archive.today
webpage capture

Saved from https://web.archive.org/web/20090926194440/http://essenceciel.tk.free.fr/phpBB2/vie search 30 Jun 2020 03:41:24 UTC
no other snapshots from this url

Original http://essenceciel.tk.free.fr/phpBB2/viewtopic.php?t=414 26 Sep 2009 19:44:40 UTC
no other snapshots from this url

All snapshots from host archive.org
from host essenceciel.tk.free.fr

Webpage Screenshot share download .zip report bug or abuse donate

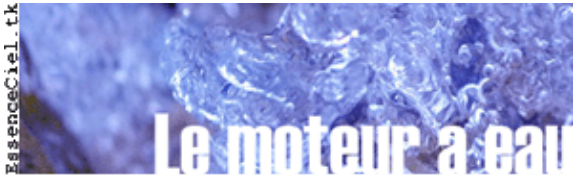

Le moteur a eau

Moteur a eau un projet d'avenir

FAQ Rechercher Liste des Membres Groupes d'utilisateurs
Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Conn

Super carburateurs (pogues, Chambrin, Pantone etc.)

Le moteur a eau Index du Forum -> Et bien d'autres...

Auteur	Message
sdc77 Inscrit le: 11 Sep 2005	Posté le: Lun Jan 29, 2007 9:26 am Sujet du message: Super carburateurs (pogues, Chambrin, Pantone etc.)

Messages: 368
Localisation: France

Salutations.

On a commencé à bricoler un sytème de notre conception s'inspirant des brevets de Pogues, Chambrin etc.

Petit rappel pour ceux qui ne le savent pas :
Un moteur à combustion interne a un rendement minable, de l'ordre de 30%. Et oui, 70% de l'essence que vous mettez dedans est gaspillé
Plusieurs raisons dont en retiendra : Temps de combustion trop court, essence sous forme liquide (pas bien !), architecture plus que dépass

En gros, une grosse partie du rendement se barre directement par l'échapement.

Notre but : récupérer ces calories gaspillées pour envoyer au moteur non pas de l'essence sous forme liquide mais "autre chose", sûrement
carbone. Comment ? A la sortie de l'échapement on a environ (moteur en charge) 700°. A cette température, l'essence se dissocie par therr
par thermolyse à partir de 700°. Ce qu'on sait aussi c'est qu'en présence de carbone, elle peut se dissocier à des températures bien plus ba
de carbone, on peut donc envisager de faire passer de l'eau dans notre système.

Donc il s'agit donc d'un échangeur thermique échapement/admission.

Pogues, c'est un peu compliqué puisqu'il a juste fabriqué un carbu !! n'ayant ni les moyens techniques ni math spé, on s'inspirera juste de la
Chambrin c'est un échangeur. On en retiendra le principe mais pas la forme, trop complexe et pas forcément aussi efficace que le notre.
Pantone, c'est alléatoire. Mais on retiendra que l'échange thermique est bien trop court (en distance) donc sûrement moins efficace (sur le p

Voici donc comme ça se présente :

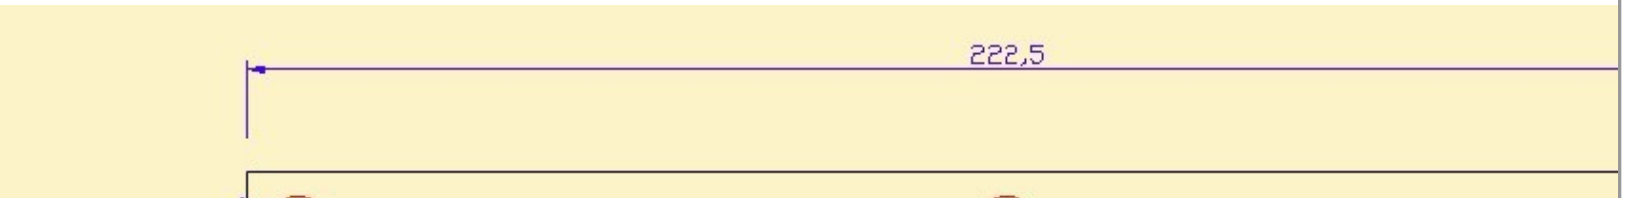

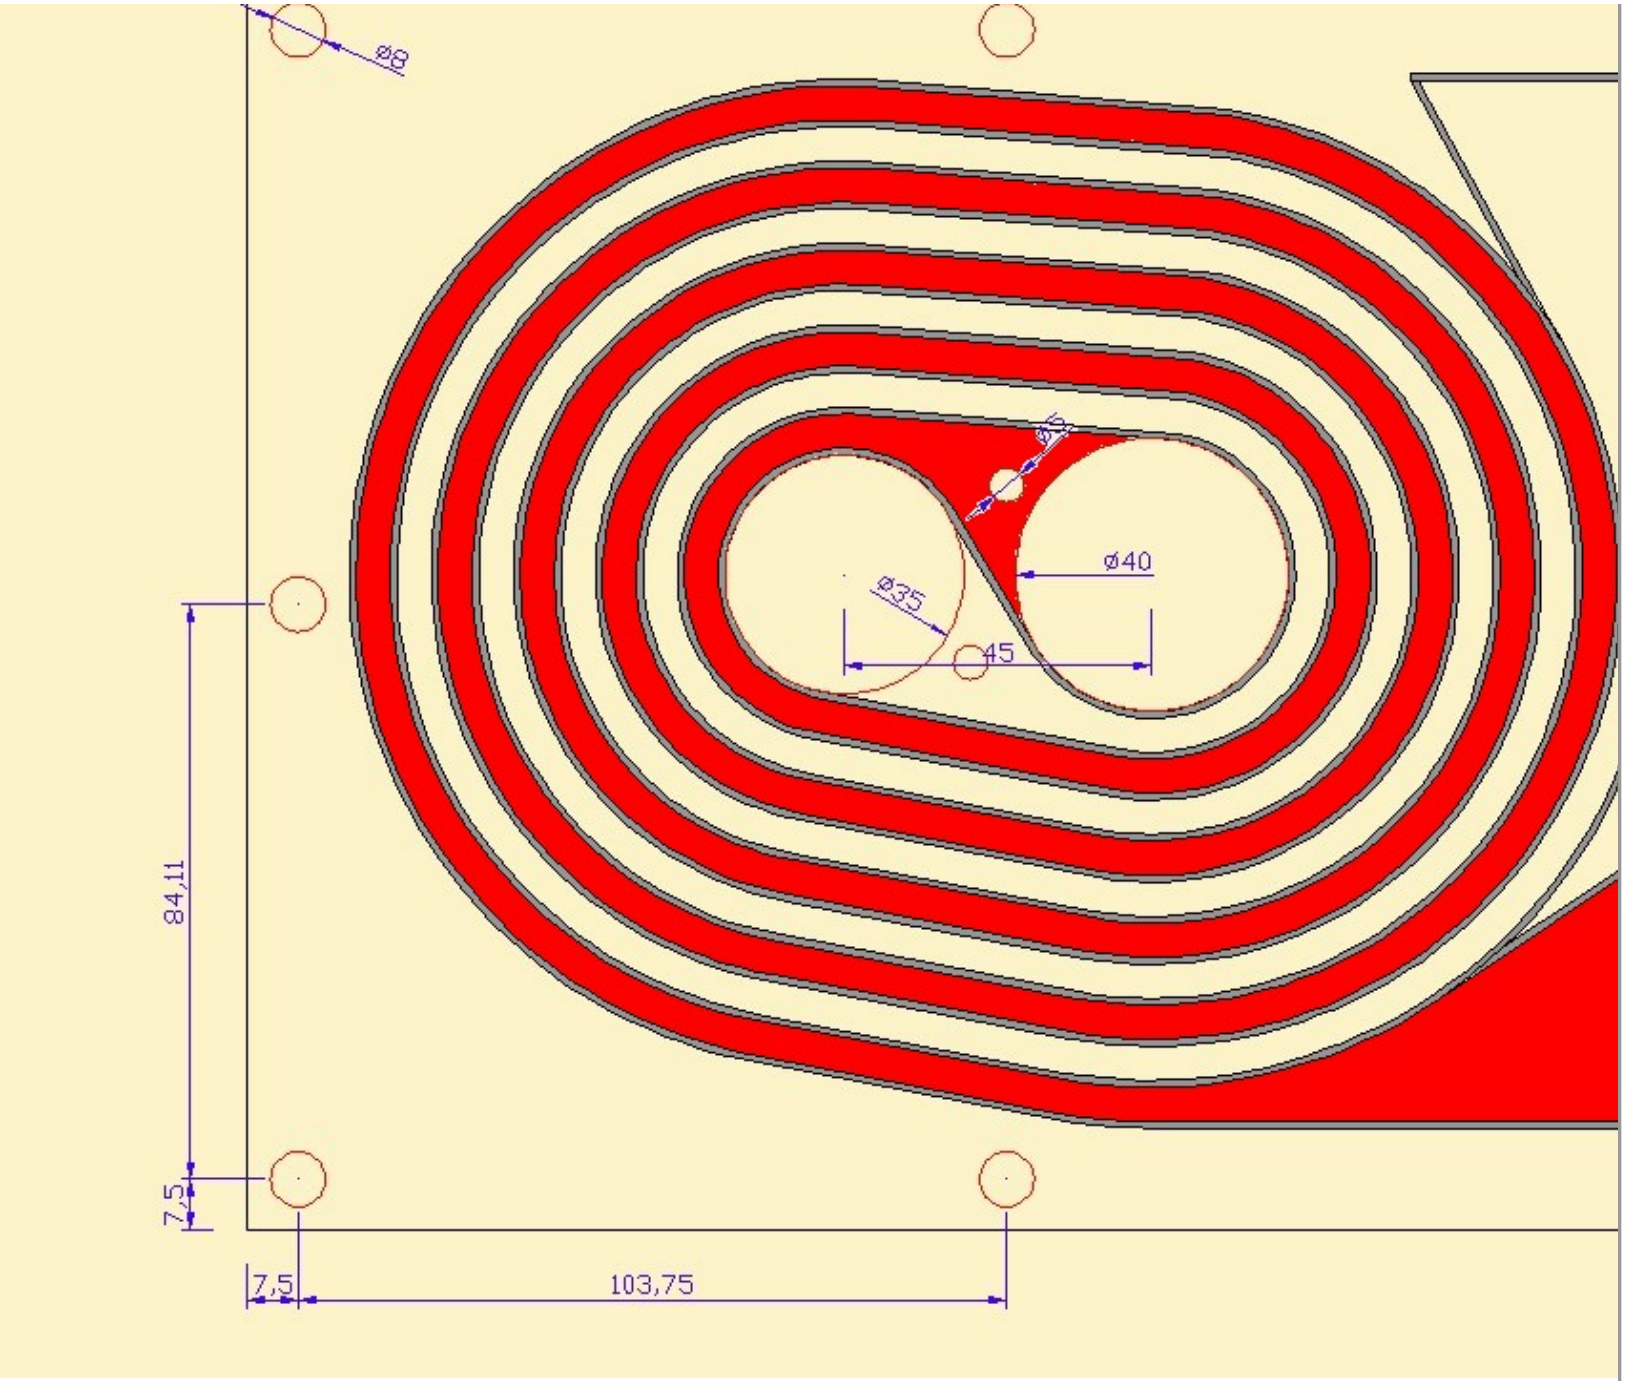

Nous avons 2 spirales l'une dans l'autre. La rouge c'est léchapement. Il sort du moteur et arrive directement au centre de l'appareil. Dans le

L'autre spirale c'est l'admission. Le flux est inversé pour augmenter l'échange. L'admission commence donc à l'opposé du centre (en haut à
dans le moteur.
Pour ça, on a utilisé 2 plaques d'acier de 5mm d'épais prenant en sandwish une tôle de 4m de long et 8/10 d'épais !!! soit une longeur d'éch

pantone
Pour assurer l'étanchéité on a mis des joints haut et bas.

Pour mettre en forme la tôle de 8/10 de mm, j'ai fait défoncer par un collègue une plaque de Forex, une sortie de PVC rigide de couleur blar
On a ensuite mis en forme la tôle et soudé des pattes pour la garder en forme une fois démoulée du forex.

On fait les essais sur un moteur 1.6L de lada mis par terre.

Ce weekend on a pu faire un montage à blanc. Il nous reste à relier l'échapement à l'appareil et revoir l'étanchéité de la spirale, parce que ç
pas.
Voici les photos en vrac ainsi que le plan autocad du bignou :

http://sdch2o.free.fr/vrac/superCarb/essais/

Ah oui, on utilise 2 carbus, 1 pour l'eau, et l'autre pour l'essence

Vous excuserez la piètre qualité de ces photos mais je n'avais que mon téléphone sur moi

Sdc

Revenir en haut de page

tophe71

Inscrit le: 20 Sep 2005
Messages: 335
Localisation: Terrien

Posté le: Lun Jan 29, 2007 10:04 am Sujet du message:

Salut steph,

Personne ne pourra dire que tu n'a pas tout essayé!

Bon courage

A+

_____

Il est plus difficile de desagreger un prejuge qu'un Atome.

Albert Einstein

Revenir en haut de

page

sdc77

Inscrit le: 11 Sep 2005
Messages: 368
Localisation: France

Posté le: Lun Jan 29, 2007 10:14 am Sujet du message:

C'est clair !
Merci Tophe pour ton soutien.

Un de ces 4, je mettrai au sol toutes nos inventions, juste pour rire, et je ferai une jolie photo de famille !
On a quand même 3 électrolyseurs dont 2 serie cell et 1 à tubes, 1 joeCell, 1 truc à plasma, 1 système Pogues et là je vais recevoir les pièc

et puis c'est pas sans intéret ...

@+

Sdc

Revenir en haut de page

Asl

Inscrit le: 30 Oct 2005
Messages: 288

Posté le: Lun Jan 29, 2007 3:02 pm Sujet du message:

Bonjour Sdc,

Non, tes photos sont pas mal. Et puis il n'y a pas besoin de faire de la photo d'art. On comprend de suite.

Et bravo pour l'idée de cette adaptation de différents brevets.
C'est sacrément ingénieux !

Nous attendons tous avec impatience le résultat.

Quant à ta "photo de famille"... il va falloir que tu prennes un grand angle !

@++

_____

Tout le monde savait que c'était impossible.
Il est venu un imbécile qui ne le savait pas et qui l'a fait.
X-Wing
http://generation-hydrogene.forumpro.fr/

Revenir en haut de page

sdc77

Inscrit le: 11 Sep 2005
Messages: 368
Localisation: France

Posté le: Lun Jan 29, 2007 4:49 pm Sujet du message:

Oui un grand angle c'est le moins qu'on puisse dire.

Surtout que d'autres bébés sont à venir

Sdc

Revenir en haut de page

sanselrien

Inscrit le: 15 Jan 2007
Messages: 15
Localisation: PARIS

Posté le: Mar Jan 30, 2007 8:14 am Sujet du message:

Bonjour,

Excellent travail sdc77.
En cas de besoin, si tu me donnes les caractéristiques des gaz chaud et froid (débit massique, températures entrée-sortie) je serais en mesu

l'optimiser.

Sache qu'il existe des fabricants d'échangeurs spirales dont les brevets sont très anciens, le seul hic, c'est la température (700 °C).
Voici le lien d'un fabricant (Alfa Laval)
http://www.alfalaval.com/scripts/WebObjects.dll/ecore.woa/wa/showNode?siteNodeID=2815&contentID=13499&languageID=44

Peut-être que dans ton cas une construction plus simple pourait suffire : un échangeur "double pipe", composé de deux tubes concentriques
requise.
Un double pipe en "S" peut-être très compact, facile à réaliser et étanche.

Cette idée de vaporiser le carburant est excellente.
Pour craquer l'essence il faut un catalyseur (silice/alumine), étudier la cinétique, mais c'est faisable d'une manière rudimentaire et suffisante

De plus on pourait judicieusement combiner l'effet dû à l'adjonction d'eau associé à un système Pantone, on prendrait ainsi le bénéfice de pl

Bon courage

_____

A vaillant cuer rien impossible

Revenir en haut de page

fc89 Posté le: Mar Jan 30, 2007 8:48 am Sujet du message:

Inscrit le: 01 Mar 2006

Messages: 185

Boujour,

Bonne idée et bon boulot.
Vous devriez peut penser à l'isoler un peu car ça va chauffer fort.

Bon courage.

A+

Revenir en haut de page

sdc77

Posté le: Mer Fév 07, 2007 10:21 am Sujet du message:

Inscrit le: 11 Sep 2005
Messages: 368
Localisation: France

Salut à tous.

On a toujours des problèmes d'étanchéité sur notre turbinator, mais ce weekend on a fait un test des plus révélateur !!

On a tout simplement détourné le puits d'émulsion du carbu d'origine du moteur (donc exit notre spirale, configuration d'origine).
On a percé un trou dans le carbu à l'opposé de la sortie du puits, bouché le puits en inversant la buse et monté le gicleur d'air et d'essence s
relativement long afin de pouvoir le chauffer au chalumeau.

But du jeu : voir si le moteur tourne toujours à l'essence avec un puits de plus de 20cm de long, et voir si l'eau se dissocie en passant à trav

Résultat : le moteur tourne à l'essence, avec un léger trou à l'accélération, mais après il reprend ses tours. Vu la précarité de notre montage
dedans. mais on y réflechit.

Par contre on a chauffé à l'eau devinez ce qui sort de la buse ?

DE L'EAU !!! et sous forme liquide !! Température en sortie de buse 12°C.

Biensur le moteur tourne au ralenti (car on a pas détourné le gicleur de ralenti ni la pompe de reprise) mais dès qu'on accélère, ça broute, e
et on a du mettre un gicleur 2x plus gros pour que l'eau soit pulvérisée (ce qui rejoint les dires de s1r9a9m9 de changer les gicleurs sur son

Conclusion : Vous envoyez de la flotte dans vos moteurs avec vos systèmes G ! Autant mettre un goute à goute au dessus de l'admission, s
bulleur etc ...

Mon collègue qui hésitait à fabiquer un pantone, là au moins il sait qu'il n'en fera pas !

J'essayerai de faire des photos ce soir.

Nous on continue notre principe mais on a déjà pensé à quelque chose de plus étanche, difficile à décrir juste avec des mots, mais en gros,

Dans ce tube passe l'admission et autour l'échapement. Ce tube est pris en sandwich entre 2 plaques d'acier ce qui fait que l'échappement s
quantité entre le tube et une plaque, peu importe, il n'y aura pas de fuite admission / échappement.

Sdc

Revenir en haut de page

fc89

Inscrit le: 01 Mar 2006
Messages: 185

Posté le: Mer Fév 07, 2007 11:57 am Sujet du message:

Bonjour,

Si j'ai bien compris tu as fait tourner un moteur à essence avec de l'eau, juste en changeant le gicleur.

A+

Revenir en haut de page

sdc77

Inscrit le: 11 Sep 2005
Messages: 368
Localisation: France

Posté le: Mer Fév 07, 2007 12:30 pm Sujet du message:

Non t'as pas compris

Revenir en haut de page

Montrer les messages depuis: Tous les messages Le plus ancien en premier Aller

Le moteur a eau Index du Forum -> Et bien d'autres...

Page 1 sur 1

Sauter vers

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com