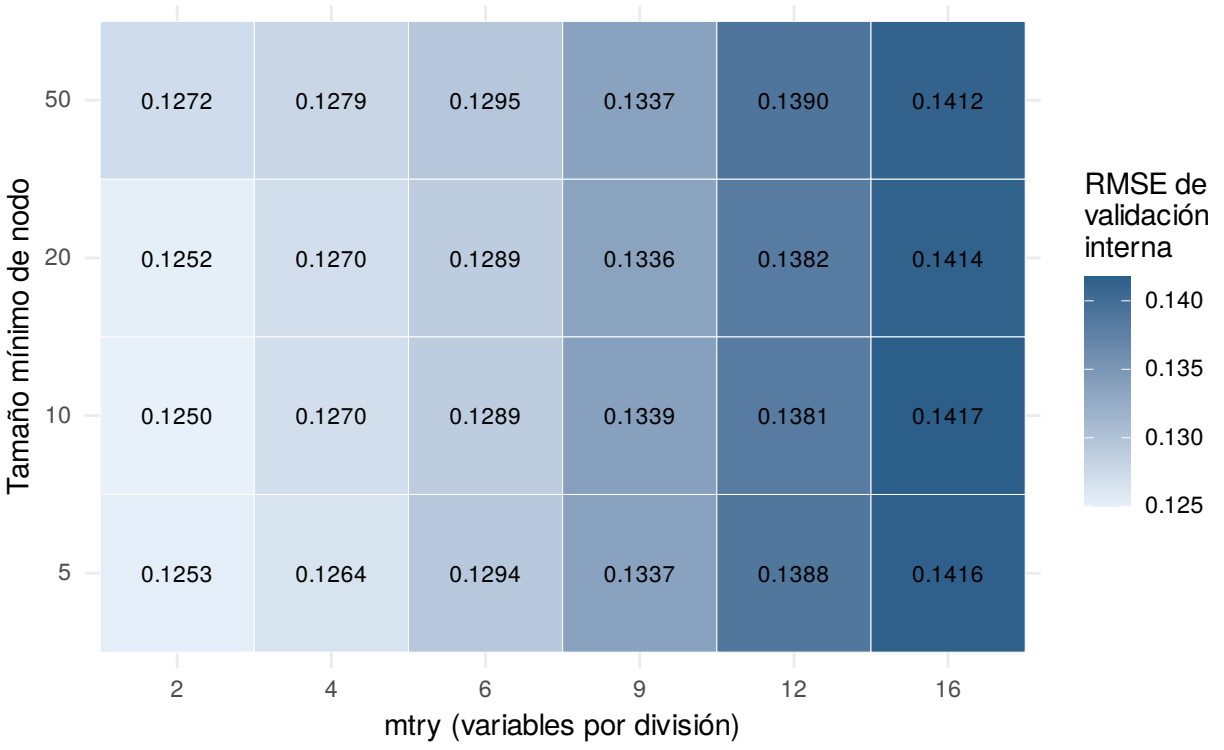
0.1272
0.1279
0.1295
0.1337
0.1390
0.1412
0.1252
0.1270
0.1289
0.1336
0.1382
0.1414
0.1250
0.1270
0.1289
0.1339
0.1381
0.1417
0.1253
0.1264
0.1294
0.1337
0.1388
0.1416
50
20
10
5
Tamaño mínimo de nodo
2
4
6
9
12
16
mtry (variables por división)
RMSE de validación interna
0.140
0.135
0.130
0.125