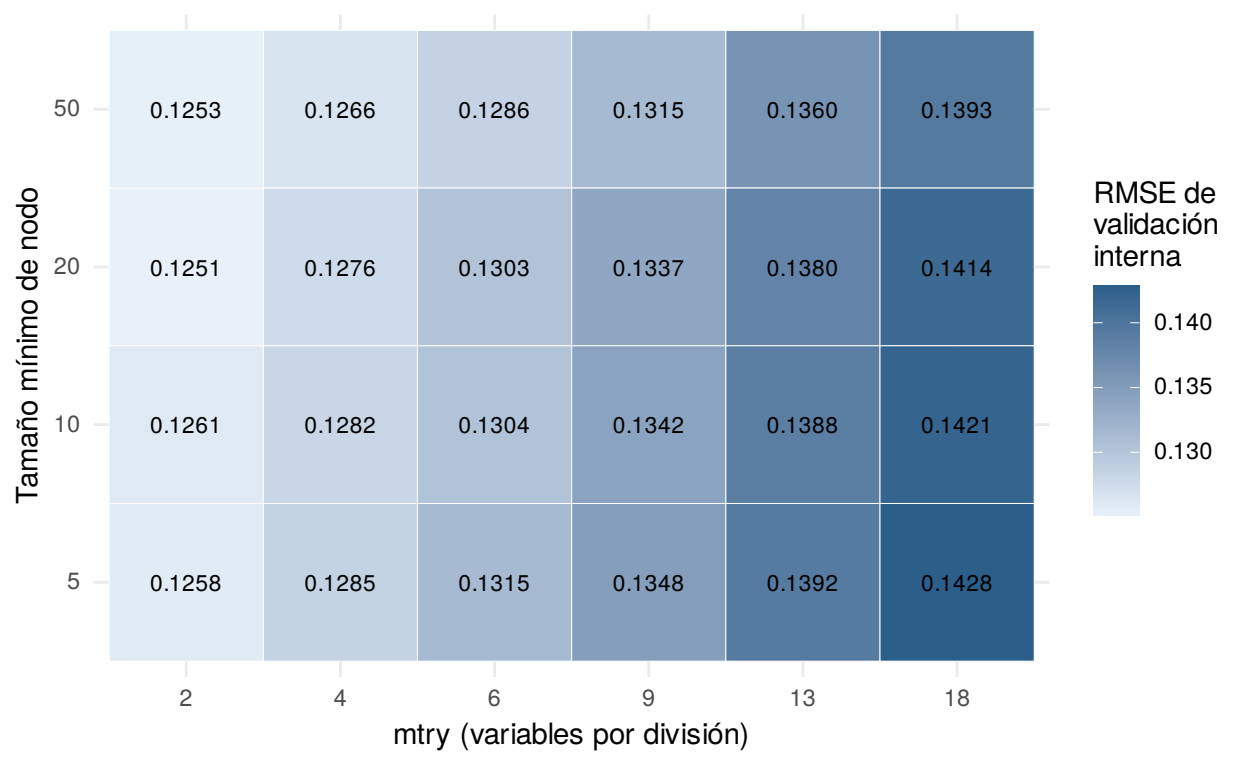
0.1253
0.1266
0.1286
0.1315
0.1360
0.1393
0.1251
0.1276
0.1303
0.1337
0.1380
0.1414
0.1261
0.1282
0.1304
0.1342
0.1388
0.1421
0.1258
0.1285
0.1315
0.1348
0.1392
0.1428
50
20
10
5
Tamaño mínimo de nodo
2
4
6
9
13
18
mtry (variables por división)
RMSE de validación interna
0.140
0.135
0.130