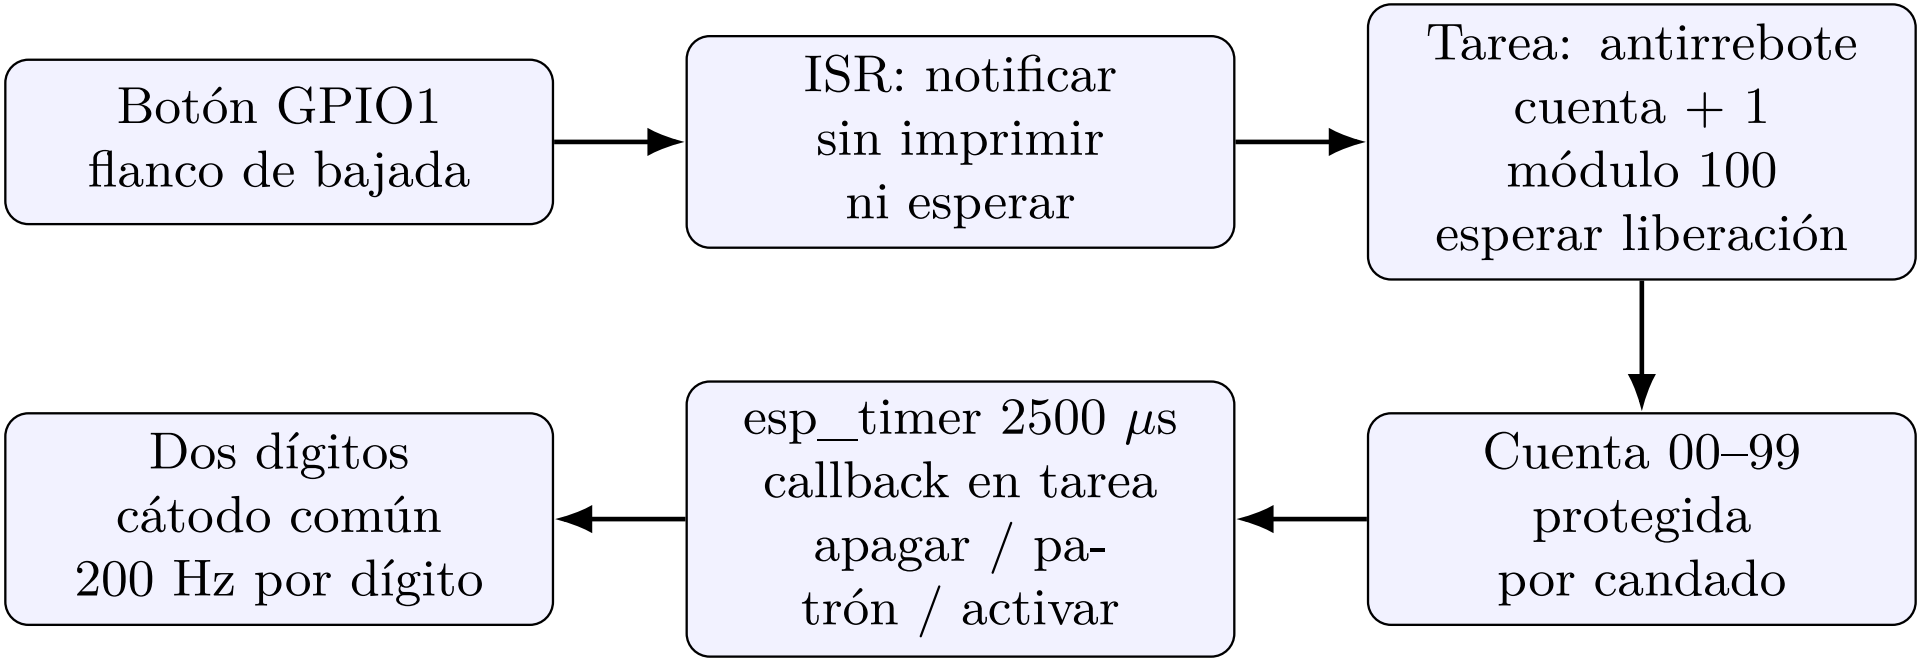
Botón GPIO1
flanco de bajada
ISR: notificar
sin imprimir
ni esperar
Tarea: antirrebote
cuenta + 1
módulo 100
esperar liberación
Cuenta 00–99
protegida
por candado
esp_timer 2500 µs
callback en tarea
apagar / pa-
trón / activar
Dos dígitos
cátodo común
200 Hz por dígito