
Práctica 4 · reloj mm:ss con dos esp_timer (refresco 2 ms + base de 1 s) y botones por sondeo

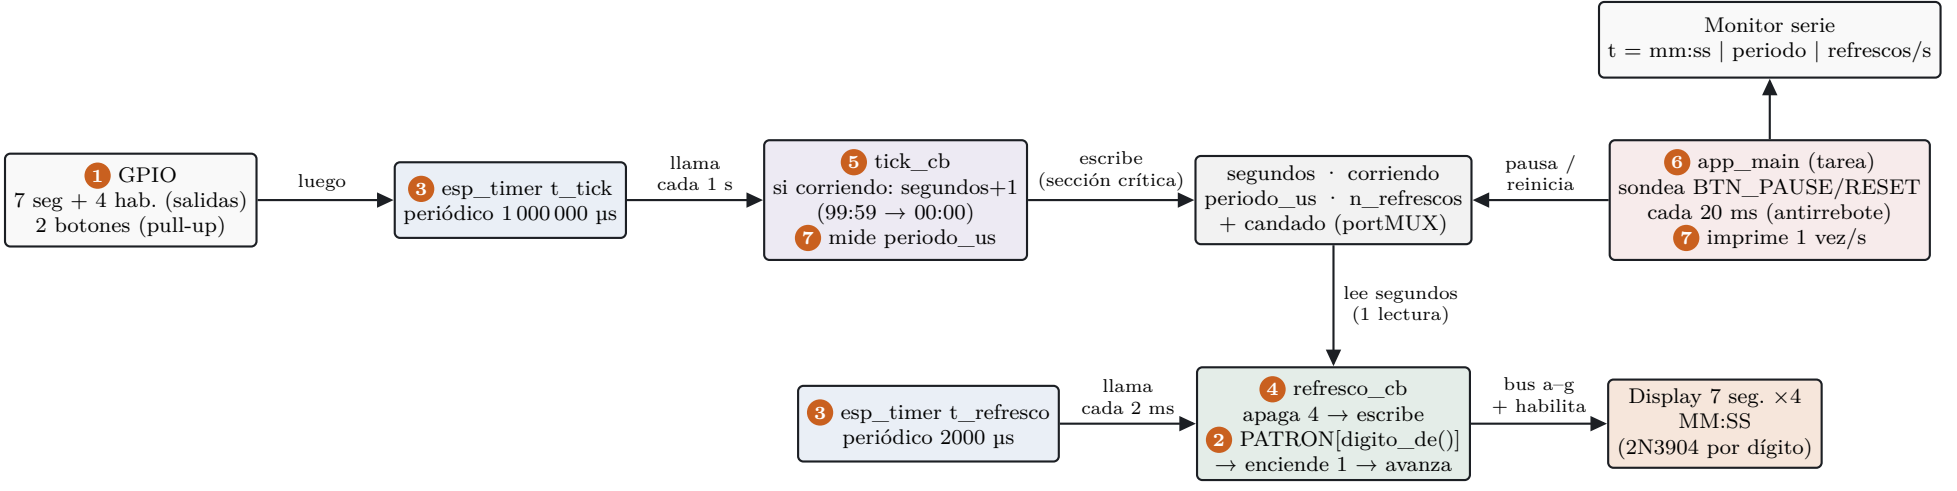

4 dígitos × 2 ms = 8 ms por vuelta → cada dígito se repinta a 125 Hz (sin parpadeo, duty 25 %). Las dos bases de tiempo son independientes: cambiar una no altera la otra.