

Sistema: un solo circuito, tres colores y dos modos

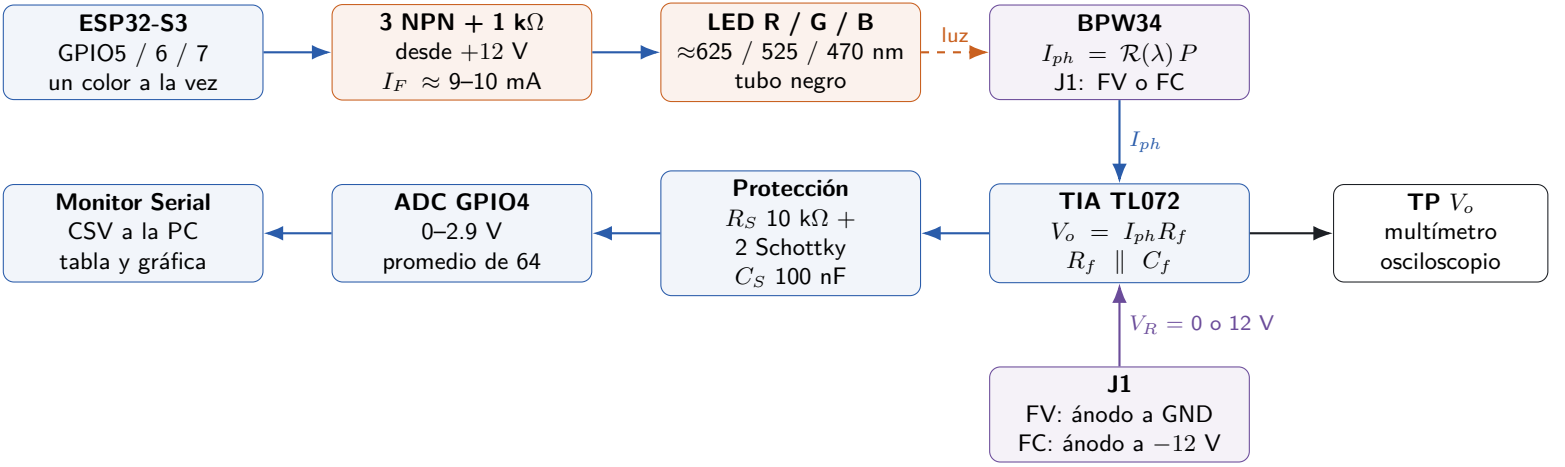

Programa: `secuencia` = un paso del espectrómetro

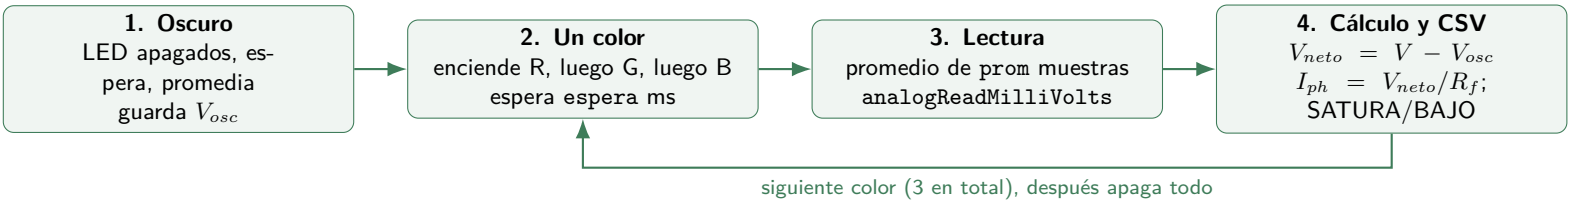

Otros comandos: `led r|g|b|off`, `leer`, `oscuro`, `stream on|off` (alinear), `modo fv|fc` y `rf N` (solo etiquetan: el modo y R_f se cambian en la protoboard), `prom N`, `espera N`, `pulso r|g|b F` (onda cuadrada para el osciloscopio) y `pulso off`. CSV: `tiempo_ms,modo,rf_ohm,led,mV,mV_osc,mV_neto,I_uA,estado`.