
# SONDE I2C PASSIVE — espion du bus BP↔BA Essensys (lecture seule)

Côté bus : 3 fils seulement (SDA, SCL, 0 V). Position 4 (+15 V) du connecteur VIDE.
Aucune pull-up, aucune alimentation prélevée sur le bus. 1 kΩ série + TVS 5,5 V + tampon 5 V-tolérant.
Le 0 V de la sonde n'est JAMAIS relié au PE : analyseur et hôte sur batterie (ou isolateur USB).

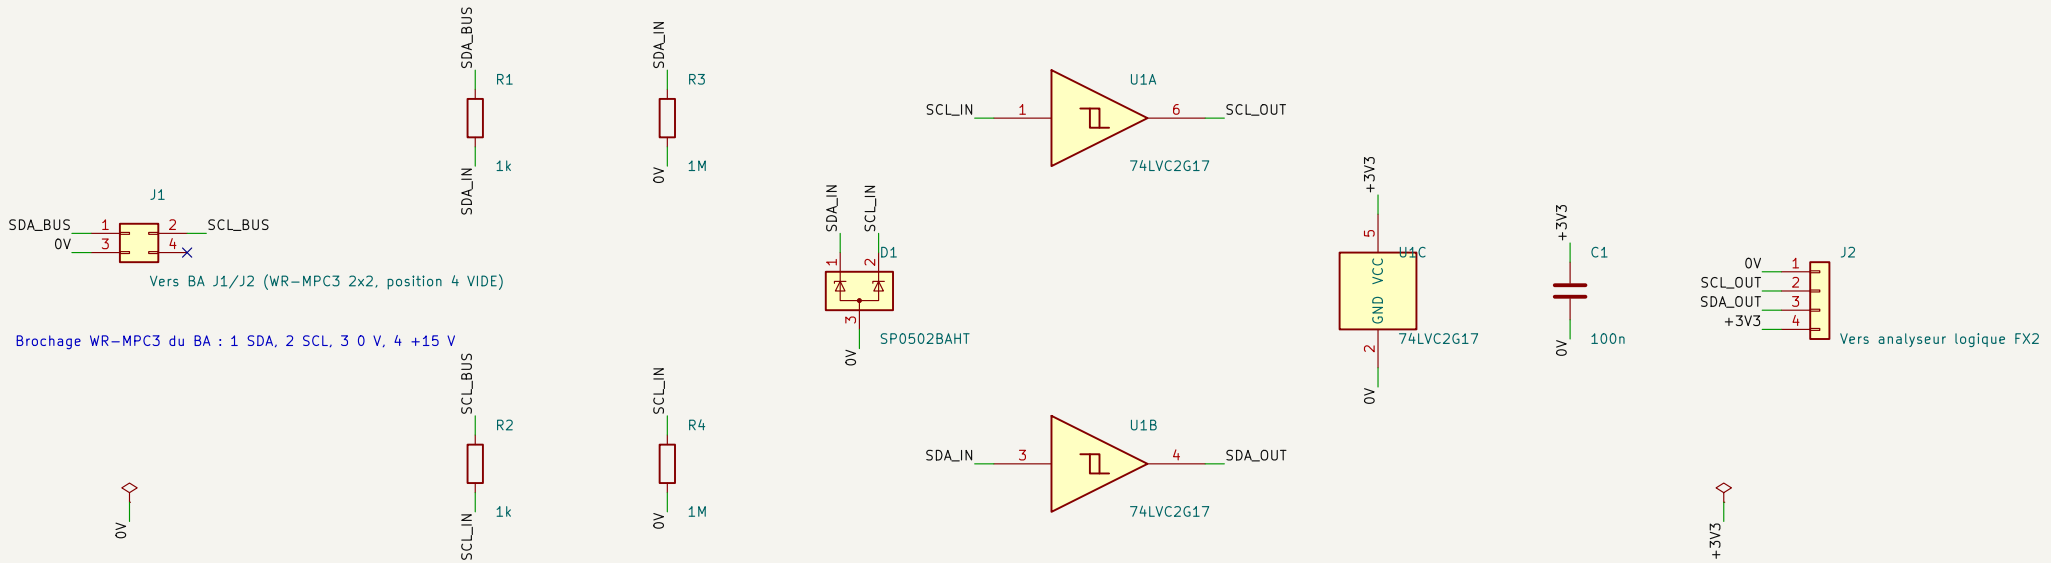


Strictement passive : jamais d'émission, jamais de +15 V, 0 V jamais relié au PE
Réalisation sur plaque à pastilles (pas de PCB) - tâches 5.2 / 5.3
Feature: i2c-ba-sniffer-2026-10-009 - Refs essensys-hub/essensys-feature-lifecycle#29

**Essensys - essensys-i2c-ba-sniffer**

Sheet: /
File: sonde-i2c-passive.kicad_sch

***Title: Sonde I2C passive (espion BP↔BA)***

| Size: A4 | Date: 2026-10-13 | **Rev: A** |
|---|---|---|
| KiCad E.D.A. 10.0.7 | | Id: 1/1 |