


Análisis estratégico y técnico del dragado en el Río de la Plata: Proyectos, licitaciones e implicancias críticas para la competitividad de la Terminal Exolgan

Introducción y fisonomía del sistema de navegación del Río de la Plata

El sistema de navegación del Río de la Plata constituye la principal arteria de intercambio comercial de la región de la Cuenca del Plata, actuando como el portal de acceso indispensable para la Hidrovía Paraguay-Paraná y los complejos portuarios de Argentina y Uruguay. La fisonomía de esta vía navegable está definida por su naturaleza aluvial, lo que genera tasas de sedimentación sumamente elevadas que exigen un esfuerzo de dragado de mantenimiento permanente para garantizar condiciones de navegabilidad seguras y previsibles.

Sistema de Navegación del Río de la Plata

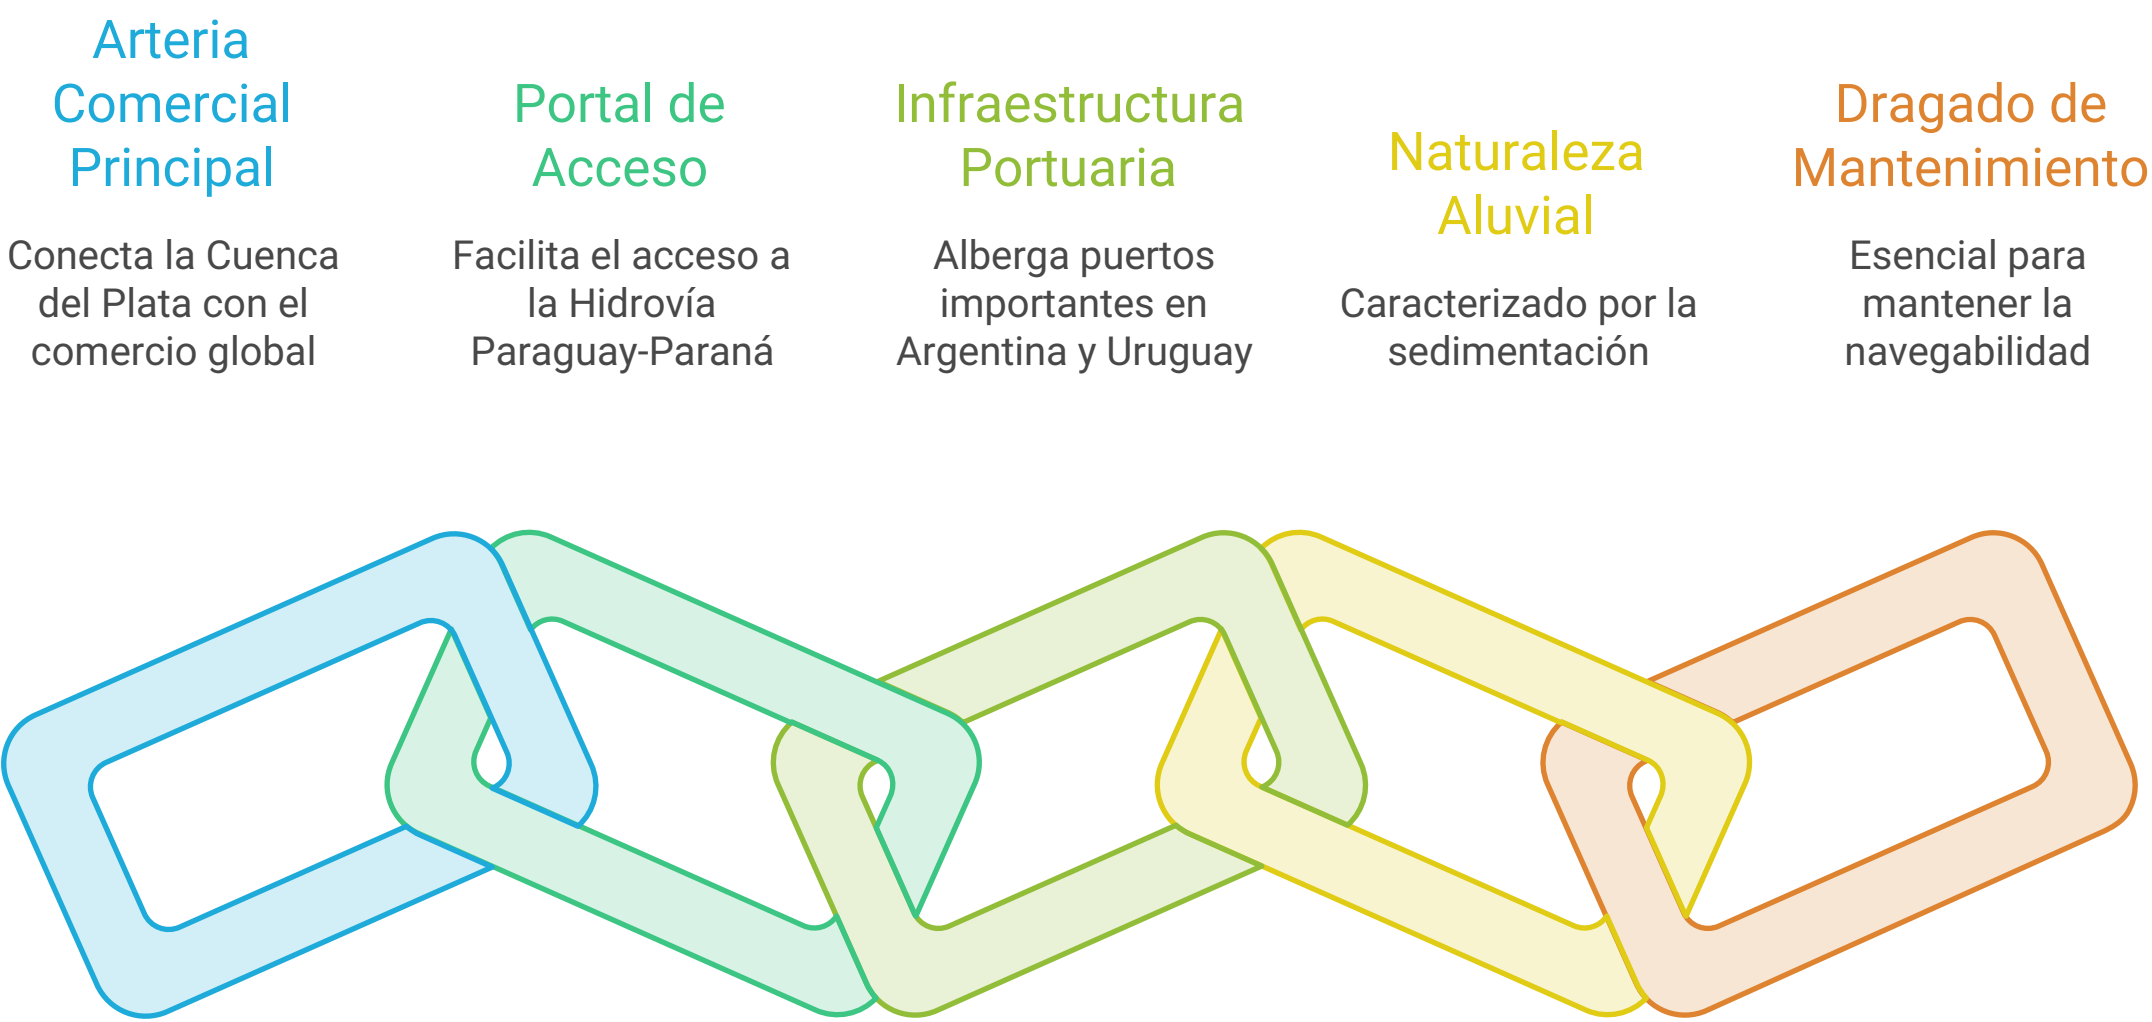

La navegación de grandes buques en el Río de la Plata se ha estructurado históricamente en torno a canales artificiales específicos, entre los que destacan el Canal Punta Indio y el Canal Martín García. El Canal Punta Indio, una traza de aproximadamente 120 kilómetros de longitud y una sola vía de circulación, presenta deficiencias de diseño ante las crecientes exigencias del comercio marítimo contemporáneo. Su diseño angosto, su traza no rectilínea y la alta tasa de sedimentación media anual —estimada en más de 2,43 millones de metros cúbicos— imponen severas restricciones de calado y obligan a las embarcaciones a fondear en una zona de espera ubicada en aguas de uso común administradas por la República Oriental del Uruguay, entre Piriápolis y Montevideo.

Navegación de grandes buques en el Río de la Plata



Ensanche previsto en km 57,4 a 60,4
34 pies [blandos] / 38 pies [duros]
Presencia de afloramientos rocosos [fondos duros] que requieren voladuras controladas.

Por su parte, el Canal Martín García, administrado de forma binacional por la Comisión Administradora del Río de la Plata [CARP], atiende principalmente el flujo de salida de los buques procedentes de la cuenca del Río Uruguay y el litoral argentino. Este corredor ha completado procesos de dragado de apertura dirigidos a consolidar una profundidad operativa de 34 pies [10,36 metros] al cero LIMB en fondos blandos y de 38 pies en fondos duros o lechos rocosos. La remoción de estos fondos duros requiere tecnologías complejas que combinan dragas mecánicas de succión por arrastre con equipos de perforación subacuática mediante explosiones y disgregación mecánica controlada, supervisadas bajo estrictas normas de gestión ambiental y monitoreo sismográfico.

Dragado del Canal Martín García

