



**Christensen
Boyles**

Ficha técnica: Broca Directional Drilling



BROCA NG 7

FICHA TÉCNICA:

*Broca Directional Drilling
Imp., 9ww, (Perfil Cónico)*

Serie NG 7 esta diseñada para condiciones de terrenos compactos y/o ligeramente fracturados de dureza media entre 5- 6 Mohs.

NUEVO MODELO CÓNICO CON MAYOR VIDA ÚTIL

- ✓ Para perforación sin recuperación de testigo.
- ✓ Para direccionamiento de sondajes en perforación con motor de fondo.

CUADRO DE SELECCIÓN DE BROCA SEGÚN TIPO DE SUELO

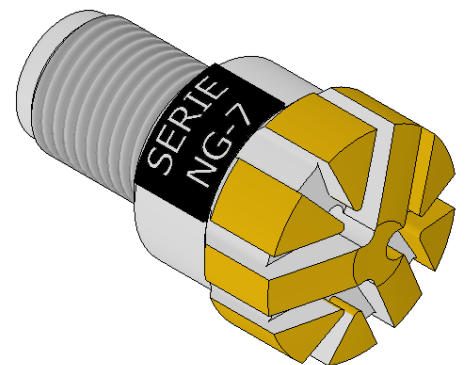
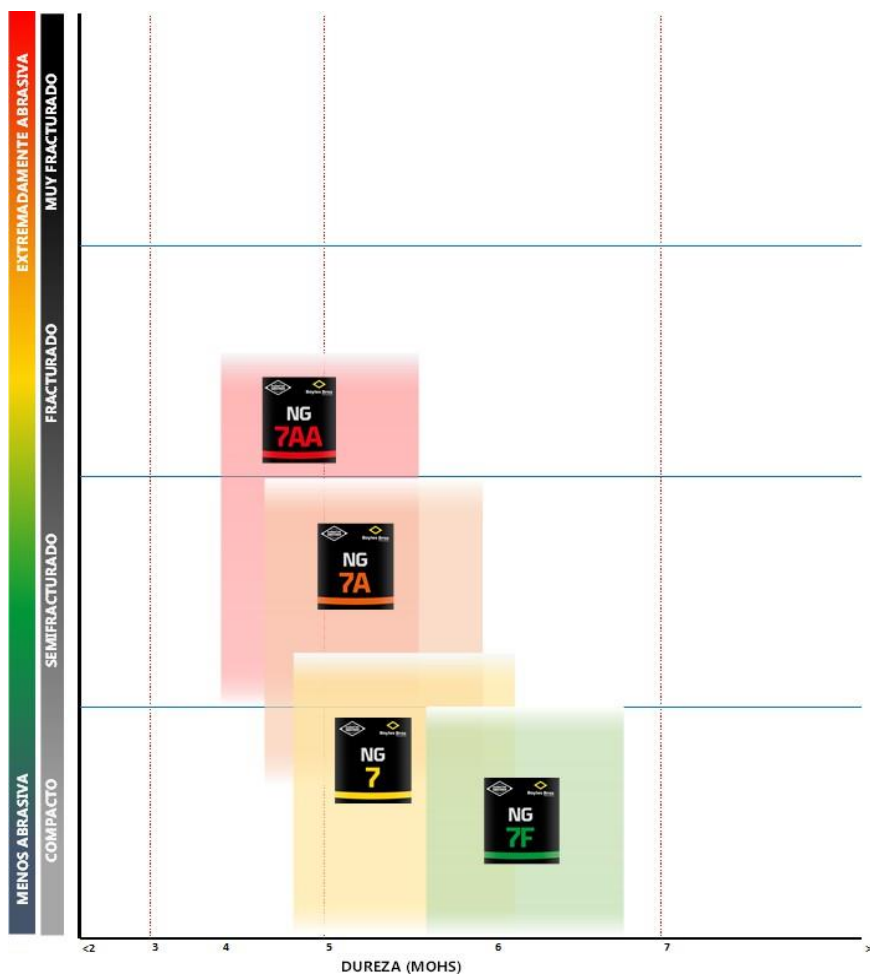


Fig. 1: Vista general 3D Corona

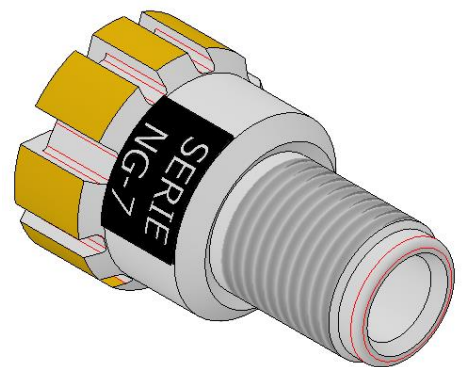


Fig. 2: Vista general 3D Rosca

Disponible en todos los tamaños NO, HO y PO Medida nominal Reaming Shell



BROCA NG 9

FICHA TÉCNICA:

*Broca Directional Drilling
Imp., 9ww, (Perfil Cónico)*

La broca NG 9 es una broca fabricada con un equilibrio preciso entre resistencia al desgaste y alta capacidad de corte. Diseñada para terrenos compactos y/o ligeramente fracturados de dureza entre 6 – 7 Mohs.

NUEVO MODELO CÓNICO CON MAYOR VIDA ÚTIL

- ✓ Para perforación sin recuperación de testigo.
- ✓ Para direccionamiento de sondajes en perforación con motor de fondo.

CUADRO DE SELECCIÓN DE BROCA SEGÚN TIPO DE SUELO

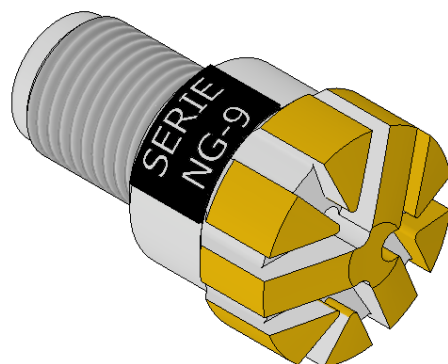
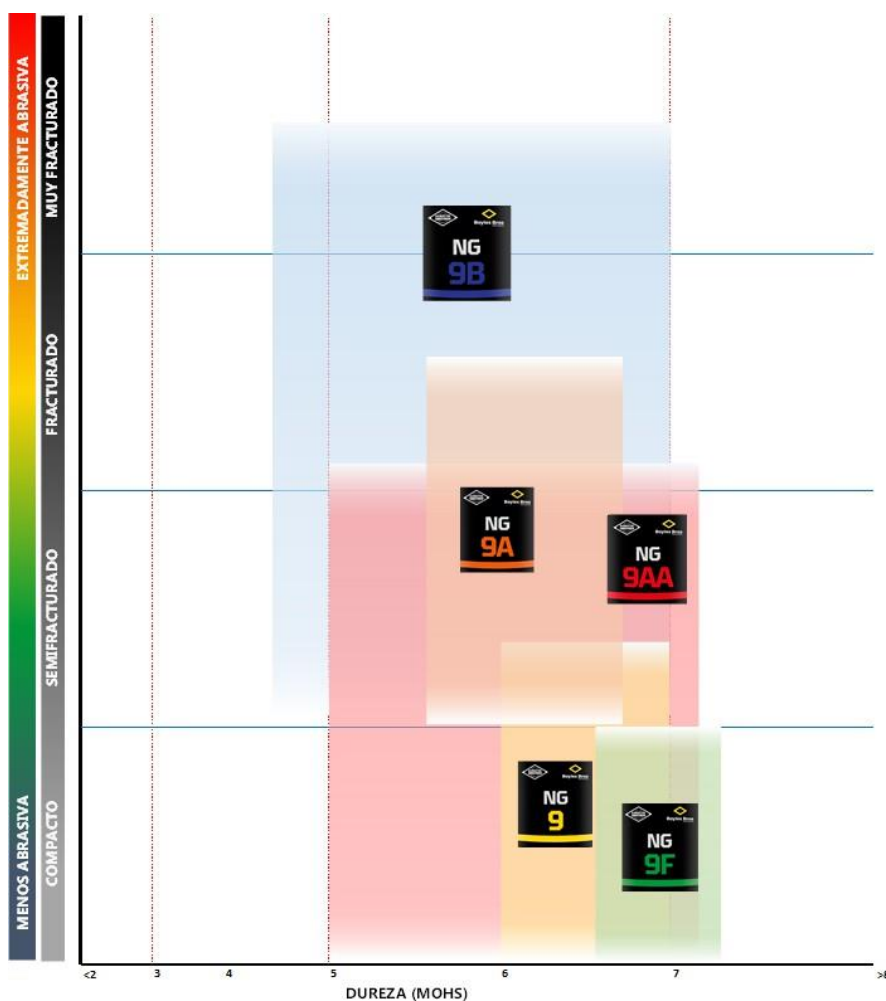


Fig. 1: Vista general 3D Corona

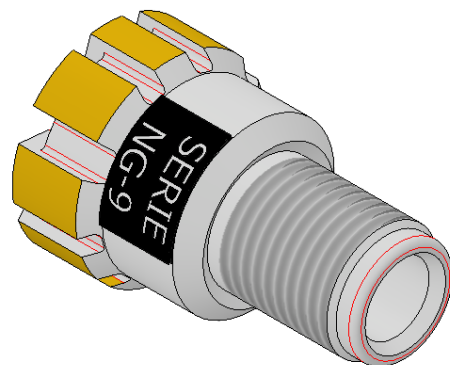


Fig. 2: Vista general 3D Rosca

Disponible en todos los tamaños NO, HO y PO Medida nominal Reaming Shell



BROCA NG 11

FICHA TÉCNICA:

*Broca Directional Drilling
Imp., 9ww, (Perfil Cónico)*

Serie NG 11 esta diseñada para perforar con una óptima velocidad de corte suelos compactos, poco abrasivos y de dureza alta entre 6.5-7.5 Mohs.

NUEVO MODELO CÓNICO CON MAYOR VIDA ÚTIL

- ✓ Para perforación sin recuperación de testigo.
- ✓ Para direccionamiento de sondajes en perforación con motor de fondo.

CUADRO DE SELECCIÓN DE BROCA SEGÚN TIPO DE SUELO

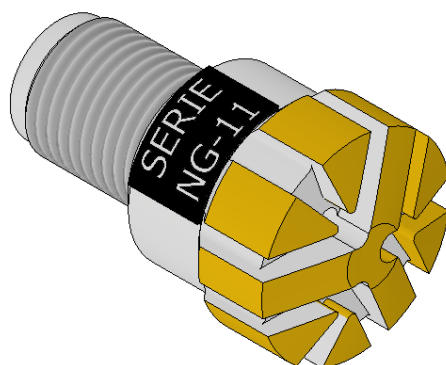
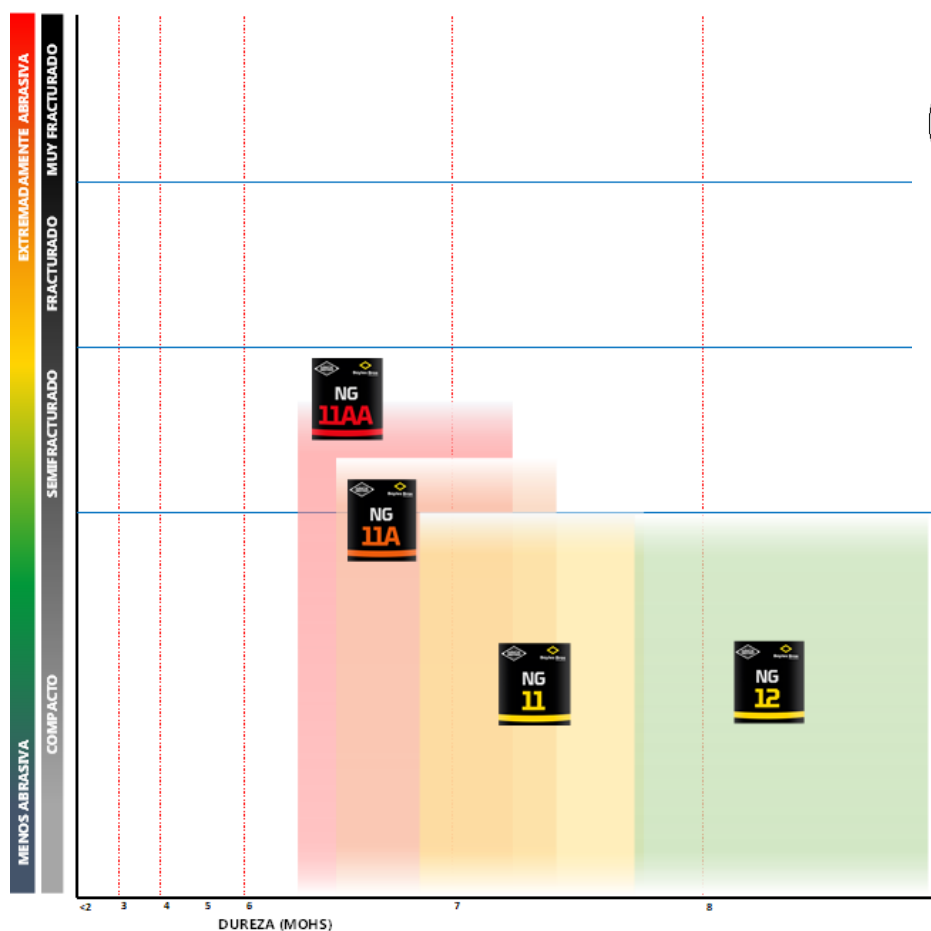


Fig. 1: Vista general 3D Corona

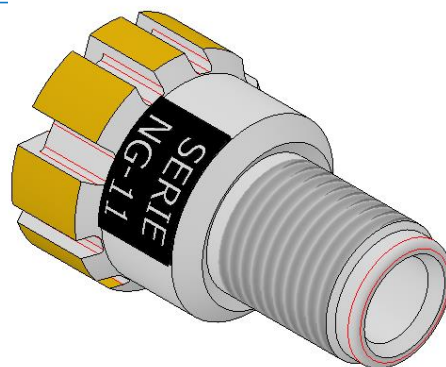


Fig. 2: Vista general 3D Rosca

Disponible en todos los tamaños NO, HO y PO Medida nominal Reaming Shell



BROCA NG 12

FICHA TÉCNICA:

*Broca Directional Drilling
Imp., 9ww, (Perfil Cónico)*

Serie NG 12 esta diseñada para perforar con una óptima velocidad de corte suelos compactos, poco abrasivos y de dureza muy alta mayores a 7.5 Mohs

NUEVO MODELO CÓNICO CON MAYOR VIDA ÚTIL

- ✓ Para perforación sin recuperación de testigo.
- ✓ Para direccionamiento de sondajes en perforación con motor de fondo.

CUADRO DE SELECCIÓN DE BROCA SEGÚN TIPO DE SUELO

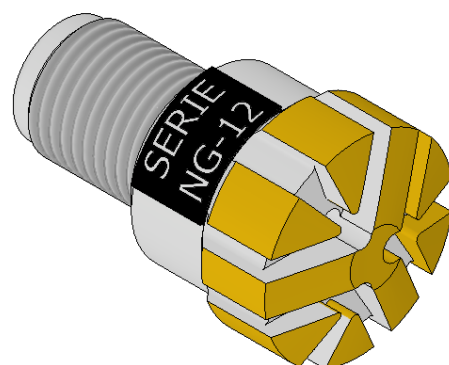
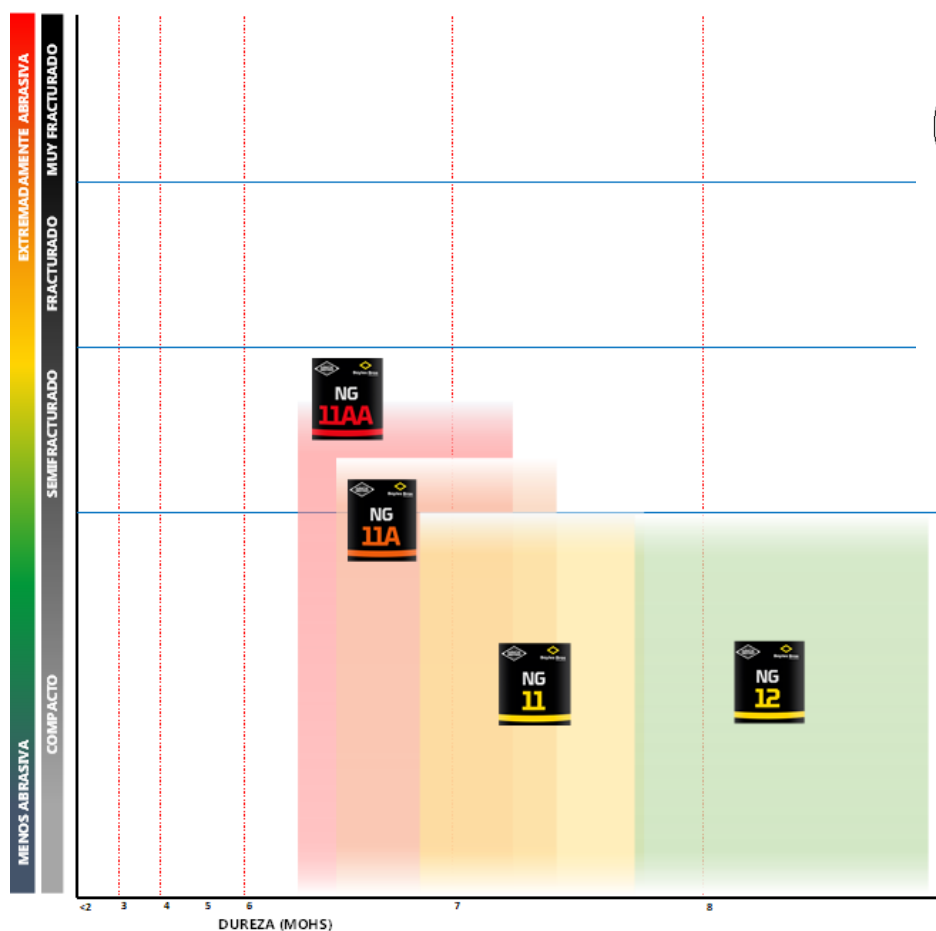


Fig. 1: Vista general 3D Corona


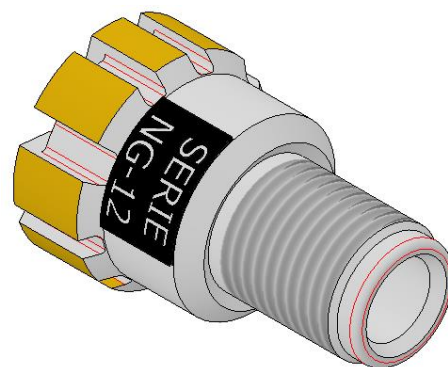


Fig. 2: Vista general 3D Rosca

Disponible en todos los tamaños NO, HO y PO Medida nominal Reaming Shell

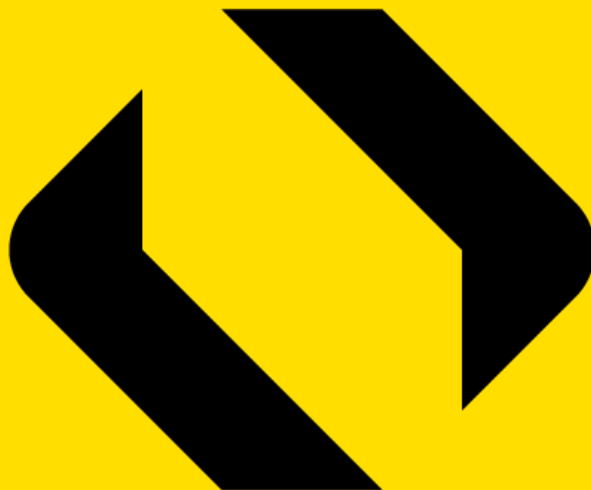

Av. Santa Ana 180 -186 Ate, Lima - Perú
ventas@boyles.com.pe
www.boyles.com.pe