

Boyles Bros Diamantina presenta el nuevo ensamble de cabezal de perforación "MK-5" para el estándar de perforación wire line en línea H. Es compatible con los ensambles estándar de tubería exterior e interior.


Las principales ventajas que ofrece:

- Hasta **más 20% de productividad** diaria, medida en metros perforados.
- Verdadero descenso rápido hasta un **50% más rápido** con respecto a otros modelos de la competencia.
- Indicación de armado para pozos con una inclinación entre ángulos de -90° a -60°.
- Uso de mecanismo de "links" y "latch" de modelo NG en el armado.
- Indicador de llegada adaptable** a la condiciones del fluido de perforación (Ver hoja: Indicador de llegada)
- Compatible con el estándar NG** de ensamble de tubo exterior e interior.
- Permite **ahorro del fluido de perforación** durante el descenso, al demorar mucho menos tiempo en descender se ahorra el lodo bombeado en el proceso de descenso.
- Para pozos con retorno o con nivel del 80% como mínimo.

TABLA COMPARATIVA EN TIEMPOS DE DESCENSO OTROS VS BBD MK-5		
CONDICIONES DE PERFORACIÓN	TIEMPOS DE DESCENSO	
	MK-5 HO	ESTÁNDAR HO
ÁNGULO: -90° PROFUNDIDAD: 400 m FLUIDO: CON RETORNO	5'20"	10'30"
ÁNGULO: -90° PROFUNDIDAD: 500 m FLUIDO: CON RETORNO	7'15"	13'30"
ÁNGULO: -90° PROFUNDIDAD: 600 m FLUIDO: CON RETORNO	7'45"	14'25"
ÁNGULO: -90° PROFUNDIDAD: 700 m FLUIDO: CON RETORNO	8'50"	16'25"
ÁNGULO: -90° PROFUNDIDAD: 800 m FLUIDO: CON RETORNO	10'12'	20'37"
ÁNGULO: -90° PROFUNDIDAD: 900 m FLUIDO: CON RETORNO	10'54"	21'27"

Nota:
Las herramientas mostradas en esta hoja informativa cuentan con protección intelectual, el intento de copia podrá ser sancionado.
Solicitud de patente en trámite N° 338-2019/DIN y PCT/PE2019/000004

ASSEMBLIES		
GROUP	NUMBER PART	DESCRIPTION
A	12042046101105	HOWL MK-5 CORE BARREL ASSY. x5'
A	12042046101110	HOWL MK-5 CORE BARREL ASSY. x10'
B	12042046102105	HOWL MK-5 INNER TUBE ASSY x5'
B	12042046102110	HOWL MK-5 INNER TUBE ASSY x10'
C	12042046103105	HOWL HEAD ASSEMBLY MK-5

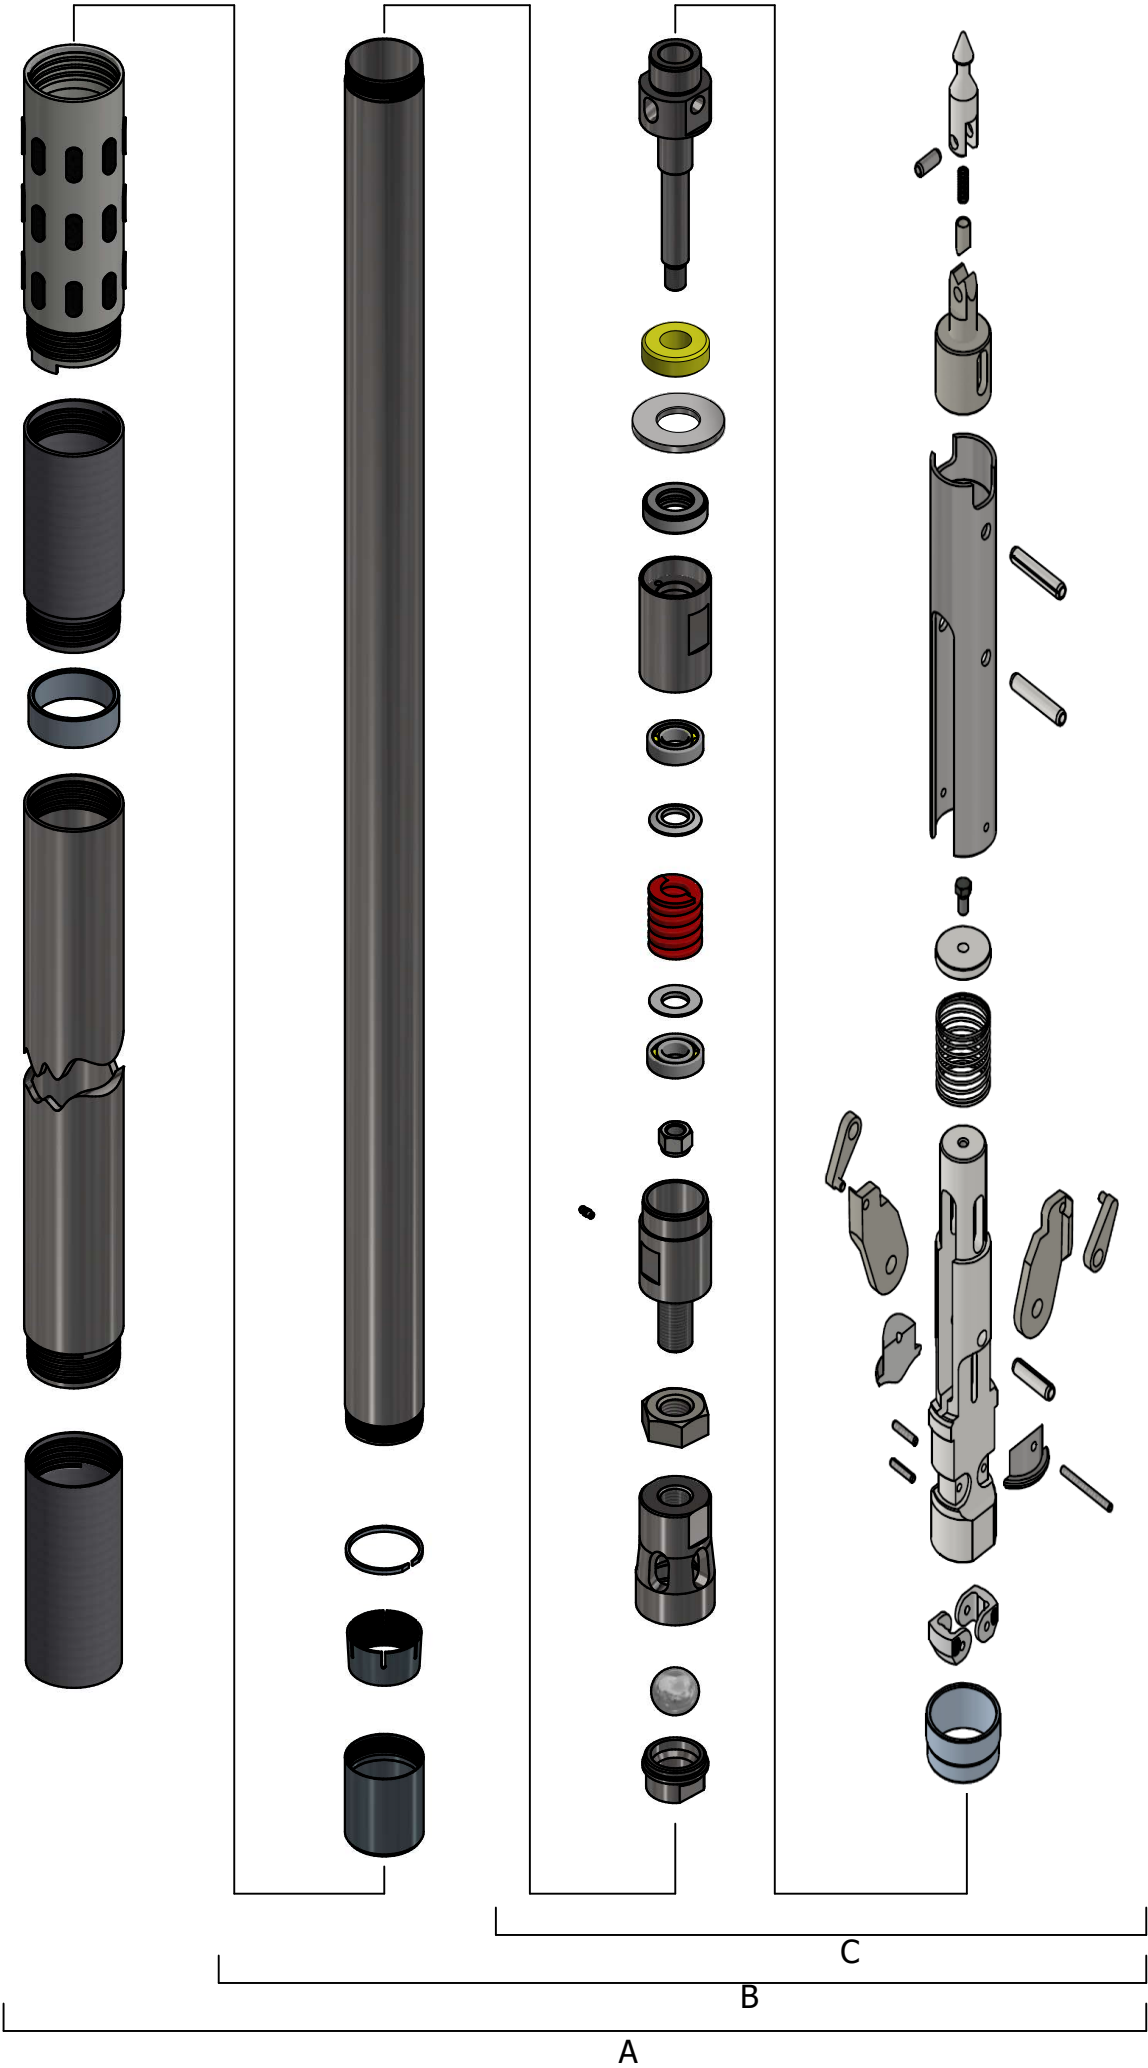




Boyles Bros
Diamantina

BBD WIRE LINE CORE BARREL "MK-5" SIZE: H W/L

Despieces de ensamble y principales mecanismos

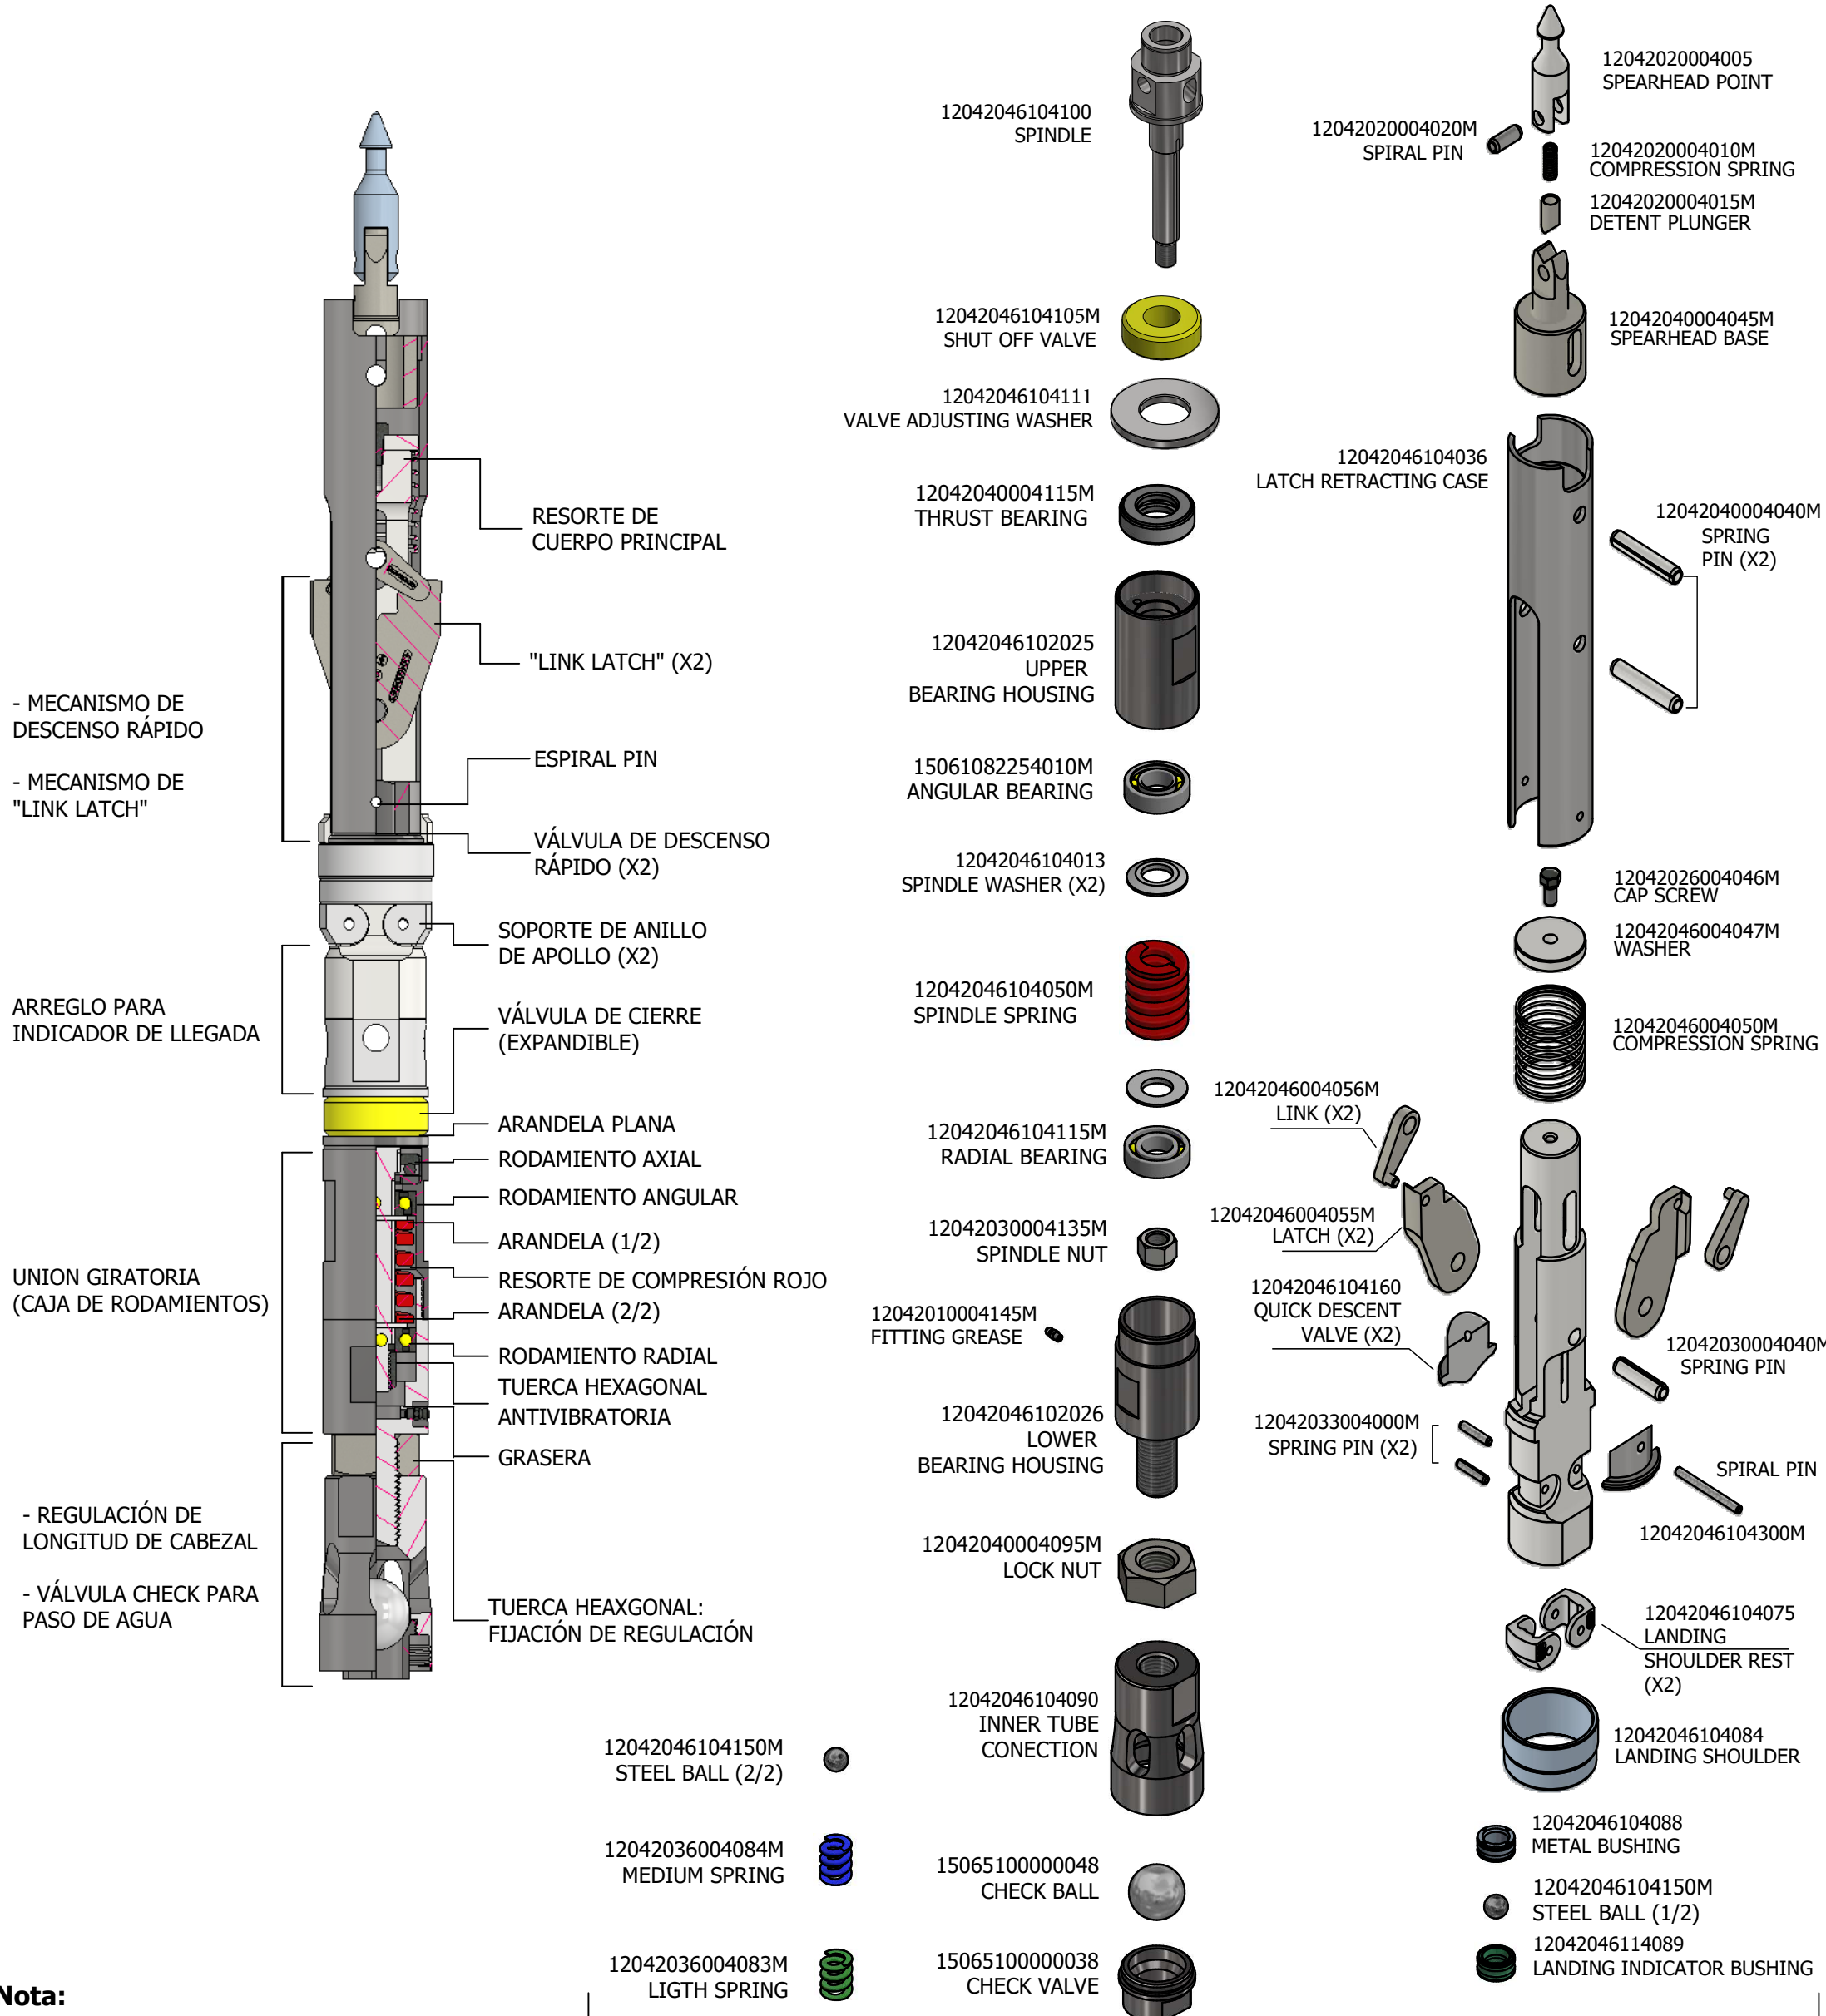

Nota:

Las herramientas mostradas en esta hoja informativa cuentan con protección intelectual, el intento de copia podrá ser sancionado. Solicitud de patente en trámite N° 338-2019/DIN y PCT/PE2019/000004

12042046103105 - HOWL HEAD ASSEMBLY MK-5


ARREGLOS DE INDICADOR DE LLEGADA

MENOR PROFUNDIDAD

Kit de llegada Indicación pulso


BUSHING
(CON CINTURA)

VISTA "F"



(Landing Indicator Bushing + Billa)

Kit de retención Indicación positiva



VISTA "J"


(Metal Bushing + Billa + Resorte)

MAYOR PROFUNDIDAD


Para pozos con retorno de fluido
medianas profundidades

BUSHING
(SIN CINTURA)

VISTA "H"



Para pozos con retorno de fluido o
nivel de fluido
grandes y medianas profundidades



VISTA "K"

KIT DE RETENCIÓN POZO CON RETORNO

PROF. USO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
0-1000	FLUID RETENTION LIGHT SPRING (GREEN)	12042036004083M
700-1500	FLUID RETENTION MEDIUM SPRING (BLUE)	12042036004084M
1300-2000	FLUID RETENTION HARD SPRING (RED)	12042036004086M



BOYLES BROS DIAMANTINA S.A.

*Av. Santa Ana 186 - Ate
Lima 03 - Perú*

*+511 618 6777
ventas@boyles.com.pe
www.boyles.com.pe*

MINING AND EXPLORATION DRILLING PRODUCTS



New Series Diamond Bits



Rods and Casing