

Boyles Bros Diamantina presenta el nuevo ensamble de cabezal de perforación "MK-5" para el estándar de perforación wire line en línea N. Es compatible con los ensambles estándar de tubería exterior e interior.

Las principales ventajas que ofrece:

- Hasta **más 20% de productividad** diaria, medida en metros perforados.
- Verdadero descenso rápido con el **doble de la velocidad de descenso** respecto de la competencia otros modelos en el mercado.
- Indicación de **armado efectiva a medianas y grandes** profundidades.
- Latch "antisalto" en "locking coupling", porque cuenta con un **seguro en los latches** para evitar el salto del ensamble durante la perforación)
- **Indicador de llegada adaptable** a la condiciones del fluido de peforación (Ver hoja: Indicador de llegada)
- **Compatible con el estándar** de ensamble de tubo exterior e interior.
- Permite **ahorro del fluido de perforación** durante el descenso, al demorar mucho menos tiempo en descender se ahorra el lodo bombeado en el proceso de descenso.


TABLA COMPARATIVA EN TIEMPOS DE DESCENSO OTROS VS BBD MK-5

CONDICIONES DE PERFORACIÓN	TIEMPOS DE DESCENSO	
	MK-5 NO	ESTÁNDAR NO
ÁNGULO: -75° PROFUNDIDAD: 1200 m FLUIDO: CON RETORNO	11'50"	19'
ÁNGULO: -75° PROFUNDIDAD: 1300 m FLUIDO: CON RETORNO	12'30"	19'30"
ÁNGULO: -75° PROFUNDIDAD: 1400 m FLUIDO: CON RETORNO	13'15"	20'50"
ÁNGULO: -75° PROFUNDIDAD: 1500 m FLUIDO: CON RETORNO	13'50"	23'15"
ÁNGULO: -75° PROFUNDIDAD: 1600 m FLUIDO: CON RETORNO	15'45"	25'
ÁNGULO: -75° PROFUNDIDAD: 1700 m FLUIDO: CON RETORNO	17'	27'15"
ÁNGULO: -75° PROFUNDIDAD: 1800 m FLUIDO: CON RETORNO	18'15"	28'30"

Valores promedio tomados de pruebas de campo realizada

Nota:
Las herramientas mostradas en esta hoja informativa cuentan con protección intelectual, el intento de copia podrá ser sancionado.
Solicitud de patente en trámite N° 338-2019/DIN y PCT/PE2019/000004

ASSEMBLIES		
GROUP	NUMBER PART	DESCRIPTION
A	12042036101105	NOWL MK-5 CORE BARREL ASSY. x5'
A	12042036101110	NOWL MK-5 CORE BARREL ASSY. x10'
B	12042036102105	NOWL MK-5 INNER TUBE ASSY. x5'
B	12042036102110	NOWL MK-5 INNER TUBE ASSY. x10'
C	12042036103105	NOWL HEAD ASSEMBLY MK-5

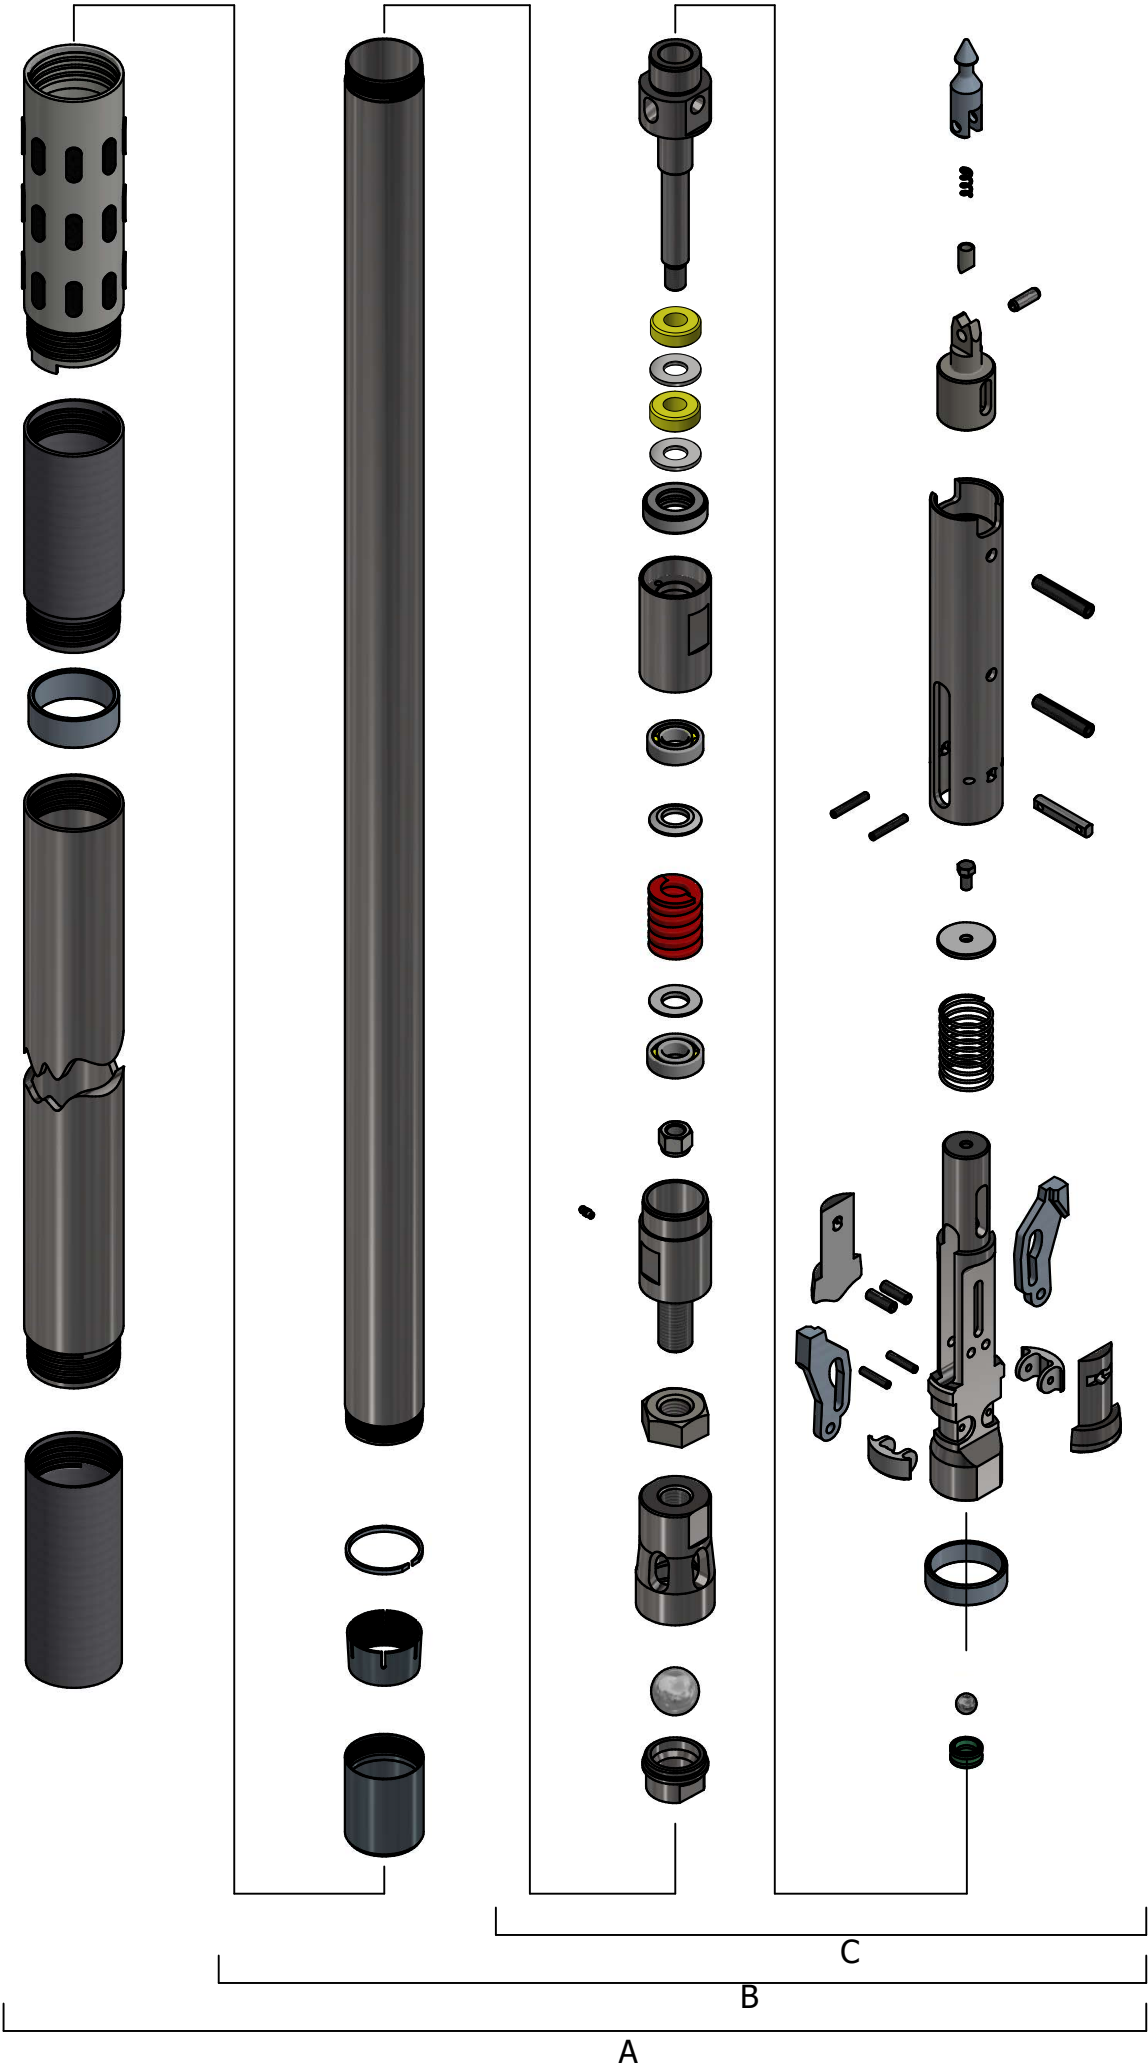




Boyles Bros
Diamantina

BBD WIRE LINE CORE BARREL "MK-5" SIZE: N W/L

Despieces de ensamble y principales mecanismos

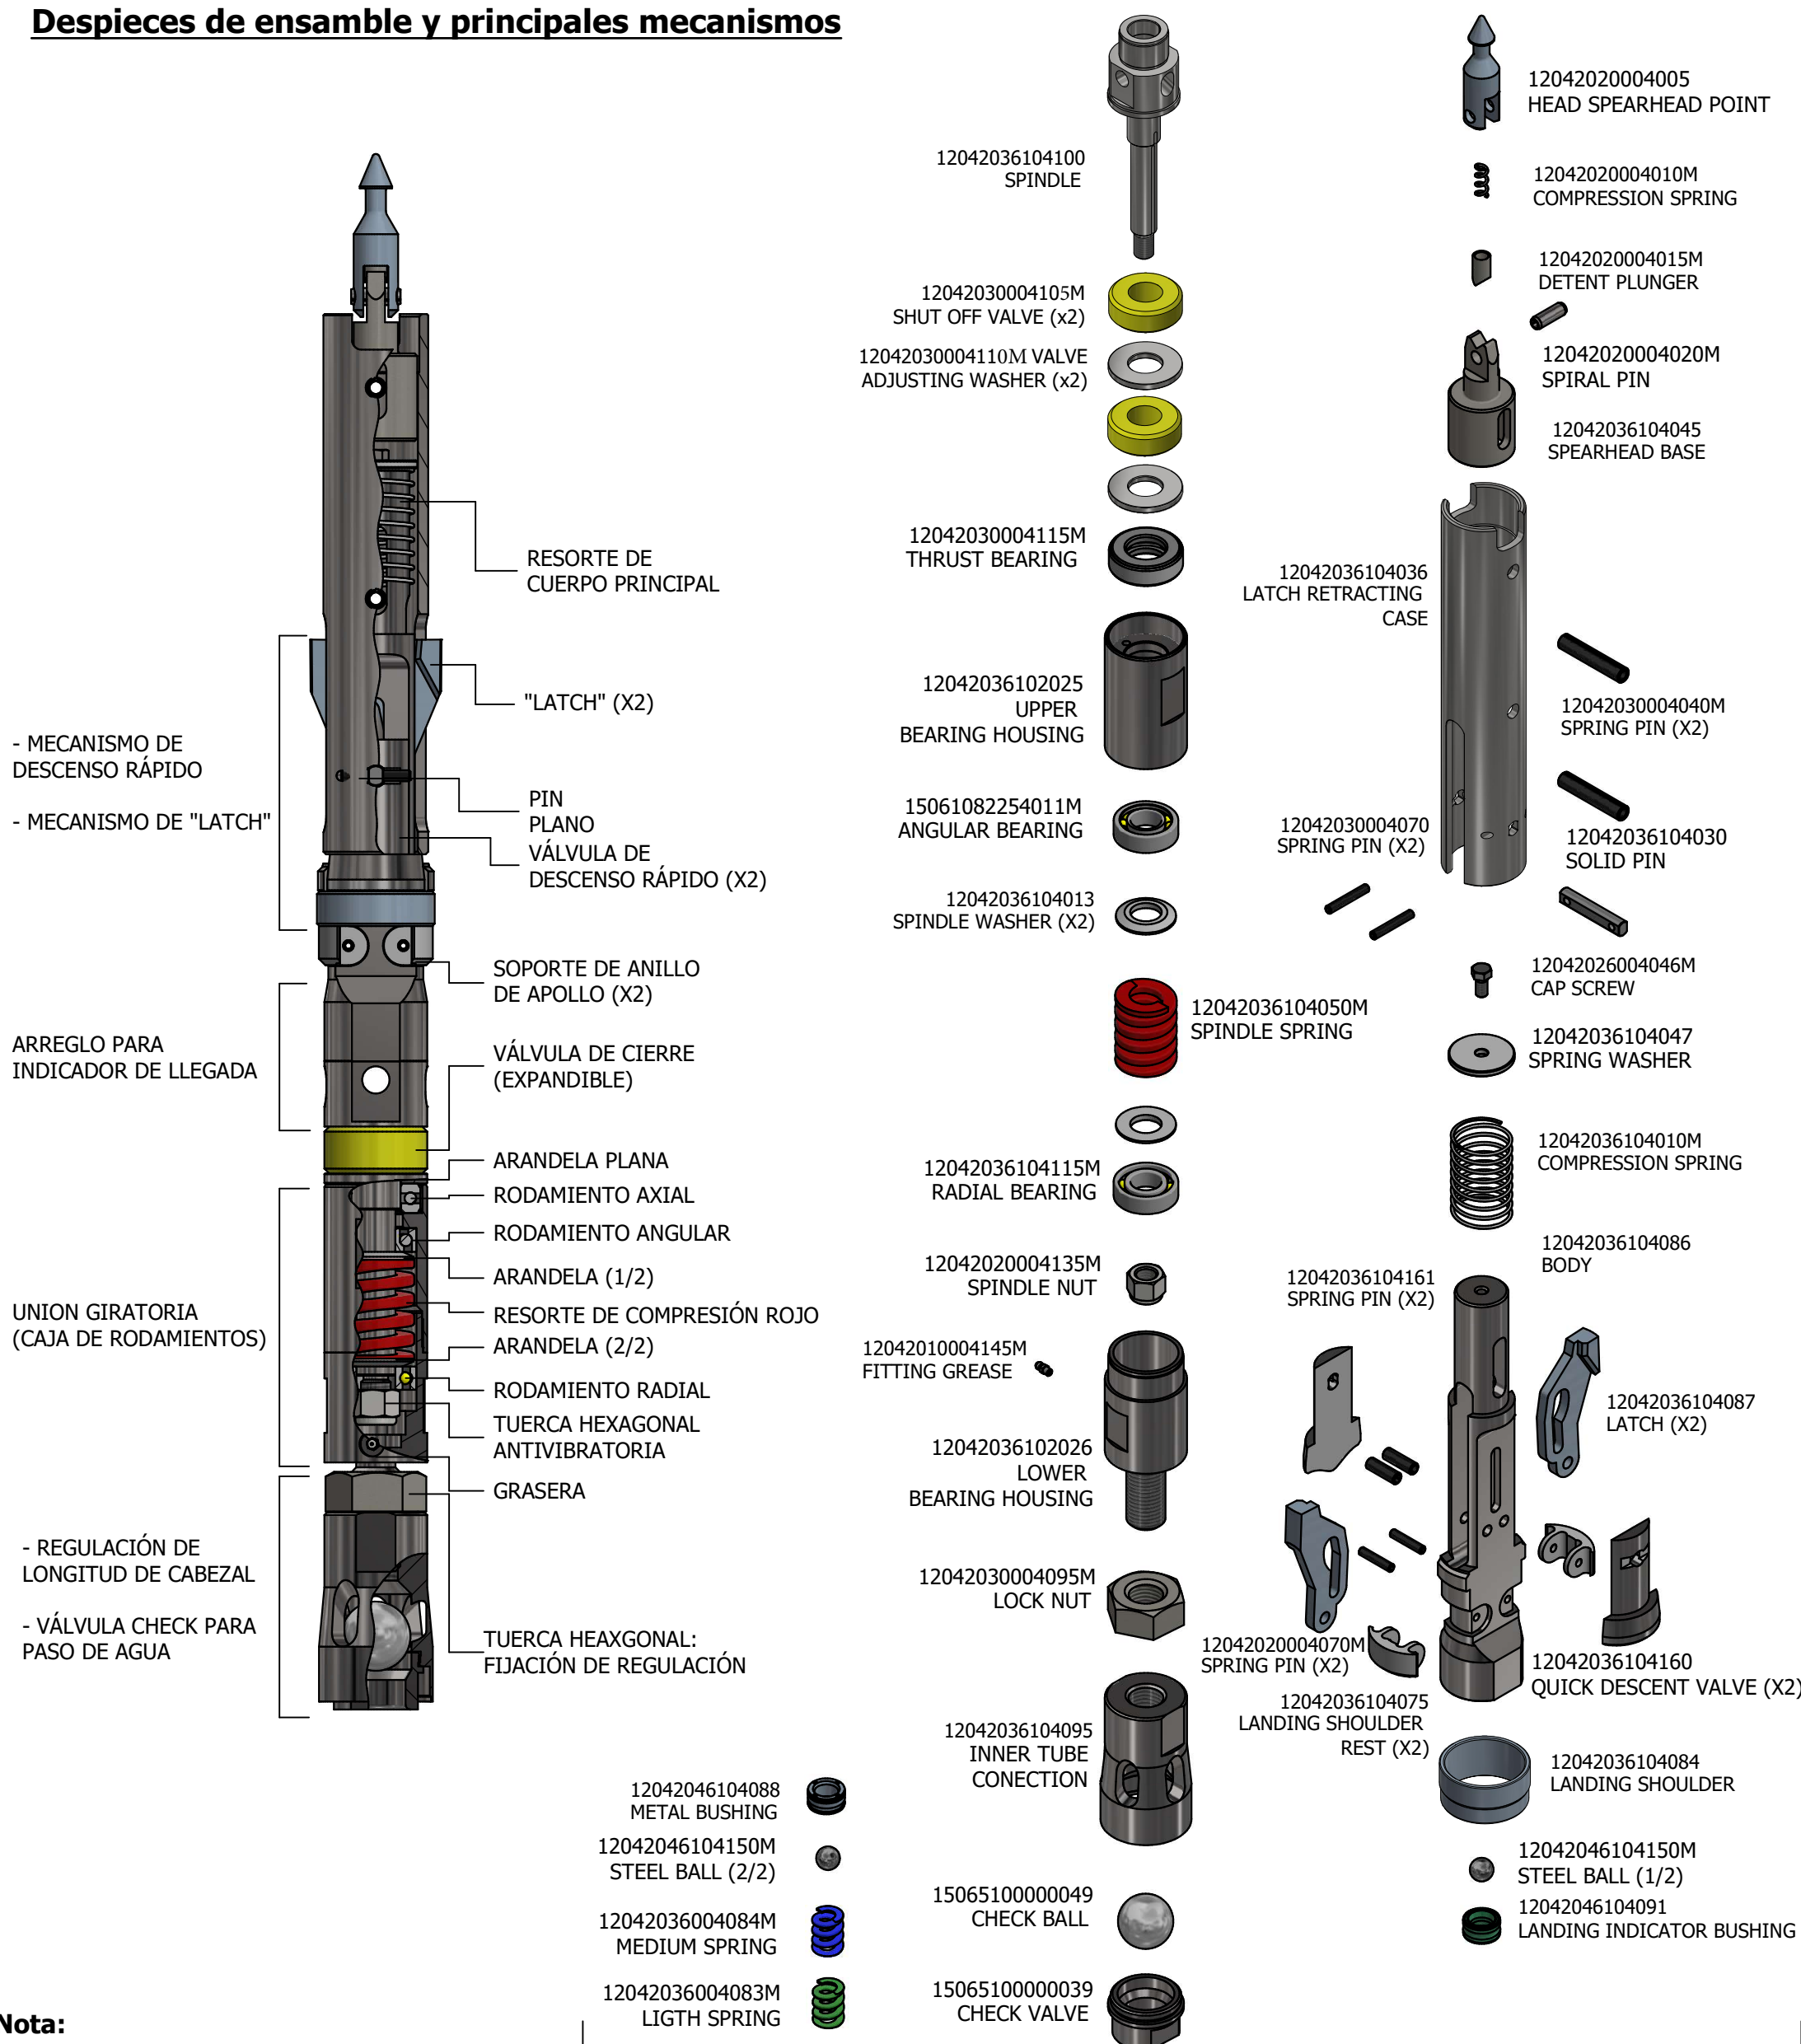

Nota:


Las herramientas mostradas en esta hoja informativa cuentan con protección intelectual, el intento de copia podrá ser sancionado. Solicitud de patente en trámite N° 338-2019/DIN y PCT/PE2019/000004

12042036103105 - NOWL HEAD ASSEMBLY MK-5

ARREGLOS PARA INDICADOR DE RETENCIÓN

CONDICIONES DE FLUIDO DE PERFORACIÓN

NIVEL DE FLUIDO DE PERFORACIÓN

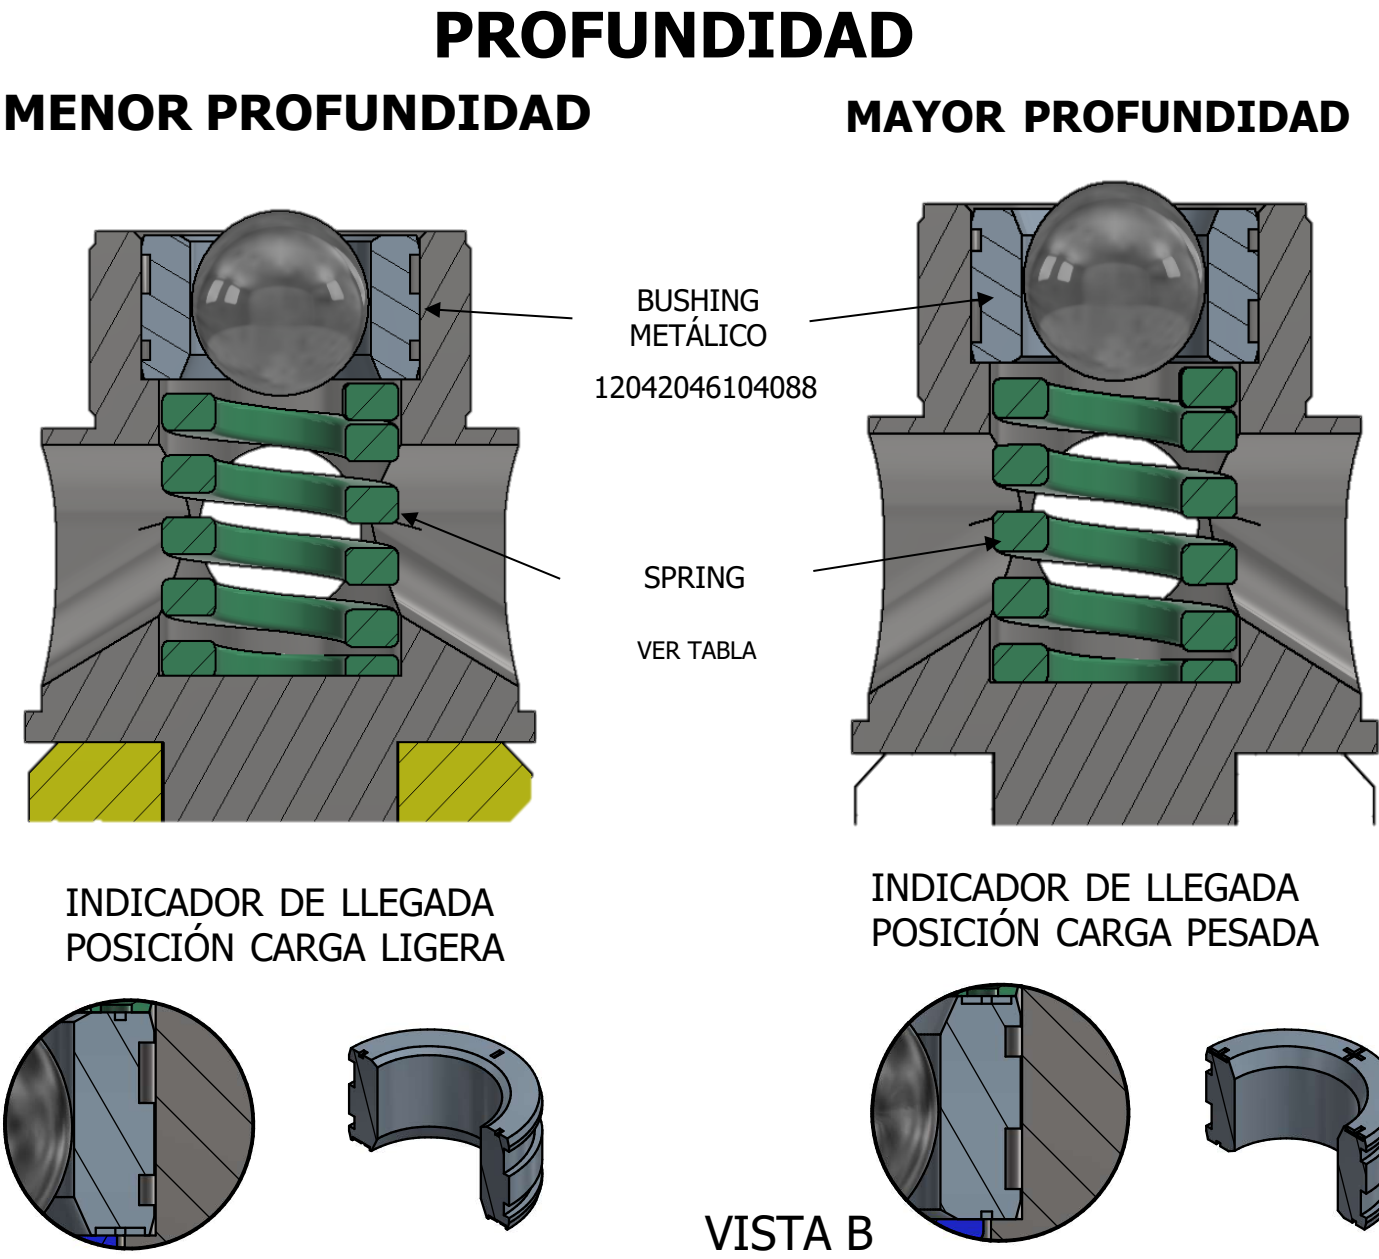

KIT DE RETENCIÓN POZO SECO

PROF. USO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
0-500	FLUID RETENTION LIGHT SPRING (GREEN)	12042036004083M
400-800	FLUID RETENTION MEDIUM SPRING (BLUE)	12042036004084M
600-1200	FLUID RETENTION HARD SPRING (RED)	12042036004086M
1100-1800	FLUID RETENTION EXTRA HEAVY SPRING (YELLOW)	12042046004094M

En caso de utilizar el kit de retención (resorte y bushing metálico) en pozos con retorno esta configuración también es válida, pues de igual manera el indicador dará aviso del armado del cabezal de descenso rápido

PROF USO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
0 - 1000	FLUID RETENTION LIGHT SPRING (GREEN)	12042036004083M
700-1500	FLUID RETENTION MEDIUM SPRING (BLUE)	12042036004084M
1300-2000	FLUID RETENTION HARD SPRING (RED)	12042036004086M



ARREGLOS PARA INDICADOR DE LLEGADA


CONDICIONES DE FLUIDO DE PERFORACIÓN

RETORNO


PROFUNDIDAD

MENOR PROFUNDIDAD

MAYOR PROFUNDIDAD

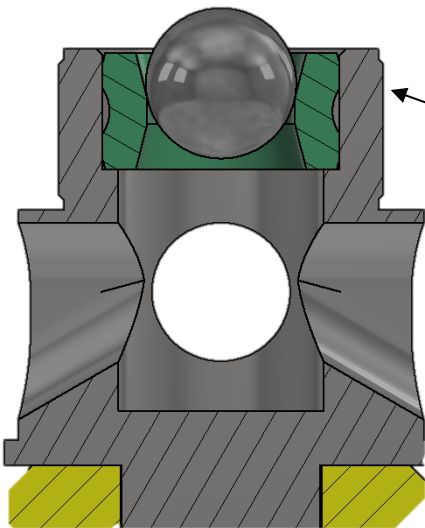


BUSHING
12042046004094M

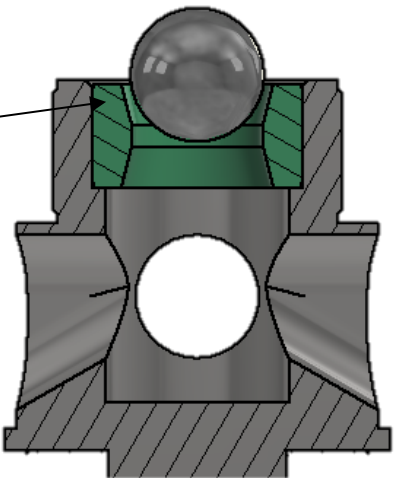

INDICADOR DE LLEGADA
PULSO LIGERO

INDICADOR DE LLEGADA
PULSO PESADO

VISTA "C"



VISTA "D"

