



MINECORE

► Servicios y Repuestos Mineros ◄



**BP
SUPPLY**

Tuberías, instrumentación y accesorios para minería

Somos una empresa peruana con certificación ISO 9001:2015 con más de 14 años de experiencia en el suministro de tuberías, instrumentación, accesorios y filtros de PVC para pozos de monitoreo (piezómetros) y producción de aguas subterráneas. BP Supply es distribuidor autorizado de CHARLOTTE PIPE AND FOUNDRY COMPANY® en el Perú, líderes en tuberías PVC con certificación ASTM y, junto a nuestros aliados SENCEIVE® en sistema de monitoreo geotécnico y GEOPRO® en suministro de obturadores con tecnología BIMBAR®, les brindamos soluciones para sus actuales y futuros proyectos.



Este producto ha sido acondicionado bajo el Sistema de Gestión certificado por Bureau Veritas Certification, bajo la norma ISO 9001:2015. Certificado número CO21.00542/U

Proveedor Homologado
Código DUNS: 93-432-5300



Achilles

Regic

SILVER

ID: 00089202

Tubos, filtros y accesorios para pozos de monitoreo y producción de aguas subterráneas

BP Supply suministra tubos y filtros de PVC cédula 40 (SCH40) y cédula 80 (SCH80) fabricados en EE.UU. con resina virgen de tipo 1 grado 1, según los requerimientos de la norma ASTM D1784 Y ASTM D1785 aprobados por la NSF para el suministro de agua potable.

Beneficios

- **Económicos**, por ser alternativa frente al acero inoxidable en el caso de pozos poco profundos
- **Resistentes** al ataque químico y a la corrosión
- **Livianos**, lo que facilita su instalación

Características

- Diámetros desde 3/4" hasta 10", longitudes de 3m y 6m (largos especiales a solicitud)
- Los filtros están disponibles en una amplia gama de combinaciones, con espesores de ranura de 0.3mm hasta 3.0mm
- Unión roscada (ASTM F480)

STANDARD ASTM D1785 - SCH40

Diámetro nominal	ø exterior mm	ø interior mm	Espesor mínimo mm	Peso nominal kg/m	Colapso presión psi ¹
3/4"	26.67	20.2	2.87	0.31	1120
1"	33.4	25.71	3.38	0.47	910
1.1/4"	42.16	33.81	3.56	0.63	510
1.1/2"	48.26	39.47	3.68	0.77	370
2"	60.33	50.67	3.91	1.03	220
3"	88.9	77.09	5.49	2.15	190
4"	114.3	100.34	6.02	3.05	120
6"	168.28	152.07	7.11	5.37	60

STANDARD ASTM D1785 - SCH80

Diámetro nominal	ø exterior mm	ø interior mm	Espesor mínimo mm	Peso nominal kg/m	Colapso presión psi ¹
3/4"	26.67	17.73	3.91	0.41	3090
1"	33.40	23.11	4.55	0.60	2410
1.1/4"	42.16	31.17	4.85	0.83	1390
1.1/2"	48.26	36.73	5.08	1.01	1040
2"	60.33	47.78	5.54	1.39	670
2.1/2"	73.03	57.15	7.01	2.13	770
3"	88.90	71.64	7.62	2.89	540
4"	114.30	95.24	8.56	4.16	350
5"	141.30	120.43	9.52	5.76	250
6"	168.28	144.14	10.97	7.93	230
8"	219.08	191.26	12.70	12.04	160
10"	273.05	240.50	15.06	17.85	130

ACCESORIOS



Block elevador
Rosca: ASTM F480
Diámetros: 3/4" - 10"



Tapa cónica
Rosca: ASTM F480
Diámetros: 3/4" - 10"



Tapa de superficie
Diámetros: 3/4" - 10"



Protector de piezómetro
Para tubos de hasta 10" con rosca o bisagra



Abrazadera media luna regulable
Diámetros: 3/4" - 10"



Abrazadera regulable
Diámetros: 3/4" - 10"

El CPVC (cloruro de polivinilo postclorado) es un material que ofrece una mayor resistencia a efectos corrosivos y abrasivos, estrés mecánico y con precios de alta competitividad. Esto le permite su aplicación a tuberías en diversos procesos industriales donde se requieren por ejemplo, mayor resistencia térmica y contra sustancias determinadas en comparación a las tuberías PVC.

Beneficios

3x

más resistente al impacto que el CPVC regular

+25%

mayor clasificación de presión a 52 °C comparado al CPVC genérico



Elimina la corrosión interna y externa causada por líquidos y vapores comunes en las industrias



La temperatura de deflexión de calor más alta de cualquier otro compuesto de CPVC



Ahorro en costos de mantenimiento superior a los sistemas metálicos

Temperatura de Distorsión de Calor (HDT) a 18.56 kg/cm² mínimo

PVC

71.1 °C

CPVC estándar

100 °C

CPVC Corzan®


115 °C

ASTM D648

Excelente opción para el manejo de productos químicos usados en tratamiento de aguas tales como:

- Ácido Sulfúrico
- Ácido Clorhídrico
- Ácido Nítrico
- Ácido Fosfórico
- Dióxido de Carbono
- Cloruro Férrico
- Sulfato de Aluminio
- Soda Cáustica (NaOH)
- Hidróxido de Magnesio
- Hidróxido de Calcio (Cal)
- Hipoclorito de Sodio

COSTO DE INSTALACIÓN: 6" (160mm) SISTEMA COMPLEJO

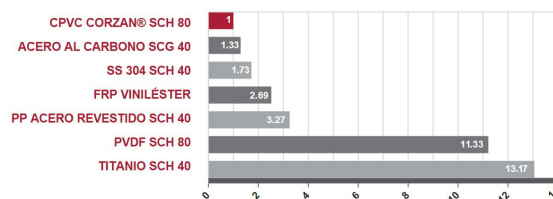


Índice de Costo (Tubería Corzan® = 1.0)

Fuente: Chemical Engineering, 1/93

Resistencia a la presión SCH 80 con conexión cementada

Temperatura (°C)	22.8	26.7	32.2	37.8	48.9	60	71.1	82.2	93.3
Temperatura (°F)	70	80	90	100	120	140	160	180	200
psi	1.00	1.00	0.91	0.82	0.65	0.50	0.40	0.25	0.20
1/2"	850	850	774	697	553	425	340	213	170
3/4"	690	690	628	566	449	345	276	173	138
1"	630	630	573	517	410	315	252	158	126
1 1/4"	520	520	473	426	338	260	208	130	104
1 1/2"	470	470	428	385	306	235	188	118	94
2"	400	400	364	328	260	200	160	100	80
2 1/2"	420	420	382	344	273	210	168	105	84
3"	370	370	337	303	241	185	148	93	74
4"	320	320	291	262	208	160	128	80	64
5"	290	290	264	238	189	145	116	73	58
6"	280	280	255	230	182	140	112	70	56
8"	250	250	228	205	163	125	100	63	50
10"	230	230	209	189	150	115	92	58	46
12"	230	230	209	189	150	115	92	58	46

TUBO ESTIMADO TEMPERATURA SUPERFICIAL VS. TEMPERATURA DEL FLUIDO INTERNO

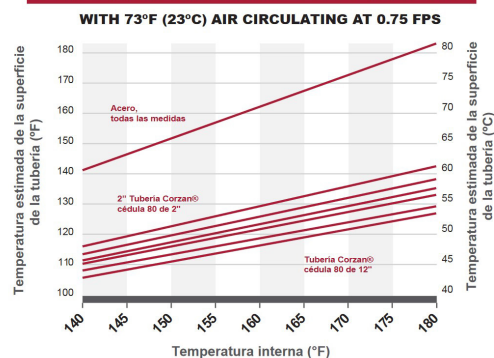

Baja conductividad térmica = Conservación de energía.
El índice de transferencia de calor es de 50 - 60% comparado a la tubería de acero.

PVC Minero

TEHMCO PVC cuenta con una completa gama de tuberías y fittings para poder diseñar cualquier sistema de conducción de fluidos.

Dimensiones

- Diámetros: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18
- SDR17, SDR21, SDR26, SDR32.5 (sólo a pedido)

Control de calidad

Las tuberías TEHMCO PVC Minero son controladas durante todo el proceso de fabricación:


- Normas aplicables, especificaciones técnicas
- Pruebas de presión (presión sostenida, regresión acelerada, presión de ruptura)
- Pruebas de aplastamiento
- Calidad de la extrusión
- Resistencia al impacto
- Resistencia química

Fittings


- Adaptador flange (macho - flange ANSI B 16.5)
- Codo (macho - macho) 45° y 90°
- Copla corta y larga, unión
- Copla unión (hembra - campana cementar), (hembra con salida HI)
- Curva 22.5°, 45° y 90° (macho - macho)
- Niple (macho - extremo liso), (macho, HE NPT), (liso - HE NPT)
- Reducción (hembra - macho)
- Tapón (macho para gorro)
- TEE
- VEE



TYPE "A"

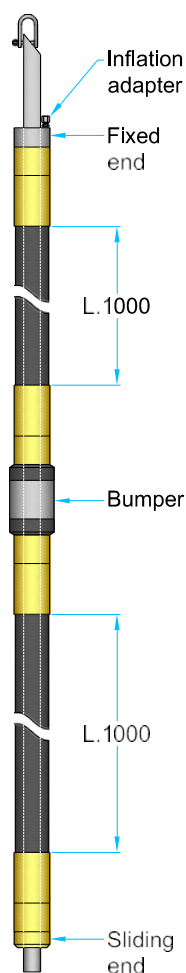


TYPE "A+"
Convertible
in TYPE "B"

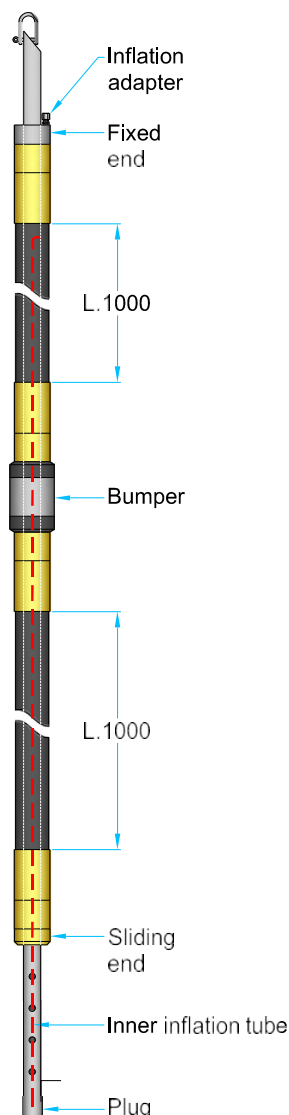


Geopro

WTP Type WIRELINE PACKER SYSTEMS

TYPE "B"

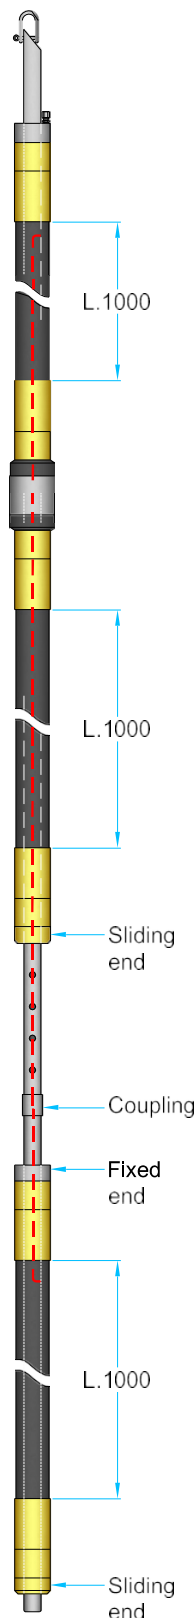

TYPE "C"
TYPE "B" + EXTENSION ROD(S)

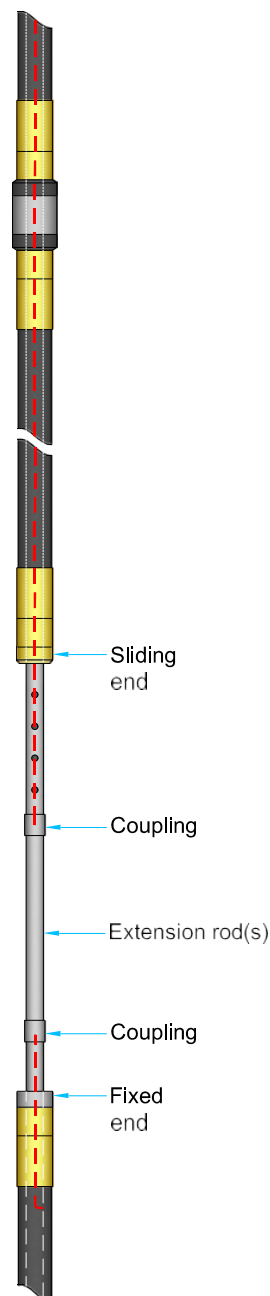


Geopro es una empresa especializada en el diseño y la fabricación de obturadores (packers) hinchables con tecnología BIMBAR®.

La gama estándar está fabricada con tubos expansibles de caucho natural. Existen otros tipos de elastómeros para aplicaciones no estándar, como temperaturas más elevadas o condiciones químicas adversas.

SOLUCIONES INTEGRALES DE MONITORIZACIÓN REMOTA

PARA APLICACIONES ESTRUCTURALES Y GEOTÉCNICAS

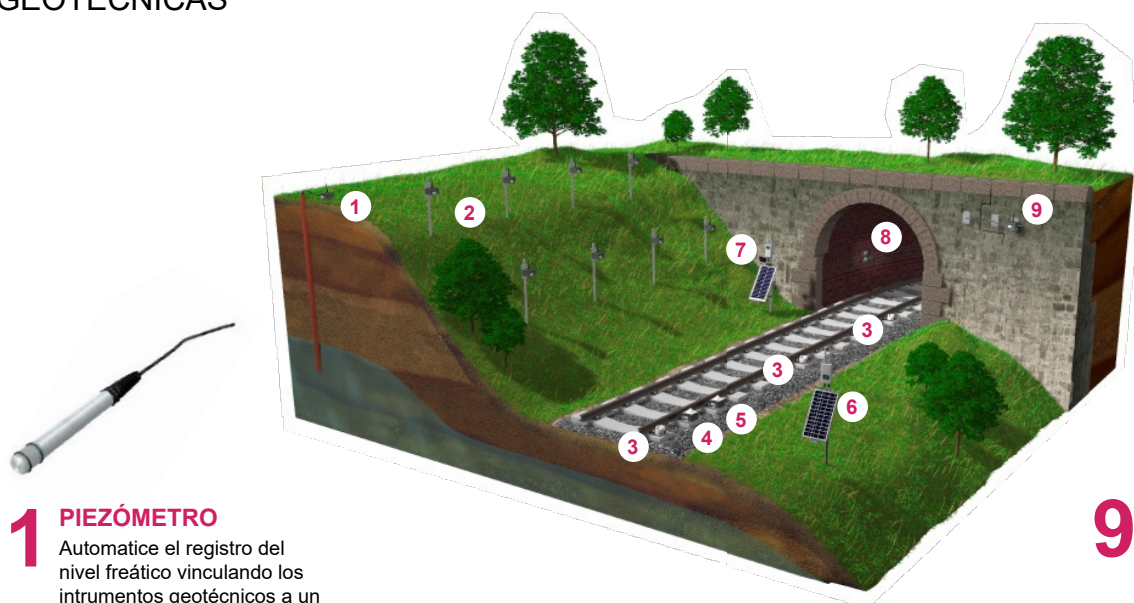

1 PIEZÓMETRO
Automatice el registro del nivel freático vinculando los instrumentos geotécnicos a un nodo de cuerda vibrante.



2 CLINÓMETRO TRIAXIAL ALTA-G
Los clinómetros triaxiales alta-G están específicamente diseñados para su uso en entorno ferroviario. Detectan giros y pueden configurarse para activar alarmas e incrementar la frecuencia de medición automáticamente. Entre sus aplicaciones, se encuentra el control de taludes.



3 CLINÓMETRO TRIAXIAL NANO
El Nano es la versión más compacta de nuestros clinómetros triaxiales. Destaca su uso en zonas urbanas.



4 NODO MILLIVOLT
El nodo Millivolt permite integrar una gran variedad de sensores estructurales y geotécnicos en un sistema de monitorización inalámbrico. Las galgas extensométricas en las vías son un ejemplo.



5 SENSOR DE TEMPERATURA
El sensor RTD PT100 permite la monitorización precisa con alertas de la temperatura del carril. Puede suministrarse con clinómetro incorporado triaxial.



8 SENSOR ÓPTICO DE DESPLAZAMIENTO (ODS)
El ODS combina un clinómetro triaxial y un sensor de desplazamiento láser. Juntos proporcionan información sobre la estabilidad de la estructura, a la que se fija el sensor, y sobre el movimiento relativo respecto a otro elemento. En la imagen está midiendo la convergencia del intradós del túnel.



7 CÁMARA 4G
La cámara 4G FlatMesh capta imágenes monocromáticas estáticas de gran calidad 24/7. Se utiliza como parte integral de una solución de monitorización inteligente con activación automática y comunicaciones inalámbricas para ubicaciones remotas. Alimentación con panel solar.



6 GATEWAY 4G
El Gateway 4G FlatMesh proporciona la comunicación bidireccional entre los sensores y la nube para la gestión integral del proyecto. Su alimentación es mediante panel solar o conectado a la red.

9 FISURÓMETRO
Este sensor de desplazamiento lineal mide el movimiento de grietas, articulaciones, juntas de dilatación, entre otros.



Tuberías, instrumentación y accesorios para minería




Este producto ha sido acondicionado bajo el Sistema de Gestión certificado por Bureau Veritas Certification, bajo la norma ISO 9001:2015. Certificado número CO21.00542/U

Proveedor Homologado
Código DUNS: 93-432-5300



ID: 00089202



MINECORE

► Servicios y Repuestos Mineros ◀