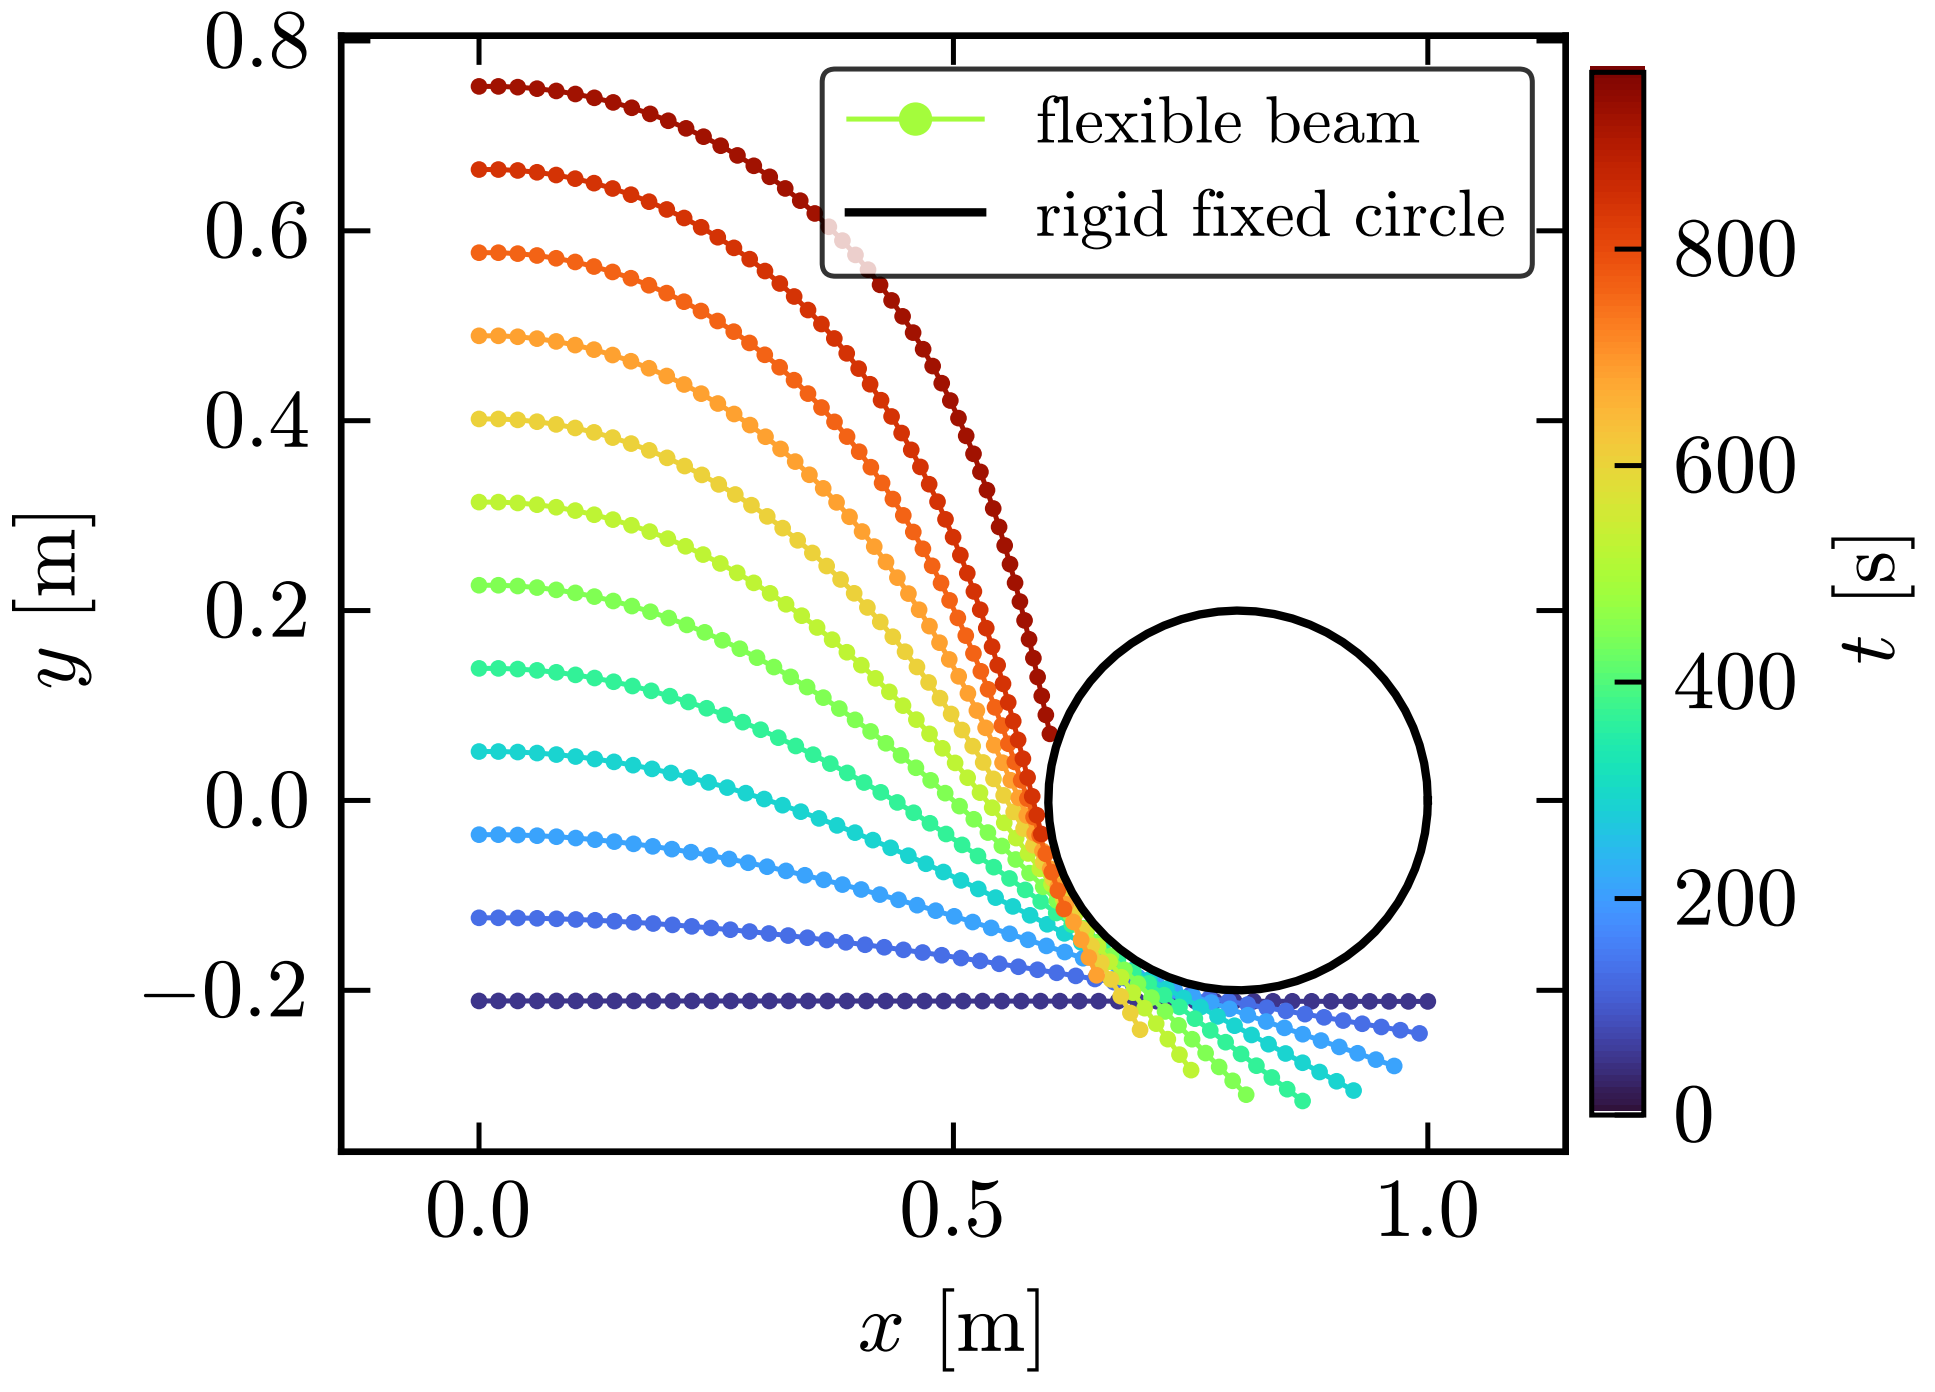
flexible beam
rigid fixed circle
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
y [m]
0.0
0.5
1.0
x [m]
800
600
400
200
0
t [s]