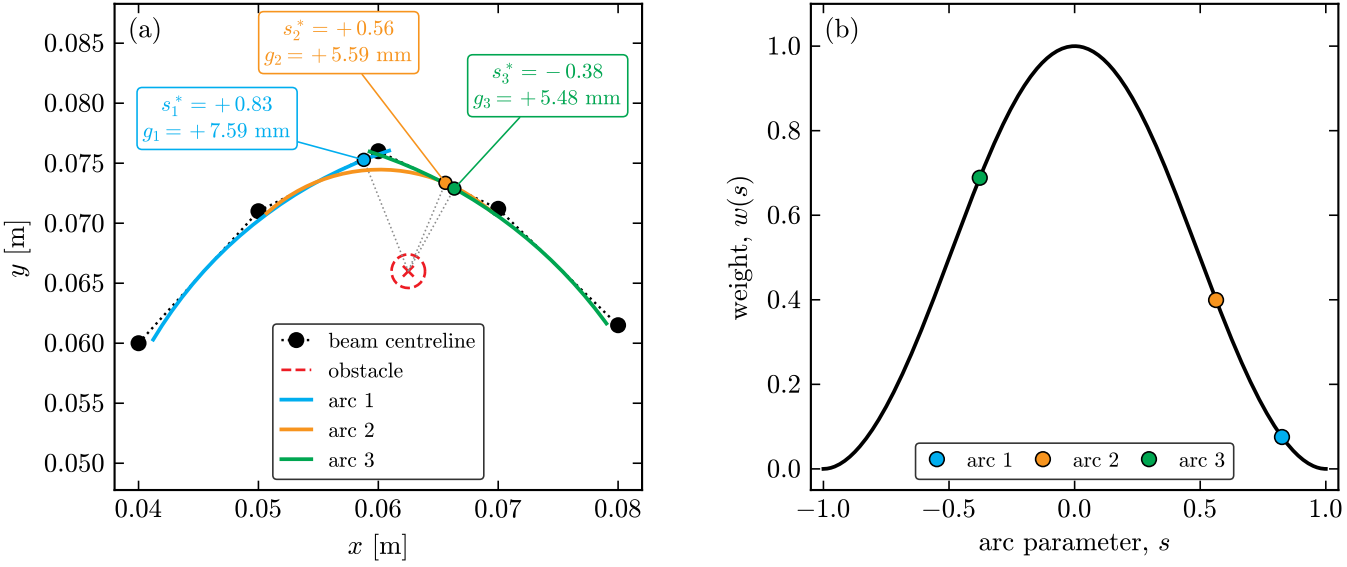
(a)
$s_2^* = +0.56$
$g_2 = +5.59$ mm
$s_3^* = -0.38$
$g_3 = +5.48$ mm
$s_1^* = +0.83$
$g_1 = +7.59$ mm
beam centreline
obstacle
arc 1
arc 2
arc 3
y [m]
x [m]
0.085
0.080
0.075
0.070
0.065
0.060
0.055
0.050
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
(b)
weight, $w(s)$
arc parameter, s
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
arc 1
arc 2
arc 3