


Casa central:

Rosario de Santa Fe 298
Tel (03564) 421022 / 420619
San Francisco (2400) - Cba
ventas gattisa.com.ar **Suc. Cordoba:** La Rioja 501
Tel (0351) 4248859
Cordoba (5000)
cordoba gattisa.com.ar

Suc. Buenos Aires:

Independencia 998
Tel (011) 4300-0607 / 0421
Capital Federal - Bs As
buenosaires gattisa.com.ar
Suc. Rosario: Salta 2998
Tel (0341) 4354452
Rosario (2002) - Santa Fe
rosario gattisa.com.ar

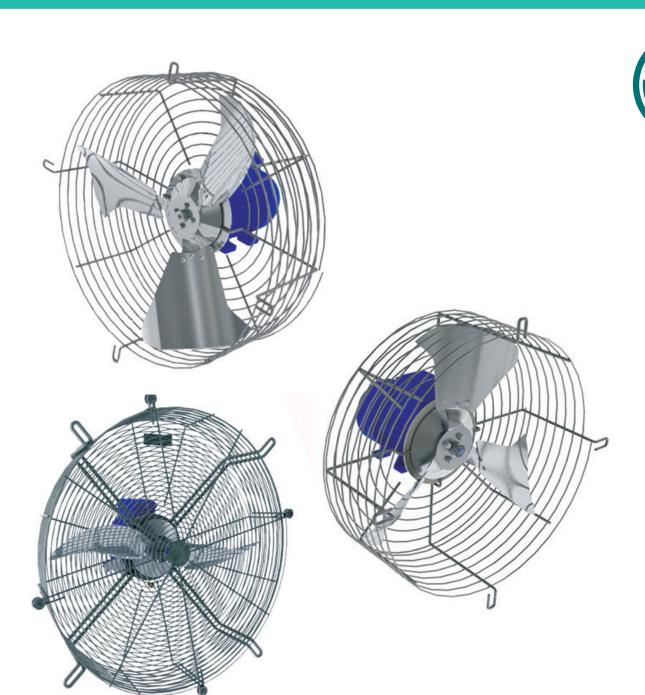

GENERALIDADES

La Línea de Circuladores WF, desarrollados por Gatti S.A. están

especialmente diseñados para proporcionar el máximo caudal de

aire con el mayor alcance posible, manteniendo un Nivel sonoro

bajo en condiciones de baja contrapresión.

Su diseño de Hélice y la versatilidad de Montaje lo hacen apto

para aplicaciones específicas donde son necesariasuna

adecuada corriente de aire en cuanto a uniformidad y alcance.

GENERALITIS

Gatti's WF Air Circulators line is design to provide the most of

air, far-reaching as possible. It is stressed by a low noise level in

low compression conditions.

Its Blade's design joined to its assembly versatility make it

suitable for specific applications in which an appropriate

airstream is necessary.

• Aplicaciones Applications In all models it is possible to change blades number, material, position, inclination grades and to adjust diameter. They can be assembled with three different air flows: motor/blade,

blade/motor and reversible, that is to say with blades in both senses.

APLICACIONES

Ventiladores tipo circuladores de aire para refrigeración de transformadores.

APPLICATIONS

Air circulators fortransformer cooling.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Ventiladores construidos con Hélice especial de Fans are made of aliminium blade and a protecaluminio y rejilla

de protección que sirve de soporte para motor con brida.

La rejilla de protección cuenta con un tratamiento de galvanizado


por inmersión en caliente lo que junto con las características del

motor lo hacen apto para trabajo a intemperie Protección lp20.


CONSTRUCTIVE FEATURES


tive grill that works as a support for flanged motors.

Protective grill"s hot dipped galvanized treatments joined to motor's characteristics make it suitable for outside work. lp 20 protection.

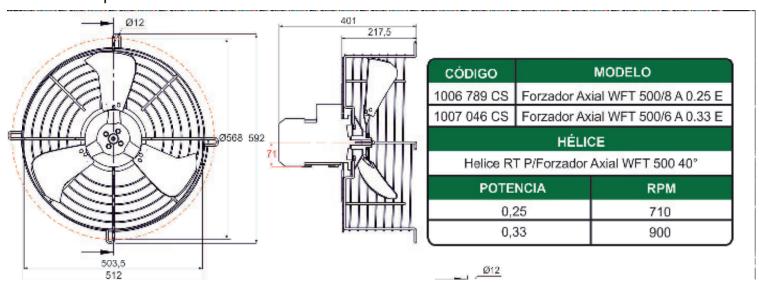

CÓDIGO	MODELO			
1007 414 CS	Forzador Axial WFT 600/8 A 0.25 E			
HÉLICE				
Helice RT P/Forzador Axial WFT 600 25°				
POTENCIA		RPM		
0,25		710		

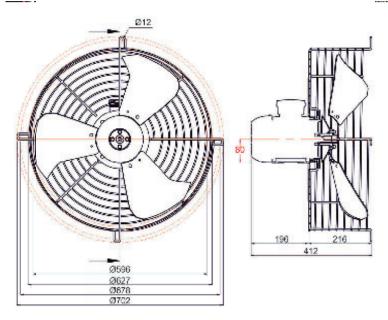

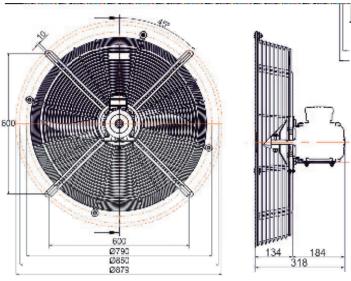

CÓDIGO	MODELO		
1007 383 CS	Forzador Axial WFT 700/4 A 0.5 E2		
1007 475 CS	Forzador Axial WFT 700/6 A 0.33 E4		
HÉLICE			
Hélice WFT 2 CA 700 25° MH Ø14 D E1			
POTENCIA		RPM	
0,5		1410	
0,33		920	