

COVERACCESS

TRAPPE MÉTALLIQUE HORIZONTALE
RÉSISTANT AU FEU

L'ESSENTIEL

Les trappes horizontales **COVERACCESS** (1 vantail ou 2 vantaux) sont conçues **pour éviter la propagation du feu du niveau inférieur au niveau supérieur** d'un bâtiment. Elles sont utilisées en particulier pour la protection des accès aux machineries ascenseurs, aux vide-sanitaires, aux chaufferies en sous-sol, etc.



Trappe résistant au feu COVERACCESS, 1 vantail

Les trappes **COVERACCESS** sont validées par des procès verbaux de résistance au feu et bénéficient de la certification **NF - PORTES RÉSISTANT AU FEU EN MÉTAL**.



Trappe résistant au feu COVERACCESS, 1 vantail

LES +

- Résistance au feu : **EI₂60** et **EI₂120**
- Bâtis à sceller ou à cheviller
- Finition GALVA, RAL ou INOX (uniquement en EI₂60)
- Fabrication en **grandes dimensions**


Vantail (54 mm) équipé de 2 faces tôle GALVA (1 mm)
Fabrication en 1 vantail ou 2 vantaux.

Vérins d'aide à l'ouverture

Bâti en cornière

Serrure à mortaiser avec pêne dormant / Manoeuvre par cylindre et poignée St Etienne.

Paumelles haute résistance soudées à l'ossature interne.

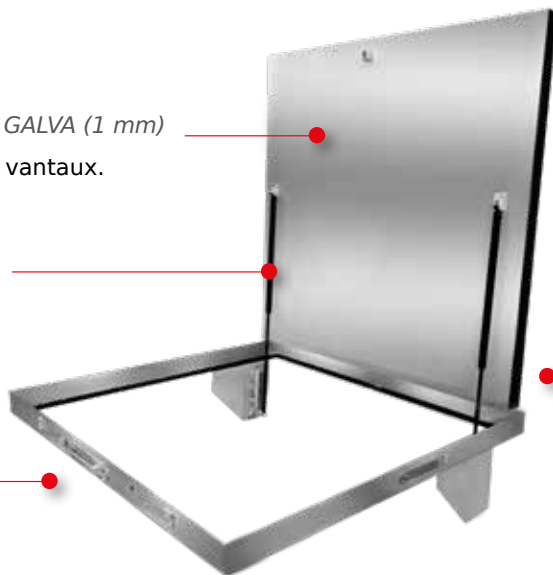

COVERACCESS

TRAPPE RÉSISTANT AU FEU

VANTAUX DE PORTE

- **Épaisseur** : 54 mm
- **Ossature interne** : acier profilé en U, assemblée par soudure
- **Isolants multicouches** vissés sur l'ossature interne
- **Parements** en tôle d'acier : épaisseur = 1 mm

DORMANT

- **Dormant standard** : en cadre cornière (60 x 40 x 3 mm) assemblé par soudure électrique

ÉQUIPEMENT DE BASE

- Serrure Pêne Dormant Seul JPM 23001 (avec cylindre européen à bouton moleté sur vantail principal)
- Verrous à aiguille sur vantail semi-fixe
- Poignée type St-Étienne (rabattable) sur chaque vantail
- Finition en acier GALVA

GAMME DIMENSIONNELLE

- La trappe COVERACCESS bénéficie d'un **PV FEU** ETECTIS : 14-A-225 et d'une certification NF


Type	Nombre de vantail	Résistance au feu *	Dimensions de passage libre			
			Largeur (mm)		Hauteur (mm)	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
T 67	1	El ₂ 60 et El ₂ 120	300	1 250	300	1 250
T 68	2	El ₂ 60 et El ₂ 120	500	1 875	500	1 875
	+ Poutre IPE de renfort en sous-face			2 575		1 875

Sens du feu : opposé aux paumelles

(*) Degré de résistance au feu : E : étanchéité au feu / I : isolation thermique

OPTIONS

- **Fabrication** : Vantaux grandes dimensions (nous consulter) Bâti Z à cheiller en feuillure / Bâti Z+L à cheiller en tunnel (uniquement en El₂60).
- **Finition** : Thermolaquage teinte RAL / Tôle INOX (uniquement en El₂60).
- **Équipement** : Serrure Pêne Dormant Seul DENY 11862 / Vérins d'aide à l'ouverture (2 par vantail) / Tôle ALU larmée / carré ou triangle pompier / Tresse de mise à la terre / Poignées en sous-face.



PARC SEGRO - 42 RUE DE LAMIRAULT
77090 COLLEGIEN
FRANCE

T. + 33 (0)1 60 37 79 50
F. + 33 (0)1 60 37 79 89

WWW.SOUCHIER-BOULLET.COM



SOUCHIER - BOULLET se réserve, en fonction des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux. Photos et illustrations non contractuelles.

dernière mise à jour : Mai 2023

adexsi