

Soliance ENR

LE SOLAIRE EN TOUTE CONFIANCE

PORTFOLIO 2026

Nos réalisations & nos solutions

Villas, commerces, bâtiments tertiaires et collectivités : découvrez des installations réalisées par nos équipes sur la Côte d'Azur et en Provence.

Photovoltaïque | Stockage | Pompe à chaleur | Bornes de recharge

QUI SOMMES-NOUS

L'énergie solaire, pensée pour chaque maison.

Installateur basé à Saint-Laurent-du-Var, Soliance ENR conçoit et pose des installations photovoltaïques, des solutions de stockage, des pompes à chaleur et des bornes de recharge, pour les particuliers comme pour les professionnels. Notre objectif : vous faire consommer au maximum l'énergie que vous produisez.

100 %

des projets précédés d'une étude personnalisée : consommations, profil du foyer, caractéristiques de la maison.

100 %

des installations résidentielles équipées d'une batterie physique pour maximiser l'autoconsommation.

4 → 170 kWc

de la maison individuelle au gymnase municipal : des projets de toutes tailles.

0

démarche à gérer : mairie, Enedis et Consuel sont pris en charge par nos équipes.

Photovoltaïque
Résidentiel, tertiaire, agricole, collectivités

Stockage
Batteries pour consommer son énergie le soir

Pompes à chaleur
Air/eau, air/air et ballons thermodynamiques

Bornes de recharge
Recharge du véhicule électrique au solaire









RÉSIDENTIEL Vence (06)

Villa & pool house, 29 kWc

57 panneaux full black répartis entre la villa et le pool house. L'énergie est pilotée par un onduleur hybride Solax X3 Ultra 30 kW et stockée dans 36 kWh de batteries, installés proprement dans le garage.

Puissance	**29 kWc**
Panneaux	**57 × La Francilienne 500 W full black**
Onduleur	**Solax X3 Ultra 30 kW**
Stockage	**36 kWh — batteries Solax T58**

36 032 kWh production annuelle estimée

70 % d'autonomie

6,2 ans retour sur investissement









RÉSIDENTIEL Plan-de-la-Tour (83)

Villa sur les hauteurs, 20 kWc

40 panneaux full black intégrés sur la villa et le garage, pour une installation discrète qui respecte l'architecture. Le local technique regroupe l'onduleur Solax X3 Ultra et quatre batteries T58.

Puissance	**20 kWc**
Panneaux	**40 × La Francilienne 500 W full black**
Onduleur	**Solax X3 Ultra 25 kW**
Stockage	**4 batteries Solax T58**

20 kWc villa + garage

40 panneaux full black

4 batteries de stockage









RÉSIDENTIEL Vence (06)

Toiture-terrasse, 16 kWc

Sur toit plat, les panneaux sont posés sur un système de fixation K2 S-Dome, sans percer l'étanchéité. Un Solax IES tout-en-un associe onduleur et batterie pour consommer sa propre électricité jour et nuit.

Puissance	**16 kWc**
Panneaux	**32 × La Francilienne 500 W**
Système	**Solax IES X3 15 kW + batterie 15 kWh**
Fixation	**K2 S-Dome — toiture-terrasse**

21 014 kWh production annuelle estimée

96 % d'autoconsommation

7,5 ans retour sur investissement









RÉSIDENTIEL Grasse (06)

Maison avec piscine, 10 kWc

20 panneaux full black sur une toiture en tuiles, associés à un système Solax IES tout-en-un : onduleur hybride et batterie réunis dans un seul boîtier, installé à l'abri sous le porche.

Puissance	**10 kWc**
Panneaux	**20 × La Francilienne 500 W full black**
Système	**Solax IES X3 10 kW + batterie**
Installation	**2026**

10 kWc puissance installée

20 panneaux full black

Tout-en-un onduleur + batterie Solax IES







RÉALISATIONS RÉSIDENTIELLES

Des installations sur mesure, quelle que soit la taille du toit





RÉSIDENTIEL Saint-Jeannet (06)

Maison provençale, 6 kWc + batterie

Une installation compacte avec une batterie Solax de 6 kWh, logée dans le cellier.

6 kWc
puissance

6 kWh
de stockage





RÉSIDENTIEL Villeneuve-Loubet (06)

Toiture vue mer, 4 kWc

8 panneaux full black sur une toiture en tuiles, avec vue sur la Méditerranée.

4 kWc
puissance

8
panneaux



TERTIAIRE Villeneuve-Loubet (06)

Bâtiment tertiaire, 148 kWc

Autoconsommation collective : le propriétaire produit son électricité sur le toit et la revend directement aux entreprises locataires du bâtiment. Panneaux full black posés sur fixation K2 S-Dome en toiture-terrasse.

Puissance	**148 kWc**
Panneaux	**La Francilienne 450 W full black**
Onduleur	**Solax X3-FORT H 150 kVA**
Modèle	**Autoconsommation collective**

148 kWc installés

170 MWh produits par an

Collective autoconsommation entre locataires









COLLECTIVITÉ Pertuis (84)

Gymnase municipal, 170 kWc

Autoconsommation collective patrimoniale : la commune produit sur la toiture du gymnase l'électricité qu'elle consomme dans ses propres bâtiments. Les onduleurs sont installés dans des armoires extérieures dédiées, au pied du bâtiment.

Puissance	**170 kWc**
Toiture	**Gymnase municipal**
Modèle	**Autoconsommation collective patrimoniale**
Maître d'ouvrage	**Commune**

170 kWc en toiture

1 commune productrice et consommatrice







RÉALISATIONS PROFESSIONNELLES

Commerces et exploitations agricoles



COMMERCE Séranon (06)

Supérette de proximité, 36 kWc

Autoconsommation directe avec revente du surplus. En service depuis octobre 2024.

87,7 %
de la production autoconsommée

33 %
d'autonomie du magasin

3 ans
retour sur investissement





AGRICOLE Saint-Laurent-du-Var (06)

Exploitation agricole, 15 kWc

Panneaux sur hangar en bac acier, en autoconsommation avec une batterie Solax de 12 kWh.

15 kWc
sur hangar

12 kWh
de stockage

AU-DELÀ DU SOLAIRE

Bornes de recharge & pompes à chaleur







IRVE Bornes résidentielles

Rechargez votre véhicule avec votre soleil

Bornes murales ou sur pied (Solax, Wallbox Pulsar Plus), installées par nos électriciens et pilotées avec votre production photovoltaïque pour recharger au meilleur moment.







PAC Chauffage & eau chaude

Pompes à chaleur air/eau et ballons thermodynamiques

Unités extérieures et modules hydrauliques Daikin, ballons thermodynamiques : une solution de chauffage économique qui se combine idéalement avec vos panneaux.

CARPORT SOLAIRE

Telco Électra Design 2 Îlot



CARPORT Fabriqué par Telco · posé par Soliance

Protégez vos véhicules, produisez votre électricité

Abri autoportant à toit plat pour allée de garage et véhicules : les panneaux forment la toiture. Brevet déposé, chemin de câble intégré dans les poteaux et les coffres, option éclairage LED. Idéal pour alimenter une borne de recharge avec votre propre production.

6 à 12
panneaux en portrait (3×2 à 6×2)

2,50 m
de hauteur maximale

RAL 7016
anthracite texturé, autres RAL au choix



GALERIE

Et bien d’autres toits équipés…

Une sélection de chantiers réalisés par nos équipes, du littoral aux villages de l’arrière-pays.


















SUR LE CHANTIER

Ce qui ne se voit pas, mais qui compte

Tranchées, passages de gaines, descentes de câbles, coffrets de protection : nos équipes soignent chaque étape, y compris celles qui disparaissent une fois le chantier terminé.



Tranchée & gaines TPC
Liaison enterrée entre le champ solaire et le bâtiment




Tranchée le long d'un mur
Tracé adapté au terrain et aux restanques



Chambre de tirage
Regard de passage pour le tirage des câbles




Passage en vide sanitaire
Gaines acheminées jusqu'au local technique

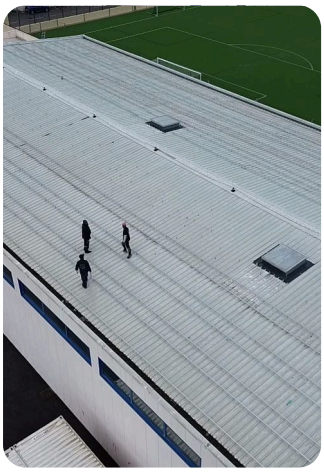


Toiture avant travaux
Repérage et préparation de la couverture



Coffret de protection AC
Interrupteur différentiel, parafoudre et découplage

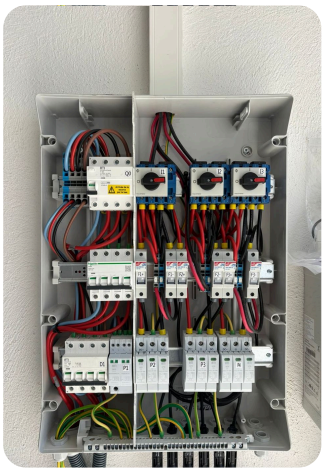


Coffret de protection DC
Protections câblées et repérées chaîne par chaîne

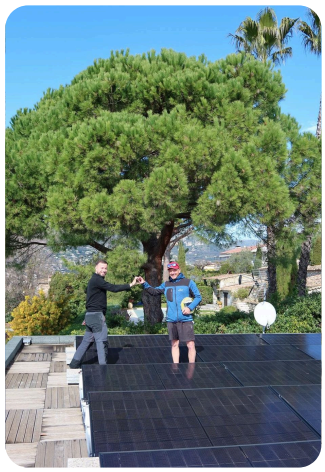


Réception sur le toit
Contrôle final de la pose avec le client



Socle béton & armoire
Armoire technique extérieure sur dalle

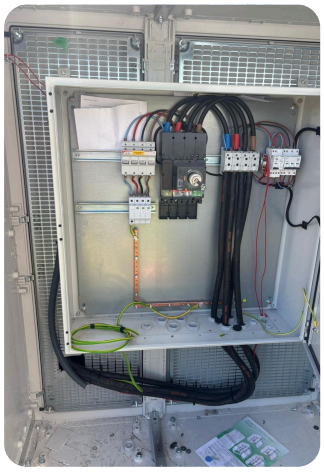

Armoire de raccordement
Câblage de puissance d'un site de 170 kWc

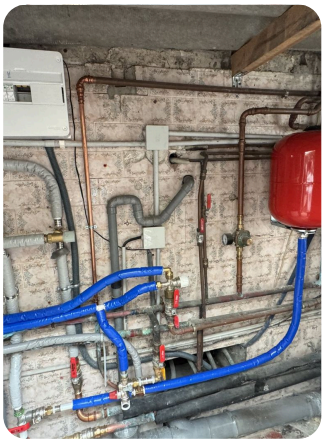

Raccordement hydraulique
Mise en place d'une pompe à chaleur air/eau



Mise en service
Contrôle et paramétrage de l'installation

Panneaux, fixations et carport

La Francilienne

Panneaux photovoltaïques



PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE

La Francilienne 500 W DB Glass Black Mono

Module N-type TOPCon bifacial biverre full black : plus de production, notamment par faible luminosité.

Puissance unitaire	500 Wc	Technologie	N-type TOPCon · 108 cellules
Rendement	22,5 %	Dimensions	1 960 × 1 134 × 30 mm
Poids	27,3 kg	Verre / charges	Biverre 2 + 2 mm · 5 400 Pa

GARANTIE 25 ans produit · 30 ans performance

K2 Systems

Systèmes de fixation



FIXATION SURIMPOSITION · TUILES MÉCANIQUES

K2 Systems CrossHook / CrossRail

Crochets de toit aluminium réglables et rails croisés, montés par le haut sans dépose de la couverture.

Usage	Toits inclinés, tuiles et ardoises	Crochet	CrossHook 3S aluminium, réglable
Rails	CrossRail, alu EN AW-6063 T66	Visserie	Inox A2-70
Hauteur de base	40 / 47 / 54 mm	Statique	Selon Eurocode 1

GARANTIE 12 ans sur les composants K2



FIXATION TOITURE-TERRASSE

K2 Systems Dome 6

Support lesté pour toits plats, aérodynamique pour limiter le lestage, en version Xpress ou Classic.

Usage	Toitures-terrasses	Inclinaison	10° ou 15°
Montage	Xpress : rapide, pré-assemblé	Fixation	Lestage optimisé, ancrage possible

GARANTIE Garantie constructeur K2 Systems

Telco

Carports et pergolas solaires



CARPORT SOLAIRE

Telco Électra Design 2 Îlot

Abri autoportant à toit plat pour allée et véhicules : la structure porte directement les panneaux.

Configurations	3×2 à 6×2 panneaux (portrait)	Emprise	de 3,47 × 3,51 m à 6,88 × 3,51 m
Hauteur	2,50 m max.	Poteaux	105 × 105 mm, 4 à 6
Panneaux	jusqu'à 2 000 × 1 150 mm	Finition	RAL 7016 texturé, autres RAL

GARANTIE Garantie constructeur Telco

Caractéristiques issues des fiches techniques constructeurs, données à titre indicatif et susceptibles d'évoluer. Le matériel exact, sa puissance et sa configuration sont précisés dans chaque devis. Garanties selon les conditions générales de chaque constructeur.

Onduleurs et systèmes tout-en-un

SolaX Power

Onduleurs et systèmes de stockage



SYSTÈME TOUT-EN-UN

Gamme Solax IES — X1 & X3

Onduleur hybride et batteries empilées dans un seul ensemble, dimensionné selon chaque foyer.

X1-IES (monophasé)	2,5 à 8 kW	X3-IES (triphasé)	4 à 15 kW
PV raccordable	jusqu'à 200 % (16 / 30 kWc max.)	Stockage	modules de 5,1 kWh empilables
Bascule secours	< 10 ms (niveau onduleur UPS)	Rendement	98 % · IP66

GARANTIE Batteries 10 ans · onduleur 5 ans, portée à 10 ans avec connexion SolaX Cloud



BATTERIE (GAMME IES)

Batterie IES — module 5,1 kWh

Module lithium fer phosphate qui s'empile sous l'onduleur IES : on ajoute des modules selon les besoins.

Capacité par module	5,1 kWh (50 Ah)	Capacité système	20 kWh (X1) · 30,7 kWh (X3)
Chimie	LFP	Dimensions	730 × 318 × 150 mm
Poids	47 kg par module	Durée de vie	> 6 000 cycles · IP66

GARANTIE 10 ans



ONDULEUR HYBRIDE TRIPHASÉ

Solax X3-Ultra

Onduleur hybride haute puissance pour grandes villas et petits sites professionnels.

Puissance AC	15 à 30 kW	PV raccordable	jusqu'à 60 kWc
Trackers MPPT	2 à 3	Rendement max.	98 %
Dimensions	696 × 526 × 240 mm	Poids / protection	46 à 48,5 kg · IP66

GARANTIE 5 ans, portée à 10 ans avec connexion SolaX Cloud



ONDULEUR RÉSEAU TRIPHASÉ

Solax X3-FORTH

Onduleur de forte puissance pour bâtiments tertiaires, agricoles et collectivités.

Gamme	80 à 150 kW	PV raccordable	jusqu'à 225 kWc (150 kW)
Trackers MPPT	12 (2 chaînes chacun)	Rendement max.	99 %
Dimensions	985 × 660 × 328 mm	Protection	IP66

GARANTIE 5 ans, portée à 10 ans avec connexion SolaX Cloud



MICRO-ONDULEUR

Solax X1-Micro 1000 (2 en 1)

Un micro-onduleur pour deux panneaux, idéal sur les toitures ombragées ou multi-pans.

Puissance AC	1 000 VA	Panneaux raccordés	2 × 360 à 600 W
Trackers MPPT	2 indépendants	Rendement max.	96,5 %
Dimensions	260 × 212 × 40 mm	Protection / suivi	IP67 · Wi-Fi intégré

GARANTIE Garantie constructeur Solax

Caractéristiques issues des fiches techniques constructeurs, données à titre indicatif et susceptibles d'évoluer. Le matériel exact, sa puissance et sa configuration sont précisés dans chaque devis. Garanties selon les conditions générales de chaque constructeur.

Stockage et recharge

SolaX Power

Batteries et bornes de recharge



BATTERIE HAUTE TENSION

Solax T58 (Triple Power 5.8)

Module de stockage LFP empilable, au sol ou mural, pour les onduleurs hybrides Solax.

Capacité par module	5,8 kWh (5,1 kWh utiles)	Capacité max.	23 kWh (4 modules)
Chimie / rendement	LFP · 95 % aller-retour	Dimensions	474 × 193 × 708 mm
Poids	72,2 kg (module maître)	Durée de vie	> 6 000 cycles · IP55

GARANTIE 10 ans



BATTERIE HAUTE TENSION

Solax T30 (Triple Power 3.0)

Tour de stockage compacte à modules de 3 kWh, avec boîtier maître, utilisable par grand froid.

Capacité par module	3,0 kWh (2,7 kWh utiles)	Capacité par tour	3,0 à 12,2 kWh (4 modules)
Fonctionnement	−30 à 50 °C	Dimensions module	482,5 × 471,5 × 153 mm
Poids	34,5 kg + boîtier 7,5 kg	Durée de vie	> 6 000 cycles · IP65

GARANTIE 10 ans



BORNE DE RECHARGE

Solax EV Charger G2

Borne intelligente qui recharge le véhicule à 100 % au solaire, avec bascule automatique mono / tri.

Puissance	1,4 à 22 kW (4 versions)	Dimensions	390 × 206 × 139 mm
Poids	3 à 6,5 kg	Protection	IP65 / IK10
Connectivité	Wi-Fi, Ethernet, OCPP 1.6J	Accès	Application et badge RFID

GARANTIE 3 ans

Wallbox

Bornes de recharge



BORNE DE RECHARGE

Wallbox Pulsar Max

Borne murale compacte, pilotable depuis l'application Wallbox, recharge solaire en option.

Puissance	7,4 / 11 / 22 kW	Dimensions	198 × 201 × 99 mm
Poids	1,3 kg (hors câble)	Protection	IP55 / IK10
Connectivité	Wi-Fi, Bluetooth, OCPP	Câble	Type 2, 5 ou 7 m

GARANTIE Garantie constructeur Wallbox

Caractéristiques issues des fiches techniques constructeurs, données à titre indicatif et susceptibles d'évoluer. Le matériel exact, sa puissance et sa configuration sont précisés dans chaque devis. Garanties selon les conditions générales de chaque constructeur.

Chauffage, eau chaude et protection électrique

Daikin

Pompes à chaleur et climatisation



POMPE À CHALEUR AIR/EAU HAUTE TEMPÉRATURE

Daikin Altherma 3 H HT

Groupe extérieur + unité intérieure au sol avec ballon d'eau chaude intégré.

Groupe extérieur	1 003 × 1 270 × 533 mm · 146 kg	Unité intérieure	595 × 625 × 1 650 / 1 850 mm
Ballon intégré	180 ou 230 L	Puissance chauffage	≈ 10 à 11 kW (14 / 16)
Performance	SCOP 4,51 · A+++ (35 °C)	Eau de chauffage	70 °C · dès −28 °C ext.

GARANTIE 10 ans pièces (offre Daikin, entretien annuel)



CLIMATISATION RÉVERSIBLE

Daikin Perfera FTXM-R

Mural air/air ultra-silencieux, aussi disponible en gainable extra-plat (FDXM-F9, 200 mm de haut).

Gamme	1,5 à 7,1 kW	Efficacité	SEER 8,65 · SCOP 5,1 (A+++)
Niveau sonore	à partir de 19 dB(A)	Unité murale	295 × 778 × 272 mm · 10 kg
Chauffage	jusqu'à −20 °C extérieur	Fluide / air	R32 · Flash Streamer

GARANTIE Garantie constructeur Daikin

Thermor

Chauffe-eau thermodynamiques



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

Thermor Aéromax 5

Chauffe l'eau avec les calories de l'air grâce à sa pompe à chaleur intégrée, compatible photovoltaïque.

Capacités	100 / 150 L (mural) · 200 / 250 L	Performance	COP jusqu'à 3,18 (air à 7 °C)
Fonctionnement PAC	−5 à +43 °C	Dimensions 200 L	602 × 1 693 mm · 88 kg
Pilotage	Application Cozytouch	Anticorrosion	ACI hybride, sans entretien

GARANTIE 5 ans cuve et pièces · 5 ans PAC

RI2E

Coffrets de protection électrique



PROTECTION ÉLECTRIQUE · FABRIQUÉ PAR RI2E

Coffret de protection AC/DC

Coffret IP65 précâblé réunissant les protections DC et AC, repéré selon l'UTE C15-712-1.

Versions	Mono 3–6 kW · Tri 6–15 kW	Sectionneurs DC	Kraus 30 A · 1 000 V
Protection DC	Parafoudre T2 · fusibles 20 A	Différentiel AC	40 A · 300 mA · type B
Protection AC	Disj. courbe C · parafoudre T2+3	Options	Sectionneur batterie

GARANTIE Garantie fournisseur RI2E · composants ATI et Kraus

Caractéristiques issues des fiches techniques constructeurs, données à titre indicatif et susceptibles d'évoluer. Le matériel exact, sa puissance et sa configuration sont précisés dans chaque devis. Garanties selon les conditions générales de chaque constructeur.

Soliance Care
L'ASSURANCE DU SOLAIRE

Votre installation suivie, entretenue et protégée, année après année.

Un panneau solaire produit pendant plus de 30 ans. Pour qu'il reste performant, Soliance Care veille sur votre installation à votre place : supervision, entretien et dépannage réunis dans un seul abonnement.

Supervision intelligente
Votre production est analysée en continu, toutes marques d'onduleurs confondues. En cas d'anomalie, nous sommes alertés avant vous.

Une équipe joignable
Assistance par téléphone et e-mail, avec des techniciens qui connaissent votre installation.

Déplacement et diagnostic offerts
En cas de panne, nos techniciens se déplacent et établissent le diagnostic sur place, sans frais.

Entretien annuel
Une visite par an pour nettoyer et contrôler vos panneaux et votre matériel.

Garanties gérées pour vous
Nous montons les dossiers de garantie (RMA) auprès des fabricants et suivons le remplacement des pièces.

Rapports et conseils
Des bilans réguliers de production avec nos recommandations pour consommer mieux.

1re année incluse
pour toute installation réalisée par Soliance ENR

Toutes marques
nous suivons aussi les installations posées par d'autres

Un seul interlocuteur
l'équipe locale qui a posé votre installation







NOTRE MÉTHODE

Un seul interlocuteur, de l'étude au suivi

1

Étude personnalisée

Analyse de vos consommations, de votre toiture et de votre foyer pour dimensionner la bonne installation.

2

Conception & devis

Choix du matériel, calepinage et estimation de production : un projet clair, chiffré, sans surprise.

3

Démarches administratives

Déclaration en mairie, raccordement Enedis, attestation Consuel : nous nous occupons de tout.

4


Pose par nos équipes


Installation réalisée par nos propres techniciens, puis mise en service et paramétrage du suivi.

5

Suivi avec Soliance Care

Monitoring, SAV et maintenance pour que votre installation produise au maximum, année après année.

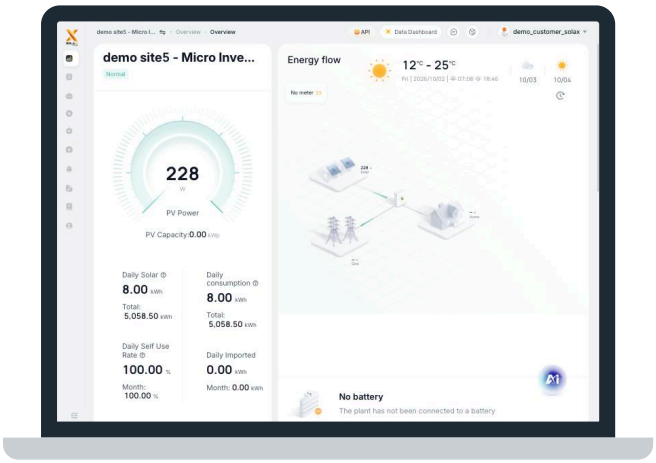

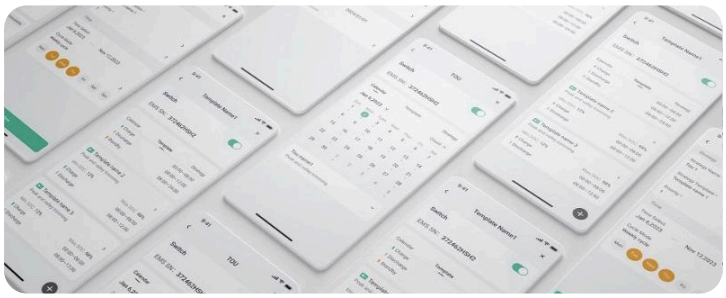

Votre installation sous les yeux, en temps réel

Avec l'application et le portail SolaXCloud, suivez sur smartphone ou ordinateur votre production, votre consommation et l'état de votre batterie. Avec Soliance Care, nos techniciens surveillent aussi les alertes à distance.

Soliance ENR

LE SOLAIRE EN TOUTE CONFIANCE

Votre toit a du potentiel.
Parlons de votre projet.

STANDARD
04 93 19 50 31

DEMANDES & RENDEZ-VOUS — GIULIA
06 08 62 84 71

SERVICE TECHNIQUE — ALEXIS
06 33 25 11 79

Saint-Laurent-du-Var · Région PACA

ADMINISTRATION DES VENTES
adv@soliance-enr.fr

SERVICE COMMERCIAL
commercial@soliance-enr.fr

SERVICE TECHNIQUE
technique@soliance-enr.fr