

PLATE FAN  
WINDEPENDENCE

Le brassage d'air  
Un confort éco-responsable



## Serie WA1400-MAX

WA1400-MAX series



Le ventilateur axial WA1400-MAX, doté d'une grande portée, peut être monté au mur ou le long des voies d'alimentation, réduisant ainsi le nombre de machines nécessaires et optimisant les coûts. Alimenté par un moteur brushless avec inverseur intégré, il offre un fonctionnement silencieux et une très faible consommation, idéal pour les espaces de taille moyenne à grande.

# Brass'Air

## Caractéristiques générales

Economies de coûts	Moteur	Dimensions	Garantie	Flexibilité
Economie d'énergie jusqu'à 50 % par rapport aux versions asynchrones	Moteur-variateur IP 65 BRUSHLESS avec télécommande	Diamètre 1.40m	50 000 heures 3 ans pour l'inverter	Extracteur dans les poulaillers, porcheries. Fonction d'extracteur et de circulateur pour laiterie et serres



**BRASS'AIR**  
Tél. 06 92 82 51 28  
Crl : [noel.baillif@brassair.re](mailto:noel.baillif@brassair.re)




EVEL est distribué dans l'O.I. par



# Serie WA1400

Diam.



Diam.



A



Modèle avec grille




Modèle sans grille


Modèle	Profondeur (mm)	Poids installé (Kg)	Vitesse maximum (RPM)	Cons. maximum (kW)	Courant maximum (A)	Niveau sonore dB(A)	Débit d'air (m3/h)
WA-1400-MAX	367	45	560	1.46	4.33	89.20	43500

Alimentation 200-480V triphasée 50/60 Hz

## Modèle WA 1400 MAX

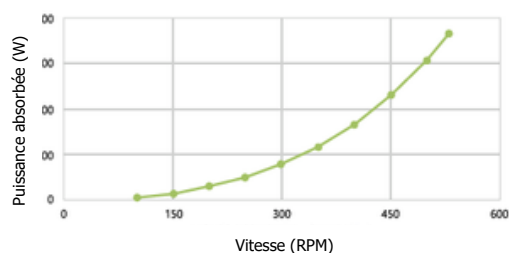

Graphique vitesse(RPM) VS Puissance absorbée (W)

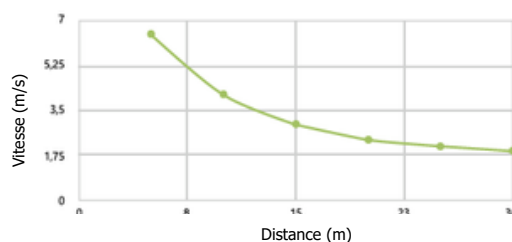

Graphique distance (m) VS vitesse(RPM)

## Unités de contrôle



Pour application en agriculture et zootechnie



Pour application en agriculture et zootechnie



unité de contrôle avancée écran tactile pour tout type de secteur/application