

HVLS
WINDEPENDENCE



Le brassage d'air Un confort éco-responsable

Serie WD
WD series



La série WD est le bon compromis entre la qualité fiable d'EVEL srl et le juste prix. Comme tous les ventilateurs produits par EVEL srl, il dispose d'un moteur à aimant permanent et d'un inverseur intégré et il est possible de le connecter à distance, via signal modbus pour la maintenance des paramètres de l'inverseur. Le profil aérodynamique des pales choisi pour ce modèle est SELIG. Comme d'habitude, silence, faible consommation et fiabilité sont les caractéristiques de ce modèle, comme tous les produits EVEL.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

| DIAMETRE | MOTEUR | ANCRAGE | GARANTIE | APPLICATIONS |
|---|--|------------------------------------|---------------------------------|---|
| De 2.5m à 5.0m et personnalisables Design pale SELIG | Moteur sans balais IP 65 avec convertisseur intégré et commande à distance | Pour chaque type d'installation | 50 000 heures 3 ans inverter | Industrielles Commerciales Zootechnie |



BRASS'AIR
RDM Les Bas
97440 Saint-André
Tél. : 06 92 82 51 28
Crl : noel.baillif@brassair.re




Distribué dans l'Océan Indien par




Serie WD

WD series

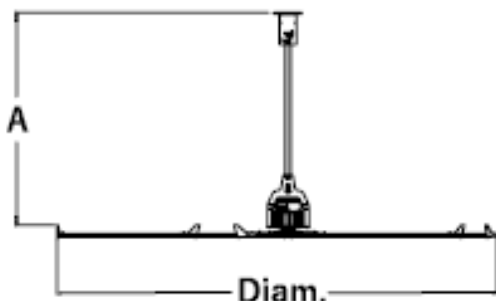

Modèle WD 5000

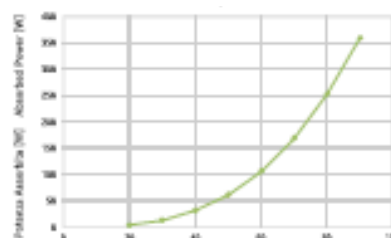

Vitesse (Tr/mn)

Graphique vitesse / consommation d'énergie

| Modèle Model | Diamètre Diameter (m) | Dist. Min. Soffitto Min. Dist Ceiling A | Peso Installato Weight Installed (Kg) | Velocità Massima Max. Speed (rpm) | Cons. Massima Consumption Max. (Kw) | Massima Corrente Current Max. (A) | Rumore Noise Level (dBA) | Portata Airflow (m3/h) |
|-----------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------------|------------------------------|
| WD 2500 | 2,5 | min. 0,75 m | 56,5 | 250 | 1,100 | 2,50 | < 60 | 150.000 |
| WD 3000 | 3,0 | min. 1 m | 59,4 | 200 | 0,855 | 2,03 | < 60 | 260.000 |
| WD 4000 | 4,0 | min. 1 m | 65 | 140 | 0,843 | 1,98 | < 60 | 300.000 |
| WD 4000 HP | 4,0 | min. 1,5 m | 71 | 160 | 0,694 | 1,52 | < 60 | 350.000 |
| WD 5000 | 5,0 | min. 1 m | 90 | 90 | 0,360 | 1,20 | < 60 | 380.000 |

Alimentation 200-480V triphasé 50-60Hz pour tous les modèles

Unités de contrôle



Pour applications industrielles



Pour la Zootechnie



Unité de commande à écran tactile avancée pour tous les types de secteurs et installations.