


ЛИТЫЕ СТАЛЬНЫЕ ЗАДВИЖКИ Класс давления 150 NPS 2"

3

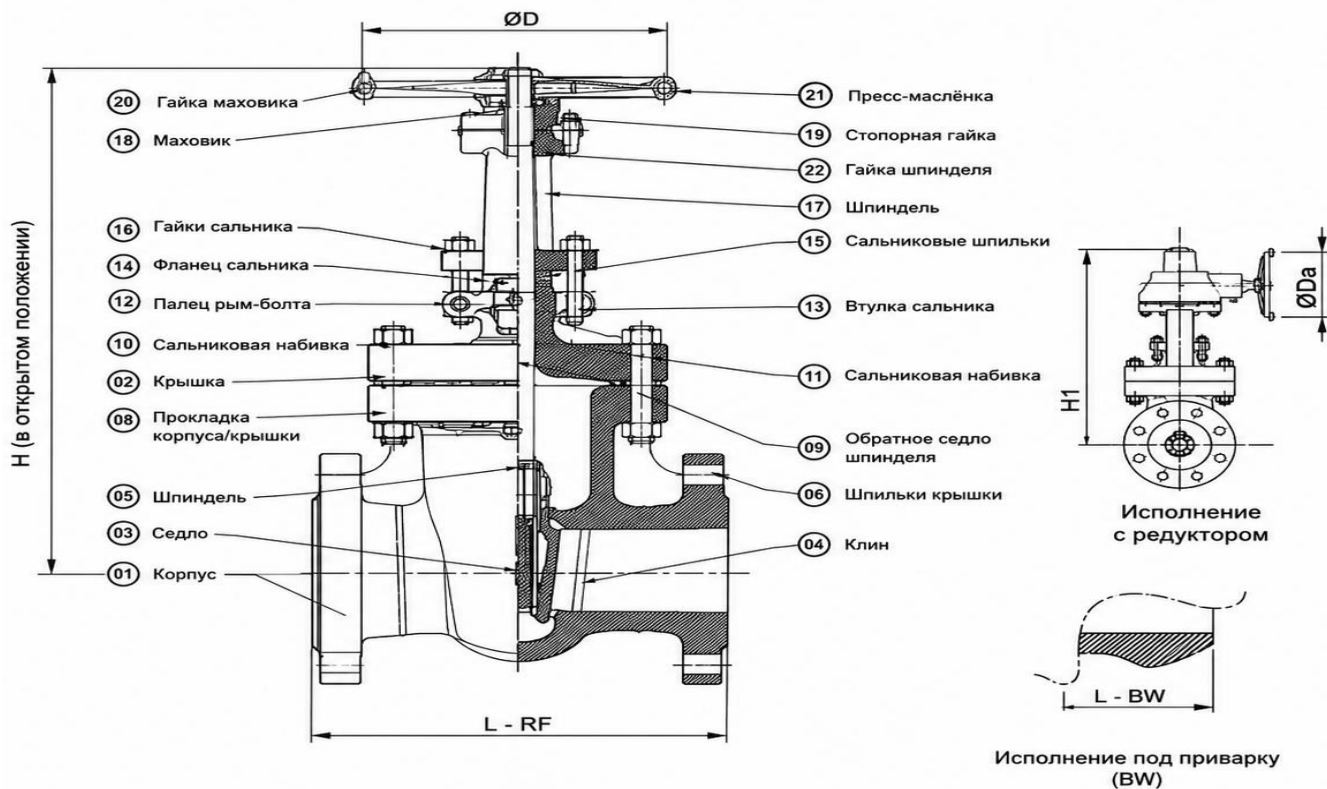

Вид испытания	Давление
Испытание корпуса водой	30 бар (450 psi)
Испытание герметичности седла водой	22 бар (314 psi)
Испытание герметичности седла воздухом	5,5 бар (80 psi)

Характеристика	Стандарт
Стандарт проектирования	API 600 / ANSI B16.34
Строительная длина	ANSI B16.10
Фланцевое соединение	ANSI B16.5 / ANSI B16.47 / API 605
Концы под приварку	ANSI B16.25
Испытания и контроль	API 598

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- Наружный выдвижной шпindel с траверсой (OS&Y).
- Болтовая крышка с литой траверсой для размеров до **Ø8"** включительно.
- Болтовая крышка с болтовой траверсой для размеров **от Ø10"**.
- Приварные седла.
- Жесткий клин для размеров до **Ø2½"** включительно.
- Гибкий клин для размеров **от Ø3"** и более.
- Возможность установки редуктора.
- Изготовление по специальным требованиям заказчика.



Товарищество с ограниченной ответственностью «**TEMIR QAZYNA XXI**»
 Адрес: 030000, Республика Казахстан, Актобинская область, г. Актобе, район Астана, проспект Абулхаир хана, 53, н.п. 2 Тел.: +7 (702) 257-21-29
 E-mail: Nurhat_84@mail.ru

ЛИТЫЕ СТАЛЬНЫЕ ЗАДВИЖКИ Класс давления 150 NPS 2"

ИСПОЛНЕНИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (TRIM)

Согласно API 600

№ детали	Наименование	Исп.1	Исп.2	Исп.8	Исп.5	Исп.9	Исп.10	Исп.12	Исп.16
03	Седло	410	304	Stellite Gr.6	Stellite Gr.6	Monel	316	Stellite Gr.6	Stellite Gr.6
04	Клин	410	—	Stellite Gr.6	Stellite Gr.6	—	316	—	Stellite Gr.6
05	Шпindelь	410	410	410	410	Monel	316	316	316
09	Обратное седло шпинделя	410	—	410	410	—	—	—	316
13	Втулка сальника	410	—	—	—	—	—	—	—

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА

Условный размер	DN, мм	L (RF), мм	L (BW), мм	H (открытое положение), мм	H1, мм	ØD, мм	ØDa, мм	Масса с маховиком, кг	Масса с редуктором, кг
2"	50	178	178	390	—	200	—	19	—
2½"	65	190	190	520	—	250	—	24	—
3"	80	203	203	530	—	250	—	33	—
4"	100	229	229	605	—	350	—	49	—
6"	150	267	267	780	—	350	305	87	—
8"	200	292	292	960	—	350	305	132	—
10"	250	330	330	1210	—	450	305	203	—
12"	300	356	356	1415	1465	500	305	265	291
14"	350	381	381	1532	1600	600	305	490	516
16"	400	406	406	1765	1820	600	305	535	561
18"	450	432	432	1965	2015	600	460	640	689
20"	500	457	457	2130	2180	600	460	780	830
22"	550	508	508	2385	2450	700	460	990	1040
24"	600	508	508	2565	2630	700	460	1190	1240
28"	700	610	610	—	3350	—	460	1931	—
30"	750	610	610	—	3400	—	460	2380	—
32"	800	660	660	—	3450	—	460	2490	—

Примечание:

Для строительной длины L (RTJ) необходимо добавить: +3 мм для размеров от 2" до 18"; +6 мм для размера 20"; +10 мм для размеров 22" и 24".

Присоединительные размеры фланца

ГЕОМЕТРИЯ МЕЖБОЛТОВЫХ ОТВЕРСТИЙ

Для NPS 2" Class 150

Параметр	Значение
Диаметр делительной окружности отверстий (PCD)	120,7 мм (4,75")
Количество отверстий под болты	4
Диаметр отверстий под болты	19,1 мм (0,75")
Размер крепежных шпилек / болтов	5/8" (≈15,9 мм)

ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ ФЛАНЦА

Для NPS 2" Class 150

Параметр	Значение
Наружный диаметр фланца (OD)	152,4 мм (6,00")
Минимальная толщина фланца	17,5 мм (0,69")
Диаметр прижимного выступа (Raised Face)	91,9 мм (3,62")
Высота прижимного выступа (Raised Face)	1,6 мм (0,06")



Товарищество с ограниченной ответственностью «ТЕМИР ҚАЗЫНА XXI»

Адрес: 030000, Республика Казахстан, Актыбинская область, г. Актобе, район Астана, проспект Абулхаир хана, 53, н.п. 2 Тел.: +7 (702) 257-21-29

E-mail: Nurhat_84@mail.ru

ЛИТЫЕ СТАЛЬНЫЕ ЗАДВИЖКИ Класс давления 150 NPS 2"

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Согласно ASTM

№	Наименование детали	WCB	LCB	WC6	C5	CF8	CF8M	CF3	CF3M
01	Корпус	A216 WCB	A352 LCB	A217 WC6	A217 C5	A351 CF8	A351 CF8M	A351 CF3	A351 CF3M
02	Крышка	A216 WCB	A352 LCB	A217 WC6	A217 C5	A351 CF8	A351 CF8M	A351 CF3	A351 CF3M
06	Шпильки крышки	A193-B7	A320-L7	A193-B16	A193-B8	A193-B8	A193-B8	A193-B8	A193-B8
07	Гайки крышки	A194-2H	A194-4	A194-4	A194-8	A194-8	A194-8	A194-8	A194-8
08	Прокладка корпуса/крышки	304 SS + графит							
10-11	Сальниковая набивка	Плетёный гибкий графит							
12	Палец рым-болта	A276-410							
14	Фланец сальника	A216 WCB	A352 LCB	A217 WC6	A217 C5	A351 CF8	A351 CF8M	A351 CF3	A351 CF3M
15	Сальниковые шпильки	A193-B7	A320-L7	A193-B16	A193-B8	A193-B8	A193-B8	A193-B8	A193-B8
16	Гайки сальника	A194-2H	A194-4	A194-4	A194-8	A194-8	A194-8	A194-8	A194-8
17	Гайка шпинделя	ASTM A439-D2							
18	Стопорная гайка	Углеродистая сталь / 410							
19	Маховик	Высокопрочный чугун или сталь							
20	Гайка маховика	Углеродистая сталь / 410							
21	Пресс-маслёнка	Нержавеющая сталь							

КЛАСС ANSI 150

ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ (ANSI B16.34)

Температура, °C	WCB	LCB	WC6	WC9	C5	C12	CF8	CF8M	CF3	CF3M
-29...38	51,0	48,0	51,5	51,5	51,5	51,5	49,6	51,0	49,6	51,0
50	50,4	47,4	50,9	50,9	50,9	50,9	48,9	50,4	48,9	50,4
100	46,6	45,2	46,6	46,6	46,6	46,6	42,7	43,6	42,7	43,6
150	42,0	41,2	42,0	42,0	42,0	42,0	38,6	39,6	38,6	39,6
200	36,4	35,6	36,4	36,4	36,4	36,4	33,5	34,4	33,5	34,4
250	31,8	31,1	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8
300	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3
350	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9
400	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
425	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
450	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
500	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
538	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
550	—	—	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
600	—	—	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
650	—	—	—	—	—	—	8,6	8,6	8,6	8,6



Товарищество с ограниченной ответственностью «ТЕМІR QAZYNA XXI»

Адрес: 030000, Республика Казахстан, Актыбинская область, г. Актобе, район Астана, проспект Абулхаир хана, 53, н.п. 2 Тел.: +7 (702) 257-21-29

E-mail: Nurhat_84@mail.ru



Товарищество с ограниченной ответственностью «**TEMIR QAZYNA XXI**»
Адрес: 030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, район Астана, проспект
Абулхаир хана, 53, н.п. 2 Тел.: +7 (702) 257-21-29
E-mail: Nurhat_84@mail.ru