


ЛИТЫЕ СТАЛЬНЫЕ ЗАДВИЖКИ Класс давления 300 3"

3

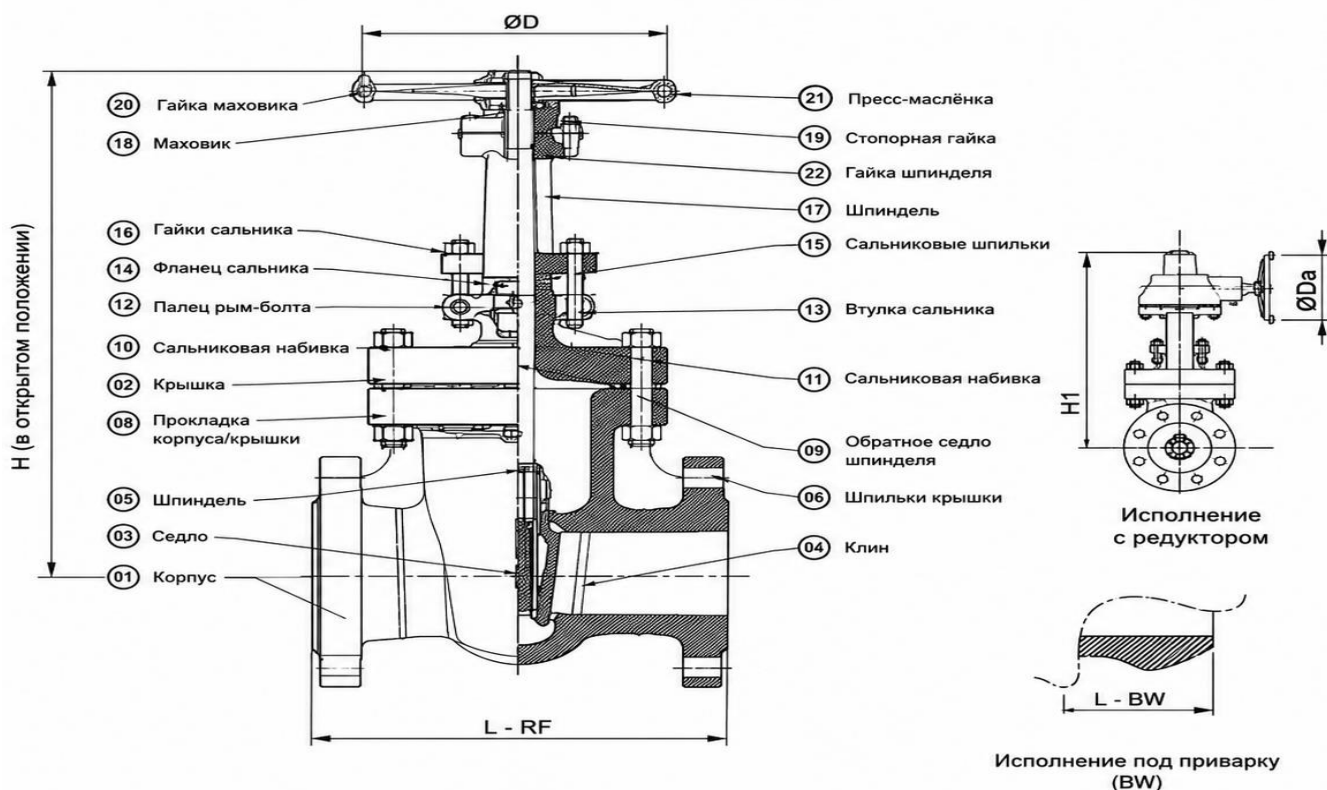

Вид испытания	Давление
Испытание корпуса водой	78 бар (1125 psi)
Испытание герметичности седла водой	57 бар (825 psi)
Испытание герметичности седла воздухом	5,5 бар (80 psi)

Характеристика	Стандарт
Стандарт проектирования	API 600 / ANSI B16.34
Строительная длина	ANSI B16.10
Фланцевое соединение	ANSI B16.5 / ANSI B16.47 / API 605
Концы под приварку	ANSI B16.25
Испытания и контроль	API 598

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- Наружный выдвижной шпindel с траверсой (OS&Y).
- Болтовая крышка с литой траверсой для размеров до **Ø6"** включительно.
- Болтовая крышка с болтовой траверсой для размеров **от Ø8"**.
- Приварные седла.
- Гибкий клин для размеров **от Ø2"** и более.
- Возможность установки редуктора.
- Изготовление по специальным требованиям заказчика.



Товарищество с ограниченной ответственностью «**ТЕМИР ҚАЗЫНА XXI**»
 Адрес: 030000, Республика Казахстан, Актыбинская область, г. Актобе, район Астана, проспект Абулхаир хана, 53, н.п. 2 Тел.: +7 (702) 257-21-29
 E-mail: Nurhat_84@mail.ru

ЛИТЫЕ СТАЛЬНЫЕ ЗАДВИЖКИ Класс давления 300 3"

ИСПОЛНЕНИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (TRIM)

Согласно API 600

№ детали	Наименование	Исп.1	Исп.2	Исп.8	Исп.5	Исп.9	Исп.10	Исп.12	Исп.16
03	Седло	410	304	Stellite Gr.6	Stellite Gr.6	Monel	316	Stellite Gr.6	Stellite Gr.6
04	Клин	410	—	Stellite Gr.6	Stellite Gr.6	—	316	—	Stellite Gr.6
05	Шпindelь	410	410	410	410	Monel	316	316	316
09	Обратное седло шпинделя	410	—	410	410	—	—	—	316
13	Втулка сальника	410	—	—	—	—	—	—	—

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА

Условный размер	DN, мм	L (RF), мм	L (BW), мм	H (открытое положение), мм	H1, мм	ØD, мм	ØDa, мм	Масса с маховиком, кг	Масса с редуктором, кг
2"	50	216	216	410	—	200	—	30	—
2½"	65	241	241	470	—	200	—	41	—
3"	80	282	282	536	—	250	—	55	—
4"	100	305	305	630	—	250	—	83	—
6"	150	403	403	810	860	300	240	143	161
8"	200	419	419	1010	1060	400	240	220	238
10"	250	457	457	1245	1300	500	310	370	396
12"	300	502	502	1460	1510	600	310	505	531
14"	350	762	762	1630	1670	600	310	765	791
16"	400	838	838	1800	1860	600	460	1010	1059
18"	450	914	914	2000	2050	600	460	1300	1349
20"	500	991	991	2200	2260	720	600	1700	1749
22"	550	1118	1118	2460	2510	900	600	2100	2198
24"	600	1143	1143	2640	2690	900	600	2420	2518

Примечание:

Для строительной длины L (RTJ) необходимо добавить: +3 мм для размеров от 2" до 18"; +6 мм для размера 20"; +10 мм для размеров 22" и 24".

Присоединительные размеры фланца

ГЕОМЕТРИЯ МЕЖБОЛТОВЫХ ОТВЕРСТИЙ

Для NPS 3" Class 300

Параметр	Значение
Диаметр делительной окружности отверстий (PCD)	168,3 мм (6,62")
Количество отверстий под болты	8
Диаметр отверстий под болты	22,2 мм (0,88")
Размер шпилек / болтов	3/4" (≈19,1 мм)

ОБЩИЕ ГАБАРИТЫ ФЛАНЦА

Для NPS 3" Class 300

Параметр	Значение
Наружный диаметр фланца (OD)	209,6 мм (8,25")
Минимальная толщина фланца	28,4 мм (1,12")
Диаметр прижимного выступа (Raised Face)	127,0 мм (5,00")



Товарищество с ограниченной ответственностью «ТЕМІР ҚАЗЫНА XXI»
 Адрес: 030000, Республика Казахстан, Актобинская область, г. Актобе, район Астана, проспект Абулхаир хана, 53, н.п. 2 Тел.: +7 (702) 257-21-29
 E-mail: Nurhat_84@mail.ru

ЛИТЫЕ СТАЛЬНЫЕ ЗАДВИЖКИ Класс давления 300 3"

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Согласно ASTM

№	Наименование детали	WCB	LCB	WC6	C5	CF8	CF8M	CF3	CF3M
01	Корпус	A216 WCB	A352 LCB	A217 WC6	A217 C5	A351 CF8	A351 CF8M	A351 CF3	A351 CF3M
02	Крышка	A216 WCB	A352 LCB	A217 WC6	A217 C5	A351 CF8	A351 CF8M	A351 CF3	A351 CF3M
06	Шпильки крышки	A193-B7	A320-L7	A193-B16	A193-B8	A193-B8	A193-B8	A193-B8	A193-B8
07	Гайки крышки	A194-2H	A194-4	A194-4	A194-8	A194-8	A194-8	A194-8	A194-8
08	Прокладка корпуса/крышки	304 SS + графит							
10-11	Сальниковая набивка	Плетёный гибкий графит							
12	Палец рым-болта	A276-410							
14	Фланец сальника	A216 WCB	A352 LCB	A217 WC6	A217 C5	A351 CF8	A351 CF8M	A351 CF3	A351 CF3M
15	Сальниковые шпильки	A193-B7	A320-L7	A193-B16	A193-B8	A193-B8	A193-B8	A193-B8	A193-B8
16	Гайки сальника	A194-2H	A194-4	A194-4	A194-8	A194-8	A194-8	A194-8	A194-8
17	Гайка шпинделя	ASTM A439-D2							
18	Стопорная гайка	Углеродистая сталь / 410							
19	Маховик	Высокопрочный чугун или сталь							
20	Гайка маховика	Углеродистая сталь / 410							
21	Пресс-маслёнка	Нержавеющая сталь							

КЛАСС ANSI 300

ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ (ANSI B16.34)

Температура, °C	WCB	LCB	WC6	WC9	C5	C12	CF8	CF8M	CF3	CF3M
-29...38	51,0	48,0	51,5	51,5	51,5	51,5	49,6	51,0	49,6	51,0
50	50,4	47,4	50,9	50,9	50,9	50,9	48,9	50,4	48,9	50,4
100	46,6	45,2	46,6	46,6	46,6	46,6	42,7	43,6	42,7	43,6
150	42,0	41,2	42,0	42,0	42,0	42,0	38,6	39,6	38,6	39,6
200	36,4	35,6	36,4	36,4	36,4	36,4	33,5	34,4	33,5	34,4
250	31,8	31,1	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8
300	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3
350	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9
400	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
425	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
450	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
500	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
538	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
550	—	—	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
600	—	—	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
650	—	—	—	—	—	—	8,6	8,6	8,6	8,6



Товарищество с ограниченной ответственностью «TEMIR QAZYNA XXI»

Адрес: 030000, Республика Казахстан, Актобинская область, г. Актобе, район Астана, проспект Абулхаир хана, 53, н.п. 2 Тел.: +7 (702) 257-21-29

E-mail: Nurhat_84@mail.ru