


ЛИТАЯ СТАЛЬНАЯ КЛИНОВАЯ ЗАДВИЖКА ANSI CLASS 900 RTJ (NPS 3")

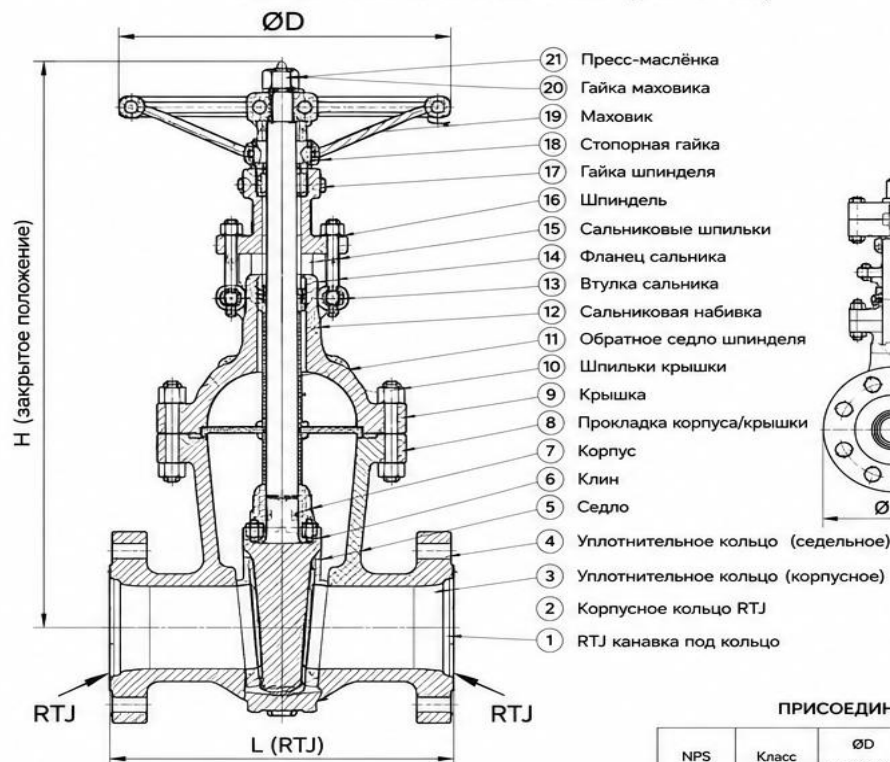

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА

Размер	L (RTJ), мм	H (закрытое положение), мм	H1, мм	ØD, мм	ØDa, мм	Масса, кг
NPS 3" (DN 80)	368	641	663	320	254	108

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ПРИМЕР ИСПОЛНЕНИЯ)

Корпус/ Крышка	Клин	Шпindel	Седло	Уплотнительные кольца	Прокладка корпуса/крышки	Сальниковая набивка	Гайки/ Шпильки
ASTM A216 WCB	ASTM A276 410 + STL	ASTM A276 410	ASTM A276 410 + STL	Нержавеющая сталь + графит	304 SS + графит	Гибкий графит	A193 B7 / A194 2H

- 21 Пресс-маслёнка
- 20 Гайка маховика
- 19 Маховик
- 18 Стопорная гайка
- 17 Гайка шпинделя
- 16 Шпindel
- 15 Сальниковые шпильки
- 14 Фланец сальника
- 13 Втулка сальника
- 12 Сальниковая набивка
- 11 Обратное седло шпинделя
- 10 Шпильки крышки
- 9 Крышка
- 8 Прокладка корпуса/крышки
- 7 Корпус
- 6 Клин
- 5 Седло
- 4 Уплотнительное кольцо (седельное)
- 3 Уплотнительное кольцо (корпусное)
- 2 Корпусное кольцо RTJ
- 1 RTJ канавка под кольцо

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ФЛАНЦА RTJ (ASME B16.5)

NPS (дюйм)	Класс давления	ØD наружный диаметр, мм	ØK диаметр болтового круга, мм	ØB диаметр выступа, мм	Ød диаметр отверстия под болты, мм	n кол-во отверстий (шт.)	Ød1 диаметр шпильки, мм	f глубина канавки, мм
3"	900	254,0	190,5	127,0	25,4	8	22,2 (7/8")	6,35

Примечание: Размеры в миллиметрах. Допуски согласно ASME B16.5.


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Клиновaя литая задвижка
Размер	NPS 3"
Класс давления	ANSI Class 900
Исполнение фланцев	RTJ (Ring Type Joint)
Стандарт проектирования	API 600
Давление испытания корпуса (гидро)	232 бар (3370 psi)
Давление испытания седла (гидро)	170 бар (2470 psi)
Давление испытания седла (воздух)	5,5 бар (80 psi)
Рабочая среда	Нефть, газ, нефтепродукты, вода и др.
Температура эксплуатации	-29 ... +538 °C (см. таблицу давления/температуры)

ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТЫ

Характеристика	Стандарт
Проектирование	API 600 / ASME B16.34
Строительная длина	ASME B16.10
Фланцевое соединение	ASME B16.5 RTJ (Ring Type Joint)
Концы под приварку (BW)	ASME B16.25
Испытания и контроль	API 598

RTJ FLANGE (ASME B16.5)

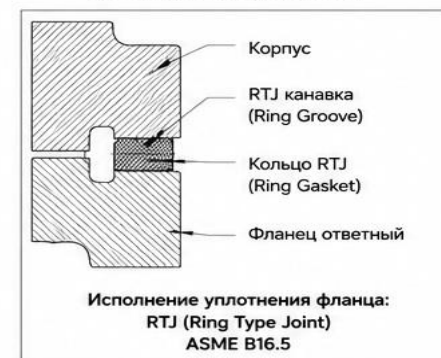

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- ✓ Наружный выдвижной шпindel (OS&Y)
- ✓ Болтовая крышка
- ✓ Приварные седла
- ✓ Гибкий клин
- ✓ Фланцевое соединение RTJ (ASME B16.5)
- ✓ Возможность установки редуктора
- ✓ Испытания по API 598
- ✓ Изготовление по специальным требованиям заказчика

ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ (ANSI B16.34), бар (изб.)

Температура, °C	-29...38	50	100	150	200	250	300	350	400	425	450	500	538
Макс. давление, бар	153,0	150,0	140,0	129,0	113,0	101,0	90,0	76,0	64,0	57,0	51,0	41,0	30,5

Примечание: Значения давления приведены для материала корпуса WCB.



Товарищество с ограниченной ответственностью «TEMIR QAZYNA XXI»

Адрес: 030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, район Астана, проспект Абулхаир хана, 53, н.п. 2 Тел.: +7 (702) 257-21-29

E-mail: Nurhat_84@mail.ru