
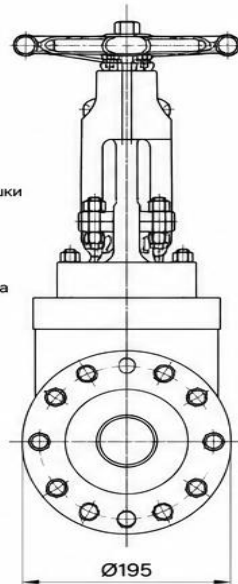


ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ ЗМС 65×210


DN 65 мм | PN 21,0 МПа | RTJ (6B Flange)

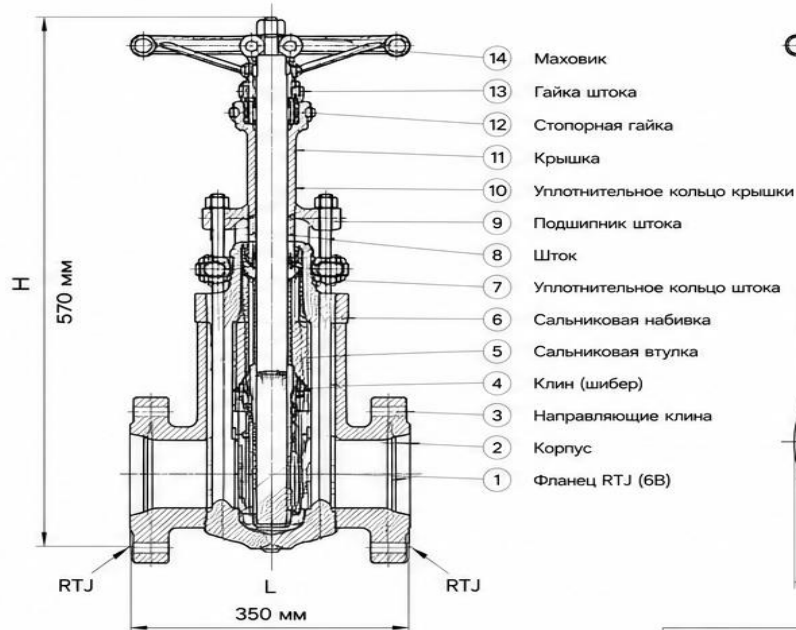

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип изделия	Задвижка шиберная
Обозначение	ЗМС 65×210
DN	65 мм
PN	21,0 МПа (3000LB)
Тип присоединения	Фланцевое RTJ (6B Flange)
Управление	Ручной маховик
Материал корпуса	Сталь
Рабочая температура	-60...+80 °C
Рабочая среда	Нефть, газ, газоконденсат
Макс. содержание мех. примесей	25 мг/л
Пластовая вода	До 80 %
H ₂ S	До 0,003 %
CO ₂	До 80 %
Климатическое исполнение	ХЛ1


ФЛАНЕЦ RTJ (6B) ASME B16.5



Размер канавки под
кольцевое уплотнение RTJ

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RTJ 6B Flange)

Параметр	Значение
Наружный диаметр фланца	195 мм
Диаметр уплотнительной поверхности	90 мм
Диаметр делительной окружности	160 мм
Отверстия	8 × Ø22 мм



ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА

DN	L, мм	H, мм	Наружный Ø фланца, мм	Масса, кг
65	350	570	195	48,5

ИСПЫТАНИЯ И НОРМЫ

Наименование испытания	Испытательное давление	Норма
Испытание корпуса	31,5 МПа (4500 psi)	API 598
Испытание уплотнения (затвор закрыт)	23,1 МПа (3300 psi)	API 598
Испытание на герметичность (затвор открыт)	23,1 МПа (3300 psi)	API 598
Испытание воздухом	0,6 МПа (87 psi)	API 598

ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ

Проектирование и изготовление	API 600 / ASME B16.34
Строительная длина	ASME B16.10
Фланцевое соединение RTJ	ASME B16.5
Испытания и приемка	API 598
Маркировка	MSS SP-25

ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ (API 600), МПа (изб.)

Температура, °C	-60...-29	38	50	100	150	200	250	300	350	400	425	450	480	500	520	540	560	580	600	620	620	640	660	680	700	720	740	760	780
Макс. давление, МПа	21,0	21,0	21,0	20,8	20,3	19,6	18,7	17,6	16,5	15,3	14,6	13,9	13,1	12,3	11,6	10,8	10,0	9,2	8,4	7,7	6,9	6,2	5,5	4,9	4,2	3,6	2,4	1,8	1,3

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Конструкция и размеры могут быть изменены без предварительного уведомления.
- По требованию заказчика возможно исполнение из других материалов.



Товарищество с ограниченной ответственностью «**ТЕМИР ҚАЗЫНА ХХІ**»


Адрес: 030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, район Астана, проспект Абулхаир хана, 53, н.п. 2

Тел.: +7 (702) 257-21-29

E-mail: Nurhat_84@mail.ru

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ ЗМС 65×350


DN 65 мм | PN 35,0 МПа | RTJ (6B Flange)

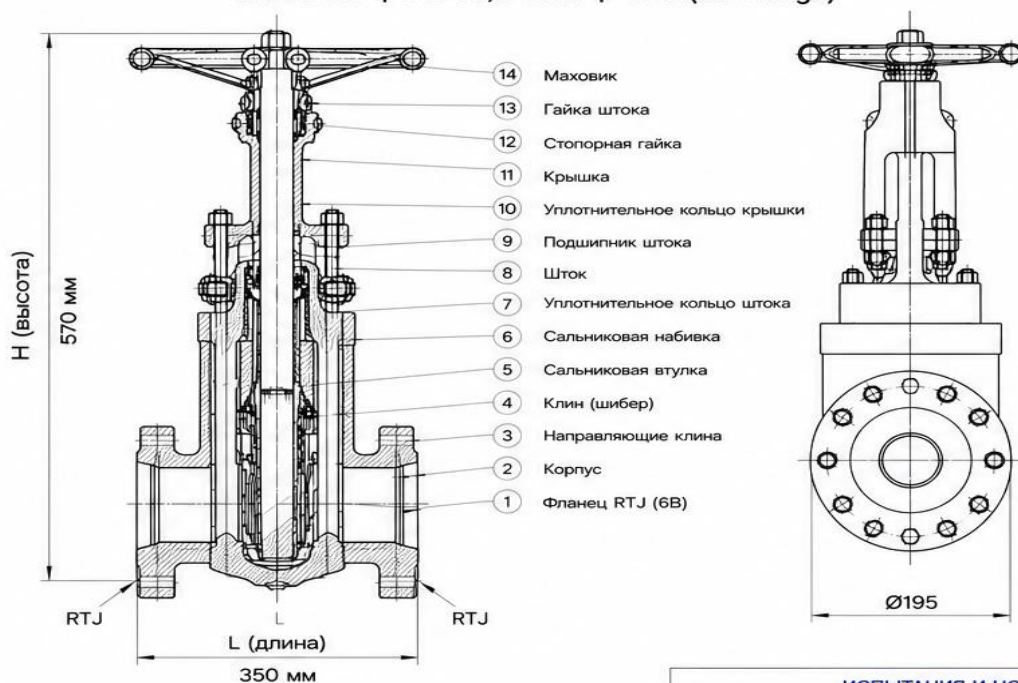

- 14 Маховик
- 13 Гайка штока
- 12 Стопорная гайка
- 11 Крышка
- 10 Уплотнительное кольцо крышки
- 9 Подшипник штока
- 8 Шток
- 7 Уплотнительное кольцо штока
- 6 Сальниковая набивка
- 5 Сальниковая втулка
- 4 Клин (шибер)
- 3 Направляющие клина
- 2 Корпус
- 1 Фланец RTJ (6B)


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Параметр	Значение
Тип изделия	Задвижка шиберная
Обозначение	ЗМС 65×350
DN	65 мм
PN	35,0 МПа (5000LB)
Тип присоединения	Фланцевое RTJ (6B Flange)
Управление	Ручной маховик
Материал корпуса	Сталь
Рабочая температура	-60...+80 °C
Рабочая среда	Нефть, газ, газоконденсат
Макс. содержание мех. примесей	25 мг/л
Пластовая вода	До 80 %
H ₂ S	До 0,003 %
CO ₂	До 80 %
Климатическое исполнение	ХЛ1

ФЛАНЕЦ RTJ (6B) ASME B16.5



Размер канавки под
кольцевое уплотнение RTJ

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RTJ 6B Flange)	
Параметр	Значение
Наружный диаметр фланца	195 мм
Диаметр уплотнительной поверхности	90 мм
Диаметр делительной окружности	160 мм
Отверстия	8 × Ø22 мм



ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА

DN	L, мм	H, мм	Наружный Ø фланца, мм	Масса, кг
65	350	570	195	48,5

ИСПЫТАНИЯ И НОРМЫ

Наименование испытания	Испытательное давление	Норма
Испытание корпуса	52,5 МПа (7500 psi)	API 598
Испытание уплотнения (затвор закрыт)	38,5 МПа (5600 psi)	API 598
Испытание на герметичность (затвор открыт)	38,5 МПа (5600 psi)	API 598
Испытание воздухом	0,6 МПа (87 psi)	API 598

ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ

Проектирование и изготовление	API 600 / ASME B16.34
Строительная длина	ASME B16.10
Фланцевое соединение RTJ	ASME B16.5
Испытания и приемка	API 598
Маркировка	MSS SP-25

ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ (API 600), МПа (изб.)

Температура, °C	-60...-29	38	50	100	150	200	250	300	350	400	425	450	480	500	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740	760	780
Макс. давление, МПа	35,0	35,0	35,0	34,4	33,3	32,1	30,5	29,1	27,1	25,3	24,2	23,1	21,7	20,2	18,4	15,5	14,3	12,6	11,1	9,8	8,7	7,8	6,6	4,8	4,2	3,6	2,7

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Конструкция и размеры могут быть изменены без предварительного уведомления.
- По требованию заказчика возможно исполнение из других материалов.



Товарищество с ограниченной ответственностью «ТЕМИР ҚАЗЫНА ХХІ»


Адрес: 030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, район Астана, проспект Абулхаир хана, 53, н.п. 2

Тел.: +7 (702) 257-21-29

E-mail: Nurhat_84@mail.ru

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ ЗМС 50×210


DN 50 мм | PN 21,0 МПа | RTJ (6B Flange)

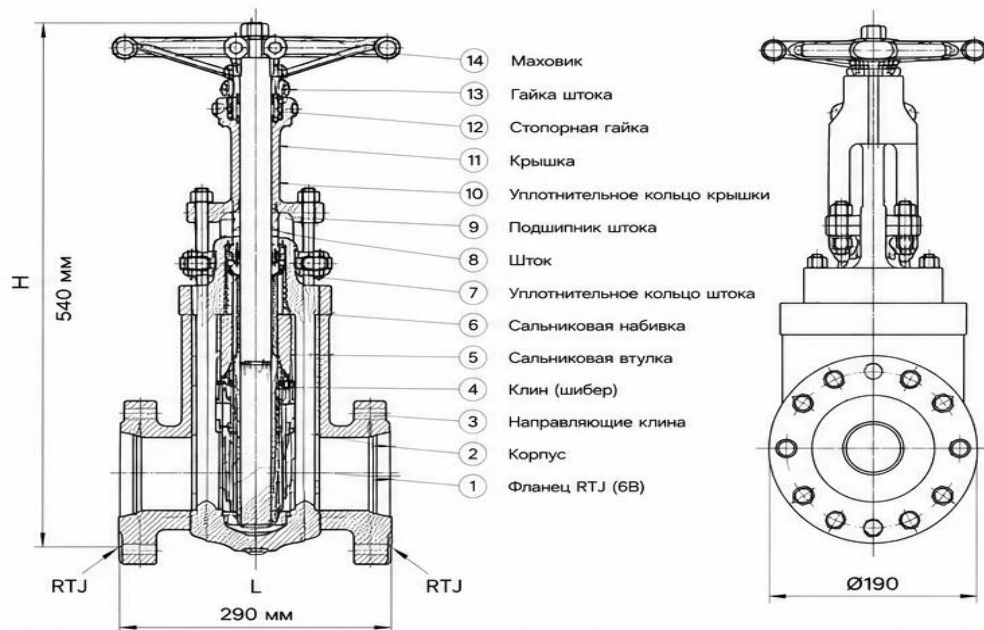

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип изделия	Задвижка шиберная
Обозначение	ЗМС 50×210
DN	50 мм
PN	21,0 МПа (3000LB)
Тип присоединения	Фланцевое RTJ (6B Flange)
Управление	Ручной маховик
Материал корпуса	Сталь
Рабочая температура	-60...+80 °C
Рабочая среда	Нефть, газ, газоконденсат
Макс. содержание мех. примесей	25 мг/л
Пластовая вода	До 80 %
H ₂ S	До 0,003 %
CO ₂	До 80 %
Климатическое исполнение	ХЛ1


ФЛАНЕЦ RTJ (6B) ASME B16.5



Размер канавки под
кольцевое уплотнение RTJ

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ (RTJ 6B Flange)

Параметр	Значение
Наружный диаметр фланца	190 мм
Диаметр уплотнительной поверхности	75 мм
Диаметр делительной окружности	150 мм
Отверстия	4 × Ø20 мм



ОСНОВНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА

DN	L, мм	H, мм	Наружный Ø фланца, мм	Масса, кг
50	290	540	190	43,0

ИСПЫТАНИЯ И НОРМЫ

Наименование испытания	Испытательное давление	Норма
Испытание корпуса	31,5 МПа (4500 psi)	API 598
Испытание уплотнения (затвор закрыт)	23,1 МПа (3300 psi)	API 598
Испытание на герметичность (затвор открыт)	23,1 МПа (3300 psi)	API 598
Испытание воздухом	0,6 МПа (87 psi)	API 598

ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ

Проектирование и изготовление	API 600 / ASME B16.34
Строительная длина	ASME B16.10
Фланцевое соединение RTJ	ASME B16.5
Испытания и приемка	API 598
Маркировка	MSS SP-25

ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ (API 600), МПа (изб.)

Температура, °C	-60...-29	38	50	100	150	200	250	300	300	425	425	450	480	500	540	560	580	600	620	620	640	660	680	700	720	740	760	780
Макс. давление, МПа	21,0	21,0	21,0	20,8	20,3	19,6	18,7	17,6	16,5	15,3	14,6	13,9	13,1	12,3	10,8	10,0	9,2	8,4	7,7	6,9	6,2	5,5	4,9	4,2	3,6	2,4	1,8	1,3

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Конструкция и размеры могут быть изменены без предварительного уведомления.
- По требованию заказчика возможно исполнение из других материалов.



Товарищество с ограниченной ответственностью «TEMIR QAZYNA XXI»

Адрес: 030000, Республика Казахстан, Актобинская область, г. Актобе, район Астана, проспект Абулхаир хана, 53, н.п. 2

Тел.: +7 (702) 257-21-29

E-mail: Nurhat_84@mail.ru