

COMPTE RENDU SAE103

4 ème séance (2h) : Découverte du logiciel de simulation Simulink (Matlab)

Date : 27/11/2025


Étudiants :

- NASSIM EL BOUZIANI
- AYMAN ETTARNI


Objectif : découvrir l'environnement Simulink de Matlab.

1- suivi du didacticiel.

2-

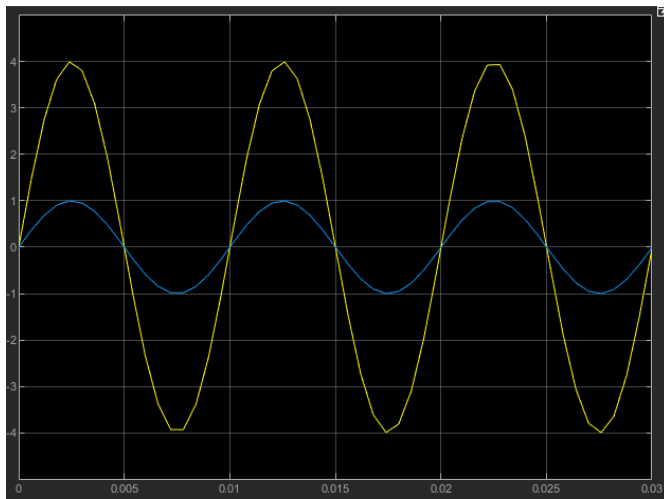

3-

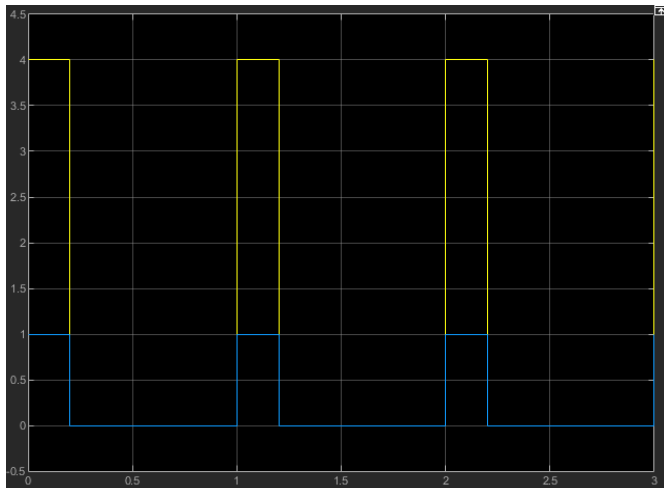

Réglage :

Pulse type : time based

Amplitude : 1 / period : 0.001(s)/ Pulse width en (%) : 20

4-

on a $1 \mu s = 0.000001$ puis pour voir 3 période il faut que le temps soit en $0.003s$ alors une période = $0,001$

Parameters

Pulse type: Sample based

Time (t): Use simulation time

Amplitude: 1

Period (number of samples): 1000

Pulse width (number of samples): 200

Phase delay (number of samples): 0

Sample time: $1e-6$

☒ Interpret vector parameters as 1-D

5-

Parameters

Pulse type: Sample based

Time (t): Use simulation time

Amplitude: 1

Period (number of samples): 5

Pulse width (number of samples): 1

Phase delay (number of samples): 0

Sample time: 0.0002

☒ Interpret vector parameters as 1-D

En augmentant le Sample Time à $0,2 \text{ ms}$, il ne reste plus que 5 échantillons pour chaque période du signal (1 ms).

6- Non, il n'est pas possible de mettre le sample time à $0,5 \text{ ms}$ car il n'y aurait que deux échantillons par période. Le signal serait déformé et on ne peut pas l'utiliser