Dinámica molecular regida por el paso temporal

Billar circular con contactos elásticos
Borrador para revisión del grupo


Grupo 07 - Comisión S
Eugenio Migliaro, Francisco Costa y Franco Branda

72.25 Simulación de Sistemas - ITBA

Octubre de 2026

Introducción

Dinámica molecular con contactos elásticos



Segunda ley de Newton

$$m_i \ddot{\mathbf{r}}_i = \sum_j \mathbf{F}_{ij}$$

Modelo normal elástico

$$\xi_{ij} = r_i + r_j - \|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|$$


$$\mathbf{F}_{ij} = -k\xi_{ij}\widehat{\mathbf{e}}_{ij} \quad (\xi_{ij} > 0)$$

- $\widehat{\mathbf{e}}_{ij}$ apunta de i a j.
- Sin fricción ni disipación.

[T04, p. 42]

Implementación

Motor de paso fijo y Verlet original

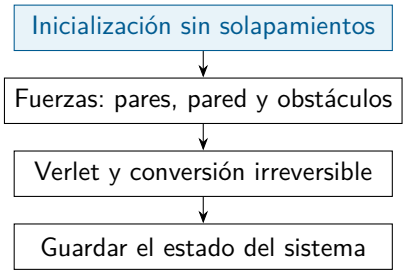

$$\mathbf{r}_{n+1} = 2\mathbf{r}_n - \mathbf{r}_{n-1} + \frac{h^2}{m}\mathbf{F}_n$$

$$\mathbf{v}_n = \frac{\mathbf{r}_{n+1} - \mathbf{r}_{n-1}}{2h}$$


- Grilla de celdas de ancho $2r$ para buscar contactos.
- Velocidades sincronizadas con posiciones.

$$\mathbf{r}_{\text{img}} = (R + r)\frac{\mathbf{r}_i}{\|\mathbf{r}_i\|}$$

Imagen de pared actualizada cada paso. [T04, pp. 13–14] [TP04, pp. 2–3]

Simulaciones

Billar circular y conversión por primer contacto



Obstáculos en $(\pm x_0, 0)$

R	$5{,}10 \times 10^{-1}$ m
r	$1{,}75 \times 10^{-2}$ m
m	$2{,}50 \times 10^{-2}$ kg
k	10^4 N/m
v_0	1 m/s

- Posiciones iniciales sin solapamientos.
- Direcciones iniciales uniformes.
- Fresca $\longrightarrow$ usada al tocar un obstáculo.
- Conversión irreversible; N constante.

[TP04, pp. 2–3]

Tiempos por realización y promedios entre corridas

En cada realización s

$$F_{\mathrm{u}}^{(s)}(t) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \mathbf{1}_{\{i \text{ usada en } t\}}$$

$$t_p^{(s)} = \text{ínf}\{t : F_{\mathrm{u}}^{(s)}(t) \geq p\}$$

$$p = 0{,}9 \quad \text{o} \quad p = 1$$

Primero un tiempo por corrida.

Entre n_r realizaciones

$$\bar{t}_p = \frac{1}{n_r}\sum_{s=1}^{n_r} t_p^{(s)}$$

$$s_{t_p} = \sqrt{\frac{\sum_s (t_p^{(s)} - \bar{t}_p)^2}{n_r - 1}}$$

- Barras: desvío estándar entre corridas.
- Cruces con resolución h.
- Si falta un cruce: censura y cota.

[TP04, pp. 3–4] [T00, p. 69] [COR03]

Configuración de los estudios


Estudio	Cantidad de partículas	Seguimiento	Realizaciones
Energía	300, sin obstáculos	2 s; control 30 s	2 iniciales
Rendimiento	$20, 100, 200, 400, 650$	30 s	10 por N
Posición x_0	$20, 100$	100 s	5 por punto
Rapidez	100, sin obstáculos	60 s	10
Densidad	$20, 50, 100, 200, 400, 650$	hasta 300/600 s	10 por N
Mapa (x_0, N)	$20, 50, 100, 200$	100 s	5 por celda

Controles numéricos y de inicialización


$h = 5 \times 10^{-5}$ s en rendimiento; $h = 1{,}25 \times 10^{-5}\,\mathrm{s}$ en análisis extendidos.
$N \leq 400$: rechazo secuencial. $N = 650$: red hexagonal y aleatorización Monte Carlo; orden residual inicial.

Resultados

Oscilador: error cuadrático medio de los cuatro métodos

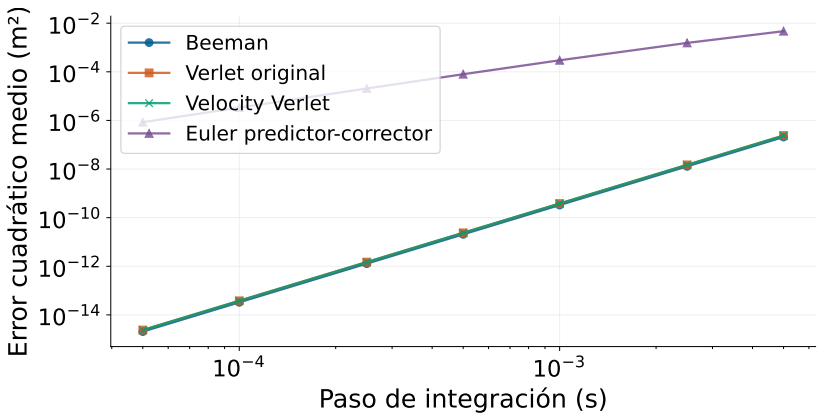

Conservación de energía sin obstáculos




YouTube/Vimeo: enlace pendiente de publicación

$N = 300$
Sin obstáculos
$v_0 = 1$ m/s
$h = 5 \times 10^{-5}$ s

Reproducción 4 veces más lenta.
Una realización.

Energía total durante los contactos

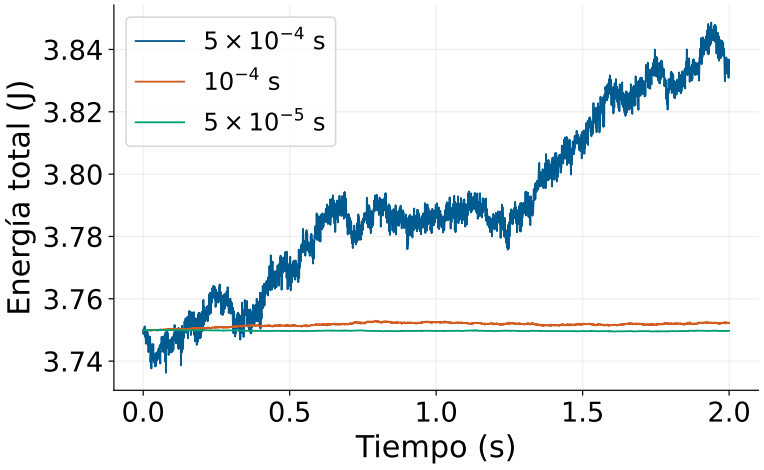

$N = 300$
Sin obstáculos
Seguimiento: 2 s


$$E = \sum_i \frac{m}{2} v_i^2 + \sum_c \frac{k}{2} \zeta_c^2$$

Pares y pared; cada contacto una vez.

$$\varepsilon_E = \max_{t_j} \left| \frac{E(t_j)}{E(0)} - 1 \right|$$

Máximo muestreado.

Elección y validación del paso temporal

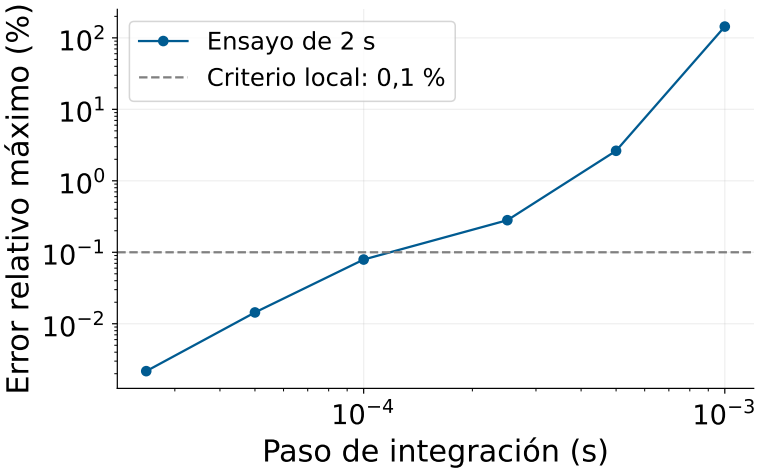



Umbral local: 0,1 %.

Control de 30 **s**
$h = 10^{-4}$ s:
0,241 %
$h = 5 \times 10^{-5}$ s:
0,0602 %

Estudios largos
$h = 1{,}25 \times 10^{-5}\,\mathrm{s}$
Hasta 600 s:
máximo muestreado
0,0267 %.

Cantidad de partículas y costo de simulación






$x_0 = r$
$N = 20$ y 650
Mismo modelo físico

Reproducción 4 veces más lenta.
Una realización por N.

YouTube/Vimeo: enlace pendiente de publicación

Tiempo de ejecución frente a cantidad de partículas

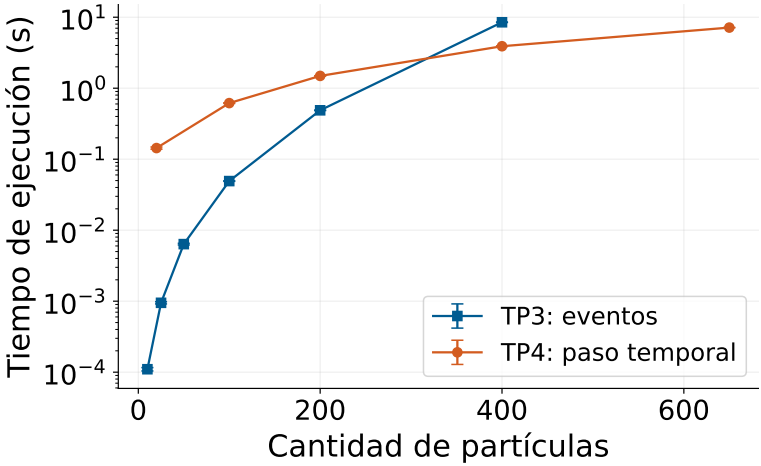


$t_f = 30$ s
$x_0 = r$
10 corridas por N
Media $\pm$ desvío


Apple M5 Pro
C++20, -O3
Ambos motores en la misma máquina.


Se excluyen generación y escritura.

Cruce observado entre $N = 200$ y 400.

Posición simétrica de los obstáculos








$N = 100$
$x_0 = r$
$x_0 = 0{,}255$ m
$x_0 = R - r$

Cinco segundos simulados.
Una realización por posición.

YouTube/Vimeo: enlace pendiente de publicación

Fracción usada para posiciones representativas

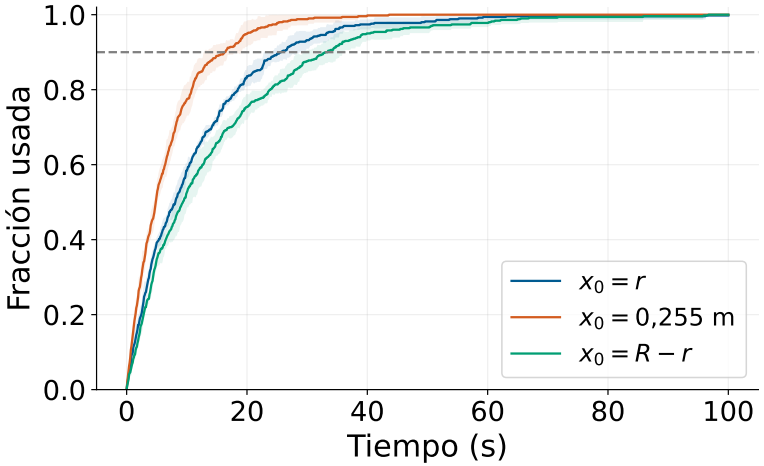


$N = 100$
$t_{\text{máx}} = 100$ s
$h = 1{,}25 \times 10^{-5}$ s

Cada curva: media de 5 fracciones por corrida.

Bandas: desvío entre 5 realizaciones.

t_{90} se obtiene por corrida, antes de promediar.

Tiempo al 90 por ciento frente a posición

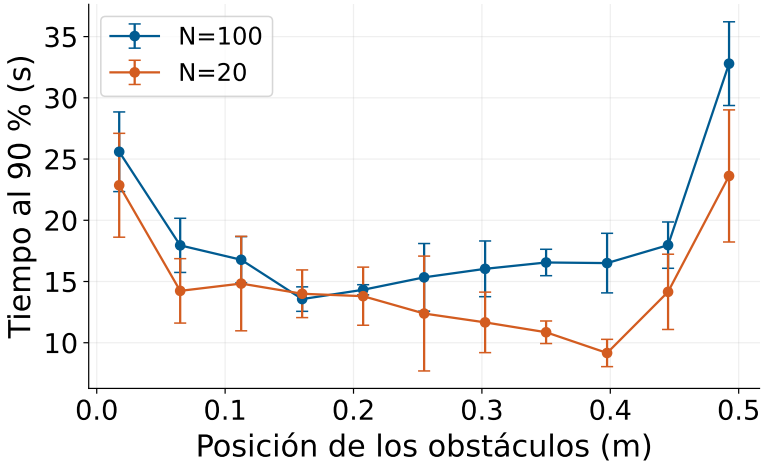

11 posiciones
5 corridas por punto
Media $\pm$ desvío


Mínimos muestreados

$N = 100$: $x_0 = 0{,}1600$ m
$13{,}6 \pm 1{,}0$ s

$N = 20$: $x_0 = 0{,}3975$ m
$9{,}2 \pm 1{,}1$ s

Resolución espacial:
$4{,}75 \times 10^{-2}$ m.

Redistribución de rapidez sin obstáculos




YouTube/Vimeo: enlace pendiente de publicación

$N = 100$
Sin obstáculos
$v_i(0) = 1$ m/s
$h = 1{,}25 \times 10^{-5}$ s

Reproducción 4 veces más lenta.
Una realización.

Evolución de la distribución de rapidez

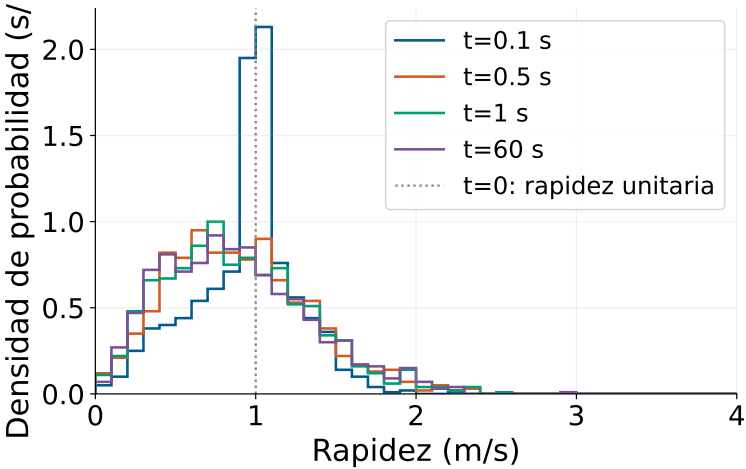

10 realizaciones
$N = 100$
Bins comunes:
$\Delta v = 0{,}1$ m/s


Por instante:
100 partículas/corrida.
Media de 10 densidades.

Ventanas de 10 s:
distancia total $< 0{,}011$;
cambio del ajuste
$< 0{,}85\,\%$.

Ventana elegida:
$[10, 60)$ s.
Criterio local.

Ajuste de Maxwell–Boltzmann con un parámetro

$$f(v;\theta) = \frac{mv}{\theta} e^{-mv^2/(2\theta)}, \qquad E(\theta) = \sum_b [\bar{f}_b - g_b(\theta)]^2$$

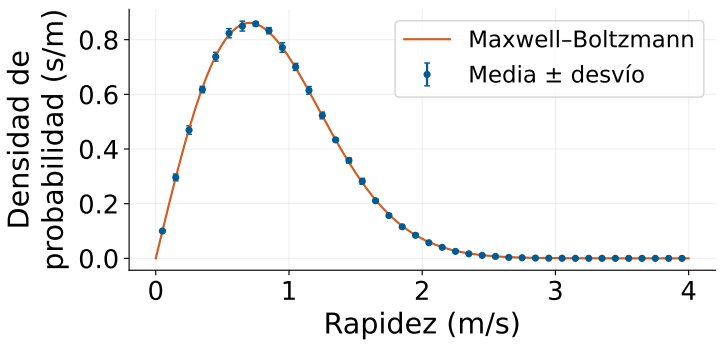


$\theta = k_B T$ minimiza $E(\theta)$.
g_b: modelo medio por bin.
Sin pesos [T00, pp. 79–80].


500 cuadros/corrida.
Media de 10 densidades.
Barras: desvío.

Comparación energética
Ajuste: $1{,}240 \times 10^{-2}$ J
Inicial: $1{,}250 \times 10^{-2}$ J
Cinética: $1{,}232 \times 10^{-2}$ J

Potencial por partícula:
$1{,}76 \times 10^{-4}$ J.

Conversión a distintas densidades






$x_0 = r$
$N = 50$ y 650
$h = 1{,}25 \times 10^{-5}\,\mathrm{s}$

Reproducción 4 veces más lenta.
Una realización por N.

YouTube/Vimeo: enlace pendiente de publicación

Evolución de la conversión al aumentar la densidad

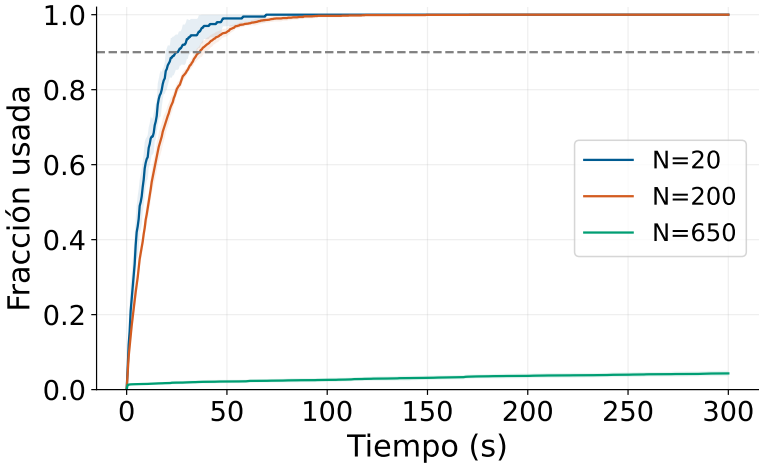


$x_0 = r$
10 corridas por N
Bandas: desvío


Seguimiento complementario refinado.

$N = 650$:
$\overline{F_{\mathrm{u}}}(300\,\mathrm{s}) = 4{,}32\,\%$.

Ambos tiempos siguen censurados en las 10 realizaciones de ese grupo.

Densidad y tiempos de conversión

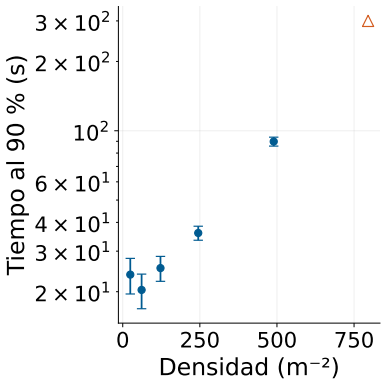

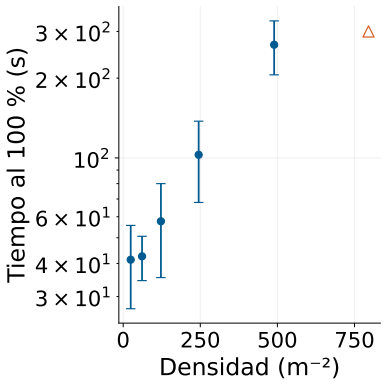

$\rho = N/(\pi R^2)$
$x_0 = r$
10 corridas por N


Círculos: media $\pm$ desvío.
Triángulos: cota inferior.

Menores medias
t_{90}: $N = 50$
$20{,}4 \pm 3{,}5$ s

t_{100}: $N = 20$
41 ± 14 s

Mínimos de la grilla; sin prueba de significancia.

Mapa de posición y cantidad de partículas

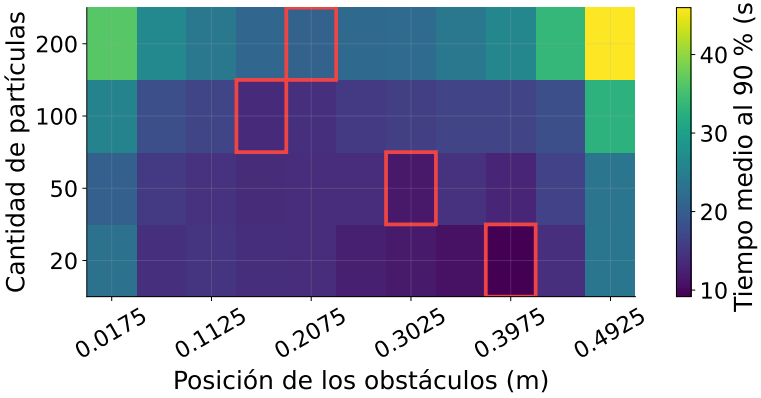

11 posiciones
4 valores de N
5 corridas por celda
Corte: 100 s

Todos los t_{90} observados.

Menor media por fila
$N = 20$: 0,3975 m
$N = 50$: 0,3025 m
$N = 100$: 0,1600 m
$N = 200$: 0,2075 m

Recuadro rojo: mínimo muestral; no óptimo continuo.

Conclusiones

Conclusiones

- La comparación de costos cambia con N: eventos fue más rápido en 100 y 200; paso temporal, en 400.
- La posición de menor tiempo medio cambia con la densidad en la grilla estudiada.
- El ajuste de rapidez da $k_B T = 1{,}240 \times 10^{-2}$ J, próximo a la referencia inicial de $1{,}250 \times 10^{-2}$ J.
- Con obstáculos juntos, las menores medias de t_{90} y t_{100} corresponden a distintos N. Para $N = 650$, ambos tiempos superan 300 s en todas las corridas.

Declaración de uso de IA

Herramienta utilizada

Codex, basado en GPT-6.
Identificación disponible en la sesión.

[TP04, p. 4]

Intervención

Código C++ y Python, pruebas, ejecución de corridas, gráficos, organización del material y borrador de diapositivas.