

CALDERAS ELÉCTRICAS

Calefacción y Agua Caliente

ADVANCE



ELEGÍ EL COLOR QUE MÁS TE GUSTE | SELECCIONÁ LA POTENCIA QUE NECESITÁS

La línea completa de calderas eléctricas murales **FLOWING ADVANCE** está integrada por tres modelos de equipos: **ADVANCE SC** (solo calefacción), **ADVANCE DS** (doble servicio: calefacción y agua caliente) y **ADVANCE BT** (doble servicio: para trabajar con Boiler). Cada una de estos modelos se presenta con cuatro potencias diferentes, desde 8.600 kcal/h (10kW) hasta 34.400 kcal/h (40kW), que permiten cubrir todas las demandas de agua caliente y calefacción residencial de una forma eficiente, óptima y segura, garantizándose así el uso racional de la energía.

APLICACIONES

- Calefacción por piso radiante, radiadores y fan-coils
- Generación de agua caliente de uso sanitario (ACS) y por acumulación con el uso de un boiler
- Uso en instalaciones combinadas que permiten brindar los tres servicios: agua caliente/ calefacción/ climatización de piscinas




SILVER



SILVER BLACK



WHITE

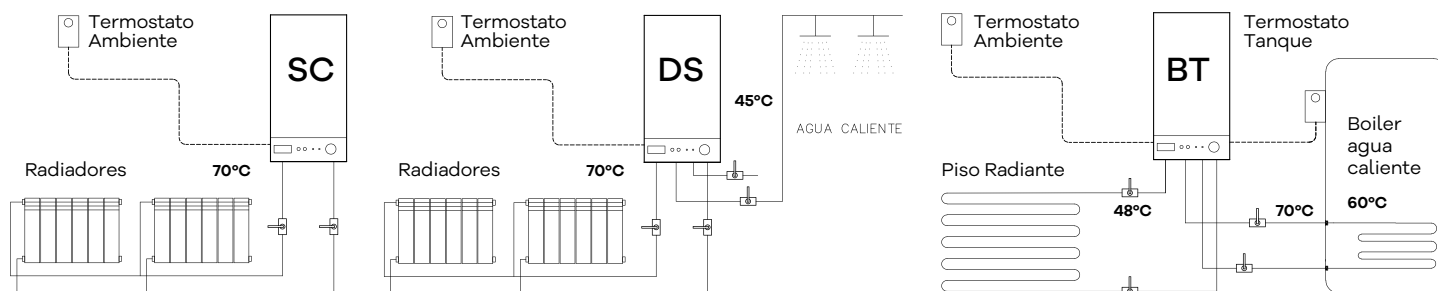

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Gabinete en Acero Inoxidable o Pintura Epoxi en las versiones COLOR
- Termostato Electrónico Programable
- Kit para conversión de trifásica a monofásica (Calderas de 10kW)
- Resistencias Blindadas en acero inoxidable AISI316 intercambiables
- Bomba circuladora Grundfos UPS 15-60 (1 o 2 bombas según modelo)
- Tanque de Expansión Cerrado
- Purgador Automático de Aire
- Válvula de Seguridad de 3 bar, Termostato de Seguridad y Flow Switch
- Manómetro
- Intercambiador de Calor de Placas en Acero Inoxidable AISI316 (ADVANCE DS)
- Flujostato (detector de consumo de A.C.S. en los modelos ADVANCE DS y BT)
- Borneras de Potencia, Neutro, Tierra, Termostato Ambiente y termostato del tanque acumulador (solo para los modelos ADVANCE BT)




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POTENCIA		CONSUMO 3 X 380V	CONSUMO 220V	MODELOS ADVANCE SC/DS/BT		
KW	Kcal/h	A (amperes)		SUPERFICIE CALEFACCIÓN**	AGUA CALIENTE (Doble Servicio - DS)	AGUA CALIENTE (Por acumulación - BT)
10	8600	15	45	Hasta 110 m ²	Consultar	Se debe determinar el volumen del tanque acumulador en función de la cantidad de consumos simultáneos que se requieran.
20	17200	31	N/A	Hasta 220 m ²	1 punto de consumo	
30	25800	46	N/A	Hasta 330 m ²	2 puntos de consumo	
40	34400	60	N/A	Hasta 440 m ²	3 puntos de consumo	

** Es necesario realizar el balance térmico para determinar la potencia requerida de calefacción. Los datos de superficie máxima son orientativos

REF	CONEXIONES	MEDIDAS CONEXIONES
AC	Alimentación Calefacción	H 3/4" BSP
HW	Agua Caliente (ACS)	M 1/2" BSP
CW	Ingreso Agua Fría	M 1/2" BSP
RC	Retorno Calefacción	H 3/4" BSP
LL	Llenado del Sistema	H 1/2" BSP

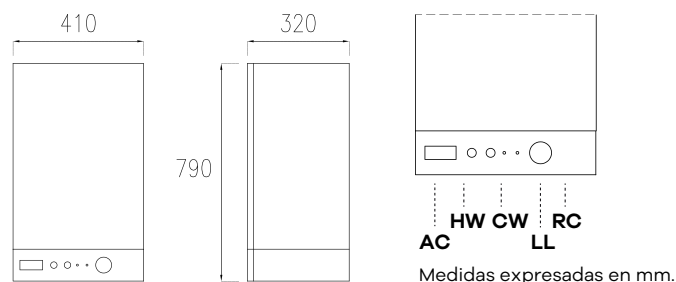

Flowing se reserva el derecho a modificar el diseño de los equipos sin previo aviso, manteniendo o mejorando la calidad de las prestaciones del mismo