FOLHA DE DADOS

Motor Trifásico de Indução - Rotor de Gaiola

Cliente	: Colhiasso e Miranda Ltda ME
Referencia do cliente	: contato@liloredutores.com.br

Linha do produto : W22 IR3 Premium Trifásico Código do produto : 11640502

Carcaça	: 200L
Potência	: 22 kW (30 HP-cv)
Número de polos	: 6
Frequência	: 60 Hz
Tensão nominal	: 220/380/440 V
Corrente nominal	: 76.6/44.3/38.3 A
Corrente de partida	: 498/288/249 A
Ip/In	: 6.5
Corrente a vazio	: 36.4/21.1/18.2 A
Rotação nominal	: 1180 rpm
Escorregamento	: 1.67 %
Conjugado nominal	: 131 ft.lb
Conjugado de partida	: 229 %
Conjugado máximo	: 260 %
Classe de isolamento	: F
Fator de serviço	: 1.25
Momento de inércia (J)	: 9.98 sq.ft.lb
Categoria	: N

Tempo de rotor bloqueado	: 34s (frio) 19s (quente)
Elevação de temperatura	: 80 K
Regime de serviço	: S1
Temperatura ambiente	: -20°C a +40°C
Altitude	: 1000 m
Grau de proteção	: IPW55
Método de refrigeração	: IC411 - TFVE
Forma construtiva	: B3D
Sentido de rotação[1]	: Ambos
Nível de ruído[2]	: 62.0 dB(A)
Método de partida	: Partida direta
Massa aproximada[3]	: 502 lb

Potência	50%	75%	100%
Rendimento (%)	92.0	92.9	93.0
Cos Φ	0.63	0.75	0.81

Esforços na fundação

Tração máxima	: 1058 lb
Compressão máxima	: 1560 lb

Perdas nos pontos de operação normativos (rotação;conjugado), em relação a potência nominal

P1 (0,9;1,0)	P2 (0,5;1,0)	P3 (0,25;1,0)	P4 (0,9;0,5)	P5 (0,5;0,5)	P6 (0,5;0,25)	P7 (0,25;0,25)
7.2	5.9	5.7	3.8	2.6	1.8	1.3

		Dianteiro	Traseiro
Tipo de mancal	:	6312 ZZ C3	6212 ZZ C3
Vedação	:	V'Ring	V'Ring
Intervalo de lubrificação	:	-	-
Quantidade de lubrificante	:	-	-
Tipo de lubrificante	:	Mobil Polyrex EM	

Observações
www.liloredutores.com.br


Esta revisão substitui e cancela a anterior, a qual deverá ser eliminada.
(1) Olhando a ponta de eixo dianteira do motor.
(2) Medido a 1m e com tolerancia de +3dB(A).
(3) Massa aproximada sujeito a alteração após fabricação.
(4) Em 100% da carga nominal.


Os valores indicados são valores médios com base em ensaios e para alimentação em rede senoidal, sujeitos as tolerancias da norma ABNT NBR 17094.

Rev.	Resumo das modificações	Executado	Verificado	Data

Executor				
Verificador			Página	Revisão
Data	16/05/2023		1 / 1	


Propriedade de WEG S/A. Proibida a reprodução sem autorização prévia.
Sujeito a alterações sem aviso prévio

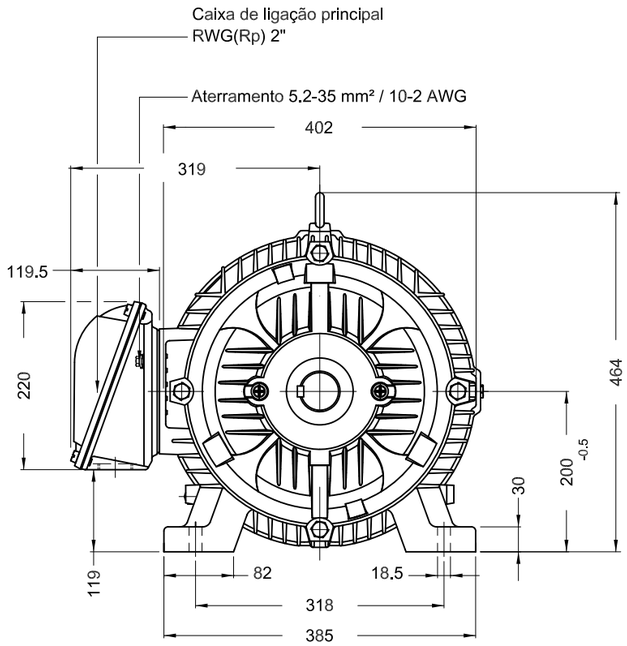

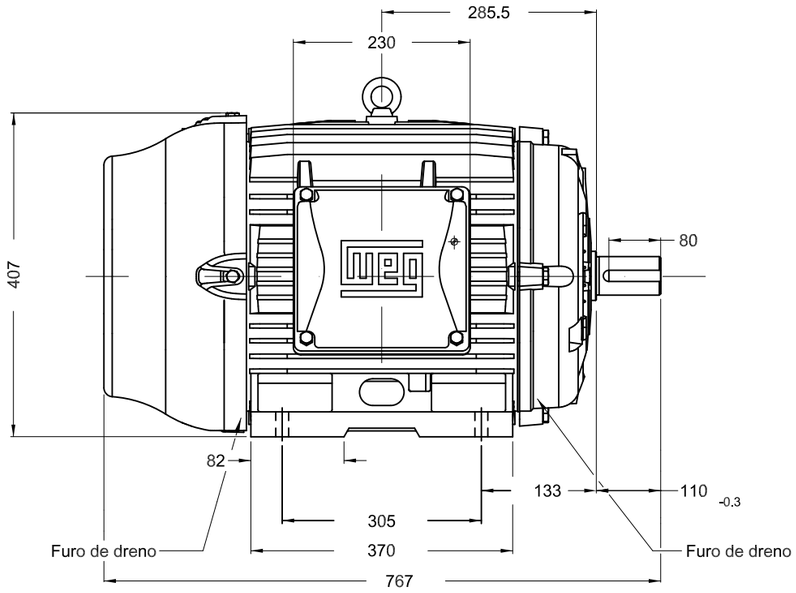

Sem parafuso nivelamento vertical
Cor RAL 5009
Plano de pintura 203A
Forma construtiva B3D

Ponta de eixo Dianteira



22 kW (30 HP-cv) 06 Polos 60 Hz | A

ECM	LOC	RESUMO MODIFICAÇÃO	EXECUTADO	VERIFICADO	LIBERADO	DATA	VER
			HYBRISUSER				00

EXECUTOR	HYBRISUSER	MOTOR TRIF. W22 IE3	PREVIEW		
VERIFICADOR		CARCAÇA 200L IPW55 TFVE	WDD	00	
LIBERADOR					
DATA LB.		WMO Jaragua do Sul Engenharia de Produto	FOLHA	1 / 1	

Dimensões em mm

XME A3

Propriedade da WEG. Proibida reprodução sem autorização prévia.