FOLHA DE DADOS

Motor Trifásico de Indução - Rotor de Gaiola

Cliente : Colhiasso e Miranda Ltda ME
Referencia do cliente : contato@liloredutores.com.br

Linha do produto : W22 IR3 Premium Trifásico Código do produto : 13003299

Carcaça	: 132M/L
Potência	: 11 kW (15 HP-cv)
Número de polos	: 4
Frequência	: 60 Hz
Tensão nominal	: 220/380 V
Corrente nominal	: 37.6/21.8 A
Corrente de partida	: 312/181 A
Ip/In	: 8.3
Corrente a vazio	: 17.0/9.84 A
Rotação nominal	: 1760 rpm
Escorregamento	: 2.22 %
Conjugado nominal	: 44.0 ft.lb
Conjugado de partida	: 250 %
Conjugado máximo	: 350 %
Classe de isolamento	: F
Fator de serviço	: 1.25
Momento de inércia (J)	: 1.59 sq.ft.lb
Categoria	: N

Tempo de rotor bloqueado	: 14s (frio) 8s (quente)
Elevação de temperatura	: 80 K
Regime de serviço	: S1
Temperatura ambiente	: -20°C a +40°C
Altitude	: 1000 m
Grau de proteção	: IP55
Método de refrigeração	: IC411 - TFVE
Forma construtiva	: B34D
Sentido de rotação[1]	: Ambos
Nível de ruído[2]	: 58.0 dB(A)
Método de partida	: Partida direta
Massa aproximada[3]	: 191 lb

Potência	25%	50%	75%	100%
Rendimento (%)	0.000	90.6	91.5	92.4
Cos Φ	0.00	0.63	0.76	0.83

Esforços na fundação

Tração máxima	: 774 lb
Compressão máxima	: 965 lb

Perdas nos pontos de operação normativos (rotação;conjugado), em relação a potência nominal

P1 (0,9;1,0)	P2 (0,5;1,0)	P3 (0,25;1,0)	P4 (0,9;0,5)	P5 (0,5;0,5)	P6 (0,5;0,25)	P7 (0,25;0,25)
8.0	6.8	6.7	4.1	2.9	2.0	1.4

		Dianteiro	Traseiro
Tipo de mancal	:	6308 ZZ	6207 ZZ
Vedação	:	V'Ring	V'Ring
Intervalo de lubrificação	:	-	-
Quantidade de lubrificante	:	-	-
Tipo de lubrificante	:	Mobil Polyrex EM	

Observações
www.liloredutores.com.br


Esta revisão substitui e cancela a anterior, a qual deverá ser eliminada.
(1) Olhando a ponta de eixo dianteira do motor.
(2) Medido a 1m e com tolerancia de +3dB(A).
(3) Massa aproximada sujeito a alteração após fabricação.
(4) Em 100% da carga nominal.


Os valores indicados são valores médios com base em ensaios e para alimentação em rede senoidal, sujeitos as tolerancias da norma ABNT NBR 17094.

Rev.	Resumo das modificações	Executado	Verificado	Data


Executor				
Verificador			Página	Revisão
Data	18/05/2023		1 / 1	

Propriedade de WEG S/A. Proibida a reprodução sem autorização prévia.
Sujeito a alterações sem aviso prévio

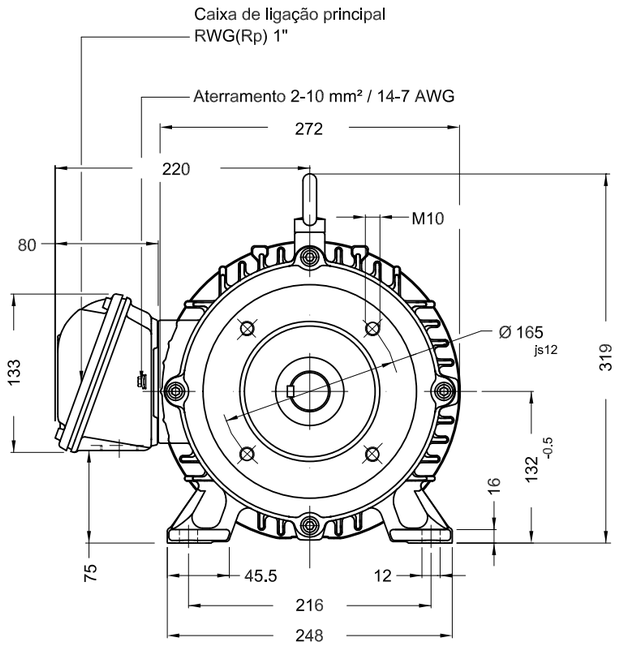

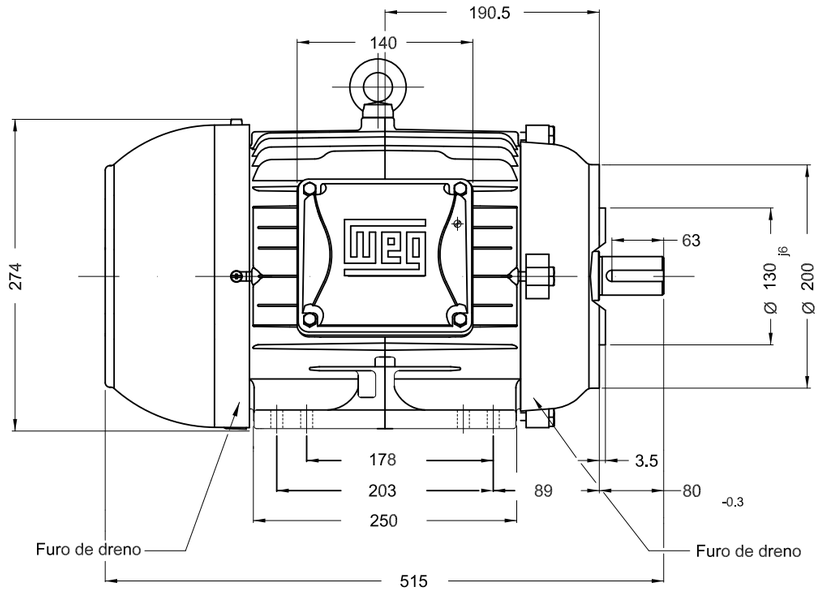

Ponta de eixo Dianteira



Cor RAL 5009

Plano de pintura 207A

Forma construtiva B34D

11 kW (15 HP-cv) 04 Polos 60 Hz | A

ECM	LOC	RESUMO MODIFICAÇÃO	EXECUTADO	VERIFICADO	LIBERADO	DATA	VER
			HYBRISUSER				00

EXECUTOR	HYBRISUSER	MOTOR TRIF. W22 IE3	PREVIEW		
VERIFICADOR		CARCAÇA 132M/L IP55 TFVE	WDD	00	
LIBERADOR					
DATA LB.		WMO Jaragua do Sul Engenharia de Produto	FOLHA	1 / 1	

Dimensões em mm

XME A3

Propriedade da WEG. Proibida reprodução sem autorização prévia.