




# TL500CA ( R130 )

## 产品特点

- ◆ Intel 11 代 Tiger Lake-U 系列处理器
- ◆ 2 个 DDR4 SODIMM, 共最大 64GB
- ◆ HDMI/MiniDP 显示
- ◆ 2 个 Intel 2.5G 网卡
- ◆ M.2 2242 NVMe/SATA, **TPM2.0 可选**
- ◆ 1 个 MiniPCIE, 支持 WIFI/4G 模块
- ◆ DC12-19V 供电 ◆ 尺寸: 100x100mm

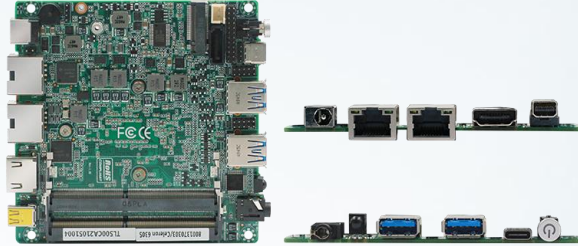

## 产品规格


CPU	板载 Intel 11 代 Tiger Lake-U 系列处理器
内存	2 个 DDR4 3200MHz SO-DIMM, 共最大 64GB
显示	HDMI2.0, 4096x2160@60Hz, 支持 4K 显示
	Mini DP, 支持最大分辨率 4096x2304 60HZ (此接口支持 DP++)
	Mini DP + HDMI2.0 同步或异步显示
存储	1 个 SATA3, 2PIN 电源 5V
	1 个 M.2 Key-M 2242, NVMe(PCIe_2X)/SATA 协议二选一
板边 I/O 接口	1 个 HDMI, 1 个 MiniDP
	2 个 RJ45, Intel 2.5G 网络
	2 个 USB3.1
	1 个二合一音频孔
	1 个开机按键带指示灯
	1 个 DC JACK
板内扩展接口/功能	1 个 MiniPCIE 插槽, 支持 PCIe 和 USB2.0 协议, WIFI/3G/4G 设备
	<b>TPM2.0 可选</b>
	1 个 SATA3.0, 2Pin 5V 电源
	1 组 2 个 USB2.0, 2x5Pin, 间距 2.0mm
	1 个 3Pin CPU 风扇
	1 个串口 RS232
	F_Panel, 2x5Pin, 间距 2.0mm
电源	DC12-19V, 90W
工作环境	工作温度: -20℃ ~ +60℃; 工作湿度: 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
	存储温度: -40℃ ~ +85℃; 存储湿度: 0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
操作系统支持	Windows10, Windows11, Linux
尺寸	100x100mm
重量	不含散热器 110g; 含散热器 230g



# TL500CA ( R130 )

产品尺寸

单位: mm

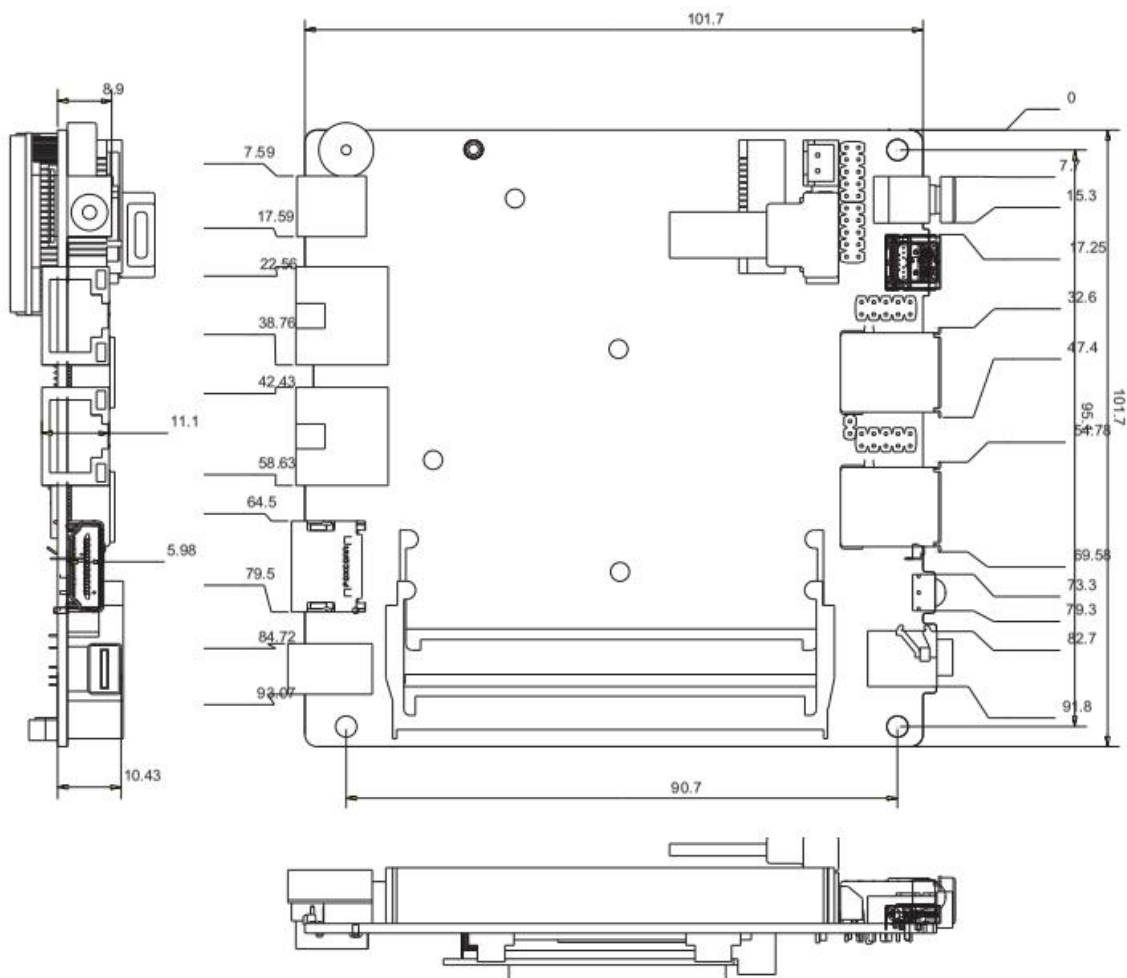

订购信息

型号	项目	可选项
TL500CA	集成 Intel 第 11 代移动 Tiger Lake-U 系列处理器	Celeron 6305/I3-1115G4/ I5-1135G7/I7-1165G7
	TPM2.0	TPM2.0 可选
	M.2 2242	SATA3.0/NVMe 协议可选