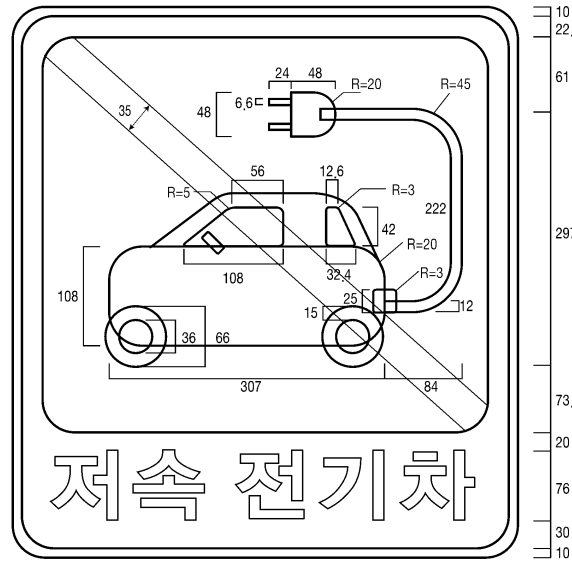
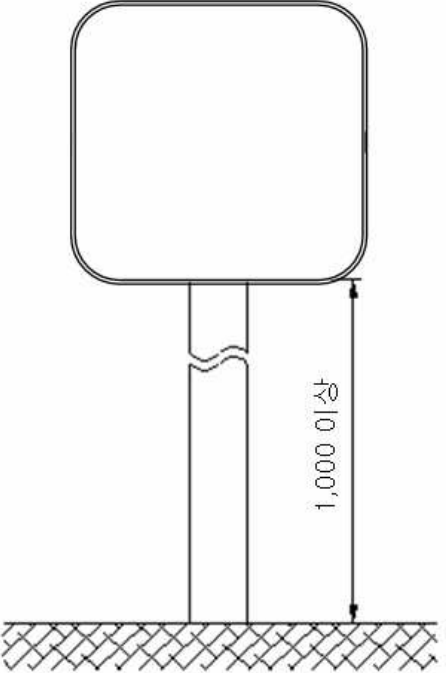


[별표 5의2] <신설 2010.3.29>

운행구역 또는 운행제한구역을 나타내는 표지판 등 시설물의 종류, 만드는 방식, 표시하는 뜻, 설치기준 및 장소(제57조의6제3항 관련)

가. 공통기준

| 만드는 방식(단위: 밀리미터)                                                                              | 기둥의 규격(단위: 밀리미터)                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>550</p> |  <p>1,000 이상</p> |

## 나. 개별기준

| 일련<br>번호 | 종 류                | 만드는 방식(단위: 밀리미터)                                                                   | 표시하는 뜻                                                                   | 설치기준 및 장소                                                                                                                                   |
|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 저속전기자동차 운행구역 표지판   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>저속전기자동차 운행구역을 표시하는 것</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>저속전기자동차 운행구역의 입구 그 밖에 필요한 구간의 도로 우측에 설치</li> <li>구간 내에 교차하는 도로가 있을 경우에는 교차로 부근의 도로 우측에 설치</li> </ul> |
| 2        | 저속전기자동차 운행제한구역 표지판 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>저속전기자동차 운행제한구역을 표시하는 것</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>저속전기자동차의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치</li> </ul>                                 |

(주)

- 표지판의 문자와 기호, 그림의 색채는 녹색 또는 백색으로, 바탕은 백색으로, 테두리는 녹색 또는 적색으로 한다.
- 표지판의 크기는 교통상황에 따라 다음과 같이 기본규격보다 아래와 같이 확대하거나, 0.5배 또는 0.8배 축소할 수 있다.

| 도 로 종 별          | 확 대 비 율        |
|------------------|----------------|
| 고속도로(자동차전용도로 포함) | 1.5배, 2배, 2.5배 |
| 일반도로             | 1.3배 1.6배, 2배  |

### 3. 반사재료

표지판은 고휘도 반사지 성능이상을 사용하여야 한다.

### 4. 문자의 서체 및 표지판의 재질

문자의 서체 및 표지판의 재질은 「도로표지 제작·설치 및 관리지침」을 따른다.