



[별표 1] <개정 2005.3.24>

안전표지의 종류, 만드는 방식, 표시하는 뜻, 설치기준

(제3조제2항·제10조제1항)




1. 주의표지

가. 공통기준




만드는 방식 (단위 : 밀리미터)	기둥의 규격 (단위 : 밀리미터)
	




나. 개별기준




일련 번호	종 류	만 드 는 방 식 (단위 : 밀리미터)	표시하 는 뜻	설 치 기 준 및 장 소												
101	+자형 교차로 표 지		· +자형교차로가 있음을 알리는 것	· 도로에서 비교적 속도를 낼 수 있거나 전망이 나쁜 도로의 교차로에서 볼 수 있는 거리가 다음 표보다 작은 교차로에 설치 <table><tr><td>설 계 속 도 (km/H)</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td></tr><tr><td>볼수있는거리 (미터 이하)</td><td>20</td><td>40</td><td>60</td><td>80</td><td>110</td></tr></table> · 교차로 전 30미터 내지 120미터의 도로우측에 설치	설 계 속 도 (km/H)	20	30	40	50	60	볼수있는거리 (미터 이하)	20	40	60	80	110
설 계 속 도 (km/H)	20	30	40	50	60											
볼수있는거리 (미터 이하)	20	40	60	80	110											
101-1	T자형 교차로 표 지		· T자형교차로가 있음을 알리는 것	· 도로에서 비교적 속도를 낼 수 있거나 전망이 나쁜 도로의 교차로에서 볼 수 있는 거리가 다음 표보다 작은 교차로에 설치 <table><tr><td>설 계 속 도 (km/H)</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td></tr><tr><td>볼수있는거리 (미터 이하)</td><td>20</td><td>40</td><td>60</td><td>80</td><td>110</td></tr></table> · 교차로 전 30미터 내지 120미터의 도로우측에 설치	설 계 속 도 (km/H)	20	30	40	50	60	볼수있는거리 (미터 이하)	20	40	60	80	110
설 계 속 도 (km/H)	20	30	40	50	60											
볼수있는거리 (미터 이하)	20	40	60	80	110											

101-2	Y자형 교차로 표지		Y자형 교차로 가 있 음을 알 리는 것	· 도로에서 비교적 속도를 낼 수 있거나 전망이 나쁜 도로의 교차로에서 볼 수 있는 거리가 다음 표보다 작은 교차로에 설치 <table><tr><td>설계속도 (km/H)</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td></tr><tr><td>볼수있는거리 (미터 이하)</td><td>20</td><td>40</td><td>60</td><td>80</td><td>110</td></tr></table> · 교차로 전 30미터 내지 120미터의 도로우측에 설치	설계속도 (km/H)	20	30	40	50	60	볼수있는거리 (미터 이하)	20	40	60	80	110
설계속도 (km/H)	20	30	40	50	60											
볼수있는거리 (미터 이하)	20	40	60	80	110											
101-3	┐자형 교차로 표지		· ┐자형 교차로 가있음 을 알리 는 것	· 도로에서 비교적 속도를 낼 수 있거나 전망이 나쁜 도로의 교차로에서 볼 수 있는 거리가 다음 표보다 작은 교차로에 설치 <table><tr><td>설계속도 (km/H)</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td></tr><tr><td>볼수있는거리 (미터 이하)</td><td>20</td><td>40</td><td>60</td><td>80</td><td>110</td></tr></table> · 교차로전 30미터 내지 120미터의 도로우측에 설치	설계속도 (km/H)	20	30	40	50	60	볼수있는거리 (미터 이하)	20	40	60	80	110
설계속도 (km/H)	20	30	40	50	60											
볼수있는거리 (미터 이하)	20	40	60	80	110											
101-4	└자형 교차로 표지		· └자형 교차로 가있음 을 알리 는 것	· 도로에서 비교적 속도를 낼 수 있거나 전망이 나쁜 도로의 교차로에서 볼 수 있는 거리가 다음 표보다 작은 교차로에 설치 <table><tr><td>설계속도 (km/H)</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td></tr><tr><td>볼수있는거리 (미터 이하)</td><td>20</td><td>40</td><td>60</td><td>80</td><td>110</td></tr></table> · 교차로 전 30미터 내지 120미터의 도로우측에 설치	설계속도 (km/H)	20	30	40	50	60	볼수있는거리 (미터 이하)	20	40	60	80	110
설계속도 (km/H)	20	30	40	50	60											
볼수있는거리 (미터 이하)	20	40	60	80	110											





102	우 선 도 로 표 지		· 우선도로에서 우선도로가 아닌 도로와 교차함을 알리는 것	· 우선도로가 우선도로 아닌 도로와 교차하는 경우에 설치 · 교차로전 50미터 내지 200미터의 우선도로우측에 설치												
103	우합류 도 로 표 지		· 우합류도로가 있음을 알리는 것	· 합류도로가 있는 지점에 설치 · 합류도로 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치												
103-1	좌합류 도 로 표 지		· 좌합류도로가 있음을 알리는 것	· 합류도로가 있는 지점에 설치 · 합류도로 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치												
104	회전형 교차로 표 지		· 회전형교차로가 있음을 알리는 것	· 도로에서 비교적 속도를 낼 수 있거나 전망이 나쁜 도로의 교차로에서 볼 수 있는 거리가 다음 표보다 작은 교차로에 설치 <table><tr><td>설 계 속 도 (km/H)</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td></tr><tr><td>볼수있는거리 (미터 이하)</td><td>20</td><td>40</td><td>60</td><td>80</td><td>110</td></tr></table> · 교차로 전 30미터 내지 120미터의 도로우측에 설치	설 계 속 도 (km/H)	20	30	40	50	60	볼수있는거리 (미터 이하)	20	40	60	80	110
설 계 속 도 (km/H)	20	30	40	50	60											
볼수있는거리 (미터 이하)	20	40	60	80	110											






105	철길 건널목 표지		철길건널목이 있음을 알리는 것	- 철길건널목이 있는 지점에 설치 - 주행속도가 높은 구간에는 적당한 간격으로 중복설치 - 철길 건널목 전 50미터 내지 120미터의 도로우측에 설치												
106	우로 굽은 도로 표지		우로굽은도로가 있음을 알리는 것	- 곡선반경과 도로교각이 다음표와 같을 때 설치 <table><tr><th>설계속도 (km/H)</th><th>곡선반경 (미터이하)</th><th>도로교각 (도이상)</th></tr><tr><td>60</td><td>150</td><td>45</td></tr><tr><td>50</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>40</td><td>60</td><td></td></tr></table> - 굽기시작하는 지점 전 30미터내지 200미터의 도로우측에 설치	설계속도 (km/H)	곡선반경 (미터이하)	도로교각 (도이상)	60	150	45	50	100		40	60	
설계속도 (km/H)	곡선반경 (미터이하)	도로교각 (도이상)														
60	150	45														
50	100															
40	60															
106-1	좌로 굽은 도로 표지		좌로굽은도로가 있음을 알리는 것	- 곡선반경과 도로교각이 다음표와 같을 때 설치 <table><tr><th>설계속도 (km/H)</th><th>곡선반경 (미터이하)</th><th>도로교각 (도이상)</th></tr><tr><td>60</td><td>150</td><td>45</td></tr><tr><td>50</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>40</td><td>60</td><td></td></tr></table> - 굽기시작하는 지점 전 30미터내지 200미터의 도로우측에 설치	설계속도 (km/H)	곡선반경 (미터이하)	도로교각 (도이상)	60	150	45	50	100		40	60	
설계속도 (km/H)	곡선반경 (미터이하)	도로교각 (도이상)														
60	150	45														
50	100															
40	60															



107	우좌로 이중 굽은 도로 표지		우좌로 이중 굽은 도로가 있음을 알리는 것	- 우좌로 이중 굽은 도로가 있을 때 설치 - 굽은도로 상호간의 직선거리가 다음 표와 같을 때 설치 <table><tr><th>설계속도 (km/H)</th><th>굽은도로 상호간의 직선거리(미터이하)</th></tr><tr><td>60</td><td>100</td></tr><tr><td>50</td><td>80</td></tr><tr><td>40</td><td>60</td></tr></table> - 굽기시작하는 지점전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치	설계속도 (km/H)	굽은도로 상호간의 직선거리(미터이하)	60	100	50	80	40	60
설계속도 (km/H)	굽은도로 상호간의 직선거리(미터이하)											
60	100											
50	80											
40	60											
107-1	좌우로 이중 굽은 도로 표지		좌우로 이중 굽은 도로가 있음을 알리는 것	- 좌우로 이중 굽은 도로가 있을 때 설치 - 굽은도로 상호간의 직선거리가 다음 표와 같을 때 설치 <table><tr><th>설계속도 (km/H)</th><th>굽은도로 상호간의 직선거리(미터이하)</th></tr><tr><td>60</td><td>100</td></tr><tr><td>50</td><td>80</td></tr><tr><td>40</td><td>60</td></tr></table> - 굽기시작하는 지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치	설계속도 (km/H)	굽은도로 상호간의 직선거리(미터이하)	60	100	50	80	40	60
설계속도 (km/H)	굽은도로 상호간의 직선거리(미터이하)											
60	100											
50	80											
40	60											
108	2방향 통행 표시		2방향 통행이 실시됨을 알리는 것	- 일방통행도로와 2방향 통행도로가 이어지는 지점에 설치 2방향 통행이 시작되는 지점 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치								





109	오르막 경 사 표 지		· 오르막 경사가 있음을 알리는 것	· 도로의 오르막경사도가 다음 표와 같을 때 설치 <table><tr><td>설계속도 (km/H)</td><td>100</td><td>80</td><td>60</td><td>50</td><td>40</td><td>30</td><td>20</td><td>20 이하</td></tr><tr><td>오르막경 사도(%)</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table> · 오르막경사가 시작되는 지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측 에 설치 · 경사가 길 때에는 중간지점도로우 측 중복설치	설계속도 (km/H)	100	80	60	50	40	30	20	20 이하	오르막경 사도(%)	3	4	5	6	7	8	9	10
설계속도 (km/H)	100	80	60	50	40	30	20	20 이하														
오르막경 사도(%)	3	4	5	6	7	8	9	10														
109-1	내리막 경 사 표 지		· 내리막 경사가 있음을 알리는 것	· 도로의 내리막경사도가 다음 표와 같을때 <table><tr><td>설 계 속 도 (km/H)</td><td>100</td><td>80</td><td>60</td><td>50</td><td>40</td><td>30</td><td>20</td><td>20 이하</td></tr><tr><td>오르막경 사도(%)</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table> · 내리막경사가 시작되는 지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측 에 설치 · 경사가 길 때에는 중간지점도로우 측 중복설치	설 계 속 도 (km/H)	100	80	60	50	40	30	20	20 이하	오르막경 사도(%)	3	4	5	6	7	8	9	10
설 계 속 도 (km/H)	100	80	60	50	40	30	20	20 이하														
오르막경 사도(%)	3	4	5	6	7	8	9	10														
110	도로폭 이 좁 아 짐 표지		· 도로의 폭이좁 아짐을 알리는 것	· 차로구분이 없는 도로나 3차로 이 하의 도로에서 폭이 좁아질 경우 에 설치 · 도로폭이 좁아지는 지점 전 50미 터 내지 200미터의 도로우측에 설 치																		




110-1	우측차로없어짐표지		우측차로없어짐을알리는것	· 편도 2차로 이상의 도로에서 우측차로가 없어질 때 설치 · 주행속도가 높을 경우는 중복하여 설치 · 차로가 없어진 지점 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치
110-2	좌측차로없어짐표지		· 좌측차로의 없어짐을알리는것	· 편도 2차로 이상의 도로에서 좌측차로가 없어질 때에 설치 · 주행속도가 높을 경우는 중복하여 설치 · 차로가 없어진 지점 전 50미터 내지 200미터 도로우측에 설치
111	우측방향통행표지		· 도로의우측방향으로통행하여야할지점이있음을알리는것	· 도로중앙에 장애물이 있는 경우에 설치 · 장애물이 있는 지점전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치
112	양측방향통행표지		· 동일방향통행도로에서양측방향으로통행하여야할지점이있음을알리는것	· 편도 2차로 이상의 도로에서 차로중간에 장애물이 있는 경우에 설치 · 장애물이 있는 지점 전 50미터 내지 200미터 도로우측에 설치

113	중앙분리대시작표지		· 중앙분리대가 시작됨을 알리는 것	· 중앙분리대가 시작되는 지점에 설치 · 분리대가 시작되는 지점 전 50미터 내지 200미터의 중앙분리대 또는 도로 우측에 설치
113-1	중앙분리대끝남표지		· 중앙분리대가 끝남을 알리는 것	· 중앙분리대가 끝나는 지점에 설치 · 분리대가 끝나는 지점 전 50미터 내지 200미터의 중앙분리대 또는 도로 우측에 설치
114	신호기표지		· 신호기가 있음을 알리는 것	· 시야장애로 신호기의 위치를 사전예고할 필요가 있는 경우에 설치 · 신호기가 있는 지점 전 50미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치
115	미끄러운도로표지		· 자동차 등이 미끄러지기 쉬운 곳을 알리는 것	· 속도를 내기 쉽고 미끄러지기 쉬운 구간시작지점에 설치 · 핸들 및 브레이크 조작이 빈번한 지점에 설치 · 기상조건으로 미끄러지기 쉬운 지점에 설치 · 미끄러지기 쉬운 지점 전 30미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치

116	강변 도로표지		· 도로의 일변이 강변·해변·계곡 등 추락위험지점임을 알리는 것	· 도로의 일변이 강변·해변·계곡 등 추락위험지점인 경우에 설치 · 강변·해변·계곡 등 추락위험지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치
117	노면고르 지못함 표지		· 노면이 고르지 못함을 알리는 것	· 고르지 못한 노면이 시작하는 지점에 설치 · 고르지 못한 노면이 시작되는 지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치
117-1	과속 방지턱 표지		· 과속방지턱이 있음을 알리는 것	· 과속방지턱이 있는 지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치
118	낙석 도로표지		· 낙석의 우려가 있는 장소가 있음을 알리는 것	· 낙석의 우려가 있는 지점에 설치 · 낙석 우려지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치
119	고인물 뒹표지		· 노면에 고인물이 튀는 장소가 있음을 알리는 것	· 노면에 고인물을 튀게하여 보행자에게 불편을 주는 지점에 설치 · 고인물이 있는 지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치





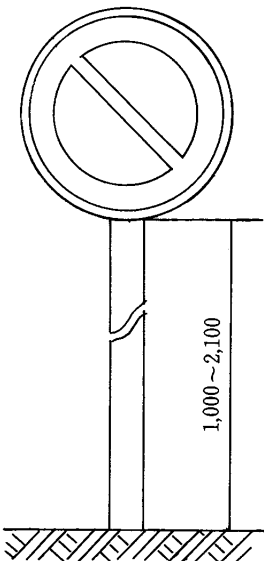
120	횡단보도표지		· 횡단보도가 있음을 알리는 것	· 횡단보가 있는 도로로서 다음의 경우에 설치 ○ 포장도로의 교차로에 신호기가 없을 때 ○ 포장도로의 단일로에 신호기가 없을 때 ○ 비포장도로의 교차로 또는 단일로(신호기 유무에 관계없이) ○ 횡단보도 전 50미터 내지 120미터의 도로우측에 설치
121	어린이보호표지		· 어린이 또는 유아의 통행로나 횡단보도가 있음을 알리는 것 · 학교, 유치원 등의 통학, 통원로 및 어린이 놀이터 부근 등이 있음을 알리는 것	· 어린이 또는 유아의 보호가 특별히 요청되는 통행로나 횡단보도가 있는 경우에 설치 · 학교 및 통행로에 있어서는 학교의 출입구로부터 1킬로미터이내의 구역에 설치 · 어린이보호지점 또는 구역 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치

122	자전거 표지		· 자전거 통행이 많은 지점이 있음을 알리는 것	· 자전거 통행이 빈번한 경우에 설치 · 자전거 통행이 빈번한 지점 및 구역 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치
123	도로공사중표 시		· 도로상이나 도로연변에서 공사나 작업을 하고 있음을 알리는 것	· 도로상이나 도로연변에서 공사나 작업을 하는 경우에 그 양측에 설치 · 도로공사중일 때에는 칸막이, 라바콘 등 필요한 안전시설과 같이 설치 · 도로공사중인 지점 또는 구간 전 50미터 내지 1킬로미터의 도로우측에 설치 · 200미터 내지 1킬로미터의 구간내에 설치할 경우에는 보조표지를 붙인다.
124	비행기 표지		· 비행기 이착륙하는 지점이 있음을 알리는 것	· 비행장의 비행기 이착륙 방향에 근접한 도로에 설치 · 비행기 이착륙 지점 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치
125	횡풍 표지		· 강한 횡풍의 우려가 있는 지점이 있음을 알리는 것	· 횡풍의 우려가 있는 경우에 설치 · 횡풍의 우려가 있는 지점 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치




126	터널 표지		터널이 있음을 알리는 것	- 터널이 있는경우에 설치 - 터널입구 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치
127	야생동물보호 표지		야생동물의 보호지역임을 알리는 것	- 야생동물의 보호지역에 설치 - 보호지역의 시작 및 끝난 지점 100미터 내지 1킬로미터의 도로우측에 설치
128	위험 표지		도로교통상 각종 위험이 있음을 알리는 것	- 위험지역에 설치 - 위험지점 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치




2. 규제표지





가. 공통기준






만 드 는 방 식(단위 : 밀리미터)	기 둥 의 규 격(단위 : 밀리미터)
  	 

나. 개별기준

일련 번호	종 류	만드는방식 (단위 : 밀리미터)	표시하는뜻	설 치 기 준 및 장 소
201	통 행 금 지 표 지		· 보행자 및 차마 등의 통 행을 금 지 하 는 것	· 보행자 및 차마 등의 통 행을 금지하는 구역, 도 로의 구간 또는 장소의 도로의 중앙 또는 우측 에 설치 · 통행금지 구간·기간 및 이유를 명시한 보조표지 를 부착·설치
202	승용자 동차통 행금지 표지		· 승용자동 차의 통 행을 금 지 하 는 것	· 승용자동차의 통행을 금 지하는 구역, 도로의 구 간 또는 장소의 전면이 나 도로의 중앙 또는 우 측에 설치 · 통행금지 구간·기간 및 이유를 명시한 보조표지 를 부착·설치
203	화물자 동차통 행금지 표지		· 화물자동 차(차량 총중량8 톤 이상 의 화물자 동차와 승용자동 차 이외 의 차체 길이 8미 터 이상 의 자동 차)의 통 행을 금 지 하 는 것	· 화물자동차의 통행을 금 지하는 구역, 도로의 구 간 또는 장소의 전면이 나 도로의 중앙 또는 우 측에 설치 · 통행금지 구간·기간 및 이유를 명시한 보조표지 를 부착·설치




204	승합자동차통행금지표지		· 승합자동차(승차정원 30명 이상인 것)의 통행을 금지하는 것	· 승합자동차의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 우측에 설치 · 통행금지 구간·기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치
205	이륜자동차및원동기장치자전거통행금지표지		· 이륜자동차 및 원동기장치자전거의 통행을 금지하는 것	· 이륜자동차 및 원동기장치자전거의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치 · 통행금지 구간·기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치
206	승용자동차이륜자동차및원동기장치자전거통행금지표지		· 승용자동차·이륜자동차 및 원동기장치자전거의 통행을 금지하는 것 · 2개차종의 통행을 금지할 때는 해당 차종을 표시한다.	· 승용자동차·이륜자동차 및 원동기장치자전거의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치 · 통행금지 구간·기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치





206-1	트랙터 및 경운기 통행 금지 표지		트랙터 및 경운기의 통행을 금지하는 것	- 트랙터 및 경운기의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치 - 통행금지 구간, 기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착, 설치
207	우마차 통행 금지 표지		우마차의 통행을 금지하는 것	- 우마차의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치 - 통행금지 구간·기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치
208	손수레 통행 금지 표지		손수레의 통행을 금지하는 것	- 손수레의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치 - 통행금지 구간·기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치
209	자전거 통행 금지 표지		자전거의 통행을 금지하는 것	- 자전거의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치 - 통행금지 구간·기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치




210	진 입 금 지 표 지		· 차의 진입을 금지하는 것	· 차의 진입을 금지하는 구역 및 도로의 중앙 또는 우측에 설치 · 진입금지기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치
210-1	직 진 금 지 표 지		· 차의 직진을 금지함	· 차의 직진을 금지해야 할 지점의 도로우측에 설치
211	우회전 금 지 표 지		· 차가 우회전하는 것을 금지하는 것	· 차의 우회전을 금지하는 지점의 도로우측에 설치
211-1	좌회전 금 지 표 지		· 차가 좌회전하는 것을 금지하는 것	· 차의 좌회전을 금지하는 지점의 도로우측에 설치
212	횡 단 금 지 표 지		· 차마의 횡단을 금지하는 것	· 차마의 횡단을 금지하는 도로의 구간이나 장소의 전면 또는 필요한 지점의 도로우측에 설치

212-1	유턴 금지 표지		차마의 유턴을 금지하는 것	차마의 유턴을 금지하는 도로의 구간이나 장소의 전면 또는 필요한 지점의 도로우측에 설치
213	앞지르기 금지 표지		차의 앞지르기를 금지하는 것	- 차의 앞지르기를 금지하는 도로의 구간이나 장소의 전면 또는 필요한 지점의 도로우측에 설치 - 구간의 시작 및 끝의 보조 표지를 부착·설치 - 구간내 표지는 시가지도로는 200미터, 지방도로는 300미터, 차 전용도로는 500미터 간격으로 중복 설치할 수 있다.
214	정차·주차 금지 표지		차의 정차 및 주차를 금지하는 것	- 차의 정차 및 주차를 금지하는 구역, 도로의 구간이나 장소의 전면 또는 필요한 지점의 도로우측에 설치 - 구간의 시작 및 끝 또는 시간의 보조표지를 부착·설치 - 구간내 표지는 시가지도로는 200미터, 지방도로는 300미터, 차 전용도로는 500미터 간격으로 중복설치

215	주 차 금 지 표 지		· 차의 주차를 금지하는 것	· 차의 주차를 금지하는 구역, 도로의 구간이나 장소의 전면 또는 필요한 지점의 도로우측에 설치 · 구간의 시작 및 끝 또는 시간의 보조표지를 부착·설치 · 구간내 표지는 시가지도로는 200미터, 지방도로는 300미터, 차 전용도로는 500미터 간격으로 중복 설치
216	차중량 제 한 표 지		· 표지판에 표시한 중량을 초과하는 차의 통행을 제한하는 것	· 표지판에 표시된 중량을 초과하는 차의 통행을 금지하는 장소의 우측에 설치
217	차높이 제 한 표 지		· 표지판에 표시한 높이를 초과하는 차 (적재한 화물의 높이 포함)의 통행을 제한하는 것	· 표지판에 표시된 높이를 초과하는 차의 통행을 금지하는 도로의 우측 또는 구조물의 전면에 설치 · 높이제한은 차도의 노면으로부터 높이 4.7미터 미만에 구조물이 있는 경우에 설치하되, 당해 구조물 높이에 20센티미터를 뺀 수치를 표시하여 설치

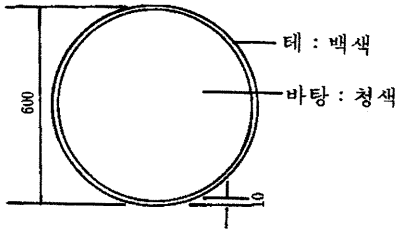
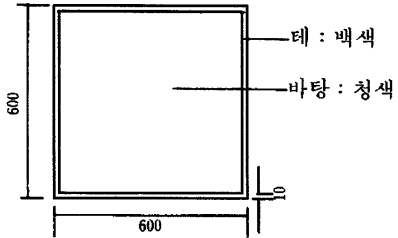
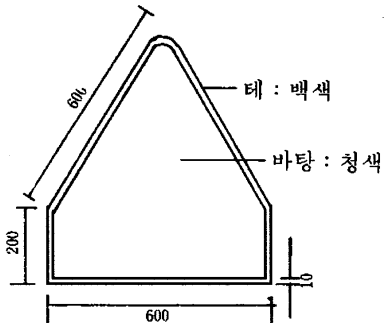
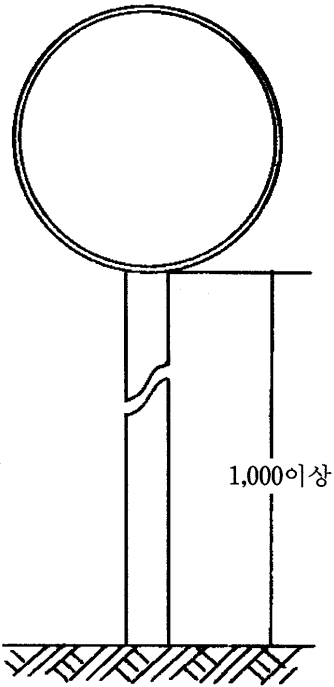
218	차 폭 제한 표지		표지판에 표시한 폭이 초과된 차 (적재한 화물의 폭을 포함)의 통행을 제한하는 것	표지판에 표시된 폭을 초과하는 차의 통행을 금지하는 도로의 구간 또는 필요한 지점의 우측에 설치
219	차간거리 확보 표지		표지판에 표시된 차간거리 이상 확보할 것을 지시하는 것	- 표지판에 표시된 차간거리 이상을 확보하여야 할 도로의 구간 또는 필요한 지점의 우측에 설치 - 자동차 전용도로에 설치
220	최고속도제한 표지		표지판에 표시한 속도로 자동차 등의 최고속도를 지정하는 것	- 자동차등의 최고속도를 제한하는 구역, 도로의 구간 또는 장소 내의 필요한 지점우측에 설치 - 구역의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치 - 구역 내 표지는 시가지도로는 200미터, 지방도로는 400미터, 자동차 등 전용도로는 800미터 간격으로 중복 설치할 수 있다.

221	최저속 도제한 표 지		· 표지판에 표시한 속도로 자동차 등의 최저속도를 지정하는 것	· 자동차 등의 최저속도를 제한하는 도로의 구간 또는 필요한 지점 우측에 설치 · 구역의 시작 및 끝의 보조 표지를 부착·설치 · 구역내표지는 시가지도로는 200미터, 지방도로는 400미터, 자동차 등 전용도로는 800미터 간격으로 중복 설치할 수 있다.
222	<삭제>			
223	서 행 표 지		· 차가 서행하여야 할 장소임을 지정하는 것	· 차가 서행하여야 하는 도로의 구간 또는 장소의 필요한 지점 우측에 설치 · 서행구간이 30미터 이상일 때는 시작과 끝 지점에 보조표지를 설치 · 서행구간이 100미터 이상일 때는 100미터간격으로 구간내표지를 중복 설치
224	일 시 정 지 표 지		· 차가 일시정지하여야 할 장소임을 지정하는 것	· 차가 일시 정지하여야 하는 교차로 기타 필요한 지점의 우측에 설치
225	양 보 표 지		· 차가 도로를 양보할 장소임을 지정하는 것	· 차가 도로를 양보하여야 하는 도로의 구간 기타 필요한 지점의 우측에 설치





226	보행자 횡단 금지 표지		· 보행자의 횡단을 금지하는 것	· 보행자의 횡단을 금지하는 도로의 구간 및 장소 내의 필요한 지점 양측에 설치 · 구간의 시작 및 끝의 보조 표지를 부착·설치
226-1	보행자 보행 금지 표지		· 보행자의 보행을 금지하는 것	· 보행자의 보행을 금지하는 도로의 구간 및 장소 내에 필요한 지점 양측에 설치 · 구간의 시작 및 끝의 보조 표지를 부착·설치
227	위험물 적재차 량통행 금지 표지		· 위험물적재차량 [별표 8 (주) 제 6 호 각 목 의 1에 해당하는 위험물 등을 운반하는 자동차를 말한다]의 통행을 금지하는 것	· 위험물을 적재한 차의 통행을 금지하는 도로의 구간 우측에 설치





3. 지시표지





가. 공통기준





만 드 는 방 식(단위 : 밀리미터)	기 둥 의 규 격(단위 : 밀리미터)
  	






나. 개별기준






일련 번호	종 류	만 드 는 방 식 (단위 : 밀리미터)	표시하 는 뜻	설 치 기 준 및 장 소
301	자동차 전 용 도 로 표 지		· 자동차 전 용 도 로 또는 전 용 구 역 임 을 지 시 하 는 것	· 자동차 전용도로의 입구 기 타 필요한 구간의 도로 우측 에 설치 · 구간의 시작 및 끝의 보조표 지를 부착·설치 · 구간 내에 교차하는 도로가 있을 경우에는 교차로 부근 의 도로우측에 설치
302	자전거 전 용 도 로 표 지		· 자전거 전 용 도 로 또는 전 용 구 간 임 을 지 시 하 는 것	· 자전거 전용도로의 구간 또 는 장소내의 필요한 지점 양 측에 설치 · 구간의 시작 및 끝의 보조표 지를 부착·설치 · 구간 내에 교차하는 도로가 있을 경우에는 교차로 부근 의 도로우측에 설치
302-1	자전거 및보행 자겸용 도 로 표 지		· 자전거 및 보행 자 겸 용 도 로 임 을 지 시 하 는 것	· 자전거 및 보행자겸용도로의 구간 또는 장소내의 필요한 지점 양측에 설치 · 구간의 시작 및 끝의 보조표 지 부착설치 · 구간 내에 교차하는 도로가 있는 경우에는 교차로 부근 도로우측에 설치
303	회 전 교차로 표 지		· 표지판 의 화살 표 방 향 으로 차 가 회 전 진 행 할 것 을 지 시 하 는 것	· 화살표 방향으로 회전진행하 여야 할 지점의 도로우측에 설치




304	직진 표지		· 차가 직진할 것을 지시하는 것	· 차가 직진할 지점의 도로우측에 설치
305	우회전 표지		· 차가 우회전할 것을 지시하는 것	· 차가 우회전할 지점의 도로우측에 설치
305-1	좌회전 표지		· 차가 좌회전할 것을 지시하는 것	· 차가 좌회전할 지점의 도로우측에 설치
306	직진및 우회전 표지		· 차가 직진 또는 우회전할 것을 지시하는 것	· 차가 직진 또는 우회전할 지점의 도로우측에 설치




306-1	직진및 좌회전 표지		· 차가 직진 또는 좌회전할 것을 지시하는 것	· 차가 직진 또는 좌회전할 지점의 도로우측에 설치
307	좌우회전 표지		· 차가 우회전 또는 좌회전할 것을 지시하는 것	· 차가 좌회전 또는 우회전할 지점의 도로우측에 설치
308	유턴 표지		· 차마가 유턴할 것을 지시하는 것	· 차마가 유턴할 지점의 도로우측 또는 중앙에 설치
309	양측방 통행 표지		· 차가 양측방향으로 통행할 것을 지시하는 것	· 차가 양측방향으로 통행하여야 할 지점의 도로우측 또는 중앙에 설치

310	우측면 통행 표지		· 차가 우 측면으로 통행할 것을 지 시하는 것	· 차가 우측면으로 통행하여 야 할 지점의 도로우측에 설치
310-1	좌측면 통행 표지		· 차가 좌 측면으 로 통행 할 것을 지시하 는 것	· 차가 좌측면으로 통행하여 야 할 지점의 도로좌측 또 는 중앙에 설치
310-2	진행 방향별 통행 구분 표지		· 차가 좌 회전·직 진 또는 우회전 할 것을 지시하 는 것	· 차가 좌회전·직진 또는 우 회전 할 지점의 도로우측에 설치
310-3	우회로 표지		· 차의 좌 회전이 금지된 지역에 서 우회 도로로 통행할 것을 지 시하는 것	· 차가 우회도로로 통행하여 야 할 지점의 도로우측 또 는 중앙에 설치
311	<삭제>			

312	스노우타이어 또는 체인사용표지		· 자동차에 스노우타이어 또는 체인을 사용할 것을 지시하는 것	· 자동차가 스노우타이어 또는 체인을 사용하여 할 지점 또는 구간의 도로우측에 설치 · 구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치
313	안전지대표지		· 안전지대에의 통행금지를 표시하는 것	· 안전지대를 설치한 지점에 설치
314	주차장표지		· 주차장이 있음을 알리는 것	· 차가 주차할 수 있는 장소 및 필요한 지점 또는 구간의 도로우측에 설치 · 구간의 시작 및 끝 또는 시간의 보조표지를 부착·설치
314-1	자전거주차장표지		· 자전거주차장이 있음을 알리는 것	· 자전거가 주차할 수 있는 장소 및 필요한 지점 또는 구간의 도로우측에 설치 · 구간의 시작 및 끝 또는 시간의 보조표지를 부착 설치
315	보행자전용도로표지		· 보행자전용도로임을 지시하는 것	· 보행자전용도로의 입구 기타 필요한 구간의 도로우측 또는 중앙에 설치 · 구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치 · 구간 내에 교차하는 도로가 있을 경우에 교차로부근의 도로우측 또는 중앙에 설치



316	횡단보도표지		보행자가 횡단보도로 통행할 것을 지시하는 것	횡단보도를 설치한 장소의 필요한 지점의 도로양측에 설치
317	어린이보호표지		어린이 또는 유아의 보호를 지시하는 것	어린이 또는 유아의 보호가 특별히 요청되는 횡단보도 지점에 설치
317-1	어린이보호표지 (어린이보호구역 안)		어린이 보호구역 안에서 어린이 또는 유아의 보호를 지시하는 것	- 어린이보호구역이 시작되는 지점에 설치 - 어린이보호구역의 도로양측에 설치
318	자전거횡단보도표지		자전거의 횡단도임을 지시하는 것	자전거횡단도를 설치한 장소의 필요한 지점의 도로양측에 설치
319	일방통행표지		우측방향으로만 진행할 수 있는 일방통행임을 지시하는 것	- 일방통행 도로의 입구 및 구간 내의 필요한 지점의 도로양측에 설치 - 구간의 시작 및 끝의 보조 표지를 부착·설치 - 구간 내에 교차하는 도로가 있을 경우에는 교차로 부근의 도로양측에 설치

319-1	일 방 통 행 표 지		· 좌측방 향 으 로 만 진 행 할 수 있는 일 방 통 행 임을 지 시 하 는 것	· 일방통행 도로의 입구 및 구간내의 필요한 지점의 도로양측에 설치 · 구간의 시작 및 끝의 보조 표지를 부착·설치 · 구간 내에 교차하는 도로가 있을 경우에는 교차로 부근의 도로양측에 설치
319-2	일 방 통 행 표 지		· 전방으 로만 진 행할 수 있는 일 방 통 행 임을 지 시 하 는 것	· 일방통행 도로의 입구 및 구간내의 필요한 지점의 도로양측에 설치 · 구간의 시작 및 끝의 보조 표지를 부착·설치 · 구간 내에 교차하는 도로가 있을 경우에는 교차로 부근의 도로양측에 설치
320	비보호 좌회전 표 지		· 진행신 호시 반 대 방 면 에서 오 는 차 량 에 방 해 가 되 지 아 니 하 도록 좌 회 전 을 조 심 스 럽 게 할 수 있 다 는 것	· 비보호좌회전을 허용할 필요가 있다고 인정되는 장소에 설치



321	버스전용차로 표지		· 버스전용차로 통행차만 통행할 수 있음을 알리는 것	· 버스전용차로 통행차만 통행할 수 있도록 지정된 도로의 중앙 또는 우측에 설치 · 구간·일자·시간 등의 보조표지를 부착·설치하되, 버스전용차로를 예고하는 보조표지는 일반도로의 경우에는 50미터 내지 100미터앞에, 고속도로 및 자동차전용도로의 경우에는 200미터앞에 설치
322	다인승차량전용차로 표지		· 다인승차량(3인 이상)이 승차한 승합자동차·승용자동차를 말한다)만이 통행할 수 있음을 표시하는 것	· 다인승차량만 통행할 수 있도록 지정된 도로의 중앙 또는 우측에 설치 · 구간·일자·시간 등의 보조표지를 부착·설치하되, 다인승차량 전용차로를 예고하는 보조표지는 200미터앞에 설치
323	통행우선표지		· 백색화살표방향으로 진행하는 차량이 우선 통행할 수 있도록 표시하는 것	· 도로 폭이 좁아 차가 한대씩 교대로 통행하는 도로구간에 설치 · 도로 폭이 좁아지는 지점의 도로 우측에 설치





4. 보조표지





가. 공통기준





만드는 방식(단위 : 밀리미터)	기둥의 규격(단위 : 밀리미터)
 배 : 백색 선 : 흑색 바탕 : 백색 배 : 백색 바탕 : 백색 배 및 사선 : 흑색	






나. 개별기준



일련 번호	종 류	만드는 방식 (단위 : 밀리미터)	표시하는 뜻	설치기준 및 장소
501	거리표지		주의표지, 규제표지 또는 지시표지가 표시하는 시설물 또는 장소까지의 거리	주의표지, 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
501-1	거리표지		주의표지, 규제표지 또는 지시표지가 표시하는 시설물 또는 장소까지의 거리	주의표지, 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
502	구역표지		주의표지, 규제표지 또는 지시표지가 표시하는 내용의 구간 또는 구역	주의표지, 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치

503	일자표지		· 규제표지 또는 지시표지가 표시하는 교통규제 또는 지시의 일자	· 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
504	시간표지		· 규제표지 또는 지시표지가 표시하는 교통규제 또는 지시의 시간	· 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
505	시간표지		· 규제표지 또는 지시표지가 표시하는 교통규제 또는 지시의 시간	· 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
505-1	신호등화상태표지		· 지시표지가 표시하는 지시를 따라야 하는 신호등화상태를 표시하는 것	· 지시표지에 부착·설치
506	전방우선도로표지		· 그 도로와 교차하는 전방의 도로가 우선도로임을 표시하는 것	· 규제표지에 부착·설치
507	안전속도표지		· 주의표지가 표시하는 뜻을 보충하기 위하여 표시하는 것	· 주의표지에 부착·설치

508	기상상태 표 지		· 기상상태로 인하여 도로교통상 주의가 필요한 사항을 표시하는 것	· 주의표지에 부착·설치
509	노면상태 표 지		· 노면상태가 도로교통상 주의를 필요로 함을 표시하는 것	· 주의표지에 부착·설치
510	교통규제 표 지		· 주의 표지가 표시하는 뜻을 보충하여 도로교통상의 규제내용을 표시하는 것	· 주의표지에 부착·설치
511	통행규제 표 지		· 규제표지가 표시하는 뜻을 보충하여 도로교통상의 통행규제 내용을 표시하는 것	· 규제표지에 부착·설치
511-1	차량한정 표 지		· 규제표지 또는 지시표지가 표시하는 교통규제 또는 지시를 따라야 할 차의 종류를 한정하는 것	· 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치

512	통행주의 표 지		· 주의표지가 표시하는 뜻을 보충하기 위하여 필요한 주의사항을 표시하는 것	· 주의표지에 부착·설치
513	표지설명 표 지		· 주의표지, 규제표지 또는 지시표지가 표시하는 시설 또는 장소에 대하여 보충할 사항을 표시하는 것	· 주의표지, 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
514	구간시작 표 지		· 규제표지 또는 지시표지가 표시하는 교통의 규제·지시가 행하여지는 구간의 시작을 표시하는 것	· 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
514-1	구 간 내 표 지		· 규제표지 또는 지시표지가 표시하는 교통의 규제·지시가 행하여지는 구간임을 표시하는 것	· 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
514-2	구 간 끝 표 지		· 규제표지 또는 지시표지가 표시하는 교통의 규제·지시가 행하여지는 구간의 끝을 표시하는 것	· 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치

515	우 방 향 표 지		· 규제표지 또는 지시표지가 표시하는 노선, 시설 또는 장소가 우측 방향임을 표시하는 것	· 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
515-1	좌 방 향 표 지		· 규제표지 또는 지시표지가 표시하는 노선, 시설 또는 장소가 좌측 방향임을 표시하는 것	· 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
515-2	전방표지		· 규제표지 또는 지시표지가 표시하는 노선, 시설 또는 장소가 전방임을 표시하는 것	· 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
516	중량표지		· 주의표지, 규제표지 또는 지시표지가 표시하는 뜻 중 중량에 대한 보충사항을 표시하는 것	· 주의표지, 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
517	노폭표지		· 주의표지, 규제표지 또는 지시표지가 표시하는 뜻 중 노폭에 대한 보충사항을 표시하는 것	· 주의표지, 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치

518	거리표지		· 주의표지, 규제표지 또는 지시표지가 표시하는 의미중 거리에 대한 보충사항을 표시하는 것	· 주의표지, 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
519	해제표지		· 규제표지 또는 지시표지가 표시하는 교통의 규제, 지시가 해제됨을 표시하는 것	· 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
519-1	해제표지		· 교통규제 또는 지시가 해제됨을 표시하는 것	· 규제표지 또는 지시표지의 규제 또는 지시내용 바탕에 사선을 겹치게 하여 제작·설치 · 해제되는 규제 또는 지시모양은 사선보다 얇게 할 것
520	견인지역 표지		· 주차금지장소에 주차한차를 견인하는 지역임을 표시하는 것	· 주차금지표지에 부착·설치
521	어린이 보호구역 표지		· 주의·규제 또는 지시표지가 어린이 보호구역내에 설치되어 있음을 표시하는 것	· 어린이보호구역내에 위치한 주의·규제 또는 지시표지에 부착·설치

(주)

1. 안전표지의 바탕·테·문자와 기호의 색채는 그림에 의한 것외에 주의표지, 규제표지 및 보조표지의 문자와 기호는 흑색으로 지시표지의 문자와 기호는 백색으로 한다. 다만, 다음의 것은 예외로 한다.

가. 규제표지중 정차·주차금지표지 및 주차금지표지의 바탕은 청색으로 하고, 진입금지표지 및 일시정지표지의 바탕은 적색으로, 문자 및 기호는 백색으로 한다.

나. 지시표지중 일방통행표지의 기호부분은 청색바탕에 백색기호로, 문자부분은 백색바탕에 흑색문자로 한다.

다. 보조표지중 구간시작표지, 구간내표지 및 구간끝표지의 기호는 적색으로 하고, 어린이보호구역 표지의 바탕은 황색으로 한다.

2. 주의표지의 신호기표지의 기호는 필요에 따라 횡으로 할 수 있고, 위 또는 좌로부터 적색·황색·녹색의 순으로 한다.

3. 안전표지의 크기는 교통상황에 따라 다음과 같이 기본규격보다 확대 또는 축소할 수 있다.

가. 확대

도 로 종 별	확 대 비 율
고속도로(자동차전용도로 포함)	1.5배, 2배, 2.5배
일반도로	1.3배, 1.6배, 2배

나. 축소

표 지 종 별	축 소 비 율
규제표지·지시표지	0.5배 또는 0.8배

4. 색채의 기준

색채의 기준은 다음과 같다.

(자연건조형 알키드수지 에나멜색기준)

색 종 류	광택	무 광택
적 색	11105	31136
황 색	13538	33538
녹 색	14110	34108
청 색	15044	35044
백 색	17875	37875
흑 색	17038	37038

※ 한국산업규격(KS) 5701색기준임(허용치 $\Delta E=1$ 이내)

5. 문자의 형

문자의 형은 다음의 예시를 기준으로 한다.

가. 한 글

위험, 통행금지, 천천히, 정지, 양보, 횡단금지, 주차, 일방통행, 시내전역, 일요일, 공휴일, 제외, 시간, 차돌수 있음, 우선도로, 안전속도, 안개지역, 눈비, 주의, 차선엄수

나. 영문 및 숫자

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

6. 차량종류의 약칭

규제표지에 부착·설치하는 보조표지에 있어서 차량의 종류를 기재할 때에는 다음 표와 같이 약칭을 사용할 수 있다.

차 량 의 종 류	약 칭
승 용 자 동 차	택 시 · 승 용
승 합 자 동 차	버 스 · 노 선 버 스
화 물 자 동 차	화 물
특 수 자 동 차	특 수
이 룬 자 동 차	이 룬
원 동 기 장 치 자 전 거	원 동 기

7. 붙이는 방법

가. 동일장소에 2종류 이상의 표지를 설치할 수 있으며, 이 경우 1개의 4각 형백색기판에 2종류 이상의 표지도안을 함께 표시하여 설치할 수 있다.

나. 표지를 설치할 경우에 필요에 따라 표지판을 신호기, 전주 기타 공작물에 부착할 수가 있다.

다. 보조표지는 본표지에 부착하여 설치하며, 본표지의 의미를 보충하거나 추가적으로 설명하는 내용으로서 도로의 구체적 상황을 고려하여 총 10자 이내의 문자로 제작한다.

8. 반사재료

표지판에는 야간에도 잘 보일 수 있도록 성능이 우수한 반사재료를 사용하거나 야간조명을 장치하여야 한다.

9. 재 질

표지판의 재질은 부식되지 않으며 반사재료에 영향을 미치지 아니하는 것으로 한다.

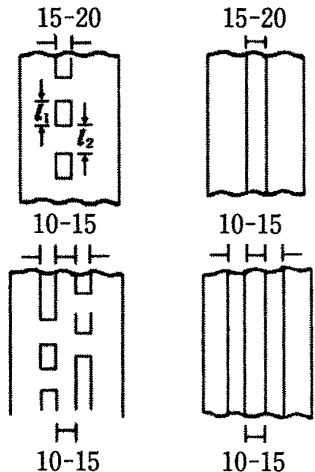
10. 화살표가 있는 표지의 설치



일련번호 210-1 내지 212-1 및 304 내지 310-2의 경우에 화살표 선단이 가리키는 방향, 차로별·방향별 화살표의 수 및 화살표의 폭은 예시를 나타내며, 도로의 구체적 상황에 맞게 조정할 수 있다.

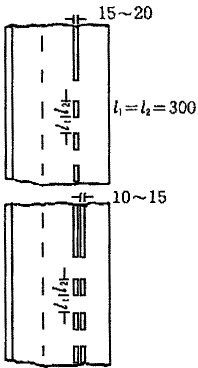
11. 발광형 안전표지의 설치


안개가 잦은 곳, 야간 교통사고가 많이 발생하거나 발생가능성이 높은 곳, 도로의 구조로 인하여 가시거리가 충분히 확보되지 아니한 곳 등에는 표지판 자체에서 빛을 발하는 발광형 안전표지를 설치할 수 있다. 이 경우 발광형 안전표지의 바탕색은 무광흑색으로, 주의표지의 문자와 기호는 황색으로, 규제 및 지시표지의 문자와 기호는 백색으로 변경할 수 있다.





6. 노면표지







일련 번호	종 류	만 드 는 방 식 (단위 : 밀리미터)	표시하는 뜻	설 치 기 준 및 장 소
601	중앙선 표 시	 $l_1 = l_2 = 300$	· 법 제13조에 따라 도로의 중앙선을 표시하는 것 · 황색실선은 차마가 넘어갈 수 없음을 표시하는 것 · 황색점선은 반대방향을 주의하면서 일시적으로 반대편 차로로 넘어갈 수 있으나 진행 방향 차로로 다시 돌아와야 함을 표시하는 것	· 노폭 6미터 이상인 도로에 설치하며, 편도 1차로 도로의 경우에는 황색실선 또는 점선으로 표시하거나 황색복선 또는 황색실선과 점선을 복선으로 설치 · 중앙분리대가 없는 편도 2차로 이상인 도로의 중앙에 실선의 황색복선을 설치 · 중앙분리대가 없는 고속도로의 중앙에 실선만을 표시할 때에는 황색복선으로 설치







			· 황색실선과 점선의 복선은 차마가 점선이 있는 측에서는 반대방향의 교통에 주의하면서 넘어갔다가 다시 돌아올 수 있으나 실선이 있는 쪽에서는 넘어갈 수 없음을 표시하는 것	
601-1	유턴 구역선 표시		· 유턴을 허용하는 안전표지가 있는 곳에서 차마가 유턴하는 구역임을 표시하는 것	· 편도 3차도 이상의 도로에서 차마의 유턴이 허용된 구간 또는 장소 내의 필요한 지점에 설치
602	차선 표시		· 법 제13조에 따라 도로구간내의 차로의 경계를 표시하는 것	· 편도 2차로 이상의 차도구간 내에 차로 경계를 표시할 필요가 있을 경우에 설치 · 차로 경계선은 백색점선으로 설치






602-1	버스전용차로 표시		· 법 제13조의 2의 규정에 의하여 버스전용차로의 경계를 표시하는 것. 다만, 버스전용차로제가 시행되지 아니하는 시간에는 이를 차선 표시로 본다. · 청색실선은 차마가 넘어가서는 아니 되는 것임을 표시하는 것 · 청색점선은 전용차로를 통행할 수 있는 차마는 넘어갈 수 있으나, 전용차로를 통행할 수 없는 차마는 전용차로외의 도로 등으로 진출·진입	· 편도 3차로 이상의 도로에 설치 · 출·퇴근시간에만 운영하는 구간은 단선으로, 그 외의 시간까지 운영하는 구간은 복선으로 설치
-------	-----------	---	--	---






			하거나 전용차로의 최초 시작지점에서 전용차로가 아닌 차로로 진입하기 위하여 넘어갈 수 있음을 표시하는 것 · 청색점선과 실선의 복선은 차마가 점선이 있는 쪽에서는 넘어갈 수 있으나, 실선이 있는 쪽에서는 넘어갈 수 없음을 표시하는 것	
603	길가장자리 구역선 표시		· 법 제2조제7호에 따라 차도와 보도를 구획하는 길 가장자리구역을 표시하는 것	· 차도와 보도의 구분이 없는 도로에 있어서 길가장자리 구역을 설치하기 위하여 도로의 외측에 설치 · 주차와 정차를 동시에 금지할 곳에서는 황색 실선을 설치 · 주차만을 금지할 곳에서는 황색 점선을 설치






604	진로변경제한선표시		· 법 제13조제4항에 따라 통행하고 있는 차의 진로변경을 제한하는 것	· 교차로 또는 횡단보도 등 차의 진로변경을 금지하는 도로 구간에 백색실선을 설치
604-1	진로변경제한선표시		· 차가 점선이 있는 쪽에서는 진로를 변경할 수 있으나, 실선이 있는 쪽에서는 진로변경을 제한하는 것	· 도로가 분리 또는 합류되는 구간 또는 장소 내의 필요한 지점에 설치
604-2	진로변경제한선표시		· 차가 점선이 있는 쪽에서는 진로를 변경할 수 있으나, 실선이 있는 쪽에서 진로변경을 제한하는 것	· 고속도로 및 자동차 전용도로에서 차도의 폭등을 고려, 특별히 필요하다고 인정되는 경우 도로가 분리 또는 합류되는 구간 또는 장소 내의 필요한 지점에 설치
605	노상장애물표시		· 노상에 장애물이 있음을 표시하는 것	· 도로상에 장애물이 있는 지점에 설치 · 도로중앙에 장애물이 있어 장애물을 중심으로 양방교통을 이룰 때에는 황색으로 설치 · 동일방향으로 진행하는 도로에 있어서는 백색으로 설치





606	우회전 금 지 표 지		· 차가 우회전 하는 것을 금지하는 것	· 교차로 기타 우회전을 금지하는 지점에 설치
606-1	좌회전 금 지 표 지		· 차가 좌회전 하는 것을 금지하는 것	· 교차로 기타 좌회전을 금지하는 경우에 설치
607	직진 금 지 표 지		· 차가 직진하 는 것을 금 지하는 것	· 차가 교차로 등에서 직 진을 금지할 필요가 있 는 지점에 설치
608	좌우회 전금지 표 지		· 차가 좌우회 전하는 것을 금지하는 것	· 차가 교차로 등에서 좌 우회전하는 것을 금지 할 필요가 있는 지점에 설치
609	유턴 금 지 표 지		· 차마의 유턴 을 금지하는 것	· 차마의 유턴을 금지하는 도로의 구간 또는 장소 내의 필요한 지점에 설 치
610	주 차 금 지 표 지		· 차의 주차금 지를 표시하 는 것	· 차의 주차를 금지하는 도로구간 길가장자리 또 는 연석측면에 설치한 다. · 길가장자리에 주차금지 표시를 한 때에는 별도 로 길가장자리 구역선 표시를 할 필요가 없다.






611	정차· 주차금지표시		정차 및 주차금지를 표시하는 것	- 정차 또는 주차를 금지하는 도로구간 길가장자리 또는 연석측면에 설치한다. - 길가장자리에 정차 또는 주차금지표시를 한 때에는 별도로 길가장자리 구역선표시를 할 필요가 없다.
612	속도제한표시		최고속도를 표시하는 것	최고속도를 지정한 구역내 또는 도로구간 내의 필요한 지점에 설치
612-1	속도제한표시 (어린이보호구역)		어린이보호구역안에서 최고속도를 표시하는 것	어린이보호구역안에 설치
613	서행표시		차가 서행하여야 할 것을 표시하는 것	차가 서행하여야 할 지점 또는 장소에 설치
614	일시정지표시		차가 일시정지하여야 할 것을 표시하는 것	교차로 횡단보도, 철길 건널목등 차가 일시정지하여야 할 장소의 2미터 내지 3미터지점에 설치
615	양보표시		차가 양보하여야 할 장소임을 표시하는 것	교차로나 합류도로 등에서 차가 양보하여야 하는 지점에 설치

701	평행주차표시		· 도로측단과 평행하여 주차하여야 할 장소임을 표시하는 것	· 도로측단에 연하여 평행으로 주차하도록 지정된 장소에 설치
701-1	직각주차표시		· 도로측단과 직각으로 주차하여야 할 장소임을 표시하는 것	· 도로측단에 대하여 직각으로 주차하도록 지정된 장소에 설치
701-2	경사주차표시		· 도로측단에 대하여 경사로 주차하여야 할 장소임을 표시	· 도로측단에 대하여 경사로 주차하도록 지정된 장소에 설치
702	정차금지대표시		· 광장이나 교차로 중앙지점 등에 설치된 구획부분에 차가 들어가 정차하는 것을 금지하는 것을 표시하는 것	· 광장이나 교차로 중앙지점 등 차가 정차하는 것을 금지하도록 지정된 장소에 설치
703	유도선표시		· 교차로에서 통행하여야 할 방향을 유도하는 선을 표시하는 것	· 교차로에서 통행하여야 할 통행유도선이 필요한 지점에 설치

704	유 도 표 시		교차로에서 회전시 통행 하여야 할 방향을 표시 하는 것	교차로에서 회전시 통행 하여야 할 통행유도표시가 필요한 지점에 설치
704-1	유 도 표 시		교차로에서 회전시 통행 하여야 할 방향을 표시 하는 것	교차로에서 회전시 통행 하여야 할 통행유도표시가 필요한 지점에 설치
704-2	유 도 표 시		교차로에서 회전시 통행 하여야 할 방향을 표시 하는 것	교차로에서 회전시 통행 하여야 할 통행유도표시가 필요한 지점에 설치
705	횡단보 도예고 표 시		전방에 횡단보도가 있음을 알리는 표시	- 횡단보도 전 50미터 내지 60미터 노상에 설치 - 추가설치가 필요할 경우에는 10미터 내지 20미터를 더한 거리에 설치한다. - 편도 2차로 이상의 도로에 있어서는 각 차로마다 설치
705-1	횡단보 도예고 표시(어 린이보 호구역 안)		어린이보호구역안 전방에 횡단보도가 있음을 표시하는 것	- 어린이보호구역안 횡단보도 정지선부터 50미터 내지 60미터 전 노상까지 설치 - 편도 2차로 이상의 도로에 있어서는 각 차로마다 설치

706	정지선 표시		· 운행중 정지를 해야 할 경우 정지해야 할 지점을 표시하는 것	· 정지해야 할 필요가 있는 경우 정지해야 할 지점에 설치
707	안전지대 표시		· 안전지대로서 이 지대에 들어가지 못함을 표시하는 것	· 광장·교차로지점·노퍽이 넓은 도로의 중앙지대 등 안전지대를 설치할 필요가 있는 장소에 설치
708	횡단보도 표시		· 횡단보도를 표시하는 것	· 보행자의 통행이 빈번하여 횡단보도를 설치할 필요가 있는 포장도로에 설치
708-1	횡단보도 표시		· 보행자가 교차로를 대각선으로 횡단할 수 있음을 표시하는 것	· 보행자가 대각선으로 횡단할 수 있도록 할 필요가 있는 교차로에 설치
708-2	횡단보도표시 (어린이보호구역안)		· 어린이보호구역안에서 보행자가 도로의 중간까지 횡단한 후 시차를 두고 나머지 부분을 횡단하도록 표시하는 것	· 어린이보호구역안에서 등·하교시간 외에는 보행자 통행이 적고, 횡단보도안에 신호기를 설치하기 곤란하며, 보행심을 둘 수 있을 정도로 도로 폭이 넓은 지점에 설치

708-3	횡단보도 표시		제한속도를 30km/h 이하로 제한할 필요가 있는 도로에서 횡단보도임을 표시하는 것	- 제한속도를 30km/h 이하로 제한할 필요가 있는 도로에서 횡단보도를 노면보다 높게 하여 운전자의 주의를 환기시킬 필요가 있는 지점에 설치한다. - 횡단보도의 형태는 블록한 사다리꼴 형태로 하며, 높이는 10cm로 한다.
709	자전거 횡단도 표시		자전거의 횡단보도임을 표시하는 것	- 도로에 자전거 횡단이 필요한 지점에 설치 - 횡단보도가 있는 교차로에서는 횡단보도 측면에 설치
709-1	자전거 전용도 표시		자전거 전용도로 또는 전용구간임을 표시하는 것	자전거 전용도로 또는 전용구간내 필요한 지점에 설치
710	어린이 보호구역 표시		어린이 또는 유아의 보호구역임을 표시하는 것	- 어린이 또는 유아의 보호가 필요한 통행로에 설치 - 학교 및 통행로에 있어서는 학교의 출입구로부터 반경 300미터 이내의 구역에 설치

711	진행 방향 표시		· 진행방향을 표시하는 것 · 좌회전시키려고 하는 장소에 설치 · 직진을 시키려고 하는 장소에 설치 · 우회전을 시키려고 하는 장소에 설치
712	진행 방향 표시		· 진행방향을 표시하는 것 · 직진 및 좌회전을 동시에 시키려고 하는 장소에 설치 · 직진 및 우회전을 동시에 시키려고 하는 장소에 설치
712-1	진행 방향 표시		· 진행방향을 표시하는 것 · 유턴시키려고 하는 장소에 설치 · 좌회전과 유턴을 동시에 시키려고 하는 장소에 설치
713	진행 방향 및 방면 표시		· 진행할 방향과 방면을 표시하는 것 · 교차로 기타 필요한 지점에 진행방향과 방면을 표시할 필요가 있는 장소에 설치
713-1	진행 방향 및 방면 표시		· 진행할 방향과 방면을 표시하는 것 · 교차로 기타 필요한 지점에 진행방향과 방면을 표시할 필요가 있는 장소에 설치

713-2	비보호 좌회전 표시		· 진행신호에 반대방면에서 오는 교통에 방해가 되지 않게 좌회전을 조심스럽게 할 수 있다는 표시	· 비보호좌회전을 허용하고자 하는 때 필요하다고 판단되는 장소에 설치
714	차로변경 표시		· 차로변경을 표시하는 것	· 전방에 차로 수 감소 또는 좌회전이 허용되는 교차로 등 차로변경을 표시할 필요가 있는 장소에 설치
715	오르막 경사면 표시		· 전방과속방지턱 또는 교차로에 오르막 경사면이 있음을 표시하는 것	· 횡단보도와 결합된 과속방지턱에 오르막경사면이 있는 경우 경사진 부분에 설치 · 교차로 전체를 도로보다 높게 조성하여 교차로 입구에 오르막경사면이 생긴 경우 경사진 부분에 설치

(주)

1. 표 시

가. 노면표지는 도로표시용 도료나 반사테이프로 하고, 노면표지병으로 이를 보완할 수 있다.

나. 자전거횡단표시를 횡단보도표시와 접하여 설치할 경우에는 접하는 측의 측선을 생략할 수 있다

2. 중앙선표시·노상장애물 가운데 도로중앙 장애물표시, 주차금지표시, 정차·주차금지표시 및 안전지대표시는 황색으로, 버스전용차선표시 및 다인승차량 전용차선표시는 청색으로, 어린이보호구역 또는 주거지역안에 설치하는 속도 제한표시의 테두리선은 적색으로, 그 외의 표시는 백색으로 하되, 색채의 기준은 다음과 같다.

색 종 류	색 번 호	비 고
백 색	37875	허용치 $\Delta E=1$ 이내
황 색	아스팔트 33538	
	콘크리트 PA26709	
청 색	35250	
적 색	31136	

※ 한국산업규격(KS M5322, KS M5333, KS M5336) 도표의 기준임

3 문자의 형

문자의 형은 다음의 예시를 기준으로 한다.

가. 한 글

천천히 학교앞 종로 영등포 서대문 성산대교
김포공항 고속도 남대문 시청 노량진

나. 숫 자

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

4. 노면표지는 필요에 따라 반사재료를 사용하거나 반사장치를 한다.

5. 화살표가 있는 표지의 설치

일련번호 606 내지 609 및 711 내지 713-1의 경우 화살표 선단이 가리키는 방향, 차로별·방향별 화살표의 수 및 화살표의 폭은 예시를 나타내며, 도로의 구체적 상황에 맞게 조정할 수 있다.