


[별표 38]

무사고 운전자 등에 대한 표시장(제136조제3항관련)

1. 교통삼색장

(단위 : 밀리미터)

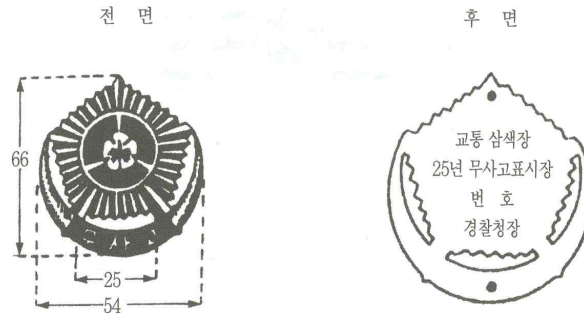

(주)

1. 재질

두께 2밀리미터의 동판과 적색·황색·녹색 및 감색락카 페인트로 한다.

2. 만드는 방식


가. 전체를 금색으로 도금하되, 전면 중앙의 운전대 모양의 왼쪽은 적색락카 페인트, 오른쪽은 황색 락카 페인트, 아래쪽은 녹색락카 페인트를 에폭시 수지로 접착하고, 중앙에 무궁화꽃을 부착시킨다.

나. "무사고" 글자는 양각하고 감색락카 페인트를 에폭시 수지로 접착한다.

다. 뒷면의 글씨는 양각한다.

2. 교통질서장

(단위 : 밀리미터)

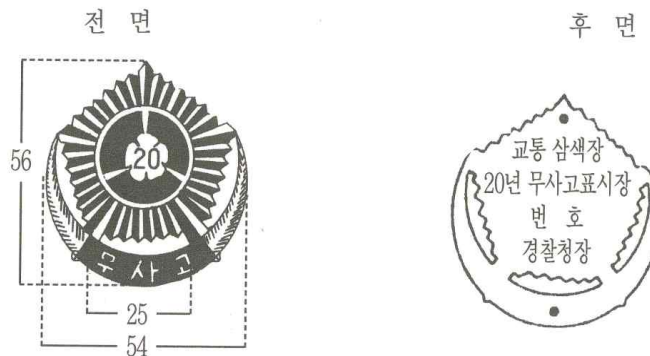

(주)

1. 재질


두께 2밀리미터의 동판과 적색·황색·녹색 및 감색락카 페인트로 한다.

2. 만드는 방식

- 가. 전체를 니켈 도금하되, 전면 중앙의 운전대 모양의 왼쪽은 적색락카 페인트, 오른쪽은 황색락카 페인트, 아래쪽은 녹색락카 페인트를 에폭시 수지로 접착하고, 중앙에 "20"을 음각하고 감색락카 페인트를 에폭시 수지로 접착한다.
- 나. "무사고" 글자는 양각하고 감색락카 페인트를 에폭시 수지로 접착한다.
- 다. 뒷면의 글씨는 양각한다.

3. 교통발전장

(단위 : 밀리미터)

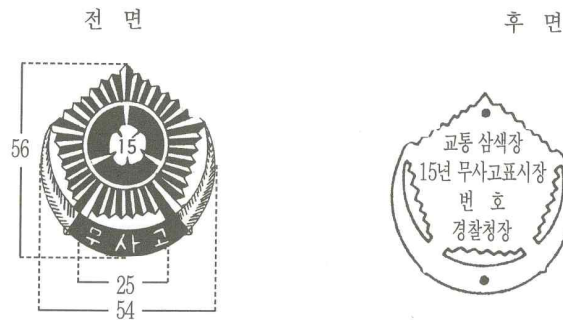

(주)

1. 재질

두께 2밀리미터의 동판과 적색·황색·녹색 및 감색 락카 페인트로 한다.

2. 만드는 방식

- 가. 전체를 니켈 도금하되, 전면 중앙의 운전대 모양의 왼쪽은 적색 락카 페인트, 오른쪽은 황색 락카 페인트, 아래쪽은 녹색 락카 페인트를 에폭시 수지로 접착하고, 중앙에 "15"를 음각하고 감색 락카 페인트를 에폭시 수지로 접착한다.
- 나. "무사고" 글자는 양각하고 감색 락카 페인트를 에폭시 수지로 접착한다.
- 다. 뒷면의 글씨는 양각한다.

4. 교통성실장

(단위 : 밀리미터)



(주)

1. 재질

두께 2밀리미터의 동판과 적색·황색·녹색 및 감색락카 페인트로 한다.

2. 만드는 방식


가. 전체를 니켈 도금하되, 전면 중앙의 운전대 모양의 왼쪽은 적색락카 페인트, 오른쪽은 황색락카 페인트, 아래쪽은 녹색락카 페인트를 에폭시 수지로 접착하고, 중앙에 "15"를 음각하고 감색락카 페인트를 에폭시 수지로 접착한다.

나. "무사고" 글자는 양각하고 감색락카 페인트를 에폭시 수지로 접착한다.

다. 뒷면의 글씨는 양각한다.

5. 유공운전자 표시장

(단위 : 밀리미터)

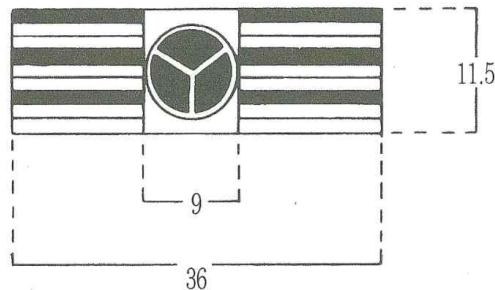

(주)

1. 중앙 9밀리미터 부분은 황색으로 직조하고 그 위에 백색금속 운전대 모양을 붙이며, 운전대 모양의 공간은 감색락카 페인트를 에폭시 수지로 접착한다.

2. 양쪽은 위로부터 적색·황색·녹색 순으로 9줄이 되도록 직조한다.