

[별표 38] <개정 2014.12.31.>

무사고 운전자 등에 대한 표시장(제136조제3항 관련)

1. 무사고 운전자 표시장

가. 공통기준

1) 재질

두께 2밀리미터의 동판과 적색·황색·녹색 및 감색 락카 페인트로 한다.


2) 만드는 방식

- (1) 전면 중앙의 운전대 모양의 왼쪽은 적색 락카 페인트, 오른쪽은 황색 락카 페인트, 아래쪽은 녹색 락카 페인트를 에폭시 수지로 접착한다.
- (2) "무사고" 글자는 양각하고 감색 락카 페인트를 에폭시 수지로 접착한다.
- (3) 뒷면의 글씨는 양각한다.

나. 개별기준

1) 교통안전장(30년 무사고)

전체를 금색으로 도금하되, 중앙에 태극문양을 에폭시 수지로 부착한다.




(단위 : 밀리미터)

2) 교통삼색장(25년 무사고)

전체를 금색으로 도금하되, 중앙에 무궁화꽃문양을 에폭시 수지로 부착한다.

전 면





후 면



(단위 : 밀리미터)

3) 교통발전장(20년 무사고)



전체를 니켈 도금하되, 중앙에 "20"을 음각하고 감색 락카페인트를 에폭시 수지로 접착한다.



(단위 : 밀리미터)

4) 교통발전장(15년 무사고)


전체를 니켈 도금하되, 중앙에 "15"를 음각하고 감색 락카페인트를 에폭시 수지로 접착한다.



(단위 : 밀리미터)

5) 교통성실장(10년 무사고)

전체를 니켈 도금하되, 중앙에 "10"을 음각하고 감색 락카페인트를 에폭시 수지로 접착한다.




(단위 : 밀리미터)

2. 유공운전자 표시장

가. 중앙 9밀리미터 부분은 황색으로 직조하고 그 위에 백색금속 운전대 모양을 붙이며, 운전대 모양의 공간은 감색락카 페인트를 에폭시 수지로 접착한다.

나. 양쪽은 위로부터 적색·황색·녹색 순으로 9줄이 되도록 직조한다.

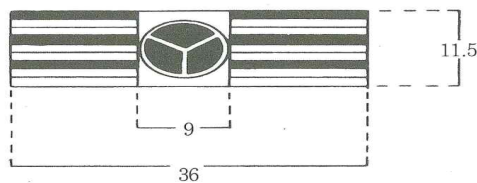

(단위 : 밀리미터)