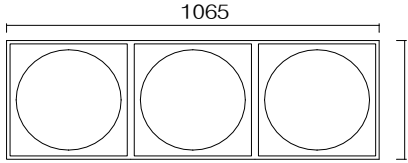
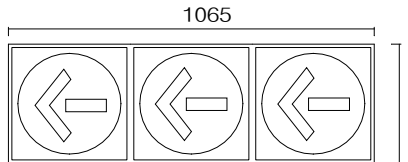
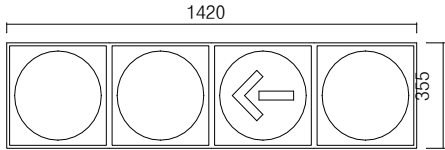
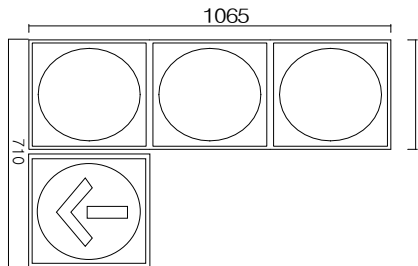
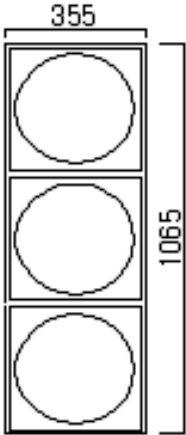
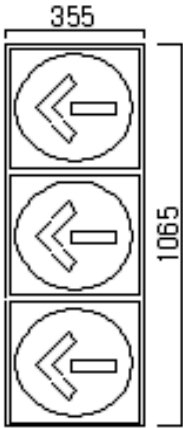
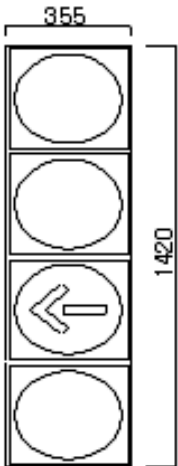
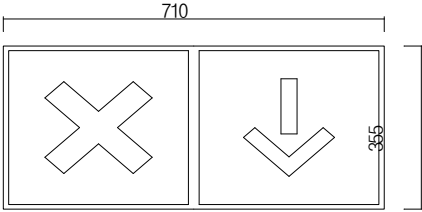
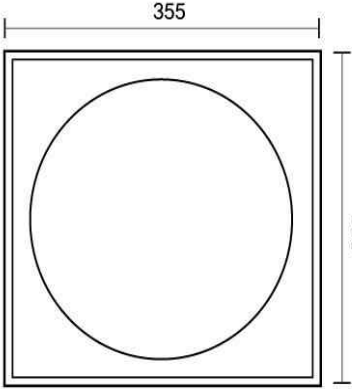
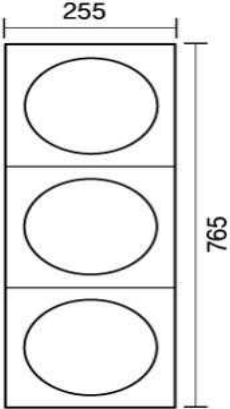




신호등의 종류, 만드는 방식 및 설치·관리기준(제7조제1항 관련)




1. 신호등의 종류, 만드는 방식 및 설치기준




구분	종류	만드는 방식(단위: 밀리미터)	설치기준
차량 신호등	횡형 삼색등		• 1일 중 교통이 가장 빈번한 8시간 동안 주도로의 자동차 통행량이 시간당 600대(양방향의 합계) 이상이고, 부도로에서의 자동차 진입량이 시간당 200대 이상인 교차로에 설치한다.
	횡형 화살표 삼색등		• 1일 중 교통이 가장 빈번한 8시간 동안 시간당 자동차 통행량이 600대(양방향의 합계) 이상이고, 횡단보도의 통행량이 가장 많은 1시간 동안 횡단보행자가 150명 이상인 경우에 설치한다.
	횡형 사색등 A		• 신호등의 설치간격이 300미터 이상으로 인접신호등과의 연동효과를 기대할 수 없을 때 중간지점에 설치한다.
	횡형 사색등 B		• 1일 중 교통이 가장 빈번한 8시간 동안 주도로의 자동차 통행량이 시간당 900대(양방향의 합계) 이상이고, 부도로에서의 자동차 진입량이 시간당 100대 이상인 교차로로서 교차로 통과대기시간이 너무 긴 경우에 설치한다. • 교통사고가 연간 5회 이상 발생한 장소로 교통 신호등

중형 삼색등		의 설치로 사고를 방지할 수 있다고 인정되는 경우에 설치한다. • 학교 앞 300미터 이내에 신호등이 없고 통학시간대 자동차 통행시간 간격이 1분 이내인 경우에 설치한다. • 어린이 보호구역 내 초등학교 또는 유치원의 주출입문과 가장 가까운 거리에 위치한 횡단보도에 설치한다.
중형 화살표 삼색등		• 화살표 삼색등은 화살표시 방향의 차량통행을 위한 신호를 따로 줄 필요가 있는 경우 화살표시 방향의 통행을 위해 사용되는 차로에 설치한다. • 횡형사색등은 도로의 사정에 따라 화살표 등화의 위치를 하단에 두는 횡형 사색등 B를 설치할 수 있다.
중형 사색등		

	가변형 가변등		• 일자 또는 시간에 따라 교통량의 변동이 많은 간선도로 중 가변차로로 지정된 도로 구간의 입구, 중간 및 출구에 설치한다.
	경보형 경보등	 렌즈 300mm Φ	• 학교 앞 300미터 이내에 신호등이 없고, 통학시간의 자동차 통행시간 간격이 1분 이내인 경우에 설치한다. • 다른 신호기가 설치되지 않고 차량 통행이 잦은 횡단보도 또는 교통사고 위험성이 있는 교차로에 설치한다. • 차량 통행이 빈번한 철길건널목에 설치한다. • 장애물로 인하여 교통사고 위험성이 있는 도로에 주의 표지와 같이 설치한다. • 신호기가 급커브·곡선구간에 설치되어 교통사고 위험성이 있는 경우 신호기 예고 표지와 같이 설치한다. • 도로 곡선부 등에서 시선유도기능으로 사용할 수 없다.
차량 보조등	중형 삼색등		• 주신호등을 보조하기 위해 도로 측면에 설치할 수 있으며, 필요한 경우 도로중앙에도 설치할 수 있다.

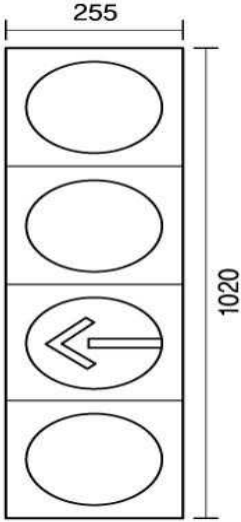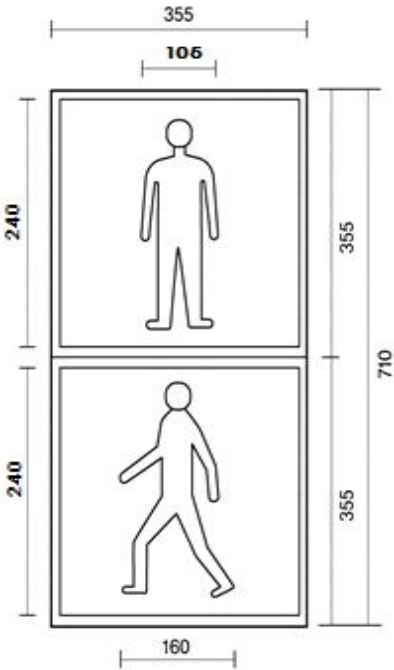	중형 사색등		
보행 신호등	보행 이색등		• 차량신호기가 설치된 교차로의 횡단보도로서 1일중 횡단보도의 통행량이 가장 많은 1시간동안의 횡단보행자가 150명을 넘는 곳에 설치한다. • 번화가의 교차로, 역앞 등의 횡단보도로서 보행자의 통행이 빈번한 곳에 설치한다. • 차량신호만으로는 보행자에게 언제 통행권이 있는지 분별하기 어려울 경우에 설치한다. • 차도의 폭이 16미터 이상인 교차로 또는 횡단보도에서 차량신호가 변하더라도 보행자가 차도 내에 남을 때가 많은 경우에 설치한다. • 어린이 보호구역 등 내 초등학교 또는 유치원 등의 주출입문과 가장 가까운 거리에 위치한 횡단보도에 설치한다.

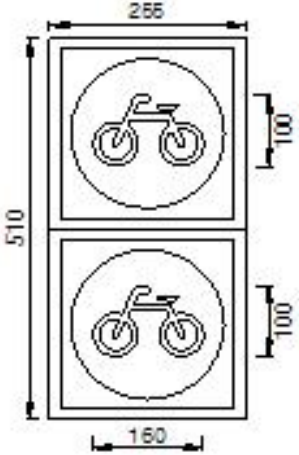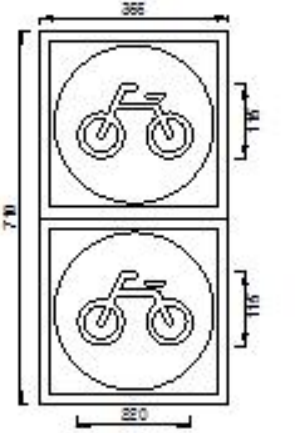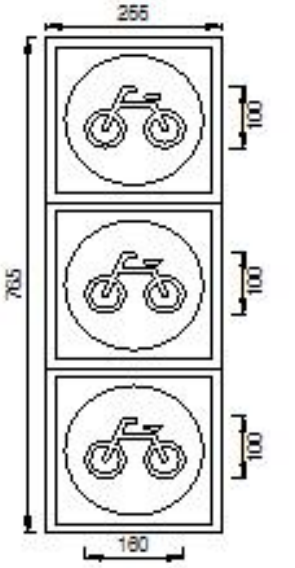자전거 신호등	중형 이색등 A		• 자전거 횡단도에 설치한다. • 자전거 횡단이 필요하다고 인정되는 지점에 자전거 횡단도와 함께 설치한다. • 자전거 도로에서 교통 소통 및 안전상 삼색등 설치가 어려운 경우 인접 횡단보도에 자전거 횡단도와 함께 설치한다. • A형 신호등 사용을 원칙으로 하되, 횡단보도의 횡단거리가 길어 이용자의 시인성 향상이 요구되는 등 그 밖에 필요하다고 판단되는 경우 B형 신호등을 사용한다.
	중형 이색등 B		
	중형 삼색등 A		

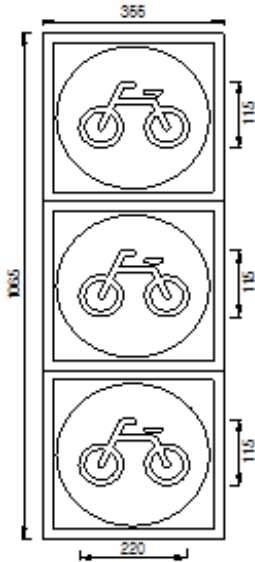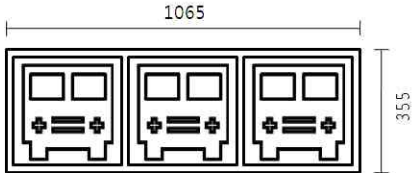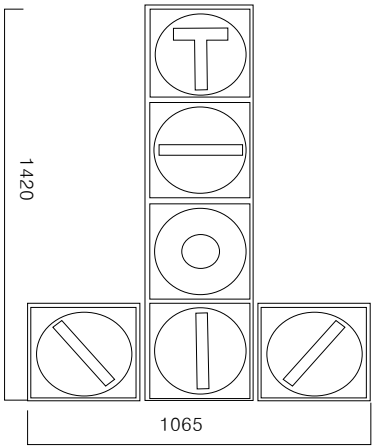	중형 삼색등 B		
버스 신호등	버스 삼색등		• 중앙버스전용차로에 설치한다.
노면 전차 신호등	중형 육구등		• 노면전차 전용도로 또는 전용차로에 설치한다.

비고

가. 신호등 외함(外函)의 재질은 폴리카보네이트로 하고, 규격은 가로 및 세로의 길이를 각각 355 ± 5 밀리미터로 한다.

나. 교차로와 교통여건상 특별히 필요하다고 인정되는 경우에는 신호등을 적색·황색·녹색화살표시의 삼색등으로 만들 수 있다.

다. 화살표 등화의 화살표시 방향은 도로의 구체적인 상황에 맞게 조정할 수 있다.

라. 교차로와 교통 여건을 고려하여 신호등의 지시내용을 한정하거나 보조할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 이를 설명하는 표지를 신호등에 부착하여 설치할 수 있다.

마. 시각장애인을 위해 음성으로 신호를 안내하는 시각장애인용 음향신호기를 설치할 수 있다.

바. 보행등을 설치하는 경우 보행자의 안전한 보행을 위해 다음의 어느 하나에 해당하는 보조장치를 설치할 수 있다.

- 1) 보행자에게 남은 보행시간을 알려주는 보조장치
- 2) 보행자에게 보행신호 등을 음성으로 알려주는 보조장치

사. 노면전차 신호등 중 백색사선막대형 등화는 도로의 구조, 교통 여건 및 노면전차의 운영 형태 등을 고려하여 필요시 배열한다.

2. 신호등의 광도 및 휘도 기준

가. 광도 최소기준

구분	광도 최소기준						
기호·문자가 없는 신호등 (300mm, 적색)	(단위: cd)						
	하향 수직각	좌·우향 수평각					
		2.5°	7.5°	12.5°	17.5°	22.5°	27.5°
	2.5°	340	250	140	80	—	—
	7.5°	230	200	145	90	40	20
	12.5°	50	50	45	35	20	15
	17.5°	25	25	25	25	20	15
기호·문자가 없는 신호등 (300mm, 황색 및 녹색)	(단위: cd)						
	하향 수직각	좌·우향 수평각					
		2.5°	7.5°	12.5°	17.5°	22.5°	27.5°
	2.5°	425	313	175	100	—	—
	7.5°	288	250	181	113	50	25
	12.5°	63	63	56	44	25	19
	17.5°	31	31	31	31	25	19
기호·문자가 없는 신호등 (200mm, 적색)	(단위: cd)						
	하향 수직각	좌·우향 수평각					
		2.5°	7.5°	12.5°	17.5°	22.5°	27.5°
	2.5°	140	100	60	30	—	—
	7.5°	100	90	70	40	20	10
	12.5°	40	30	30	20	15	10
	17.5°	20	15	10	10	5	5

기호·문자가 없는 신호등 (200mm, 황색 및 녹색)	(단위: cd)					
	하향 수직각	좌·우향 수평각				
		2.5°	7.5°	12.5°	17.5°	22.5° 27.5°
	2.5°	175	125	75	38	— —
	7.5°	125	113	88	50	25 13
	12.5°	50	38	38	25	19 13
	17.5°	25	19	13	13	6 6

나. 휘도 기준

구 분	휘도 기준											
화살표 등화, 가변 형가변등, 버스신호 등	• 휘도분포 측정값은 아래 표의 범위에 있어야 하고, 측정값의 최대치와 최소치의 휘도비는 6대 1이내이어야 한다.											
	(단위: cd/m ²)											
	<table><tr><th rowspan="2">하향 수직각</th><th colspan="2">좌 · 우향 수평각</th></tr><tr><th>0°</th><th>15°</th></tr><tr><td>0°</td><td>4,800 ~ 15,000</td><td>1,400 ~ 15,000</td></tr><tr><td>15°</td><td>1,400 ~ 15,000</td><td>1,400 ~ 15,000</td></tr></table>	하향 수직각	좌 · 우향 수평각		0°	15°	0°	4,800 ~ 15,000	1,400 ~ 15,000	15°	1,400 ~ 15,000	1,400 ~ 15,000
	하향 수직각		좌 · 우향 수평각									
		0°	15°									
0°	4,800 ~ 15,000	1,400 ~ 15,000										
15°	1,400 ~ 15,000	1,400 ~ 15,000										
보행신호등, 자전거 신호등	• 휘도분포 측정값은 아래 표의 범위에 있어야 하고, 측정값의 평균은 1,200cd/m ² 이상이어야 한다.											
	(단위: cd/m ²)											
	<table><tr><th rowspan="2">하향 수직각</th><th colspan="2">좌 · 우향 수평각</th></tr><tr><th>0°</th><th>15°</th></tr><tr><td>0°</td><td>600 ~ 4,000</td><td>600 ~ 4,000</td></tr><tr><td>15°</td><td>600 ~ 4,000</td><td>600 ~ 4,000</td></tr></table>	하향 수직각	좌 · 우향 수평각		0°	15°	0°	600 ~ 4,000	600 ~ 4,000	15°	600 ~ 4,000	600 ~ 4,000
	하향 수직각		좌 · 우향 수평각									
		0°	15°									
0°	600 ~ 4,000	600 ~ 4,000										
15°	600 ~ 4,000	600 ~ 4,000										

3. 신호등의 관리기준

설치된 신호등의 광도 및 휘도는 제2호에 따른 광도 및 휘도 최소기준의 70퍼센트 이상을 유지해야 한다.