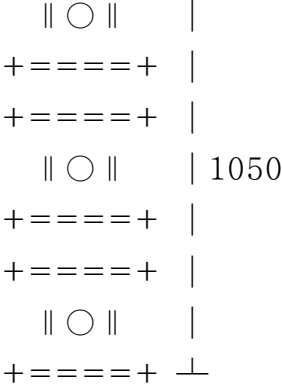




[별표 4]<개정 1982.6.21>

신호등의 종류·제식 및 설치기준

구 분	종 류	제 식(단위 : 밀리미터)	설 치 기 준
차량등	횡형이색등	$ \text{---}700\text{---} $ $+=+=+=+ \text{┐}$ $\parallel \bigcirc \parallel \parallel \bigcirc \parallel 350$ $+=+=+=+ \text{┌}$ 렌즈300mmø	· 1일중 교통이 가장 빈번한 8시간동안의 교통량이 주도로의 자동차 통행량 시간당 600대(양방향의 합계)이상이고, 부도로에서의 자동차 진입량 시간당 200대이상인 교차로에 설치 · 1일중 교통이 가장 빈번한 8시간동안의 시간당 자동차 교통량이 600대(양방향 합계) 이상이고 시간당 횡단보행자가 150명이상인 경우에 설치 · 신호등의 설치간격 300미터이상으로 인접 신호등과의 연등효과를 기대할 수 없을 때 중간지점에 설치 · 1일중 교통이 가장 빈번한 8시간동안의 교통량이 주도로의 자동차통행량 시간당 900대(양방향의 합계)이상이고, 부도로에서의 자동차 진입량 시간당 100대이상인 교차로로서 교차로 통과 대기시간이 너무 긴 경우에 설치
	횡형삼색등	$ \text{---}1.050\text{---} $ $+=+=+=+=+ \text{┐}$ $\parallel \bigcirc \parallel \bigcirc \parallel \parallel \bigcirc \parallel 850$ $+=+=+=+=+ \text{┌}$	· 1일중 교통이 가장 빈번한 8시간동안의 교통량이 주도로의 자동차통행량 시간당 900대(양방향의 합계)이상이고, 부도로에서의 자동차 진입량 시간당 100대이상인 교차로로서 교차로 통과 대기시간이 너무 긴 경우에 설치
	횡형사색등	[그림 생략]	· 교통사고가 연간 5회이상 발생한 장소로 교통신호등의 설치로 사고를 방지할 수 있다고 인정되는 경우에 설치
	종형이색등	$ \text{---}350\text{---} $ $+=+=+=+ \text{┐}$ $\parallel \bigcirc \parallel \text{┌}$ $+=+=+=+ \text{┌}$ $\parallel \bigcirc \parallel \text{┌}$ $+=+=+=+ \text{┌}$ 렌즈300mmø	· 학교앞 300미터이내에 신호등이 없고 통학시간의 자동차 통행시간 간격이 1분이내인 경우에 설치
	종형삼색등	$ \text{---}350\text{---} $ $+=+=+=+ \text{┐}$	

			·일자 또는 시간에 따라 교통량의 변동이 많은 간선도로중 가변차선으로 지정된 도로 구간의 입구·중간 및 출구에 설치 ·학교앞 300미터이내에 신호등이 없고, 통학시간의 자동차 통행 시간 간격이 1분이 내인 경우에 설치 ·다른 신호기가 설치되지 아니하고 차량통행이 빈번한 횡단보도에 설치 ·차량통행이 빈번한 철도 건널목
	종형사색등	[그림 생략]	
	가변형가변등		
	경보형경보등		
보행등	보행등	[그림 생략] 렌즈 300mmø	·차량신호기가 설치된 교차로의 횡단보도로서 1일중 교통이 가장 빈번한 8시간내의 시간당 횡단보행자가 150명을 넘는 곳에 설치 ·번화가의 교차로, 역전등의 횡단보도로서 보행자의 통행이 빈번한 곳에 설치 ·차량신호만으로는 보행자에게 언제 통행권이 있는지 분별하기 어려울 경우에 설치 ·차도의 폭이 16미터이상인 교차로 또는 횡단보도에서 차량신호가 변하더라도 보행자가 차도내에 남을 때가 많을 경우에 설치