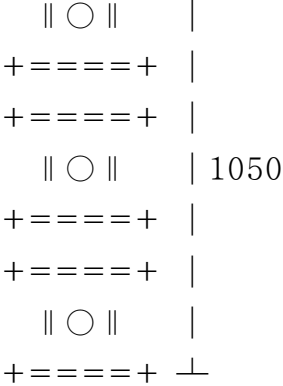




[별표 4]<개정 1982.6.21>

신호등의 종류·제식 및 설치기준

| 구 분 | 종 류   | 제 식(단위 : 밀리미터)                                                                                                                                                                                               | 설 치 기 준                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 차량등 | 횡형이색등 | $  \text{---}700\text{---} $<br>$+ = + + = + \text{┐}$<br>$\parallel \bigcirc \parallel \parallel \bigcirc \parallel 350$<br>$+ = + + = + \text{┌}$<br>렌즈300mmø                                              | · 1일중 교통이 가장 빈번한 8시간동안의 교통량이 주도로의 자동차 통행량 시간당 600대(양방향의 합계)이상이고, 부도로에서의 자동차 진입량 시간당 200대이상인 교차로에 설치<br>· 1일중 교통이 가장 빈번한 8시간동안의 시간당 자동차 교통량이 600대(양방향 합계) 이상이고 시간당 횡단보행자가 150명이상인 경우에 설치 |
|     | 횡형삼색등 | $  \text{---}1.050\text{---} $<br>$+ = + + = + + = + \text{┐}$<br>$\parallel \bigcirc \parallel \bigcirc \parallel \parallel \bigcirc \parallel 850$<br>$+ = + + = + + = + \text{┌}$                         | · 신호등의 설치간격 300미터이상으로 인접 신호등과의 연등효과를 기대할 수 없을 때 중간지점에 설치<br>· 1일중 교통이 가장 빈번한 8시간동안의 교통량이 주도로의 자동차통행량 시간당 900대(양방향의 합계)이상이고, 부도로에서의 자동차 진입량 시간당 100대이상인 교차로로서 교차로 통과 대기시간이 너무 긴 경우에 설치   |
|     | 횡형사색등 | [그림 생략]                                                                                                                                                                                                      | · 교통사고가 연간 5회이상 발생한 장소로 교통신호등의 설치로 사고를 방지할 수 있다고 인정되는 경우에 설치                                                                                                                            |
|     | 종형이색등 | $  \text{---}350\text{---} $<br>$+ = + + = + \text{┐}$<br>$\parallel \bigcirc \parallel \text{┌}$<br>$+ = + + = + \text{┐}$<br>$\parallel \bigcirc \parallel \text{┌}$<br>$+ = + + = + \text{┌}$<br>렌즈300mmø | · 학교앞 300미터이내에 신호등이 없고 통학시간의 자동차 통행시간 간격이 1분이내인 경우에 설치                                                                                                                                  |
|     | 종형삼색등 | $  \text{---}350\text{---} $<br>$+ = + + = + \text{┐}$                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |

|     |        |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        |   | <p>·일자 또는 시간에 따라 교통량의 변동이 많은 간선도로중 가변차선으로 지정된 도로 구간의 입구·중간 및 출구에 설치</p> <p>·학교앞 300미터이내에 신호등이 없고, 통학시간의 자동차 통행 시간 간격이 1분이 내인 경우에 설치</p> <p>·다른 신호기가 설치되지 아니하고 차량통행이 빈번한 횡단보도에 설치</p> <p>·차량통행이 빈번한 철도 건널목</p>                                                |
|     | 종형사색등  | [그림 생략]                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 가변형가변등 |   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 경보형경보등 |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 보행등 | 보행등    | <p>[그림 생략]</p> <p>렌즈 300mmø</p>                                                    | <p>·차량신호기가 설치된 교차로의 횡단보도로서 1일중 교통이 가장 빈번한 8시간내의 시간당 횡단보행자가 150명을 넘는 곳에 설치</p> <p>·번화가의 교차로, 역전등의 횡단보도로서 보행자의 통행이 빈번한 곳에 설치</p> <p>·차량신호만으로는 보행자에게 언제 통행권이 있는지 분별하기 어려울 경우에 설치</p> <p>·차도의 폭이 16미터이상인 교차로 또는 횡단보도에서 차량신호가 변하더라도 보행자가 차도내에 남을 때가 많을 경우에 설치</p> |