

[별표 6] <개정 2010.12.31>

안전표지의 종류, 만드는 방식, 설치하는 장소·기준 및 표시하는 뜻  
(제8조제2항 및 제11조제1호관련)

## I. 일반기준

### 1. 주의표지·규제표지·지시표지·보조표지

가. 안전표지의 바탕·테·문자와 기호의 색채는 그림에 의한 것 외에 주의표지, 규제표지 및 보조표지의 문자와 기호는 흑색으로, 지시표지의 문자와 기호는 백색으로 한다. 다만, 다음의 것은 예외로 한다.

- (1) 규제표지 중 정차·주차금지표지 및 주차금지표지의 바탕은 청색으로 하고, 진입금지표지 및 일시정지표지의 바탕은 적색으로, 문자 및 기호는 백색으로 한다.
- (2) 지시표지 중 일방통행표지의 기호부분은 청색바탕에 백색기호로, 문자부분은 백색바탕에 흑색문자로 한다.
- (3) 보조표지 중 구간시작 표지, 구간내 표지 및 구간끝 표지의 기호는 적색으로 하고, 어린이보호구역표지의 바탕은 황색으로 한다.

나. 주의표지 중 신호기표지의 기호는 필요에 따라 횡으로 할 수 있고, 위 또는 좌로부터 적색·황색·녹색의 순으로 한다.

다. 안전표지의 크기는 교통상황에 따라 다음과 같이 기본규격보다 확대 또는 축소할 수 있다.

#### (1) 확대

| 도 로 종 별          | 확 대 비 율        |
|------------------|----------------|
| 고속도로(자동차전용도로 포함) | 1.5배, 2배, 2.5배 |
| 일반도로             | 1.3배 1.6배, 2배  |

#### (2) 축소

| 표 지 종 별   | 축 소 비 율      |
|-----------|--------------|
| 규제표지·지시표지 | 0.5배 또는 0.8배 |

라. 색채의 기준은 다음과 같다.

| 색 이 름   | 색 기 호     |
|---------|-----------|
| 진 한 빨 강 | 7.5R 3/10 |
| 노 란 주 황 | 10YR 7/14 |
| 진 한 초 록 | 2.5G 3/6  |
| 검 은 남 색 | 7.5PB 2/2 |
| 하 양     | N 9.25    |
| 검 정     | N 1.5     |

※ 한국산업규격(KS A 0062, KS M 6020) 색 기준임(허용치  $\Delta E=1$  이내)

#### 마. 문자의 형

문자의 형은 다음의 예시를 기준으로 한다.

##### (1) 한글

위험, 통행금지, 천천히, 정지, 양보, 횡단금지, 주차,  
일방통행, 시내전역, 일요일, 공휴일, 제외, 시간, 차들수 있음,  
우선도로, 안전속도, 안개지역, 눈비, 주의, 차로엄수

##### (2) 영문 및 숫자

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

#### 바. 차량종류의 약칭

규제표지에 부착·설치하는 보조표지에 있어서 차량의 종류를 기재할 때에는  
다음 표와 같이 약칭을 사용할 수 있다.

| 차량의 종류   | 약칭      |
|----------|---------|
| 승용자동차    | 택시·승용   |
| 승합자동차    | 버스·노선버스 |
| 화물자동차    | 화물      |
| 특수자동차    | 특수      |
| 이륜자동차    | 이륜      |
| 원동기장치자전거 | 원동기     |

#### 사. 붙이는 방법

- (1) 동일 장소에 2종류 이상의 표지를 설치할 수 있으며, 이 경우 1개의 4각형 백색기판에 2종류 이상의 표지도안을 함께 표시하여 설치할 수 있다.

- (2) 표지를 설치할 경우에 필요에 따라 표지판을 신호기, 전주 기타 공작물에 부착할 수가 있다.
- (3) 보조표지는 본표지에 부착하여 설치하며, 본표지의 의미를 보충하거나 추가적으로 설명하는 내용으로서 도로의 구체적 상황을 고려하여 총 10자 이내의 문자로 제작한다.
- (4) 도로여건상 운전자가 안전표지를 인식하기 어렵거나 운전자의 주의를 환기시킬 필요가 있는 경우에는 동일표지의 간격을 가깝게 하여 설치할 수 있다.

#### 아. 반사재료

표지판에는 야간에도 잘 보일 수 있도록 성능이 우수한 반사재료를 사용하거나 야간조명을 장치하여야 한다.

#### 자. 재질

표지판의 재질은 부식되지 않으며 반사재료에 영향을 미치지 아니하는 것으로 한다.

#### 차. 화살표가 있는 표지의 설치

일련번호 212 내지 216 및 305 내지 315의 경우에 화살표 선단이 가리키는 방향, 차로별, 방향별 화살표의 수 및 화살표의 폭은 예시를 나타내며, 도로의 구체적 상황에 맞게 조정할 수 있다.

#### 카. 발광형 안전표지의 설치

안개 잦은 곳, 야간교통사고가 많이 발생하거나 발생가능성이 높은 곳, 도로의 구조로 인하여 가시거리가 충분히 확보되지 않은 곳 등에는 표지판 자체에서 빛을 발하는 발광형 안전표지를 설치할 수 있다. 이 경우 발광형 안전표지의 바탕색은 무광흑색으로, 주의표지의 문자와 기호는 황색으로, 규제 및 지시표지의 문자와 기호는 백색으로 변경할 수 있다.

#### 타. 가변형 속도제한표지

##### (1) 설치기준

비·안개·눈 등 악천후가 잦아 교통사고가 많이 발생하거나 발생 가능성이 높은 곳, 교통혼잡이 잦은 곳 등에 설치한다.

##### (2) 만드는 방식

Ⅱ. 개별기준의 제2호에 따른 규제표지 중 224번 최고속도 제한표지를 전

광판이나 발광형 안전표지를 이용해 바탕색은 무광흑색으로, 테는 적색으로, 숫자는 백색으로 빛을 발해야 하고, 숫자는 10단위로 증감을 표시할 수 있어야 하며, 전산장치 또는 수동으로 최고속도를 조절할 수 있어야 하고, 구역 또는 구간의 시작과 끝을 나타내는 보조표지를 함께 부착해야 한다. 그 밖의 사항은 경찰청장이 정한다.

## 2. 노면표시

### 가. 표시

- (1) 노면표시는 도로표시용 도료나 반사테이프 또는 노면표시병으로 한다.
- (2) 자전거횡단표시를 횡단보도표시와 접하여 설치할 경우에는 접하는 측의 측선을 생략할 수 있다.

나. 중앙선표시, 노상장애물 중 도로중앙장애물표시, 주차금지표시, 정차·주차금지표시 및 안전지대표시는 황색으로, 버스전용차로표시 및 다인승차량 전용차선표시는 청색으로, 어린이보호구역 또는 주거지역 안에 설치하는 속도제한표시의 테두리선은 적색으로, 그 외의 표시는 백색으로 하되, 색채의 기준은 다음과 같다.

| 색 종 류                                | 색 번 호                                       | 비 고                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| 하 양<br>노 란 주 황<br>밝 은 파 랑<br>진 한 빨 강 | N 9.25<br>10YR 7/14<br>10B 6/8<br>7.5R 3/10 | 허용치 $\Delta E=1$ 이내 |

※ 한국산업규격(KS A 0062, KS M 6080) 색 도료의 기준임

### 다. 문자의 형

문자의 형은 다음의 예시를 기준으로 한다.

#### (1) 한글

천천히 학교앞 종로 영등포 서대문 성산대교  
김포공항 고속도 남대문 시청 노량진

#### (2) 숫자

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

라. 노면표시는 필요에 따라 반사재료를 사용하거나 반사장치를 한다.

마. 화살표가 있는 표지의 설치

일련번호 510 내지 514 및 537 내지 541의 경우 화살표 선단이 가리키는 방향, 차로별, 방향별 화살표의 수 및 화살표의 폭은 예시를 나타내며, 도로의 구체적 상황에 맞게 조정할 수 있다.

## II. 개별기준

### 1. 주의표지

가. 공통기준

| 만드는 방식(단위 : 밀리미터) | 기둥의 규격(단위 : 밀리미터) |
|-------------------|-------------------|
|                   |                   |

나. 종류별 기준

| 일련<br>번호 | 종 류 | 만드는 방식(단위 : 밀리미터) | 표시하<br>는 뜻 | 설치기준 및 장소 |
|----------|-----|-------------------|------------|-----------|
|----------|-----|-------------------|------------|-----------|

|     |                      |  |                                           |                                                                                 |                |    |    |    |    |     |
|-----|----------------------|--|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----|----|----|-----|
| 101 | + 자 형<br>교 차로<br>표 지 |  | · + 자 형<br>교 차 로<br>가 있 음<br>을 알 리<br>는 것 | ·도로에서 비교적 속도를 낼 수 있<br>거나 전망이 나쁜 도로의 교차로<br>에서 볼 수 있는 거리가 다음 표<br>보다 짧은 교차로에 설치 | 설계속도<br>(km/h) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60  |
|     |                      |  |                                           | 볼 수 있는 거리<br>(미터 이하)                                                            |                | 20 | 40 | 60 | 80 | 110 |
|     |                      |  |                                           | ·교차로 전 30미터 내지 120미터<br>의 도로우측에 설치                                              |                |    |    |    |    |     |
| 102 | T 자 형<br>교 차로<br>표 지 |  | ·T자형 교<br>차로가<br>있 음 을<br>알 리 는<br>것      | ·도로에서 비교적 속도를 낼 수 있<br>거나 전망이 나쁜 도로의 교차로<br>에서 볼 수 있는 거리가 다음 표<br>보다 짧은 교차로에 설치 | 설계속도<br>(km/h) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60  |
|     |                      |  |                                           | 볼 수 있는 거리<br>(미터이하)                                                             |                | 20 | 40 | 60 | 80 | 110 |
|     |                      |  |                                           | ·교차로 전 30미터 내지 120미터<br>의 도로우측에 설치                                              |                |    |    |    |    |     |
| 103 | Y 자 형<br>교 차로<br>표 지 |  | ●Y자형 교<br>차로가<br>있 음 을<br>알 리 는<br>것      | ·도로에서 비교적 속도를 낼 수 있<br>거나 전망이 나쁜 도로의 교차로<br>에서 볼 수 있는 거리가 다음 표<br>보다 짧은 교차로에 설치 | 설계속도<br>(km/h) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60  |
|     |                      |  |                                           | 볼 수 있는 거리<br>(미터이하)                                                             |                | 20 | 40 | 60 | 80 | 110 |
|     |                      |  |                                           | ·교차로 전 30미터 내지 120미터<br>의 도로우측에 설치                                              |                |    |    |    |    |     |

|     |                  |  |                                                            |                                                                                 |    |    |    |    |     |
|-----|------------------|--|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----|
| 104 | ┐자형<br>교차로<br>표지 |  | ·┐자형<br>교차로<br>가 있<br>음을 알<br>리는 것                         | ·도로에서 비교적 속도를 낼 수 있<br>거나 전망이 나쁜 도로의 교차로<br>에서 볼 수 있는 거리가 다음 표<br>보다 짧은 교차로에 설치 |    |    |    |    |     |
|     |                  |  |                                                            | 설계속도<br>(km/h)                                                                  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60  |
|     |                  |  |                                                            | 볼 수 있는 거리<br>(미터이하)                                                             | 20 | 40 | 60 | 80 | 110 |
|     |                  |  |                                                            | ·교차로 전 30미터 내지 120미터<br>의 도로우측에 설치                                              |    |    |    |    |     |
| 105 | ┘자형<br>교차로<br>표지 |  | ·┘자형<br>교차로<br>가 있<br>음을 알<br>리는 것                         | ·도로에서 비교적 속도를 낼 수 있<br>거나 전망이 나쁜 도로의 교차로<br>에서 볼 수 있는 거리가 다음 표<br>보다 짧은 교차로에 설치 |    |    |    |    |     |
|     |                  |  |                                                            | 설계속도<br>(km/h)                                                                  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60  |
|     |                  |  |                                                            | 볼 수 있는 거리<br>(미터이하)                                                             | 20 | 40 | 60 | 80 | 110 |
|     |                  |  |                                                            | ·교차로전 30미터 내지 120미터의<br>도로우측에 설치                                                |    |    |    |    |     |
| 106 | 우선도<br>로표지       |  | ·우선도로<br>에서 우<br>선 도로<br>가 아닌<br>도로와<br>교차함<br>을 알리<br>는 것 | ·우선도로가 우선도로 아닌 도로와<br>교차하는 경우에 설치                                               |    |    |    |    |     |
|     |                  |  |                                                            | ·교차로 전 50미터 내지 200미터<br>의 우선도로 우측에 설치                                           |    |    |    |    |     |
| 107 | 우합류<br>도로표<br>지  |  | ·우합류도<br>로가 있<br>음을 알<br>리는 것                              | ·합류도로가 있는 지점에 설치                                                                |    |    |    |    |     |
|     |                  |  |                                                            | ·합류도로 전 50미터 내지 200미<br>터의 도로우측에 설치                                             |    |    |    |    |     |

|                                           |                  |  |                                         |                                                                                                                                                                                                                             |                |                |               |    |     |    |                     |     |    |    |    |     |
|-------------------------------------------|------------------|--|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----|-----|----|---------------------|-----|----|----|----|-----|
| 108                                       | 좌합류<br>도로표<br>지  |  | ·좌합류도<br>로 가 있<br>음을 알<br>리는 것          | ·합류도로가 있는 지점에 설치<br>·합류도로 전 50미터 내지 200미<br>터의 도로우측에 설치                                                                                                                                                                     |                |                |               |    |     |    |                     |     |    |    |    |     |
| 109                                       | 회전형<br>교차로<br>표지 |  | • 회 전 형<br>교 차 로<br>가 있음<br>을 알리<br>는 것 | ·도로에서 비교적 속도를 낼 수 있<br>거나 전망이 나쁜 도로의 교차로<br>에서 볼 수 있는 거리가 다음 표<br>보다 짧은 교차로에 설치                                                                                                                                             |                |                |               |    |     |    |                     |     |    |    |    |     |
|                                           |                  |  |                                         | <table><tr><td>설계속도<br/>(km/h)</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td></tr><tr><td>볼 수 있는 거리<br/>(미터이하)</td><td>20</td><td>40</td><td>60</td><td>80</td><td>110</td></tr></table>                       | 설계속도<br>(km/h) | 20             | 30            | 40 | 50  | 60 | 볼 수 있는 거리<br>(미터이하) | 20  | 40 | 60 | 80 | 110 |
|                                           |                  |  |                                         | 설계속도<br>(km/h)                                                                                                                                                                                                              | 20             | 30             | 40            | 50 | 60  |    |                     |     |    |    |    |     |
|                                           |                  |  |                                         | 볼 수 있는 거리<br>(미터이하)                                                                                                                                                                                                         | 20             | 40             | 60            | 80 | 110 |    |                     |     |    |    |    |     |
| ·교차로전 30미터 내지 120미터의<br>도로우측에 설치          |                  |  |                                         |                                                                                                                                                                                                                             |                |                |               |    |     |    |                     |     |    |    |    |     |
|                                           |                  |  |                                         |                                                                                                                                                                                                                             |                |                |               |    |     |    |                     |     |    |    |    |     |
| 110                                       | 철길건<br>널목표<br>지  |  | ·철길건널<br>목 이 있<br>음을 알<br>리는 것          | ·철길건널목이 있는 지점에 설치<br>·주행속도가 높은 구간에는 적당한<br>간격으로 중복설치<br>·철길건널목 전 50미터 내지 120<br>미터의 도로우측에 설치                                                                                                                                |                |                |               |    |     |    |                     |     |    |    |    |     |
| 111                                       | 우로굽<br>은도로<br>표지 |  | ·우로굽은<br>도 로 가<br>있 음 을<br>알 리 는<br>것   | ·곡선반경과 도로 교각이 다음 표<br>와 같을 때 설치                                                                                                                                                                                             |                |                |               |    |     |    |                     |     |    |    |    |     |
|                                           |                  |  |                                         | <table><tr><td>설계속도<br/>(km/h)</td><td>곡선반경<br/>(미터이하)</td><td>도로교각<br/>(도이상)</td></tr><tr><td>60</td><td>150</td><td>45</td></tr><tr><td>50</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>40</td><td>60</td><td></td></tr></table> | 설계속도<br>(km/h) | 곡선반경<br>(미터이하) | 도로교각<br>(도이상) | 60 | 150 | 45 | 50                  | 100 |    | 40 | 60 |     |
|                                           |                  |  |                                         | 설계속도<br>(km/h)                                                                                                                                                                                                              | 곡선반경<br>(미터이하) | 도로교각<br>(도이상)  |               |    |     |    |                     |     |    |    |    |     |
|                                           |                  |  |                                         | 60                                                                                                                                                                                                                          | 150            | 45             |               |    |     |    |                     |     |    |    |    |     |
| 50                                        | 100              |  |                                         |                                                                                                                                                                                                                             |                |                |               |    |     |    |                     |     |    |    |    |     |
| 40                                        | 60               |  |                                         |                                                                                                                                                                                                                             |                |                |               |    |     |    |                     |     |    |    |    |     |
| ·굽기 시작하는 지점 전 30미터 내<br>지 200미터의 도로우측에 설치 |                  |  |                                         |                                                                                                                                                                                                                             |                |                |               |    |     |    |                     |     |    |    |    |     |
|                                           |                  |  |                                         |                                                                                                                                                                                                                             |                |                |               |    |     |    |                     |     |    |    |    |     |



|     |               |  |                           |                                       |                         |            |
|-----|---------------|--|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 112 | 좌로 굽은도로 표지    |  | ·좌로 굽은 도로가 있음을 알리는 것      | ·곡선반경과 도로 교각이 다음 표와 같을 때 설치           |                         |            |
|     |               |  |                           | 설계속도 (km/h)                           | 곡선반경 (미터이하)             | 도로교각 (도이상) |
|     |               |  |                           | 60                                    | 150                     | 45         |
|     |               |  |                           | 50                                    | 100                     |            |
|     |               |  |                           | 40                                    | 60                      |            |
|     |               |  |                           | ·굽기 시작하는 지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치 |                         |            |
| 113 | 우좌로 이중굽은도로 표지 |  | ·우 좌로 이중 굽은 도로가 있음을 알리는 것 | ·우좌로 이중 굽은 도로가 있을 때 설치                |                         |            |
|     |               |  |                           | ·굽은 도로 상호간의 직선거리가 다음 표와 같을 때 설치       |                         |            |
|     |               |  |                           | 설계속도 (km/h)                           | 굽은 도로 상호간의 직선거리 (미터이하)  |            |
|     |               |  |                           | 60                                    | 100                     |            |
|     |               |  |                           | 50                                    | 80                      |            |
|     |               |  |                           | 40                                    | 60                      |            |
|     |               |  |                           | ·굽기 시작하는 지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치 |                         |            |
| 114 | 좌우로 이중굽은도로 표지 |  | ·좌 우로 이중 굽은 도로가 있음을 알리는 것 | ·좌우로 이중 굽은 도로가 있을 때 설치                |                         |            |
|     |               |  |                           | ·굽은 도로 상호간의 직선거리가 다음 표와 같을 때 설치       |                         |            |
|     |               |  |                           | 설계속도 (km/h)                           | 굽은 도로 상호간의 직선거리 (미터이하)) |            |
|     |               |  |                           | 60                                    | 100                     |            |
|     |               |  |                           | 50                                    | 80                      |            |
|     |               |  |                           | 40                                    | 60                      |            |
|     |               |  |                           | ·굽기 시작하는 지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치 |                         |            |

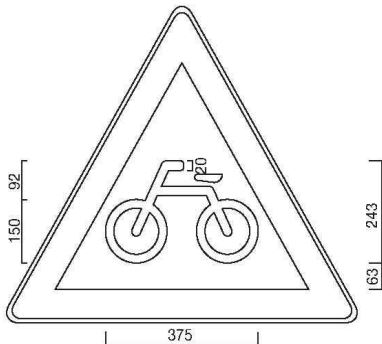
|                |                 |    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |     |    |          |    |    |    |    |          |               |   |   |   |   |   |   |   |    |
|----------------|-----------------|----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----|----------|----|----|----|----|----------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 115            | 2방향<br>통행표<br>지 |    | · 2방향<br>통행이<br>실시됨<br>을 알리<br>는 것 | · 일방통행도로와 2방향 통행도로가<br>이어지는 지점에 설치<br><br>· 2방향통행이 시작되는 지점 전 50<br>미터 내지 200미터의 도로우측에<br>설치                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |     |    |          |    |    |    |    |          |               |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 116            | 오르막<br>경사표<br>지 |    | · 오르막경<br>사가 있<br>음을 알<br>리는 것     | · 도로의 오르막경사도가 다음 표와<br>같을 때 설치<br><table><tr><td>설계속도<br/>(km/h)</td><td>100</td><td>80</td><td>60</td><td>50</td><td>40</td><td>30</td><td>20</td><td>20<br/>이하</td></tr><tr><td>오르막경<br/>사도(%)</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table><br>· 오르막경사가 시작되는 지점 전<br>30미터 내지 200미터의 도로우측<br>에 설치<br><br>· 경사가 길 때에는 중간지점 도로<br>우측에 중복설치 | 설계속도<br>(km/h) | 100 | 80 | 60       | 50 | 40 | 30 | 20 | 20<br>이하 | 오르막경<br>사도(%) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 설계속도<br>(km/h) | 100             | 80 | 60                                 | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40             | 30  | 20 | 20<br>이하 |    |    |    |    |          |               |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 오르막경<br>사도(%)  | 3               | 4  | 5                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7              | 8   | 9  | 10       |    |    |    |    |          |               |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 117            | 내리막<br>경사표<br>지 |    | · 내리막경<br>사가 있<br>음을 알<br>리는 것     | · 도로의 내리막경사도가 다음 표와<br>같을 때 설치<br><table><tr><td>설계속도<br/>(km/h)</td><td>100</td><td>80</td><td>60</td><td>50</td><td>40</td><td>30</td><td>20</td><td>20<br/>이하</td></tr><tr><td>오르막경<br/>사도(%)</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table><br>· 내리막경사가 시작되는 지점 전<br>30미터 내지 200미터의 도로우<br>측에 설치<br><br>· 경사가 길 때에는 중간지점 도로<br>우측에 중복설치 | 설계속도<br>(km/h) | 100 | 80 | 60       | 50 | 40 | 30 | 20 | 20<br>이하 | 오르막경<br>사도(%) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 설계속도<br>(km/h) | 100             | 80 | 60                                 | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40             | 30  | 20 | 20<br>이하 |    |    |    |    |          |               |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 오르막경<br>사도(%)  | 3               | 4  | 5                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7              | 8   | 9  | 10       |    |    |    |    |          |               |   |   |   |   |   |   |   |    |

|     |                   |  |                                                                     |                                                                                                                 |
|-----|-------------------|--|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118 | 도로폭<br>이좁아<br>짐표지 |  | · 도로의<br>폭이<br>좁아<br>짐을<br>알리<br>는<br>것                             | · 차로구분이 없는 도로나 3차로 이<br>하의 도로에서 폭이 좁아질 경우<br>에 설치<br>· 도로 폭이 좁아지는 지점 전 50미<br>터 내지 200미터의 도로우측에<br>설치           |
| 119 | 우측차<br>로없어<br>짐표지 |  | · 우측차로<br>의 없<br>어 짐을<br>알리<br>는<br>것                               | · 편도 2차로 이상의 도로에서 우측<br>차로가 없어질 때 설치<br>· 주행속도가 높을 경우는 중복하여<br>설치<br>· 차로가 없어진 지점 전 50미터 내<br>지 200미터의 도로우측에 설치 |
| 120 | 좌측차<br>로없어<br>짐표지 |  | · 좌측차로<br>없어<br>짐을<br>알리<br>는<br>것                                  | · 편도 2차로 이상의 도로에서 좌측<br>차로가 없어질 때 설치<br>· 주행속도가 높을 경우는 중복하여<br>설치<br>· 차로가 없어진 지점 전 50미터 내<br>지 200미터 도로우측에 설치  |
| 121 | 우측방<br>통행표<br>지   |  | · 도로의<br>우측방<br>향으로<br>통행하<br>여야<br>할지<br>점이<br>있음을<br>알리<br>는<br>것 | · 도로중앙에 장애물이 있는 경우에<br>설치<br>· 장애물이 있는 지점 전 50미터 내<br>지 200미터의 도로우측에 설치                                         |

|     |                   |  |                                                                            |                                                                                           |
|-----|-------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 122 | 양측방<br>통행표<br>지   |  | ·동일방향<br>통행도<br>로에서<br>양측방<br>으로 통<br>행하여<br>야 할<br>지점이<br>있음을<br>알리는<br>것 | ·편도 2차로 이상의 도로에서 차로<br>중간에 장애물이 있는 경우에 설<br>치<br>·장애물이 있는 지점 전 50미터 내<br>지 200미터 도로우측에 설치 |
| 123 | 중앙분<br>리대시<br>작표지 |  | ·중앙분리<br>대가 시<br>작됨을<br>알리는<br>것                                           | ·중앙분리대가 시작되는 지점에 설<br>치<br>·중앙분리대가 시작되는 지점 전<br>50미터 내지 200미터의 중앙분<br>리대 또는 도로우측에 설치      |
| 124 | 중앙분<br>리대끝<br>남표지 |  | ·중앙분리<br>대가 끝<br>남을<br>알리는<br>것                                            | ·중앙분리대가 끝나는 지점에 설치<br>·분리대가 끝나는 지점 전 50미터<br>내지 200미터의 중앙분리대 또는<br>도로우측에 설치               |
| 125 | 신호기<br>표지         |  | ·신호기가<br>있음을<br>알리는<br>것                                                   | ·시야장애로 신호기의 위치를 사전<br>예고할 필요가 있는 경우에 설치<br>·신호기가 있는 지점 전 50미터 내<br>지 200미터의 도로우측에 설치      |

|     |                   |  |                                                                                    |                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 126 | 미끄러<br>운도로<br>표지  |  | · 자 동 차<br>등 이<br>미 끄 러<br>지 기<br>쉬 운<br>곳 임 을<br>알 리 는<br>것                       | ·속도를 내기 쉽고 미끄러지기 쉬<br>운 구간 시작지점에 설치<br>·핸들 및 브레이크 조작이 빈번한<br>지점에 설치<br>·기상조건으로 미끄러지기 쉬운 지<br>점에 설치<br>·미끄러지기 쉬운 지점 전 30미터<br>내지 200미터의 도로우측에 설치 |
| 127 | 강변도<br>로표지        |  | · 도 로 의<br>일 변 이<br>강 변 ,<br>해 변 ,<br>계 곡 등<br>추 락 위<br>험 지 점<br>임 을 알<br>리 는<br>것 | ·도로의 일변이 강변, 해변, 계곡<br>등 추락위험지점인 경우에 설치<br>·강변, 해변, 계곡 등 추락위험지점<br>전 30미터 내지 200미터의 도로<br>우측에 설치                                                |
| 128 | 노면고<br>르지못<br>함표지 |  | · 노 면 이<br>고 르 지<br>못 함 을<br>알 리 는<br>것                                            | ·고르지 못한 노면이 시작되는 지<br>점에 설치<br>·고르지 못한 노면이 시작되는 지<br>점 전 30미터 내지 200미터의<br>도로우측에 설치                                                             |
| 129 | 과속방<br>지턱표<br>지   |  | ·과속방지<br>턱이 있<br>음 을<br>알 리 는<br>것                                                 | ·과속방지턱이 있는 지점 전 30미<br>터 내지 200미터의 도로우측에<br>설치                                                                                                  |

|     |                 |  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 130 | 낙석도<br>로표지      |  | · 낙 석 의<br>우 려 가<br>있 는<br>장 소 가<br>있 음 을<br>알 리 는<br>것                                                                                                       | · 낙석의 우려가 있는 지점에 설치<br>· 낙석 우려지점 전 30미터 내지<br>200미터의 도로우측에 설치                                                                                                                 |
| 131 | 삭제 <2007.9.28>  |  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |
| 132 | 횡단보<br>도표지      |  | · 횡단보도<br>가 있<br>음 을<br>알 리 는<br>것                                                                                                                            | · 횡단보도가 있는 도로로서 다음의<br>경우에 설치<br>○포장도로의 교차로에 신호기가<br>없을 때<br>○포장도로의 단일로에 신호기가<br>없을 때<br>○비포장도로의 교차로 또는 단일<br>로(신호기 유무에 관계없이 설<br>치한다)<br>○횡단보도 전 50미터 내지 120<br>미터의 도로우측에 설치 |
| 133 | 어린이<br>보호표<br>지 |  | · 어 린 이<br>또 는<br>유 아 의<br>통 행 로<br>나 횡<br>단 보 도<br>가 있<br>음 을<br>알 리 는<br>것<br><br>· 학 교, 유<br>치 원 등<br>의 통<br>학, 통<br>원로 및<br>어 린 이<br>놀 이 터<br>가 부<br>근에 있 | · 어린이 또는 유아의 보호가 특별히<br>요청되는 통행로나 횡단보도가 있<br>는 경우에 설치<br>· 학교 및 통행로에 있어서는 학교<br>의 출입구로부터 1킬로미터 이내<br>의 구역에 설치<br>· 어린이 보호지점 또는 구역 전 50<br>미터 내지 200미터의 도로우측에<br>설치            |

|     |         |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         |                                                                                   | 음을 알리는 것                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 134 | 자전거 표지  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자전거 통행이 많은 지점이 있음을 알리는 것</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자전거 통행이 빈번한 경우에 설치</li> <li>· 자전거 통행이 빈번한 지점 및 구역 전 50미터~200미터 사이의 도로우측에 설치</li> </ul>                                                                                                                     |
| 135 | 도로공사중표지 |                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 도로상이나 도로연변에서 공사나 작업을 하고 있음을 알리는 것</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 도로상이나 도로연변에서 공사나 작업을 하는 경우에 그 양측에 설치</li> <li>· 도로공사중일 때에는 칸막이, 라바콘 등 필요한 안전시설과 같이 설치</li> <li>· 도로공사중인 지점 또는 구간 전 50미터 내지 1킬로미터의 도로우측에 설치</li> <li>· 200미터 내지 1킬로미터의 구간 내에 설치할 경우에는 보조표지를 붙인다.</li> </ul> |
| 136 | 비행기 표지  |                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 비행기가 이착륙하는 지점이 있음을 알리는 것</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 비행장의 비행기 이착륙방향에 근접한 도로에 설치</li> <li>· 비행기 이착륙 지점 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치</li> </ul>                                                                                                                      |

|     |          |  |                              |                                                                  |
|-----|----------|--|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 137 | 횡풍표지     |  | ·강한 횡풍의 우려가 있는 지점이 있음을 알리는 것 | ·횡풍의 우려가 있는 경우에 설치<br>·횡풍의 우려가 있는 지점 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치   |
| 138 | 터널표지     |  | ·터널이 있음을 알리는 것               | ·터널이 있는 경우에 설치<br>·터널입구 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치                |
| 139 | 야생동물보호표지 |  | ·야생동물의 보호지역임을 알리는 것          | ·야생동물의 보호지역에 설치<br>·보호지역의 시작전 및 끝난후· 지점 100미터 내지 1킬로미터의 도로우측에 설치 |
| 140 | 위험표지     |  | ·도로교통상 각종 위험이 있음을 알리는 것      | ·위험지역에 설치<br>·위험지역 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치                     |

## 2. 규제표지

### 가. 공통기준

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 만드는 방식(단위 : 밀리미터) | 기둥의 규격(단위 : 밀리미터) |
|-------------------|-------------------|




|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

나. 종류별 기준

| 일련<br>번호 | 종 류 | 만드는 방식(단위: 밀리미터) | 표시하는 뜻 | 설치기준 및 장소 |
|----------|-----|------------------|--------|-----------|
|----------|-----|------------------|--------|-----------|

|     |             |  |                                                                    |                                                                                              |
|-----|-------------|--|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 201 | 통행금지표지      |  | ·보행자 및 차마 등의 통행을 금지하는 것                                            | ·보행자 및 차마 등의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 도로의 중앙 또는 우측에 설치<br>·통행금지구간·기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치 |
| 202 | 자동차통행금지표지   |  | ·자동차의 통행을 금지하는 것                                                   | ·자동차의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치<br>·통행금지구간·기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치   |
| 203 | 화물자동차통행금지표지 |  | ·화물자동차(차량총중량 8톤 이상의 화물자동차와 승용자동차 이외의 차체길이 8미터 이상의 자동차)의 통행을 금지하는 것 | ·화물자동차의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치<br>·통행금지구간·기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치 |
| 204 | 승합자동차통행금지표지 |  | ·승합자동차(승차정원 30명 이상인 것)의 통행을 금지하는 것                                 | ·승합자동차의 통행을 금지하는 구역·도로의 구간 또는 장소의 전면이나 우측에 설치<br>·통행금지 구간·기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치           |

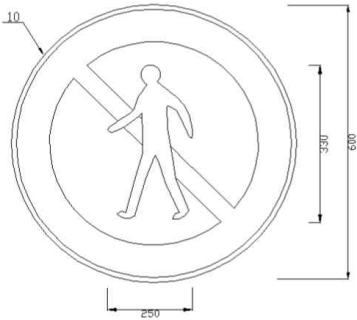
|     |                            |                                                                                     |                                                                       |                                                                                                             |
|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 205 | 이륜자동차 및 원동기장치자전거통행금지표지     |                                                                                     | ·이륜자동차 및 원동기장치자전거의 통행을 금지하는 것                                         | ·이륜자동차 및 원동기장치자전거의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치<br>·통행금지 구간·기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치    |
| 206 | 자동차·이륜자동차 및 원동기장치자전거통행금지표지 |                                                                                     | ·자동차·이륜자동차 및 원동기장치자전거의 통행을 금지하는 것<br>·2개 차종의 통행을 금지할 때에는 해당 차종을 표시한다. | ·자동차·이륜자동차 및 원동기장치자전거의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치<br>·통행금지구간·기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치 |
| 207 | 경운기·트랙터 및 손수레통행금지표지        |                                                                                     | ·경운기·트랙터 및 손수레의 통행을 금지하는 것                                            | ·경운기·트랙터 및 손수레의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치<br>·통행금지 구간, 기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착 설치      |
| 208 | 삭제 <2007.9.28>             |                                                                                     |                                                                       |                                                                                                             |
| 209 | 삭제 <2007.9.28>             |                                                                                     |                                                                       |                                                                                                             |
| 210 | 자전거통행금지표지                  |  | ·자전거의 통행을 금지하는 것                                                      | ·자전거의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치<br>·통행금지구간·기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치                  |

|     |                |  |                     |                                                                     |
|-----|----------------|--|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 211 | 진입금지표지         |  | ·차의 진입을 금지하는 것      | ·차의 진입을 금지하는 구역 및 도로의 중앙 또는 우측에 설치<br>·진입금지기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치 |
| 212 | 직진금지표지         |  | ·차의 직진을 금지함         | ·차의 직진을 금지해야 할 지점의 도로우측에 설치                                         |
| 213 | 우회전금지표지        |  | ·차가 우회전하는 것을 금지하는 것 | ·차의 우회전을 금지하는 지점의 도로우측에 설치                                          |
| 214 | 좌회전금지표지        |  | ·차가 좌회전하는 것을 금지하는 것 | ·차의 좌회전을 금지하는 지점의 도로우측에 설치                                          |
| 215 | 삭제 <2007.9.28> |  |                     |                                                                     |

|     |           |  |                     |                                                                                                                                                               |
|-----|-----------|--|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 216 | 유턴금지표지    |  | ·차마의 유턴을 금지하는 것     | ·차마의 유턴을 금지하는 도로의 구간이나 장소의 전면 또는 필요한 지점의 도로우측에 설치                                                                                                             |
| 217 | 앞지르기금지표지  |  | ·차의 앞지르기를 금지하는 것    | ·차의 앞지르기를 금지하는 도로의 구간이나 장소의 전면 또는 필요한 지점의 도로우측에 설치<br>·구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치<br>·구간내 표지는 시가지도로는 200미터, 지방도로는 300미터, 자동차 전용도로는 500미터 간격으로 중복설치할 수 있다.        |
| 218 | 정차·주차금지표지 |  | ·차의 정차 및 주차를 금지하는 것 | ·차의 정차 및 주차를 금지하는 구역, 도로의 구간이나 장소의 전면 또는 필요한 지점의 도로우측에 설치<br>·구간의 시작 및 끝 또는 시간의 보조표지를 부착·설치<br>·구간내 표지는 시가지도로는 200미터, 지방도로는 300미터, 자동차 전용도로는 500미터 간격으로 중복 설치 |

|     |         |  |                                                  |                                                                                                                                                       |
|-----|---------|--|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 219 | 주차금지표지  |  | ·차의 주차를 금지하는 것                                   | ·차의 주차를 금지하는 구역, 도로의 구간이나 장소의 전면 또는 필요한 지점의 도로우측에 설치<br>·구간의 시작·끝 또는 시간의 보조표지를 부착·설치<br>·구간내 표지는 시가지도로는 200미터, 지방도로는 300미터, 자동차 전용도로는 500미터 간격으로 중복설치 |
| 220 | 차중량제한표지 |  | ·표지판에 표시한 중량을 초과하는 차의 통행을 제한하는 것                 | ·표지판에 표시된 중량을 초과하는 차의 통행을 금지하는 장소의 우측에 설치                                                                                                             |
| 221 | 차높이제한표지 |  | ·표지판에 표시한 높이를 초과하는 차(적재한 화물의 높이를 포함)의 통행을 제한하는 것 | ·표지판에 표시된 높이를 초과하는 차의 통행을 금지하는 도로의 우측 또는 구조물의 전면에 설치<br>·높이제한은 차도의 노면으로부터 높이 4.7미터 미만의 구조물이 있는 경우에 설치하되, 당해 구조물 높이에 20센티미터를 뺀 수치를 표시하여 설치             |
| 222 | 차폭제한표지  |  | ·표지판에 표시한 폭이 초과된 차(적재한 화물의 폭을 포함)의 통행을 제한하는 것    | ·표지판에 표시된 폭을 초과하는 차의 통행을 금지하는 도로의 구간 또는 필요한 지점의 우측에 설치                                                                                                |

|     |                  |  |                                                   |                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------|--|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 223 | 차간거리 확보<br>표지    |  | ·표지판에 표시<br>된 차간거리<br>이상 확보할<br>것을 지시하<br>는 것     | ·표지판에 표시된 차간거<br>리 이상을 확보하여야<br>할 도로의 구간 또는<br>필요한 지점의 우측에<br>설치<br>·자동차 전용도로에 설치                                                                                                               |
| 224 | 최고속<br>도제한<br>표지 |  | ·표지판에 표시<br>한 속도로 자<br>동차 등의 최<br>고속도를 지<br>정하는 것 | ·자동차 등의 최고속도를<br>제한하는 구역, 도로의<br>구간 또는 장소 내의<br>필요한 지점 우측에 설<br>치<br>·구역의 시작 및 끝의 보<br>조표지를 부착·설치<br>·구역 내 표지는 시가지<br>도로는 200미터, 지방<br>도로는 400미터, 자동<br>차 전용도로는 800미<br>터 간격으로 중복 설치<br>할 수 있다. |
| 225 | 최저속<br>도제한<br>표지 |  | ·표지판에 표시<br>한 속도로<br>자동차 등의<br>최저속도를<br>지정하는 것    | ·자동차 등의 최저속도를<br>제한하는 도로의 구간<br>또는 필요한 지점 우측<br>에 설치<br>·구역의 시작 및 끝의 보<br>조표지를 부착·설치<br>·구역 내 표지는 시가지<br>도로는 200미터, 지방<br>도로는 400미터, 자동<br>차전용도로는 800미터<br>간격으로 중복 설치할<br>수 있다.                 |

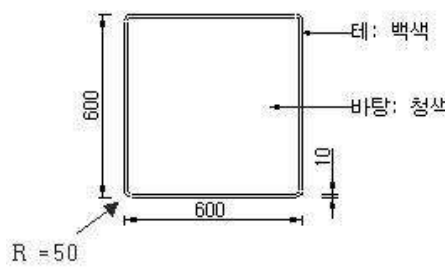
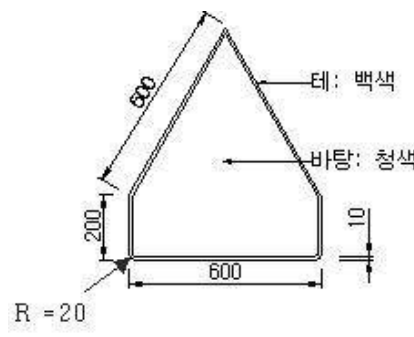
|     |                |                                                                                     |                            |                                                                                                                                    |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 226 | 서행표지           |                                                                                     | ·차가 서행하여야 할 장소임을 지정하는 것    | ·차가 서행하여야 하는 도로의 구간 또는 장소의 필요한 지점 우측에 설치<br>·서행구간이 30미터 이상일 때는 시작과 끝 지점에 보조표지를 설치<br>·서행구간이 100미터 이상일 때는 100미터 간격으로 구간 내 표지를 중복 설치 |
| 227 | 일시정지표지         |                                                                                     | ·차가 일시 정지하여야 할 장소임을 지정하는 것 | ·차가 일시 정지하여야 하는 교차로 기타 필요한 지점의 우측에 설치                                                                                              |
| 228 | 양보표지           |                                                                                     | ·차가 도로를 양보할 장소임을 지정하는 것    | ·차가 도로를 양보하여야 하는 도로의 구간 기타 필요한 지점의 우측에 설치                                                                                          |
| 229 | 삭제 <2007.9.28> |                                                                                     |                            |                                                                                                                                    |
| 230 | 보행자보행금지표지      |  | ·보행자의 보행을 금지하는 것           | ·보행자의 보행을 금지하는 도로의 구간 및 장소내에 필요한 지점 양측에 설치<br>·구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치                                                             |



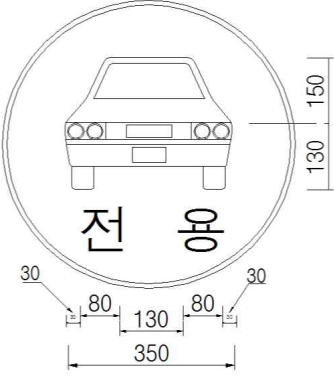
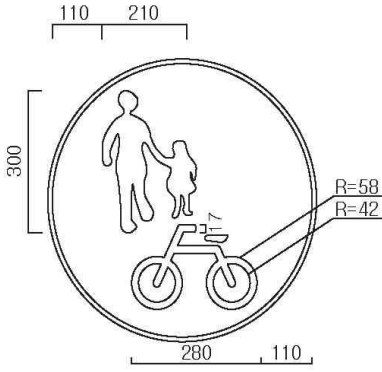
|     |                               |  |                                                                                                              |                                            |
|-----|-------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 231 | 위험물<br>적재차<br>량통행<br>금지표<br>지 |  | ·위험물 적재차<br>량[별표 9<br>(주) 제6호<br>각 목의 어느<br>하나에 해당<br>하는 위험물<br>등을 운반하<br>는 자동차를<br>말한 다]의<br>통행을 금지<br>하는 것 | ·위험물을 적재한 차의<br>통행을 금지하는 도로<br>의 구간 우측에 설치 |
|-----|-------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

### 3. 지시표지

#### 가. 공통기준

| 만드는 방식(단위: 밀리미터)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 기둥의 규격(단위: 밀리미터) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  <p>Technical drawing of a square traffic sign. The sign is 600mm wide and 600mm high. The corner radius is R = 50. The top surface is white (테: 백색) and the back surface is light blue (바탕: 청색). The thickness of the sign is 10mm.</p>                  |                  |
|  <p>Technical drawing of a triangular traffic sign. The sign has a base of 600mm and a height of 600mm. The corner radius is R = 20. The top surface is white (테: 백색) and the back surface is light blue (바탕: 청색). The thickness of the sign is 10mm.</p> |                  |

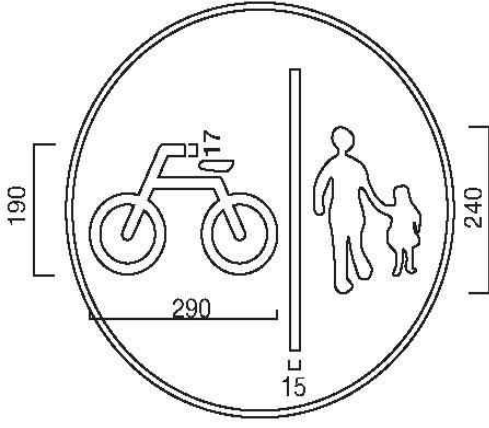
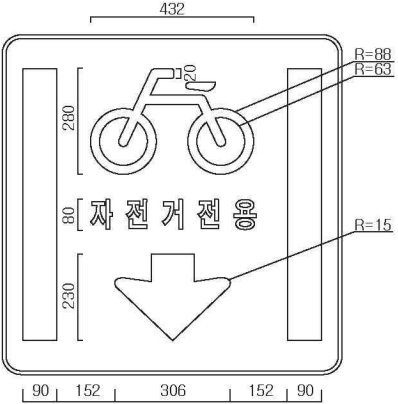

나. 종류별기준


| 일련<br>번호 | 종 류                                   | 만드는 방식(단위 : 밀리미터)                                                                   | 표시하는 뜻                                                 | 설치기준 및 장소                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 301      | 자 동 차<br>전 용 도<br>로표지                 |    | ·자동차 전용<br>도로 또는 전<br>용구역임을<br>지시하는 것                  | ·자동차 전용도로의 입<br>구 그 밖에 필요한 구<br>간의 도로 우측에 설<br>치<br>·구간의 시작 및 끝에 보<br>조표지를 부착·설치<br>·구간 내에 교차하는 도<br>로가 있을 경우에는<br>교차로 부근의 도로<br>우측에 설치   |
| 302      | 자 전 거<br>전 용 도<br>로표지                 |   | ·자전거 전용<br>도로 또는<br>전용구간임<br>을 지시하<br>는 것              | ·자전거 전용도로의 구<br>간 또는 장소 내의<br>필요한 지점 양측에<br>설치<br>·구간의 시작 및 끝의<br>보조표지를 부착·설<br>치<br>·구간 내에 교차하는 도<br>로가 있을 경우에는<br>교차로 부근의 도로<br>우측에 설치  |
| 303      | 자 전 거<br>및 보 행<br>자 겸 용<br>도 로 표<br>지 |  | ·자전거 및 보<br>행자 겸용<br>도 로 임 을<br>지 시 하 는<br>것           | ·자전거 및 보행자 겸용<br>도로의 구간 또는 장<br>소 내의 필요한 지점<br>양측에 설치<br>·구간의 시작 및 끝의<br>보조표지 부착·설치<br>·구간 내에 교차하는 도<br>로가 있는 경우에는<br>교차로 부근 도로<br>우측에 설치 |
| 304      | 회 전 교<br>차 로 표<br>지                   |                                                                                     | ·표지판이 화<br>살표 방향으<br>로 자동차가<br>회전 진행할<br>것을 지시하<br>는 것 | ·화살표 방향으로 회전<br>진행하여야 할 지점<br>의 도로 우측에 설치                                                                                                 |

|     |             |  |                          |                             |
|-----|-------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 305 | 직진 표지       |  | ·차가 직진할 것을 지시하는 것        | ·차가 직진할 지점의 도로우측에 설치        |
| 306 | 우회전 표지      |  | ·차가 우회전할 것을 지시하는 것       | ·차가 우회전할 지점의 도로우측에 설치       |
| 307 | 좌회전 표지      |  | ·차가 좌회전할 것을 지시하는 것       | ·차가 좌회전할 지점의 도로우측에 설치       |
| 308 | 직진 및 우회전 표지 |  | ·차가 직진 또는 우회전할 것을 지시하는 것 | ·차가 직진 또는 우회전할 지점의 도로우측에 설치 |

|     |             |  |                           |                                       |
|-----|-------------|--|---------------------------|---------------------------------------|
| 309 | 직진 및 좌회전 표지 |  | ·차가 직진 또는 좌회전할 것을 지시하는 것  | ·차가 직진 또는 좌회전할 지점의 도로우측에 설치           |
| 310 | 좌우회전 표지     |  | ·차가 우회전 또는 좌회전할 것을 지시하는 것 | ·차가 좌회전 또는 우회전할 지점의 도로우측에 설치          |
| 311 | 유턴 표지       |  | ·차마가 유턴할 것을 지시하는 것        | ·차마가 유턴할 지점의 도로우측 또는 중앙에 설치           |
| 312 | 양측방통행 표지    |  | ·차가 양측 방향으로 통행할 것을 지시하는 것 | ·차가 양측방향으로 통행하여야 할 지점의 도로우측 또는 중앙에 설치 |

|     |                         |  |                                                         |                                                 |
|-----|-------------------------|--|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 313 | 우측면<br>통행표<br>지         |  | ·차가 우측면<br>으로 통행할<br>것을 지시하<br>는 것                      | ·차가 우측면으로 통행<br>하여야 할 지점의 도<br>로우측에 설치          |
| 314 | 좌측면<br>통행표<br>지         |  | ·차가 좌측면<br>으로 통행할<br>것을 지시하<br>는 것                      | ·차가 좌측면으로 통행<br>하여야 할 지점의 도<br>로좌측 또는 중앙에<br>설치 |
| 315 | 진행방<br>향별통<br>행구분<br>표지 |  | ·차가 좌회전·<br>직진 또는<br>우회전할 것<br>을 지시하는<br>것              | ·차가 좌회전·직진 또는<br>우회전할 지점의 도<br>로우측에 설치          |
| 316 | 우 회 로<br>표지             |  | ·차의 좌회전<br>이 금지된<br>지역에서 우<br>회도로로 통<br>행할 것을<br>지시하는 것 | ·차가 우회도로로 통행<br>하여야 할 지점의 도<br>로우측 또는 중앙에<br>설치 |

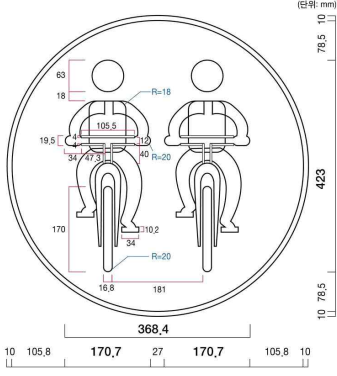
|     |                       |                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 317 | 자전거 및 보행자<br>통행구분도로표지 |    | <p>·자전거 및 보행자 겸용 도로에서 자전거와 보행자를 구분하여 통행하도록 지시하는 것</p> | <p>·자전거 및 보행자 겸용 도로에서 자전거와 보행자의 통행을 구분할 필요가 있고, 노면에 자전거와 보행자의 통행로가 안전표지, 경계석, 그 밖에 이와 유사한 시설 등으로 구분된 도로에 설치</p> <p>·자전거와 보행자의 통행구분방법에 따라 자전거 및 보행자 도안의 위치를 변경하여 설치</p> |
| 318 | 자전거 전용차로표지            |   | <p>·자전거만 통행하도록 지시하는 것</p>                             | <p>·자전거만 통행할 수 있도록 지정된 차로의 위에 설치</p> <p>·자전거전용차로를 예고하는 보조표지를 50미터~100미터 앞에 설치할 수 있다</p>                                                                                |
| 319 | 주차장표지                 |                                                                                     | <p>·주차장이 있음을 알리는 것</p>                                | <p>·차가 주차할 수 있는 장소 및 필요한 지점 또는 구간의 도로우측에 설치</p> <p>·구간의 시작 및 끝 또는 시간의 보조표지를 부착·설치</p>                                                                                  |
| 320 | 자전거 주차장표지             |  | <p>·자전거주차장이 있음을 알리고 자전거주차장에 주차하도록 지시하는 것</p>          | <p>·자전거가 주차할 수 있는 장소 및 필요한 지점 또는 구간의 도로우측에 설치</p> <p>·구간의 시작 및 끝 또는 시간의 보조표지를 부착 설치</p>                                                                                |

|     |                                        |                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                           |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 321 | 보행자<br>전용도<br>로표지                      |                                                                                     | ·보행자 전용<br>도로임을 지<br>시하는 것                          | ·보행자전용도로의 입구<br>기타 필요한 구간의<br>도로우측 또는 중앙<br>에 설치<br>·구간의 시작 및 끝의<br>보조표지를 부착·설치<br>·구간내에 교차하는 도<br>로가 있을 경우에 교<br>차로부근의 도로우측<br>또는 중앙에 설치 |
| 322 | 횡 단 보<br>도표지                           |                                                                                     | ·보행자가 횡<br>단보도로 통<br>행할 것을<br>지시하는 것                | ·횡단보도를 설치한 장<br>소의 필요한 지점의<br>도로양측에 설치                                                                                                    |
| 323 | 노 인 보<br>호 표 지<br>(노인보<br>호 구역<br>안)   |  | ·노인보호구역<br>안에서 노인<br>의 보호를<br>지시하는 것                | ·노인보호구역이 시작되<br>는 지점에 설치<br>·노인보호구역의 도로<br>양측에 설치                                                                                         |
| 324 | 어 린 이<br>보 호 표<br>지(어린이<br>보 호<br>구역안) |                                                                                     | ·어린이보호구<br>역 안에서<br>어린이 또는<br>유아의 보호<br>를 지시하는<br>것 | ·어린이보호구역이 시작<br>되는 지점에 설치<br>·어린이보호구역의 도로<br>양측에 설치                                                                                       |

|           |                                                        |  |                                                                                    |                                                                                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 324<br>의2 | 장애<br>인<br>보<br>호<br>표<br>지(장애<br>인<br>보<br>호<br>구역 안) |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 장애인보호 구역 안에서 장애인의 보호를 지시하는 것</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 장애인보호구역이 시작되는 지점에 설치</li> <li>· 장애인보호구역의 도로양측에 설치</li> </ul>                                                                        |
| 325       | 자<br>전<br>거<br>획<br>단<br>도<br>표<br>지                   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자전거의 횡단도임을 지시하는 것</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자전거횡단도를 설치한 장소의 필요한 지점의 도로양측에 설치</li> </ul>                                                                                         |
| 326       | 일<br>방<br>통<br>행<br>표<br>지                             |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 우측방향으로만 진행할 수 있는 일방통행임을 지시하는 것</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 일방통행 도로의 입구 및 구간내의 필요한 지점의 도로양측에 설치</li> <li>· 구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치</li> <li>· 구간내에 교차하는 도로가 있을 경우에는 교차로 부근의 도로양측에 설치</li> </ul> |
| 327       | 일<br>방<br>통<br>행<br>표<br>지                             |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 좌측방향으로만 진행할 수 있는 일방통행임을 지시하는 것</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 일방통행 도로의 입구 및 구간내의 필요한 지점의 도로양측에 설치</li> <li>· 구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치</li> <li>· 구간내에 교차하는 도로가 있을 경우에는 교차로 부근의 도로양측에 설치</li> </ul> |



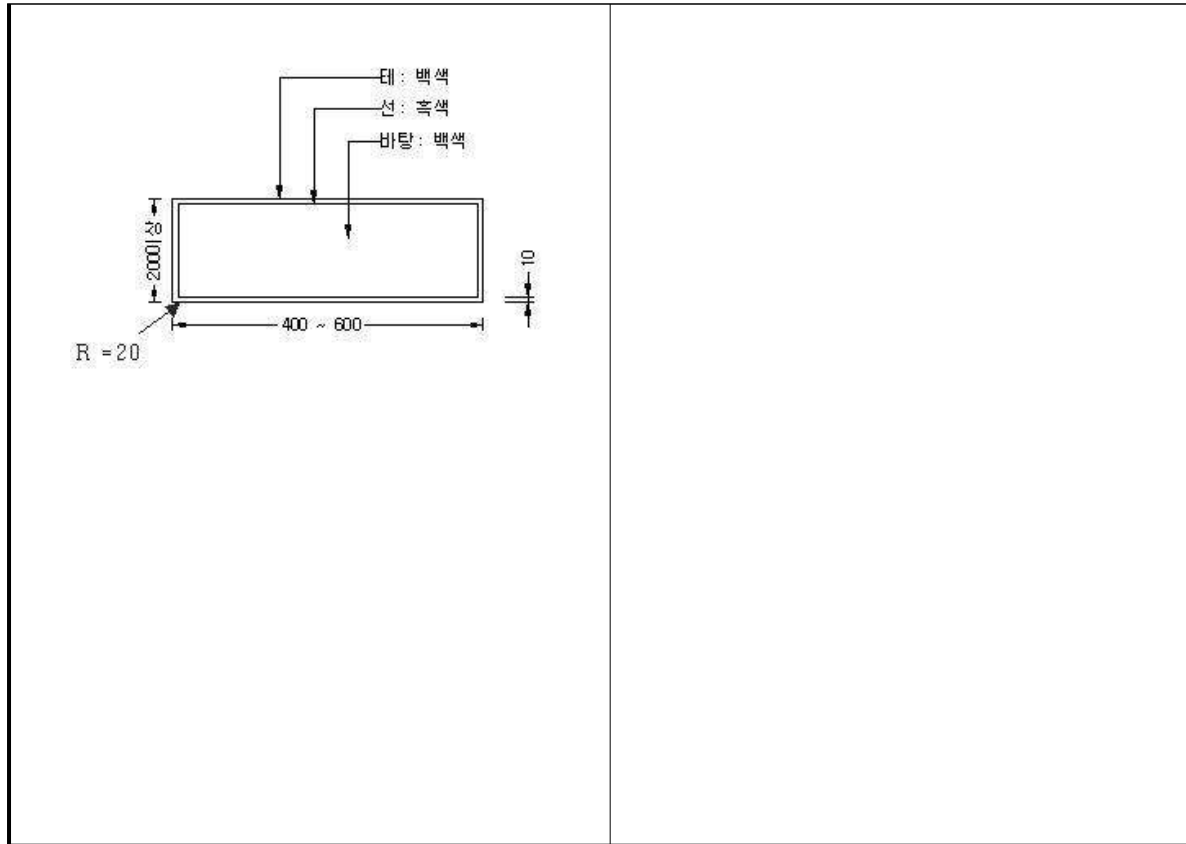
|     |                      |  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 328 | 일 방 통<br>행표지         |  | · 전 방 으 로 만<br>진 행 할 수<br>있 는 일 방 통<br>행 임 을 지 시<br>하 는 것                                                   | · 일 방 통 행 도 로 의 입 구<br>및 구 간 내 의 필 요 한<br>지 점 의 도 로 양 측 에<br>설 치<br>· 구 간 의 시 작 및 끝 의<br>보 조 표 지 를 부 착 · 설 치<br>· 구 간 내 에 교 차 하 는 도<br>로 가 있 을 경 우 에 는<br>교 차 로 부 근 의 도 로<br>양 측 에 설 치                                                                                              |
| 329 | 비 보 호<br>좌 회 전<br>표지 |  | · 진 행 신 호 시<br>반 대 방 면 에<br>서 오 는 차<br>량 에 방 해 가<br>되 지 아 니 하<br>도 록 좌 회 전<br>을 조 심 스 럽<br>게 할 수 있<br>다 는 것 | · 비 보 호 좌 회 전 을 허 용 할<br>필 요 가 있 다 고 인 정<br>되 는 장 소 에 설 치                                                                                                                                                                                                                           |
| 330 | 버 스 전<br>용 차 로<br>표지 |  | · 버 스 전 용 차 로<br>통 행 차 만 통<br>행 할 수 있<br>음 을 알 리 는<br>것                                                     | · 버 스 전 용 차 로 통 행 차 만<br>통 행 할 수 있 도 록 지<br>정 된 도 로 의 중 양 또<br>는 우 측 에 설 치<br>· 구 간 · 일 자 · 시 간 등 의<br>보 조 표 지 를 부 착 · 설 치<br>하 되, 버 스 전 용 차 로 를<br>예 고 하 는 보 조 표 지 는<br>일 반 도 로 의 경 우 에 는<br>50 미 터 내 지 100 미 터<br>앞 에, 고 속 도 로 및 자<br>동 차 전 용 도 로 의 경<br>우 에 는 200 미 터 앞 에<br>설 치 |

|     |                |                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 331 | 다인승차량 전용차로 표지  |                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>·다인승차량(3인 이상이 승차한 승합자동차·승용자동차를 말한다)만이 통행할 수 있음을 표시하는 것</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>·다인승차량만 통행할 수 있도록 지정된 도로의 중앙 또는 우측에 설치</li> <li>·구간·일자·시간 등의 보조표지를 부착·설치하되, 다인승차량 전용차로를 예고하는 보조표지는 200미터 앞에 설치</li> </ul>                               |
| 332 | 통행우선표지         |                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>·백색 화살표 방향으로 진행하는 차량이 우선 통행할 수 있도록 표시하는 것</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>·도로 폭이 좁아 차가 한 대씩 교대로 통행하는 도로구간에 설치</li> <li>·도로 폭이 좁아지는 지점의 도로 우측에 설치</li> </ul>                                                                       |
| 333 | 자전거나란히 통행허용 표지 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>·자전거도로에서 2대 이상 자전거의 나란히 통행을 허용하는 것</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>·자전거도로에서 2대 이상의 자전거가 나란히 통행할 수 있을 정도의 도로폭이 확보된 구간에 설치</li> <li>·구간의 시작, 시간 및 끝의 보조표지를 부착·설치</li> <li>·구간 내에 교차하는 도로가 있는 경우에는 교차로 부근 도로우측에 설치</li> </ul> |

#### 4. 보조표지

##### 가. 공통기준

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 만드는 방식(단위: 밀리미터) | 기둥의 규격(단위: 밀리미터) |
|------------------|------------------|



#### 나. 종류별기준

| 일련<br>번호 | 종 류        | 만드는 방식(단위 : 밀리미터) | 표시하는 뜻                                                   | 설치기준 및 장소                         |
|----------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 401      | 거 리 표<br>지 |                   | ·주의표지, 규제<br>표지 또는 지시<br>표지가 표시하는<br>시설물 또는 장<br>소까지의 거리 | ·주의표지, 규제표지<br>또는 지시표지에 부<br>착·설치 |
| 402      | 거 리 표<br>지 |                   | ·주의표지, 규제<br>표지 또는 지시<br>표지가 표시하는<br>시설물 또는 장<br>소까지의 거리 | ·주의표지, 규제표지<br>또는 지시표지에 부<br>착·설치 |
| 403      | 구 역 표<br>지 |                   | ·주의표지, 규제<br>표지 또는 지시<br>표지가 표시하<br>는 내용 구간<br>또는 구역     | ·주의표지, 규제표지<br>또는 지시표지에 부<br>착·설치 |

|     |                     |  |                                                       |                          |
|-----|---------------------|--|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| 404 | 일 자 표<br>지          |  | ·규제표지 또는<br>지시표지가 표<br>시하는 교통규<br>제 또는 지시의<br>일자      | ·규제표지 또는 지시표<br>지에 부착·설치 |
| 405 | 시 간 표<br>지          |  | ·규제표지 또는<br>지시표지가 표<br>시하는 교통규<br>제 또는 지시의<br>시간      | ·규제표지 또는 지시표<br>지에 부착·설치 |
| 406 | 시 간 표<br>지          |  | ·규제표지 또는<br>지시표지가 표<br>시하는 교통규<br>제 또는 지시의<br>시간      | ·규제표지 또는 지시표<br>지에 부착·설치 |
| 407 | 신 호 등<br>화상 태<br>표지 |  | ·지시표지가 표시<br>하는 지시를 따<br>라야 하는 신호<br>등화상태를 표<br>시하는 것 | ·지시표지에 부착·설치             |
| 408 | 전 방 우<br>선 도로<br>표지 |  | ·그 도로와 교차<br>하는 전방의 도<br>로가 우선도로<br>임을 표시하는<br>것      | ·규제표지에 부착·설치             |
| 409 | 안 전 속<br>도표지        |  | ·주의표지가 표시<br>하는 뜻을 보충<br>하기 위하여 표<br>시하는 것            | ·주의표지에 부착·설치             |

|     |        |  |                                                     |                      |
|-----|--------|--|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 410 | 기상상태표지 |  | ·기상상태로 인하여 도로교통상 주의가 필요한 사항을 표시하는 것                 | ·주의 표지에 부착·설치        |
| 411 | 노면상태표지 |  | ·노면상태가 도로교통상 주의를 필요로 함을 표시하는 것                      | ·주의표지에 부착·설치         |
| 412 | 교통규제표지 |  | ·주의표지가 표시하는 뜻을 보충하여 도로교통상의 규제내용을 표시하는 것             | ·주의표지에 부착·설치         |
| 413 | 통행규제표지 |  | ·규제표지가 표시하는 뜻을 보충하여 도로교통상의 통행규제내용을 표시하는 것           | ·규제표지에 부착·설치         |
| 414 | 차량한정표지 |  | ·규제표지 또는 지시표지가 표시하는 교통규제 또는 지시를 따라야 할 차의 종류를 한정하는 것 | ·규제표지 또는 지시표지에 부착·설치 |
| 415 | 통행주의표지 |  | ·주의표지가 표시하는 뜻을 보충하기 위하여 필요한 주의사항을 표시하는 것            | ·주의표지에 부착·설치         |

|     |            |  |                                                        |                            |
|-----|------------|--|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| 416 | 표지설<br>명표지 |  | ·주의표지, 규제표지 또는 지시표지가 표시하는 시설 또는 장소에 대하여 보충할 사항을 표시하는 것 | ·주의표지, 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치 |
| 417 | 구간시작표지     |  | ·규제표지 또는 지시표지가 표시하는 교통의 규제·지시가 행하여지는 구간의 시작을 표시하는 것    | ·규제표지 또는 지시표지에 부착·설치       |
| 418 | 구간내표지      |  | ·규제표지 또는 지시표지가 표시하는 교통의 규제·지시가 행하여지는 구간임을 표시하는 것       | ·규제표지 또는 지시표지에 부착·설치       |
| 419 | 구간끝표지      |  | ·규제표지 또는 지시표지가 표시하는 교통의 규제·지시가 행하여지는 구간의 끝을 표시하는 것     | ·규제표지 또는 지시표지에 부착·설치       |
| 420 | 우방향표지      |  | ·규제표지 또는 지시표지가 표시하는 노선, 시설 또는 장소가 우측방향임을 표시하는 것        | ·규제표지 또는 지시표지에 부착·설치       |

|     |                |  |                                                                          |                                   |
|-----|----------------|--|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 421 | 좌 방 향<br>표지    |  | ·규제표지 또는<br>지시표지가 표<br>시하는 노선,<br>시설 또는 장소<br>가 좌측방향임<br>을 표시하는 것        | ·규제표지 또는 지시표<br>지에 부착·설치          |
| 422 | 전 방 표<br>지     |  | ·규제표지 또는<br>지시표지가 표<br>시하는 노선,<br>시설 또는 장소<br>가 전방임을 표<br>시하는 것          | ·규제표지 또는 지시표<br>지에 부착·설치          |
| 423 | 중 량 표<br>지     |  | ·주의표지, 규제<br>표지 또는 지시<br>표지가 표시하<br>는 뜻 중 중량<br>에 대한 보충사<br>항을 표시하는<br>것 | ·주의표지, 규제표지<br>또는 지시표지에 부<br>착·설치 |
| 424 | 노 폭 표<br>지     |  | ·주의표지, 규제<br>표지 또는 지시<br>표지가 표시하<br>는 뜻 중 노폭<br>에 대한 보충사<br>항을 표시하는<br>것 | ·주의표지, 규제표지<br>또는 지시표지에 부<br>착·설치 |
| 425 | 거 리 표<br>지     |  | ·주의표지, 규제<br>표지 또는 지시<br>표지가 표시하<br>는 뜻 중 거리<br>에 대한 보충사<br>항을 표시하는<br>것 | ·주의표지, 규제표지<br>또는 지시표지에 부<br>착·설치 |
| 426 | 삭제 <2007.9.28> |  |                                                                          |                                   |

|     |           |  |                                            |                                                                                 |
|-----|-----------|--|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 427 | 해제표지      |  | ·교통규제 또는 지시가 해제됨을 표시하는 것                   | ·규제표지 또는 지시표지의 규제 또는 지시내용 바탕에 사선을 겹치게 하여 제작·설치<br>·해제되는 규제 또는 지시모양은 사선보다 얇게 할 것 |
| 428 | 견인지역표지    |  | ·주차금지장소에 주차한 자동차를 견인하는 지역임을 표시하는 것         | ·주차금지표지에 부착·설치                                                                  |
| 429 | 어린이보호구역표지 |  | ·주의·규제 또는 지시표지가 어린이보호구역 내에 설치되어 있음을 표시하는 것 | ·어린이보호구역 내에 위치한 주의·규제 또는 지시표시에 부착·설치                                            |

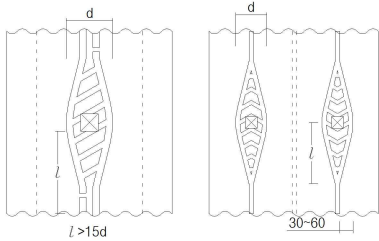
## 5. 노면표시

| 일련<br>번호 | 종 류       | 만드는 방식 (단위 : 센티미터)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 표시하는 뜻                                                                                                                                                                              | 설치기준 및 장소                                                                                                                                                                                                        |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 501      | 중앙선<br>표시 | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>15~20</p> <p><math>l_1 = l_2 = 300</math></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>15~20</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>10~15</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>10~15</p> </div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>·법 제14조에 따라 도로의 중앙선을 표시하는 것</li> <li>·황색실선은 차마가 넘어갈 수 없음을 표시하는 것</li> <li>·황색점선은 반대방향의 교통에 주의하면서 일시적으로 반대편 차로로 넘어갈 수 있으나 진행방향 차로로</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>·차도 폭 6미터 이상인 도로에 설치하며, 편도 1차로도로의 경우에는 황색실선 또는 점선으로 표시하거나 황색복선 또는 황색실선과 점선을 복선으로 설치</li> <li>·중앙분리대가 없는 편도 2차로 이상인 도로의 중앙에 실선의 황색복선을 설치</li> <li>·중앙분리대가 없는 고속</li> </ul> |






|     |             |  |                                                                                                                                 |                                                                                      |
|-----|-------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     |             |  | <p>다시 돌아와야 함을 표시하는 것</p> <p>·황색실선과 점선의 복선은 자동차가 점선이 있는 측에서는 반대방향의 교통에 주의하면서 넘어갔다가 다시 돌아올 수 있으나 실선이 있는 쪽에서는 넘어갈 수 없음을 표시하는 것</p> | <p>도로의 중앙에 실선만을 표시할 때에는 황색복선으로 설치</p>                                                |
| 502 | 유턴 구역선 표시   |  | <p>·유턴을 허용하는 안전표지가 있는 곳에서 차마가 유턴하는 구역임을 표시하는 것</p>                                                                              | <p>·편도 3차로 이상의 도로에서 차마의 유턴이 허용된 구간 또는 장소내의 필요한 지점에 설치</p>                            |
| 503 | 차선 표시       |  | <p>·법 제14조에 따라 도로구간 내의 차로의 경계를 표시하는 것</p>                                                                                       | <p>·편도 2차로 이상의 차도구간내의 차로 경계를 표시할 필요가 있을 경우에 설치</p> <p>·차로 경계선은 백색점선으로 설치</p>         |
| 504 | 버스 전용 차로 표시 |  | <p>·법 제15조에 따라 버스 전용 차로의 경계를 표시하는 것. 다만, 버스 전용차로제가 시행되지 아니하는 시간에는 이를 차선표시로 본다.</p>                                              | <p>·편도 3차로 이상의 도로에 설치</p> <p>·출·퇴근시간에만 운영하는 구간은 단선으로, 그 외의 시간까지 운영하는 구간은 복선으로 설치</p> |


|     |            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>·청색실선은 차마가 넘어가서는 아니 되는 것임을 표시하는 것</li> <li>·청색점선은 전용차로를 통행할 수 있는 차마는 넘어갈 수 있으나, 전용차로를 통행할 수 없는 차마는 전용차로외의 도로 등으로 진출·진입하거나 전용차로의 최초 시작지점에서 전용차로가 아닌 차로로 진입하기 위하여 넘어갈 수 있음을 표시하는 것</li> <li>·청색점선과 실선의 복선은 차마가 점선이 있는 쪽에서는 넘어갈 수 있으나, 실선이 있는 쪽에서는 넘어갈 수 없음을 표시하는 것</li> </ul> |                                                                                                         |
| 505 | 길가장자리구역선표시 |                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>·법 제2조제10호에 따라 차도와 보도를 구획하는 길가장자리구역을 표시하는 것</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>·차도와 보도의 구분이 없는 도로에 있어서 길가장자리 구역을 설치하기 위하여 도로의 외측에 설치</li> </ul> |
| 506 | 진로변경제한선표시  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>·법 제14조제4항에 따라 통행하고 있는 차의 진로변경을 제한하는 것</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>·교차로 또는 횡단보도 등 차의 진로변경을 금지하는 도로구간에 백색실선을 설치</li> </ul>           |

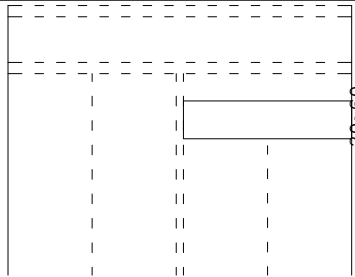
|     |                  |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                             |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 507 | 진로 변경 제한<br>선표시  |                                                                                     | ·차가 점선이 있는<br>쪽에서는 진로를<br>변경할 수 있으<br>나, 실선이 있는<br>쪽에서는 진로변<br>경을 제한하는 것  | ·도로가 분리·합류되는<br>구간 또는 장소 내의<br>필요한 지점에 설치                                                                                   |
| 508 | 진로 변경 제한<br>선표시  |                                                                                     | ·차가 점선이 있는<br>쪽에서는 진로를<br>변경 할 수 있으<br>나, 실선이 있는<br>쪽에서는 진로변<br>경을 제한하는 것 | ·고속도로 및 자동차 전용<br>도로에서 차도의 폭<br>등을 고려, 특별히 필<br>요하다고 인정되는 경<br>우 도로가 분리 또는<br>합류되는 구간 또는<br>장소내의 필요한 지점<br>에 설치             |
| 509 | 노상 장애물 표<br>시    |  | ·노상에 장애물이<br>있음을 표시하는<br>것                                                | ·도로상에 장애물이 있는<br>지점에 설치<br>·도로중앙에 장애물이 있<br>어 장애물을 중심으로<br>양방교통을 이룰 때에<br>는 황색으로 설치<br>·동일방향으로 진행하는<br>도로에 있어서는 백색<br>으로 설치 |
| 510 | 우회전<br>금지 표<br>시 |                                                                                     | ·차가 우회전하는<br>것을 금지하는 것                                                    | ·교차로 기타 우회전을<br>금지하는 지점에 설치                                                                                                 |
| 511 | 좌회전<br>금지 표<br>시 |                                                                                     | ·차가 좌회전하는<br>것을 금지하는 것                                                    | ·교차로 기타 좌회전을<br>금지하는 지점에 설치                                                                                                 |

|     |           |  |                      |                                                                                            |
|-----|-----------|--|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 512 | 직진금지표시    |  | ·차가 직진하는 것을 금지하는 것   | ·차가 교차로 등에서 직진을 금지할 필요가 있는 지점에 설치                                                          |
| 513 | 좌우회전금지표시  |  | ·차가 좌우회전하는 것을 금지하는 것 | ·차가 교차로 등에서 좌우회전하는 것을 금지할 필요가 있는 지점에 설치                                                    |
| 514 | 유턴금지표시    |  | ·차마의 유턴을 금지하는 것      | ·차마의 유턴을 금지하는 도로의 구간 또는 장소내의 필요한 지점에 설치                                                    |
| 515 | 주차금지표시    |  | ·주차금지를 표시하는 것        | ·주차를 금지하는 도로구간 길가장자리 또는 연석 측면에 설치한다.<br>·길가장자리에 주차금지표시를 한 때에는 길가장자리구역선 표시를 생략한다.           |
| 516 | 정차·주차금지표시 |  | ·정차 및 주차금지를 표시하는 것   | ·정차 또는 주차를 금지하는 도로구간 길가장자리 또는 연석측면에 설치한다.<br>·길가장자리구역에 또는 주차금지표시를 한 때에는 길가장자리구역선 표시를 생략한다. |

|     |                       |                                                                                     |                           |                                                                             |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 517 | 속도제한표시                |                                                                                     | ·최고속도를 표시하는 것             | ·최고속도를 지정한 구역 내 또는 도로구간내의 필요한 지점에 설치                                        |
| 518 | 속도제한표시<br>(어린이보호구역 안) |                                                                                     | ·어린이보호구역 안에서 최고속도를 표시하는 것 | ·어린이보호구역 안에 설치                                                              |
| 519 | 서행표시                  |   | ·차가 서행하여야 할 것을 표시하는 것     | ·차가 서행하여야 할 지점 또는 장소에 설치                                                    |
| 520 | 서행표시                  |  | ·차가 서행하여야 할 것을 표시하는 것     | ·어린이보호구역 등 차가 서행하여야 할 장소에서 보행자를 보호하기 위해 길가장자리 구역 선이나 정차·주차 금지선을 지그재그 형태로 설치 |
| 521 | 일시정지표시                |                                                                                     | ·차가 일시정지하여야 할 것을 표시하는 것   | ·교차로, 횡단보도, 철길건널목 등 차가 일시정지하여야 할 장소의 2미터 내지 3미터 지점에 설치                      |

|     |          |                                                                                     |                                                           |                                                                                                         |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 522 | 양보 표시    |                                                                                     | ·차가 양보하여야 할 장소임을 표시하는 것                                   | ·교차로나 합류도로등에서 차가 양보하여야 하는 지점에 설치                                                                        |
| 523 | 주차 표시    |                                                                                     | ·주차할수 있는 장소임을 표시하는 것                                      | ·도로측단에 연하여 평행으로 주차하도록 지정된 장소에 설치<br>·도로측단에 대하여 직각으로 주차하도록 지정된 장소에 설치<br>·도로측단에 대하여 경사로 주차하도록 지정된 장소에 설치 |
| 524 | 정차금지대 표시 |                                                                                     | ·광장이나 교차로 중앙지점 등에 설치된 구획부분에 차가 들어가 정차하는 것을 금지하는 것을 표시하는 것 | ·광장이나 교차로 중앙지점 등 차가 정차하는 것을 금지하도록 지정된 장소에 설치                                                            |
| 525 | 유도선 표시   |  | ·교차로에서 통행하여야 할 방향을 유도하는 선을 표시하는 것                         | ·교차로에서 통행하여야 할 통행유도선이 필요한 지점에 설치                                                                        |

|           |                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 525<br>의2 | 좌회전<br>유도<br>차로<br>표시 |  <p><math>d = 30 \sim 60</math><br/><math>l_1 = l_2 = 50 \sim 100</math></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 교차로에서 좌회전하려는 차량이 다른 교통에 방해가 되지 않도록 녹색등화 동안 교차로 안에서 대기하는 지점을 표시하는 것</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 교차로 안에서 좌회전하기 위해 대기하는 차량이 다른 교통을 방해하지 않는 지점에 설치</li> </ul>                                                                         |
| 526       | 유도표시                  |                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 교차로에서 회전시 통행하여야 할 방향을 표시하는 것</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 교차로에서 회전시 통행하여야 할 통행유도표시가 필요한 지점에 설치</li> </ul>                                                                                    |
| 527       | 유도표시                  |                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 교차로에서 회전시 통행하여야 할 방향을 표시하는 것</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 교차로에서 회전시 통행하여야 할 통행유도표시가 필요한 지점에 설치</li> </ul>                                                                                    |
| 528       | 유도표시                  |                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 교차로에서 회전시 통행하여야 할 방향을 표시하는 것</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 교차로에서 회전시 통행하여야 할 통행유도표시가 필요한 지점에 설치</li> </ul>                                                                                    |
| 529       | 횡단보도<br>예고<br>표시      |                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 전방에 횡단보도가 있음을 알리는 것</li> </ul>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 횡단보도전 50미터 내지 60미터 노상에 설치</li> <li>· 추가설치가 필요할 경우에는 10미터 내지 20미터를 더한 거리에 설치한다.</li> <li>· 편도 2차로 이상의 도로에 있어서는 각 차로마다 설치</li> </ul> |

|     |             |                                                                                   |                                                 |                                                                                                                                      |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 530 | 정지선 표시      |  | ·운행중 정지를 해야 할 경우 정지해야 할 지점을 표시하는 것              | ·정지해야 할 필요가 있는 경우 정지해야 할 지점에 설치                                                                                                      |
| 531 | 안전지대 표시     |                                                                                   | ·안전지대로서 이 지대에 들어가지 못함을 표시하는 것                   | ·광장·교차로지점·노퍽이 넓은 도로의 중앙지대 등 안전지대를 설치할 필요가 있는 장소에 설치                                                                                  |
| 532 | 횡단보도 표시     |                                                                                   | ·횡단보도임을 표시하는 것                                  | ·보행자의 통행이 빈번하여 횡단보도를 설치할 필요가 있는 포장도로에 설치<br>·4m 미만의 도로에는 좌우 통행방향을 구분하지 않고 설치 가능<br>·교차로에서는 대각선으로 설치 가능<br>·중간에 보행섬을 두고 설치 가능         |
| 533 | 고원식 횡단보도 표시 |                                                                                   | ·제한속도를 30km/h 이하로 제한할 필요가 있는 도로에서 횡단보도임을 표시하는 것 | ·제한속도를 30km/h 이하로 제한할 필요가 있는 도로에서 횡단보도를 노면보다 높게하여 운전자의 주의를 환기시킬 필요가 있는 지점에 설치<br>·횡단보도의 형태 및 높이는 ‘볼록사다리꼴 과속 방지턱’형태로 하며 높이는 10cm로 한다. |



|     |               |  |                                 |                                                         |
|-----|---------------|--|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 534 | 자전거 횡단도 표시    |  | ·자전거의 횡단도임을 표시하는 것              | ·도로에 자전거 횡단이 필요한 지점에 설치<br>·횡단보도가 있는 교차로에서는 횡단보도 측면에 설치 |
| 535 | 자전거 전용도로 표시   |  | ·자전거 전용도로, 차로 또는 전용 구간임을 표시하는 것 | ·자전거 전용도로, 차로 또는 전용구간 내 필요한 지점에 설치                      |
| 536 | 어린이 보호구역 표시   |  | ·어린이 또는 유아의 보호구역임을 표시하는 것       | ·어린이 또는 유아의 보호가 필요한 통행로로서, 어린이보호구역으로 지정된 구역에 설치         |
| 536 | 노인 보호구역의2 표시  |  | ·노인보호구역임을 표시하는 것                | ·노인의 보호가 필요한 통행로로서, 노인보호구역으로 지정된 구역에 설치                 |
| 536 | 장애인 보호구역의3 표시 |  | ·장애인보호구역임을 표시하는 것               | ·장애인의 보호가 필요한 통행로로서, 장애인 보호구역으로 지정된 구역에 설치              |

|     |           |  |                     |                                                                     |
|-----|-----------|--|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 537 | 진행방향표시    |  | ·진행방향을 표시하는 것       | ·좌회전을 시키려고 하는 장소에 설치<br>·직진을 시키려고 하는 장소에 설치<br>·우회전을 시키려고 하는 장소에 설치 |
| 538 | 진행방향표시    |  | ·진행방향을 표시하는 것       | ·직진 및 좌회전을 동시에 시키려고 하는 장소에 설치<br>·직진 및 우회전을 동시에 시키려고 하는 장소에 설치      |
| 539 | 진행방향표시    |  | ·진행방향을 표시하는 것       | ·유턴을 시키려고 하는 장소에 설치<br>·좌회전과 유턴을 동시에 시키려고 하는 장소에 설치                 |
| 540 | 진행방향및방면표시 |  | ·진행할 방향과 방면을 표시하는 것 | ·교차로 그 밖에 필요한 지점에 진행방향과 방면을 표시할 필요가 있는 장소에 설치                       |
| 541 | 진행방향및방면표시 |  | ·진행할 방향과 방면을 표시하는 것 | ·교차로 그 밖에 필요한 지점에 진행방향과 방면을 표시할 필요가 있는 장소에 설치                       |

|     |                  |  |                                                                        |                                                                                                                                 |
|-----|------------------|--|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 542 | 비보호<br>좌회전<br>표시 |  | ·진행신호에 반대방<br>면에서 오는 교통<br>에 방해가 되지<br>않게 좌회전을 조<br>심스럽게 할 수<br>있다는 표시 | ·비보호좌회전을 허용하<br>고자 하는 때 필요하<br>다고 판단되는 장소에<br>설치                                                                                |
| 543 | 차로변<br>경표시       |  | ·차로변경을 표시하<br>는 것                                                      | ·전방에 차로수 감소 또<br>는 좌회전이 허용되는<br>교차로 등 차로변경을<br>표시할 필요가 있는<br>장소에 설치                                                             |
| 544 | 오르막<br>경사면<br>표시 |  | ·전방 과속방지턱 또<br>는 교차로에 오르<br>막경사면이 있음<br>을 표시하는 것                       | ·횡단보도와 결합된 과속<br>방지턱에 오르막 경사<br>면이 있는 경우 경사<br>진 부분에 설치<br>·교차로 전체를 도로보다<br>높게 조성하여 교차로<br>입구에 오르막 경사면<br>이 생긴 경우 경사진<br>부분에 설치 |