

## **안전표지의 종류, 만드는 방식 및 설치·관리기준**

(제8조제2항 및 제11조제1호관련)

### **I. 일반기준**

#### **1. 주의표지 · 규제표지 · 지시표지 · 보조표지**

가. 안전표지의 바탕 · 테 · 문자와 기호의 색채는 그림에 의한 것 외에 주의표지, 규제표지 및 보조표지의 문자와 기호는 흑색으로, 지시표지의 문자와 기호는 백색으로 한다. 다만, 다음의 것은 예외로 한다.

- (1) 규제표지 중 정차 · 주차금지표지 및 주차금지표지의 바탕은 청색으로 하고, 진입금지표지 및 일시정지표지의 바탕은 적색으로, 문자 및 기호는 백색으로 한다.
- (2) 지시표지 중 일방통행표지의 기호부분은 청색바탕에 백색기호로, 문자부분은 백색바탕에 흑색문자로 한다.
- (3) 보조표지 중 구간시작 표지, 구간내 표지 및 구간끝 표지의 기호는 적색으로 하고, 어린이보호구역표지의 바탕은 황색으로 한다.

나. 주의표지 중 신호기표지의 기호는 필요에 따라 황으로 할 수 있고, 위 또는 좌로부터 적색 · 황색 · 녹색의 순으로 한다.

다. 안전표지의 크기는 교통상황에 따라 다음과 같이 기본규격보다 확대 또는 축소할 수 있다.

##### **(1) 확대**

| 도로종별             | 확대비율           |
|------------------|----------------|
| 고속도로(자동차전용도로 포함) | 1.5배, 2배, 2.5배 |
| 일반도로             | 1.3배 1.6배, 2배  |

##### **(2) 축소**

| 표지종별        | 축소비율         |
|-------------|--------------|
| 규제표지 · 지시표지 | 0.5배 또는 0.8배 |

라. 색채의 기준은 다음과 같다.

| 색이름  | 색기호       |
|------|-----------|
| 진한빨강 | 7.5R 3/10 |
| 노란주황 | 10YR 7/14 |
| 진한초록 | 2.5G 3/6  |
| 검은남색 | 7.5PB 2/2 |
| 하양   | N 9.25    |
| 검정   | N 1.5     |

※ 한국산업표준(KS A 0062, KS M 6020) 색 기준임(허용치  $\Delta E=1$  이내)

#### 마. 문자의 형

문자의 형은 다음의 예시를 기준으로 한다.

##### (1) 한글

위험, 통행금지, 천천히, 정지, 양보, 횡단금지, 주차,  
일방통행, 시내전역, 일요일, 공휴일, 제외, 시간, 차돌수 있음,  
우선도로, 안전속도, 안개지역, 눈비, 주의, 차로엄수

##### (2) 영문 및 숫자

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

#### 바. 차량종류의 약칭

규제표지에 부착·설치하는 보조표지에 있어서 차량의 종류를 기재할 때에는 다음 표와 같이 약칭을 사용할 수 있다.

| 차량의 종류   | 약칭      |
|----------|---------|
| 승용자동차    | 택시·승용   |
| 승합자동차    | 버스·노선버스 |
| 화물자동차    | 화물      |
| 특수자동차    | 특수      |
| 이륜자동차    | 이륜      |
| 원동기장치자전거 | 원동기     |

#### 사. 붙이는 방법

- (1) 동일 장소에 2종류 이상의 표지를 설치할 수 있으며, 이 경우 1개의 4각형 백색기판에 2종류 이상의 표지도안을 함께 표시하여 설치할 수 있다.
- (2) 표지를 설치할 경우에 필요에 따라 표지판을 신호기, 전주 기타 공작물에 부착할 수가 있다.
- (3) 보조표지는 본표지에 부착하여 설치하며, 본표지의 의미를 보충하거나 추가적으로 설명하는 내용으로서 도로의 구체적 상황을 고려하여 총 10자 이내의

문자로 제작한다.

- (4) 도로여건상 운전자가 안전표지를 인식하기 어렵거나 운전자의 주의를 환기시킬 필요가 있는 경우에는 동일표지의 간격을 가깝게 하여 설치할 수 있다.

#### 아. 반사재료

- (1) 표지판은 시간대나 기상상태 등에 관계없이 운전자 및 보행자에게 잘 보일 수 있도록 하기 위해 성능이 우수한 반사재료를 사용하거나 조명을 장치해야 한다.
- (2) 표지판에 사용되는 반사지 성능의 기준은 다음과 같다. 이 경우 표지판의 글자 및 도안 부분에 사용하는 반사지는 초고휘도 또는 광각 초고휘도 성능의 반사지를 사용해야 한다.

| 유형   | 반사성능    |
|------|---------|
| III  | 고휘도     |
| IV   | 고휘도     |
| VIII | 초고휘도    |
| IX   | 광각 초고휘도 |
| XI   | 초고휘도    |

비고: 위 표는 한국산업표준 [KS T 3507(산업 및 교통 안전용 재귀 반사 시트)]에 따른 반사지 유형별 반사성능 기준이며, 표지판에 사용하는 반사지는 위 표의 유형별 반사성능 기준 이상의 성능을 가진 것을 사용해야 한다.

#### 자. 재질

표지판의 재질은 부식되지 않으며 반사재료에 영향을 미치지 아니하는 것으로 한다.

#### 차. 화살표가 있는 표지의 설치

일련번호 212 내지 216 및 305 내지 315의 경우에 화살표 선단이 가리키는 방향, 차로별, 방향별 화살표의 수 및 화살표의 폭은 예시를 나타내며, 도로의 구체적인 상황에 맞게 조정할 수 있다.

#### 카. 발광형 안전표지의 설치

안개 잦은 곳, 야간교통사고가 많이 발생하거나 발생가능성이 높은 곳, 도로의 구조로 인하여 가시거리가 충분히 확보되지 않은 곳 등에는 표지판 자체에서 빛을 발하는 발광형 안전표지를 설치할 수 있다. 이 경우 발광형 안전표지의 바탕색은 무광흑색으로, 주의표지의 문자와 기호는 황색으로, 규제 및 지시표지의 문자와 기호는 백색으로 변경할 수 있다.

#### 타. 가변형 속도제한표지

(1) 설치기준

비·안개·눈 등 악천후가 잦아 교통사고가 많이 발생하거나 발생 가능성이 높은 곳, 교통혼잡이 잦은 곳 등에 설치한다.

(2) 만드는 방식

Ⅱ. 개별기준의 제2호에 따른 규제표지 중 224번 최고속도 제한표지를 전광판이나 발광형 안전표지를 이용해 바탕색은 무광흑색으로, 테는 적색으로, 숫자는 백색으로 빛을 발해야 하고, 숫자는 10단위로 증감을 표시할 수 있어야 하며, 전산장치 또는 수동으로 최고속도를 조절할 수 있어야 하고, 구역 또는 구간의 시작과 끝을 나타내는 보조표지를 함께 부착해야 한다. 그 밖의 사항은 경찰청장이 정한다.

파. 관리기준

표지판에 사용된 반사지는 한국산업표준(KS T 3507)에 따른 유형별 반사성능 기준의 80퍼센트 이상을 유지해야 한다.

2. 노면표시

가. 표시

(1) 노면표시는 도로표시용 도료, 반사테이프 또는 발광형 소재를 사용하여 설치하되, 노면표시의 기능을 보완하기 위해 표지병(標識瓶)을 설치할 수 있다.

(2) 자전거횡단표시를 횡단보도표시와 접하여 설치할 경우에는 접하는 측의 측선을 생략할 수 있다.

나. 중앙선표시, 노상장애물 중 도로중앙장애물표시, 주차금지표시, 정차·주차금지표시 및 안전지대표시는 황색으로, 버스전용차로표시 및 다인승차량 전용차선표시는 청색으로, 어린이보호구역 또는 주거지역 안에 설치하는 속도제한표시의 테두리선 및 영 제10조의3제2항에 따라 설치하는 소방시설 주변 정차·주차금지표시는 적색으로, 그 외의 표시는 백색으로 하되, 색채의 기준은 다음과 같다.

| 색종류  | 색번호       | 비고                  |
|------|-----------|---------------------|
| 하양   | N 9.25    | 허용치 $\angle E=1$ 이내 |
| 노란주황 | 10YR 7/14 |                     |
| 밝은파랑 | 10B 6/8   |                     |
| 진한빨강 | 7.5R 3/10 |                     |

※ 한국산업표준(KS A 0062, KS M 6080) 색 도료의 기준임

다. 문자의 형

문자의 형은 다음의 예시를 기준으로 한다.

(1) 한글

# 천천히 학교앞 종로 영등포 서대문 성산대교

## 김포공항 고속도 남대문 시청 노량진

(2) 숫자

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

라. 반사재료

(1) 노면표시를 할 때는 시간대나 기상상태 등에 관계없이 운전자 및 보행자에게 잘 보일 수 있도록 하기 위해 성능이 우수한 반사재료를 사용하거나 반사장치를 해야 한다.

(2) 노면표시에 사용되는 반사재료는 한국산업표준 [KS M 6080(노면 표지용 도료) 및 KS L 2521(도로 표지 도료용 유리알)]에 따른 기준 이상의 성능을 가진 것을 사용해야 한다.

(3) 노면표시 반사재료의 반사성능 기준은 다음 표와 같다.

| 조사각               | 관측각              | 구분             | 최소재귀반사성능<br>[mcd/(m <sup>2</sup> · lx)] |     |    |    | 비 고                                                    |
|-------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------|-----|----|----|--------------------------------------------------------|
|                   |                  |                | 백색                                      | 황색  | 청색 | 적색 |                                                        |
| 88.76°<br>(1.24°) | 1.05°<br>(2.29°) | 설치 시           | 240                                     | 150 | 80 | 46 | 설치 후 1주일이 지난 날부터 준공일까지 최소재귀반사성능 기준 이상을 유지해야 한다.        |
|                   |                  | 젖은 노면<br>(습윤)시 | 100                                     | 70  | 40 | 23 | 젖은 노면에서 최소재귀반사성능을 측정하는 방법은 유럽표준(EN1436)에서 정하는 방법에 따른다. |

마. 화살표가 있는 표지의 설치

일련번호 510부터 512까지, 512의2, 512의3, 513, 514 및 537부터 541까지의 경우 화살표 선단이 가리키는 방향, 차로별, 방향별 화살표의 수 및 화살표의 폭은 예시를 나타내며, 도로의 구체적 상황에 맞게 조정할 수 있다.

바. 노면표시 문자의 크기는 차로 폭에 따라 기본규격보다 0.5배에서 2배까지 축소하거나 확대할 수 있다.

사. 관리기준

노면표시에 사용된 반사재료의 최소재귀반사성능은 최소 기준(백색 100, 황색 70, 청색 40, 적색 23) 이상을 유지해야 한다.

#### 아. 발광형 소재 노면표시의 설치

안개가 잦은 곳, 야간에 교통사고가 많이 발생하거나 발생가능성이 높은 곳 또는 도로의 구조로 인해 가시거리가 충분하지 않은 곳 등에는 자체적으로 빛을 발하는 발광형 소재를 사용하여 노면표시를 설치할 수 있다.

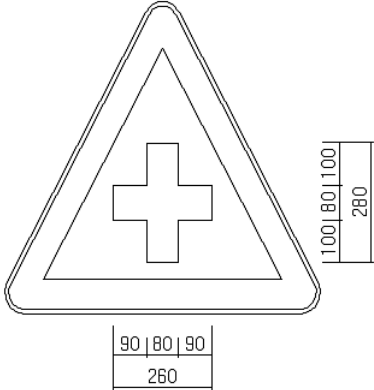
## II. 개별기준

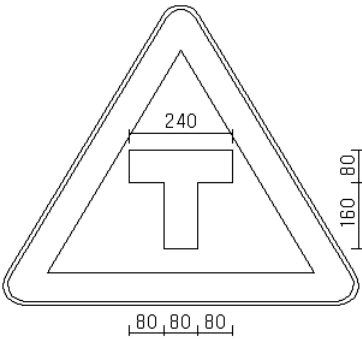
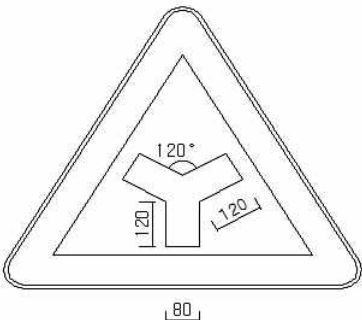
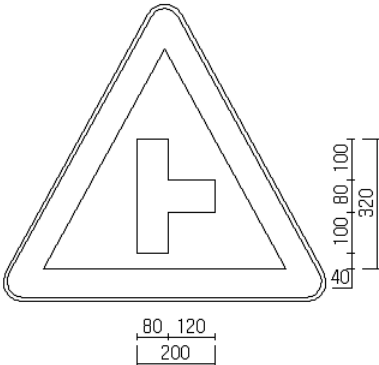
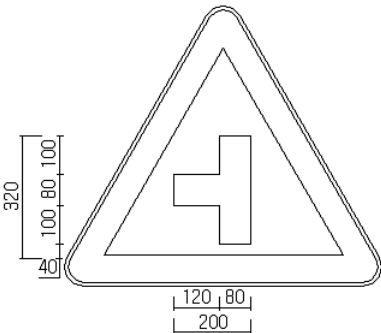
### 1. 주의표지

#### 가. 공통기준


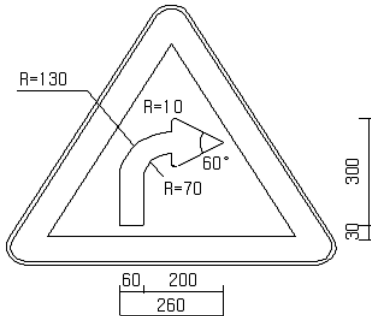
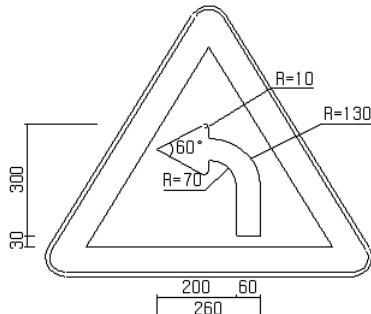
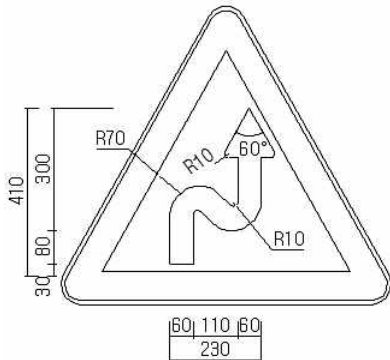
| 만드는 방식(단위 : 밀리미터) | 기둥의 규격(단위 : 밀리미터) |
|-------------------|-------------------|
|                   |                   |

#### 나. 종류별 기준

| 일련<br>번호             | 종 류              | 만드는 방식(단위 : 밀리미터)                                                                   | 표시하는<br>뜻                              | 설치기준 및 장소                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |    |    |    |    |    |                      |    |    |    |    |     |
|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----|----|----|----|----------------------|----|----|----|----|-----|
| 101                  | + 자 형 교<br>차로 표지 |  | · + 자 형<br>교차로가<br>있 음 을<br>알 리 는<br>것 | <div>· 도로에서 비교적 속도를 낼 수 있거나 전망이 나쁜 도로의 교차로에서 볼 수 있는 거리가 다음 표보다 짧은 교차로에 설치</div> <table><tr><td>설계속도<br/>(km/h)</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td></tr><tr><td>볼 수 있는 거리<br/>(미터 이하)</td><td>20</td><td>40</td><td>60</td><td>80</td><td>110</td></tr></table> <div>· 교차로 전 30미터 내지 120미터의 도로우측에 설치</div> | 설계속도<br>(km/h) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 볼 수 있는 거리<br>(미터 이하) | 20 | 40 | 60 | 80 | 110 |
| 설계속도<br>(km/h)       | 20               | 30                                                                                  | 40                                     | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60             |    |    |    |    |    |                      |    |    |    |    |     |
| 볼 수 있는 거리<br>(미터 이하) | 20               | 40                                                                                  | 60                                     | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110            |    |    |    |    |    |                      |    |    |    |    |     |

|                  |              |                                                                                     |                        |                                                                      |                                                                                                                                                                                               |             |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |     |                                 |
|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----|----|----|----|------------------|----|----|----|----|-----|---------------------------------|
| 102              | T 자 형 교차로 표지 |    | · T 자 형 교차로가 있음을 알리는 것 | · 도로에서 비교적 속도를 낼 수 있거나 전망이 나쁜 도로의 교차로에서 볼 수 있는 거리가 다음 표보다 짧은 교차로에 설치 | <table><tr><td>설계속도 (km/h)</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td></tr><tr><td>볼 수 있는 거리 (미터이하)</td><td>20</td><td>40</td><td>60</td><td>80</td><td>110</td></tr></table> | 설계속도 (km/h) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 볼 수 있는 거리 (미터이하) | 20 | 40 | 60 | 80 | 110 | · 교차로 전 30미터 내지 120미터의 도로우측에 설치 |
| 설계속도 (km/h)      | 20           | 30                                                                                  | 40                     | 50                                                                   | 60                                                                                                                                                                                            |             |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |     |                                 |
| 볼 수 있는 거리 (미터이하) | 20           | 40                                                                                  | 60                     | 80                                                                   | 110                                                                                                                                                                                           |             |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |     |                                 |
| 103              | Y 자 형 교차로 표지 |   | • Y 자 형 교차로가 있음을 알리는 것 | · 도로에서 비교적 속도를 낼 수 있거나 전망이 나쁜 도로의 교차로에서 볼 수 있는 거리가 다음 표보다 짧은 교차로에 설치 | <table><tr><td>설계속도 (km/h)</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td></tr><tr><td>볼 수 있는 거리 (미터이하)</td><td>20</td><td>40</td><td>60</td><td>80</td><td>110</td></tr></table> | 설계속도 (km/h) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 볼 수 있는 거리 (미터이하) | 20 | 40 | 60 | 80 | 110 | · 교차로 전 30미터 내지 120미터의 도로우측에 설치 |
| 설계속도 (km/h)      | 20           | 30                                                                                  | 40                     | 50                                                                   | 60                                                                                                                                                                                            |             |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |     |                                 |
| 볼 수 있는 거리 (미터이하) | 20           | 40                                                                                  | 60                     | 80                                                                   | 110                                                                                                                                                                                           |             |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |     |                                 |
| 104              | ┐ 자 형 교차로 표지 |  | · ┐ 자 형 교차로가 있음을 알리는 것 | · 도로에서 비교적 속도를 낼 수 있거나 전망이 나쁜 도로의 교차로에서 볼 수 있는 거리가 다음 표보다 짧은 교차로에 설치 | <table><tr><td>설계속도 (km/h)</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td></tr><tr><td>볼 수 있는 거리 (미터이하)</td><td>20</td><td>40</td><td>60</td><td>80</td><td>110</td></tr></table> | 설계속도 (km/h) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 볼 수 있는 거리 (미터이하) | 20 | 40 | 60 | 80 | 110 | · 교차로 전 30미터 내지 120미터의 도로우측에 설치 |
| 설계속도 (km/h)      | 20           | 30                                                                                  | 40                     | 50                                                                   | 60                                                                                                                                                                                            |             |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |     |                                 |
| 볼 수 있는 거리 (미터이하) | 20           | 40                                                                                  | 60                     | 80                                                                   | 110                                                                                                                                                                                           |             |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |     |                                 |
| 105              | ┌ 자 형 교차로 표지 |  | · ┌ 자 형 교차로가 있음을 알리는 것 | · 도로에서 비교적 속도를 낼 수 있거나 전망이 나쁜 도로의 교차로에서 볼 수 있는 거리가 다음 표보다 짧은 교차로에 설치 | <table><tr><td>설계속도 (km/h)</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td></tr><tr><td>볼 수 있는 거리 (미터이하)</td><td>20</td><td>40</td><td>60</td><td>80</td><td>110</td></tr></table> | 설계속도 (km/h) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 볼 수 있는 거리 (미터이하) | 20 | 40 | 60 | 80 | 110 | · 교차로 전 30미터 내지 120미터의 도로우측에 설치 |
| 설계속도 (km/h)      | 20           | 30                                                                                  | 40                     | 50                                                                   | 60                                                                                                                                                                                            |             |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |     |                                 |
| 볼 수 있는 거리 (미터이하) | 20           | 40                                                                                  | 60                     | 80                                                                   | 110                                                                                                                                                                                           |             |    |    |    |    |    |                  |    |    |    |    |     |                                 |

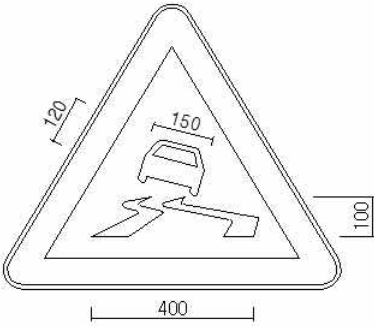

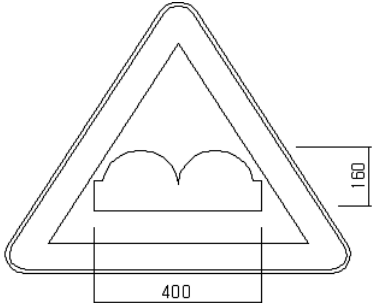


|                     |                  |    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |    |    |    |    |    |                     |    |    |    |    |     |
|---------------------|------------------|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|----|----|----|----|---------------------|----|----|----|----|-----|
| 106                 | 우 선 도 로<br>표지    |    | · 우 선 도<br>로 에 서<br>우선도로<br>가 아닌<br>도 로 와<br>교차함을<br>알 리 는<br>것 | · 우선도로가 우선도로 아닌 도로<br>와 교차하는 경우에 설치<br><br>· 교차로 전 50미터 내지 200미터<br>의 우선도로 우측에 설치                                                                                                                                                                                                                                             |                |    |    |    |    |    |                     |    |    |    |    |     |
| 107                 | 우합류도<br>로표지      |    | · 우 합 류<br>도로가 있<br>음을 알<br>리는 것                                | · 합류도로가 있는 지점에 설치<br><br>· 합류도로 전 50미터 내지 200미<br>터의 도로우측에 설치                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |    |    |    |    |    |                     |    |    |    |    |     |
| 108                 | 좌합류<br>도로표지      |    | · 좌 합 류<br>도로가 있<br>음을 알<br>리는 것                                | · 합류도로가 있는 지점에 설치<br><br>· 합류도로 전 50미터 내지 200미<br>터의 도로우측에 설치                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |    |    |    |    |    |                     |    |    |    |    |     |
| 109                 | 회전형<br>교차로<br>표지 |    | ●회전형 교<br>차 로 가<br>있 음 을<br>알 리 는<br>것                          | · 도로에서 비교적 속도를 낼 수<br>있거나 전망이 나쁜 도로의 교차<br>로에서 볼 수 있는 거리가 다음<br>표보다 짧은 교차로에 설치<br><table><tr><td>설계속도<br/>(km/h)</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td></tr><tr><td>볼 수 있는 거리<br/>(미터이하)</td><td>20</td><td>40</td><td>60</td><td>80</td><td>110</td></tr></table><br>· 교차로전 30미터 내지 120미터<br>의 도로우측에 설치 | 설계속도<br>(km/h) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 볼 수 있는 거리<br>(미터이하) | 20 | 40 | 60 | 80 | 110 |
| 설계속도<br>(km/h)      | 20               | 30 | 40                                                              | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60             |    |    |    |    |    |                     |    |    |    |    |     |
| 볼 수 있는 거리<br>(미터이하) | 20               | 40 | 60                                                              | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 110            |    |    |    |    |    |                     |    |    |    |    |     |
| 110                 | 철길건널<br>목표지      |    | · 철 길 건<br>널 목이 있<br>음을 알<br>리는 것                               | · 철길건널목이 있는 지점에 설치<br><br>· 주행속도가 높은 구간에는 적당<br>한 간격으로 중복설치<br><br>· 철길건널목 전 50미터 내지 120<br>미터의 도로우측에 설치                                                                                                                                                                                                                      |                |    |    |    |    |    |                     |    |    |    |    |     |
| 110<br>의2           | 노 면 전 차<br>주의표지  |    | · 차 마 와<br>노면전차<br>가 교차<br>하는 지                                 | · 차마와 노면전차가 교차하는 지<br>점에 설치<br><br>· 노면전차 교차로 전 50미터에서<br>120미터 사이의 도로 중앙 또는                                                                                                                                                                                                                                                  |                |    |    |    |    |    |                     |    |    |    |    |     |

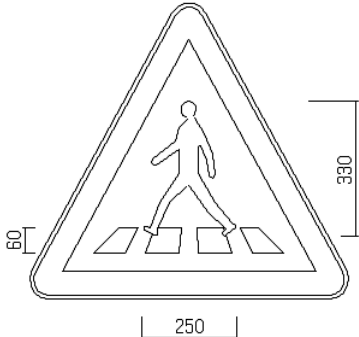
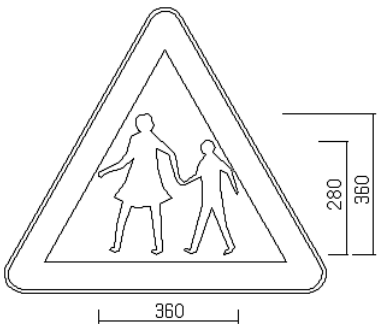

|             |                        |    | 점이 있음<br>음을 알리는 것        | 우측에 설치<br>· 주행속도가 높은 도로의 경우에는 중복하여 설치                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                        |            |     |     |    |    |     |  |    |    |  |
|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------|-----|-----|----|----|-----|--|----|----|--|
| 111         | 우로 굽은 도로표지             |    | · 우로 굽은 도로가 있음 알리는 것     | <div>· 곡선반경과 도로 교각이 다음 표와 같을 때 설치</div> <table><tr><th>설계속도 (km/h)</th><th>곡선반경 (미터이하)</th><th>도로교각 (도이상)</th></tr><tr><td>60</td><td>150</td><td>45</td></tr><tr><td>50</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>40</td><td>60</td><td></td></tr></table> <div>· 굽기 시작하는 지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치</div>  | 설계속도 (km/h) | 곡선반경 (미터이하)            | 도로교각 (도이상) | 60  | 150 | 45 | 50 | 100 |  | 40 | 60 |  |
| 설계속도 (km/h) | 곡선반경 (미터이하)            | 도로교각 (도이상)                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                        |            |     |     |    |    |     |  |    |    |  |
| 60          | 150                    | 45                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                        |            |     |     |    |    |     |  |    |    |  |
| 50          | 100                    |                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                        |            |     |     |    |    |     |  |    |    |  |
| 40          | 60                     |                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                        |            |     |     |    |    |     |  |    |    |  |
| 112         | 좌로 굽은 도로표지             |   | · 좌로 굽은 도로가 있음 알리는 것     | <div>· 곡선반경과 도로 교각이 다음 표와 같을 때 설치</div> <table><tr><th>설계속도 (km/h)</th><th>곡선반경 (미터이하)</th><th>도로교각 (도이상)</th></tr><tr><td>60</td><td>150</td><td>45</td></tr><tr><td>50</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>40</td><td>60</td><td></td></tr></table> <div>· 굽기 시작하는 지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치</div>  | 설계속도 (km/h) | 곡선반경 (미터이하)            | 도로교각 (도이상) | 60  | 150 | 45 | 50 | 100 |  | 40 | 60 |  |
| 설계속도 (km/h) | 곡선반경 (미터이하)            | 도로교각 (도이상)                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                        |            |     |     |    |    |     |  |    |    |  |
| 60          | 150                    | 45                                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                        |            |     |     |    |    |     |  |    |    |  |
| 50          | 100                    |                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                        |            |     |     |    |    |     |  |    |    |  |
| 40          | 60                     |                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                        |            |     |     |    |    |     |  |    |    |  |
| 113         | 우좌로 이중 굽은 도로표지         |  | · 우좌로 이중 굽은 도로가 있음 알리는 것 | <div>· 우좌로 이중 굽은 도로가 있을 때 설치</div> <div>· 굽은 도로 상호간의 직선거리가 다음 표와 같을 때 설치</div> <table><tr><th>설계속도 (km/h)</th><th>굽은 도로 상호간의 직선거리 (미터이하)</th></tr><tr><td>60</td><td>100</td></tr><tr><td>50</td><td>80</td></tr><tr><td>40</td><td>60</td></tr></table> <div>· 굽기 시작하는 지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치</div> | 설계속도 (km/h) | 굽은 도로 상호간의 직선거리 (미터이하) | 60         | 100 | 50  | 80 | 40 | 60  |  |    |    |  |
| 설계속도 (km/h) | 굽은 도로 상호간의 직선거리 (미터이하) |                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                        |            |     |     |    |    |     |  |    |    |  |
| 60          | 100                    |                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                        |            |     |     |    |    |     |  |    |    |  |
| 50          | 80                     |                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                        |            |     |     |    |    |     |  |    |    |  |
| 40          | 60                     |                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                        |            |     |     |    |    |     |  |    |    |  |


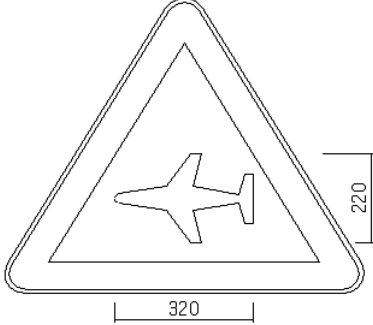
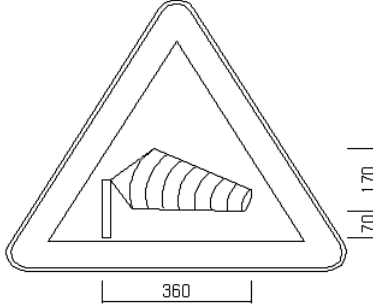
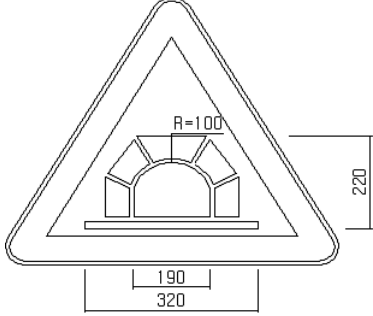

| 114         | 좌우로 이중굽은 도로 표지          |    | <ul style="list-style-type: none"><li>· 좌우로 이중 굽은 도로가 있음을 알리는 것</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>· 좌우로 이중 굽은 도로가 있을 때 설치</li><li>· 굽은 도로 상호간의 직선거리가 다음 표와 같을 때 설치</li></ul> <table><tr><th>설계속도 (km/h)</th><th>굽은 도로 상호간의 직선거리 (미터이하))</th></tr><tr><td>60</td><td>100</td></tr><tr><td>50</td><td>80</td></tr><tr><td>40</td><td>60</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none"><li>· 굽기 시작하는 지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치</li></ul>                                                                              | 설계속도 (km/h) | 굽은 도로 상호간의 직선거리 (미터이하)) | 60 | 100  | 50 | 80 | 40 | 60 |      |            |   |   |   |   |   |   |   |    |
|-------------|-------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|----|------|----|----|----|----|------|------------|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 설계속도 (km/h) | 굽은 도로 상호간의 직선거리 (미터이하)) |    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                         |    |      |    |    |    |    |      |            |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 60          | 100                     |    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                         |    |      |    |    |    |    |      |            |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 50          | 80                      |    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                         |    |      |    |    |    |    |      |            |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 40          | 60                      |    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                         |    |      |    |    |    |    |      |            |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 115         | 2방향통행표지                 |    | <ul style="list-style-type: none"><li>· 2방향통행이 실시됨을 알리는 것</li></ul>       | <ul style="list-style-type: none"><li>· 일방통행도로와 2방향통행도로가 이어지는 지점에 설치</li><li>· 2방향통행이 시작되는 지점 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                         |    |      |    |    |    |    |      |            |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 116         | 오르막경사표지                 |    | <ul style="list-style-type: none"><li>· 오르막경사가 있음을 알리는 것</li></ul>        | <ul style="list-style-type: none"><li>· 도로의 오르막경사도가 다음 표와 같을 때 설치</li></ul> <table><tr><th>설계속도 (km/h)</th><td>100</td><td>80</td><td>60</td><td>50</td><td>40</td><td>30</td><td>20</td><td>20이하</td></tr><tr><th>오르막경사도 (%)</th><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none"><li>· 오르막경사가 시작되는 지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치</li><li>· 경사가 길 때에는 중간지점 도로우측에 중복설치</li></ul> | 설계속도 (km/h) | 100                     | 80 | 60   | 50 | 40 | 30 | 20 | 20이하 | 오르막경사도 (%) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 설계속도 (km/h) | 100                     | 80 | 60                                                                        | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40          | 30                      | 20 | 20이하 |    |    |    |    |      |            |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 오르막경사도 (%)  | 3                       | 4  | 5                                                                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7           | 8                       | 9  | 10   |    |    |    |    |      |            |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 117         | 내리막경사표지                 |    | <ul style="list-style-type: none"><li>· 내리막경사가 있음을 알리는 것</li></ul>        | <ul style="list-style-type: none"><li>· 도로의 내리막경사도가 다음 표와 같을 때 설치</li></ul> <table><tr><th>설계속도 (km/h)</th><td>100</td><td>80</td><td>60</td><td>50</td><td>40</td><td>30</td><td>20</td><td>20이하</td></tr><tr><th>오르막경사도 (%)</th><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none"><li>· 내리막경사가 시작되는 지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치</li><li>· 경사가 길 때에는 중간지점 도로우측에 중복설치</li></ul> | 설계속도 (km/h) | 100                     | 80 | 60   | 50 | 40 | 30 | 20 | 20이하 | 오르막경사도 (%) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 설계속도 (km/h) | 100                     | 80 | 60                                                                        | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40          | 30                      | 20 | 20이하 |    |    |    |    |      |            |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 오르막경사도 (%)  | 3                       | 4  | 5                                                                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7           | 8                       | 9  | 10   |    |    |    |    |      |            |   |   |   |   |   |   |   |    |

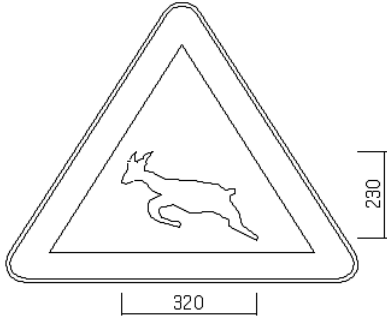


|     |            |  |                                                                                  |                                                                                                                                                                    |
|-----|------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118 | 도로폭이 좁아짐표지 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 도로의 폭이 좁아짐을 알리는 것</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 차로구분이 없는 도로나 3차로 이하의 도로에서 폭이 좁아질 경우에 설치</li> <li>· 도로 폭이 좁아지는 지점 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치</li> </ul>                     |
| 119 | 우측차로 없어짐표지 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 우측차로의 없어짐을 알리는 것</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 편도 2차로 이상의 도로에서 우측차로가 없어질 때 설치</li> <li>· 주행속도가 높을 경우는 중복하여 설치</li> <li>· 차로가 없어진 지점 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치</li> </ul> |
| 120 | 좌측차로 없어짐표지 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 좌측차로의 없어짐을 알리는 것</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 편도 2차로 이상의 도로에서 좌측차로가 없어질 때 설치</li> <li>· 주행속도가 높을 경우는 중복하여 설치</li> <li>· 차로가 없어진 지점 전 50미터 내지 200미터 도로우측에 설치</li> </ul>  |
| 121 | 우측방통행표지    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 도로의 우측방향으로 통행하여야 할 지점을 알리는 것</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 도로중앙에 장애물이 있는 경우에 설치</li> <li>· 장애물이 있는 지점 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치</li> </ul>                                           |

|     |           |  |                                                                                                             |                                                                                                                                          |
|-----|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 122 | 양측방통행표지   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 동 일 방 향 통 행 도로에서 양측방으 로 통 행 하 여 야 할 지 점 이 있 음 을 알 리 는 것</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 편도 2차로 이상의 도로에서 차로 중간에 장애물이 있는 경우에 설치</li> <li>· 장애물이 있는 지점 전 50미터 내지 200미터 도로우측에 설치</li> </ul> |
| 123 | 중앙분리대시작표지 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 중 앙 분 리 대 가 시작됨을 알 리 는 것</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 중앙분리대가 시작되는 지점에 설치</li> <li>· 중앙분리대가 시작되는 지점 전 50미터 내지 200미터의 중앙분리대 또는 도로우측에 설치</li> </ul>      |
| 124 | 중앙분리대끝남표지 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 중 앙 분 리 대 가 끝 남 을 알 리 는 것</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 중앙분리대가 끝나는 지점에 설치</li> <li>· 분리대가 끝나는 지점 전 50미터 내지 200미터의 중앙분리대 또는 도로우측에 설치</li> </ul>          |
| 125 | 신호기표지     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 신 호 기 가 있음을 알 리 는 것</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 시야장애로 신호기의 위치를 사전 예고할 필요가 있는 경우에 설치</li> <li>· 신호기가 있는 지점 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치</li> </ul>  |

|     |                             |                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 126 | 미끄러운 도로표지                   |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자동차 등이 미끄러지기 쉬운 곳을 알리는 것</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 속도를 내기 쉽고 미끄러지기 쉬운 구간 시작지점에 설치</li> <li>· 핸들 및 브레이크 조작이 빈번한 지점에 설치</li> <li>· 기상조건으로 미끄러지기 쉬운 지점에 설치</li> <li>· 미끄러지기 쉬운 지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치</li> </ul> |
| 127 | 강변도로표지                      |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 도로의 일변이 강변, 해변, 계곡 등 추락위험지점임을 알리는 것</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 도로의 일변이 강변, 해변, 계곡 등 추락위험지점인 경우에 설치</li> <li>· 강변, 해변, 계곡 등 추락위험지점 전 30미터에서 200미터의 도로우측에 설치</li> <li>· 자전거전용도로에 설치 시, 자동차를 자전거로 변경하여 설치</li> </ul>               |
| 128 | 노면고르지못함표지                   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 노면이 고르지못함을 알리는 것</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 고르지 못한 노면이 시작되는 지점에 설치</li> <li>· 고르지 못한 노면이 시작되는 지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치</li> </ul>                                                                        |
| 129 | 과속방지턱, 고원식 횡단보도, 고원식 교차로 표지 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 과속방지턱, 고원식 횡단보도, 고원식 교차로가 있음을 알리는 것</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 과속방지턱, 고원식 횡단보도, 고원식 교차로가 있는 지점 전 30미터에서 200미터의 도로우측에 설치</li> </ul>                                                                                              |
| 130 | 낙석도로표지                      |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 낙석의 우려가 있는 장소를 알리는 것</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 낙석의 우려가 있는 지점에 설치</li> <li>· 낙석 우려지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치</li> </ul>                                                                                        |

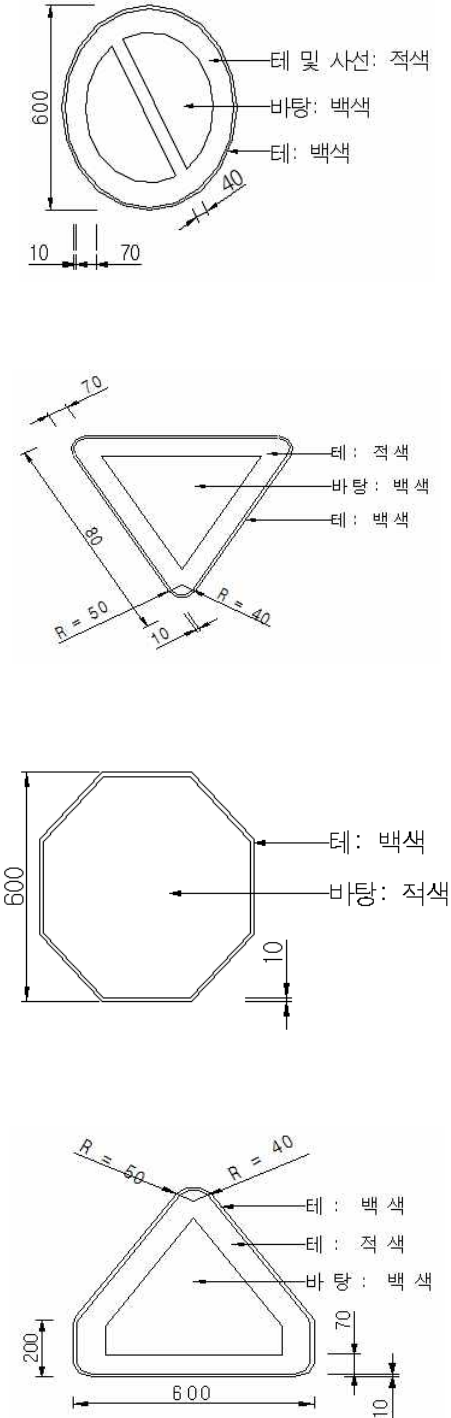
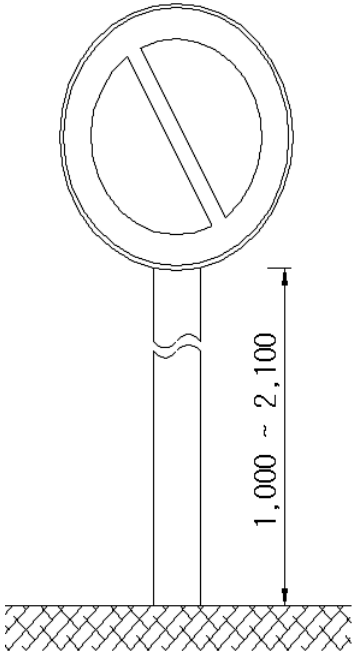
|     |                |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 131 | 삭제 <2007.9.28> |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 132 | 횡단보도 표지        |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 횡단보도가 있음을 알리는 것</li> </ul>                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 횡단보도가 있는 도로로서 다음의 경우에 설치               <ul style="list-style-type: none"> <li>○포장도로의 교차로에 신호기가 없을 때</li> <li>○포장도로의 단일로에 신호기가 없을 때</li> <li>○비포장도로의 교차로 또는 단일로(신호기 유무에 관계없이 설치한다)</li> </ul> </li> <li>○횡단보도 전 50미터 내지 120미터의 도로우측에 설치</li> </ul> |
| 133 | 어린이보호표지        |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 어린이 또는 영유아의 통행로나 횡단보도가 있음을 알리는 것</li> <li>· 학교, 유치원 등의 통학, 통원로 및 어린이 놀이터가 부근에 있음을 알리는 것</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 어린이 또는 영유아의 보호가 특별히 요청되는 통행로나 횡단보도가 있는 경우에 설치</li> <li>· 학교 및 통행로에 있어서는 학교의 출입구로부터 1킬로미터 이내의 구역에 설치</li> <li>· 어린이 보호지점 또는 구역 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치</li> </ul>                                                                                |
| 134 | 자전거 표지         |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자전거 통행이 많은 지점이 있음을 알리는 것</li> </ul>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자전거 통행이 빈번한 경우에 설치</li> <li>· 자전거 통행이 빈번한 지점 및 구역 전 50미터 ~ 200미터 사이의 도로우측에 설치</li> </ul>                                                                                                                                                          |

|           |             |                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 135       | 도로공사<br>중표지 |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 도로 상 이 나 도 로 연 변 에 서 공 사 나 작 업 을 하 고 있 음 을 알 리 는 것</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 도로상이나 도로연변에서 공사나 작업을 하는 경우에 그 양측에 설치</li> <li>· 도로공사중일 때에는 칸막이, 라바콘 등 필요한 안전시설과 같이 설치</li> <li>· 도로공사중인 지점 또는 구간 전 50미터 내지 1킬로미터의 도로 우측에 설치</li> <li>· 200미터 내지 1킬로미터의 구간 내에 설치할 경우에는 보조표지를 붙인다.</li> </ul> |
| 136       | 비행기 표<br>지  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 비 행 기 가 이 착 륙 하 는 지 점 이 있 음 을 알 리 는 것</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 비행장의 비행기 이착륙방향에 근접한 도로에 설치</li> <li>· 비행기 이착륙 지점 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치</li> </ul>                                                                                                                       |
| 137       | 횡 풍<br>표 지  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 강 한 횡 풍의 우 려 가 있 는 지점 이 있 음 을 알 리 는 것</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 횡풍의 우려가 있는 경우에 설치</li> <li>· 횡풍의 우려가 있는 지점 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치</li> </ul>                                                                                                                             |
| 138       | 터널표지        |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 터 널 이 있 음 을 알 리 는 것</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 터널이 있는 경우에 설치</li> <li>· 터널입구 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치</li> </ul>                                                                                                                                          |
| 138<br>의2 | 교 량 표<br>지  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 교 량 이 있 음 을 알 리 는 것</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 교량이 있는 경우에 설치</li> <li>· 교량이 있는 지점 전 50미터에서 200미터의 도로우측에 설치</li> </ul>                                                                                                                                      |

|     |              |                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                             |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 139 | 야생동물<br>보호표지 |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 야생동물의 보호지역임을 알리는 것</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 야생동물의 보호지역에 설치</li> <li>· 보호지역의 시작전 및 끝난후 · 지점 100미터 내지 1킬로미터의 도로우측에 설치</li> </ul> |
| 140 | 위험<br>표지     |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 도로교통상 각종 위험이 있음을 알리는 것</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 위험지역에 설치</li> <li>· 위험지역 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치</li> </ul>                      |
| 141 | 상습정체<br>구간표지 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 상습정체 구간임을 알리는 것</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 상습정체구간으로 사고 위험이 있는 구간에 설치</li> <li>· 상습정체구간 전 50미터에서 200미터의 도로우측에 설치</li> </ul>    |






## 2. 규제표지

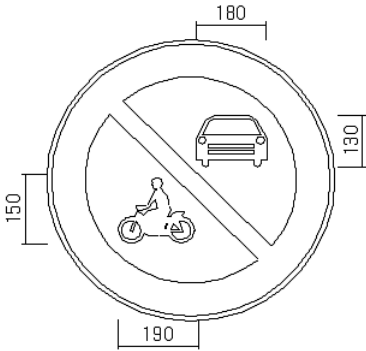
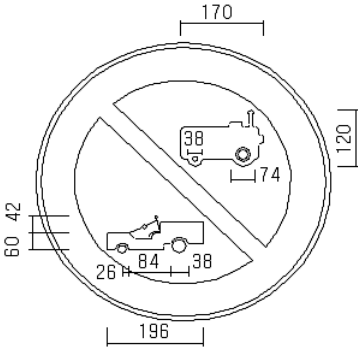


### 가. 공통기준

| 만드는 방식(단위 : 밀리미터)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 기둥의 규격(단위 : 밀리미터)                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Technical drawings of three types of regulatory signs (No Entry signs) with dimensions and color specifications:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Circular Sign:</b> Diameter 600mm. Outer border (테) and diagonal line (사선) are black (적색). Background (바탕) is white (백색). Border thickness is 40mm. Mounting hole diameter is 70mm.</li> <li><b>Inverted Triangular Sign:</b> Side length 800mm. Outer border (테) is black (적색). Background (바탕) is white (백색). Border thickness is 40mm. Mounting hole diameter is 70mm. Corner radii are R=50mm and R=40mm.</li> <li><b>Octagonal Sign:</b> Side length 600mm. Outer border (테) is white (백색). Background (바탕) is black (적색). Border thickness is 10mm. Mounting hole diameter is 70mm.</li> </ul> |  <p>Diagram of a signpost showing the mounting height of the sign above the ground level. The height is indicated as 1,000 ~ 2,100 mm.</p> |

### 나. 종류별 기준

| 일련<br>번호 | 종 류 | 만드는 방식(단위: 밀리미터) | 표시하는 뜻 | 설치기준 및 장소 |
|----------|-----|------------------|--------|-----------|
|----------|-----|------------------|--------|-----------|

|     |                       |                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 201 | 통행금지표지                |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 보행자 및 차마 등의 통행을 금지하는 것</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 보행자 및 차마 등의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 도로의 중앙 또는 우측에 설치</li> <li>· 통행금지구간 · 기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착 · 설치</li> </ul>              |
| 202 | 자동차통행금지표지             |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자동차의 통행을 금지하는 것</li> </ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자동차의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치</li> <li>· 통행금지구간 · 기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착 · 설치</li> </ul>                |
| 203 | 화물자동차통행금지표지           |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 화물자동차 (차량총중량 8톤 이상의 화물자동차와 승용자동차 이외의 차체길이 8미터 이상의 자동차)의 통행을 금지하는 것</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 화물자동차의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치</li> <li>· 통행금지구간 · 기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착 · 설치</li> </ul>              |
| 204 | 승합자동차통행금지표지           |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 승합자동차 (승차정원 30명 이상인 것)의 통행을 금지하는 것</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 승합자동차의 통행을 금지하는 구역 · 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 우측에 설치</li> <li>· 통행금지 구간 · 기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착 · 설치</li> </ul>                      |
| 205 | 이륜자동차및 원동기장치자전거통행금지표지 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 이륜자동차 및 원동기장치 자전거의 통행을 금지하는 것</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 이륜자동차 및 원동기장치 자전거의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치</li> <li>· 통행금지 구간 · 기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착 · 설치</li> </ul> |


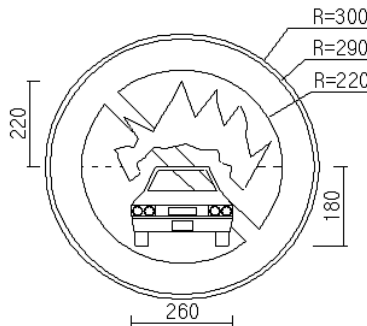
|     |                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 206 | 자 동 차 · 이 른 자 동 차 및 원 동 기 장 치 자 전 거 통 행 금 지 표 지 |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자동차 · 이륜자동차 및 원동기장치자전거의 통행을 금지하는 것</li> <li>· 2개 차종의 통행을 금지할 때에는 해당 차종을 표시한다.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자동차 · 이륜자동차 및 원동기장치자전거의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치</li> <li>· 통행금지구간 · 기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착 · 설치</li> </ul> |
| 207 | 경 운 기 · 트 랙 터 및 손 수 례 통 행 금 지 표 지               |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 경운기 · 트랙터 및 손수레의 통행을 금지하는 것</li> </ul>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 경운기 · 트랙터 및 손수레의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치</li> <li>· 통행금지 구간, 기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착 설치</li> </ul>          |
| 208 | 삭제 <2007.9.28>                                  |                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
| 209 | 삭제 <2007.9.28>                                  |                                                                                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |
| 210 | 자 전 거 통 행 금 지 표 지                               |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자전거의 통행을 금지하는 것</li> </ul>                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자전거의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치</li> <li>· 통행금지구간 · 기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착 · 설치</li> </ul>                    |
| 211 | 진 입 금 지 표 지                                     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 차의 진입을 금지하는 것</li> </ul>                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 차의 진입을 금지하는 구역 및 도로의 중앙 또는 우측에 설치</li> <li>· 진입금지기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착 · 설치</li> </ul>                                             |

|     |                |  |                      |                                                    |
|-----|----------------|--|----------------------|----------------------------------------------------|
| 212 | 직진 금지표지        |  | · 차의 직진을 금지함         | · 차의 직진을 금지해야 할 지점의 도로우측에 설치                       |
| 213 | 우회전 금지표지       |  | · 차가 우회전하는 것을 금지하는 것 | · 차의 우회전을 금지하는 지점의 도로우측에 설치                        |
| 214 | 좌회전 금지표지       |  | · 차가 좌회전하는 것을 금지하는 것 | · 차의 좌회전을 금지하는 지점의 도로우측에 설치                        |
| 215 | 삭제 <2007.9.28> |  |                      |                                                    |
| 216 | 유턴 금지표지        |  | · 차마의 유턴을 금지하는 것     | · 차마의 유턴을 금지하는 도로의 구간이나 장소의 전면 또는 필요한 지점의 도로우측에 설치 |

|     |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 217 | 앞지르기금지표지  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 차의 앞지르기를 금지하는 것</li> <li>· 차의 앞지르기를 금지하는 도로의 구간이나 장소의 전면 또는 필요한 지점의 도로우측에 설치</li> <li>· 구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치</li> <li>· 구간내 표지는 시가지도로는 200미터, 지방도로는 300미터, 자동차전용도로는 500미터 간격으로 중복설치할 수 있다.</li> </ul>           |
| 218 | 정차·주차금지표지 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 차의 정차 및 주차를 금지하는 것</li> <li>· 차의 정차 및 주차를 금지하는 구역, 도로의 구간이나 장소의 전면 또는 필요한 지점의 도로우측에 설치</li> <li>· 구간의 시작 및 끝 또는 시간의 보조표지를 부착·설치</li> <li>· 구간내 표지는 시가지도로는 200미터, 지방도로는 300미터, 자동차전용도로는 500미터 간격으로 중복 설치</li> </ul> |
| 219 | 주차금지표지    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 차의 주차를 금지하는 것</li> <li>· 차의 주차를 금지하는 구역, 도로의 구간이나 장소의 전면 또는 필요한 지점의 도로우측에 설치</li> <li>· 구간의 시작·끝 또는 시간의 보조표지를 부착·설치</li> <li>· 구간내 표지는 시가지도로는 200미터, 지방도로는 300미터, 자동차전용도로는 500미터 간격으로 중복설치</li> </ul>              |
| 220 | 차중량제한표지   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 표지판에 표시한 중량을 초과하는 차의 통행을 제한하는 것</li> <li>· 표지판에 표시된 중량을 초과하는 차의 통행을 금지하는 장소의 우측에 설치</li> </ul>                                                                                                                     |

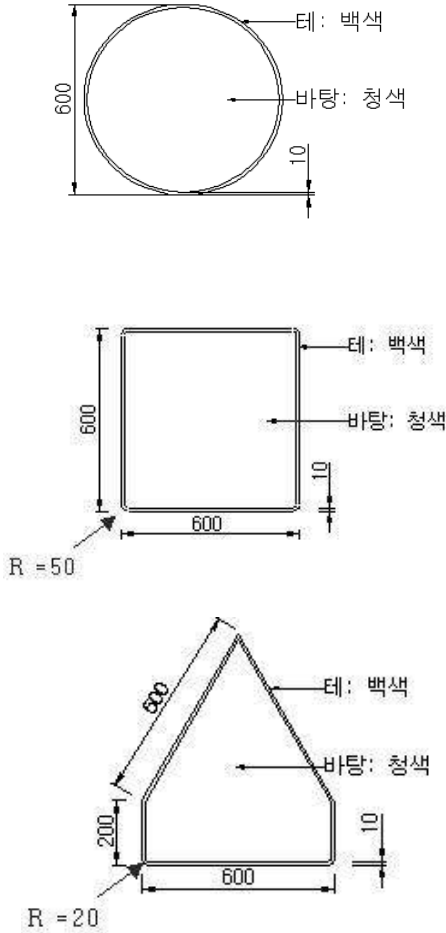
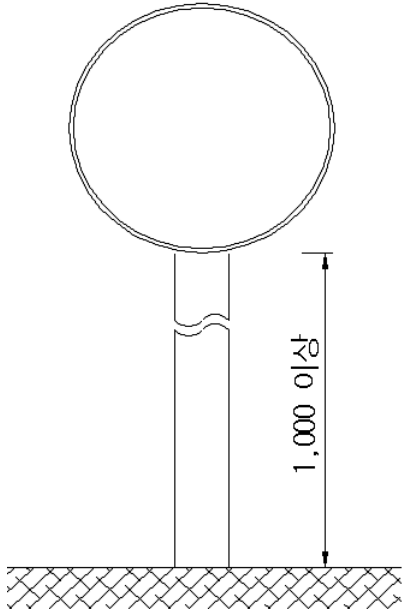
|     |                  |  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 221 | 차높이<br>제한표<br>지  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 표지판에 표시한 높이를 초과하는 차(적재한 화물의 높이를 포함)의 통행을 제한하는 것</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 표지판에 표시된 높이를 초과하는 차의 통행을 금지하는 도로의 우측 또는 구조물의 전면에 설치</li> <li>· 높이제한은 차도의 노면으로부터 높이 4.7미터 미만의 구조물이 있는 경우에 설치하되, 당해 구조물 높이에 20센티미터를 뺀 수치를 표시하여 설치</li> </ul>                         |
| 222 | 차폭제<br>한표지       |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 표지판에 표시한 폭이 초과된 차(적재한 화물의 폭을 포함)의 통행을 제한하는 것</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 표지판에 표시된 폭을 초과하는 차의 통행을 금지하는 도로의 구간 또는 필요한 지점의 우측에 설치</li> </ul>                                                                                                                   |
| 223 | 차간거<br>리확보<br>표지 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 표지판에 표시된 차간거리 이상 확보할 것을 지시하는 것</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 표지판에 표시된 차간거리 이상을 확보하여야 할 도로의 구간 또는 필요한 지점의 우측에 설치</li> <li>· 자동차 전용도로에 설치</li> </ul>                                                                                              |
| 224 | 최고속<br>도제한<br>표지 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 표지판에 표시한 속도로 자동차 등의 최고속도를 지정하는 것</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자동차 등의 최고속도를 제한하는 구역, 도로의 구간 또는 장소 내의 필요한 지점 우측에 설치</li> <li>· 구역의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치</li> <li>· 구역 내 표지는 시가지도로는 200미터, 지방도로는 400미터, 자동차 전용도로는 800미터 간격으로 중복 설치할 수 있다.</li> </ul> |

|     |                  |  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 225 | 최저속<br>도제한<br>표지 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 표지판에 표시한 속도로 자동차 등의 최저속도를 지정하는 것</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자동차 등의 최저속도를 제한하는 도로의 구간 또는 필요한 지점 우측에 설치</li> <li>· 구역의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치</li> <li>· 구역 내 표지는 시가지도로는 200미터, 지방도로는 400미터, 자동차전용도로는 800미터 간격으로 중복 설치할 수 있다.</li> </ul> |
| 226 | 서행표<br>지         |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 차가 서행하여야 할 장소임을 지정하는 것</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 차가 서행하여야 하는 도로의 구간 또는 장소의 필요한 지점 우측에 설치</li> <li>· 서행구간이 30미터 이상일 때는 시작과 끝 지점에 보조표지를 설치</li> <li>· 서행구간이 100미터 이상일 때는 100미터 간격으로 구간 내 표지를 중복 설치</li> </ul>              |
| 227 | 일시정<br>지표지       |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 차가 일시정지하여야 할 장소임을 지정하는 것</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 차가 일시정지하여야 하는 교차로 기타 필요한 지점의 우측에 설치</li> </ul>                                                                                                                          |
| 228 | 양보표<br>지         |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 차가 도로를 양보할 장소임을 지정하는 것</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 차가 도로를 양보하여야 하는 도로의 구간 기타 필요한 지점의 우측에 설치</li> </ul>                                                                                                                     |
| 229 | 삭제 <2007.9.28>   |  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |

|     |                       |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 230 | 보행자<br>보행금지표지         |  | · 보행자의 보행을 금지하는 것                                                           | · 보행자의 보행을 금지하는 도로의 구간 및 장소내에 필요한 지점 양측에 설치<br>· 구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치 |
| 231 | 위험물<br>적재차량<br>통행금지표지 |  | · 위험물 적재 차량[별표 9 (주) 제6호 각 목의 어느 하나에 해당하는 위험물 등을 운반하는 자동차를 말한다]의 통행을 금지하는 것 | · 위험물을 적재한 차의 통행을 금지하는 도로의 구간 우측에 설치                                     |

### 3. 지시표지




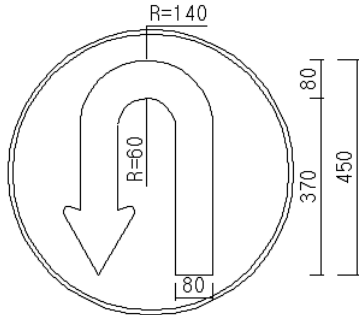
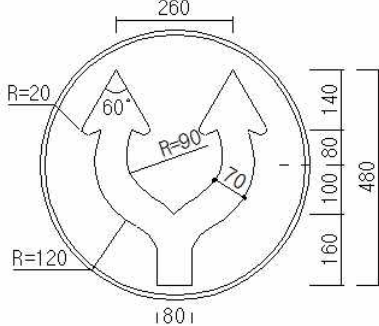
#### 가. 공통기준





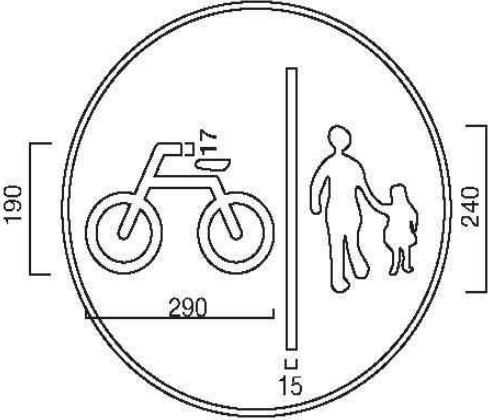
| 만드는 방식(단위: 밀리미터)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 기둥의 규격(단위: 밀리미터)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>The left column contains three technical drawings of traffic signs, each with dimensions and material specifications:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Circular Sign:</b> Diameter is 600 mm. The outer edge is labeled '테: 백색' (White) and the inner area is '바탕: 청색' (Blue). A 10 mm gap is shown at the bottom.</li> <li><b>Square Sign:</b> Side length is 600 mm. The outer edge is labeled '테: 백색' (White) and the inner area is '바탕: 청색' (Blue). A 10 mm gap is shown at the bottom. A corner radius of <math>R = 50</math> is indicated.</li> <li><b>Triangular Sign:</b> The base is 600 mm and the height is 800 mm. The outer edge is labeled '테: 백색' (White) and the inner area is '바탕: 청색' (Blue). A 10 mm gap is shown at the bottom. A corner radius of <math>R = 20</math> is indicated.</li> </ul> |  <p>The right column shows a technical drawing of a signpost. It consists of a circular sign mounted on a vertical pole. The pole is shown with a break in the middle. The height from the ground to the bottom of the sign is labeled '1,000 이상' (1,000 or more mm). The ground is indicated by a hatched pattern.</p> |

## 나. 종류별기준

| 일련<br>번호  | 종 류                                  | 만드는 방식(단위 : 밀리미터) | 표시하는 뜻                                                                          | 설치기준 및 장소                                                                                                                                                                                 |
|-----------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 301       | 자 동 차<br>전 용 도<br>로표지                |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자동차 전용도로 또는 전용구역임을 지시하는 것</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자동차 전용도로의 입구 그 밖에 필요한 구간 의 도로 우측에 설치</li> <li>· 구간의 시작 및 끝에 보조표지를 부착·설치</li> <li>· 구간 내에 교차하는 도로가 있을 경우에는 교차로 부근의 도로 우측에 설치</li> </ul>           |
| 302       | 자 전 거<br>전 용 도<br>로표지                |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자전거 전용도로 또는 전용구간임을 지시하는 것</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자전거 전용도로의 구간 또는 장소 내의 필요한 지점 양측에 설치</li> <li>· 구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치</li> <li>· 구간 내에 교차하는 도로가 있을 경우에는 교차로 부근의 도로우측에 설치</li> </ul>             |
| 303       | 자 전 거<br>및 보 행<br>자 겸 용<br>도로 표<br>지 |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자전거 및 보행자 겸용도로임을 지시하는 것</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자전거 및 보행자 겸용도로의 구간 또는 장소 내의 필요한 지점 양측에 설치</li> <li>· 구간의 시작 및 끝의 보조표지 부착·설치</li> <li>· 구간 내에 교차하는 도로가 있는 경우에는 교차로 부근 도로우측에 설치</li> </ul>         |
| 303<br>의2 | 노면전차<br>전 용 도<br>로 표지                |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 노면전차만 통행할 수 있는 전용도로임을 알리는 것</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 노면전차전용도로의 구간 또는 장소 내의 필요한 지점 양측에 설치</li> <li>· 구간의 시작 및 끝에는 보조표지를 부착·설치</li> <li>· 구간 내에 교차하는 도로가 있는 경우에는 교차로 부근의 노면전차도로 중앙 또는 우측에 설치</li> </ul> |

|     |            |  |                                                                                                                                           |                                                                                       |
|-----|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 304 | 회전교차로표지    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 표지판이 화살표 방향으로 회전 진행하여야 할 지점의 도로 우측에 설치</li> <li>· 표지판이 화살표 방향으로 자동차가 회전 진행할 것을 지시하는 것</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 화살표 방향으로 회전 진행하여야 할 지점의 도로 우측에 설치</li> </ul> |
| 305 | 직진표지       |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 차가 직진할 것을 지시하는 것</li> </ul>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 차가 직진할 지점의 도로 우측에 설치</li> </ul>              |
| 306 | 우회전표지      |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 차가 우회전할 것을 지시하는 것</li> </ul>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 차가 우회전할 지점의 도로 우측에 설치</li> </ul>             |
| 307 | 좌회전표지      |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 차가 좌회전할 것을 지시하는 것</li> </ul>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 차가 좌회전할 지점의 도로 우측에 설치</li> </ul>             |
| 308 | 직진 및 우회전표지 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 차가 직진 또는 우회전할 것을 지시하는 것</li> </ul>                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 차가 직진 또는 우회전할 지점의 도로 우측에 설치</li> </ul>       |


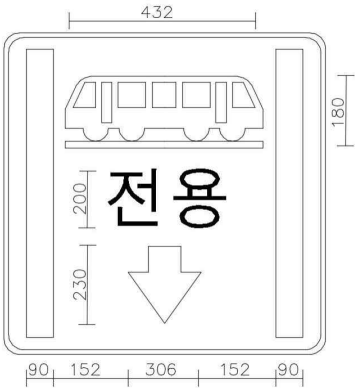

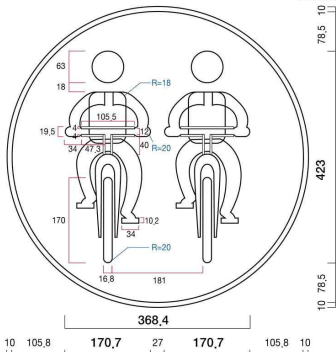
|       |             |                                                                                     |                            |                                        |
|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 309   | 직진 및 좌회전 표지 |    | · 차가 직진 또는 좌회전할 것을 지시하는 것  | · 차가 직진 또는 좌회전할 지점의 도로우측에 설치           |
| 309의2 | 좌회전 및 유턴 표지 |    | · 차가 좌회전 또는 유턴할 것을 지시하는 것  | · 차가 좌회전 또는 유턴할 지점의 도로우측 또는 중앙에 설치     |
| 310   | 좌우회전 표지     |   | · 차가 우회전 또는 좌회전할 것을 지시하는 것 | · 차가 좌회전 또는 우회전할 지점의 도로우측에 설치          |
| 311   | 유턴 표지       |  | · 차마가 유턴할 것을 지시하는 것        | · 차마가 유턴할 지점의 도로우측 또는 중앙에 설치           |
| 312   | 양측방통행 표지    |  | · 차가 양측방향으로 통행할 것을 지시하는 것  | · 차가 양측방향으로 통행하여야 할 지점의 도로우측 또는 중앙에 설치 |

|     |                                         |                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313 | 우측면<br>통행표<br>지                         |    | · 차가 우측면<br>으로 통행할<br>것을 지시하<br>는 것                                           | · 차가 우측면으로 통행<br>하여야 할 지점의 도로<br>우측에 설치                                                                                                                                                              |
| 314 | 좌측면<br>통행표<br>지                         |    | · 차가 좌측면<br>으로 통행할<br>것을 지시하<br>는 것                                           | · 차가 좌측면으로 통행<br>하여야 할 지점의 도로<br>좌측 또는 중앙에 설치                                                                                                                                                        |
| 315 | 진행방<br>향별통<br>행구분<br>표지                 |   | · 차가 좌회<br>전 · 직진 또<br>는 우회전할<br>것을 지시하<br>는 것                                | · 차가 좌회전 · 직진 또<br>는 우회전할 지점의 도<br>로우측에 설치                                                                                                                                                           |
| 316 | 우 회 로<br>표지                             |  | · 차의 좌회전<br>이 금지된<br>지역에서 우<br>회도로로 통<br>행할 것을<br>지시하는 것                      | · 차가 우회도로로 통행<br>하여야 할 지점의 도로<br>우측 또는 중앙에 설치                                                                                                                                                        |
| 317 | 자 전 거<br>및 보 행<br>자 통 행<br>구 분 도<br>로표지 |  | · 자전거 및<br>보행자 겸<br>용도로에서<br>자 전 거 와<br>보 행 자 를<br>구 분 하 여<br>통행하도록<br>지시하는 것 | · 자전거 및 보행자 겸용<br>도로에서 자전거와 보<br>행자의 통행을 구분할<br>필요가 있고, 노면에<br>자전거와 보행자의 통<br>행로가 안전표지, 경계<br>석, 그 밖에 이와 유사<br>한 시설 등으로 구분된<br>도로에 설치<br>· 자전거와 보행자의 통<br>행구분방법에 따라 자<br>전거 및 보행자 도안의<br>위치를 변경하여 설치 |

|     |            |  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 318 | 자전거 전용차로표지 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자전거만 통행하도록 지시하는 것</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자전거만 통행할 수 있도록 지정된 차로의 위치에 설치</li> <li>· 자전거전용차로를 예고하는 보조표지를 50미터~100미터 앞에 설치할 수 있다</li> </ul>                                            |
| 319 | 주차장표지      |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 주차장이 있음을 알리는 것</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 차가 주차할 수 있는 장소 및 필요한 지점 또는 구간의 도로우측에 설치</li> <li>· 구간의 시작 및 끝 또는 시간의 보조표지를 부착·설치</li> </ul>                                               |
| 320 | 자전거 주차장표지  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자전거주차장이 있음을 알리고 자전거주차장에 주차하도록 지시하는 것</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자전거가 주차할 수 있는 장소 및 필요한 지점 또는 구간의 도로우측에 설치</li> <li>· 구간의 시작 및 끝 또는 시간의 보조표지를 부착 설치</li> </ul>                                             |
| 321 | 보행자전용도로표지  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 보행자 전용도로임을 지시하는 것</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 보행자전용도로의 입구 기타 필요한 구간의 도로우측 또는 중앙에 설치</li> <li>· 구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치</li> <li>· 구간내에 교차하는 도로가 있을 경우에 교차로부근의 도로우측 또는 중앙에 설치</li> </ul> |
| 322 | 횡단보도표지     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 보행자가 횡단보도로 통행할 것을 지시하는 것</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 횡단보도를 설치한 장소의 필요한 지점의 도로양측에 설치</li> </ul>                                                                                                 |

|           |                            |  |                                           |                                                                                                                    |
|-----------|----------------------------|--|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 323       | 노인 보호 표지<br>(노인 보호 구역 안)   |  | · 노인 보호 구역 안에서<br>노인의 보호를 지시하는 것          | · 노인 보호 구역이 시작되는 지점에 설치<br>· 노인 보호 구역의 도로 양측에 설치                                                                   |
| 324       | 어린이 보호 표지<br>(어린이 보호 구역 안) |  | · 어린이 보호 구역 안에서<br>어린이 또는 영유아의 보호를 지시하는 것 | · 어린이 보호 구역이 시작되는 지점에 설치<br>· 어린이 보호 구역의 도로 양측에 설치                                                                 |
| 324<br>의2 | 장애인 보호 표지<br>(장애인 보호 구역 안) |  | · 장애인 보호 구역 안에서<br>장애인의 보호를 지시하는 것        | · 장애인 보호 구역이 시작되는 지점에 설치<br>· 장애인 보호 구역의 도로 양측에 설치                                                                 |
| 325       | 자전거 횡단 도표지                 |  | · 자전거의 횡단 도임을 지시하는 것                      | · 자전거 횡단도를 설치한 장소의 필요한 지점의 도로 양측에 설치                                                                               |
| 326       | 일방통행 표지                    |  | · 우측 방향으로만 진행할 수 있는 일방통행임을 지시하는 것         | · 일방통행 도로의 입구 및 구간내의 필요한 지점의 도로 양측에 설치<br>· 구간의 시작 및 끝의 보조 표지를 부착· 설치<br>· 구간내에 교차하는 도로가 있을 경우에는 교차로 부근의 도로 양측에 설치 |

|     |                      |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 327 | 일 방 통<br>행표지         |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 좌측방향으<br/>로만 진행할<br/>수 있는 일<br/>방 통 행 임 을<br/>지시하는 것</li> </ul>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 일방통행 도로의 입구<br/>및 구간내의 필요한 지<br/>점의 도로양측에 설치</li> <li>· 구간의 시작 및 끝의<br/>보조표지를 부착· 설치</li> <li>· 구간내에 교차하는 도<br/>로가 있을 경우에는 교<br/>차로 부근의 도로양측<br/>에 설치</li> </ul>                                                               |
| 328 | 일 방 통<br>행표지         |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 전방으로만<br/>진행할 수<br/>있는 일방통<br/>행임을 지시<br/>하는 것</li> </ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 일방통행 도로의 입구<br/>및 구간내의 필요한 지<br/>점의 도로양측에 설치</li> <li>· 구간의 시작 및 끝의<br/>보조표지를 부착· 설치</li> <li>· 구간내에 교차하는 도<br/>로가 있을 경우에는 교<br/>차로 부근의 도로양측<br/>에 설치</li> </ul>                                                               |
| 329 | 비 보 호<br>좌 회 전<br>표지 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 진행신호시<br/>반대방면에<br/>서 오는 차<br/>량에 방해가<br/>되지 아니하<br/>도록 좌회전<br/>을 조심스럽<br/>게 할 수 있<br/>다는 것</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 비보호좌회전을 허용할<br/>필요가 있다고 인정되<br/>는 장소에 설치</li> </ul>                                                                                                                                                                            |
| 330 | 버 스 전<br>용 차 로<br>표지 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 버스전용차<br/>로 통행차만<br/>통행할 수<br/>있음을 알리<br/>는 것</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 버스전용차로 통행차만<br/>통행할 수 있도록 지정<br/>된 도로의 중앙 또는<br/>우측에 설치</li> <li>· 구간·일자·시간 등의<br/>보조표지를 부착· 설치<br/>하되, 버스전용차로를<br/>예고하는 보조표지는<br/>일반도로의 경우에는<br/>50미터 내지 100미터<br/>앞에, 고속도로 및 자동<br/>차 전용도로의 경우에<br/>는 200미터 앞에 설치</li> </ul> |

|     |                 |                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 331 | 다인승차량 전용 차로 표시  |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 다인승차량 (3인 이상이 승차한 승합자동차·승용자동차를 말한다)만이通行할 수 있음을 표시하는 것</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 다인승차량만通行할 수 있도록 지정된 도로의 중앙 또는 우측에 설치</li> <li>· 구간·일자·시간 등의 보조표지를 부착·설치하되, 다인승차량 전용차로를 예고하는 보조표지는 200미터 앞에 설치</li> </ul>                                                                                              |
| 331 | 노면전차 전용 차로 표시   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 노면전차만通行할 수 있는 전용차로임을 알리는 것</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 노면전차전용차로에서 노면전차만通行할 수 있도록 지정된 도로의 중앙 또는 우측에 설치</li> <li>· 노면전차전용차로를 예고하는 보조표지는 일반도로의 경우에는 50미터에서 100미터 앞에, 고속도로 및 자동차 전용도로의 경우에는 200미터 앞에 설치</li> <li>· 구간 내에 교차하는 도로가 있는 경우에는 교차로 부근의 노면전차도로 중앙 또는 우측에 설치</li> </ul> |
| 332 | 통행 우선표지         |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 백색 화살표 방향으로 진행하는 차량이 우선通行할 수 있도록 표시하는 것</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 도로 폭이 좁아 차가한 대씩 교대로通行하는 도로구간에 설치</li> <li>· 도로 폭이 좁아지는 지점의 도로 우측에 설치</li> </ul>                                                                                                                                       |
| 333 | 자전거 나란히通行 허용 표시 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자전거도로에서 2대 이상 자전거가 나란히通行을 허용하는 것</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자전거도로에서 2대 이상의 자전거가 나란히通行할 수 있을 정도의 도로폭이 확보된 구간에 설치</li> <li>· 구간의 시작, 시간 및 끝의 보조표지를 부착·설치</li> <li>· 구간 내에 교차하는 도로가 있는 경우에는 교차로 부근 도로우측에 설치</li> </ul>                                                               |

#### 4. 보조표지

##### 가. 공통기준

| 만드는 방식(단위: 밀) | 기둥의 규격(단위: 밀리미터) |
|---------------|------------------|
|               |                  |

##### 나. 종류별기준

| 일련<br>번호 | 종 류        | 만드는 방식(단위 : 밀리미터) | 표시하는 뜻                                                    | 설치기준 및 장소                            |
|----------|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 401      | 거 리 표<br>지 |                   | · 주의표지, 규제<br>표지 또는 지시<br>표지가 표시하는<br>시설물 또는 장<br>소까지의 거리 | · 주의표지, 규제표지<br>또는 지시표지에 부<br>착 · 설치 |
| 402      | 거 리 표<br>지 |                   | · 주의표지, 규제<br>표지 또는 지시<br>표지가 표시하는<br>시설물 또는 장<br>소까지의 거리 | · 주의표지, 규제표지<br>또는 지시표지에 부<br>착 · 설치 |
| 403      | 구 역 표<br>지 |                   | · 주의표지, 규제<br>표지 또는 지시<br>표지가 표시하<br>는 내용 구간<br>또는 구역     | · 주의표지, 규제표지<br>또는 지시표지에 부<br>착 · 설치 |
| 404      | 일 자 표<br>지 |                   | · 규제표지 또는<br>지시표지가 표<br>시하는 교통규<br>제 또는 지시의<br>일자         | · 규제표지 또는 지시표<br>지에 부착 · 설치          |

|     |          |  |                                        |                       |
|-----|----------|--|----------------------------------------|-----------------------|
| 405 | 시간표지     |  | · 규제표지 또는 지시표지가 표시하는 교통규제 또는 지시의 시간    | · 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치 |
| 406 | 시간표지     |  | · 규제표지 또는 지시표지가 표시하는 교통규제 또는 지시의 시간    | · 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치 |
| 407 | 신호등화상태표지 |  | · 지시표지가 표시하는 지시를 따라야 하는 신호등화상태를 표시하는 것 | · 지시표지에 부착·설치         |
| 408 | 전방우선도로표지 |  | · 그 도로와 교차하는 전방의 도로가 우선도로임을 표시하는 것     | · 규제표지에 부착·설치         |
| 409 | 안전속도표지   |  | · 주의표지가 표시하는 뜻을 보충하기 위하여 표시하는 것        | · 주의표지에 부착·설치         |
| 410 | 기상상태표지   |  | · 기상상태로 인하여 도로교통상 주의가 필요한 사항을 표시하는 것   | · 주의 표지에 부착·설치        |
| 411 | 노면상태표지   |  | · 노면상태가 도로교통상 주의를 필요로 함을 표시하는 것        | · 주의표지에 부착·설치         |

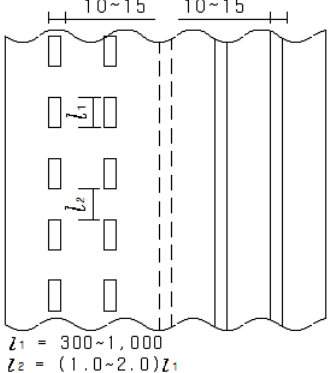

|       |        |  |                                                         |                             |
|-------|--------|--|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 412   | 교통규제표지 |  | · 주의표지가 표시하는 뜻을 보충하여 도로교통상의 규제내용을 표시하는 것                | · 주의표지에 부착·설치               |
| 413   | 통행규제표지 |  | · 규제표지가 표시하는 뜻을 보충하여 도로교통상의 통행규제 내용을 표시하는 것             | · 규제표지에 부착·설치               |
| 414   | 차량한정표지 |  | · 규제표지 또는 지시표지가 표시하는 교통규제 또는 지시를 따라야 할 차의 종류를 한정하는 것    | · 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치       |
| 415   | 통행주의표지 |  | · 주의표지가 표시하는 뜻을 보충하기 위하여 필요한 주의사항을 표시하는 것               | · 주의표지에 부착·설치               |
| 415의2 | 충돌주의표지 |  | · 표지가 표시하는 뜻을 보충하기 위하여 필요한 주의사항을 표시하는 것                 | · 주의표지, 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치 |
| 416   | 표지설명표지 |  | · 주의표지, 규제표지 또는 지시표지가 표시하는 시설 또는 장소에 대하여 보충할 사항을 표시하는 것 | · 주의표지, 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치 |

|     |        |  |                                                        |                         |
|-----|--------|--|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| 417 | 구간시작표지 |  | · 규제표지 또는 지시표지가 표시하는 교통의 규제 · 지시가 행하여지는 구간의 시작을 표시하는 것 | · 규제표지 또는 지시표지에 부착 · 설치 |
| 418 | 구간내표지  |  | · 규제표지 또는 지시표지가 표시하는 교통의 규제 · 지시가 행하여지는 구간임을 표시하는 것    | · 규제표지 또는 지시표지에 부착 · 설치 |
| 419 | 구간끝표지  |  | · 규제표지 또는 지시표지가 표시하는 교통의 규제지시가 행하여지는 구간의 끝을 표시하는 것     | · 규제표지 또는 지시표지에 부착 · 설치 |
| 420 | 우방향표지  |  | · 규제표지 또는 지시표지가 표시하는 노선, 시설 또는 장소가 우측방향을 표시하는 것        | · 규제표지 또는 지시표지에 부착 · 설치 |
| 421 | 좌방향표지  |  | · 규제표지 또는 지시표지가 표시하는 노선, 시설 또는 장소가 좌측방향을 표시하는 것        | · 규제표지 또는 지시표지에 부착 · 설치 |
| 422 | 전방표지   |  | · 규제표지 또는 지시표지가 표시하는 노선, 시설 또는 장소가 전방임을 표시하는 것         | · 규제표지 또는 지시표지에 부착 · 설치 |







|     |                |  |                                                                                                        |                                                                                                                                              |
|-----|----------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 423 | 중량 표<br>지      |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 주의표지, 규제 표지 또는 지시 표지가 표시하는 뜻 중 중량에 대한 보충사항을 표시하는 것</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 주의표지, 규제표지 또는 지시표지에 부착 · 설치</li> </ul>                                                              |
| 424 | 노폭 표<br>지      |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 주의표지, 규제 표지 또는 지시 표지가 표시하는 뜻 중 노폭에 대한 보충사항을 표시하는 것</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 주의표지, 규제표지 또는 지시표지에 부착 · 설치</li> </ul>                                                              |
| 425 | 거리 표<br>지      |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 주의표지, 규제 표지 또는 지시 표지가 표시하는 뜻 중 거리에 대한 보충사항을 표시하는 것</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 주의표지, 규제표지 또는 지시표지에 부착 · 설치</li> </ul>                                                              |
| 426 | 삭제 <2007.9.28> |  |                                                                                                        |                                                                                                                                              |
| 427 | 해 제 표<br>지     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 교통규제 또는 지시가 해제됨을 표시하는 것</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 규제표지 또는 지시표지의 규제 또는 지시 내용 바탕에 사선을 겹치게 하여 제작 · 설치</li> <li>· 해제되는 규제 또는 지시모양은 사선보다 얇게 할 것</li> </ul> |
| 428 | 견인 지<br>역표지    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 주차금지장소에 주차한 자동차를 견인하는 지역임을 표시하는 것</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 주차금지표지에 부착 · 설치</li> </ul>                                                                          |
| 429 | 삭제 <2011.1.21> |  |                                                                                                        |                                                                                                                                              |






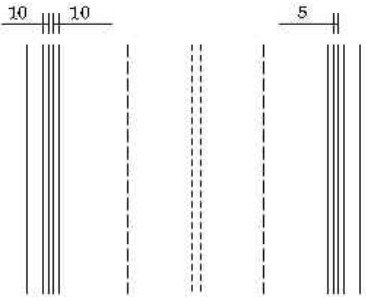
## 5. 노면표시

| 일련<br>번호 | 종 류                    | 만드는 방식 (단위 : 센티미터)                                                                                                | 표시하는 뜻                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 설치기준 및 장소                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 501      | 중 양<br>선 표<br>시        | <p><math>l_1 = l_2 = 300</math></p>                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 법 제14조에 따라 도로의 중앙선을 표시하는 것</li> <li>· 황색실선은 차마가 넘어갈 수 없음을 표시하는 것</li> <li>· 황색점선은 반대방향의 교통에 주의하면서 일시적으로 반대편 차로로 넘어갈 수 있으나 진행방향 차로로 다시 돌아와야 함을 표시하는 것</li> <li>· 황색실선과 점선의 복선은 자동차가 점선이 있는 측에서는 반대방향의 교통에 주의하면서 넘어갔다가 다시 돌아올 수 있으나 실선이 있는 쪽에서는 넘어갈 수 없음을 표시하는 것</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 차도 폭 6미터 이상인 도로에 설치하며, 편도 1차로도로의 경우에는 황색실선 또는 점선으로 표시하거나 황색복선 또는 황색실선과 점선을 복선으로 설치</li> <li>· 중앙분리대가 없는 편도 2차로 이상인 도로의 중앙에 실선의 황색복선을 설치</li> <li>· 중앙분리대가 없는 고속도로의 중앙에 실선만을 표시할 때에는 황색복선으로 설치</li> </ul> |
| 502      | 유 턴<br>구 역<br>선 표<br>시 | <p><math>30 \sim 45</math></p> <p><math>l_1</math></p> <p><math>l_2</math></p> <p><math>l_1 = l_2 = 50</math></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 유턴을 허용하는 안전표지가 있는 곳에서 차마가 유턴하는 구역임을 표시하는 것</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 편도 3차로 이상의 도로에서 차마의 유턴이 허용된 구간 또는 장소내의 필요한 지점에 설치</li> </ul>                                                                                                                                             |

|     |            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 503 | 차 선 표시     |  <p> <math>l_1 = 300 \sim 1,000</math><br/> <math>l_2 = (1.0 \sim 2.0)l_1</math> </p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 법 제14조에 따라 도로구간 내의 차로의 경계를 표시하는 것</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 편도 2차로 이상의 차도구간 내의 차로 경계를 표시할 필요가 있을 경우에 설치</li> <li>· 차로 경계선은 백색점선으로 설치</li> </ul>        |
| 504 | 버스 전용차로 표시 |  <p> <math>l_1 = l_2 = 300</math><br/> <math>l_1 = l_2</math> </p>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 법 제15조에 따라 버스전용차로의 경계를 표시하는 것. 다만, 버스전용차로제가 시행되지 아니하는 시간에는 이를 차선표시로 본다.</li> <li>· 청색실선은 차마가 넘어가서는 아니되는 것임을 표시하는 것</li> <li>· 청색점선은 전용차로를 통행할 수 있는 차마는 넘어갈 수 있으나, 전용차로를 통행할 수 없는 차마는 전용차로외의 도로 등으로 진출·진입하거나 전용차로의 최초 시작지점에서 전용차로가 아닌 차로로 진입하기 위하여 넘어갈 수 있음을 표시하는 것</li> <li>· 청색점선과 실선의 복선은 차마가 점선이 있는 쪽에서는 넘어갈 수 있으나, 실선이 있는 쪽에서는 넘어갈 수 없음을 표시하는 것</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 편도 3차로 이상의 도로에 설치</li> <li>· 출·퇴근시간에만 운영하는 구간은 단선으로, 그 외의 시간까지 운영하는 구간은 복선으로 설치</li> </ul> |




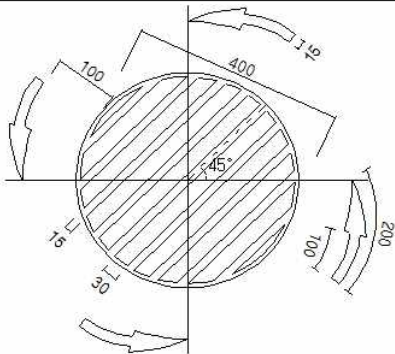


|           |             |  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 504<br>의2 | 노면전차용 표시    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>노면전차만 통행할 수 있는 도로 또는 차로를 표시하는 것</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>노면전차만 통행할 수 있도록 궤도(선로)의 중앙에 노면전차전용 노면표시 설치</li> <li>노면전차 전용차로에는 일반차로와 구분하기 위해 청색 이중실선을 설치하고 전일제로 운영</li> <li>노면전차 전용차로 중 일반차로와 구분하기 위한 연석등이 설치된 곳에는 청색 이중실선 생략</li> </ul> |
| 505       | 길가장자리 구역 표시 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>법 제2조제11호에 따라 차도와 보도를 구획하는 길가장자리구역을 표시하는 것</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>차도와 보도의 구분이 없는 도로에 있어서 길가장자리 구역을 설치하기 위하여 도로의 외측에 설치</li> </ul>                                                                                                           |
| 506       | 진로변제한 표시    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>법 제14조제5항에 따라 통행하고 있는 차의 진로변경을 제한하는 것</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>교차로 또는 횡단보도 등 차의 진로변경을 금지하는 도로구간에 백색실선을 설치</li> </ul>                                                                                                                     |
| 507       | 진로변제한 표시    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>차가 점선이 있는 쪽에서는 진로를 변경할 수 있으나, 실선이 있는 쪽에서는 진로변경을 제한하는 것</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>도로가 분리·합류되는 구간 또는 장소 내의 필요한 지점에 설치</li> </ul>                                                                                                                             |
| 508       | 진로변제한 표시    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>차가 점선이 있는 쪽에서는 진로를 변경할 수 있으나, 실선이 있는 쪽에서는 진로변경을 제한하는 것</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>고속도로 및 자동차 전용도로에서 차도의 폭 등을 고려, 특별히 필요하다고 인정되는 경우 도로가 분리 또는 합류되는 구간 또는 장소내의 필요한 지점에 설치</li> </ul>                                                                          |




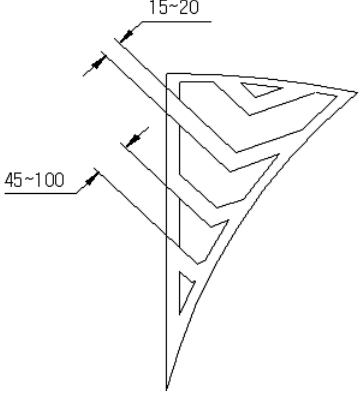

|       |                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 509   | 노상 장애물 표시      |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 노상에 장애물이 있음을 표시하는 것</li> <li>· 도로상에 장애물이 있는 지점에 설치</li> <li>· 도로중앙에 장애물이 있어 장애물을 중심으로 양방교통을 이룰 때에는 황색으로 설치</li> <li>· 동일방향으로 진행하는 도로에 있어서는 백색으로 설치</li> </ul> |
| 510   | 우회전 금지 표시      |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 차가 우회전하는 것을 금지하는 것</li> <li>· 교차로 기타 우회전을 금지하는 지점에 설치</li> </ul>                                                                                              |
| 511   | 좌회전 금지 표시      |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 차가 좌회전하는 것을 금지하는 것</li> <li>· 교차로 기타 좌회전을 금지하는 지점에 설치</li> </ul>                                                                                              |
| 512   | 직진 금지 표시       |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 차가 직진하는 것을 금지하는 것</li> <li>· 차가 교차로 등에서 직진을 금지할 필요가 있는 지점에 설치</li> </ul>                                                                                      |
| 512의2 | 직진 및 좌회전 금지 표시 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 차가 직진·좌회전하는 것을 금지하는 것</li> <li>· 차가 교차로, 일방통행 등에서 직진·좌회전하는 것을 금지할 필요가 있는 지점에 설치</li> </ul>                                                                    |
| 512의3 | 직진 및 우회전 금지 표시 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 차가 직진·우회전하는 것을 금지하는 것</li> <li>· 차가 교차로, 일방통행 등에서 직진·우회전하는 것을 금지할 필요가 있는 지점에 설치</li> </ul>                                                                    |

|       |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 513   | 좌우회전금지표시          |    | ·차가 좌우회전하는 것을 금지하는 것                                                                                                                                                 | ·차가 교차로 등에서 좌우회전하는 것을 금지할 필요가 있는 지점에 설치                                                                                                                                                                                                  |
| 514   | 유턴금지표시            |    | ·차마의 유턴을 금지하는 것                                                                                                                                                      | ·차마의 유턴을 금지하는 도로의 구간 또는 장소내의 필요한 지점에 설치                                                                                                                                                                                                  |
| 515   | 주차금지표시            |    | •법 제33조에 따라 주차금지를 표시하는 것                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>•주차를 금지하는 도로구간 길가장자리 또는 연석측면에 설치</li> <li>•길가장자리구역에 주차금지표시를 한 때에는 길가장자리구역선 표시를 생략</li> <li>•법 제34조의2에 따라 구역·시간·방법 및 차의 종류를 정하여 주차를 허용한 곳은 보조표지 설치</li> </ul>                                      |
| 516   | 정차·주차금지표시         |  | •법 제32조에 따라 정차 및 주차금지를 표시하는 것                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>•정차 및 주차를 금지하는 도로구간 길가장자리 또는 연석측면에 설치</li> <li>•길가장자리구역에 정차·주차금지표시를 한 때에는 길가장자리구역선 표시를 생략</li> <li>•법 제34조의2에 따라 구역·시간·방법 및 차의 종류를 정하여 정차 및 주차를 허용한 곳은 보조표지 설치</li> </ul>                         |
| 516의2 | 정차·주차금지표시         |  | •법 제32조에 따라 정차 및 주차금지를 표시하는 것                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>•정차 및 주차를 금지하는 도로구간 길가장자리 또는 연석측면에 설치</li> <li>•길가장자리구역에 정차·주차금지표시를 한 때에는 길가장자리구역선 표시를 생략</li> </ul>                                                                                              |
| 516의3 | 소방시설 주변 정차·주차금지표시 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>•법 제32조제6호 및 영 제10조의3 제2항에 따라 소방용수시설, 비상소화장치 또는 소방시설 등이 설치된 곳으로부터 각각 5미터 이내인 곳 중에서 신속한 소방활동을 위해 특히 필요하다고 인정하는 곳에 정</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>•소방본부장 또는 소방서장이 안전표지의 설치를 요청하는 소방 관련 시설로부터 반경 5미터 이내의 도로구간 길가장자리에 설치</li> <li>•길가장자리구역에 소방시설 주변 정차·주차금지표시를 한 경우에는 길가장자리구역선 표시를 생략</li> <li>•연석이 없는 도로구간 등 소방시설 주변 정차·주차금지표시(연석)를 설치할 수</li> </ul> |



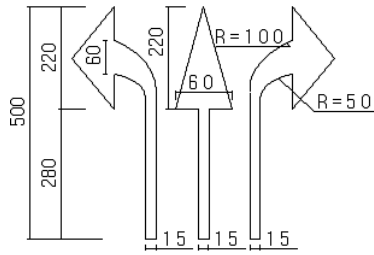

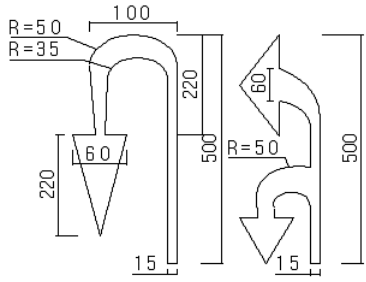



|     |         |  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---------|--|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 520 | 서행 표시   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>차가 서행하여야 할 곳을 표시하는 것</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>어린이보호구역 등 차가 서행하여야 할 장소에서 보행자를 보호하기 위해 길가장자리 구역선이나 정차·주차 금지선을 지그재그형태로 설치</li> <li>편도 2차로 이상 도로의 길가장자리 구역선, 정차·주차 금지선 및 차선을 지그재그형태로 설치할 경우에는 횡단보도 앞뒤 20m 이내의 구간에 설치할 수 있음</li> </ul> |
| 521 | 일시정지 표시 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>차가 일시정지하여야 할 것을 표시하는 것</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>교차로, 횡단보도, 철길건널목 등 차가 일시정지하여야 할 장소의 2미터 내지 3미터 지점에 설치</li> </ul>                                                                                                                    |
| 522 | 양보 표시   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>차가 양보하여야 할 장소임을 표시하는 것</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>교차로나 합류도로 등에서 차가 양보하여야 하는 지점에 설치</li> </ul>                                                                                                                                         |
| 523 | 주차 표시   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>주차할수 있는 장소임을 표시하는 것</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>도로측단에 연하여 평행으로 주차하도록 지정된 장소에 설치</li> <li>도로측단에 대하여 직각으로 주차하도록 지정된 장소에 설치</li> <li>도로측단에 대하여 경사로 주차하도록 지정된 장소에 설치</li> </ul>                                                         |

|           |                                |                                                                                     |                                                                      |                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 524       | 정 차<br>금 지<br>지 대<br>표시        |    | · 광장이나 교차로 중앙지점 등에 설치된 구획부분에 차가 들어가 정차하는 것을 금지하는 것을 표시하는 것           | · 광장이나 교차로 중앙지점 등 차가 정차하는 것을 금지하도록 지정된 장소에 설치                                                                                       |
| 525       | 유 도<br>선 표<br>시                |    | · 교차로에서 통행하여야 할 방향을 유도하는 선을 표시하는 것                                   | · 교차로에서 통행하여야 할 통행유도선이 필요한 지점에 설치                                                                                                   |
| 525<br>의2 | 좌회전<br>유도<br>차로<br>표시          |   | · 교차로에서 좌회전하려는 차량이 다른 교통에 방해가 되지 않도록 녹색등화 동안 교차로 안에서 대기하는 지점을 표시하는 것 | · 교차로 안에서 좌회전하기 위해 대기하는 차량이 다른 교통을 방해하지 않는 지점에 설치                                                                                   |
| 526       | 유 도<br>표시                      |  | · 교차로에서 회전시 통행하여야 할 방향을 표시하는 것                                       | · 교차로에서 회전시 통행하여야 할 통행유도표시가 필요한 지점에 설치                                                                                              |
| 526<br>의2 | 회 전<br>교 차<br>로 양<br>보 선<br>표시 |  | · 회전교차로에 진입하려는 차량이 양보해야 할 지점을 표시하는 것                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 회전교차로에 진입할 경우 양보해야 할 지점에 설치</li> <li>· 양보표지(일련번호 228)를 회전교차로에 진입하는 지점 우측에 함께 설치</li> </ul> |
| 527       | 유 도<br>표시                      |  | · 교차로에서 회전시 통행하여야 할 방향을 표시하는 것                                       | · 교차로에서 회전시 통행하여야 할 통행유도표시가 필요한 지점에 설치                                                                                              |

|     |          |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 528 | 유도표시     |                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 교차로에서 회전시 통행하여야 할 방향을 표시하는 것</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 교차로에서 회전시 통행하여야 할 통행유도표시가 필요한 지점에 설치</li> </ul>                                                                                                             |
| 529 | 횡단보도예고표시 |                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 전방에 횡단보도가 있음을 알리는 것</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 횡단보도 전 50미터에서 60미터 노상에 설치</li> <li>· 필요할 경우에는 10미터에서 20미터를 더한 거리에 추가 설치</li> <li>· 편도 2차로 이상의 도로에 있어서는 각 차로마다 설치</li> </ul>                                 |
| 530 | 정지표시     |                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 운행중 정지를 해야 할 경우 정지해야 할 지점을 표시하는 것</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 정지해야 할 필요가 있는 경우 정지해야 할 지점에 설치</li> </ul>                                                                                                                   |
| 531 | 안전지대표시   |                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 안전지대로서 이 지대에 들어가지 못함을 표시하는 것</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 광장 · 교차로지점 · 노퍽이 넓은 도로의 중앙지대 등 안전지대를 설치할 필요가 있는 장소에 설치</li> </ul>                                                                                           |
| 532 | 횡단보도표시   |  <p> <math>l_1 = 45 \sim 50</math><br/> <math>l_2 = 1.5 \times l_1</math><br/> <math>l_3 = 90 \sim 100</math> </p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 횡단보도임을 표시하는 것</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 보행자의 통행이 빈번하여 횡단보도를 설치할 필요가 있는 포장도로에 설치</li> <li>· 4m 미만의 도로에는 좌우 통행방향을 구분하지 않고 설치 가능</li> <li>· 교차로에서는 대각선으로 설치 가능</li> <li>· 중간에 보행섬을 두고 설치 가능</li> </ul> |

|           |                                           |  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 533       | 원<br>식<br>횡<br>단<br>보<br>도<br>표<br>시      |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 제한속도를 30km/h 이하로 제한할 필요가 있는 도로에서 횡단보도임을 표시하는 것</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 제한속도를 30km/h 이하로 제한할 필요가 있는 도로에서 횡단보도를 노면보다 높게 하여 운전자의 주의를 환기시킬 필요가 있는 지점에 설치</li> <li>· 횡단보도의 형태 및 높이는 ‘블록사다리꼴 과속방지턱’ 형태로 하며 높이는 10cm로 한다.</li> </ul> |
| 534       | 자<br>전<br>거<br>횡<br>단<br>도<br>표<br>시      |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자전거의 횡단도임을 표시하는 것</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 도로에 자전거 횡단이 필요한 지점에 설치</li> <li>· 횡단보도가 있는 교차로에서는 횡단보도 측면에 설치</li> </ul>                                                                               |
| 535       | 자<br>전<br>거<br>전<br>용<br>도<br>표<br>시      |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자전거 전용도로, 차로 또는 전용구간임을 표시하는 것</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자전거 전용도로, 차로 또는 전용구간 내 필요한 지점에 설치</li> </ul>                                                                                                           |
| 535<br>의2 | 자<br>전<br>거<br>우<br>선<br>도<br>표<br>시      |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자전거 우선도로임을 표시하는 것</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 자전거 우선도로 시점·종점 및 구간 내 필요한 지점에 설치</li> </ul>                                                                                                            |
| 536       | 어<br>린<br>이<br>보<br>호<br>구<br>역<br>표<br>시 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 어린이 또는 영유아의 보호구역을 표시하는 것</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 어린이 또는 영유아의 보호가 필요한 통행로로서, 어린이 보호구역으로 지정된 구역에 설치</li> </ul>                                                                                            |

|           |                           |                                                                                     |                             |                                                                                   |
|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 536<br>의2 | 노인<br>보호<br>구역<br>표시      |    | · 노인보호구역임을<br>표시하는 것        | · 노인의 보호가 필요한 통행<br>로로서, 노인 보호구역으로<br>지정된 구역에 설치                                  |
| 536<br>의3 | 장애인<br>보호<br>구역<br>표시     |    | · 장애인보호구역임을<br>표시하는 것       | · 장애인의 보호가 필요한 통<br>행로로서, 장애인 보호구역<br>으로 지정된 구역에 설치                               |
| 537       | 진행<br>방향<br>표시            |   | · 진행방향을 표시<br>하는 것          | · 좌회전을 시키려고 하는 장<br>소에 설치<br>· 직진을 시키려고 하는 장소에<br>설치<br>· 우회전을 시키려고 하는 장<br>소에 설치 |
| 538       | 진행<br>방향<br>표시            |  | · 진행방향을 표시<br>하는 것          | · 직진 및 좌회전을 동시에 시<br>키려고 하는 장소에 설치<br>· 직진 및 우회전을 동시에 시<br>키려고 하는 장소에 설치          |
| 539       | 진행<br>방향<br>표시            |  | · 진행방향을 표시<br>하는 것          | · 유턴을 시키려고 하는 장소<br>에 설치<br>· 좌회전과 유턴을 동시에 시<br>키려고 하는 장소에 설치                     |
| 540       | 진행<br>방향<br>및<br>방면<br>표시 |  | · 진행할 방향과 방<br>면을 표시하는<br>것 | · 교차로 그 밖에 필요한 지점<br>에 진행방향과 방면을 표시<br>할 필요가 있는 장소에 설치                            |

|     |                                      |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 541 | 진<br>행<br>방<br>향<br>및<br>방<br>면<br>표 |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 진행할 방향과 방면을 표시하는 것</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 교차로 그 밖에 필요한 지점에 진행방향과 방면을 표시할 필요가 있는 장소에 설치</li> </ul>                                                                |
| 542 | 비<br>보<br>호<br>표                     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 진행신호에 반대방면에서 오는 교통에 방해가 되지 않게 좌회전을 조심스럽게 할 수 있다는 표시</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 비보호좌회전을 허용하고자 하는 때 필요하다고 판단되는 장소에 설치</li> </ul>                                                                        |
| 543 | 차<br>로<br>변<br>경<br>표시               |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 차로변경을 표시하는 것</li> </ul>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 전방에 차로수 감소 또는 좌회전이 허용되는 교차로 등 차로변경을 표시할 필요가 있는 장소에 설치</li> </ul>                                                       |
| 544 | 오<br>르<br>막<br>경<br>사<br>면<br>표시     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 전방 과속방지턱 또는 교차로에 오르막경사면이 있음을 표시하는 것</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 횡단보도와 결합된 과속방지턱에 오르막 경사면이 있는 경우 경사진 부분에 설치</li> <li>· 교차로 전체를 도로보다 높게 조성하여 교차로입구에 오르막 경사면이 생긴 경우 경사진 부분에 설치</li> </ul> |