

KVB 10-10 Unidad de Ventilación

Tipo de documento: Tarjeta del producto


Fecha del documento: 12/09/2025

Descripción

Ventilador de doble aspiración con gabinete fabricado en acero galvanizado, con palas hacia adelante y accionado por un motor eléctrico a través de correas y poleas trabajando con caudales desde 700 hasta 30.000 cfm. Por lo general trabajan en línea, y están diseñados para tener un muy buen rendimiento sonoro por su diseño dado que incluye soportes antivibratorios, evitando así la propagación de las vibraciones al ducto. La turbina certificada de acero galvanizado de doble entrada, equilibrada estática y dinámicamente funciona con temperatura de hasta 55°C.



Rendimiento

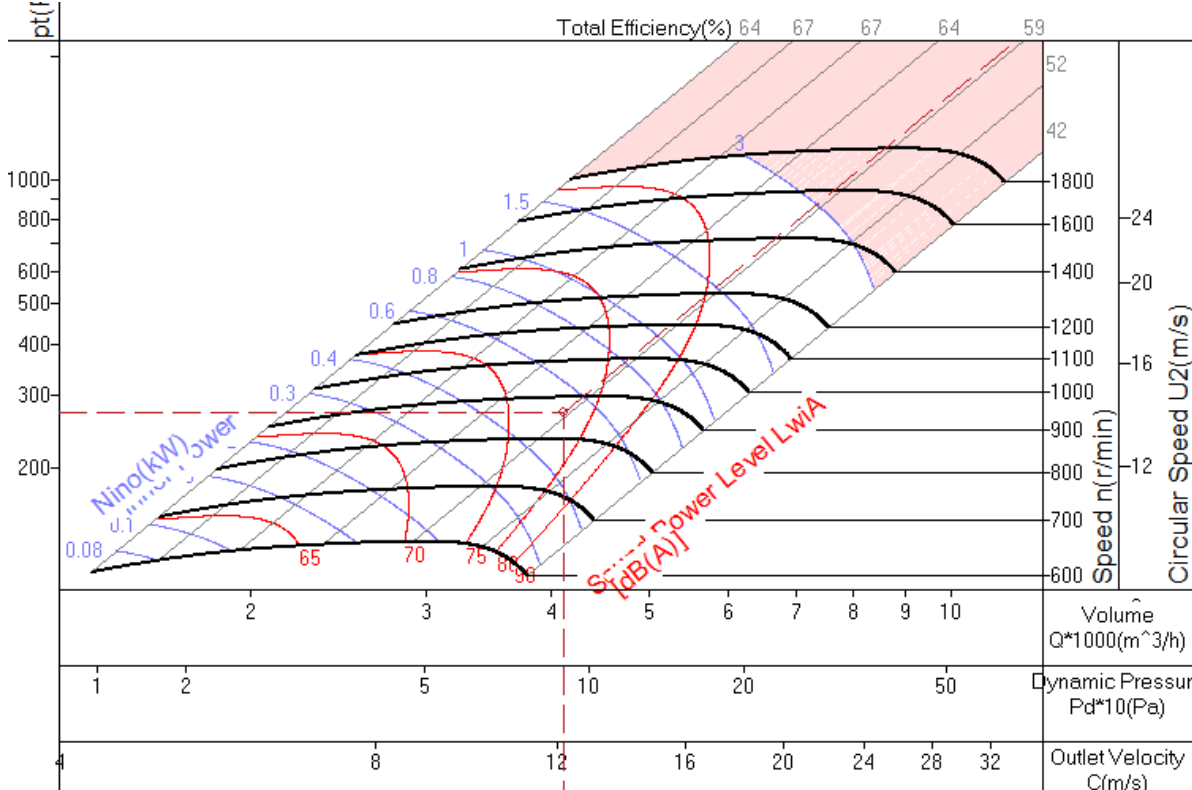

Datos técnicos - Selección


Resultado	
Caudal de aire	2415 cfm
Presión Estática	0.75 in.c.d.a.
Presión total	1.09 in.c.d.a.
Densidad del Aire	1.2 kg/m³
Potencia del eje del ventilador	0.52 kW
Eficiencia Total	59 %
Vel. Ventilador	860 r.p.m.
Velocidad del aire	11.9 m/s

Configuración

Modelo	KVB
Tamaño	10-10
Potencia del motor	0.75 kW
Voltaje (motor)	220 V
Fase (motor)	3~
Peso aproximado del ventilador	60 kg
Frecuencia	60 Hz

Nivel de potencia sonora	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Tot(dB)	Tot(dBA)
Salida del ventilador (dB)	69	72	71	70	73	72	71	67	80	78
Desglose de unidad (dB)	67	70	69	68	71	70	69	65	78	76
Nivel de presión sonora a 3m (dB)	50	53	52	51	54	53	52	48	61	59

Dimensiones

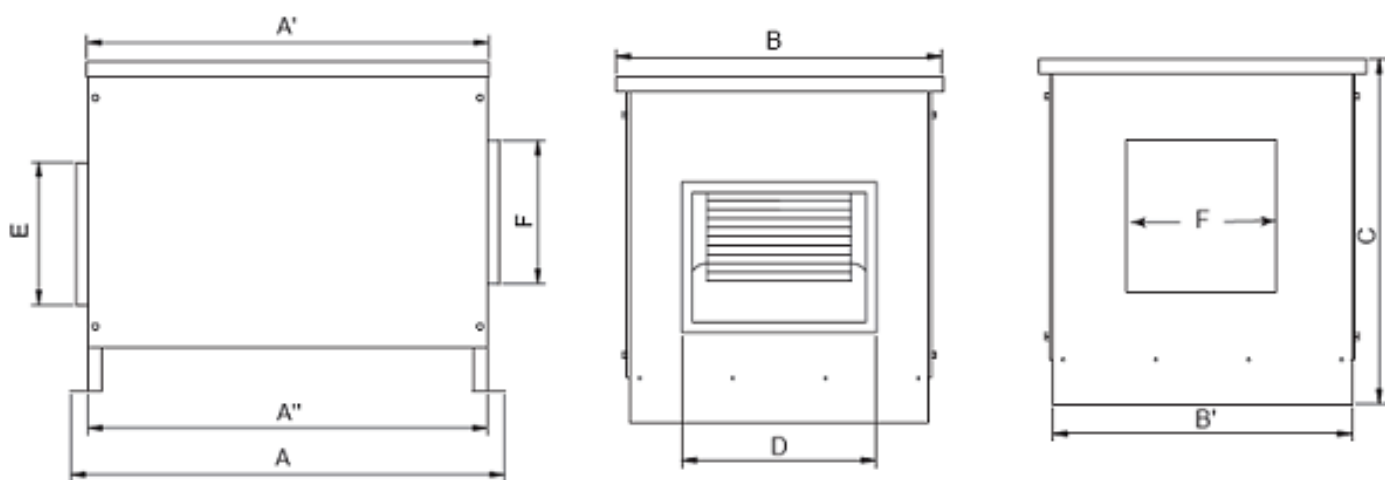

Modelo	A	A'	A''	B	B'	C	D	E	F
7-7	598	558	555	457	412	441	273	253	250
9-9	748	708	705	562	512	541	336	304	300
10-10	798	758	755	657	612	591	371	330	350
12-12	948	908	905	812	762	691	434	382	400
15-15	1045	1005	1002	962	912	791	508	445	500

Especificaciones

Ventilador de doble aspiración en gabinete, con palas hacia adelante, accionado por motor eléctrico a través de correas y poleas. Ventilador en línea certificado para media - altas presiones, y múltiples aplicaciones industriales. Equipado con un motor eléctrico de clase F.

*Systemair se reserva el derecho de cambiar o alterar el diseño sin previo aviso.