



СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ
КРАТКОВРЕМЕННОГО РЕЖИМА
РАБОТЫ
FT 15

SB-ATI-PV006

Стр. 1 из 1


ПРИМЕЧ. (1) Все размеры указаны в миллиметрах.

(2) **Материалы:** плита согл-но специф-и трубопровода, проволока inox 18/8, если не указано иначе в заказе

(3) Проволочная сетка 16 BWG, ЯЧЕЙКА 5.

(4) Пометить диаметр, серию и тип сетчатого фильтра.

2

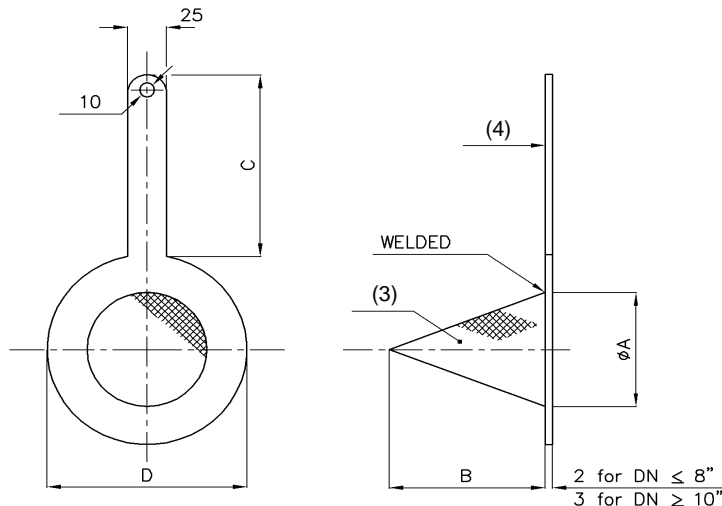

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР		ØA	B	C	D				Вес кг
					UNI PN 6	UNI PN 16	ASME 150#	ASME 300#	
DN	ДЮЙМЫ								
25	1"	20	40	120	64	71	64	70	-
32	1¼"	25	60	120	76	82	73	79	-
40	1½"	30	60	120	86	92	82	92	-
50	2"	40	65	120	96	107	100	108	-
65	2½"	50	75	120	116	127	120	125	-
80	3"	70	90	120	132	142	133	145	-
100	4"	90	120	120	152	162	170	178	-
125	5"	115	140	130	182	192	193	213	-
150	6"	140	160	130	207	218	219	248	-
200	8"	180	220	130	262	273	275	305	-
250	10"	235	270	140	317	330	337	360	-
300	12"	280	320	140	373	385	406	420	-
350	14"	310	355	150	423	445	448	480	-
400	16"	355	400	150	473	495	510	535	-
450	18"	425	450	150	528	555	543	593	-
500	20"	476	500	150	578	617	600	650	-
600	24"	574	584	150	680	734	714	770	-

2	ОТРЕДАКТИРОВАНО, ГДЕ УКАЗАНО.	ATI	17/05/11	Оригинальная версия настоящего документа хранится в цифровом файле в программном архиве. Процесс утверждения организован в цифровом виде; на бумажных копиях подробности не показаны.
1	ИЗМЕНЕНО	ATI	11/12/06	
0	ИЗДАНО	ATI	29/04/05	
Изм.	Описание	Подгот.	Дата	

Мы оставляем за собой право собственности на настоящий документ. Даже частичное его воспроизведение и разглашение содержащейся в нем информации третьим лицам без нашего письменного разрешения запрещено.