


WIDE ANGLE  
FULL CONE  
SPRAY PATTERN

3 1/4"  
OCTAGON

3 3/4"  
OCTAGON

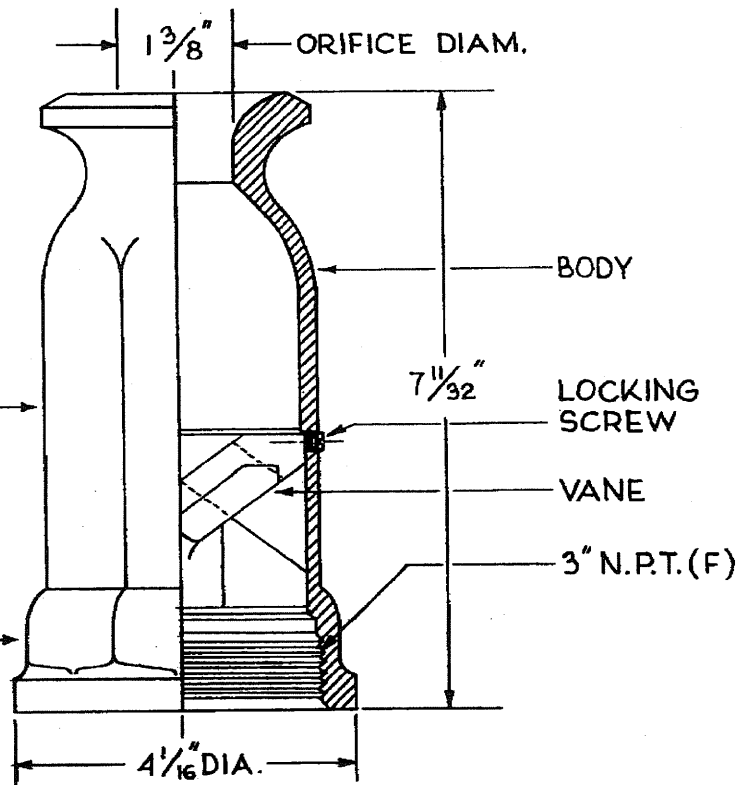

MATERIAL - CAST STAINLESS STEEL

NOZZLE NO.	ORIFICE DIAM. NOM. INCHES	MAXIMUM FREE PASSAGE DIAM. * INCHES	CAPACITY - G.P.M.(GALLONS PER MINUTE) AT P.S.I. (POUNDS PER SQUARE INCH)										SPRAY ANGLE			
			5 P.S.I.	7 P.S.I.	10 P.S.I.	15 P.S.I.	20 P.S.I.	30 P.S.I.	40 P.S.I.	60 P.S.I.	80 P.S.I.	5 P.S.I.	10 P.S.I.	40 P.S.I.	80 P.S.I.	
3H-SS95W	1 3/8"	1 1/16"	82	95	111	133	151	180	205	245	277	120°	125°	125°	119°	

\* FOREIGN MATTER WITH MAXIMUM DIAMETER AS LISTED CAN PASS THROUGH NOZZLE WITHOUT CLOGGING.

NOTE: DIMENSIONS AND SPRAY PERFORMANCE DATA SHOWN ARE TO BE CONSIDERED AS NOMINAL VALUES.

DESCRIPTION:

3H-SS95W  
WIDE ANGLE  
FULLJET NOZZLE



**Spraying Systems Co.®**

Spray Nozzles and Accessories  
P.O. Box 7900 - Wheaton, IL 60189-7900

Rev. No.

Ref.

Data Sheet No.

**18962**

SHEET OF