



WRAITH ARS 2X

POLICE RADAR AND PLATE READER

Created by WolfKnight

Operator's マニュアル

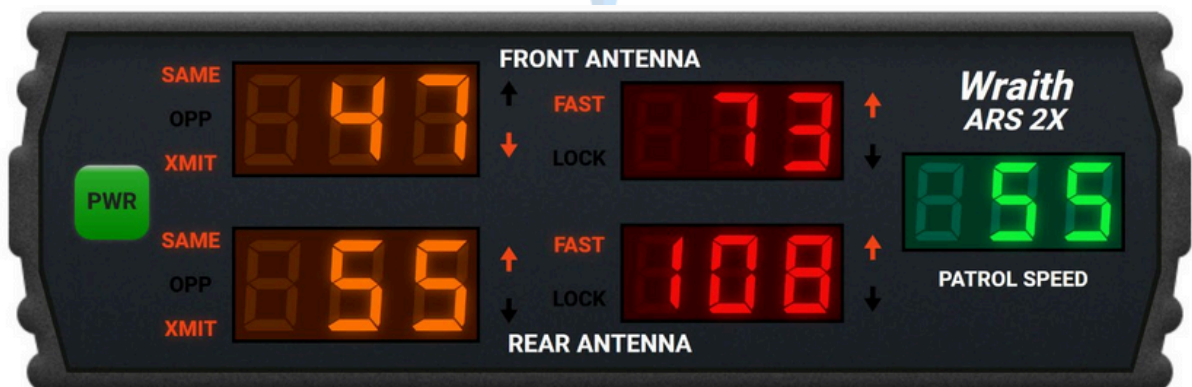


TABLE OF CONTENTS

導入.....	3
レーダーシステムの動作方法.....	3
ターゲットゾーン.....	3
デフォルトキー割り当て.....	4
システムの起動.....	4
オペレーターメニュー.....	5
ディスプレイ操作.....	6
• レーダーディスプレイパネル.....	6
• ディスプレイユニットの機能.....	6
• アイコン定義	6
• 矢印方向定義.....	7
リモートコントロールの使用.....	8
• リモートボタン機能.....	8
WRAITH ARS 2X の設定.....	10
• 高速速度表示	10
• 同車線感度調整	10
• 対向車線感度調整.....	10
• ビープ音量	10
• 音声アナウンサー音量	10
• プレートリーダー音量	11
• 測定単位	11
• 高速速度ロック	11
• 高速速度ロック制限.....	11

導入

Wraith ARS 2X (Wraith Advanced Radar System) は、現実のStalker DSR 2Xレーダーシステムから大きな着想を得た現実的な警察用レーダーです。

新しいオペレーターメニューなどのDSR 2Xの多数の機能を備え、Wraithレーダーシステムコレクションの最新版を使用する際の現実性と体験を向上させます。以前のWraithRSでは、車両速度はターゲットウィンドウにのみ表示され、特定の車両（例: 大型で低速の車両や小型で高速の車両）に対する優先順位はありませんでした。

Wraith ARS 2X は大型で低速のターゲットと小型で高速のターゲットの両方を追跡し、両方の速度をターゲットウィンドウに表示します。つまり、両方のアンテナがオンで送信中の場合、レーダーは4つの異なる速度を追跡できます。

ボタンを押すだけで、オペレーターは「キーロック」を有効にでき、すべてのキー割り当てが機能しなくなるため、コントロールの競合を防ぎます。このシステムには、前後プレートをスキャンするプレートリーダーが組み込まれています。

レーダーシステムの動作方法

レーダーディスプレイが有効で、どちらかまたは両方のアンテナが送信中の場合、システムはレーダーの視線内の車両から速度と進行方向を取得する信号を送信します。収集されたすべてのデータはレーダーの処理コアに送信され、どの車両速度をどのボックスに表示するかを計算します。車両の進行方向はオペレーターの車両に対する相対的なもので、ターゲットウィンドウの横に表示されます。新しいシステムは大型車両と小型だが高速の車両を分離するため、オペレーターは視界内のどの車両がレーダーのインターフェースに表示されているかをより簡単に区別できます。


ターゲットゾーン

このマニュアル全体で、レーダーシステムが監視する交通の異なる領域への複数の言及があり、それらはターゲットゾーンとして知られています。Wraith ARS 2X は両方のアンテナが送信中の場合、最大2つのゾーンを同時に監視できます。4つのターゲットゾーンは以下の通りです：

- ・ 前方同車線
- ・ 前方対向車線
- ・ 後方同車線
- ・ 後方対向車線

レーダーシステムの動作方法により、対向ターゲットゾーンはアンテナから斜めの信号が発射されるのではなく、レーンとして扱われます。

現在のレーダーシステムのバージョン（1.0.0）では、2つのターゲットゾーンしか監視できません。将来的なアップデートで、システムはオペレーターの判断で最大4つのターゲットゾーンを監視できるようになります。

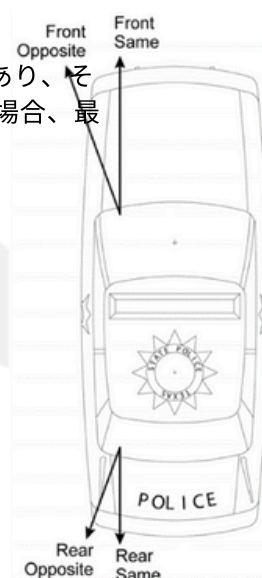

デフォルトキー割り当て

以下は、Wraith ARS 2X に付属するデフォルトのキー割り当てのリストです。注意: キー割り当てを異なるキーに変更したい場合、一時停止メニューを開き、設定、次に「キー割り当て」、次に「FiveM」に移動します。そこで任意のアクションを異なるキーに変更できます。

Action	Key
リモートを開く	F5
リモートを閉じる	ESC or right mouse button
前方アンテナをロック	Numpad 8
後方アンテナをロック	Numpad 5
前方プレートをロック	Numpad 9
後方プレートをロック	Numpad 6
キーロックを切り替え	L

上記のアクションのほとんどは自明ですが、キーロックアクションはそうではないかもしれません。オペレーターがキーロックを切り替えるキー割り当てを押すと、レーダーのすべてのキー割り当てが機能なくなり、オペレーターが再びキーロックを切り替えるまでです。この機能はLt. CaineのELSにあるキーロックに似ています。

システムの起動

一見すると、Wraith ARS 2X はかなり威圧的に見えるかもしれませんが、システム自体は実際にはかなりシンプルです。以下は、オペレーターがレーダーシステムとアンテナを起動させるために取るべきステップです。

1. リモートを開くキーを押す（デフォルト: F5）
2. 上部の「Toggle Display」とラベルされたボタンをクリック
3. レーダーインターフェースが表示されるはずですが、レーダーの「PWR」とラベルされたボタンをクリック
4. リモートがまだ開いている状態で、1つまたは両方のアンテナの「XMIT」ボタンをクリック
5. アンテナが送信モードになったら、1つまたは両方のアンテナの「SAME」または「OPP」ボタンをクリック

これらのステップに従うと、レーダーシステムが運用可能になり、アンテナが車両速度を検知します。

オペレーターメニュー

Wraith ARS 2Xには、レーダーシステムのさまざまな設定を構成するためのオペレーターメニューがあります。オペレーターメニューにアクセスするには、リモートコントロールとレーダーインターフェースが表示されている必要があります。


リモートのMENUボタンを押してメニューにアクセスします。MENUボタンの連続した押下で、メニュー内の他のオプションをステップします。現在表示されている設定の値を変更するには、リモートの矢印付きボタンを使用する必要があります。

		機能 MENUボタンを押して繰 り返す	設定 ↓ と ↑ ボタン 使用して変更
メニュー位置	説明	画面表示	パトロールウィンドウ (太字は工場出荷時のデフォルト)
1	高速速度表示 オン/オフ	FAS	On/OFF
2	同車線感度	SL SE _n	1, 2, 3, 4, 5
3	対向車線感度	OP SE _n	1, 2, 3, 4, 5
4	ビーブ音量	bEE P	OFF, 1, 2, 3, 4, 5
5	音声アナウンサー 音量	VOI CE	OFF, 1, 2, 3, 4, 5
6	プレートリーダー音量	PLt AUd	OFF, 1, 2, 3, 4, 5
7	単位表示	Un t E5	USB, INT
8 (コンフィグで有効の 場合のみ表示)	高速制限ロック	FAS Loc	On/OFF
9 (コンフィグで有効の 場合のみ表示)	ロックのための高速速度制限	FAS SPd	5-200, default: 60

オペレーターメニューを終了したら、リモートのモードボタンのいずれかを押してメニューを終了し、通常のレーダー操作に戻ります。

ディスプレイ操作

レーダーディスプレイパネル

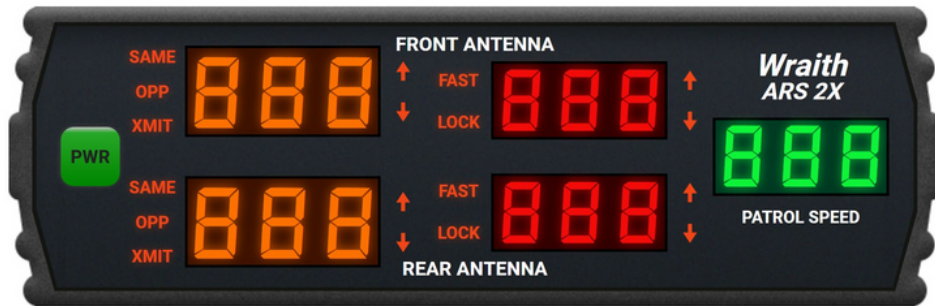

Wraith ARS 2X のディスプレイは、より現実的に見えるように完全に再設計され、オペレーターにレーダーシステムが現在何をしているかについてのより多くの情報を提供します。

ディスプレイユニットの機能

電源ボタン: 電源ボタンはトグルスイッチで、ユニットに電力を供給します。ユニットはパトロール車両と自動的にオンにならず、手動でオンにする必要があります。

ターゲットウィンドウ: 左側の2つのオレンジ色のウィンドウはターゲットウィンドウです。上部のウィンドウは前方アンテナの最強速度を表示し、下部のウィンドウは後方アンテナの最強速度を表示します。速度がターゲットウィンドウのいずれかに表示されると、ウィンドウの右側に矢印が表示され、オペレーターにターゲット車両の進行方向を知らせます。

FAST/中間ウィンドウ: 中央の2つの赤いウィンドウは多目的ウィンドウで、ターゲットウィンドウが強力な速度を表示している場合、FASTウィンドウはより高速なターゲット速度（存在する場合）を表示します。ウィンドウの左側の2つのアイコン、FASTとLOCKは、中間ウィンドウの状態を示すために使用されます。ターゲットまたは中間ウィンドウのいずれかに速度が表示されている間、オペレーターが前方または後方ロックキーを押すと、速度が関連する中間ウィンドウにロックされ、LOCKアイコンも点灯します。オペレーターが速度をロックするたびに、2語の音声アナウンサーが続き、アンテナ/方向を知らせます。
※これには: FRONT/AWAY, FRONT/CLOSING, REAR/AWAY, REAR/CLOSING が含まれます。

パトロールウィンドウ: 右側の緑色のウィンドウはパトロールウィンドウで、パトロール車両が静止している間は「E」のシンボルが表示されます。パトロール車両が移動している場合、速度が表示されます。

アイコン定義

XMIT:	XMITアイコンが点灯している場合、関連するアンテナが送信中であることを意味します。オフの場合、FASTウィンドウはHidを表示し、関連するアンテナがホールドモードで送信していないことを示します。
SAME:	SAMEアイコンが点灯している場合、関連するアンテナが同車線 ターゲットゾーン のターゲットを追跡していることを意味します。
OPP:	OPPアイコンが点灯している場合、関連するアンテナが対向車線 ターゲットゾーン のターゲットを追跡していることを意味します。
FAST:	FASTアイコンが点灯している場合、関連するFASTターゲットウィンドウはレーダーが捕捉したより高速なターゲットを表示します。これはオペレーターメニューでFAST表示が有効の場合にのみ点灯します。FASTとLOCKアイコンが点灯している場合、ロックされた速度が高速ターゲット速度であることを示します。

LOCK: LOCKアイコンが点灯している場合、関連するFASTターゲットウィンドウにロックされた速度が含まれていることを意味します。FASTアイコンも点灯している場合、ロックされた速度が高速ターゲット速度であることを意味します。


↑ OR ↓: ターゲット速度ウィンドウの横に点灯した ↑ または ↓ は、関連するターゲットウィンドウに表示されたターゲットの相対的な進行方向を示します。以下のテーブルは、前方および後方アンテナに対する矢印の意味を定義します。

矢印方向定義

アンテナ	方向	ARROW
前方	接近中	↓
	離反中	↑
後方	接近中	↑
	離反中	↓



リモートコントロールの使用

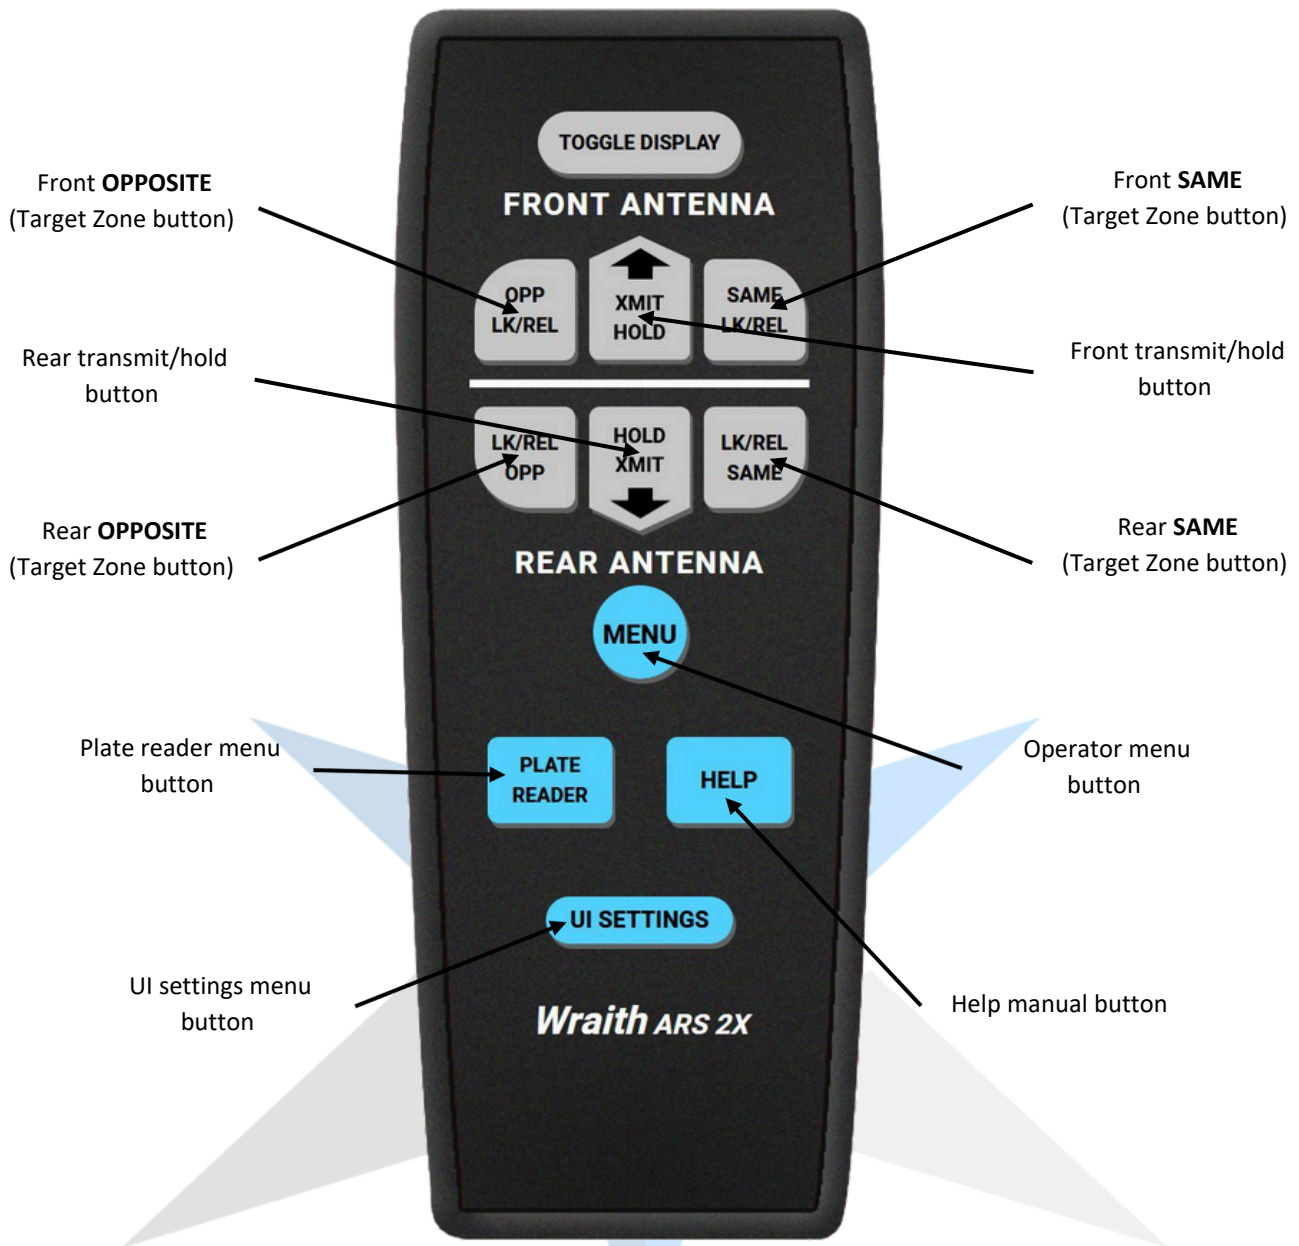

リモートボタン機能

Toggle Display:

このボタンは、レーダーユニットのディスプレイ状態を切り替えるために使用されます。ディスプレイが有効になったら、「PWR」とラベルされた緑色のボタンを押してユニットを電源オンにする必要があります。ユニットが電源オン状態でToggle Displayボタンを押すと、ユニットは電源オフになりません。

XMIT | HOLD:

XMIT | HOLDボタンは、関連するアンテナを動作させる主な方法で、押すとアンテナを送信モード (XMIT) またはホールドモード (HOLD) に置きます。アンテナが送信モードに置かれると、XMITアイコンが点灯します。アンテナがホールドモードに置かれると、XMITアイコンがオフになり、FASTターゲットウィンドウに「Hold」が表示されます。

↑ and ↓:

↑ (上) と ↓ (下) のボタン (XMIT | HOLDボタン上) は、オペレーターメニューで現在表示されているオプションの値を変更するために使用されます。

- SAME:** SAME ボタンは、関連するアンテナを SAME モードに置き、アンテナが同車線ターゲットゾーンのターゲットをスキャンすることを意味します。アンテナが送信モードでなくてもモードを設定できます。
- OPP:** OPP ボタンは、関連するアンテナを OPP モードに置き、アンテナが対向車線ターゲットゾーンのターゲットをスキャンすることを意味します。アンテナが送信モードでなくてもモードを設定できます。
- MENU:** MENU ボタンはオペレーターメニューを開きます。メニュー内で、↑ と ↓ ボタンは現在表示されているオプションの値を変更するために使用され、MENUボタンの連続した押下で現在表示されている設定を変更します。オペレーターメニューを終了するには、モードボタンのいずれかを押します。
- PLATE READER:** PLATE READER ボタンはプレートリーダーメニューを開きます。メニューが開いたら、リーダーの表示を切り替え、BOLOプレートを設定してシステムが監視するようにできます。プレートリーダーは電源を必要とせず、表示を切り替えるだけで動作します。
- HELP:** HELP ボタンは外部に保存されたヘルプマニュアルへのリンクウィンドウを開きます。このマニュアルはすべてを詳細に説明します。下部の閉じるボタンでマニュアルを閉じることができます。
- UI SETTINGS:** UI SETTINGS ボタンはUI設定メニューを開きます。このメニューから、レーダー、リモート、プレートリーダーのUIスケールを変更できます。また、スライダーでセーフゾーンサイズを変更し、画面の端に不可視の境界を作成できます。UIを希望通りに設定したら、下部の閉じるボタンを押します。

WRAITH ARS 2X の設定

Wraith ARS 2Xには、レーダーユニットの個別オプションを設定できる完全に動作するオペレーターメニューが含まれています。MENUボタンを押すとアクセスでき、最初のオプションが表示されます。MENUボタンを押すごとに、次のオプションとその設定が表示されます。設定を変更するには、↑と↓の矢印を使用します。

オペレーターメニューオプション

Display

FASTER SPEED DISPLAY

MENUボタンの最初の押下でメニューがロードされ、このオプションが表示されます。
高速ターゲット速度表示をオンにすると、FASTターゲットウィンドウはユニットが計算したより高速な速度を表示します。オフの場合、ユニットは強力なターゲット速度のみを表示します。オペレーターメニューを終了するには、4つのターゲットゾーンボタンのいずれかを押します。



SAME LANE SENSITIVITY ADJUSTMENT

このオプションでは、同車線モードの感度（範囲）を変更できます。
↑と↓ボタンで5つの設定を循環: 1, 2, 3, 4, 5。低い値は高速道路での運転に適し、高い値は長い道路での交通監視に適します。
オペレーターメニューを終了するには、4つのターゲットゾーンボタンのいずれかを押します。



OPPOSITE LANE SENSITIVITY ADJUSTMENT

このオプションでは、対向車線モードの感度（範囲）を変更できます。
↑と↓ボタンで5つの設定を循環: 1, 2, 3, 4, 5。低い値は高速道路での運転に適し、高い値は長い道路での交通監視に適します。
オペレーターメニューを終了するには、4つのターゲットゾーンボタンのいずれかを押します。



BEEP AUDIO VOLUME

このオプションでは、ユニットからの可聴ビープの音量を変更できます。
↑と↓ボタンで6つの設定を循環: Off, 1, 2, 3, 4, 5。ビープトーンはOffでオフになり、5で最も大きくなります。
オペレーターメニューを終了するには、4つのターゲットゾーンボタンのいずれかを押します。



VOICE ENUNCIATOR VOLUME

このオプションでは、口頭ロックアナウンサーの音量を変更できます。
↑と↓ボタンで6つの設定を循環: Off, 1, 2, 3, 4, 5。音声アナウンサーはOffでオフになり、5で最も大きくなります。
オペレーターメニューを終了するには、4つのターゲットゾーンボタンのいずれかを押します。



PLATE READER VOLUME

このオプションでは、プレートリーダーの音量を変更できます。

↑と↓ボタンで6つの設定を循環: Off, 1, 2, 3, 4, 5。プレートリーダーオーディオはOffでオフになり、5で最も大きくなります。

オペレーターメニューを終了するには、4つのターゲットゾーンボタンのいずれかを押します。



UNIT OF MEASUREMENT

このオプションでは、測定単位を変更できます。

Wraith ARS 2Xはすべての計算と表示にMPHまたはKMHを使用できます。

↑と↓ボタンで2つの設定を循環: USA (MPH) と INT (KMH)。オペレーターメニューを終了するには、4つのターゲットゾーンボタンのいずれかを押します。



FAST SPEED LOCK

注: このオプションはサーバー所有者がコンフィグファイルで有効にした場合にのみ表示されます。

このオプションでは、高速速度ロック状態を変更できます。オンに設定すると、レーダーは次のオプションで設定された制限を超える速度を自動的にロックします。オフの場合、レーダーは通常通り機能します。オペレーターメニューを終了するには、4つのターゲットゾーンボタンのいずれかを押します。



FAST SPEED LOCK LIMIT

注: このオプションはサーバー所有者がコンフィグファイルで有効にした場合にのみ表示されます。

このオプションでは、車両が通過する前にレーダーが自動的にロックするための必要な速度制限を変更できます。↑と↓ボタンで設定を循環し、5-200の範囲で5のステップです。オペレーターメニューを終了するには、4つのターゲットゾーンボタンのいずれかを押します。



最後に

このドキュメントはMapleCity用PDジョブの為に
Wraith ARS 2Xの英語ドキュメントをAIに翻訳をかけたのをPDF化したものです。

元URL:https://wolfknight98.github.io/wk_wars2x_web/manual.pdf

翻訳担当: だこぞの誰か