


# 8-ми каналный пентаплексный H.264 DVR

## EVR-H0808B

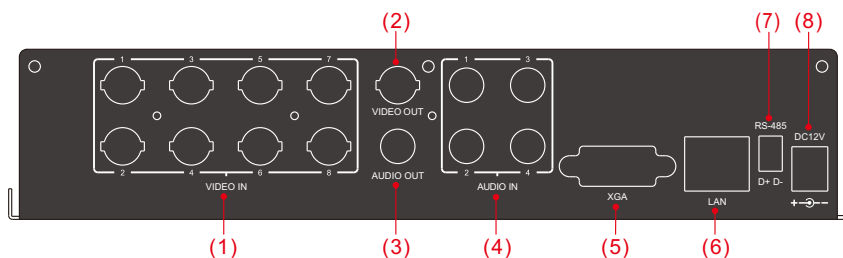

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. видео входы | 5. XGA выход    |
| 2. видео выход | 6. LAN          |
| 3. аудио выход | 7. RS-485 порт  |
| 4. аудио входы | 8. вход питания |


### краткие характеристики

1. H.264 технология обеспечивает высокую компрессию сохраненных файлов и увеличивает время записи
2. Поддержка графического GUI интерфейса. Управление мышью / ИК пульт / IE, (без кнопок на передней панели)
3. Многозонный детектор движения
4. Бэкап без остановки записи
5. Запись в реальном времени (200к/с на систему)
6. Поддержка пентаплексного режима работы: Мониторинг/Запись/Просмотр/Сетевой просмотр/Просмотр с мобильного
7. Поддержка 4-х аудио каналов синхронно с любым из 8-ми видео каналами
8. Удаленный бэкап и просмотр через IE браузер
9. Поддержка бэкапа через USB порт
10. Длительность бэкапа для каждого файла резервной копии устанавливается в зависимости от требований пользователя
11. Разрешение записи до 720x576 (D1 разрешение PAL)
12. Возможность назначать для каждого канала скорость записи, разрешение, качество, яркость, контраст
13. Различные настройки скорости записи, разрешения, контраста и яркости по каждому каналу
14. Регулируемое VGA разрешение
15. Режим пред-записи при срабатывании детектора движения, время пред-записи может задаваться отдельно по каждому каналу
16. Возможность осуществления бэкапа одного канала или многоканального бэкапа
17. Максимально 40 каналов подключения через IE браузер
18. Отрезок времени бэкапа может быть настроен по каждому файлу бэкапа в зависимости от требований пользователя
19. Поддержка одного HDD емкостью до 2Тб
20. Отображение в режиме "Картинка в картинке" (PIP), выбор режима отображения
21. D1 разрешение изображения для просмотра через мобильный
22. Неограниченный диапазон зумирования по выбранной области в режиме Live View и при воспроизведении в любое время
23. Поддержка внешнего USB HDD или внешнего записывающего USB-DVD
24. Установка каждого канала в режиме листания (переключения между камерами) в случайной последовательности
25. VGA и аналоговый монитор (VIDEO) может быть установлен на различное время отключения
26. Бэкап записанного видео в быстром меню настроек
27. Возможность выбора максимального времени перезаписи в зависимости от личных предпочтений
28. Возможность настройки и регулирования области экрана во избежании потери изображения по краям
29. Поддержка DDNS конфигураций CCTV DVR-ов
30. Пока DVR находится в режиме настройки или воспроизведения, качество воспроизведения остается неизменным
31. Установка времени звучания бузера для потери видео или ошибки HDD



Данный продукт содержит уникальную технологию защиты от внезапных резких скачков напряжения в сети -220V. Это продлит срок службы устройства и обеспечит большую надежность при использовании в системах видеонаблюдения.

Sital Ukraine



# 8-ми каналный пентаплексный H.264 DVR

## EVR-H0808B

### Спецификация

Видео формат		NTSC	PAL
Видео вход		8 входов/ BNC	
Аудио вход		4 входа/ RCA	
Видео выход		1 выход/ BNC	
Аудио выход		1 выход/RCA	
XGA выход		800x600, 1024x768, 1280x1024, 1440x900	
Режим дисплея		Полноэкранный, мультикартинка, листание,картинка в картинке	
Разрешение дисплея		720x480	720x576
Разрешение при записи	Наивысшее	720x480	720x576
	Высокое	720x240	720x288
	Нормальное	360x240	360x288
Скорость записи		Макс 240 к/с	Макс 200 к/с
Алгоритм компрессии		H.264	
Операционная система		Linux	
Пентаплекс		Мониторинг / Запись / Просмотр / Сетевого просмотр / Просмотр с моб.	
Режим записи		Ручной, по расписанию, по событию	
Запись		Постоянная, по движению, по тревоге, ручная	
Статус индикатора		Включен, запись, сеть	
Режим событий	Триггер движения, потеря сигнала		
	Длительность записи: 10-60 сек.		
Просмотр записи	Нормальная скорость: x 1		
	Быстро вперед: x2 / x4 / x8 / x16 / x32 варьирумая скорость		
	Медленно вперед: 1/2, 1/4, 1/8 варьируемая скорость		
	Быстрая перемотка назад: x2 / x4 / x8 / x16 / x32		
	Покадровый просмотр вперед		
	Функции поиска: по времени / по событию		
Сетевые протоколы		TCP IP / PPPoE / DHCP / SMTP / DDNS	
Тип HDD		SATA 3.5" HDD x 1 (HDD не в комплекте)	
Управление HDD		Автоматическая система форматирования	
Управление PTZ		PELCO P, PELCO D, MIKAMI	
Устройства бэкапа		Флеш память USB	
Обновление Firmware		Порт USB	
Язык интерфейса		Русский	
Режимы управления		И К пульт, USB мышь, Internet	
Управление по сети		Через IE браузер	
Функции по сети		мониторинг / просмотр / управление PTZ / системные настройки	
Питание		DC 12V/3A(AC100V-240V 50-60Hz)	
Размер		220мм x 215мм x 50мм	
Вес		0,45 кг (Без HDD и блока питания)	
Рабочая температура		0° C - 46° C	