

# ARCONIX

## PLANCHAS OSB

### FICHA TÉCNICA

del producto

#### PLANCHA DE OSB

Los tableros ecológicos tipo OSB, elaborados con bagazo cervecero y aserrín, constituyen una solución técnica sostenible que optimiza el aprovechamiento de subproductos industriales, disminuye la huella de carbono y fomenta la economía circular en el sector constructivo chileno.


#### CARACTERÍSTICAS

- Composición mixta.
- Ecológico.
- Liviano.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición :	Bagazo (60%)/ Aserrín seco (30%)/ Adhesivo ecológico (10%)
Grosor :	15 mm de espesor
Altura:	2,44 metros
Ancho:	1,22 metros
Superficie	2,98 m2 por plancha
Densidad	640 kg/m3
Estilo:	moderno y rústico
Resistencia:	confiable en revestimientos
Pintura:	a base de agua o barnices
Soporte:	hasta 40 kg/cm2
Ancla:	Tornillos o clavos

#### DIMENSIONES (CM)

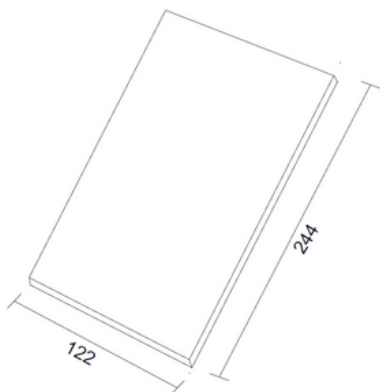

Espesor en mm



#### VENTAJAS

El OSB de bagazo y aserrín es una alternativa sustentable que reduce la huella de carbono, aprovecha residuos, mantiene buena resistencia y aislamiento, y fomenta la economía circular en la construcción.

#### APLICACIÓN

- Taladro o destornillador eléctrico.
- Sierra circular o caladora eléctrica.
- Nivel de burbuja o nivel laser.
- Cinta métrica y escuadra metálica.

#### COLORES

Variedad de pigmentos o colorantes personalizados disponibles a pedido.

