

TRAMONTINA

SLIDE 60



DEPURADOR RETRÁTIL SLIDE 60

TRAMONTINA

Ref.: 94810/005 - 127 V

Ref.: 94810/006 - 220 V



VAZÃO (CFE. NORMA IEC 61591)

— 127 V | 260 m³/h

— 220 V | 215 m³/h

NÍVEL DE RUÍDO (CFE. NORMA IEC 60704)

— 127 V | 61 dB(A)

— 220 V | 57 dB(A)

AÇO INOX AISI 430

EXAUSTOR / DEPURADOR

2 VELOCIDADES

RECOMENDA-SE O USO SOBRE COOKTOP/FOGÃO
COM DIMENSÕES DE ATÉ 60 cm

Acessório opcional para função no modo
exaustor (não acompanha o produto).
Venda somente via Rede de Assistência
Técnica Autorizada:



94550/007

PVC

Ø 120 x 2000 mm



Para saber mais sobre
coifas, consulte o nosso
ARGUMENTÁRIO.



USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO

TENSÃO | FREQUÊNCIA

— 127 V e 220 V | 60 Hz

POTÊNCIA ELÉTRICA TOTAL

— 127 V | 142 W

— 220 V | 142 W

LÂMPADAS

— Led: 1 x 2 W

FILTROS

— 2 filtros metálicos laváveis com 3 camadas (para gordura)

— 1 par de filtros de carvão ativado Carbon H



Até **24 meses**

de garantia contados a partir da
data de emissão da Nfe de compra

3 meses + 9 meses + 6 meses + 6 meses

garantia legal

garantia
contratual

registrando o
produto

instalando com o
serviço autorizado
Tramontina*

Garantia Adicional Grátis

Válido somente para o Brasil. O cadastro deve ser realizado dentro
do período da garantia contratual.

Caso o produto não for instalado com o serviço autorizado
Tramontina, a Garantia poderá ser de até 18 meses.


*Instalação não gratuita.

Registre o produto em:

www.tramontina.net/cadastrogarantia



Produto certificado cfe. OCP-0029, UL, Segurança, Compulsório, INMETRO.

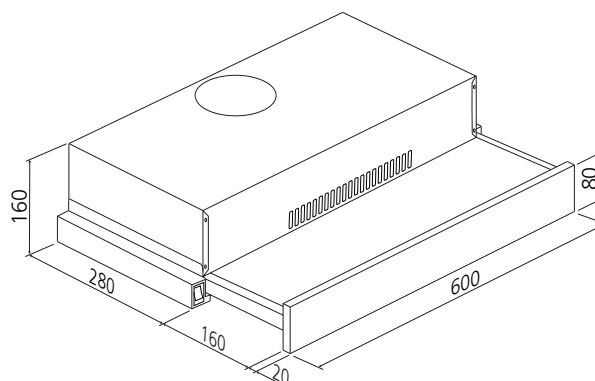

DEPURADOR RETRÁTIL SLIDE 60

TRAMONTINA

Ref.: 94810/005 - 127 V

Ref.: 94810/006 - 220 V



UTILIZANDO O PRODUTO


O depurador Slide 60 conta com microchaves de acionamento no painel de comando. Basta programar as teclas da forma mais conveniente para sua utilização e toda vez que o painel frontal for aberto (deslocado para frente), a programação definida será executada. Quando o painel frontal for fechado, o depurador será desligado e a iluminação apagada.

A programação pode ser alterada sempre que necessário.

MODO EXAUSTOR

O depurador Slide 60 sugará os vapores do cozimento, fazendo a absorção da gordura nos filtros metálicos e conduzirá os vapores e odores através de um duto para o ambiente externo, sendo necessário fazer a furação no móvel, na parede ou no teto.


Não é necessário utilizar os filtros de carvão ativado.

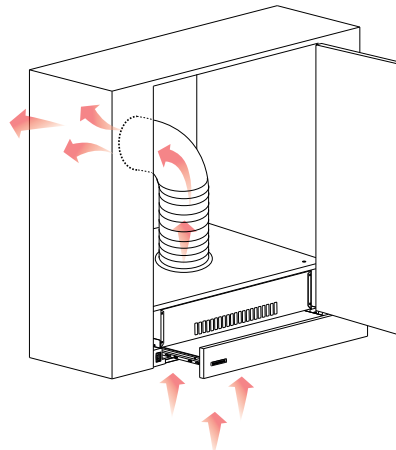

MODO DEPURADOR

O depurador Slide 60 sugará os vapores do cozimento, fazendo a absorção da gordura nos filtros metálicos e dos odores no filtro de carvão ativado, renovando o ar e devolvendo-o ao ambiente através de saídas frontais.

Necessário utilizar os filtros de carvão ativado.

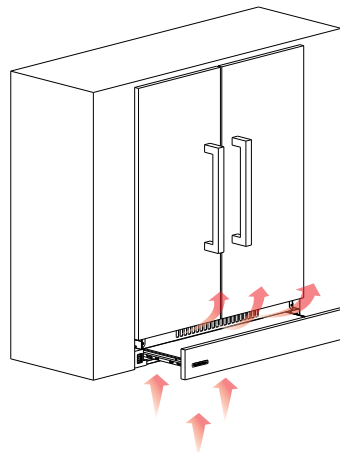

Para informações adicionais, consulte o manual de instruções do produto.

*Somente compartilhe esse material com pessoas físicas se tiver a evidência do consentimento.

Arquivos BIM disponíveis em: tramontina.com.br/biblioteca

A Tramontina reserva-se o direito de modificar as informações da ficha técnica do produto sem aviso prévio. Todas as imagens são meramente ilustrativas.

Para mais informações acesse: tramontina.com.br