


文件编号:

前视图

侧视图

后视图

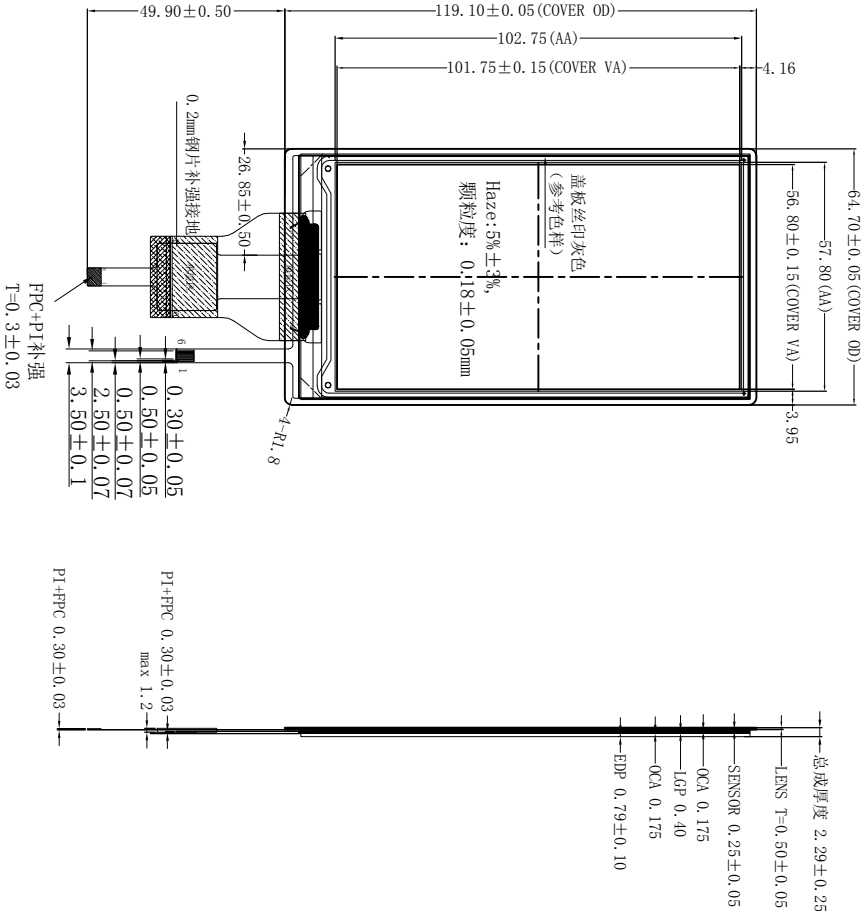


技术参数:

- 全贴合工艺, 盖板材质: AG膜+玻璃
- 通道数: 26*15 触控IC GT911
- 工作电压: 2.8V~3.3 V
- 透光率: ≥85%
- 表面硬度: ≥3H
- 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
- 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
- 未注尺寸公差按±0.2mm

深圳市英瑞达光电有限公司

TP Pin define	
1	VDD
2	GND
3	SDA
4	SCL
5	INT
6	RST
NC	NC
LED+	LED+
LED-	LED-



DRAWN BY:		PRODUCT MODEL:		VIEW:	
CHECKED BY:		CUSTOMER ID:		投影方式: 三角投影法	
APPROVED BY:		客户编号: 4.7寸屏幕全贴合		UNITS mm	
批注:		日期:		SCALE 1:1	
公差:		网址:			