Magnetic Absolute Rotary Encoder

마그네틱 앱솔루트 로터리 엔코더 (MA Series)

MAP-K-01-003002

※ 마그네틱 엔코더는 광학부품을 사용하지 않기 때문에 내구성이 매우 우수합니다.
※ 자동화 제어산업에 적용이 가능한 신뢰성 있는 우수한 품질의 엔코더입니다.
※ 사용설명서에 기재된 사양, 외형치수 등은 제품 개선을 위하여 변경될 수 있습니다.

모델구성

MA50S	8		1024	B	F	N	24

시리즈명	축외경	바디 재질	분해능	출력코드	회전방향	출력형태	전원전압
MA40S: Ø40㎜ 축형	6: Ø6㎜ 8: Ø8㎜	무표시:알루미늄 P:플라스틱 (PA66-GF30)	분해능 참조	B:Binary Code G:Gray Code	축에서 본 회전이 F:시계방향 카운트 증가 R:반시계방향 카운트 증가	N:NPN Open collector	5 :5VDC 24:12~24VDC
MA50S: Ø50㎜ 축형	8: Ø8㎜						

※ PA66-GF30는 항공, 자동차, 기계 산업에 적용되는 매우 높은 강성, 매우 높은 강도 우수한 내마모성, 오일 및 연료에 대한 우수한 내성을 가진 경량의 재질입니다.

접속도


■ Parallel NPN 오픈 콜렉터 출력

기능	배선색상	기능	배선색상	기능	배선색상
2^0	갈색	2^4	청색	2^8	연녹색
2^1	등색	2^5	백색	2^9	연청색
2^2	황색	2^6	회색	+V	적색
2^3	녹색	2^7	자색	GND(0V)	흑색
-				Shield	F.G.

※ 사용하지 않는 배선은 절연처리하여 주십시오.
※ 엔코더와 쉴드 배선은 반드시 접지(Frame Ground)하여 주십시오.
※ F.G. (Frame Ground)는 반드시 단독 접지하여 주십시오.


출력회로

■ Parallel NPN 오픈 콜렉터 출력




외형도

■ 커플링 : MA40S6




■ MA40S: 외경Ø40㎜ ※단위:㎜




	C	D
MA40S6	Ø6	5
MA40S8	Ø8	7

■ 커플링 : MA40S8, MA50S8



■ MA50S: 외경 Ø50㎜

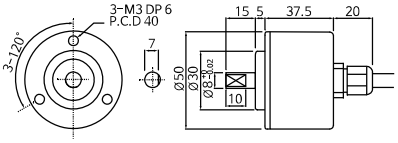


정격/성능

시리즈		외경 Ø40㎜, Ø50㎜ 마그네틱 앱솔루트 로터리 엔코더
전원전압		5VDC±5%, 12VDC~24VDC±5% (리플 P-P : 5% 이하)
소비전류		100㎃이하(무부하시)
분해능		8,10,32,45,60,64,100,128,200,256,300,360,500,512,720,1000,1024
제어출력	출력 코드	Binary Code, Gray Code
	출력 형태	Parallel NPN 오픈콜렉터 출력
	출력 용량	부하전류: 30㎃ 이하 , 잔류전압: 1VDC이하
Hysteresis		±1LSB
최대 응답 주파수		30㎑
최대 허용 회전수		5,000rpm
축허용하중		축직각:2㎏·f 이하, 축방향:1㎏·f 이하
내충격		50G 이하
내진동		5G 이하
보호구조		IP50(IEC 규격)
환경특성	사용 온도 범위	-10 ~ 70℃ (단, 결빙되지 않은 상태)
	보존 온도 범위	-20 ~ 85℃ (단, 결빙되지 않은 상태)
	사용 습도 범위	35% ~ 85% RH
	보존 습도 범위	35% ~ 90% RH
MA50S Series		후면 배선인출형
MA40S Series		측면 배선인출형
배선 사양		쉴드 케이블, 길이 1.5m
구성품		제품, 커플링, 볼트, 사용설명서
인증		CE ※일부품목제외

※ 최대 허용 회전수≥최대 응답 회전수 조건이 되도록 분해능을 선정하여 주십시오.
※ 최대 응답 회전수(rpm) = (최대 응답 주파수 / 분해능) X 60 sec


출력파형

■ 1024분해능 Binary code

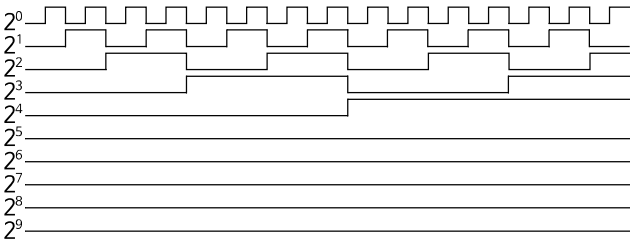

※ 위 파형은 정논리 파형입니다. 부논리 출력은 위 파형에서 반전되어 출력 됩니다. (High=0, Low=1)

■ 1024분해능 Gray code

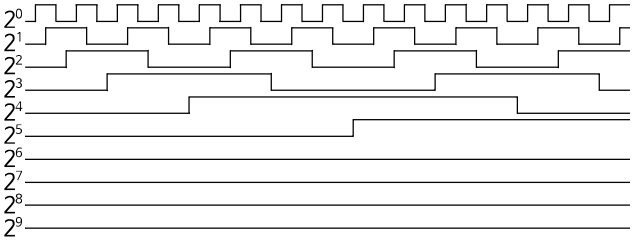

※ 위 파형은 정논리 파형입니다. 부논리 출력은 위 파형에서 반전되어 출력 됩니다. (High=0, Low=1)
※ Gray code는 하나의 비트만 변하기 때문에 각각의 비트 딜레이 문제를 해결 할 수 있습니다.

주의사항

■ **환경**
아래와 같은 환경은 고장의 원인이 되므로 사용하지 마십시오.
1) 강력한 진동 및 충격으로 제품 손상이 발생할 수 있는 장소.
2) 가연성, 부식성 가스, 물, 기름, 먼지가 많이 발생하는 장소.
3) 강한 자기장, 전기 노이즈가 발생하는 장소.
4) 강알카리성, 강산성 물질에 근접하거나 직사광선이 쬐는 장소.

■ **설치**
1) 회전축에 강한 하중을 가하지 마십시오.
2) 축에 커플링을 연결할 때 해머 등으로 두드리는 충격을 주지 마십시오.
3) 편심, 편각이 크면 제품이 파손되거나 수명이 짧아질 수 있습니다.
4) 전원이 인가된 상태에서 결선 또는 보수하지 마십시오.
5) 제품에 진동이 가해지면 오동작의 원인이 될 수 있습니다.

■ **배선**
1) 배선을 20N 이상의 강한 힘으로 당기지 말아 주십시오.
2) 엔코더 배선을 고압선, 동력선과 함께 배선 처리를 하면 오동작 또는 고장의 원인이 될 수 있으므로 배선을 단독으로 처리하여 주십시오.

■ **인명, 재산상에 영향이 큰 장치에 사용할 경우 이중의 안전장치를 부착하여 사용하십시오.**
1) 의료기기, 차량, 철도, 항공, 운반기기, 가공기기, 엘리베이터, 기타 안전장치 등.
2) 화재, 인사사고, 재산상의 손실 위험이 있습니다.