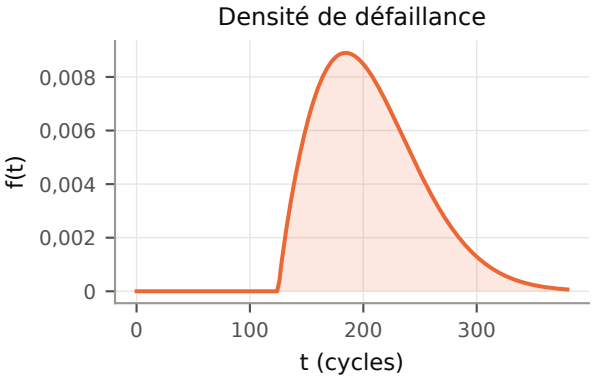
Densité de défaillance
f(t)
0,008
0,006
0,004
0,002
0
0
100
200
300
t (cycles)

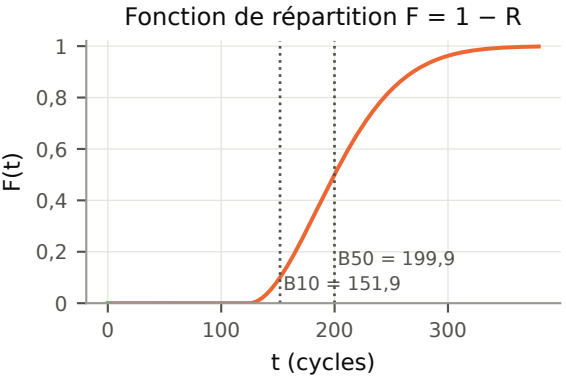
Fonction de répartition F = 1 − R
F(t)
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
B50 = 199,9
B10 = 151,9
0
100
200
300
t (cycles)