RAPPORT DE SÉANCE 11 :

Durant la **11ième séance** nous avons imprimé le **support pour le panneau solaire ainsi que les deux engrenages**.
Le panneau doit pouvoir s'**orienter automatiquement** afin d'optimiser la réception de l'énergie solaire, grâce à un **moteur piloté** par un système de **photo-résistances**.
Dans un premier temps, nous nous sommes rendus au **FabLab** avec les **fichiers 3D** au format **STL** (***modèle 3D***) :

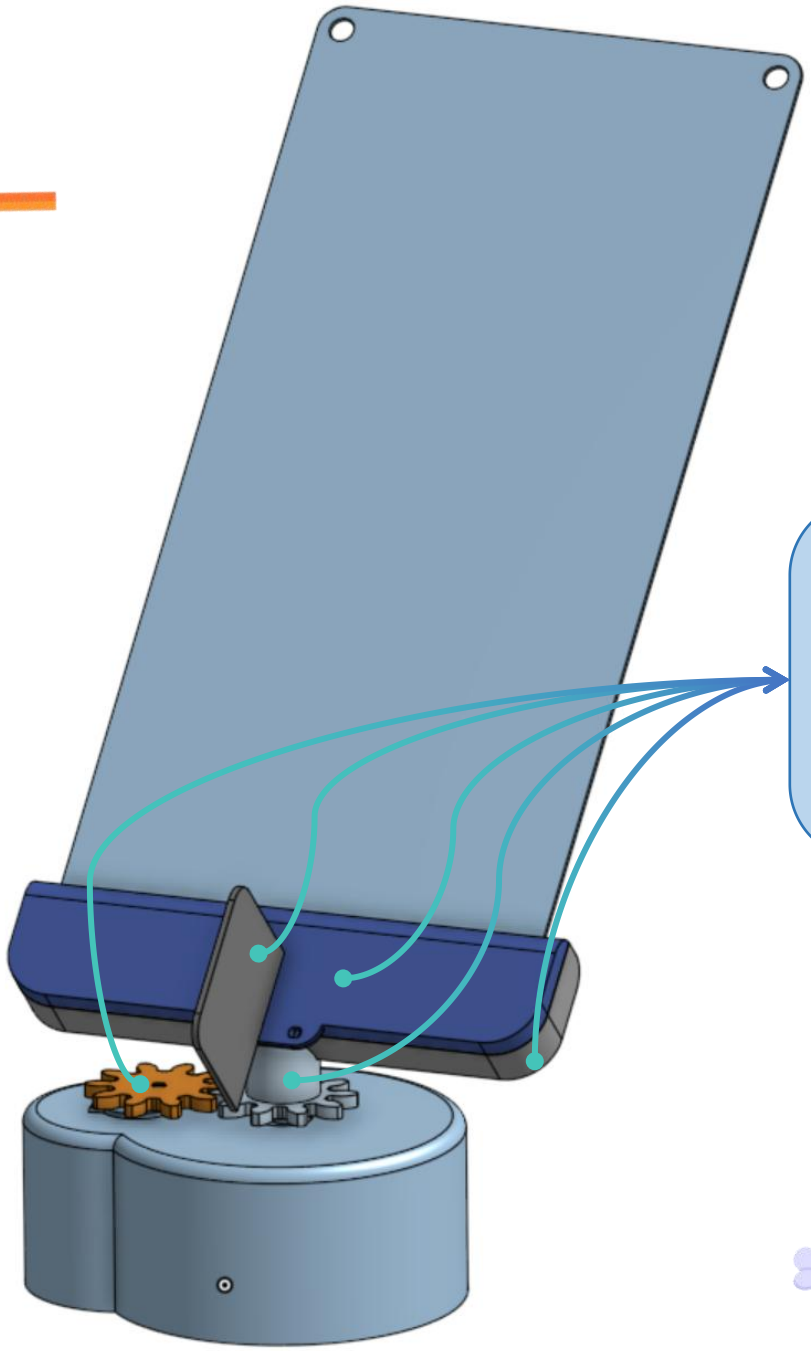

Nous avons imprimé uniquement les 5 pièces suivantes dans un premier temps.

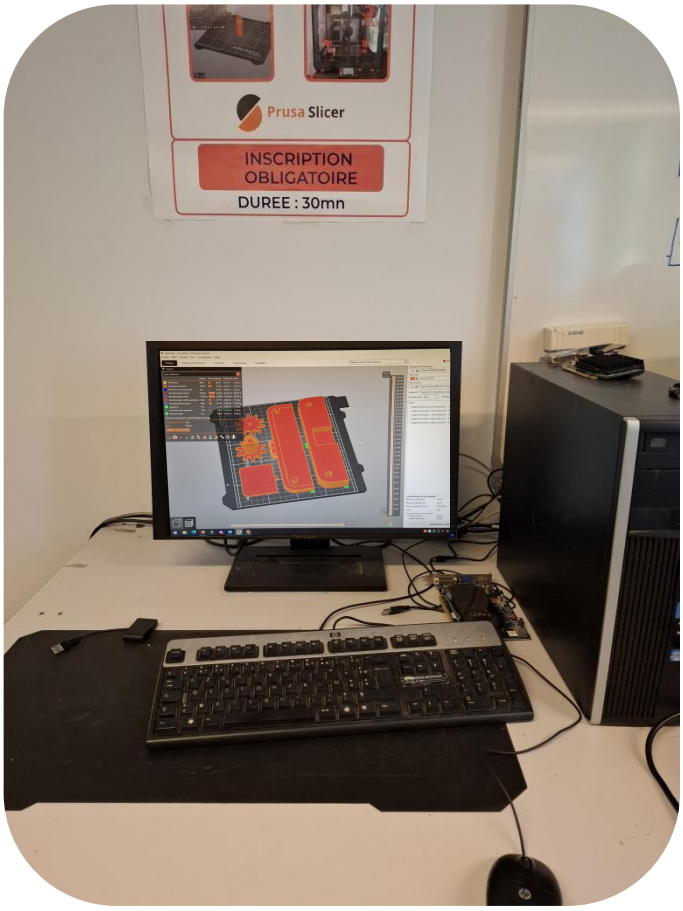

Sur le logiciel PrusaSlicer, nous avons placé les 5 pièces 3D sur le plateau de l'imprimante.
Nous avons ajouté des supports afin de pouvoir imprimer correctement certaines parties des pièces présentant des surplombs (*overhang angle élevé*).

Nous avons choisi du PETG rouge.
En effet, il y a plusieurs types de plastiques, le TPU pour des impressions flexibles, le PLA rigide pour l'intérieur et l'ABS/PETG rigide pour résister aux conditions extérieures.

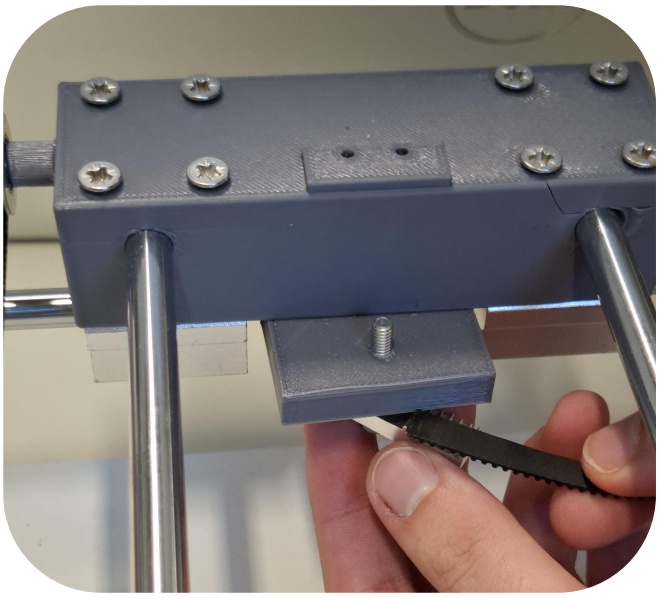

Comme nous sommes dans l'attente de la PCB nous ne pouvons pas tester notre code Arduino donc j'ai aidé Lilian à resserrer la courroie de son projet et à installer les interrupteurs de fin de course afin que le moteur pas à pas s'arrête au bout de la tige coulissante.

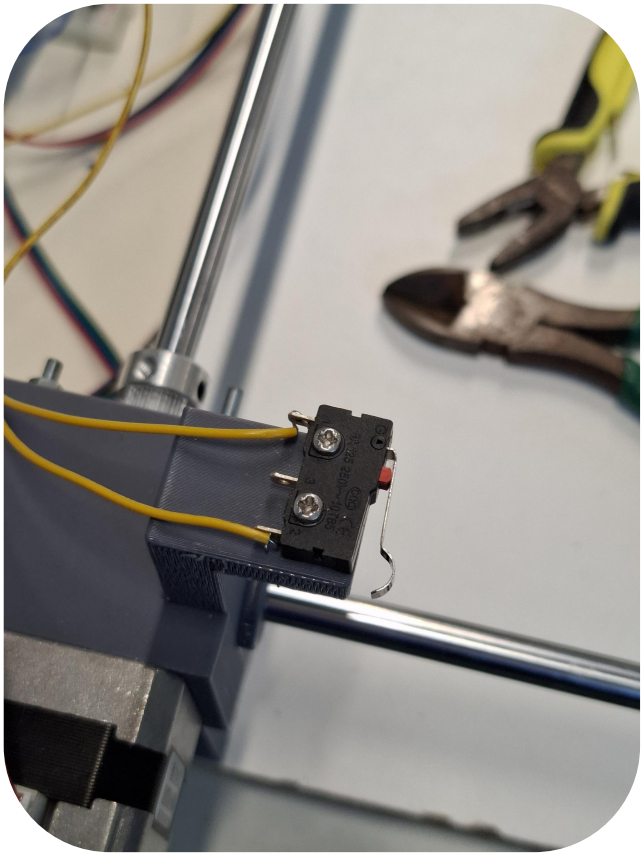

Nous avons soudé les interrupteurs de fin de course et Lilian a testé son code : la plate-forme s'est déplacée jusqu'à toucher l'interrupteur et s'arrêter.