检　测　报　告

检测项目： 激光测试与分析

送样单位： 中国石油勘探开发研究院

检测样品来源： 鄂尔多斯盆地、准噶尔盆地、四川盆地

检测样品数量： 400 块

检测人： 赵坤鹏、周长辉　**审核人：** 魏薇

报告签发人： 邵燕林

报告日期： 2023 年 11 月 24 日

长江大学地球科学学院

一、检测说明

1、检测依据：《色散型高光谱遥感器实验室光谱定标》GB/T 31010-2014

2、检测仪器：RIEGL VZ-400

3、测试条件：温度：　常温　湿度：　常湿

二、声明

1、报告无“检测报告专用章”或“检测单位公章”无效。

2、复制报告未重新加盖“检测报告专用章”或“检测单位公章”无效。

3、报告涂改无效。

4、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起三个月内向本检测单位提出，逾期不予受理。

5、委托检测仅对来样负责。

6、欢迎继续送样，愿热忱为您服务。

联系地址：武汉市蔡甸区大学路 111 号　　邮政编码：430100

联系电话：13886583806　　传真：027691116

目录

序号	剖面名称	样品号	岩性	强度	振幅	报告页码
1	延河 1 号	长 9-1	灰绿色粉砂质泥岩	-9.18	27.97	第 1 页
2	延河 1 号	长 8_2-1	灰绿色中细砂岩	-4.75	30.79	第 1 页
3	延河 1 号	长 8_2-2	黄色长石中砂岩	-2.72	32.82	第 2 页
4	延河 1 号	长 8_2-3	灰绿色粉细砂岩	-4.52	31.03	第 2 页
5	延河 1 号	长 8_2-4	黄色长石中砂岩	-2.90	32.63	第 3 页
6	延河 2 号	长 8_2-1	灰绿色泥质粉砂岩	-4.54	30.99	第 3 页
7	延河 2 号	长 8_2-2	灰绿色泥质粉砂岩	-5.96	29.57	第 4 页
8	延河 2 号	长 8_2-3	灰黑色粉砂岩	-8.09	27.43	第 4 页
9	延河 2 号	长 8_2-4	灰绿色泥质粉砂岩	-4.72	30.80	第 5 页
10	延河 2 号	长 8_2-5	灰黑色粉砂质泥岩	-8.93	26.66	第 5 页
11	延河 2 号	长 8_2-6	灰绿色泥质粉砂岩	-5.66	29.85	第 6 页
12	延河 2 号	长 8_2-7	灰绿色泥质粉砂岩	-6.39	29.85	第 6 页
13	延河 2 号	长 8_2-8	灰黑色泥岩	-9.88	25.62	第 7 页
14	延河 2 号	长 8_2-9	灰绿色粉砂岩	-6.02	29.48	第 7 页
15	延河 2 号	长 8_2-10	灰绿色细砂岩	-5.15	30.34	第 8 页
16	延河 2 号	长 8_2-12	灰绿色细砂岩	-5.20	30.29	第 8 页
17	延河 2 号	长 8_2-13	灰绿色粗中砂岩	-3.15	32.34	第 9 页
18	延河 2 号	长 8_2-14	灰绿色细砂岩	-5.59	29.90	第 9 页
19	延河 2 号	长 8_2-16	黄色粗中砂岩	-4.86	30.63	第 10 页
20	延河 2 号	长 8_2-17	灰绿色粉砂岩	-4.09	31.44	第 10 页
21	延河 2 号	长 8_2-18	灰绿色中砂岩	-6.54	28.99	第 11 页
22	延河 2 号	长 8_2-19	灰绿色细砂岩	-3.08	32.45	第 11 页
23	延河 2 号	长 8_2-20	肉黄色中粗砂岩	-3.51	32.03	第 12 页
24	延河 2 号	长 8_2-21	肉黄色中粗砂岩	-3.41	32.12	第 12 页
25	延河 3 号	长 8_1-1	灰绿色中粗砂岩	-3.65	31.89	第 13 页
26	延河 3 号	长 8_1-2	灰绿色粉细砂岩	-3.77	31.74	第 13 页
27	延河 3 号	长 8_1-3	灰绿色中砂岩	-3.24	32.26	第 14 页
28	延河 3 号	长 8_1-4	灰绿色细砂岩	-3.92	31.60	第 14 页
29	延河 3 号	长 8_1-5	灰色中砂岩	-2.62	32.89	第 15 页
30	延河 3 号	长 8_1-6	灰色中砂岩	-4.23	31.29	第 15 页
31	延河 3 号	长 8_1-7	泥质粉砂岩	-3.89	31.57	第 16 页
32	延河 3 号	长 8_1-8	灰色中砂岩	-2.66	32.84	第 16 页
33	延河 3 号	长 8_1-9	灰黑色泥质粉砂岩	-5.38	30.12	第 17 页
34	延河 3 号	长 8_1-10	灰色中砂岩	-2.26	33.23	第 17 页
35	延河 3 号	长 8_1-11	灰绿色细砂岩	-5.76	29.75	第 18 页
36	延河 3 号	长 8_1-12	灰色中砂岩	-3.72	31.79	第 18 页
37	延河 3 号	长 8_1-13	灰色中砂岩	-2.75	32.73	第 19 页
38	延河 3 号	长 8_1-14	灰绿色粉砂岩	-3.92	31.56	第 19 页

序号	剖面名称	样品号	岩性	强度	振幅	报告页码
39	延河 3 号	长 8_1-15	灰色中砂岩	-3.42	32.07	第 20 页
40	延河 3 号	长 8_1-16	泥质粉砂岩	-5.70	29.80	第 20 页
41	延河 3 号	长 8_1-17	灰色中砂岩	-2.78	32.77	第 21 页
42	延河 3 号	长 8_1-18	灰黑色细砂岩	-4.68	30.78	第 21 页
43	延河 3 号	长 8_1-19	灰黑色中砂岩	-3.64	31.89	第 22 页
44	延河 3 号	长 8_1-20	灰绿色中砂岩	-3.46	32.08	第 22 页
45	延河 3 号	长 8_1-21	灰黑色泥岩	-7.37	28.16	第 23 页
46	延河 3 号	长 8_1-22	灰绿色中砂岩	-3.41	32.11	第 23 页
47	延河 3 号	长 8_1-23	黄色细中砂岩	-3.22	32.31	第 24 页
48	延河 3 号	长 8_1-24	灰绿色中砂岩	-2.85	32.67	第 24 页
49	延河 3 号	长 8_1-25	灰黑色粉砂岩	-3.79	31.72	第 25 页
50	延河 3 号	长 8_1-26	灰色中砂岩	-3.12	32.40	第 25 页
51	延河 3 号	长 8_1-27	灰绿色细砂岩	-4.53	30.98	第 26 页
52	延河 3 号	长 8_1-28	灰色中砂岩	-2.78	32.73	第 26 页
53	延河 3 号	长 8_1-29	灰绿色细砂岩	-5.24	30.26	第 27 页
54	延河 3 号	长 8_1-30	黄色中砂岩	-3.38	32.12	第 27 页
55	延河 3 号	长 8_1-31	灰黑色粉砂岩	-5.26	30.28	第 28 页
56	延河 3 号	长 8_1-32	灰色中砂岩	-4.34	31.13	第 28 页
57	延河 3 号	长 8_1-33	灰色中砂岩	-3.95	31.54	第 29 页
58	延河 3 号	长 8_1-34	灰黑色泥质粉砂岩	-7.30	28.20	第 29 页
59	延河 3 号	长 8_1-35	灰黑色中细砂岩	-4.59	30.90	第 30 页
60	延河 3 号	长 8_1-36	灰黑色粉细砂岩	-5.62	29.88	第 30 页
61	延河 3 号	长 8_1-37	灰黑色中砂岩	-6.01	29.50	第 31 页
62	延河 3 号	长 8_1-38	灰黑色泥质粉砂岩	-7.43	28.11	第 31 页
63	延河 3 号	长 8_1-39	灰黑色中砂岩	-3.35	32.17	第 32 页
64	延河 3 号	长 8_1-40	灰黑色泥质粉砂岩	-8.30	27.25	第 32 页
65	延河 3 号	长 8_1-41	灰色中砂岩	-2.66	32.89	第 33 页
66	延河 3 号	长 8_1-42	灰黑色粉砂质泥岩	-8.35	27.18	第 33 页
67	延河 3 号	长 8_1-43	黄色粗中砂岩	-2.22	33.29	第 34 页
68	延河 3 号	长 8_1-44	灰黑色中砂岩	-3.33	32.19	第 34 页
69	延河 3 号	长 8_1-45	灰绿色中细砂岩	-3.83	31.70	第 35 页
70	延河 3 号	长 8_1-46	灰色中砂岩	-1.31	34.21	第 35 页
71	延河 3 号	长 8_1-47	灰色中砂岩	-2.77	32.74	第 36 页
72	延河 3 号	长 8_1-48	灰黑色粉砂岩	-6.85	28.66	第 36 页
73	延河 3 号	长 8_1-49	灰绿色粉砂岩	-4.37	31.13	第 37 页
74	延河 3 号	长 8_1-50	灰绿色粗中砂岩	-2.61	32.90	第 37 页
75	延河 3 号	长 8_1-51	灰绿色粗中砂岩	-3.18	32.33	第 38 页
76	延河 3 号	长 8_1-52	灰绿色粗中砂岩	-3.62	31.85	第 38 页
77	延河 3 号	长 8_1-53	灰绿色细砂岩	-5.39	30.10	第 39 页
78	延河 3 号	长 8_1-54	杂色粗中砂岩	-3.63	31.86	第 39 页

序号	剖面名称	样品号	岩性	强度	振幅	报告页码
79	延河 3 号	长 8_1-55	杂色粗中砂岩	-4.11	31.39	第 40 页
80	延河 4 号	长 8_1-1	灰色中细砂岩	-2.98	32.57	第 40 页
81	延河 4 号	长 8_1-2	灰黑色粉砂岩	-5.71	29.83	第 41 页
82	延河 4 号	长 8_1-3	灰黑色粉砂岩	-3.99	31.56	第 41 页
83	延河 4 号	长 8_1-4	灰黑色泥质粉砂岩	-7.80	27.74	第 42 页
84	延河 4 号	长 8_1-5	灰黄色中细砂岩	-6.02	29.52	第 42 页
85	延河 4 号	长 8_1-6	黄色粗中砂岩	-3.05	32.48	第 43 页
86	延河 4 号	长 8_1-7	黄色粗中砂岩	-3.60	31.93	第 43 页
87	延河 4 号	长 8_1-8	灰色粗中砂岩	-3.37	32.15	第 44 页
88	延河 4 号	长 8_1-9	黄色粗中砂岩	-4.27	31.25	第 44 页
89	延河 4 号	长 8_1-10	黄色粗中砂岩	-2.71	32.80	第 45 页
90	延河 4 号	长 8_1-11	灰黑色中细砂岩	-5.03	30.49	第 45 页
91	延河 8 号	长 7-1	灰绿色细砂岩	-3.11	32.40	第 46 页
92	延河 8 号	长 7-2	黑色粉砂质泥岩	-8.59	26.92	第 46 页
93	延河 8 号	长 7-3	灰色中细砂岩	-2.96	32.53	第 47 页
94	延河 8 号	长 7-4	灰绿色细砂岩	-3.04	32.46	第 47 页
95	延河 8 号	长 7-5	灰黑色泥质粉砂岩	-6.61	28.90	第 48 页
96	延河 8 号	长 6_3-6	灰色中细砂岩	-3.16	32.33	第 48 页
97	延河 8 号	长 6_3-7	灰白色粗中砂岩	-2.35	33.14	第 49 页
98	延河 8 号	长 6_3-8	灰黄色粗中砂岩	-2.45	33.03	第 49 页
99	延河 8 号	长 6_3-9	棕色细砂岩	-2.17	33.32	第 50 页
100	延河 8 号	长 6_3-10	灰白色粗中砂岩	-3.54	31.98	第 50 页
101	延河 8 号	长 7-11	灰绿色中细砂岩	-3.85	31.68	第 51 页
102	延河 8 号	长 7-12	灰黑色中细砂岩	-4.00	31.52	第 51 页
103	延河 8 号	长 6_3-13	灰白色中砂岩	-2.27	33.27	第 52 页
104	延河 8 号	长 7-14	灰色中细砂岩	-3.75	31.80	第 52 页
105	延河 8 号	长 6_3-15	灰绿色细砂岩	-3.15	32.37	第 53 页
106	延河 8 号	长 6_3-16	灰绿色细砂岩	-4.23	32.37	第 53 页
107	延河 8 号	长 6_3-17	灰黑色泥质粉砂岩	-7.93	27.59	第 54 页
108	延河 8 号	长 6_3-18	黄色粗中砂岩	-1.76	33.75	第 54 页
109	延河 8 号	长 6_3-19	灰绿色粉砂岩	-5.80	29.74	第 55 页
110	延河 8 号	长 6_3-20	灰黑色泥岩	-7.47	28.04	第 55 页
111	延河 8 号	长 6_3-21	灰绿色细砂岩	-3.54	31.95	第 56 页
112	延河 8 号	长 6_3-22	灰绿色细砂岩	-3.81	31.69	第 56 页
113	延河 8 号	长 6_3-23	灰绿色泥质粉砂岩	-6.60	28.92	第 57 页
114	延河 8 号	长 6_3-24	灰黑色细砂岩	-6.17	29.34	第 57 页
115	延河 8 号	长 6_3-25	灰绿色细砂岩	-2.49	33.00	第 58 页
116	延河 8 号	长 6_3-26	灰白色粗中砂岩	-2.21	33.27	第 58 页
117	延河 8 号	长 6_3-27	灰黑色泥质粉砂岩	-5.73	29.72	第 59 页
118	延河 8 号	长 6_3-28	灰绿色细砂岩	-3.67	31.82	第 59 页

序号	剖面名称	样品号	岩性	强度	振幅	报告页码
119	延河 8 号	长 6_3-29	灰绿色细砂岩	-3.13	32.37	第 60 页
120	延河 8 号	长 6_3-30	灰绿色粉砂岩	-4.47	29.62	第 60 页
121	延河 8 号	长 6_3-31	灰绿色细砂岩	-5.65	29.89	第 61 页
122	延河 8 号	长 6_3-32	灰黑色泥质粉砂岩	-4.00	31.58	第 61 页
123	延河 8 号	长 6_3-33	灰色中砂岩	-3.32	32.20	第 62 页
124	延河 9 号	长 6_2-1	灰绿色泥质粉砂岩	-4.03	31.51	第 62 页
125	延河 9 号	长 6_2-2	灰绿色粉细砂岩	-3.67	31.85	第 63 页
126	延河 9 号	长 6_2-3	灰黄色细砂岩	-5.67	29.86	第 63 页
127	延河 9 号	长 6_2-4	灰绿色粗中砂岩	-3.50	32.01	第 64 页
128	延河 9 号	长 6_2-5	灰黑色粉砂岩	-4.62	30.90	第 64 页
129	延河 9 号	长 6_2-6	灰色中砂岩	-3.69	31.84	第 65 页
130	延河 9 号	长 6_2-7	灰色中砂岩	-5.39	30.13	第 65 页
131	延河 9 号	长 6_2-8	灰色中砂岩	-4.11	31.40	第 66 页
132	延河 9 号	长 6_2-9	灰绿色粉砂岩	-2.54	32.98	第 66 页
133	延河 9 号	长 6_2-10	灰黑色泥质粉砂岩	-8.73	26.77	第 67 页
134	延河 9 号	长 6_2-11	灰色中砂岩	-2.64	32.86	第 67 页
135	延河 9 号	长 6_2-12	灰绿色粉砂质泥岩	-6.72	28.79	第 68 页
136	延河 9 号	长 6_2-13	灰色中砂岩	-3.96	31.54	第 68 页
137	延河 10 号	长 6_2-1	灰绿色粉砂质泥岩	-6.18	29.31	第 69 页
138	延河 10 号	长 6_1-2	灰色中砂岩	-3.08	32.41	第 69 页
139	延河 10 号	长 6_1-3	灰绿色中砂岩	-4.71	30.78	第 70 页
140	延河 10 号	长 6_1-4	黄色中砂岩	-2.59	32.93	第 70 页
141	延河 10 号	长 6_1-5	灰绿色中砂岩	-3.76	31.76	第 71 页
142	延河 10 号	长 6_1-6	灰黑色中砂岩	-3.11	32.43	第 71 页
143	延河 10 号	长 6_1-7	灰黄色粗中砂岩	-4.41	31.12	第 72 页
144	延河 10 号	长 6_2-8	灰绿色粉细砂岩	-3.82	31.73	第 72 页
145	延河 10 号	长 6_2-9	灰绿色粉砂岩	-5.04	30.46	第 73 页
146	延河 10 号	长 6_1-10	黄色中砂岩	-5.74	29.70	第 73 页
147	延河 10 号	长 6_1-11	灰绿色细砂岩	-3.89	31.63	第 74 页
148	延河 10 号	长 6_1-12	灰色中砂岩	-3.73	31.79	第 74 页
149	延河 10 号	长 6_1-13	灰色中砂岩	-3.57	31.96	第 75 页
150	延河 10 号	长 6_1-14	灰色中砂岩	-3.92	31.57	第 75 页
151	延河 10 号	长 6_1-15	黄色中砂岩	-3.37	32.12	第 76 页
152	延河 10 号	长 6_1-16	灰绿色粉砂岩	-4.64	30.86	第 76 页
153	延河 11 号	长 6_1-1	灰色中砂岩	-3.51	31.99	第 77 页
154	延河 11 号	长 6_1-2	灰绿色细砂岩	-4.59	30.93	第 77 页
155	延河 11 号	长 6_1-3	灰绿色细砂岩	-3.46	32.02	第 78 页
156	延河 11 号	长 6_1-4	灰黑色粉砂质泥岩	-8.49	27.01	第 78 页
157	延河 11 号	长 6_1-5	灰黑色泥质粉砂岩	-6.73	28.78	第 79 页
158	延河 11 号	长 6_1-6	灰绿色中砂岩	-4.21	31.28	第 79 页

序号	剖面名称	样品号	岩性	强度	振幅	报告页码
159	延河 11 号	长 6_1-7	灰黑色粉砂岩	-8.44	27.06	第 80 页
160	延河 11 号	长 6_1-8	灰绿色中砂岩	-5.04	30.5	第 80 页
161	延河 11 号	长 6_1-9	灰绿色细砂岩	-3.47	32.07	第 81 页
162	延河 11 号	长 6_1-10	灰绿色中砂岩	-4.96	30.59	第 81 页
163	延河 11 号	长 6_1-11	黄色中砂岩	-3.49	32.05	第 82 页
164	延河 11 号	长 6_1-12	黑色页岩	-7.92	27.63	第 82 页
165	延河 11 号	长 6_1-13	灰绿色中砂岩	-3.15	32.37	第 83 页
166	延河 11 号	长 6_1-14	灰绿色粉砂岩	-5.06	30.47	第 83 页
167	延河 11 号	长 6_1-15	灰色中砂岩	-3.85	31.67	第 84 页
168	延河 11 号	长 6_1-16	灰绿色粉砂岩	-4.36	31.16	第 84 页
169	延河 11 号	长 6_1-17	灰绿色泥质粉砂岩	-5.58	29.95	第 85 页
170	延河 11 号	长 6_1-18	灰色中砂岩	-4.24	31.28	第 85 页
171	延河 11 号	长 6_1-19	灰绿色中砂岩	-3.82	31.68	第 86 页
172	延河 13 号	长 5-1	灰色粉砂岩	-3.09	32.41	第 86 页
173	延河 13 号	长 5-2	灰绿色细砂岩	-4.02	31.48	第 87 页
174	延河 13 号	长 5-3	灰色细砂岩	-3.47	32.03	第 87 页
175	延河 13 号	长 5-4	灰绿色细砂岩	-4.02	31.48	第 88 页
176	清水河	QSH-K1q-1	中砂岩	-5.2	30.35	第 88 页
177	清水河	QSH-K1q-2	中砂岩	-4.43	31.11	第 89 页
178	清水河	QSH-K1q-3	中砂岩	-3.17	32.37	第 89 页
179	清水河	QSH-K1q-4	砖红色粉砂岩	-3.6	31.94	第 90 页
180	清水河	QSH-K1q-5	灰白色粗砂岩	-3.67	31.86	第 90 页
181	清水河	QSH-K1q-6	中层浅黄色细砂岩	-3.79	31.75	第 91 页
182	清水河	QSH-K1q-7	薄层状浅棕色粉砂岩	-3.77	31.77	第 91 页
183	清水河	QSH-K1q-8	泥质粉砂岩	-2.66	32.86	第 92 页
184	清水河	QSH-K1q-9	棕色粉砂岩含铁	-4.03	31.48	第 92 页
185	清水河	QSH-K1q-10	薄层状粉砂岩	-2.63	32.88	第 93 页
186	清水河	QSH-K1q-11	灰黑色页岩	-6.15	29.38	第 93 页
187	一线天	YXT-K1q-1	底砾岩	-5.23	30.27	第 94 页
188	一线天	YXT-K1q-2	灰绿色底砾岩	-4.7	30.8	第 94 页
189	一线天	YXT-K1q-3	中层含砾中粗砂岩	-4.39	31.1	第 95 页
190	一线天	YXT-K1q-4	中细砂岩	-3.83	31.67	第 95 页
191	一线天	YXT-K1q-5	含砾中砂岩	-3.48	32.03	第 96 页
192	一线天	YXT-K1q-6	含砾粗砂岩	-6.02	29.48	第 96 页
193	一线天	YXT-K1q-7	薄层细砂岩	-3.2	32.3	第 97 页
194	一线天	YXT-K1q-8	薄层灰绿色粉砂岩	-2.35	33.14	第 97 页
195	一线天	YXT-K1q-9	灰黑色中层状粉砂岩	-2.97	32.52	第 98 页
196	一线天	YXT-K1q-10	薄层状粉砂岩	-3.03	32.5	第 98 页
197	一线天	YXT-K1q-11	中砂岩	-4.35	31.18	第 99 页
198	一线天	YXT-K1q-12	薄层状灰黑色含砾细砂岩	-5.64	29.88	第 99 页

序号	剖面名称	样品号	岩性	强度	振幅	报告页码
199	一线天	YXT-K1q-13	灰黑色含砾中砂岩	-3.51	32.01	第 100 页
200	一线天	YXT-K1q-14	灰黑色中层状粉砂岩	-5.06	30.47	第 100 页
201	一线天	YXT-K1q-15	灰黑色薄层状粉砂岩	-5.94	29.57	第 101 页
202	雀尔沟	QEG-J3k–1	黄绿色中砂岩	-4.52	30.98	第 101 页
203	头屯河	TTH-J3k-1	灰绿色中砂岩	-5.33	30.17	第 102 页
204	呼图壁	HTB-K1q-1	灰绿色砾岩	-4.89	30.62	第 102 页
205	呼图壁	HTB-K1q-2	中薄层状灰绿色细砂岩	-4.02	31.5	第 103 页
206	呼图壁	HTB-K1q-3	灰绿色含砾中细砂岩	-4.85	30.65	第 103 页
207	呼图壁	HTB-K1q-4	灰绿色含砾中砂岩	-4.86	30.64	第 104 页
208	呼图壁	HTB-K1q-5	灰绿色薄层状粉砂岩	-3.39	32.11	第 104 页
209	呼图壁	HTB-K1q-6	灰绿色薄层状粉砂岩	-6.39	29.12	第 105 页
210	呼图壁	HTB-K1q-7	灰绿色薄层状粉砂质泥岩	-5.29	30.22	第 105 页
211	呼图壁	HTB-K1q-8-1	灰绿色泥质粉砂岩	-4.73	30.76	第 106 页
212	呼图壁	HTB-K1q-8-2	灰绿色薄层状粉砂质泥岩	-4.25	31.24	第 106 页
213	呼图壁	HTB-K1q-9	灰黑色页岩	-6.45	29.04	第 107 页
214	呼图壁	HTB-K1q-11	灰黑色粉砂岩	-6.21	29.28	第 107 页
215	呼图壁	HTB-K1q-12	灰绿色泥质粉砂岩	-5.99	29.5	第 108 页
216	呼图壁	HTB-K1q-13	灰色中薄层状粉砂岩	-4.82	30.72	第 108 页
217	西乡剖面	XX0-1	粉砂岩	-8.72	26.83	第 109 页
218	西乡剖面	XX0-2	粉砂岩	-8.36	27.18	第 109 页
219	西乡剖面	XX0-3	泥质岩	-5.28	30.26	第 110 页
220	西乡剖面	XX0-4	粉砂岩	-6.73	28.8	第 110 页
221	西乡剖面	XX2-1	灰质泥岩	-3.92	31.61	第 111 页
222	西乡剖面	XX2-2	灰质泥岩	-5.5	30.03	第 111 页
223	西乡剖面	XX4-1	灰质泥岩	-5.45	30.07	第 112 页
224	西乡剖面	XX5-1	灰质泥岩	-5.33	30.19	第 112 页
225	西乡剖面	XX6-1	灰质泥（灰）岩	-7.05	28.47	第 113 页
226	西乡剖面	XX7-1	灰质页岩	-6.52	28.99	第 113 页
227	西乡剖面	XX7-2	灰质页岩	-9.73	25.79	第 114 页
228	西乡剖面	XX8-1	灰质页岩	-12.15	23.37	第 114 页
229	西乡剖面	XX8-2	灰质页岩	-10.9	24.6	第 115 页
230	西乡剖面	XX9-1	硅质灰岩	-9.88	25.63	第 115 页
231	西乡剖面	XX10-1	硅质灰岩夹页岩	-10.18	25.33	第 116 页
232	西乡剖面	XX10-2	硅质灰岩夹页岩	-5.64	29.87	第 116 页
233	西乡剖面	XX11-1	硅质灰岩	-4.85	30.65	第 117 页
234	西乡剖面	XX11-2	硅质灰岩	-9.47	26.02	第 117 页
235	西乡剖面	XX12-1	硅质灰岩	-11.49	24.01	第 118 页
236	西乡剖面	XX13-1	硅质灰岩	-8.63	26.86	第 118 页
237	西乡剖面	XX14-1	硅质灰岩	-10.68	24.85	第 119 页
238	西乡剖面	XX15-1	硅质灰岩	-11.81	23.72	第 119 页

序号	剖面名称	样品号	岩性	强度	振幅	报告页码
239	西乡剖面	XX16-1	灰质页岩	-6.21	29.32	第 120 页
240	西乡剖面	XX17-1	硅质灰岩	-7.83	27.7	第 120 页
241	西乡剖面	XX18-2	泥晶白云岩	-2.62	32.92	第 121 页
242	西乡剖面	XX19-1	泥晶白云岩	-8.49	27.02	第 121 页
243	西乡剖面	XX19-2	泥晶白云岩	-6.15	29.36	第 122 页
244	西乡剖面	XX20-1	泥晶白云岩	-5.92	29.6	第 122 页
245	西乡剖面	XX21-1	泥晶白云岩	-5.34	30.18	第 123 页
246	西乡剖面	XX22-1	泥晶灰岩	-4.36	31.16	第 123 页
247	西乡剖面	XX22-2	泥晶灰岩	-1.98	33.51	第 124 页
248	西乡剖面	XX22-3	泥晶灰岩	-1.83	33.67	第 124 页
249	西乡剖面	XX22-4	泥晶灰岩	-3.6	31.9	第 125 页
250	西乡剖面	XX22-5	泥晶灰岩	-2.65	32.86	第 125 页
251	西乡剖面	XX22-6	泥晶灰岩	-2.45	33.06	第 126 页
252	西乡剖面	XX22-7	泥晶灰岩	-3.15	32.34	第 126 页
253	西乡剖面	XX22-8	泥晶灰岩	-7.08	28.42	第 127 页
254	西乡剖面	XX22-9	泥晶灰岩	-2.94	32.56	第 127 页
255	西乡剖面	XX23-1	泥晶灰岩	-5.32	30.18	第 128 页
256	西乡剖面	XX23-2	泥晶灰岩	-3.8	31.7	第 128 页
257	西乡剖面	XX23-4	泥晶灰岩	-8.8	26.75	第 129 页
258	西乡剖面	XX23-5	泥晶灰岩	-5.82	29.73	第 129 页
259	西乡剖面	XX23-6	泥晶灰岩	-6.16	29.38	第 130 页
260	西乡剖面	XX24-1	泥质页岩	-8.65	26.9	第 130 页
261	西乡剖面	XX24-2	泥质页岩	-9.82	25.73	第 131 页
262	西乡剖面	XX24-3	泥质页岩	-12.88	22.65	第 131 页
263	西乡剖面	XX24-5	泥质页岩	-7.67	27.79	第 132 页
264	西乡剖面	XX25-1	泥晶云岩夹页岩	-7.24	28.29	第 132 页
265	西乡剖面	XX25-2	泥晶云岩夹页岩	-5.53	30	第 133 页
266	西乡剖面	XX25-3	泥晶云岩夹页岩	-11.49	24.04	第 133 页
267	西乡剖面	XX25-4	泥晶云岩夹页岩	-11.28	24.24	第 134 页
268	西乡剖面	XX25-5	泥晶云岩夹页岩	-9.14	26.38	第 134 页
269	西乡剖面	XX26-1	泥质页岩	-8.98	26.55	第 135 页
270	西乡剖面	XX27-1	粉晶云岩	-5.76	29.76	第 135 页
271	西乡剖面	XX27-2	粉晶云岩	-4.48	31.04	第 136 页
272	西乡剖面	XX28-1	粉晶云岩	-5.07	30.44	第 136 页
273	西乡剖面	XX28-2	粉晶云岩	-9.38	26.14	第 137 页
274	西乡剖面	XX29-1	粉晶云岩	-6.32	29.2	第 137 页
275	西乡剖面	XX30-1	粉晶云岩	-4.14	31.37	第 138 页
276	西乡剖面	XX30-2	粉晶云岩	-4.16	31.35	第 138 页
277	西乡剖面	XX30-3	粉晶云岩	-5.69	29.85	第 139 页
278	西乡剖面	XX31-1	泥晶云岩	-8.38	27.08	第 139 页

序号	剖面名称	样品号	岩性	强度	振幅	报告页码
279	西乡剖面	XX33-1	泥晶云岩	-5.39	30.07	第 140 页
280	西乡剖面	XX34-1	粉晶云岩	-7.42	28.14	第 140 页
281	西乡剖面	XX34-2	粉晶云岩	-4.46	31.07	第 141 页
282	西乡剖面	XX34-3	粉晶云岩	-5.78	29.67	第 141 页
283	西乡剖面	XX34-4	粉晶云岩	-5.92	29.61	第 142 页
284	西乡剖面	XX35-1	藻云岩	-2.2	33.33	第 142 页
285	西乡剖面	XX35-2	藻云岩	-2.94	32.59	第 143 页
286	西乡剖面	XX35-3	藻云岩	-8.07	27.38	第 143 页
287	西乡剖面	XX36-1	粉晶云岩	-6.85	28.67	第 144 页
288	西乡剖面	XX37-1	粉晶硅质云岩	-3.05	32.47	第 144 页
289	西乡剖面	XX37-2	粉晶硅质云岩	-5.99	29.53	第 145 页
290	西乡剖面	XX37-3	粉晶硅质云岩	-6.39	29.14	第 145 页
291	西乡剖面	XX37-4	粉晶硅质云岩	-5.73	29.77	第 146 页
292	西乡剖面	XX37-5	粉晶硅质云岩	-0.99	34.51	第 146 页
293	西乡剖面	XX37-6	粉晶硅质云岩	-3.43	32.08	第 147 页
294	西乡剖面	XX38-1	藻云岩	-4.82	30.67	第 147 页
295	西乡剖面	XX38-2	藻云岩	-4.81	30.69	第 148 页
296	高家山剖面	GJS-1	页岩	-5.15	30.37	第 148 页
297	高家山剖面	B1-1	藻云岩	-2.64	32.88	第 149 页
298	高家山剖面	B2-1	藻云岩	-2.31	33.21	第 149 页
299	高家山剖面	B3-2	藻云岩	-2.09	33.42	第 150 页
300	高家山剖面	B5-1	藻云岩	-2.33	33.18	第 150 页
301	高家山剖面	B6-1	藻云岩	-2.25	33.26	第 151 页
302	高家山剖面	B8-1	藻云岩	-2.21	33.3	第 151 页
303	高家山剖面	B8-2	藻云岩	-2.2	33.3	第 152 页
304	高家山剖面	B9-1	藻云岩	-8.27	27.12	第 152 页
305	高家山剖面	B10-1	白云岩	-1.81	33.7	第 153 页
306	高家山剖面	B10-3	藻云岩	-2.16	33.33	第 153 页
307	高家山剖面	B10-4	晶粒云岩	-2.09	33.41	第 154 页
308	高家山剖面	B11-1	藻云岩	-4.43	31.05	第 154 页
309	高家山剖面	B11-3	藻云岩	-3.56	31.92	第 155 页
310	高家山剖面	B13-3	藻云岩	-0.86	34.62	第 155 页
311	高家山剖面	B14-1	藻云岩	-1.62	33.86	第 156 页
312	高家山剖面	B15-1	泥晶白云岩	-1.53	33.95	第 156 页
313	高家山剖面	B16-1	藻云岩	-1.71	33.76	第 157 页
314	高家山剖面	B16-2	藻云岩	-1.1	34.37	第 157 页
315	高家山剖面	B17-1	藻云岩	-2.06	33.41	第 158 页
316	高家山剖面	B18-1	藻云岩	-1.83	33.65	第 158 页
317	高家山剖面	B18-1-2	藻云岩	-2.04	33.45	第 159 页
318	高家山剖面	B19-1	藻云岩	-1.32	34.19	第 159 页

序号	剖面名称	样品号	岩性	强度	振幅	报告页码
319	高家山剖面	B19-2	藻云岩	-19.5	33.57	第 160 页
320	高家山剖面	B19-3	藻云岩	-2.68	32.84	第 160 页
321	高家山剖面	B19-4	藻云岩	-2.13	33.36	第 161 页
322	高家山剖面	B19-5	藻云岩	-2.88	32.61	第 161 页
323	高家山剖面	B19-6	藻云岩	-0.91	34.58	第 162 页
324	高家山剖面	B21-3	藻云岩	-3.22	32.27	第 162 页
325	高家山剖面	B23-1	藻云岩	-3.2	32.3	第 163 页
326	高家山剖面	B23-2	藻云岩	-2.29	33.19	第 163 页
327	高家山剖面	B23-3	藻云岩	-3.43	32.05	第 164 页
328	高家山剖面	B29-1	藻云岩	-2.17	33.32	第 164 页
329	高家山剖面	B30-1	藻云岩	-1.93	33.56	第 165 页
330	高家山剖面	B30-2	藻云岩	-2.36	33.12	第 165 页
331	高家山剖面	B30-3	藻云岩	-2.19	33.29	第 166 页
332	高家山剖面	B31-1	藻云岩	-2.13	33.35	第 166 页
333	高家山剖面	B32-1	藻云岩	-2.13	33.35	第 167 页
334	高家山剖面	B33-1	藻云岩	-2.03	33.45	第 167 页
335	高家山剖面	B40-1	藻云岩	-1.32	34.2	第 168 页
336	高家山剖面	B41-1	藻云岩	-2.59	32.93	第 168 页
337	高家山剖面	B43-1	藻云岩	-5.55	29.96	第 169 页
338	高家山剖面	B44-1	泥质云岩	-2.66	32.85	第 169 页
339	高家山剖面	B47-1	页岩	-5.69	29.56	第 170 页
340	高家山剖面	B49-1	泥晶云岩	-6.53	28.98	第 170 页
341	高家山剖面	B49-2	泥晶云岩	-6.58	32.64	第 171 页
342	高家山剖面	B50-1	泥晶云岩	-2.66	32.84	第 171 页
343	高家山剖面	B53-1	泥晶云岩	-3.58	31.92	第 172 页
344	高家山剖面	B57-1	泥晶云岩	-5.38	30.12	第 172 页
345	高家山剖面	B60-1	泥晶灰岩	-2.1	33.42	第 173 页
346	高家山剖面	B60-2	泥晶灰岩	-3.47	32.02	第 173 页
347	高家山剖面	B61-1	晶粒云岩	28.76	32.17	第 174 页
348	高家山剖面	B65-1	晶粒云岩	-6.73	28.76	第 174 页
349	高家山剖面	Є1q-2	灰岩	-3.85	31.64	第 175 页
350	高家山剖面	Є1q-3	页岩	-6.43	29.05	第 175 页
351	高家山剖面	Є1q-4	页岩	-4.81	30.67	第 176 页
352	高家山剖面	Є1q-5	硅质页岩	-4.87	30.61	第 176 页
353	高家山剖面	Є1q-7	泥岩	-5.08	30.39	第 177 页
354	高家山剖面	Є1q-8	页岩	-1.71	33.76	第 177 页
355	高家山剖面	Є1q 底	页岩	-8.35	27.16	第 178 页
356	高家山剖面	B83-1	细砂岩	-3.94	31.57	第 178 页
357	高家山剖面	B85-1	细砂岩	-3.15	32.37	第 179 页
358	高家山剖面	B57-1	泥岩	-3.43	32.11	第 179 页

序号	剖面名称	样品号	岩性	强度	振幅	报告页码
359	高家山剖面	B57-2	粗粒岩屑砂岩	-3.35	32.20	第 180 页
360	高家山剖面	B58-1	中粒石英砂岩	-2.73	32.81	第 180 页
361	高家山剖面	B59-1	泥晶白云岩	-4.62	30.92	第 181 页
362	高家山剖面	B59-2	泥晶白云岩	-3.83	31.71	第 181 页
363	高家山剖面	B60-1	粉晶白云岩	-4.35	31.19	第 182 页
364	高家山剖面	B60-2	含泥粉晶云岩	-2.92	32.61	第 182 页
365	高家山剖面	B60-3	含泥泥晶云岩	-1.29	34.23	第 183 页
366	高家山剖面	B60-4	泥晶云岩	-3.92	31.6	第 183 页
367	高家山剖面	B60-5	泥晶云岩	-3.33	32.2	第 184 页
368	高家山剖面	B62-1	粉屑颗粒云岩	-1.11	34.41	第 184 页
369	高家山剖面	B65-1	粉晶白云岩	-1.76	33.65	第 185 页
370	高家山剖面	B66-1	硅质云岩	-1.24	34.27	第 185 页
371	高家山剖面	B66-2	藻云岩	-1.13	34.38	第 186 页
372	高家山剖面	B66-3	泥晶硅质云岩	-3.28	32.24	第 186 页
373	高家山剖面	B67-1	云质硅岩	-0.94	34.57	第 187 页
374	高家山剖面	B68-2	含云硅质岩	-1.27	34.23	第 187 页
375	高家山剖面	B70-1	岩溶角砾藻云岩	-3.26	32.24	第 188 页
376	高家山剖面	B71-1	纹层状泥晶粉屑云岩	-2.74	32.75	第 188 页
377	高家山剖面	B73-1	泥晶云岩	-1.27	34.27	第 189 页
378	高家山剖面	B74-1	粉晶硅质云岩	-3.61	31.91	第 189 页
379	高家山剖面	B76-1	亮晶藻云岩（叠层石）	-1.77	33.77	第 190 页
380	高家山剖面	B77-1	亮晶藻云岩	-4.21	31.34	第 190 页
381	高家山剖面	B78-1	含硅泥晶云岩	-3.2	32.34	第 191 页
382	高家山剖面	B81-1	亮晶藻云岩	-1.26	34.26	第 191 页
383	高家山剖面	B83-1	藻云岩	-2.18	33.34	第 192 页
384	高家山剖面	B85-1	粉晶云岩	-2.43	33.1	第 192 页
385	高家山剖面	B86-1	凝块岩	-1.6	33.89	第 193 页
386	高家山剖面	B88-1	亮晶藻云岩	-1.77	33.73	第 193 页
387	高家山剖面	B89-1	粘结岩	-1.34	34.16	第 194 页
388	西乡剖面	XXB1	泥晶白云岩	-15.05	28.14	第 194 页
389	西乡剖面	XXB2	纹层状含云硅岩	-6.34	29.2	第 195 页
390	西乡剖面	XXB3	亮晶砂屑云岩	-7.57	27.97	第 195 页
391	西乡剖面	XXB4	硅质岩	-7.97	27.56	第 196 页
392	西乡剖面	XXB5	白云岩-硅质岩	-5.16	30.38	第 196 页
393	西乡剖面	XXB6	硅质岩	-5.34	30.18	第 197 页
394	西乡剖面	XXB7	硅质岩	-5.65	29.88	第 197 页
395	西乡剖面	XXB8	中粒硅质白云岩	-5.09	30.43	第 198 页
396	西乡剖面	XXB9	粉晶鲕粒白云岩	-4.16	31.36	第 198 页
397	西乡剖面	XXB10	中晶云岩	-5.87	29.65	第 199 页
398	西乡剖面	XXB11	粉晶云岩	-8	27.51	第 199 页

序号	剖面名称	样品号	岩性	强度	振幅	报告页码
399	西乡剖面	XXB12	中晶云岩	-5.97	29.53	第 200 页
400	西乡剖面	XXB13	中晶云岩	-6.09	29.00	第 200 页

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-001　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 9-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色粉砂质泥岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 1 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 9	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-7.71		平均振幅 A	27.97	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.33373	7.37014	0.03641	0.00879	7.34777
振幅	25.91000	30.19000	4.28000	0.70807	27.97322
强度	-9.65000	-5.63000	4.02000	0.62929	-7.70960

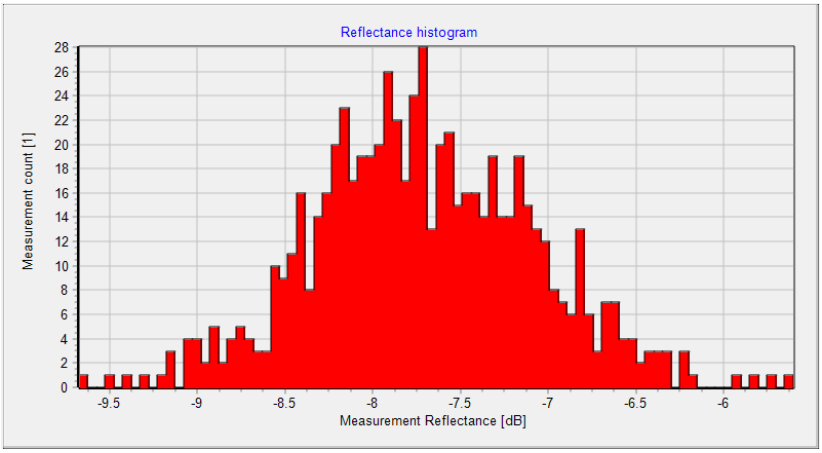

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-002　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_2-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色中细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 1 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_2	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.75		平均振幅 A	30.79	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.26174	7.34687	0.08513	0.02348	7.29281
振幅	27.60000	34.46000	6.86000	1.25793	30.79219
强度	-7.93000	-1.07000	6.86000	1.26138	-4.74560

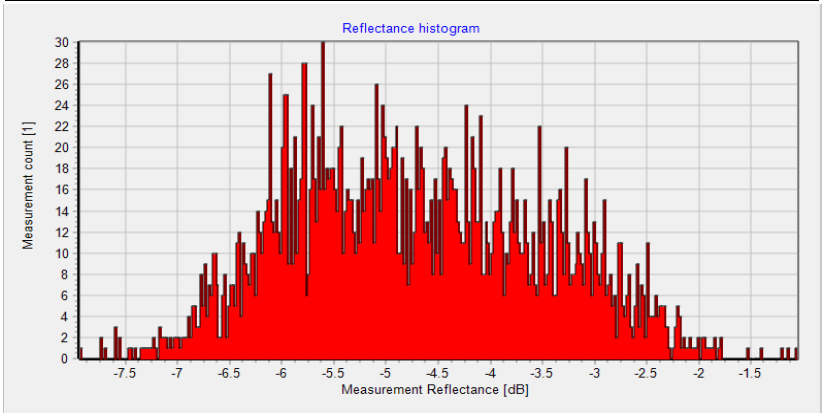

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-003　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_2-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	黄色长石中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 1 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_2	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-2.72		平均振幅 A	32.82	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.27746	7.33961	0.06216	0.01529	7.30188
振幅	29.79000	35.12000	5.33000	0.75984	32.81835
强度	-5.75000	-0.41000	5.34000	0.76010	-2.72289

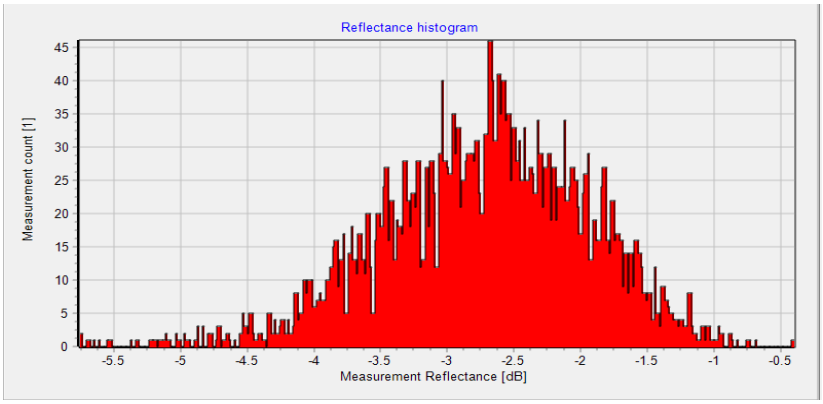

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-004　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_2-3	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色粉细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 1 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_2	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.52		平均振幅 A	31.03	

原始照片



激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.26459	8.95420	1.68961	0.33520	7.36341
振幅	16.32000	35.45000	19.13000	2.50756	31.03225
强度	-19.59000	-0.09000	19.50000	2.57604	-4.52093

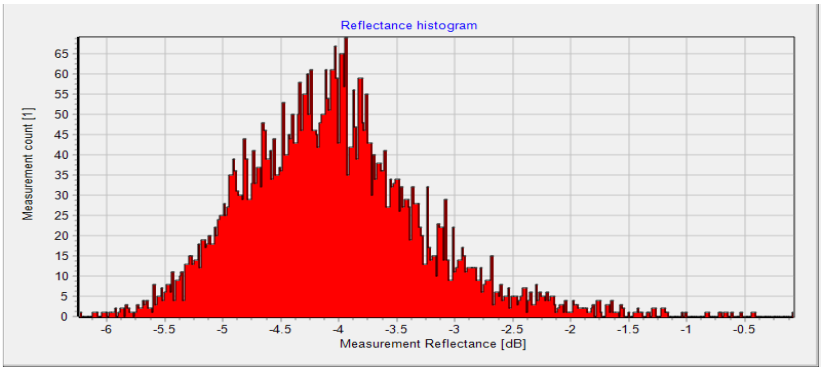

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-005　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_2-4	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	黄色长石中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 1 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_2	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-2.90		平均振幅 A	32.63	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.24840	7.30823	0.05983	0.01437	7.27634
振幅	29.70000	35.43000	5.73000	0.88982	32.63356
强度	-5.83000	-0.10000	5.73000	0.88941	-2.89917

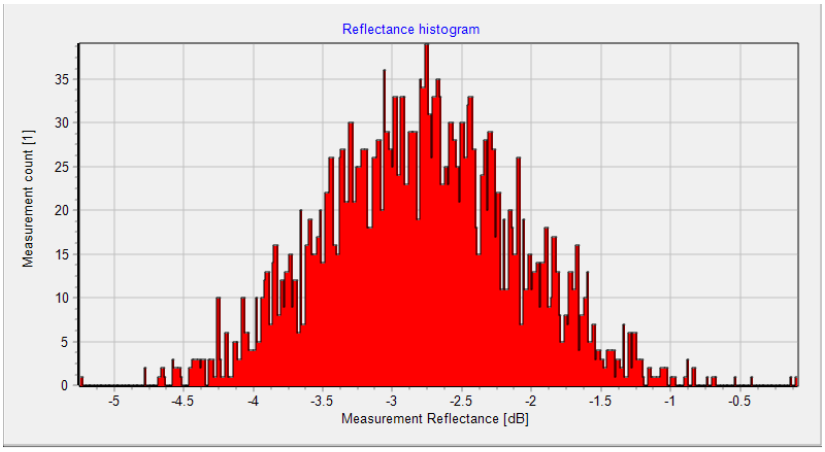

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-006　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_2-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色泥质粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 2 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_2	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-6.16		平均振幅 A	30.99	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.24676	7.30823	0.06146	0.01455	7.26722
振幅	25.63000	35.44000	9.81000	1.96650	30.98749
强度	-8.73000	-0.09000	8.64000	1.23043	-6.16416

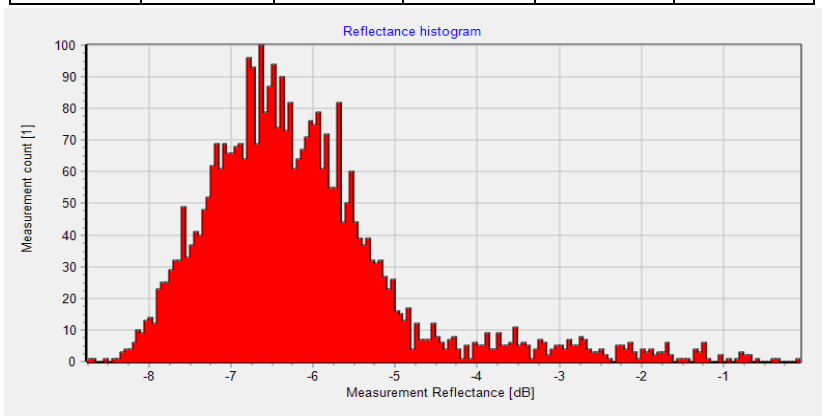

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-007　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_2-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色泥质粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 2 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_2	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-5.96		平均振幅 A	29.57	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.23267	7.30263	0.06996	0.01153	7.25005
振幅	22.98000	32.76000	9.78000	0.79267	29.56648
强度	-12.56000	-2.76000	9.80000	0.79333	-5.95669

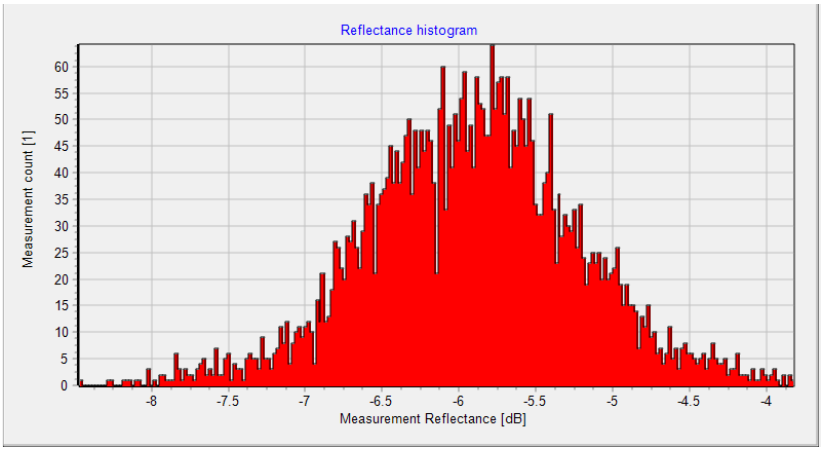

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-008　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_2-3	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 2 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_2	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-8.09		平均振幅 A	27.43	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.20352	7.30193	0.09841	0.01706	7.23287
振幅	22.59000	33.49000	10.90000	1.37942	27.43310
强度	-12.95000	-2.02000	10.93000	1.38138	-8.08512

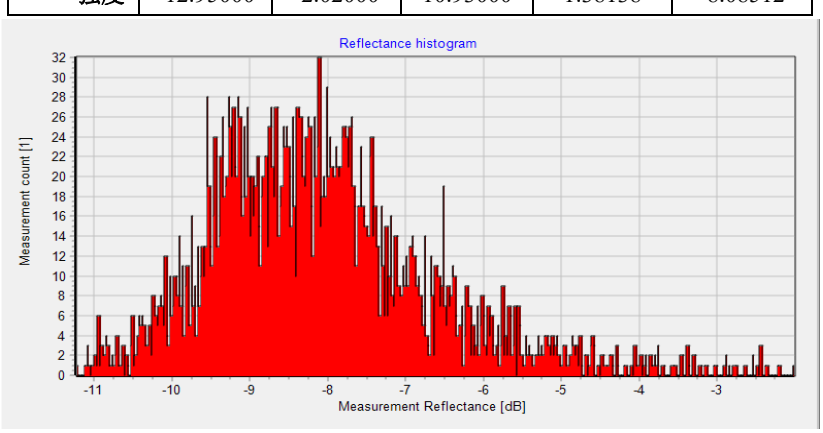

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-009　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_2-4	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色泥质粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 2 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_2	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.72		平均振幅 A	30.80	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.20466	7.27137	0.06671	0.00853	7.21979
振幅	21.23000	33.67000	12.44000	0.94197	30.79710
强度	-14.3000	-1.85000	12.45000	0.94161	-4.71654

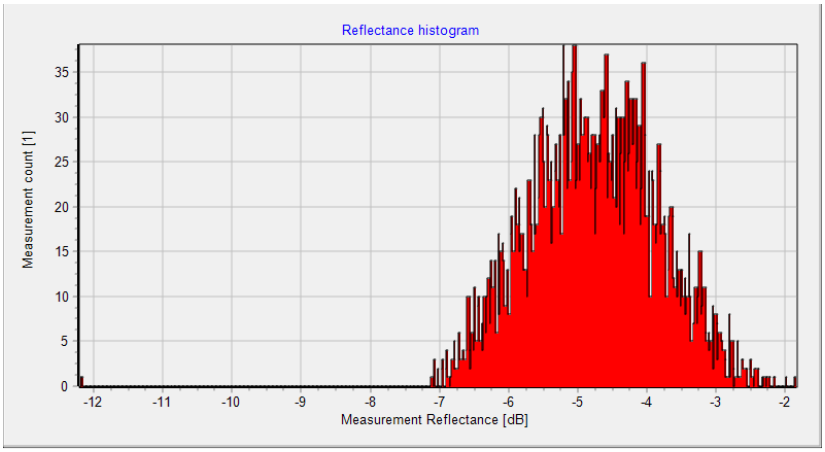

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-010　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_2-5	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色粉砂质泥岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 2 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_2	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-8.93		平均振幅 A	26.66	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.23330	9.01979	1.78649	0.66669	7.56428
振幅	16.28000	31.92000	15.64000	3.24502	26.66153
强度	-19.64000	-3.60000	16.04000	3.38271	-8.93412

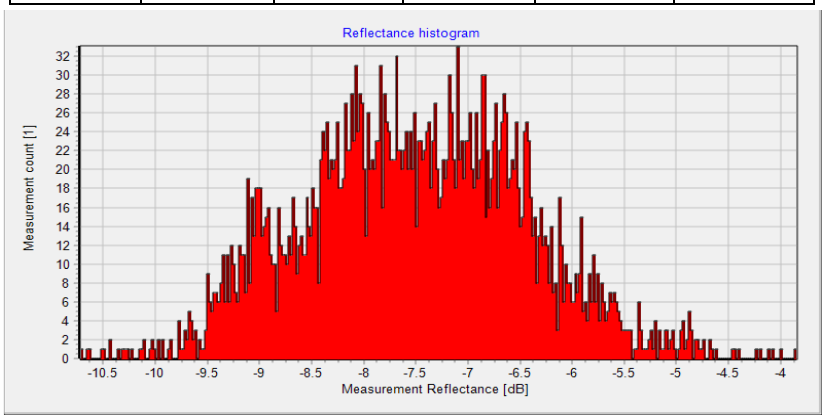

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-011　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_2-6	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色泥质粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 2 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_2	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-5.66		平均振幅 A	29.85	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.20542	7.26904	0.06362	0.01347	7.22827
振幅	23.29000	34.78000	11.49000	1.47136	29.85340
强度	-12.23000	-0.74000	11.49000	1.47313	-5.66303

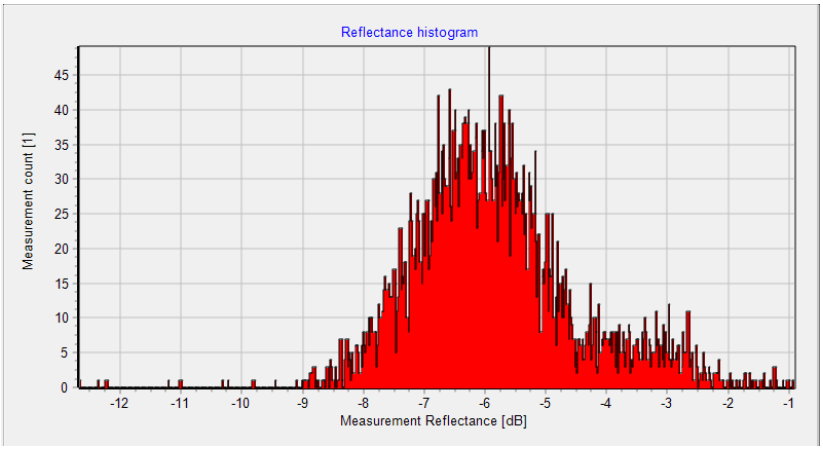

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-012　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_2-7	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色泥质粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 2 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_2	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-6.39		平均振幅 A	29.12	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.18930	7.24418	0.05488	0.01231	7.22128
振幅	25.70000	32.82000	7.12000	1.13597	29.12212
强度	-9.82000	-2.70000	7.12000	1.13729	-6.39324

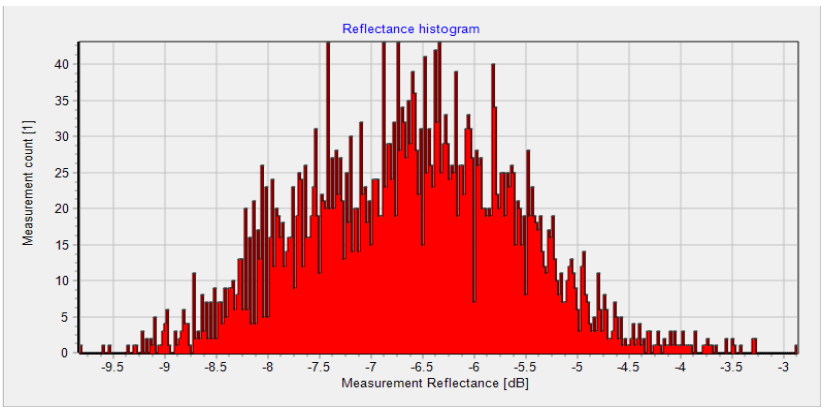

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-013　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_2-8	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色泥岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 2 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_2	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-9.88		平均振幅 A	25.62	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.17461	7.23151	0.05691	0.01354	7.19972
振幅	23.25000	28.22000	4.97000	0.72035	25.62992
强度	-12.25000	-7.29000	4.96000	0.72083	-9.87757

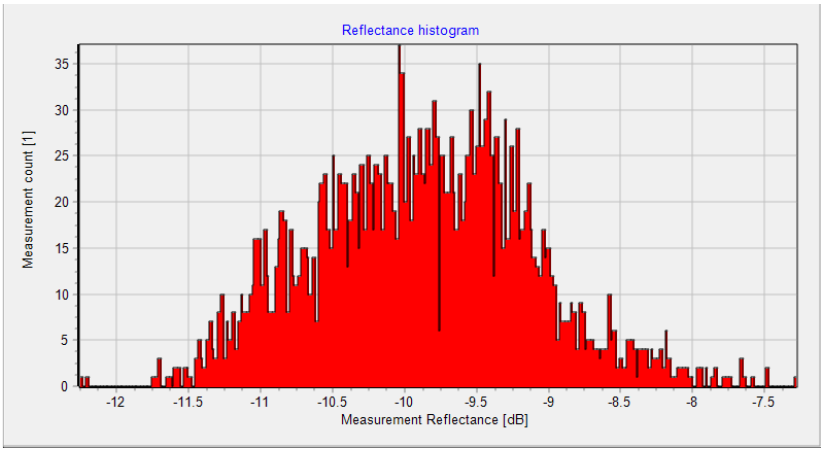

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-014　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_2-9	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 2 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_2	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-6.02		平均振幅 A	29.48	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.14613	7.21973	0.07359	0.01535	7.17802
振幅	27.47000	33.60000	6.13000	0.78712	29.47772
强度	-8.03000	-1.90000	6.13000	0.78719	-6.02348

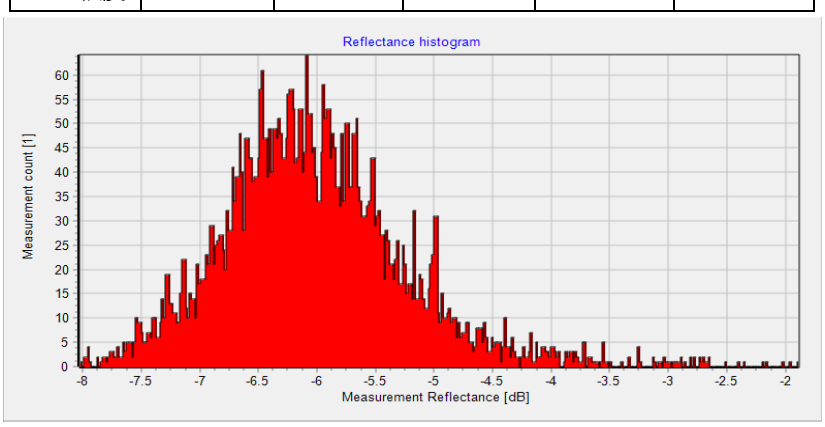

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-015　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_2-10	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 2 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_2	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-5.15		平均振幅 A	30.34	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.14901	7.19734	0.04833	0.01085	7.16265
振幅	26.62000	32.96000	6.34000	0.96724	30.33977
强度	-8.88000	-2.53000	6.35000	0.96948	-5.15450

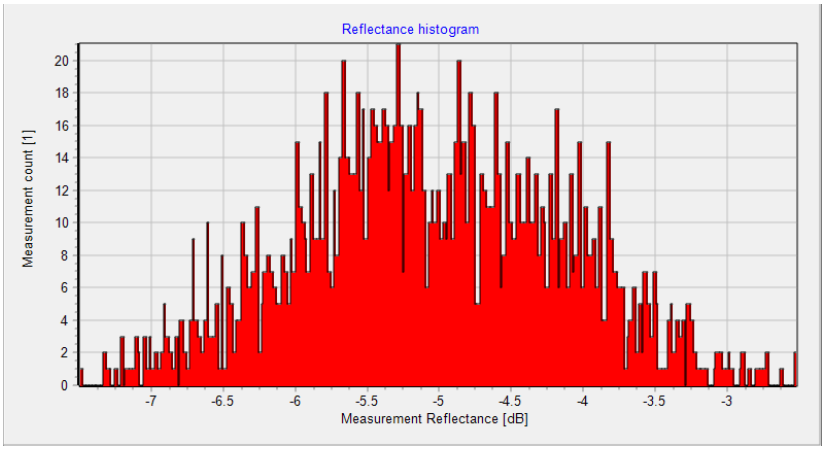

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-016　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_2-12	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 2 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_2	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-5.20		平均振幅 A	30.29	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.17514	7.22732	0.05218	0.00941	7.18951
振幅	21.99000	34.57000	12.58000	1.72474	30.29674
强度	-13.52000	-0.93000	12.59000	1.72662	-5.20696

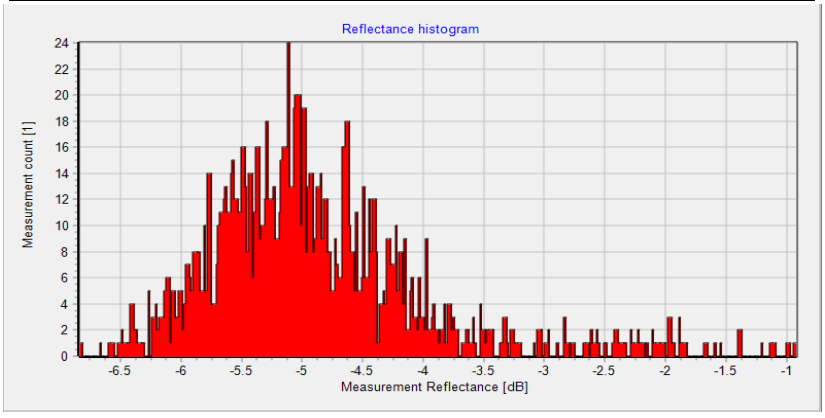

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-017　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_2-13	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色粗中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 2 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_2	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.15		平均振幅 A	32.34	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.13339	7.22160	0.08821	0.01160	7.15044
振幅	17.47000	35.14000	17.67000	1.47969	32.34208
强度	-18.04000	-0.35000	17.69000	1.48262	-3.14875

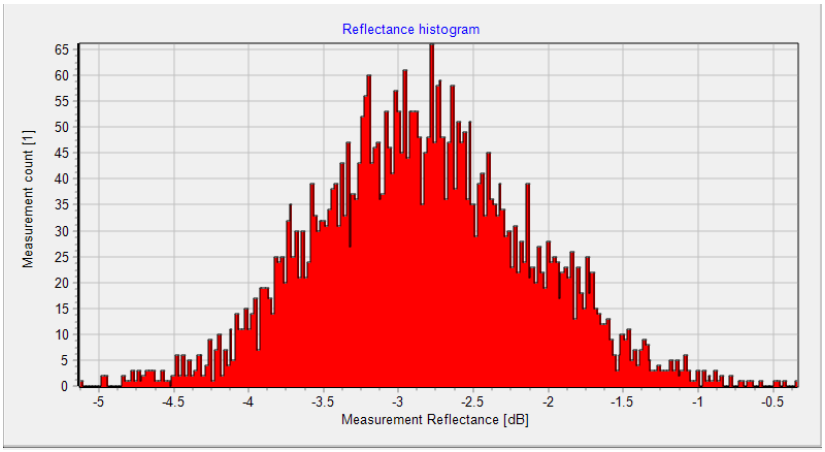

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-018　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_2-14	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 2 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_2	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-5.59		平均振幅 A	29.90	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.10383	7.20056	0.09673	0.01870	7.13657
振幅	22.64000	33.98000	11.34000	1.75297	29.90269
强度	-12.86000	-1.50000	11.36000	1.75797	-5.58539

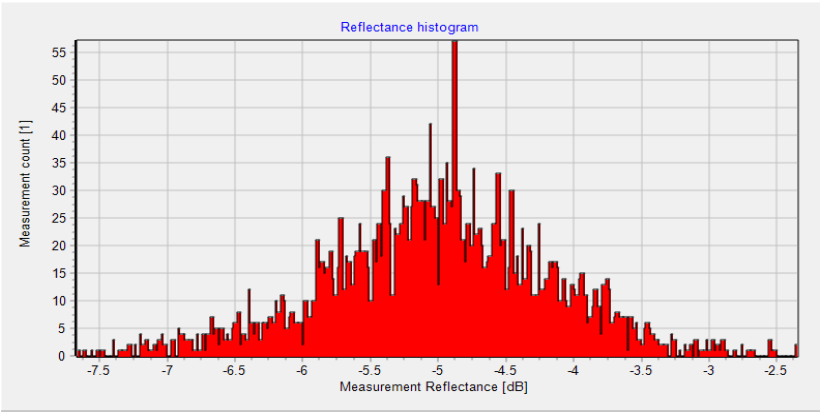

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-019　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_2-16	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	黄色粗中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 2 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_2	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.86		平均振幅 A	30.63	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.11709	7.15914	0.04205	0.00850	7.13779
振幅	26.95000	34.77000	7.82000	1.20837	30.62721
强度	-8.53000	-0.71000	7.82000	1.20816	-4.86133

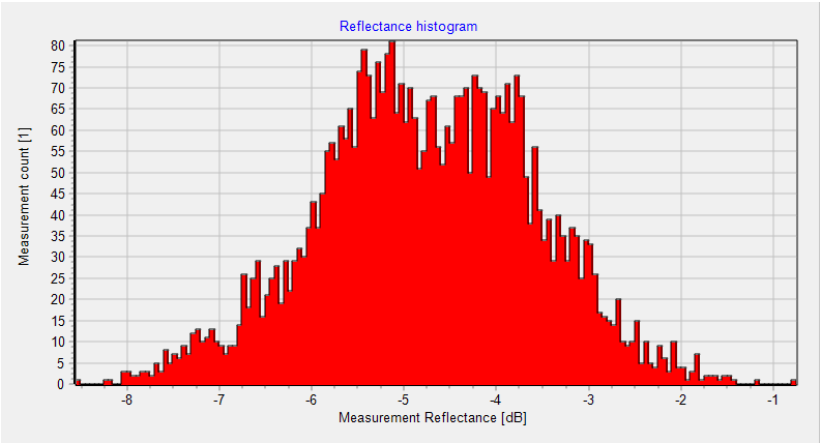

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-020　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_2-17	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 2 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_2	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.09		平均振幅 A	31.44	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.26626	7.30818	0.04192	0.01007	7.28529
振幅	28.90000	33.99000	5.09000	0.80027	31.44137
强度	-6.64000	-1.54000	5.10000	0.80097	-4.09372

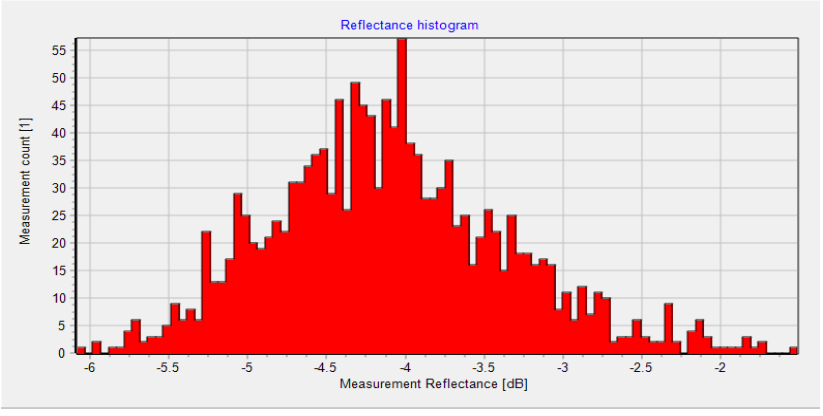

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-021　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_2-18	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 2 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_2	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-6.54		平均振幅 A	28.99	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.26988	7.33049	0.06061	0.01153	7.30836
振幅	26.68000	31.47000	4.79000	0.64908	28.99695
强度	-8.87000	-4.06000	4.81000	0.65032	-6.54421

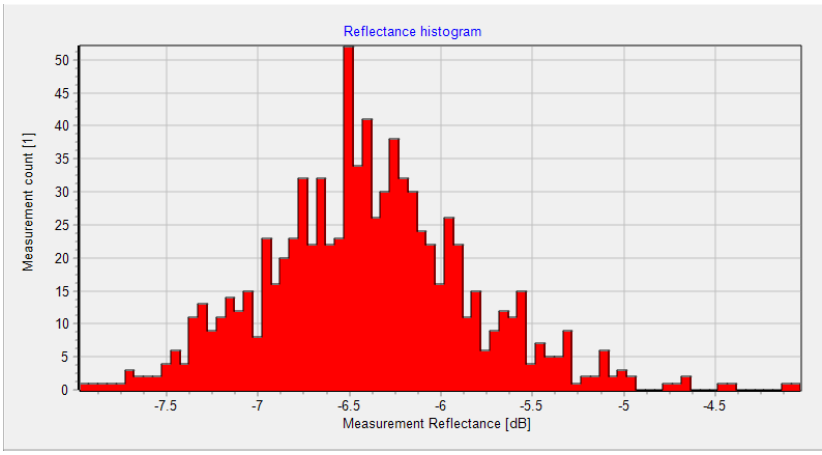

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-022　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_2-19	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 2 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_2	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.08		平均振幅 A	32.45	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.25642	7.29374	0.03732	0.00717	7.27435
振幅	29.61000	35.27000	5.66000	0.79554	32.44655
强度	-5.92000	-0.26000	5.66000	0.79527	-3.08425

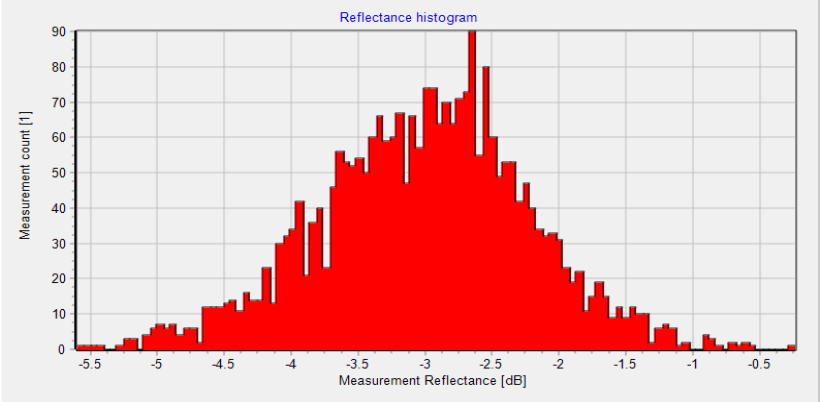

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-023　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_2-20	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	肉黄色中粗砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 2 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_2	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.51		平均振幅 A	32.03	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.23506	7.32812	0.09306	0.02187	7.27739
振幅	29.08000	34.95000	5.87000	0.85179	32.02563
强度	-6.45000	-0.57000	5.88000	0.85250	-3.50709

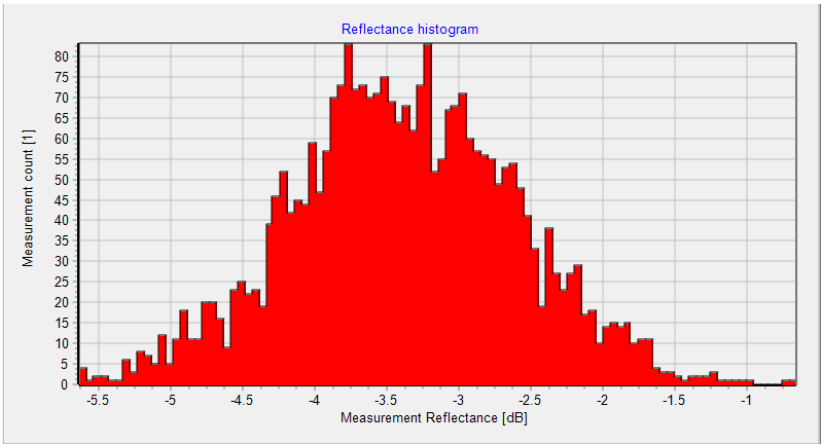

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-024　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_2-21	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	肉黄色中粗砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 2 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_2	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.41		平均振幅 A	32.12	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.23506	7.31382	0.07876	0.01771	7.26863
振幅	29.93000	34.84000	4.91000	0.75905	32.12053
强度	-5.61000	-0.69000	4.92000	0.76001	-3.40942

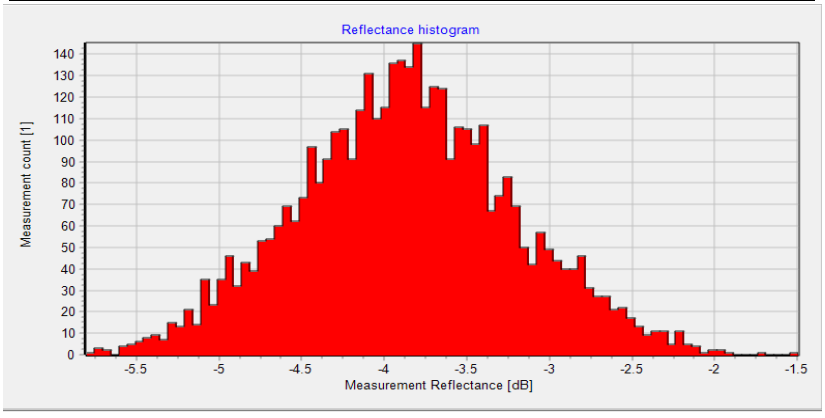

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-025　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色中粗砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.65		平均振幅 A	31.89	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.23506	7.36185	0.12679	0.02994	7.29393
振幅	28.63000	34.87000	6.24000	0.80834	31.89159
强度	-6.91000	-0.66000	6.25000	0.81136	-3.64627

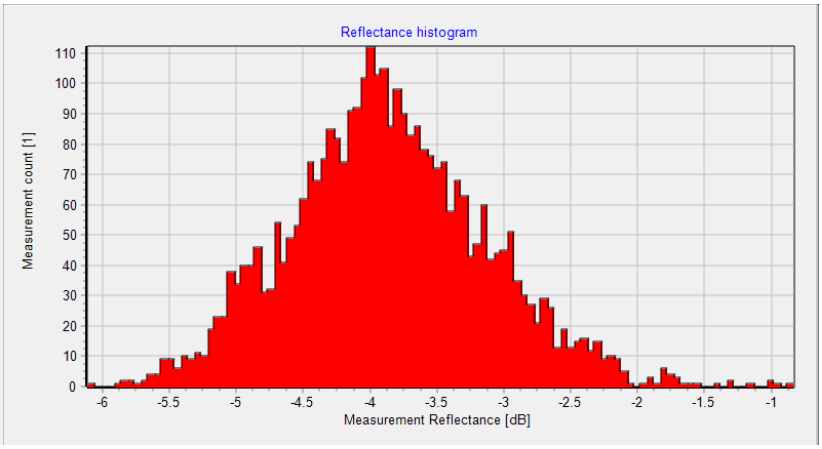

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-026　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色粉细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.00		平均振幅 A	31.74	

原始照片



激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.15189	7.36185	0.20996	0.07040	7.23292
振幅	28.63000	34.87000	6.24000	0.74641	31.74729
强度	-12.84000	-1.50000	11.34000	0.69000	-4.00467

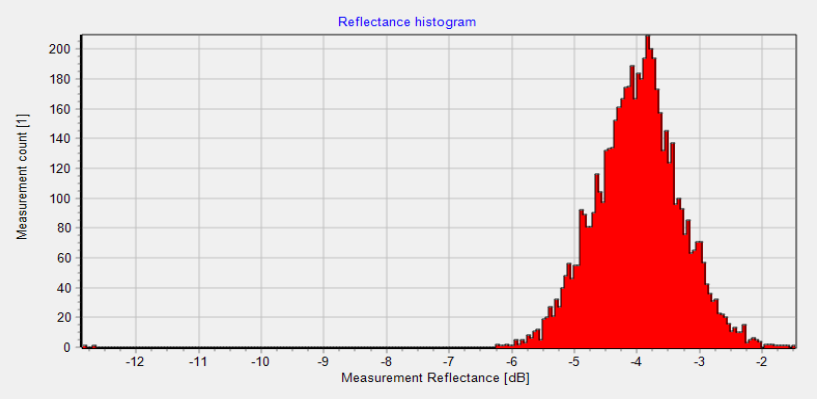

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-027　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-3	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.24		平均振幅 A	32.26	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.16813	7.18926	0.02113	0.00436	7.18002
振幅	29.11000	34.09000	4.98000	0.68481	32.25720
强度	-6.39000	-1.41000	4.98000	0.68481	-3.24280

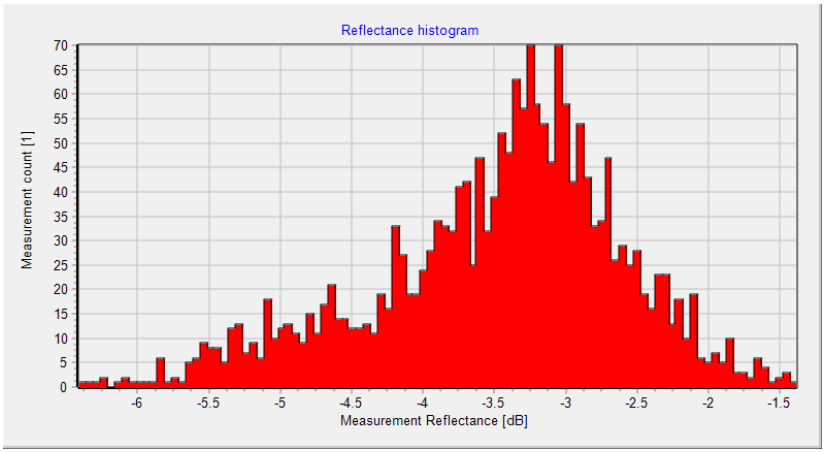

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-028　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-4	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.92		平均振幅 A	31.60	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.21351	7.25765	0.04414	0.00980	7.23353
振幅	29.13000	34.00000	4.87000	0.67024	31.59657
强度	-6.39000	-1.52000	4.87000	0.67064	-3.92249

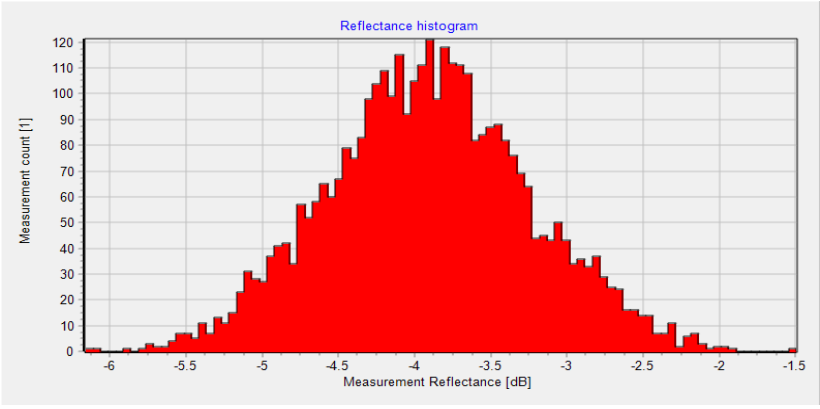

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-029　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-5	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-2.62		平均振幅 A	32.89	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.18709	7.24726	0.06017	0.01205	7.20987
振幅	29.18000	35.68000	6.50000	0.98471	32.89222
强度	-6.33000	0.17000	6.50000	0.98539	-2.61952

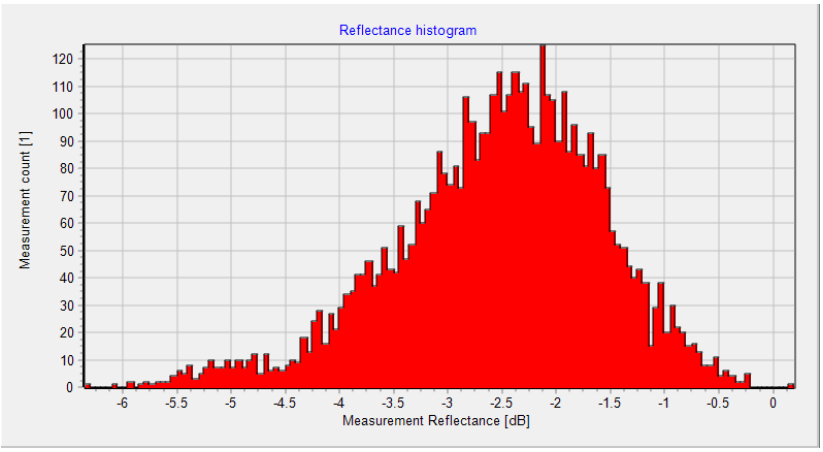

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-030　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-6	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.23		平均振幅 A	31.29	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.22855	7.30586	0.07732	0.01968	7.24979
振幅	22.97000	35.42000	12.45000	1.12334	31.28910
强度	-12.56000	-0.10000	12.46000	1.12697	-4.23475

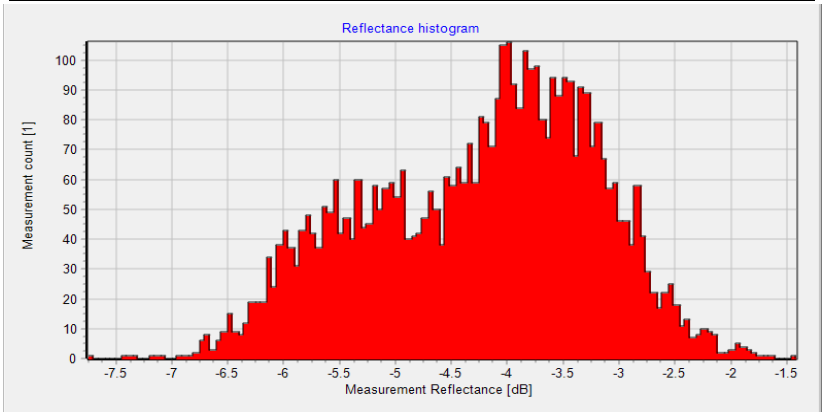

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-031　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-7	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	泥质粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-6.64		平均振幅 A	31.57	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.18949	7.21225	0.02276	0.00450	7.20195
振幅	26.75000	31.51000	4.76000	0.70544	28.87093
强度	-8.76000	-4.00000	4.76000	0.70549	-6.63904

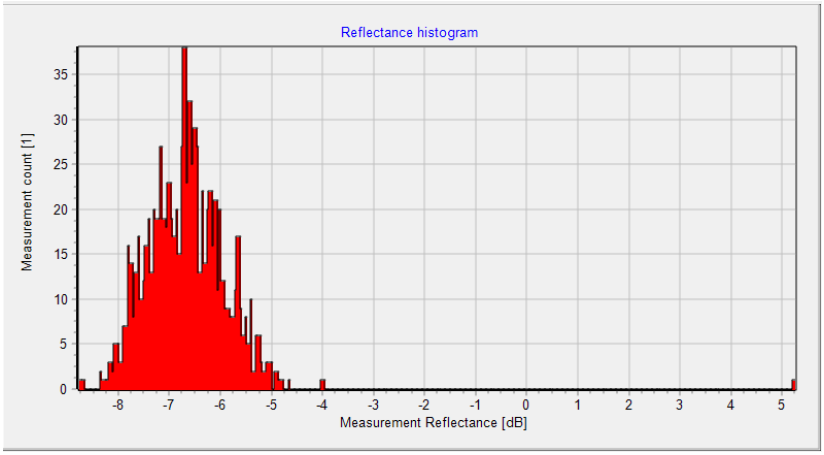

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-032　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-8	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-2.66		平均振幅 A	32.84	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.15270	7.18403	0.03133	0.00461	7.16596
振幅	29.47000	35.66000	6.19000	1.05553	32.84263
强度	-6.03000	0.16000	6.19000	1.05550	-2.65647

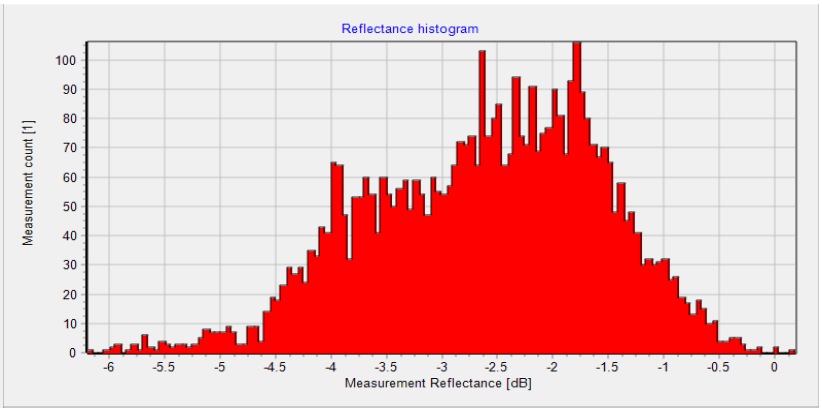

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-033　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-9	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色泥质粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-5.38		平均振幅 A	30.12	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.18644	7.20800	0.02157	0.00329	7.19464
振幅	28.48000	33.02000	4.54000	0.60271	30.12508
强度	-7.03000	-2.49000	4.54000	0.60262	-5.38365

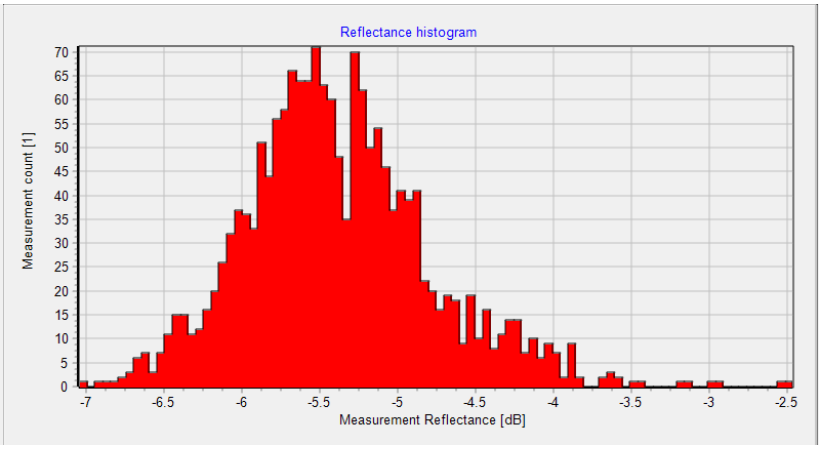

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-034　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-10	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-2.26		平均振幅 A	33.23	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.14979	7.17210	0.02231	0.00400	7.16138
振幅	31.23000	35.23000	4.00000	0.64228	33.23276
强度	-4.26000	-0.26000	4.00000	0.64207	-2.26395

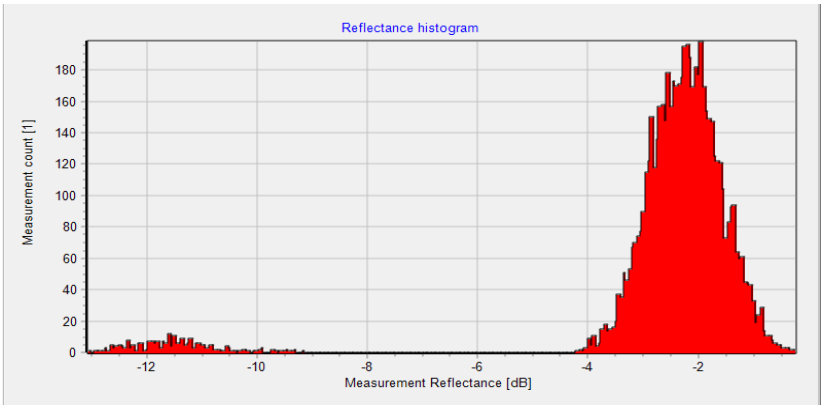

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-035　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-11	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-5.76		平均振幅 A	29.75	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.19330	7.25538	0.06209	0.01333	7.21892
振幅	26.69000	32.96000	6.27000	1.02813	29.75528
强度	-8.83000	-2.55000	6.28000	1.03149	-5.75849

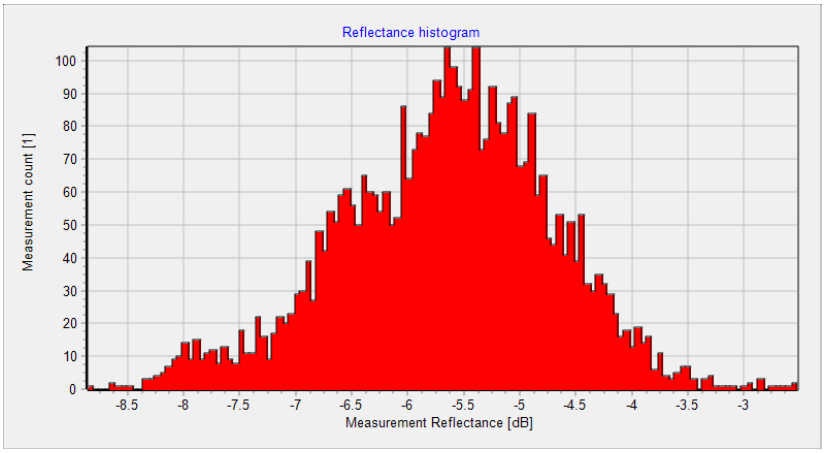

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-036　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-12	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.72		平均振幅 A	31.79	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.09451	9.07428	1.97976	0.41327	7.21259
振幅	16.33000	35.02000	18.69000	3.12586	31.78555
强度	-19.59000	-0.46000	19.13000	3.21807	-3.71887

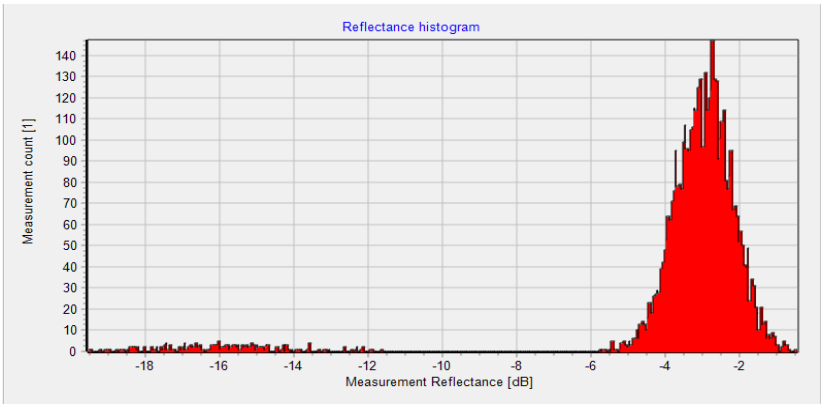

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-037　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-13	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-2.75		平均振幅 A	32.73	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.11125	7.16054	0.04929	0.00589	7.12020
振幅	29.15000	35.19000	6.04000	0.90660	32.72877
强度	-6.34000	-0.29000	6.05000	0.90779	-2.75174

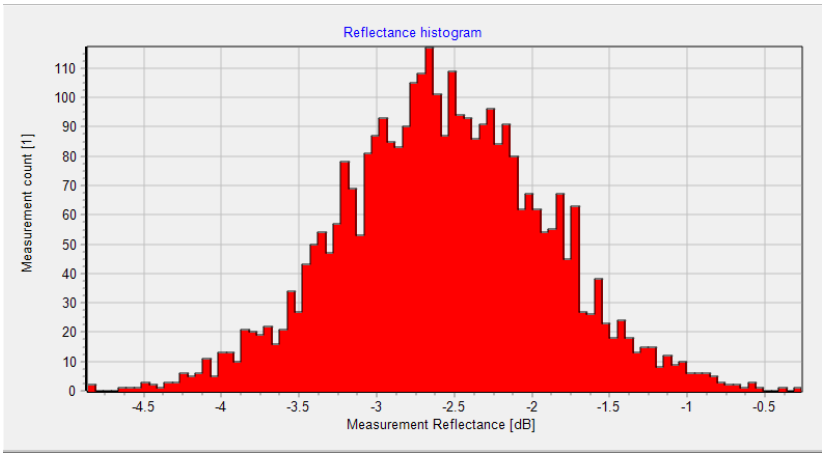

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-038　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-14	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.92		平均振幅 A	31.56	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.13105	7.16518	0.03413	0.00630	7.14813
振幅	28.35000	34.92000	6.57000	1.09214	31.56366
强度	-7.15000	-0.57000	6.58000	1.09263	-3.92664

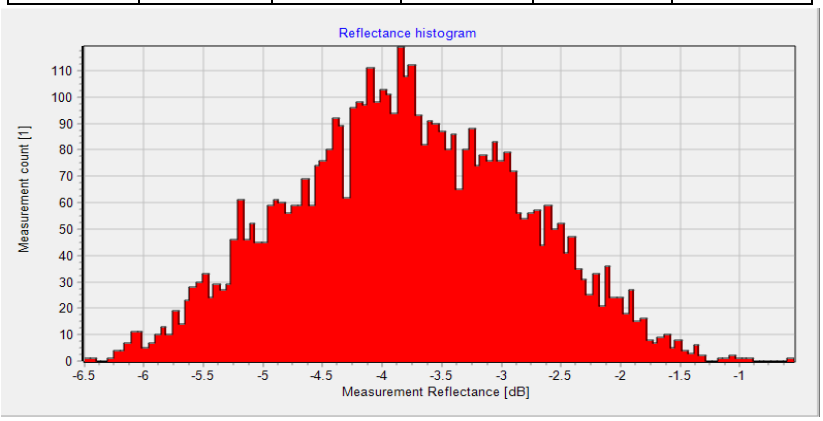

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-039　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-15	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.42		平均振幅 A	32.07	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.13790	7.17406	0.03616	0.00600	7.15151
振幅	28.88000	34.34000	5.46000	0.69574	32.06684
强度	-6.61000	-1.15000	5.46000	0.69588	-3.42426

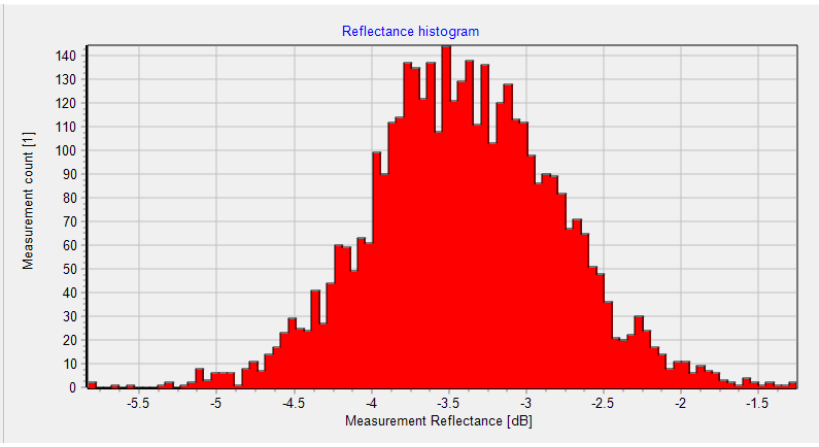

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-040　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-16	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	泥质粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-5.70		平均振幅 A	29.80	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.17421	7.19477	0.02057	0.00300	7.18093
振幅	27.88000	32.81000	4.93000	0.75380	29.80050
强度	-7.62000	-2.69000	4.93000	0.75365	-5.69957

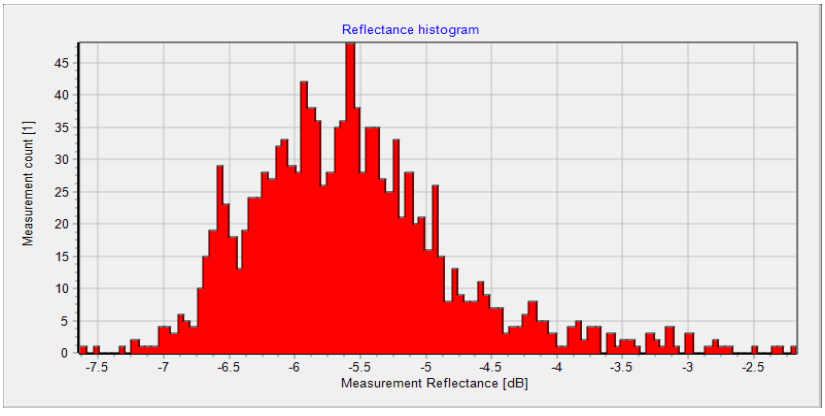

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-041　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-17	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-2.78		平均振幅 A	32.77	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.28468	7.34431	0.05963	0.01285	7.30125
振幅	29.31000	35.24000	5.93000	0.88737	32.76605
强度	-6.23000	-0.30000	5.93000	0.88924	-2.77529

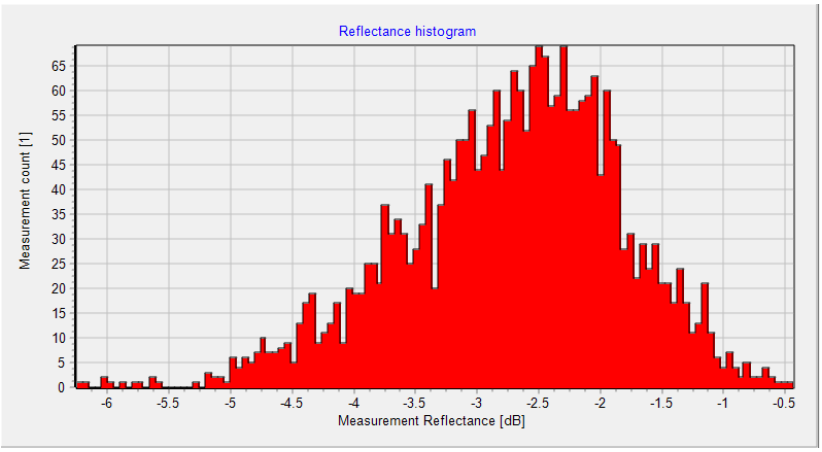

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-042　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-18	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.68		平均振幅 A	30.78	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.26846	7.30369	0.03523	0.00632	7.28409
振幅	28.86000	34.90000	6.04000	0.90260	31.77192
强度	-6.68000	-0.63000	6.05000	0.90349	-3.76270

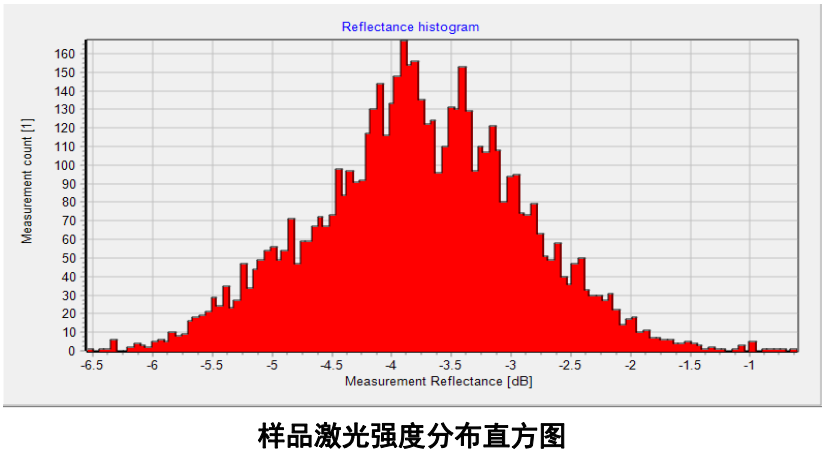

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-043　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-19	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.64		平均振幅 A	31.89	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.26150	7.29216	0.03066	0.00628	7.27463
振幅	28.99000	35.17000	6.18000	0.86682	31.88889
强度	-6.54000	-0.36000	6.18000	0.86667	-3.64181

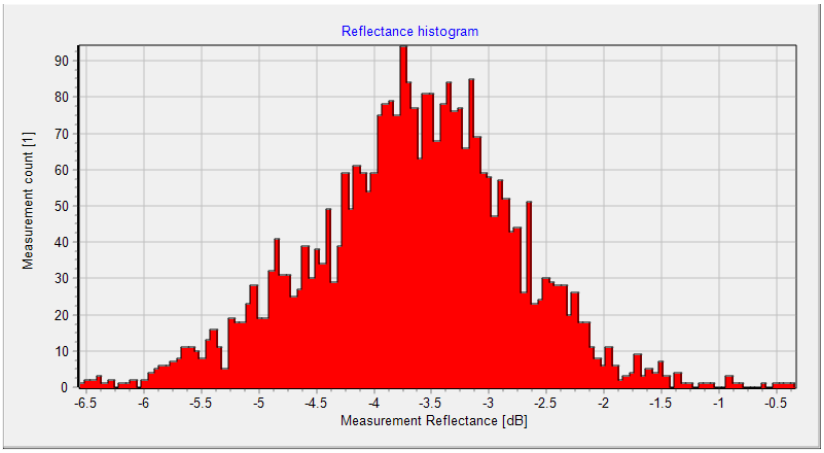

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-044　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-20	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.46		平均振幅 A	32.08	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.26240	7.34320	0.08080	0.01907	7.28758
振幅	28.66000	35.45000	6.79000	1.24555	32.07715
强度	-6.88000	-0.08000	6.80000	1.24895	-3.45815

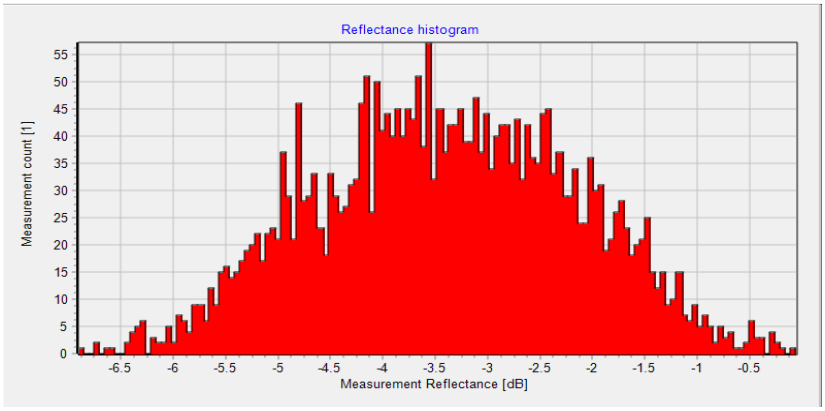

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-045　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-21	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色泥岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-7.37		平均振幅 A	28.16	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.26890	7.32915	0.06025	0.01722	7.29553
振幅	26.24000	30.55000	4.31000	0.65397	28.16367
强度	-9.31000	-5.00000	4.31000	0.65363	-7.37371

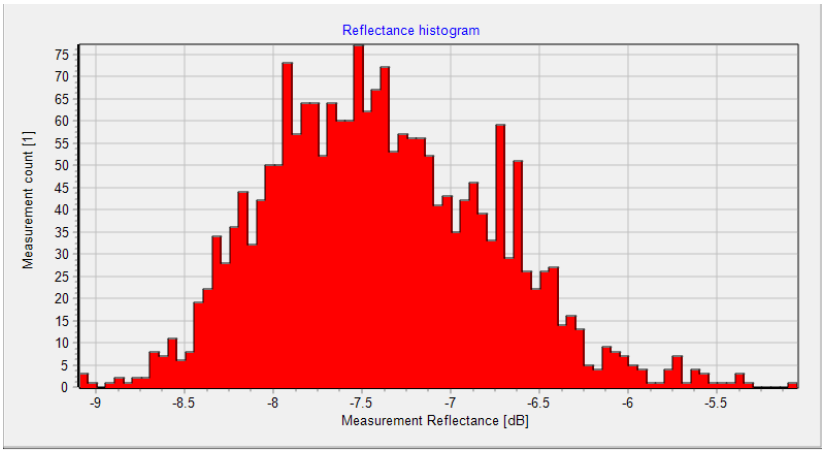

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-046　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-22	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.41		平均振幅 A	32.11	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.25010	7.30242	0.05232	0.01171	7.27678
振幅	29.36000	34.21000	4.85000	0.69867	32.11468
强度	-6.18000	-1.33000	4.85000	0.70024	-3.41792

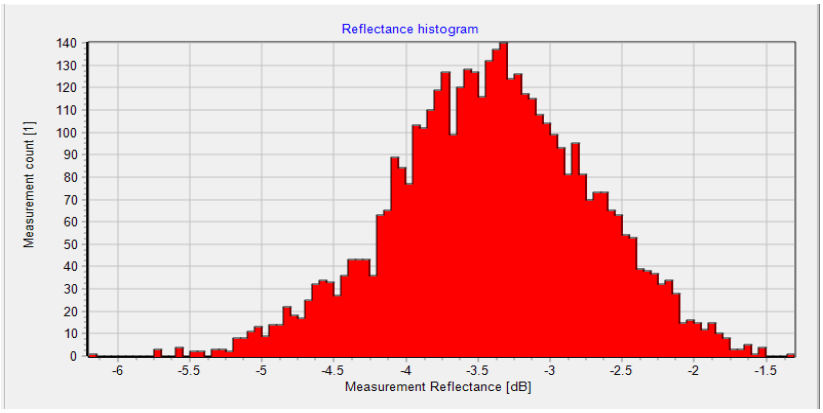

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-047　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-23	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	黄色细中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.22		平均振幅 A	32.31	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.23815	7.29853	0.06037	0.01416	7.26837
振幅	29.00000	34.84000	5.84000	0.84054	32.31183
强度	-6.53000	-0.69000	5.84000	0.84009	-3.21783

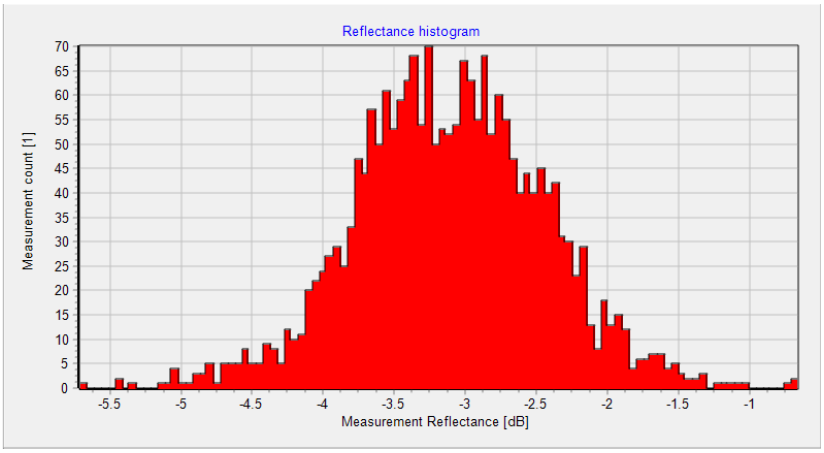

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-048　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-24	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-2.85		平均振幅 A	32.67	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.21522	7.28147	0.06625	0.00732	7.23302
振幅	22.82000	35.29000	12.47000	0.79905	32.67388
强度	-12.71000	-0.23000	12.48000	0.79905	-2.84559

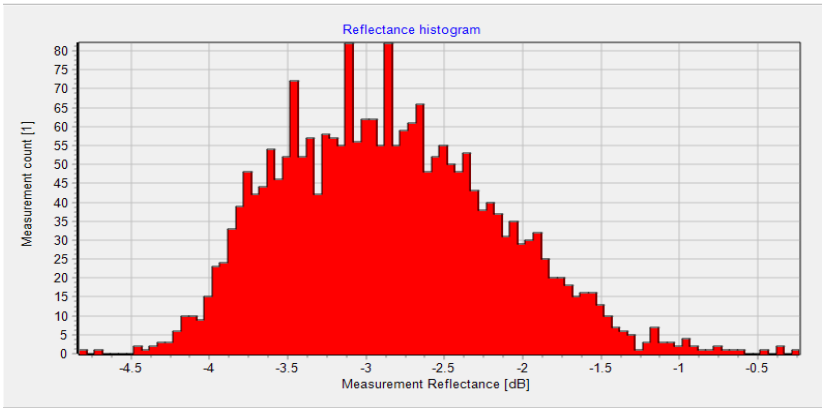

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-049　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-25	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.79		平均振幅 A	31.72	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.16682	7.27234	0.10552	0.01499	7.18816
振幅	20.26000	34.32000	14.06000	1.20596	31.71889
强度	-15.26000	-1.18000	14.08000	1.20797	-3.78502

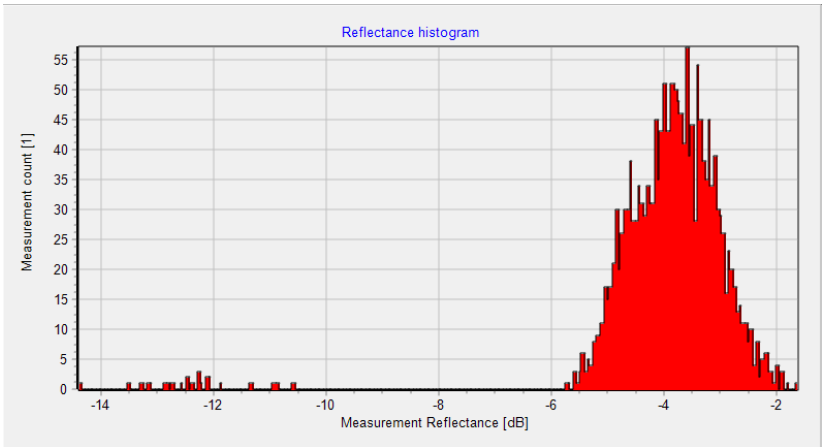

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-050　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-26	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.12		平均振幅 A	32.40	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.22143	7.25164	0.03022	0.00684	7.23355
振幅	30.58000	34.07000	3.49000	0.61198	32.39778
强度	-4.94000	-1.45000	3.49000	0.61198	-3.12221

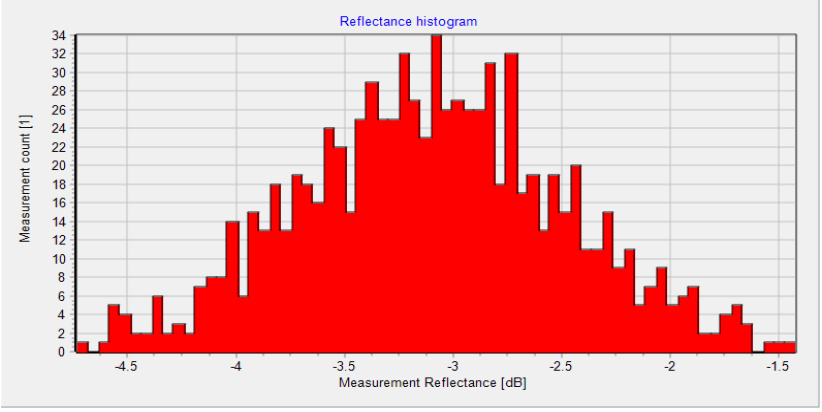

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-051　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-27	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.53		平均振幅 A	30.98	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.17601	7.26093	0.08492	0.02043	7.21931
振幅	28.13000	33.83000	5.70000	0.85380	30.97916
强度	-7.39000	-1.68000	5.71000	0.85566	-4.53467

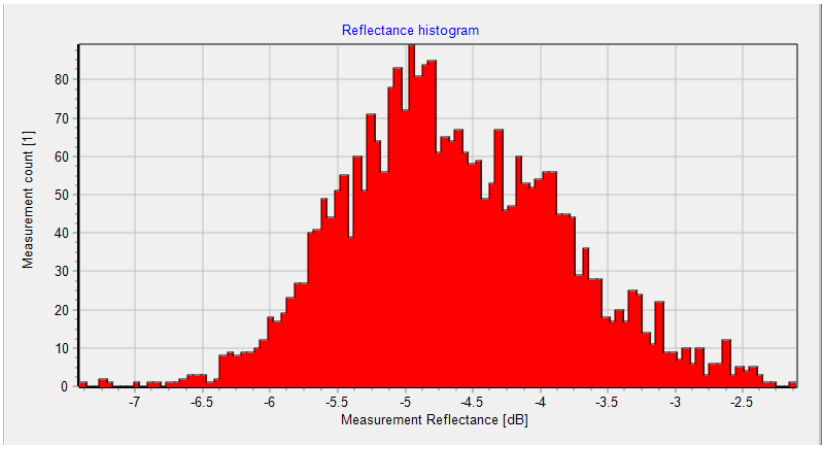

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-052　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-28	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-2.78		平均振幅 A	32.73	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.16824	7.24708	0.07884	0.01517	7.19765
振幅	22.96000	35.39000	12.43000	1.42848	32.72686
强度	-12.56000	-0.12000	12.44000	1.43120	-2.77956

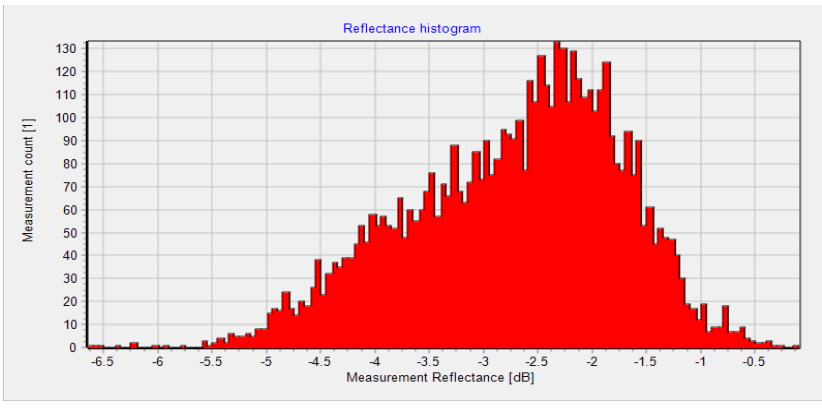

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-053　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-29	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-5.24		平均振幅 A	30.26	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.16131	7.19763	0.03632	0.00850	7.17790
振幅	28.05000	33.48000	5.43000	0.81427	30.26137
强度	-7.45000	-2.02000	5.43000	0.81488	-5.23974

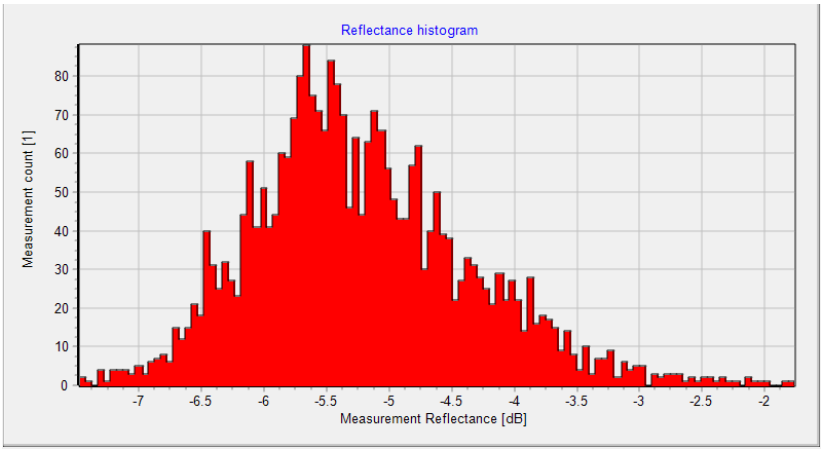

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-054　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-30	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	黄色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.38		平均振幅 A	32.12	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.16639	7.20752	0.04113	0.00841	7.18625
振幅	28.55000	34.69000	6.14000	0.81686	32.11879
强度	-6.95000	-0.81000	6.14000	0.81683	-3.38444

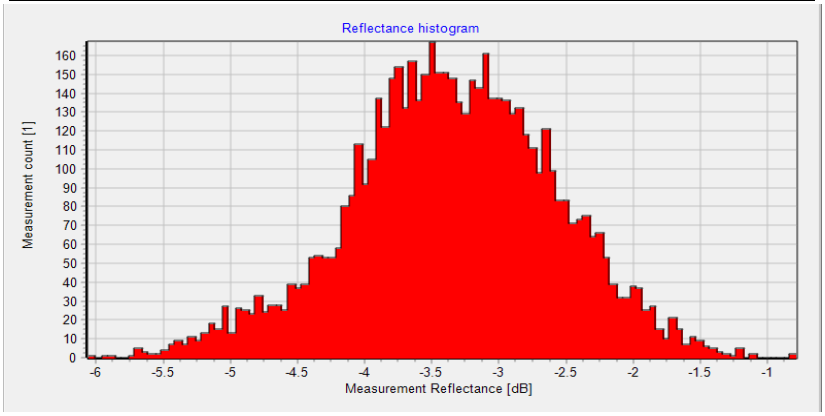

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-055　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-31	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.05		平均振幅 A	30.28	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.13867	9.01838	1.87971	0.57795	7.36114
振幅	16.15000	35.11000	18.96000	3.52959	30.28342
强度	-6.81000	-0.38000	6.43000	0.91076	-4.04949

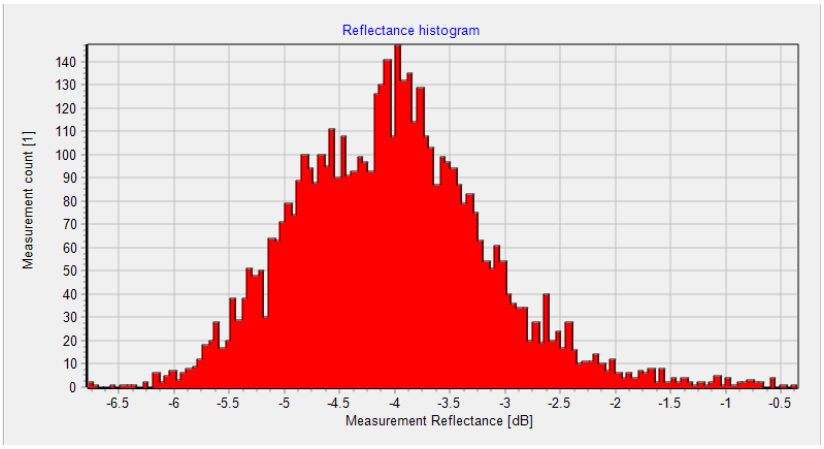

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-056　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-32	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.51		平均振幅 A	31.13	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.17768	7.20587	0.02819	0.00546	7.19092
振幅	29.45000	34.21000	4.76000	0.78731	31.99722
强度	-6.06000	-1.29000	4.77000	0.78815	-3.50740

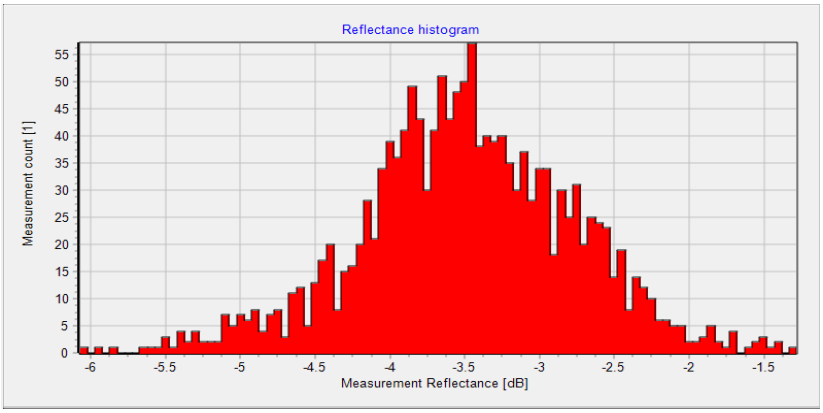

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-057　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-33	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.95		平均振幅 A	31.54	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.12840	7.16361	0.03522	0.00760	7.14228
振幅	28.72000	34.16000	5.44000	0.77953	31.54453
强度	-6.77000	-1.33000	5.44000	0.77951	-3.94552

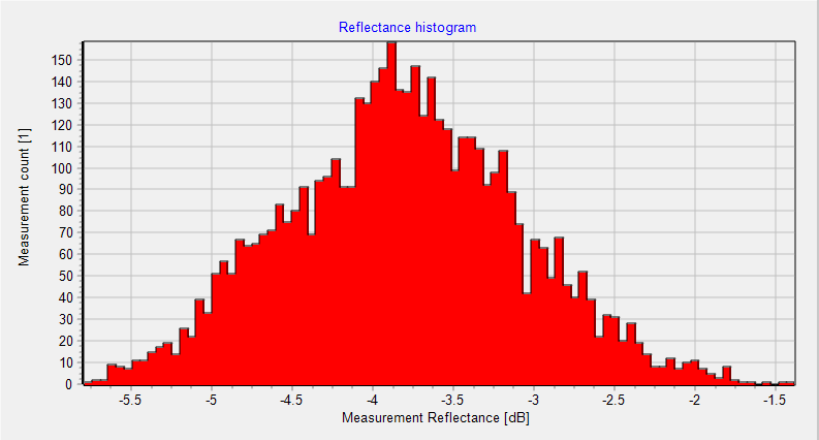

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-058　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-34	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色泥质粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-7.30		平均振幅 A	28.20	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.17030	7.19132	0.02102	0.00386	7.18161
振幅	26.03000	30.13000	4.10000	0.67659	28.20173
强度	-9.47000	-5.37000	4.10000	0.67659	-7.29828

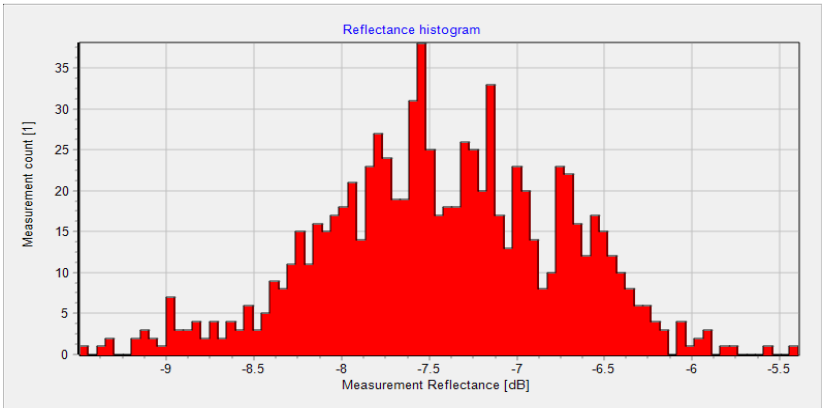

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-059　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-35	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色中细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.59		平均振幅 A	30.90	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.12951	7.19493	0.06542	0.00583	7.14394
振幅	23.80000	33.97000	10.17000	0.82033	30.90164
强度	-11.71000	-1.52000	10.19000	0.82048	-4.58843

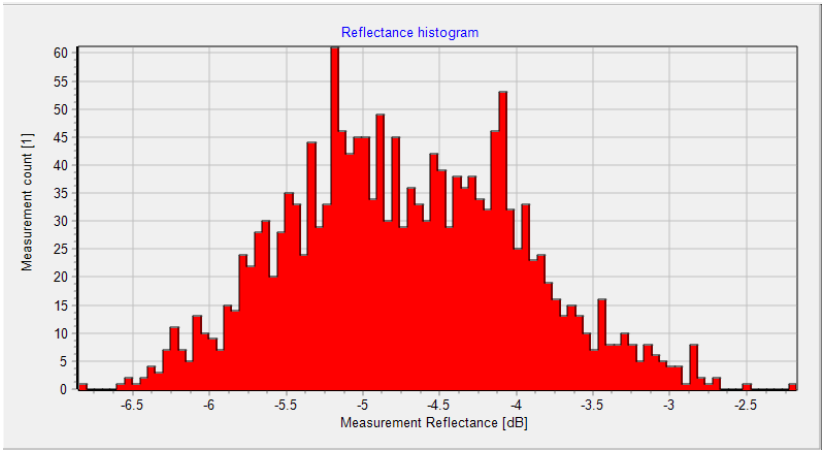

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-060　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-36	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色粉细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-5.62		平均振幅 A	29.88	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.14307	7.18094	0.03787	0.00722	7.15946
振幅	26.21000	34.61000	8.40000	1.34300	29.87335
强度	-9.28000	-0.89000	8.39000	1.34200	-5.62134

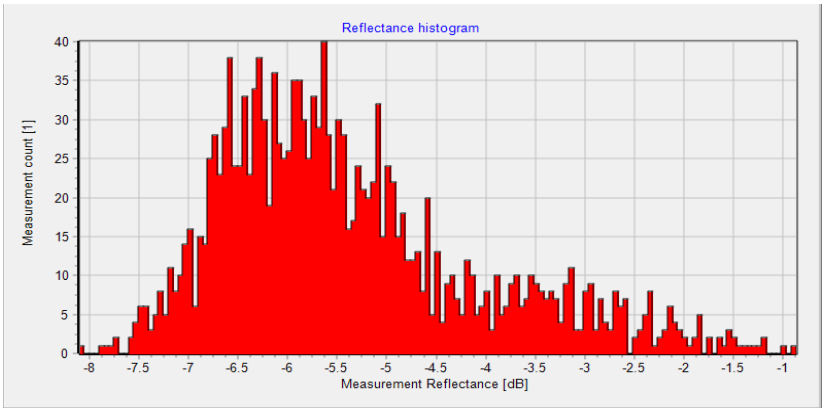

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-061　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-37	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-6.01		平均振幅 A	29.50	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.19353	7.25451	0.06098	0.01405	7.22153
振幅	26.60000	33.42000	6.82000	1.05849	29.50180
强度	-8.91000	-2.10000	6.81000	1.05753	-6.01284

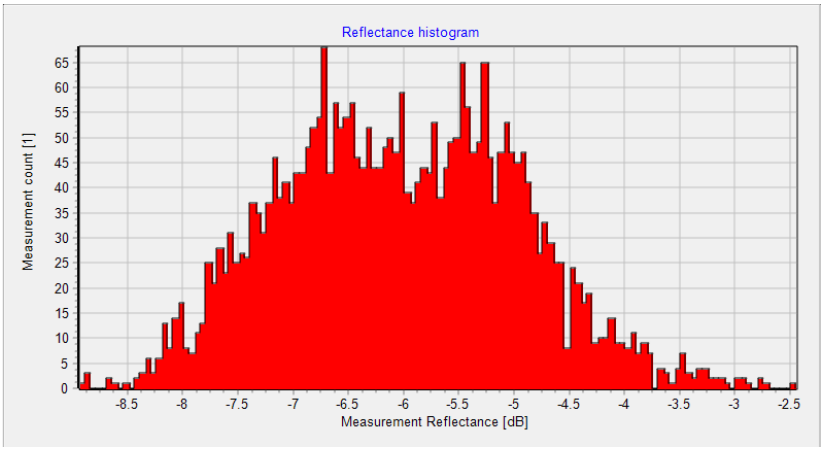

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-062　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-38	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色泥质粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-7.43		平均振幅 A	28.11	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.29819	7.31965	0.02146	0.00445	7.30948
振幅	26.01000	31.83000	5.82000	1.04460	28.11460
强度	-9.53000	-3.71000	5.82000	1.04479	-7.42605

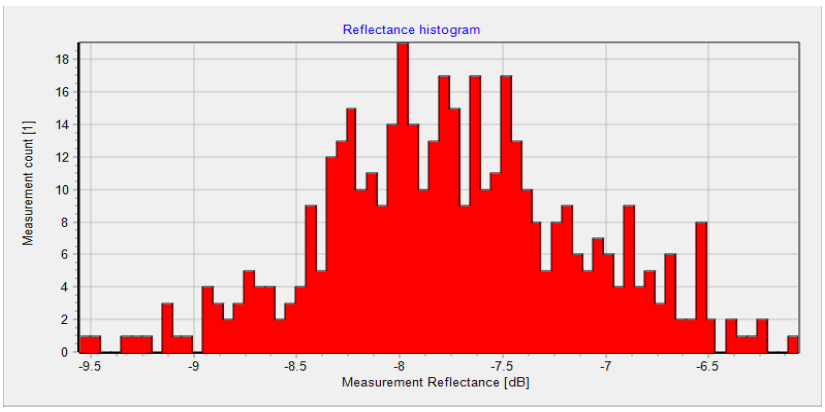

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-063　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-39	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.35		平均振幅 A	32.17	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.24557	7.34374	0.09818	0.00826	7.25846
振幅	22.35000	34.96000	12.61000	1.00540	32.17493
强度	-13.20000	-0.56000	12.64000	1.00615	-3.35171

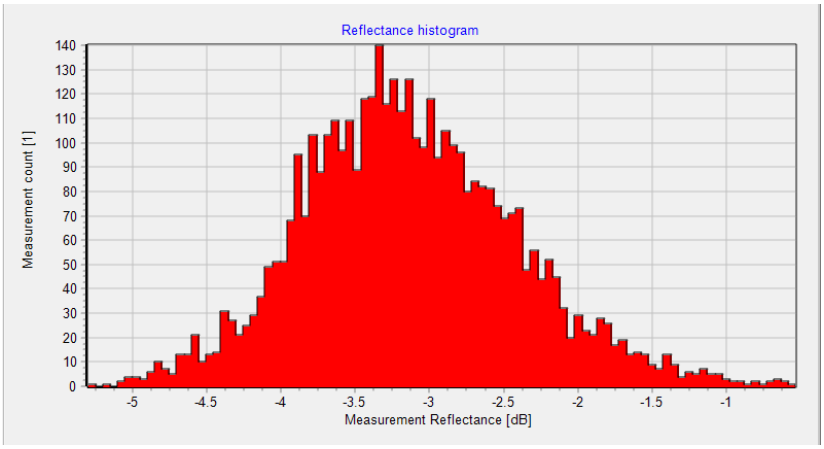

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-064　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-40	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色泥质粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-8.30		平均振幅 A	27.25	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.28548	7.34576	0.06028	0.01504	7.31762
振幅	24.62000	30.08000	5.46000	0.81616	27.24545
强度	-10.93000	-5.47000	5.46000	0.81611	-8.30041

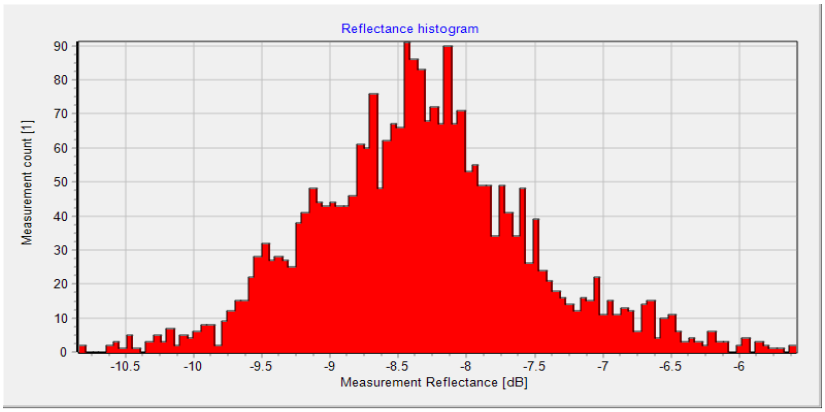

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-065　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-41	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-2.66		平均振幅 A	32.89	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.29374	7.36536	0.07162	0.01260	7.32175
振幅	30.72000	34.97000	4.25000	0.66049	32.88532
强度	-4.83000	-0.57000	4.26000	0.66118	-2.66130

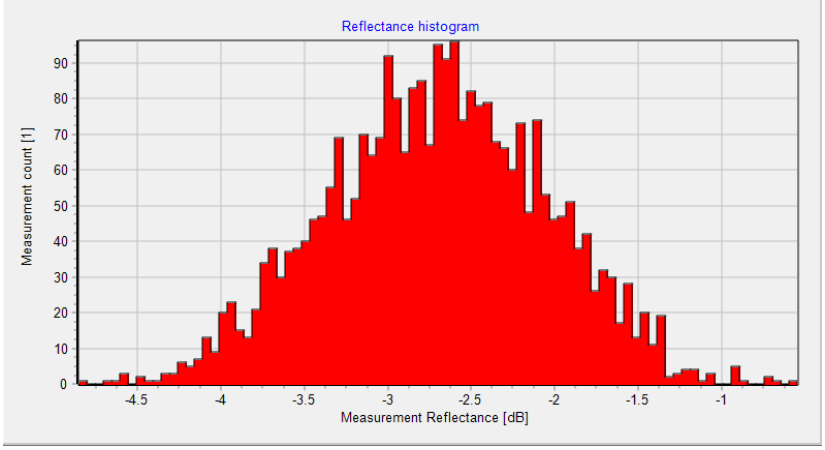

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-066　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-42	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色粉砂质泥岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-8.35		平均振幅 A	27.18	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.22697	7.27078	0.04381	0.01053	7.23905
振幅	24.35000	30.08000	5.73000	0.84615	27.17595
强度	-11.17000	-5.44000	5.73000	0.84599	-8.34547

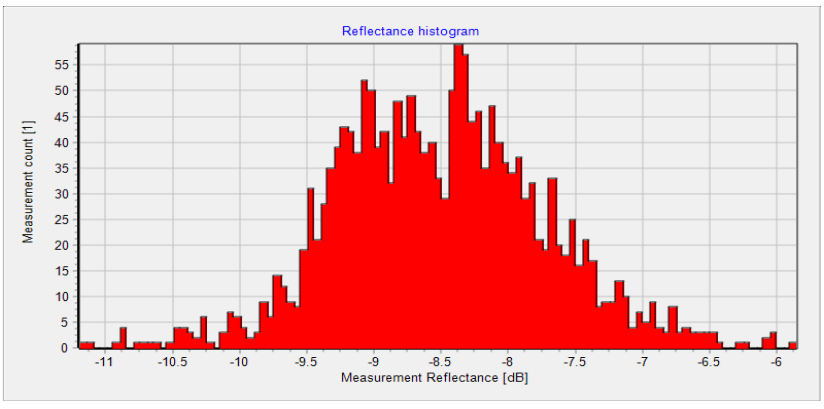

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-067　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-43	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	黄色粗中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-2.22		平均振幅 A	33.29	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.18070	7.24067	0.05997	0.01368	7.20536
振幅	30.53000	35.58000	5.05000	0.72590	33.28697
强度	-4.98000	0.07000	5.05000	0.72626	-2.22249

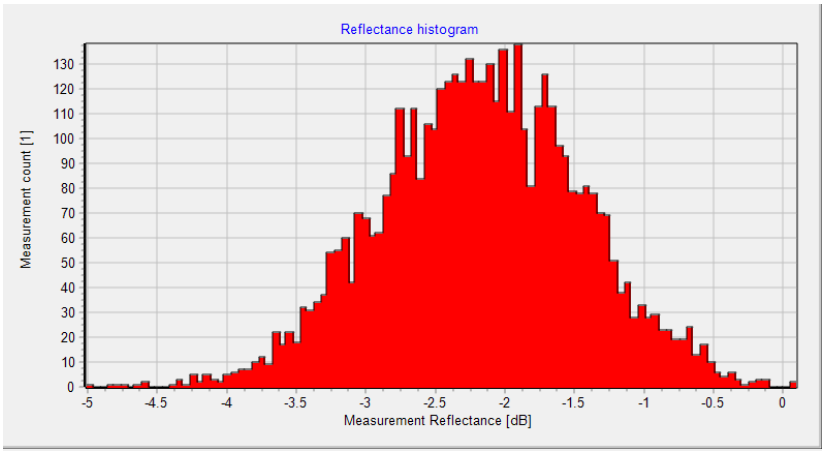

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-068　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-44	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.33		平均振幅 A	32.19	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.21654	7.27684	0.06030	0.00863	7.23512
振幅	23.32000	35.25000	11.93000	1.08121	32.19291
强度	-12.21000	-0.27000	11.94000	1.08127	-3.32696

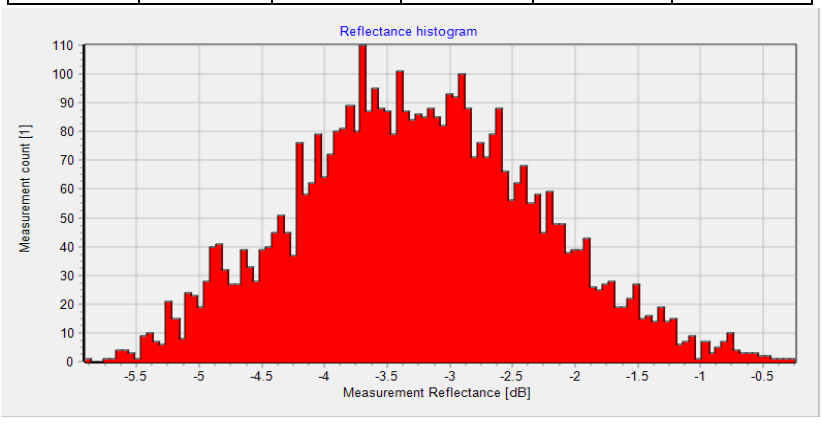

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-069　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-45	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色中细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.83		平均振幅 A	31.70	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.23086	7.30754	0.07668	0.01189	7.25039
振幅	21.05000	34.15000	13.10000	1.97015	31.69708
强度	-14.49000	-1.37000	13.12000	1.97347	-3.82618

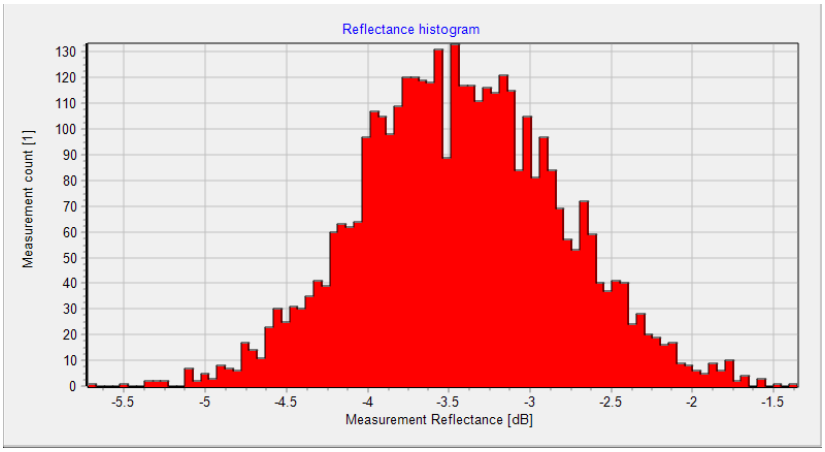

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-070　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-46	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-1.31		平均振幅 A	34.21	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.23030	7.27292	0.04261	0.01008	7.25013
振幅	30.58000	36.51000	5.93000	0.86993	34.21736
强度	-4.94000	0.98000	5.92000	0.86772	-1.30649

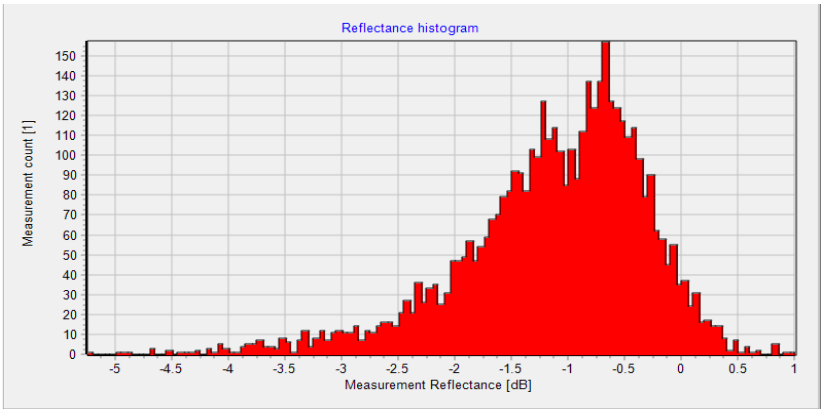

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-071　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-47	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-2.77		平均振幅 A	32.74	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.16186	7.20171	0.03986	0.00904	7.18060
振幅	30.82000	35.11000	4.29000	0.65743	32.73586
强度	-4.68000	-0.39000	4.29000	0.65782	-2.76584

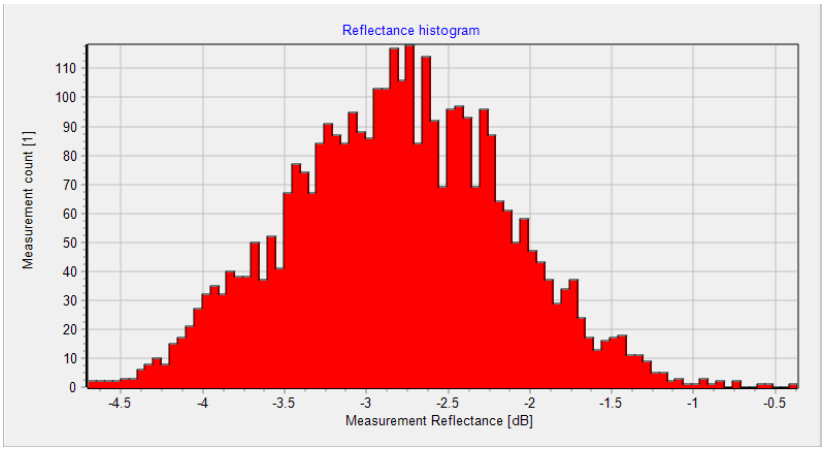

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-072　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-48	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-6.85		平均振幅 A	28.66	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.15885	7.20560	0.04674	0.01083	7.17511
振幅	23.59000	34.33000	10.74000	2.27772	28.65610
强度	-11.91000	-1.17000	10.74000	2.27857	-6.84534

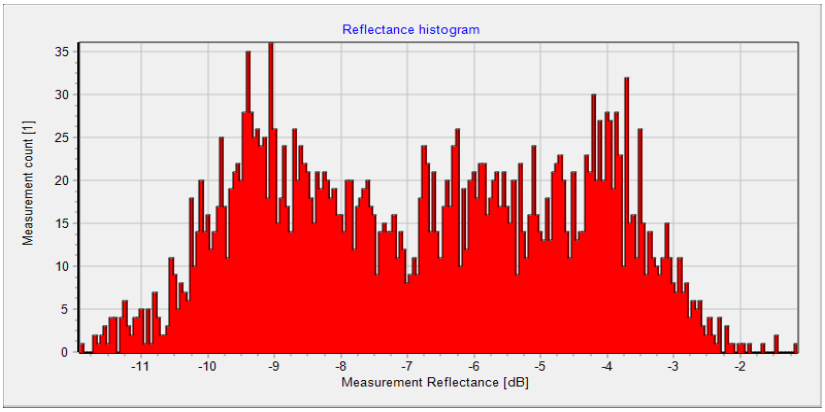

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-073　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-49	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.37		平均振幅 A	31.13	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.18388	7.21149	0.02761	0.00552	7.19779
振幅	28.50000	34.86000	6.36000	1.04265	31.13628
强度	-7.01000	-0.65000	6.36000	1.04232	-4.37264

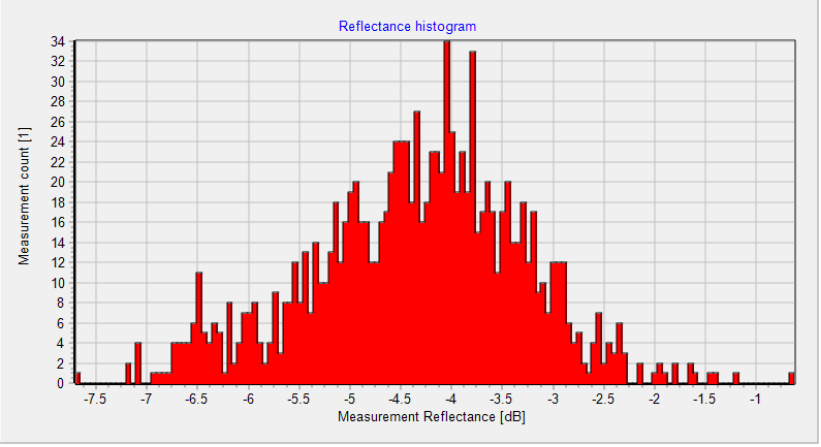

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-074　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-50	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色粗中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-2.61		平均振幅 A	32.90	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.17837	7.21548	0.03711	0.00744	7.19699
振幅	30.28000	35.28000	5.00000	0.80394	32.89724
强度	-5.23000	-0.23000	5.00000	0.80473	-2.61055

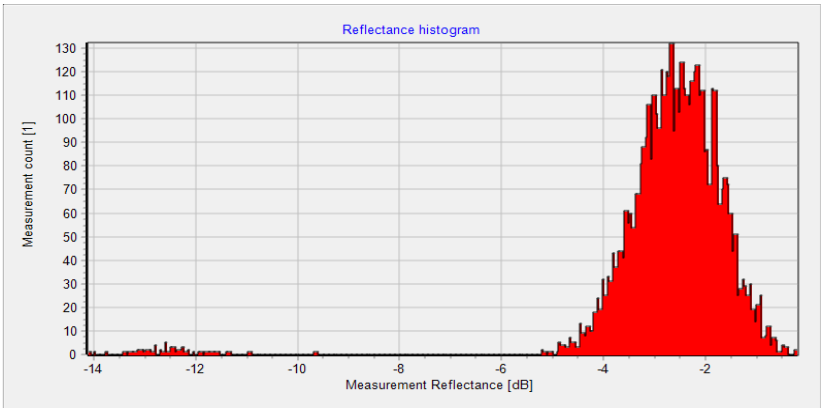

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-075　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-51	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色粗中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.18		平均振幅 A	32.33	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.19336	7.26919	0.07584	0.01696	7.21787
振幅	21.85000	35.56000	13.71000	2.86116	32.33245
强度	-13.68000	0.05000	13.73000	2.86605	-3.18146

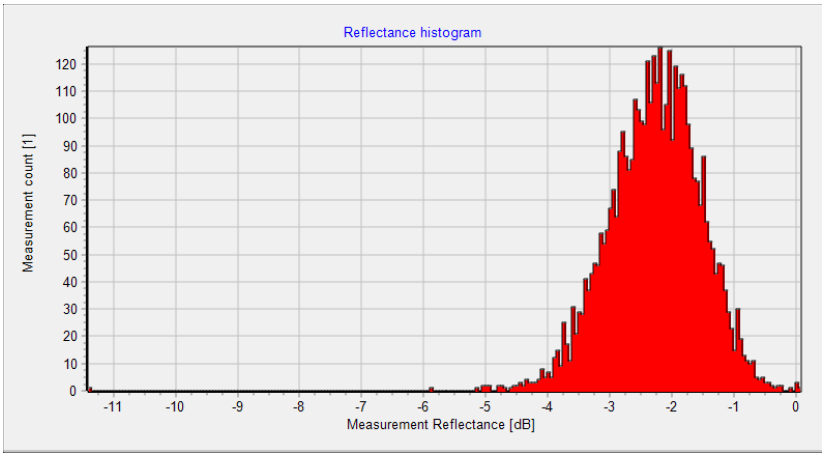

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-076　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-52	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色粗中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.62		平均振幅 A	31.85	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.10890	7.15744	0.04853	0.01133	7.12742
振幅	29.52000	34.54000	5.02000	0.71386	31.85474
强度	-5.97000	-0.95000	5.02000	0.71362	-3.62952

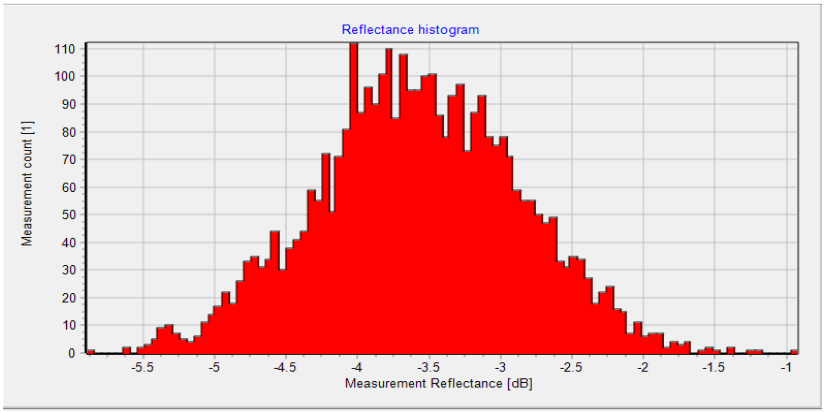

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-077　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-53	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-5.39		平均振幅 A	30.10	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.11845	7.15386	0.03541	0.00611	7.13496
振幅	27.47000	32.71000	5.24000	0.78464	30.10239
强度	-8.02000	-2.78000	5.24000	0.78420	-5.38611

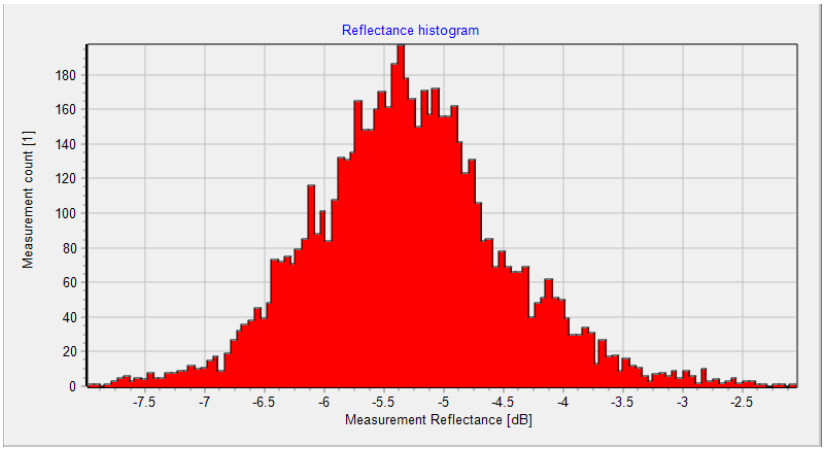

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-078　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-54	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	杂色粗中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.63		平均振幅 A	31.86	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.10924	7.17627	0.06703	0.01396	7.13335
振幅	29.24000	34.57000	5.33000	0.81525	31.85710
强度	-6.25000	-0.92000	5.33000	0.81444	-3.62905

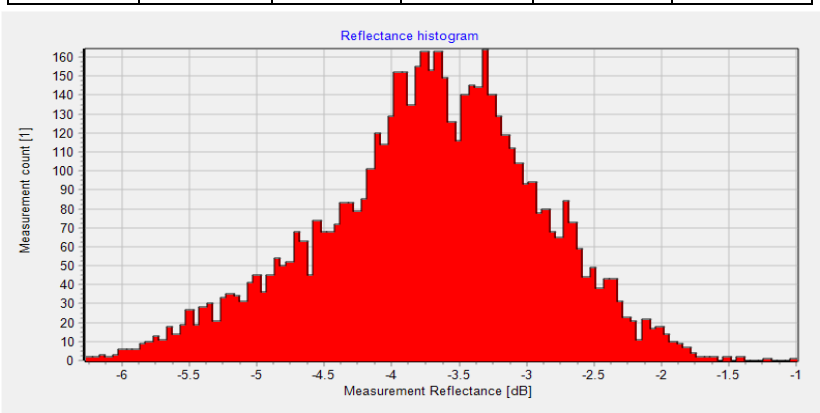

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-079　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-55	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	杂色粗中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 3 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.11		平均振幅 A	31.39	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.14872	7.20718	0.05846	0.01339	7.16947
振幅	28.94000	34.79000	5.85000	0.80412	31.38797
强度	-6.57000	-0.71000	5.86000	0.80457	-4.11007

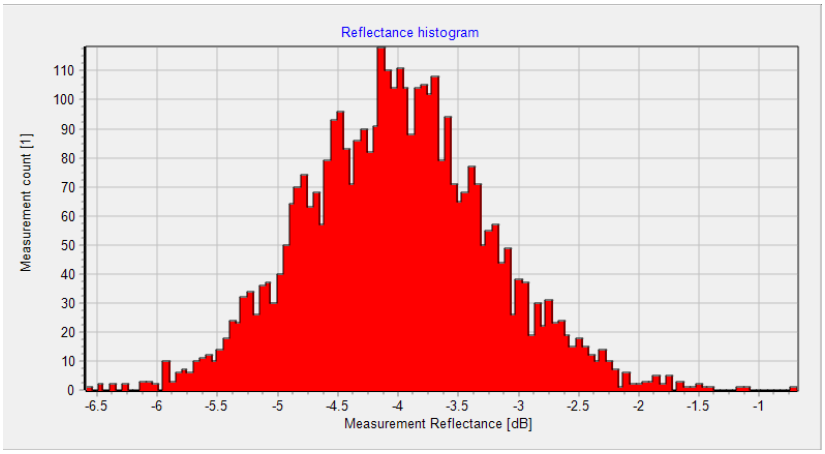

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-080　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰色中细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 4 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-2.98		平均振幅 A	32.57	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.29588	7.37989	0.08401	0.01189	7.31235
振幅	20.97000	35.15000	14.18000	1.47727	32.56573
强度	-14.59000	-0.39000	14.20000	1.48011	-2.97733

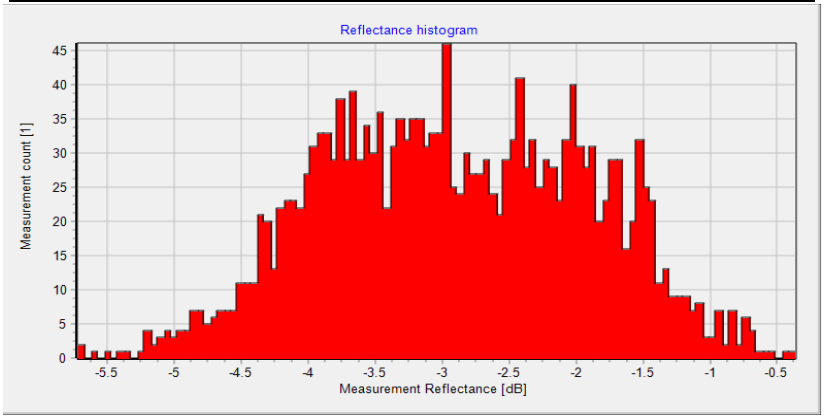

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-081　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 4 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-5.71		平均振幅 A	29.83	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.29540	7.35708	0.06168	0.01552	7.32280
振幅	26.47000	32.85000	6.38000	1.07815	29.83462
强度	-9.08000	-2.71000	6.37000	1.07964	-5.71257

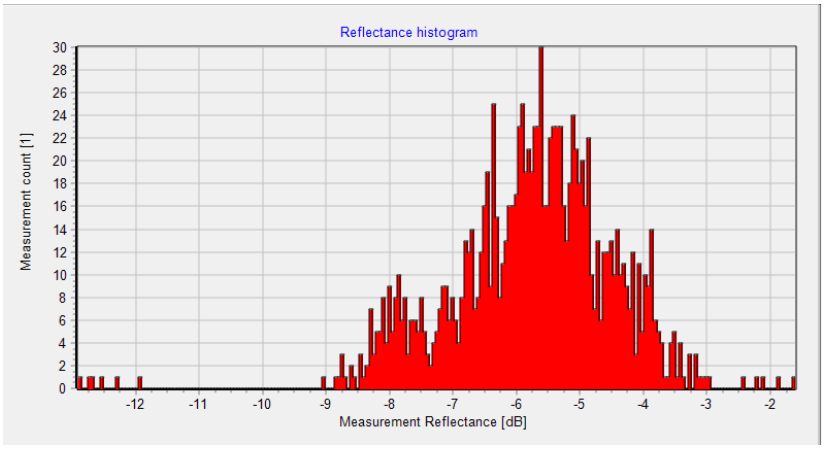

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-082　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-3	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色粉细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 4 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.99		平均振幅 A	31.56	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.29265	7.32851	0.03586	0.00848	7.30784
振幅	29.13000	33.65000	4.52000	0.71527	31.55584
强度	-6.41000	-1.90000	4.51000	0.71416	-3.98623

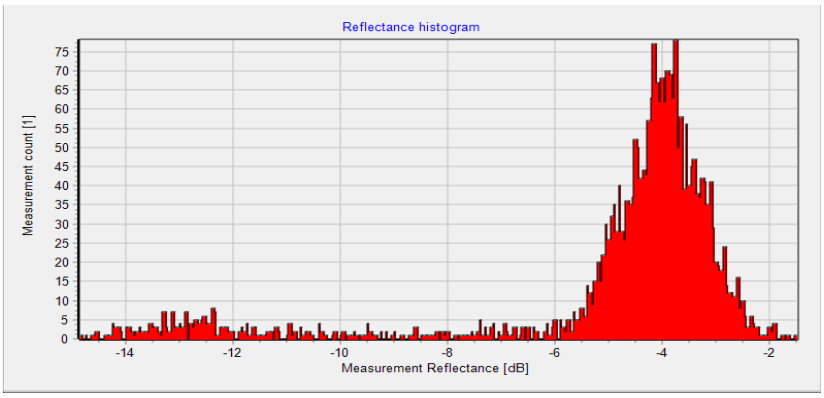

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-083　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-4	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色泥质粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 4 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-7.80		平均振幅 A	27.74	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.28546	7.30440	0.01894	0.00374	7.29319
振幅	25.52000	30.07000	4.55000	0.84375	27.74163
强度	-10.02000	-5.47000	4.55000	0.84375	-7.79837

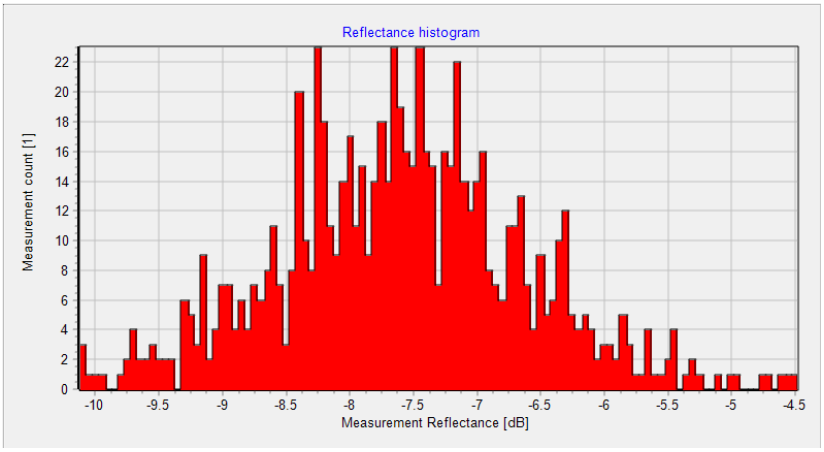

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-084　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-5	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黄色中细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 4 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-6.02		平均振幅 A	29.52	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.27142	7.31862	0.04720	0.01053	7.29642
振幅	27.20000	33.51000	6.31000	0.98363	29.51544
强度	-8.34000	-2.03000	6.31000	0.98299	-6.02294

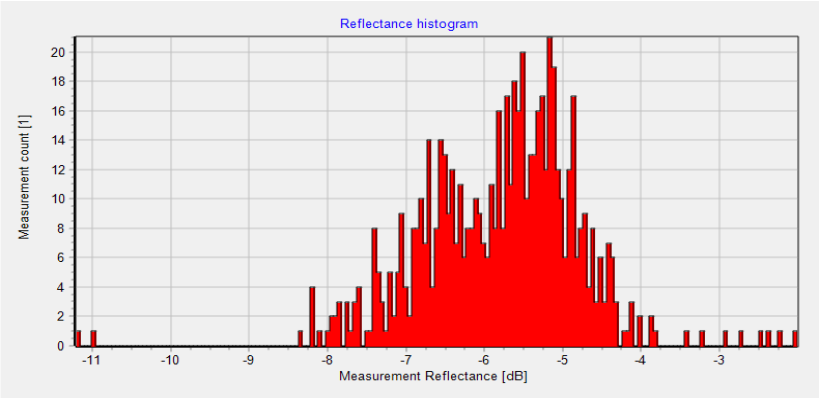

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-085　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-6	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黄色粗中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 4 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.05		平均振幅 A	32.48	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.26860	7.28365	0.01505	0.00264	7.27526
振幅	30.43000	34.46000	4.03000	0.67628	32.48027
强度	-5.10000	-1.07000	4.03000	0.67628	-3.04973

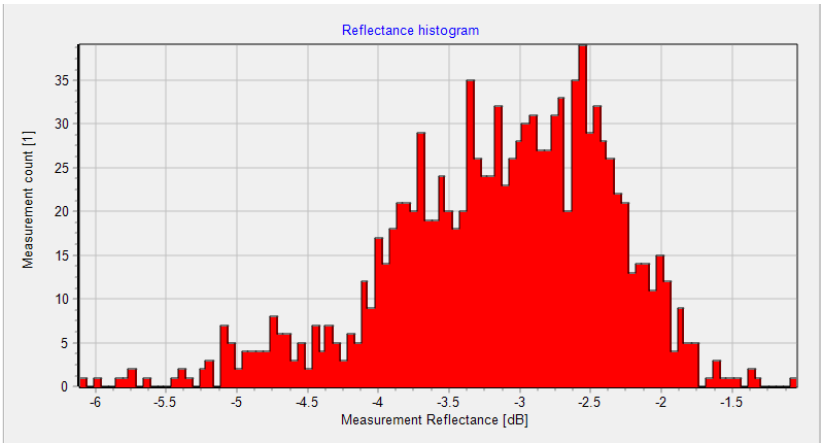

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-086　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-7	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	黄色粗中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 4 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.60		平均振幅 A	31.93	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.22596	7.29903	0.07307	0.01622	7.26380
振幅	28.50000	34.54000	6.04000	0.96624	31.92602
强度	-7.04000	-0.99000	6.05000	0.96704	-3.60235

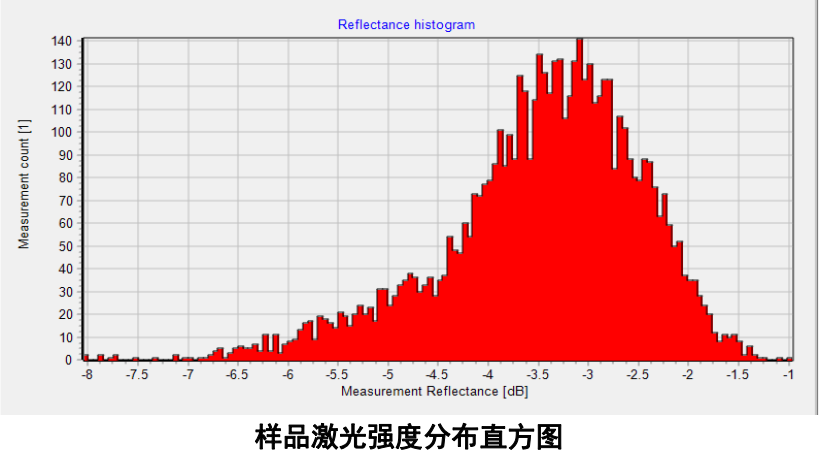

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-087　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-8	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰色粗中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 4 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.37		平均振幅 A	32.15	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.21457	7.26543	0.05086	0.01116	7.23704
振幅	28.78000	35.02000	6.24000	0.84039	32.15220
强度	-6.74000	-0.50000	6.24000	0.84130	-3.36761

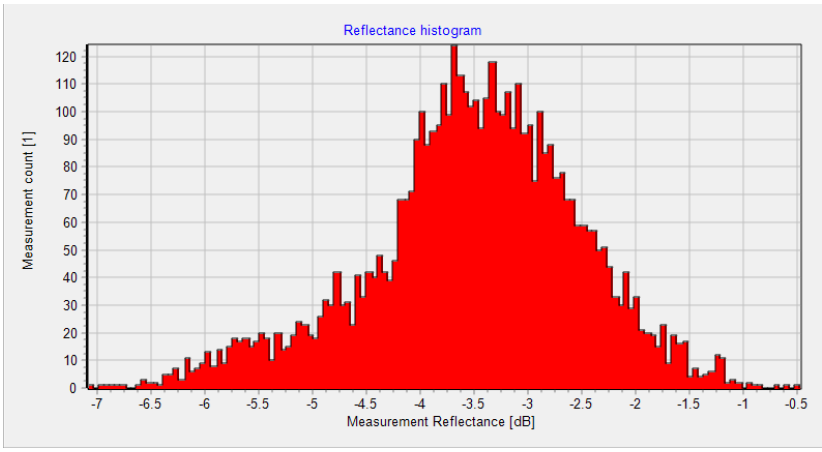

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-088　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-9	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	黄色粗中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 4 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.27		平均振幅 A	31.25	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.19312	7.27625	0.08314	0.01750	7.22513
振幅	20.73000	34.85000	14.12000	1.28889	31.24896
强度	-14.79000	-0.66000	14.13000	1.29077	-4.26684

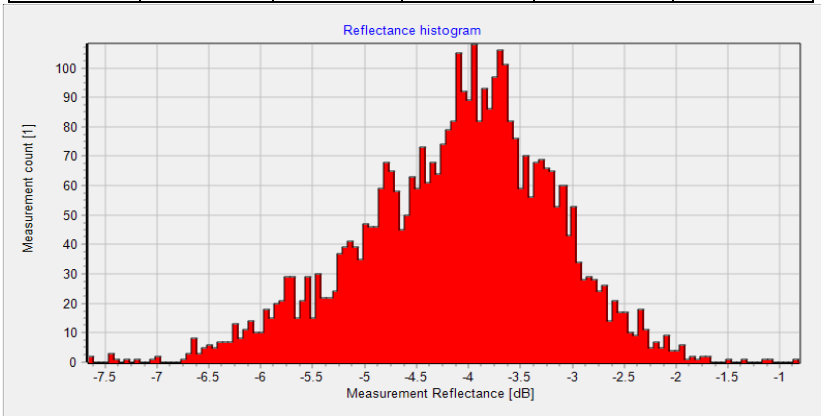

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-089　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-10	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	黄色粗中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 4 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-2.71		平均振幅 A	32.80	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.19258	7.24685	0.05427	0.01240	7.22235
振幅	30.31000	34.99000	4.68000	0.77772	32.80477
强度	-5.20000	-0.52000	4.68000	0.77578	-2.71116

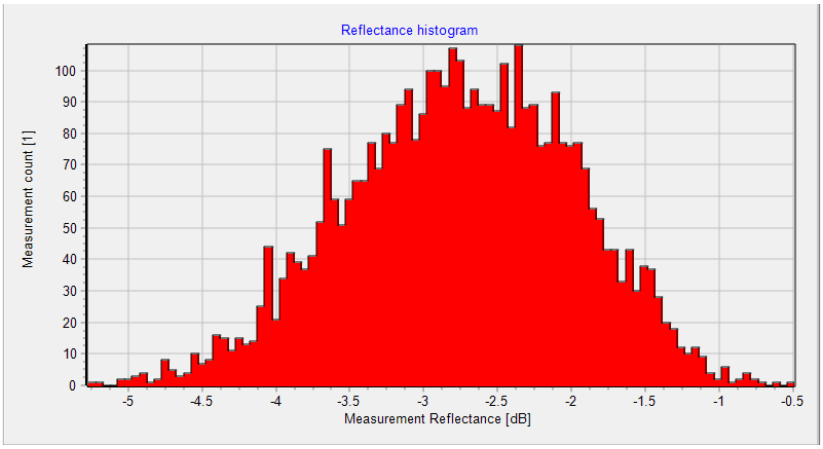

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-090　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 8_1-11	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色中细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 4 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 8_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-5.03		平均振幅 A	30.49	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.18470	7.24734	0.06264	0.01497	7.21273
振幅	26.59000	35.06000	8.47000	1.12475	30.48702
强度	-8.92000	-0.45000	8.47000	1.12634	-5.02521

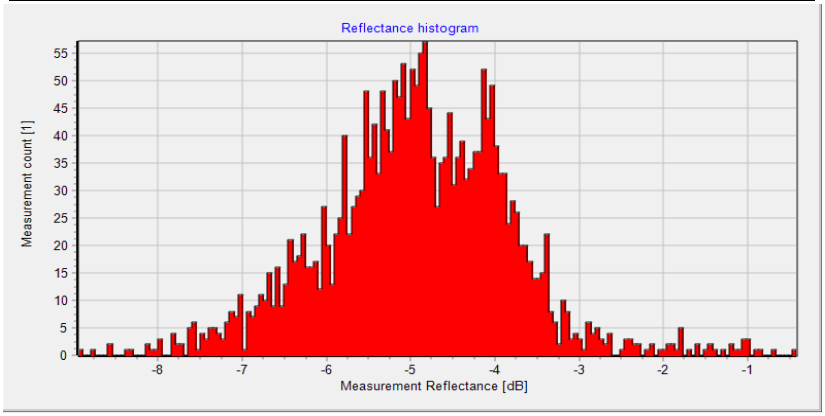

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-091　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 7-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色中细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 8 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 7	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.11		平均振幅 A	32.40	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.18814	7.21047	0.02233	0.00470	7.19947
振幅	30.34000	34.07000	3.73000	0.65222	32.39562
强度	-5.17000	-1.44000	3.73000	0.65224	-3.11415

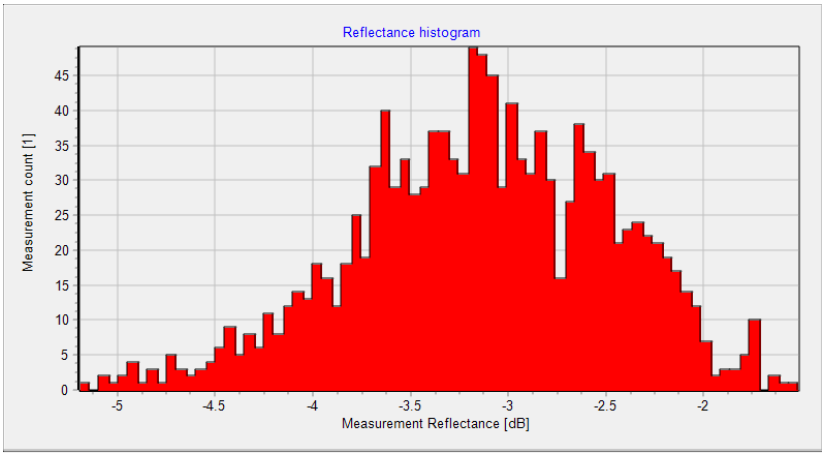

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-092　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 7-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	黑色粉砂质泥岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 8 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 7	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-8.59		平均振幅 A	26.92	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.12992	7.23702	0.10710	0.01363	7.20731
振幅	20.99000	30.45000	9.46000	1.33196	26.91597
强度	-14.50000	-5.06000	9.44000	1.33001	-8.59429

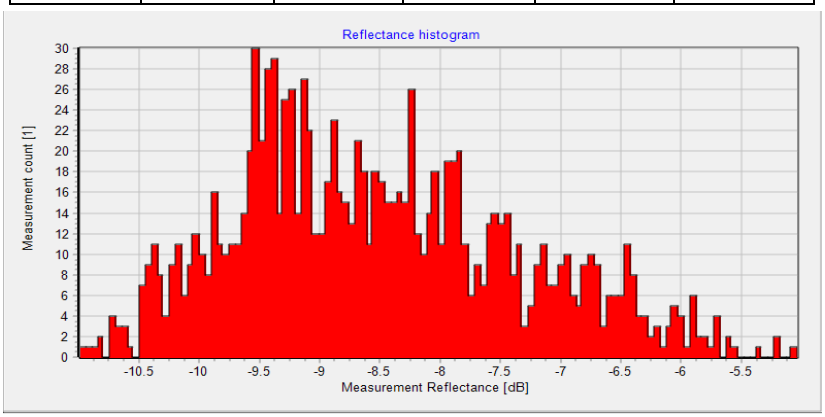

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-093　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 7-3	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰色中细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 8 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 7	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-2.96		平均振幅 A	32.53	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.12664	7.19047	0.06383	0.01464	7.15957
振幅	29.82000	34.81000	4.99000	0.73635	32.53087
强度	-5.67000	-0.68000	4.99000	0.73719	-2.96427

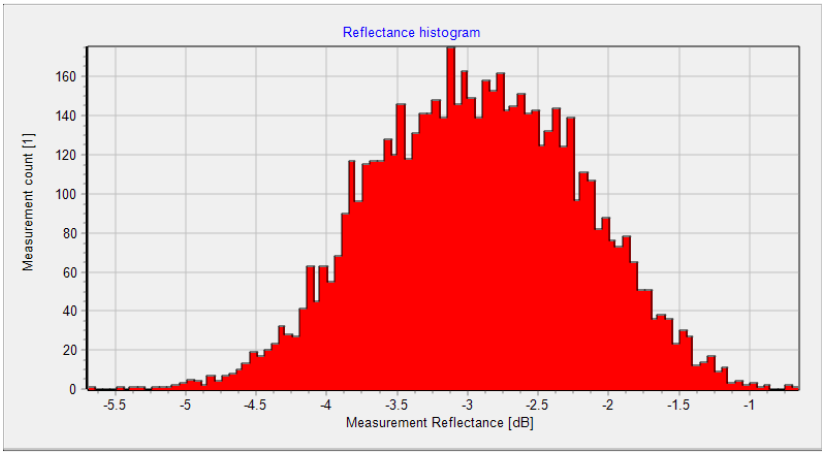

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-094　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 7-4	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 8 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 7	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.04		平均振幅 A	32.46	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.15230	7.22702	0.07472	0.01270	7.17306
振幅	22.44000	34.90000	12.46000	1.87500	32.46341
强度	-13.07000	-0.60000	12.47000	1.87783	-3.03612

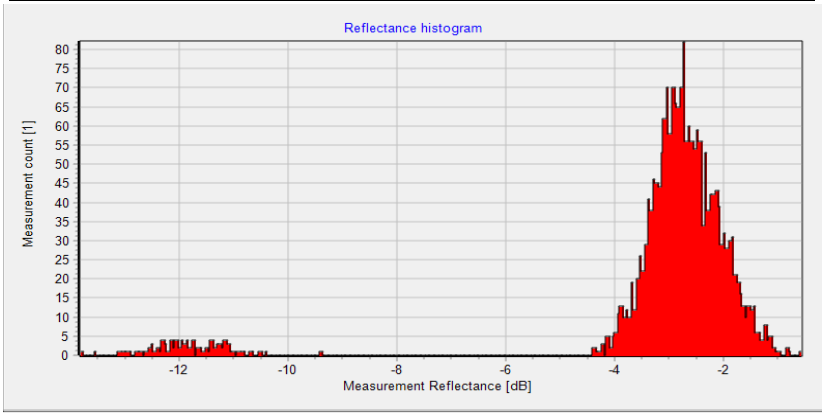

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-095　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 7-5	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色泥质粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 8 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 7	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-6.61		平均振幅 A	28.90	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.18021	7.21322	0.03301	0.00693	7.19756
振幅	26.70000	31.60000	4.90000	0.76570	28.89653
强度	-8.80000	-3.91000	4.89000	0.76531	-6.61154

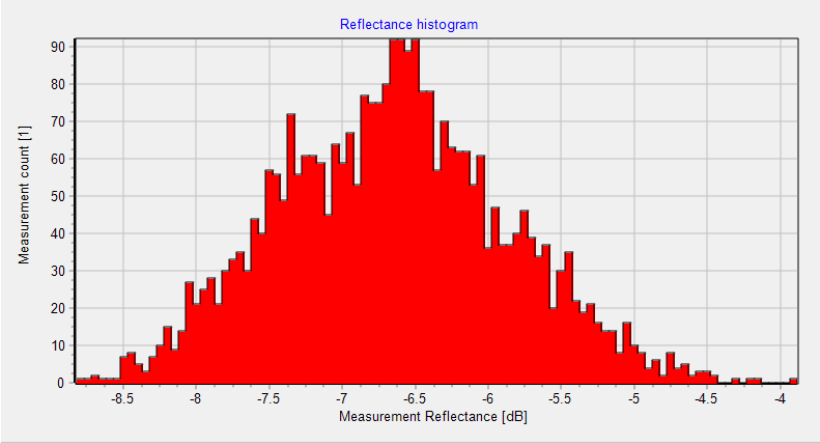

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-096　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_3-6	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰色中细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 8 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_3	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.16		平均振幅 A	32.33	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.13443	7.19302	0.05859	0.01400	7.15995
振幅	28.76000	34.69000	5.93000	0.86349	32.33342
强度	-6.74000	-0.80000	5.94000	0.86471	-3.16163

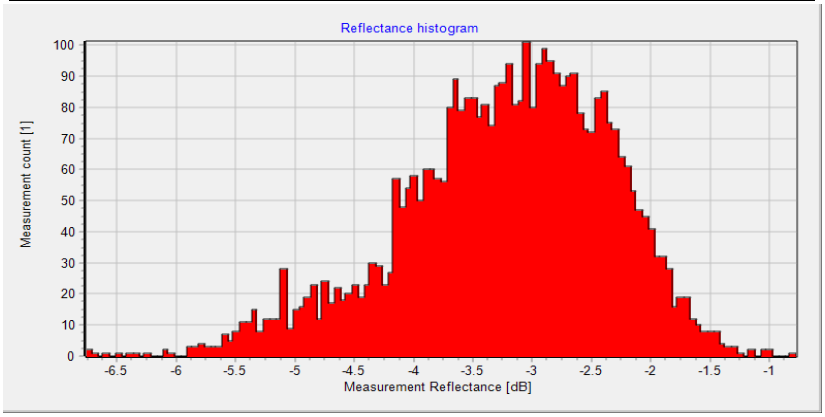

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-097　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_3-7	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰白色粗中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 8 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_3	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-2.35		平均振幅 A	33.14	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.12876	7.16343	0.03467	0.00673	7.14903
振幅	29.98000	35.30000	5.32000	0.75266	33.14307
强度	-5.51000	-0.19000	5.32000	0.75278	-2.34721

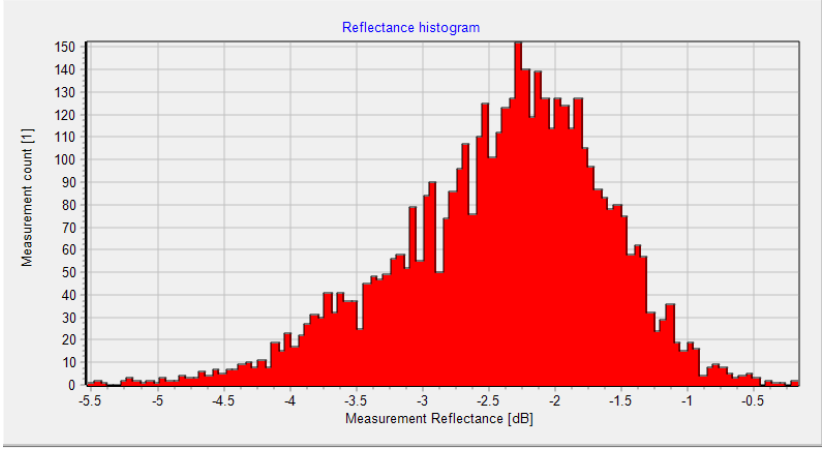

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-098　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_3-8	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黄色粗中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 8 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_3	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-2.45		平均振幅 A	33.03	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.10556	7.15525	0.04969	0.01011	7.12814
振幅	30.87000	34.81000	3.94000	0.58713	33.03009
强度	-4.62000	-0.67000	3.95000	0.58711	-2.45473

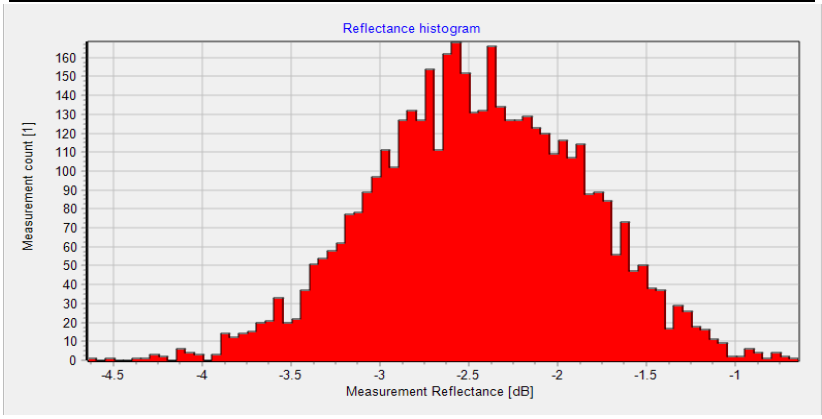

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-099　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_3-9	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	棕色细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 8 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_3	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-2.17		平均振幅 A	33.32	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.12542	7.16796	0.04254	0.00835	7.14610
振幅	28.12000	35.67000	7.55000	0.98545	33.32257
强度	-7.38000	0.18000	7.56000	0.98536	-2.16800

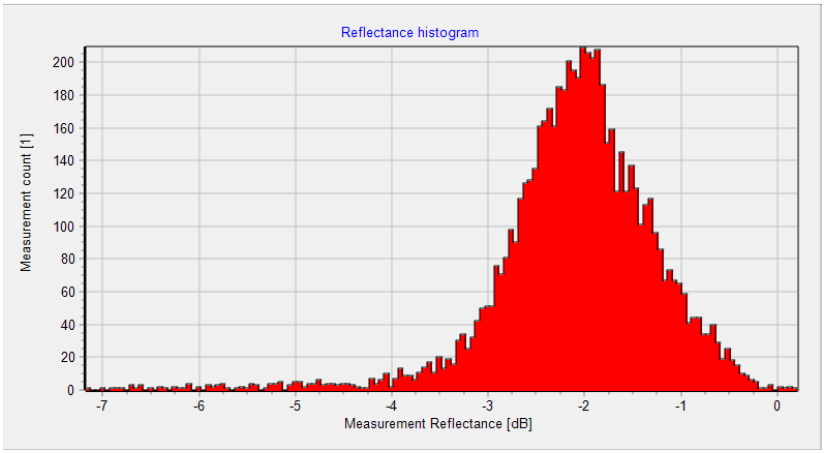

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-100　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_3-10	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰白色粗中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 8 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_3	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.54		平均振幅 A	31.98	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.23606	7.31831	0.08225	0.01554	7.26039
振幅	22.27000	34.31000	12.04000	0.99653	31.98456
强度	-13.27000	-1.21000	12.06000	0.99843	-3.54248

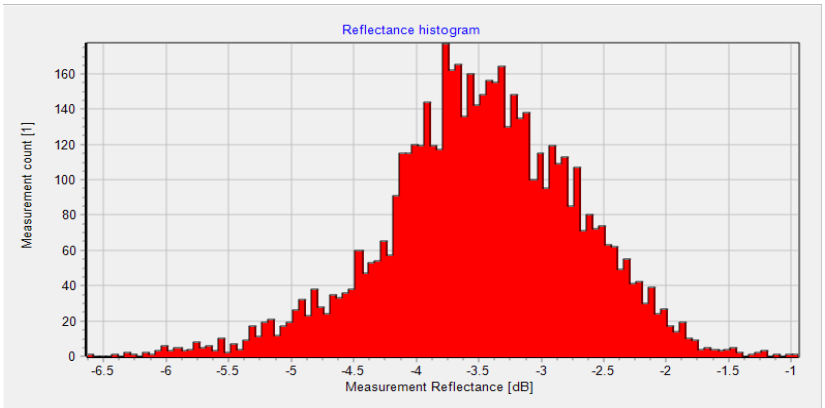

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-101　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 7-11	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色中细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 8 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 7	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.85		平均振幅 A	31.68	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.25285	7.32817	0.07532	0.01972	7.27717
振幅	20.47000	35.04000	14.57000	3.24314	31.68384
强度	-15.07000	-0.49000	14.58000	3.24889	-3.84970

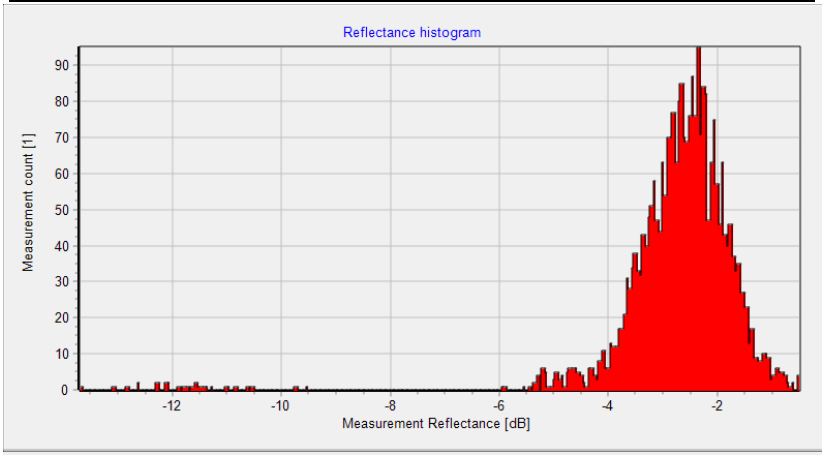

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-102　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 7-12	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色中细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 8 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 7	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.00		平均振幅 A	31.52	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.23660	7.27871	0.04211	0.00807	7.25352
振幅	28.14000	34.22000	6.08000	0.83186	31.52075
强度	-7.39000	-1.30000	6.09000	0.83127	-4.00388

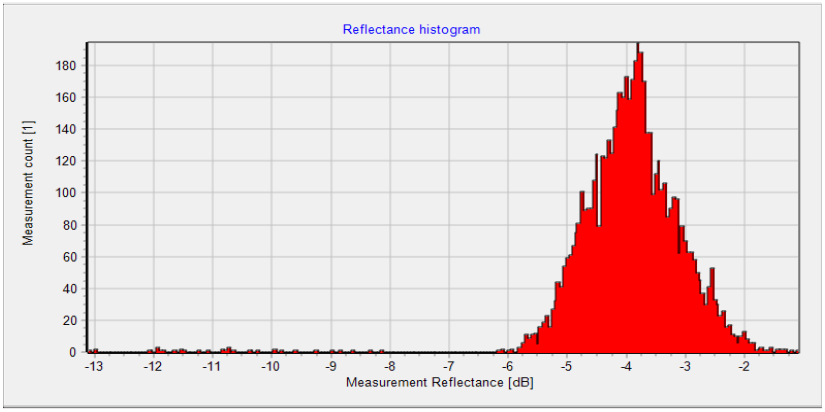

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-103　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_3-13	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰白色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 8 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_3	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-2.27		平均振幅 A	33.27	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.28619	7.33497	0.04878	0.00818	7.30413
振幅	23.38000	35.59000	12.21000	0.63601	33.27166
强度	-12.17000	0.05000	12.22000	0.63626	-2.26921

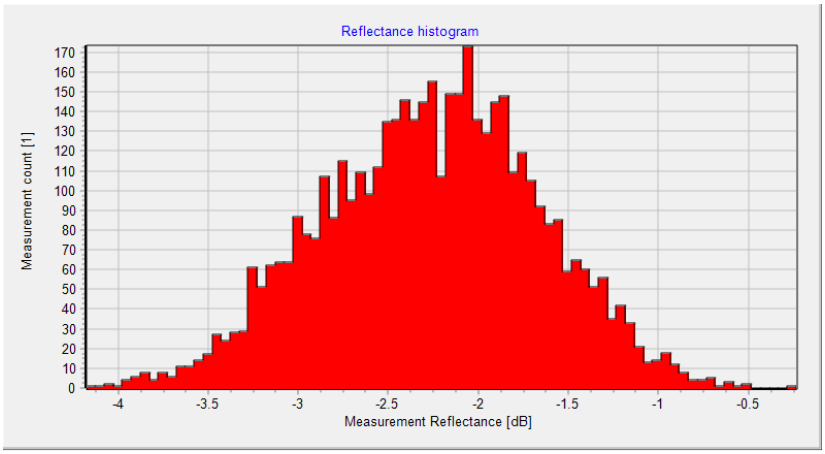

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-104　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 7-14	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰色中细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 8 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 7	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.75		平均振幅 A	31.80	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.31951	7.36835	0.04884	0.00997	7.33876
振幅	28.91000	34.34000	5.43000	0.98314	31.80152
强度	-6.64000	-1.21000	5.43000	0.98272	-3.75027

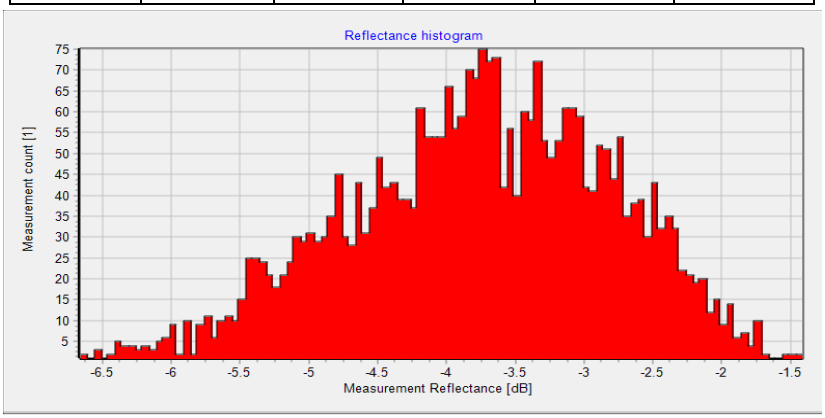

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-105　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_3-15	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 8 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_3	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.15		平均振幅 A	32.37	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.22869	7.27237	0.04368	0.01034	7.25148
振幅	30.13000	34.13000	4.00000	0.63221	32.37142
强度	-5.39000	-1.40000	3.99000	0.63188	-3.15279

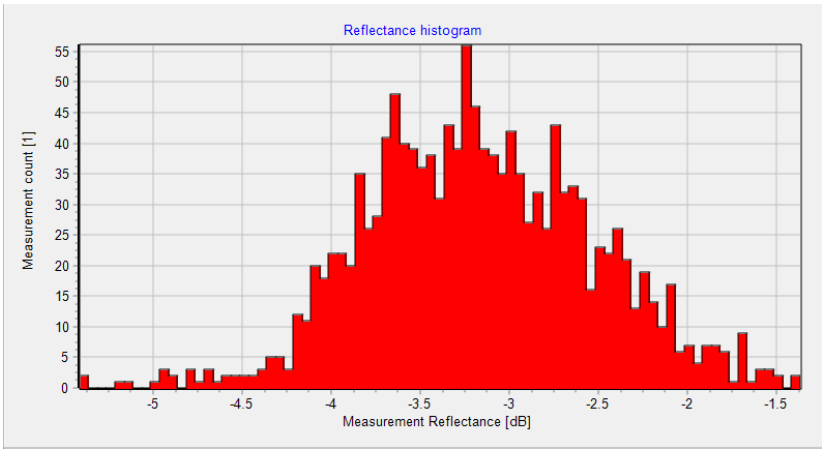

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-106　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_3-16	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 8 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_3	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.23		平均振幅 A	31.28	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.19924	7.24633	0.04709	0.01007	7.21852
振幅	28.72000	34.03000	5.31000	0.85209	31.28283
强度	-6.80000	-1.48000	5.32000	0.85298	-4.23065

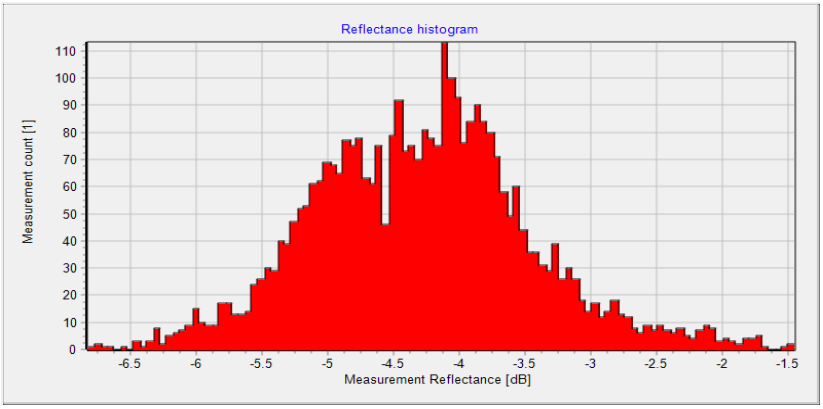

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-107　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_3-17	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色泥质粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 8 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_3	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-7.93		平均振幅 A	27.59	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.24792	7.26482	0.01690	0.00327	7.25470
振幅	25.97000	30.36000	4.39000	0.67202	27.58713
强度	-9.56000	-5.16000	4.40000	0.67260	-7.93884

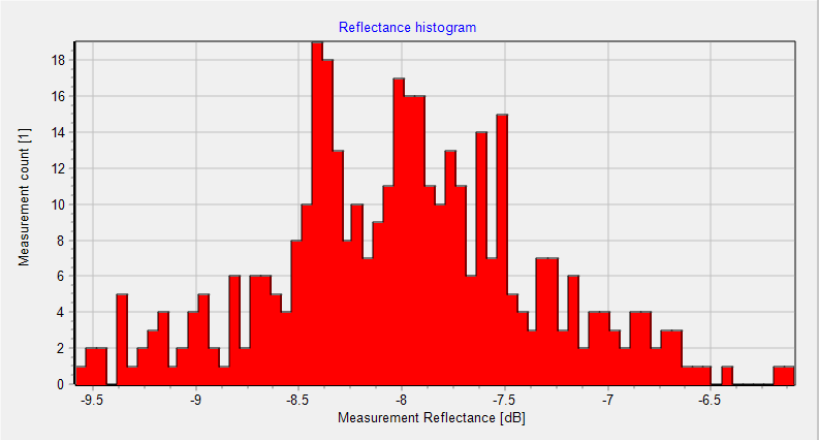

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-108　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_3-18	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	黄色粗中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 8 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_3	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-1.76		平均振幅 A	33.75	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.20089	7.29193	0.09104	0.00696	7.21262
振幅	23.18000	35.66000	12.48000	0.92869	33.74889
强度	-12.34000	0.15000	12.49000	0.93002	-1.76199

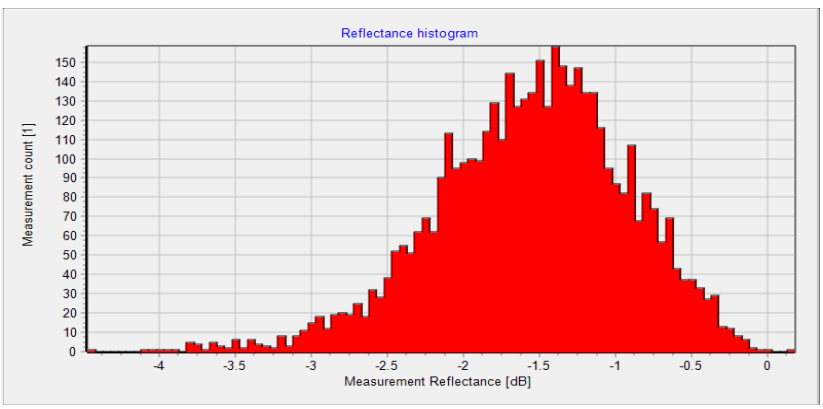

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-109　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_3-19	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 8 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_3	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-5.80		平均振幅 A	29.74	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.27314	7.29713	0.02399	0.00555	7.28518
振幅	27.52000	33.66000	6.14000	0.88526	29.73843
强度	-8.02000	-1.87000	6.15000	0.88658	-5.79680

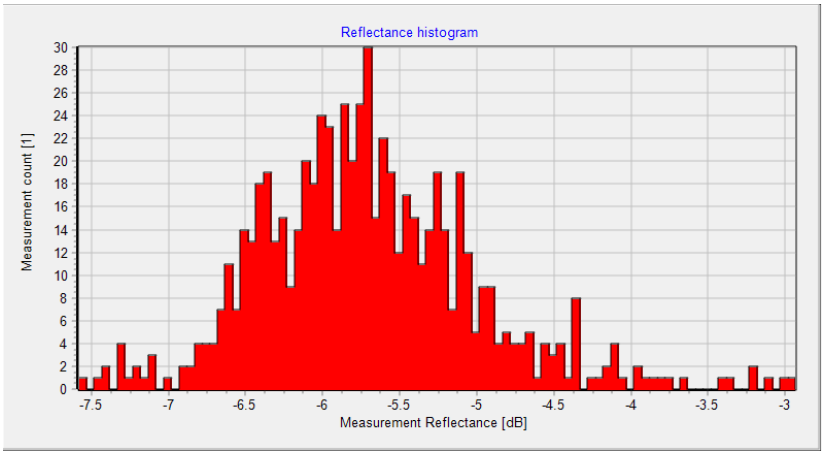

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-110　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_3-20	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色泥岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 8 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_3	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-7.47		平均振幅 A	28.04	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.19693	8.17390	0.97697	0.09558	7.21878
振幅	17.54000	30.22000	12.68000	1.24060	28.04170
强度	-18.22000	-5.29000	12.93000	1.25989	-7.47093

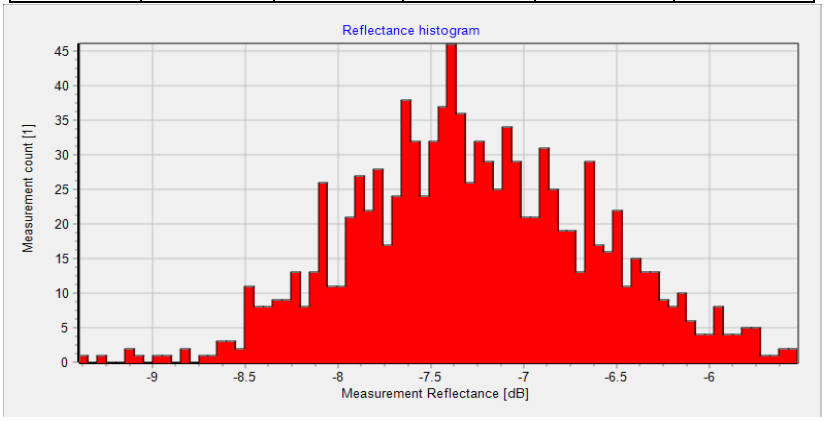

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-111　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_3-21	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 8 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_3	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.54		平均振幅 A	31.95	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.13513	7.17612	0.04098	0.00501	7.14789
振幅	29.45000	34.09000	4.64000	0.74654	31.95265
强度	-6.04000	-1.40000	4.64000	0.74698	-3.53778

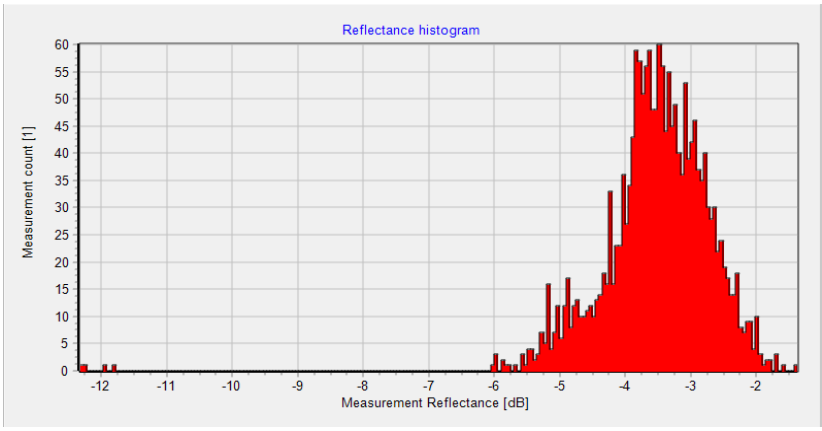

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-112　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_3-22	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 8 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_3	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.81		平均振幅 A	31.69	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.15869	7.20621	0.04751	0.01080	7.17712
振幅	28.41000	34.24000	5.83000	0.92316	31.68611
强度	-7.09000	-1.26000	5.83000	0.92306	-3.81490

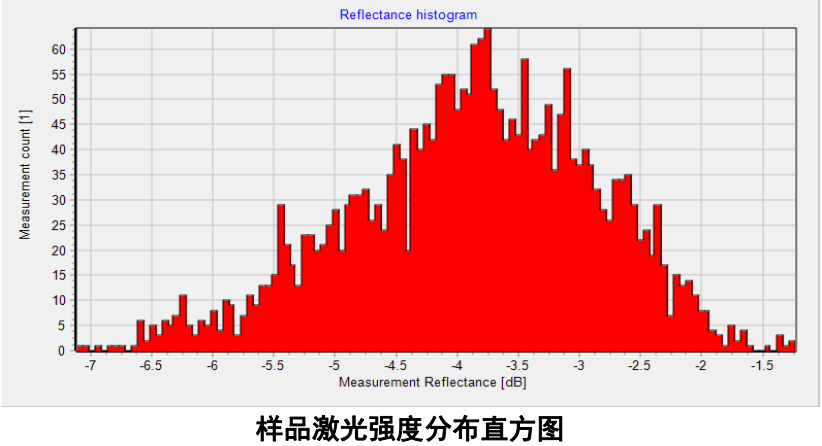

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-113　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_3-23	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色泥质粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 8 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_3	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-6.60		平均振幅 A	28.92	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.20593	7.24295	0.03702	0.00934	7.22234
振幅	25.25000	31.77000	6.52000	1.12018	28.91790
强度	-10.27000	-3.75000	6.52000	1.12061	-6.59684

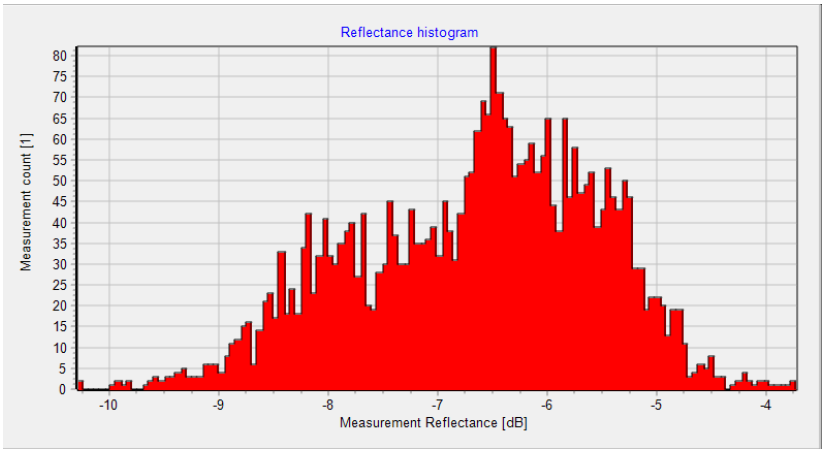

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-114　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_3-24	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 8 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_3	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-6.17		平均振幅 A	29.34	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.16516	7.25020	0.08504	0.01988	7.19088
振幅	26.25000	32.38000	6.13000	1.13462	29.33601
强度	-9.25000	-3.12000	6.13000	1.13777	-6.16881

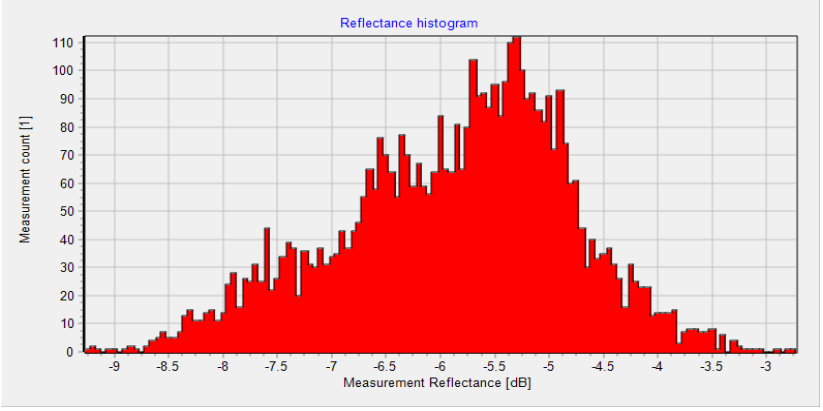

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-115　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_3-25	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 8 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_3	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-2.49		平均振幅 A	33.00	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.11736	7.18231	0.06495	0.01226	7.14173
振幅	24.12000	35.13000	11.01000	0.91479	33.00260
强度	-11.38000	-0.36000	11.02000	0.91651	-2.48649

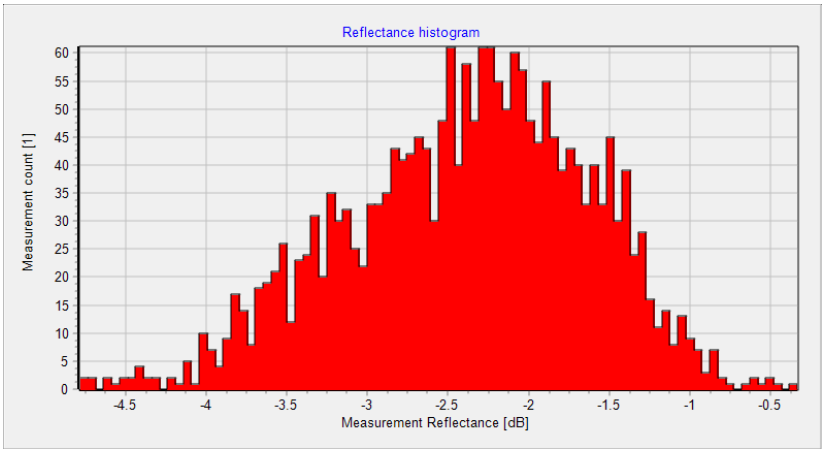

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-116　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_3-26	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰白色粗中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 8 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_3	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-2.21		平均振幅 A	33.27	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.10372	7.18459	0.08088	0.01095	7.12100
振幅	22.42000	35.24000	12.82000	1.15807	33.26911
强度	-13.07000	-0.24000	12.83000	1.15986	-2.21340

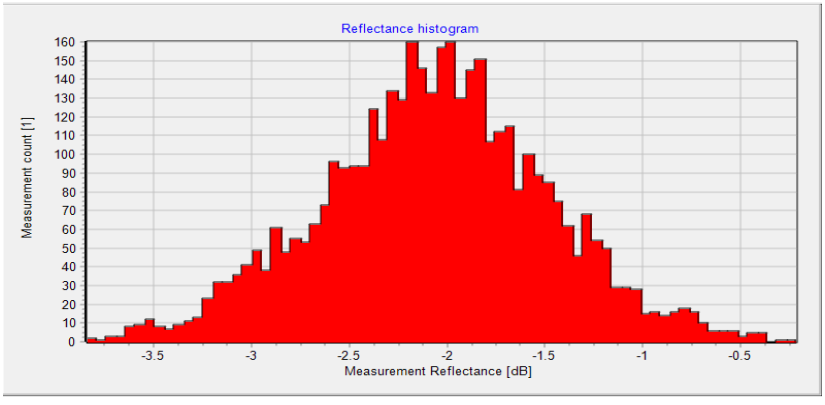

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-117　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_3-27	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色泥质粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 8 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_3	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-5.73		平均振幅 A	29.72	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.13649	7.15428	0.01779	0.00320	7.14462
振幅	27.34000	34.92000	7.58000	1.02691	29.94995
强度	-8.15000	-0.57000	7.58000	1.02691	-5.54005

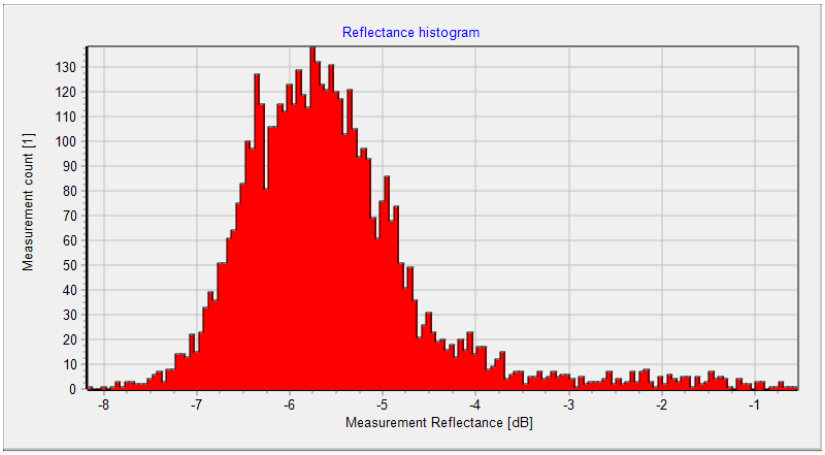

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-118　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_3-28	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 8 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_3	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.67		平均振幅 A	31.82	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.15807	7.18163	0.02356	0.00415	7.17132
振幅	29.49000	34.35000	4.86000	0.68745	31.82746
强度	-6.01000	-1.15000	4.86000	0.68742	-3.67250

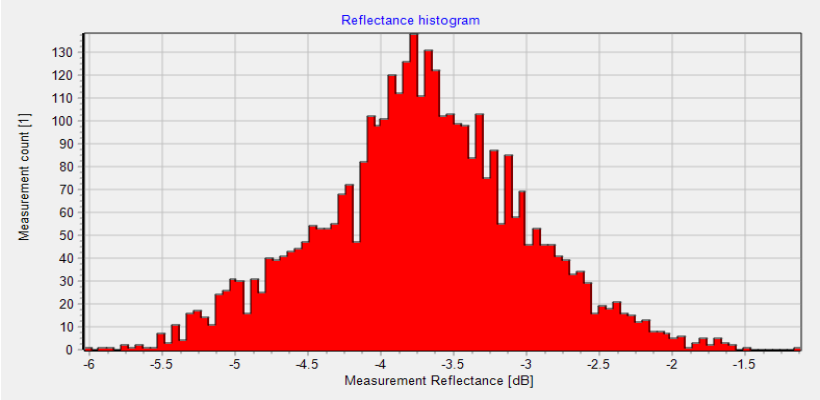

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-119　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_3-29	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰色细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 8 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_3	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.13		平均振幅 A	32.37	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.15018	7.21817	0.06799	0.01335	7.16847
振幅	28.36000	34.43000	6.07000	0.74857	32.37089
强度	-7.15000	-1.06000	6.09000	0.74999	-3.12573

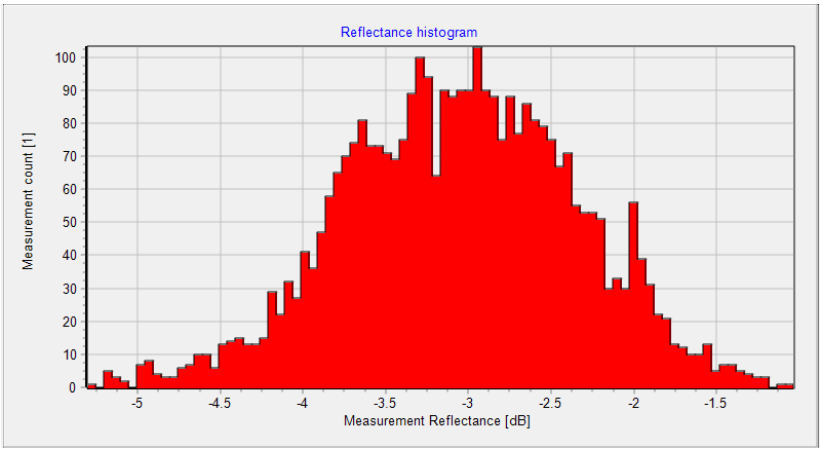

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-120　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_3-30	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 8 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_3	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-6.55		平均振幅 A	29.62	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	4.59061	4.65872	0.06811	0.01391	4.61940
振幅	26.81000	32.79000	5.98000	0.80559	29.62440
强度	-9.32000	-2.01000	7.31000	0.98473	-6.55271

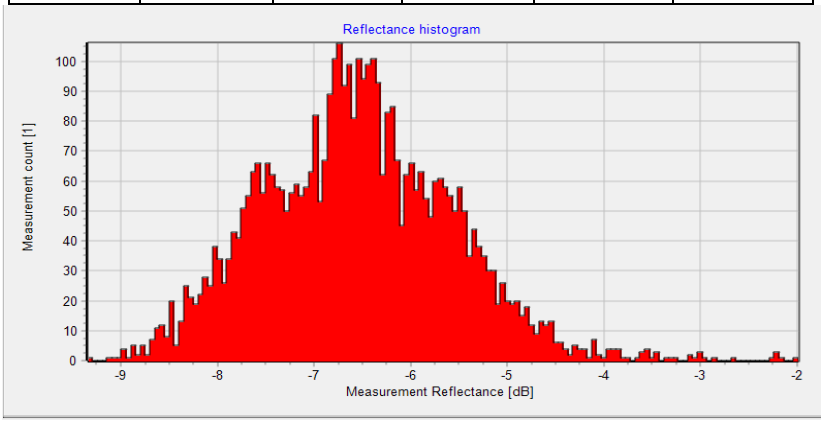

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-121　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_3-31	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 8 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_3	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.57		平均振幅 A	29.89	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.29349	7.36107	0.06758	0.01646	7.32080
振幅	26.47000	32.85000	6.38000	1.14916	29.89297
强度	-6.66000	-0.92000	5.74000	0.73519	-3.57054

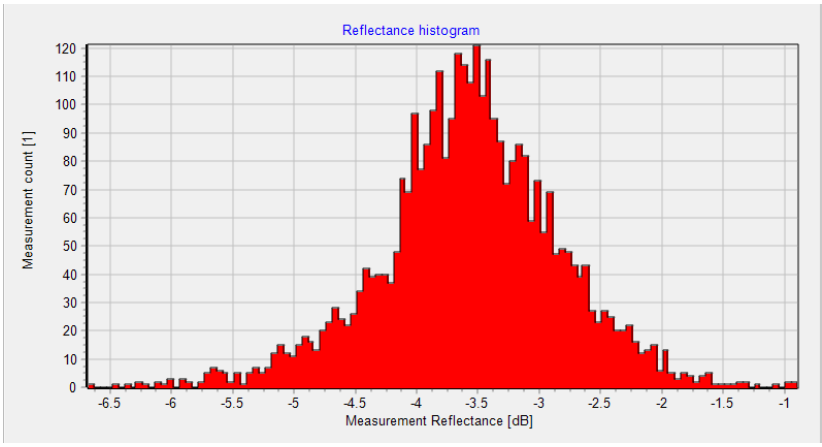

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-122　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_3-32	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色泥质粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 8 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_3	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-7.35		平均振幅 A	31.58	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.29079	7.33026	0.03947	0.00932	7.30901
振幅	28.01000	34.03000	6.02000	0.75400	31.57624
强度	-10.23000	-2.06000	8.17000	0.94696	-7.34963

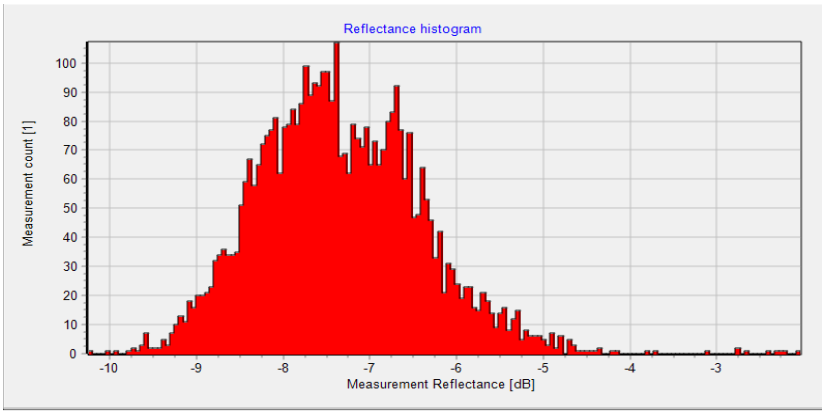

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-123　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_3-33	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 8 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_3	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.32		平均振幅 A	32.20	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.25702	7.30602	0.04900	0.00981	7.27909
振幅	28.53000	34.58000	6.05000	0.98489	32.20929
强度	-7.01000	-0.95000	6.06000	0.98572	-3.32375

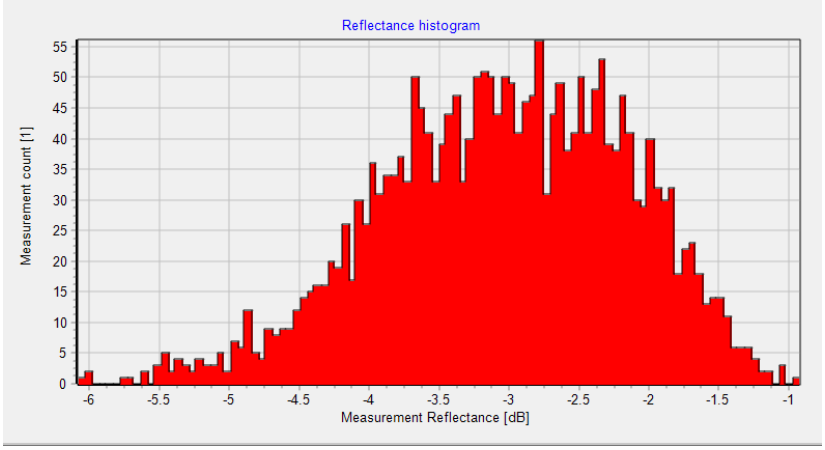

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-124　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_2-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色泥质粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 9 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_2	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.03		平均振幅 A	31.51	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.29696	7.31510	0.01813	0.00303	7.30503
振幅	28.53000	34.23000	5.70000	1.09144	31.50547
强度	-7.01000	-1.31000	5.70000	1.09144	-4.03453

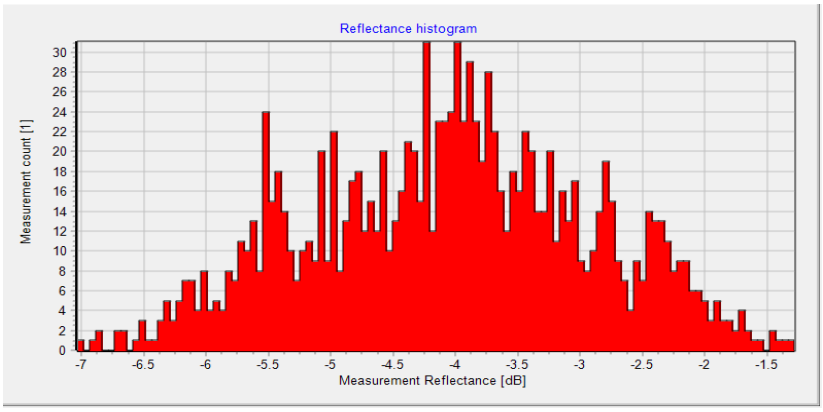

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-125　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_2-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色粉细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 9 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_2	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.67		平均振幅 A	31.85	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.21953	7.30760	0.08807	0.02301	7.24756
振幅	28.43000	34.36000	5.93000	0.88143	31.84993
强度	-7.10000	-1.18000	5.92000	0.88182	-3.67437

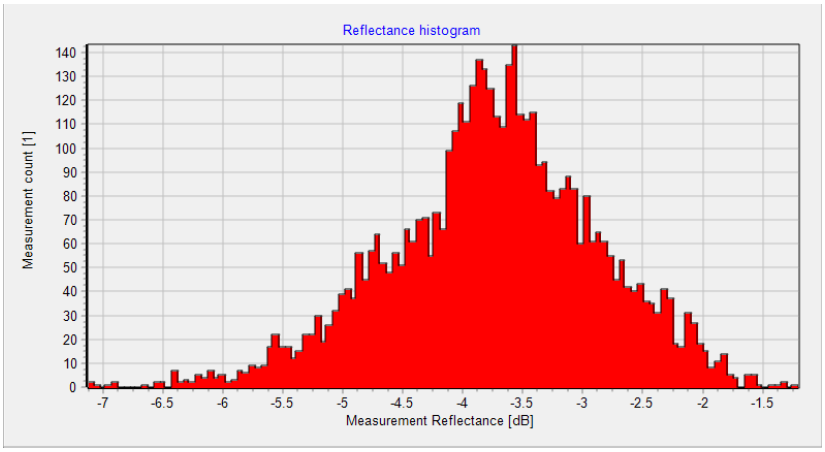

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-126　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_2-3	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黄色细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 9 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_2	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-5.67		平均振幅 A	29.86	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.24077	7.28504	0.04428	0.01044	7.26189
振幅	26.34000	33.40000	7.06000	1.22947	29.86219
强度	-9.19000	-2.13000	7.06000	1.22883	-5.66516

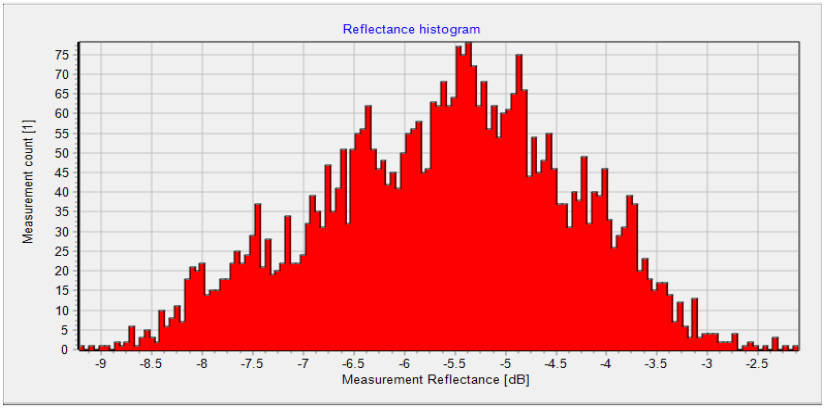

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-127　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_2-4	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色粗中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 9 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_2	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.50		平均振幅 A	32.01	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.19218	7.29174	0.09956	0.01435	7.21153
振幅	21.47000	34.14000	12.67000	1.48348	32.01402
强度	-14.06000	-1.38000	12.68000	1.48676	-3.49775

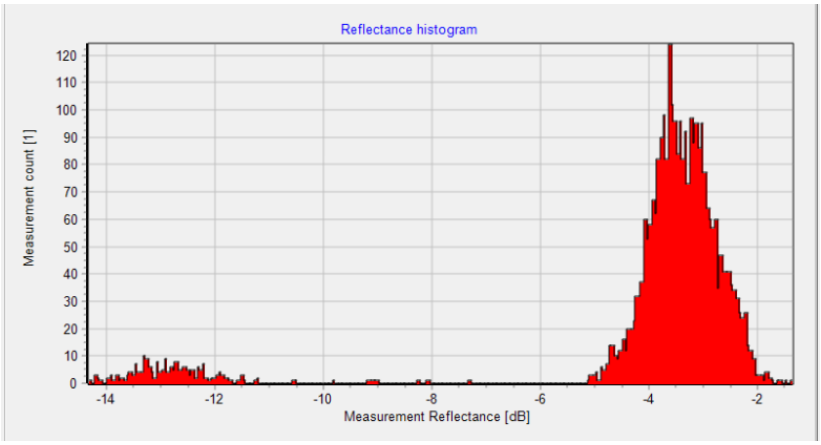

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-128　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_2-5	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 9 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_2	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.62		平均振幅 A	30.90	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.22326	7.25454	0.03128	0.00706	7.23629
振幅	27.53000	33.76000	6.23000	0.97427	30.89800
强度	-7.99000	-1.76000	6.23000	0.97427	-4.62201

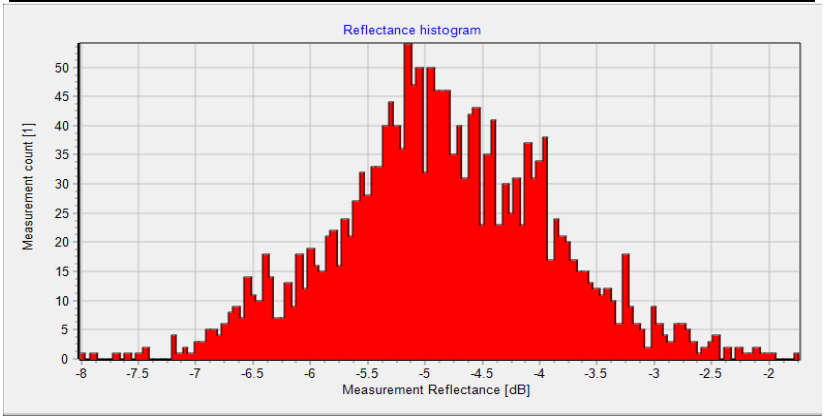

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-129　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_2-6	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 9 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_2	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.69		平均振幅 A	31.84	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.24217	7.27935	0.03718	0.00793	7.26079
振幅	29.93000	34.40000	4.47000	0.78500	31.84091
强度	-5.59000	-1.12000	4.47000	0.78422	-3.68690

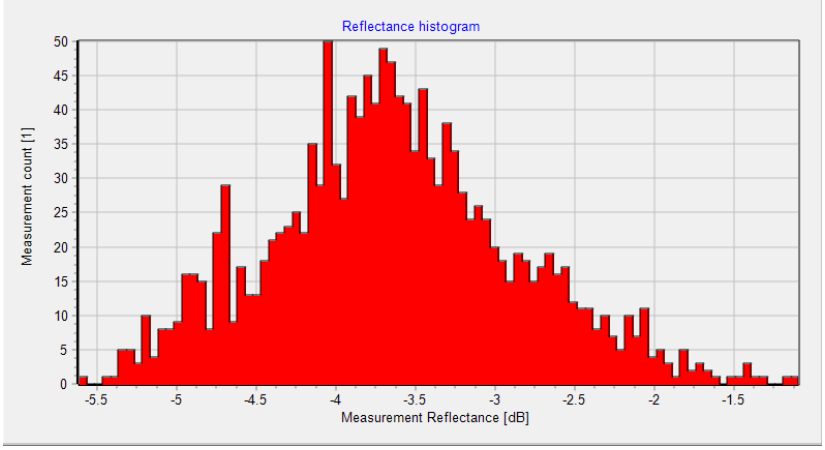

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-130　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_2-7	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 9 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_2	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-5.39		平均振幅 A	30.13	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.21015	7.25763	0.04748	0.01015	7.23352
振幅	24.72000	33.33000	8.61000	1.81039	30.12720
强度	-10.79000	-2.19000	8.60000	1.80932	-5.39108

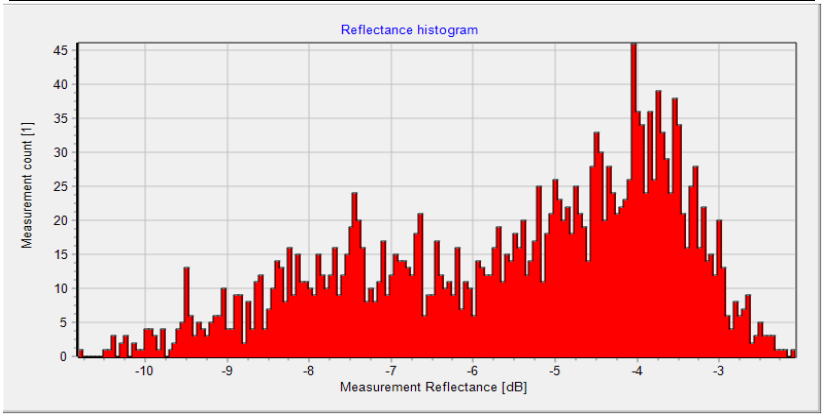

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-131　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_2-8	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 9 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_2	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.11		平均振幅 A	31.40	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.19696	7.23712	0.04015	0.00854	7.21370
振幅	28.46000	34.73000	6.27000	0.72685	31.40297
强度	-7.05000	-0.78000	6.27000	0.72726	-4.10868

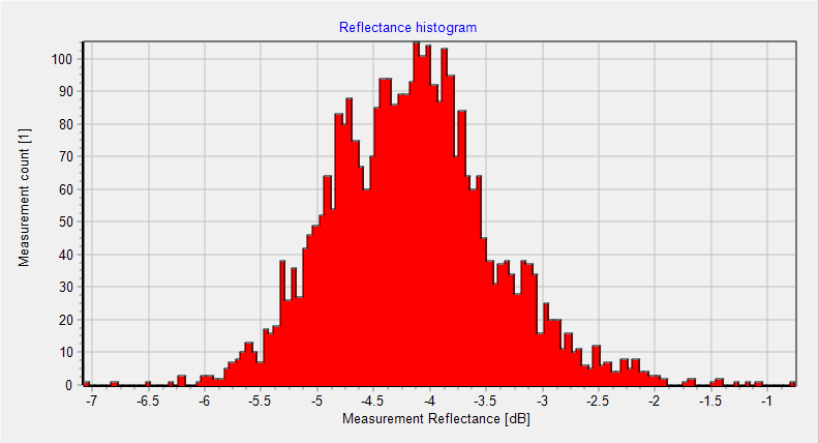

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-132　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_2-9	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 9 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_2	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-2.54		平均振幅 A	32.98	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.21468	7.24352	0.02884	0.00623	7.22923
振幅	30.16000	34.97000	4.81000	0.76282	32.97789
强度	-5.36000	-0.54000	4.82000	0.76352	-2.54039

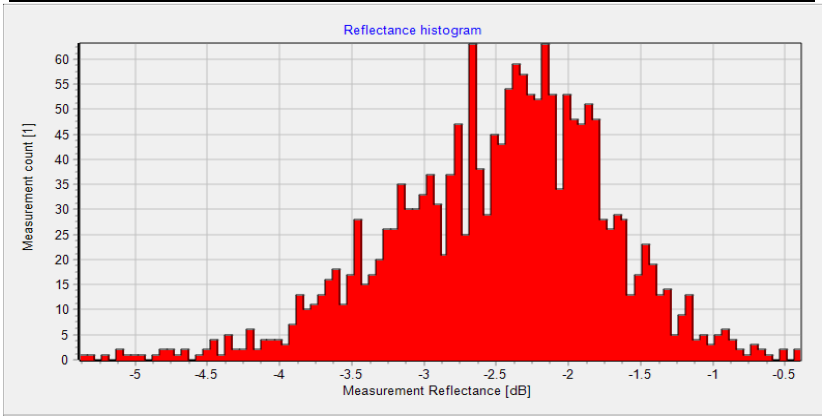

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-133　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_2-10	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色泥质粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 9 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_2	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-8.73		平均振幅 A	26.77	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.17445	7.21991	0.04546	0.01050	7.19325
振幅	24.77000	30.51000	5.74000	0.67338	26.77074
强度	-10.73000	-5.00000	5.73000	0.67363	-8.73484

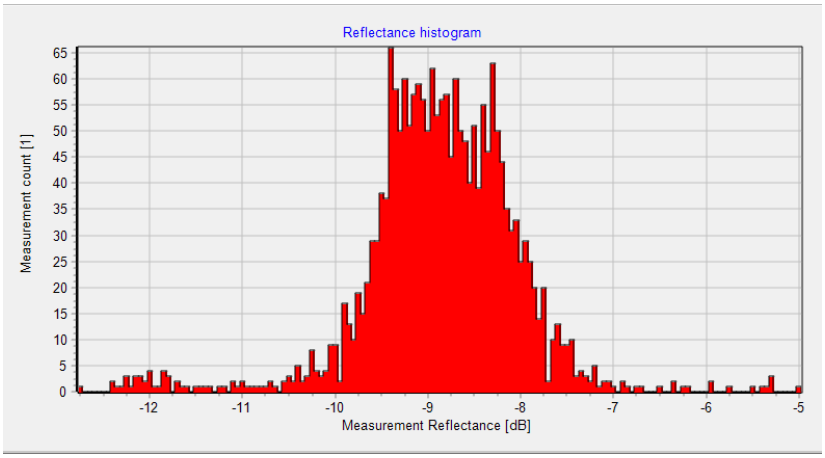

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-134　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_2-11	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 9 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_2	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-2.64		平均振幅 A	32.86	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.14834	7.17947	0.03114	0.00623	7.16408
振幅	30.89000	35.53000	4.64000	0.69673	32.85536
强度	-4.61000	0.04000	4.65000	0.69749	-2.64221

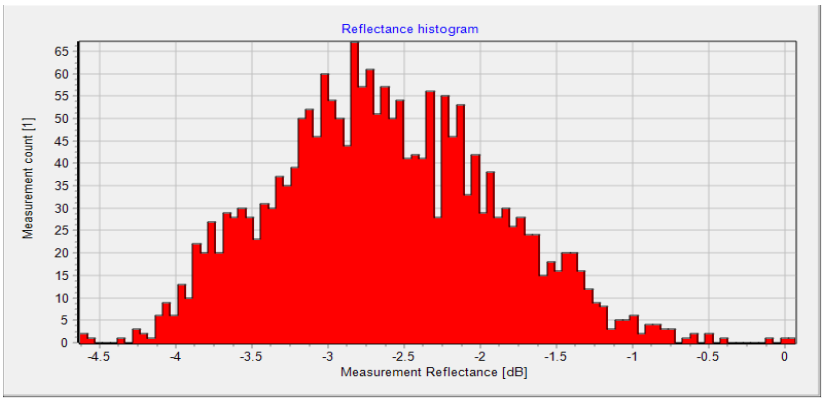

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-135　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_2-12	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色粉砂质泥岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 9 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_2	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-6.72		平均振幅 A	28.79	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.19365	7.23261	0.03896	0.00802	7.21315
振幅	26.23000	32.84000	6.61000	1.05590	28.79130
强度	-9.28000	-2.67000	6.61000	1.05604	-6.72010

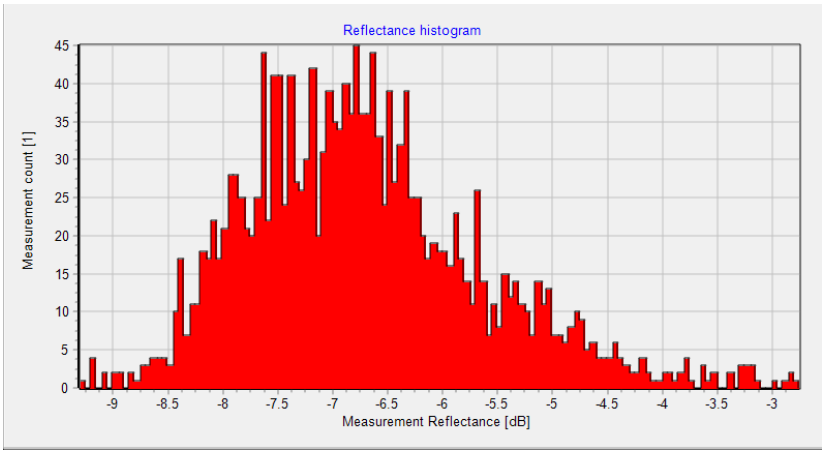

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-136　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_2-13	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 9 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_2	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.96		平均振幅 A	31.54	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.14905	7.19629	0.04724	0.01031	7.16681
振幅	28.91000	34.37000	5.46000	0.84443	31.53770
强度	-6.59000	-1.13000	5.46000	0.84504	-3.96034

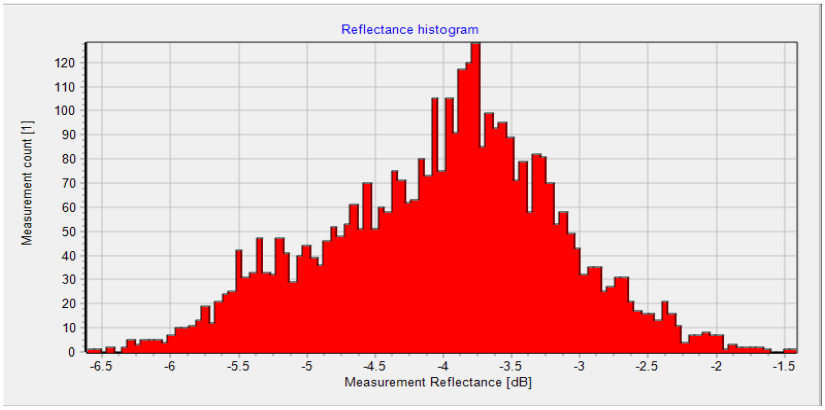

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-137　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_2-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色粉砂质泥岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 10 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_2	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-6.18		平均振幅 A	29.31	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.14195	7.21293	0.07098	0.01535	7.16513
振幅	21.90000	32.55000	10.65000	2.08961	29.31319
强度	-13.61000	-2.95000	10.66000	2.09341	-6.18406

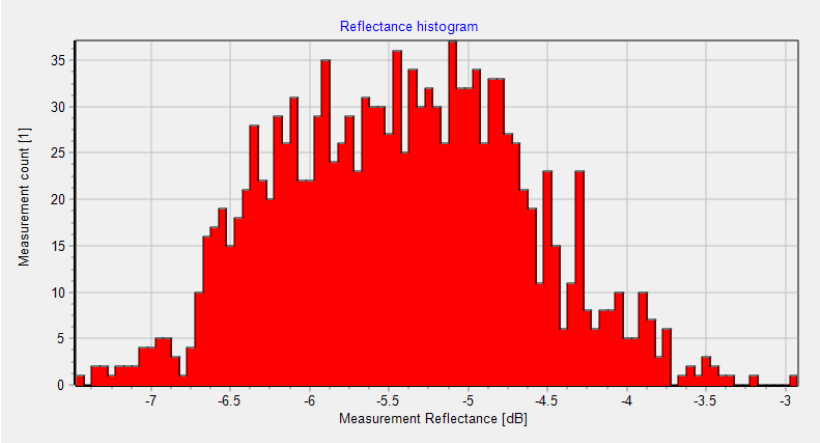

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-138　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_1-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 10 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.08		平均振幅 A	32.41	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.12580	7.15832	0.03251	0.00653	7.13920
振幅	30.35000	34.65000	4.30000	0.58970	32.41009
强度	-5.14000	-0.84000	4.30000	0.58973	-3.07977

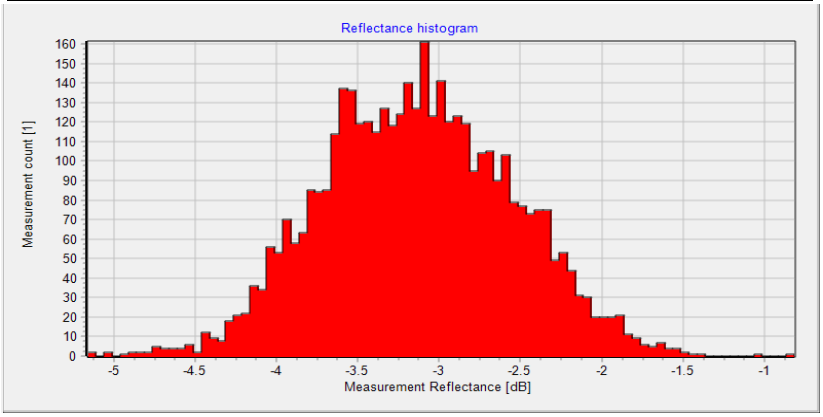

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-139　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_1-3	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 10 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.71		平均振幅 A	30.78	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.12865	7.17255	0.04390	0.00856	7.14366
振幅	27.26000	33.77000	6.51000	0.89122	30.77786
强度	-8.23000	-1.72000	6.51000	0.89184	-4.71278

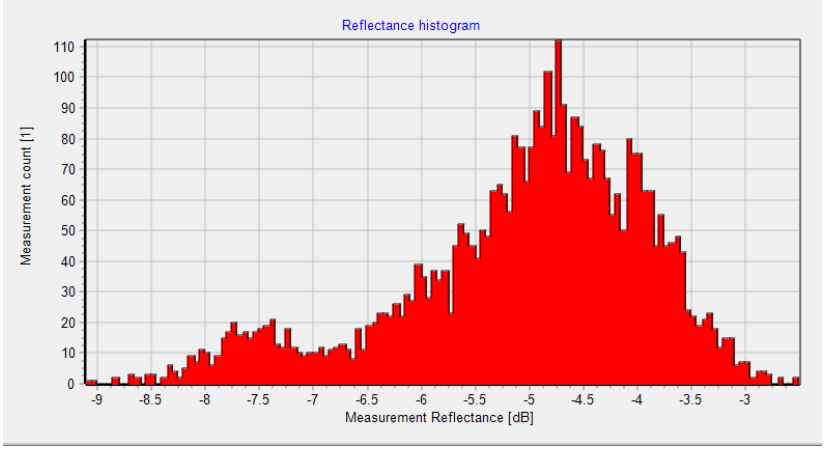

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-140　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_1-4	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	黄色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 10 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-2.59		平均振幅 A	32.93	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.22492	7.25153	0.02661	0.00501	7.23848
振幅	28.85000	34.75000	5.90000	0.70436	32.93214
强度	-6.67000	-0.77000	5.90000	0.70436	-2.58786

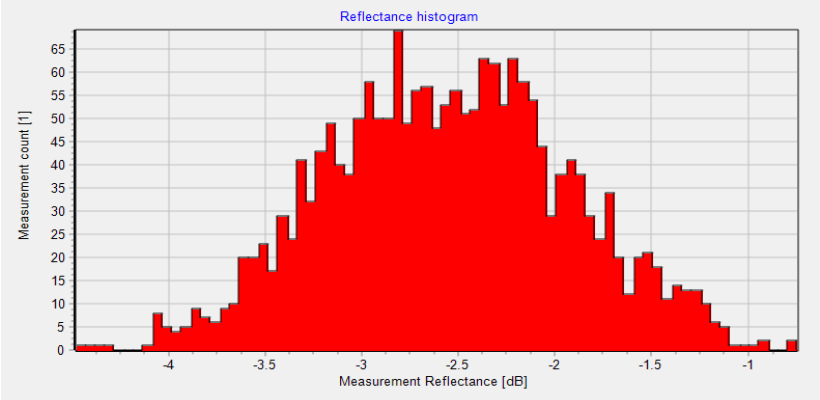

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-141　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_1-5	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 10 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.76		平均振幅 A	31.76	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.21718	7.25675	0.03957	0.00764	7.23646
振幅	29.41000	34.53000	5.12000	0.84262	31.76067
强度	-6.11000	-0.99000	5.12000	0.84273	-3.75950

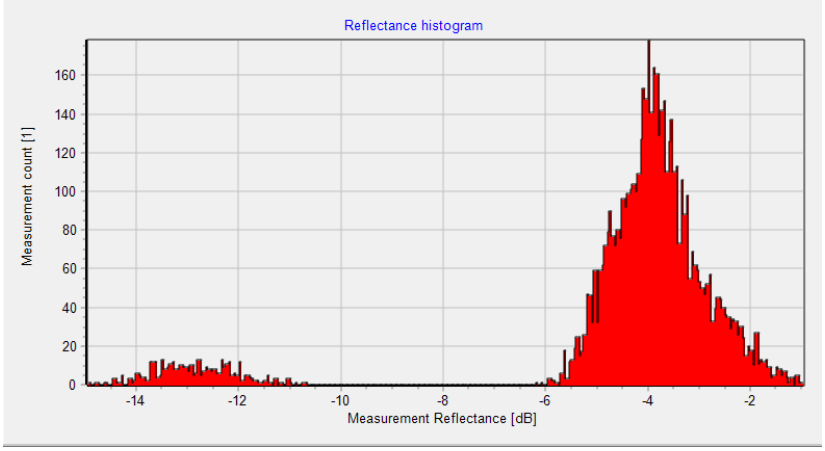

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-142　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_1-6	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 10 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.11		平均振幅 A	32.43	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.28022	7.31438	0.03416	0.00656	7.29210
振幅	28.33000	35.29000	6.96000	0.86544	32.42801
强度	-7.20000	-0.25000	6.95000	0.86548	-3.11129

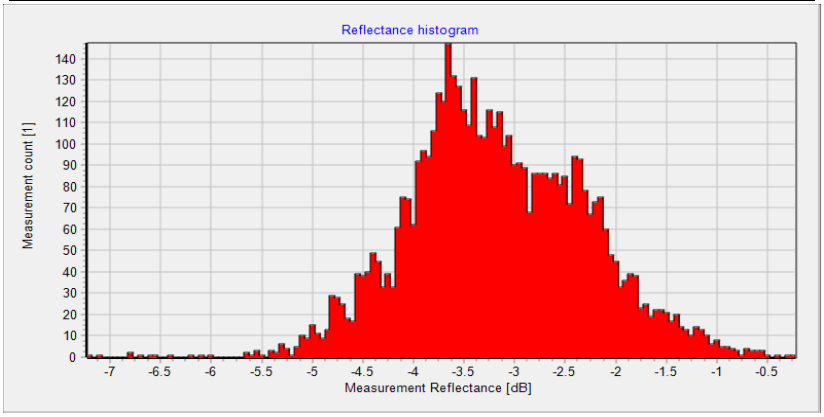

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-143　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_1-7	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黄色粗中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 10 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.41		平均振幅 A	31.12	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.26557	7.35485	0.08929	0.02466	7.29384
振幅	20.22000	34.96000	14.74000	4.20745	31.12417
强度	-15.33000	-0.57000	14.76000	4.21505	-4.41322

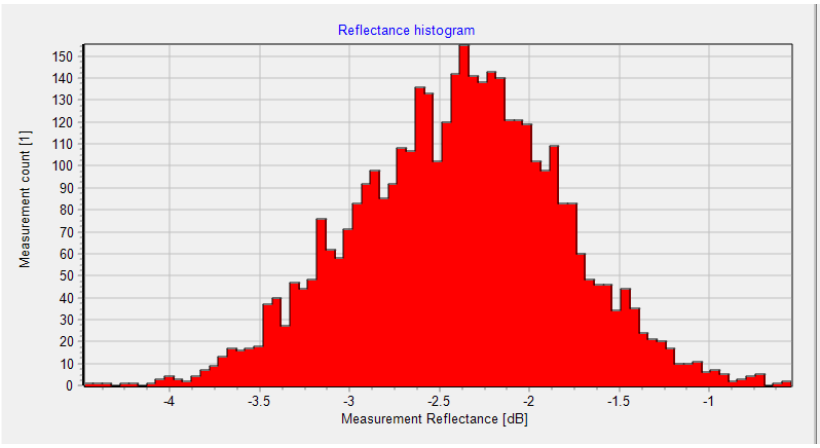

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-144　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_1-8	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色粉细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 10 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.82		平均振幅 A	31.73	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.31621	7.34162	0.02540	0.00490	7.32719
振幅	29.92000	33.48000	3.56000	0.56147	31.73376
强度	-5.63000	-2.07000	3.56000	0.56147	-3.81624

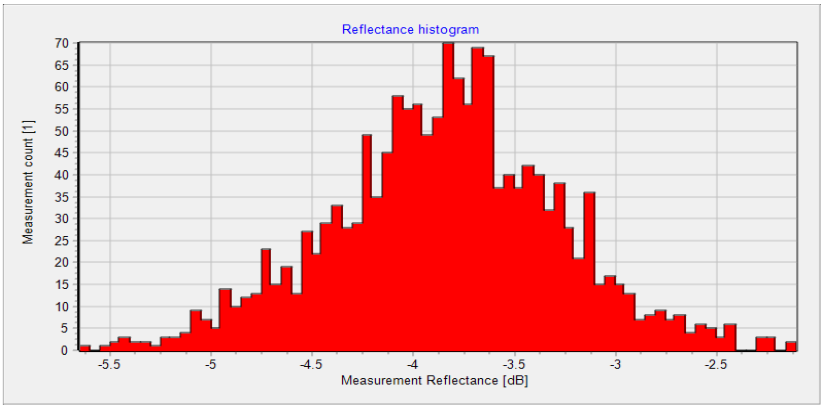

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-145　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_1-9	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 10 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-5.04		平均振幅 A	30.46	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.17695	7.19567	0.01872	0.00411	7.18374
振幅	28.17000	32.84000	4.67000	0.78195	30.46389
强度	-7.34000	-2.67000	4.67000	0.78145	-5.03707

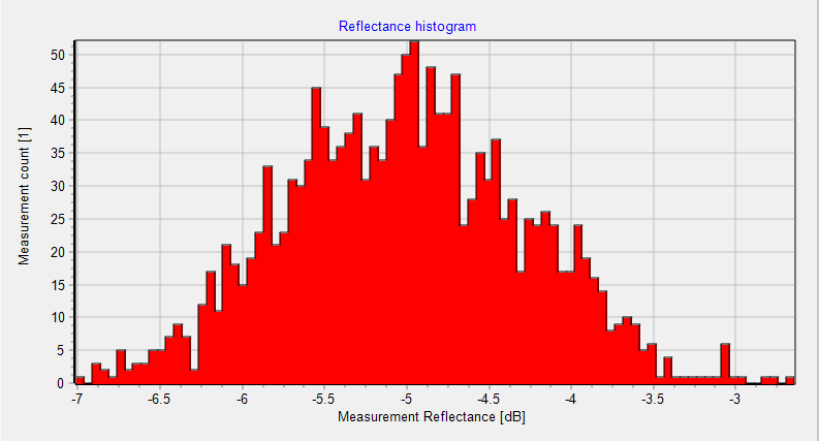

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-146　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_1-10	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	黄色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 10 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.68		平均振幅 A	29.70	

原始照片



激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	6.96478	6.99707	0.03229	0.00523	6.97970
振幅	27.50000	33.15000	5.65000	0.63996	29.70202
强度	-14.46000	-0.02000	14.44000	3.98552	-3.68042

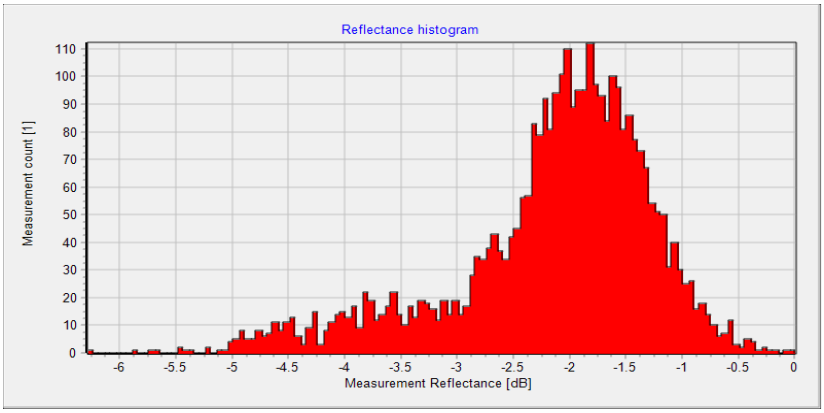

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-147　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_1-11	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 10 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.89		平均振幅 A	31.63	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.19081	7.25368	0.06287	0.01517	7.22350
振幅	29.30000	33.61000	4.31000	0.65541	31.62959
强度	-6.21000	-1.90000	4.31000	0.65524	-3.88613

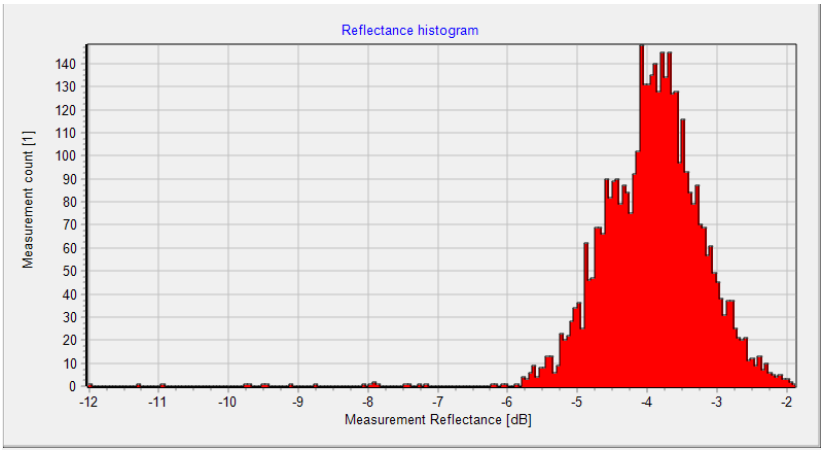

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-148　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_1-12	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 10 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.73		平均振幅 A	31.79	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.23226	7.30134	0.06908	0.01773	7.25780
振幅	28.84000	34.47000	5.63000	0.83800	31.79127
强度	-6.69000	-1.05000	5.64000	0.84120	-3.73491

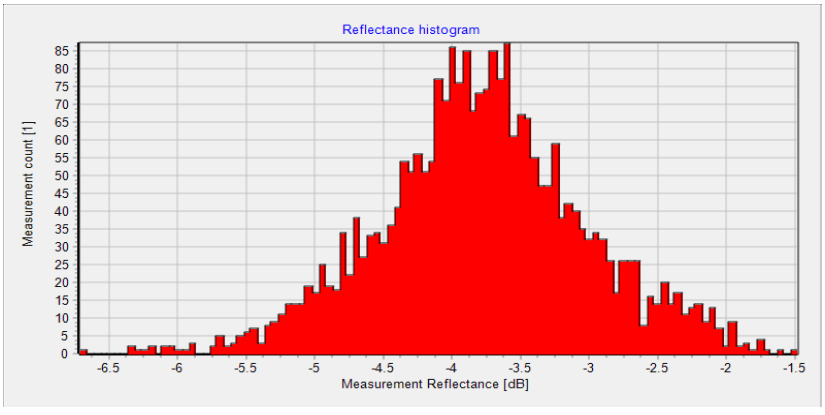

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-149　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_1-13	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 10 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.57		平均振幅 A	31.96	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.25589	7.29527	0.03938	0.00799	7.27120
振幅	29.22000	34.08000	4.86000	0.75822	31.95912
强度	-6.31000	-1.45000	4.86000	0.75890	-3.57150

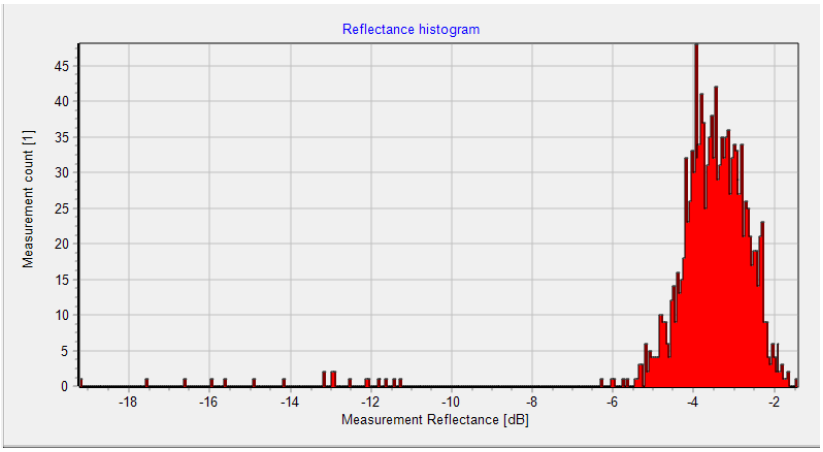

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-150　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_1-14	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 10 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.92		平均振幅 A	31.57	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.13864	7.18652	0.04788	0.00791	7.15621
振幅	28.85000	33.67000	4.82000	0.87950	31.57412
强度	-6.64000	-1.82000	4.82000	0.88028	-3.91925

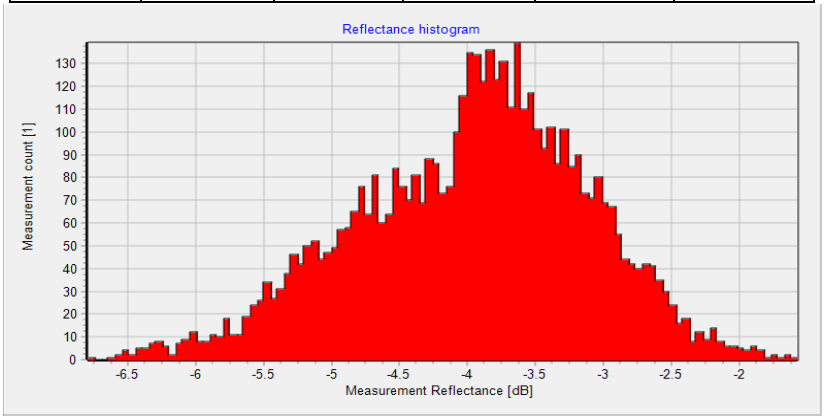

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-151　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_1-15	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	黄色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 10 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.37		平均振幅 A	32.12	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.14189	7.17793	0.03604	0.00777	7.15766
振幅	30.29000	34.19000	3.90000	0.57348	32.11922
强度	-5.20000	-1.30000	3.90000	0.57371	-3.37481

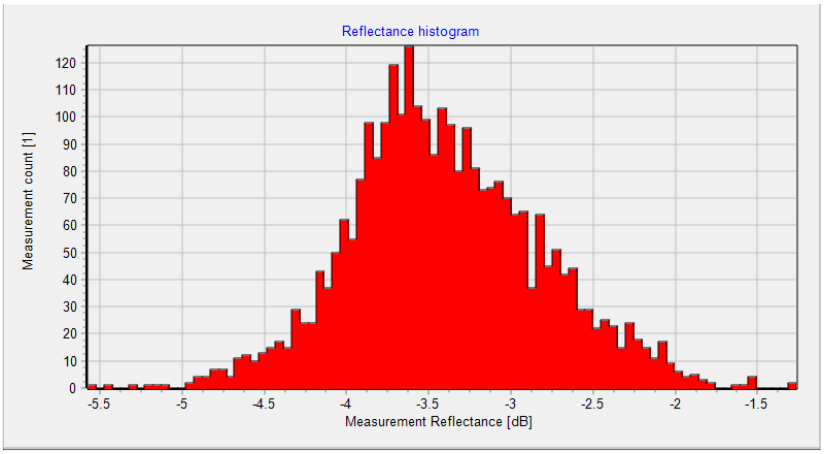

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-152　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_1-16	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 10 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.64		平均振幅 A	30.86	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.16927	7.19861	0.02934	0.00577	7.18062
振幅	29.01000	32.87000	3.86000	0.61799	30.85689
强度	-6.49000	-2.63000	3.86000	0.61783	-4.64382

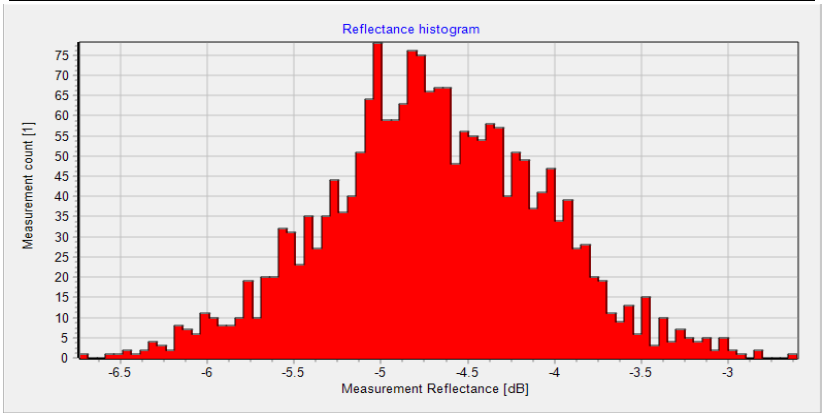

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-153　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_1-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 10 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.51		平均振幅 A	31.99	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.13221	7.19245	0.06024	0.01244	7.16136
振幅	30.00000	33.87000	3.87000	0.61231	31.98734
强度	-5.50000	-1.62000	3.88000	0.61241	-3.50809

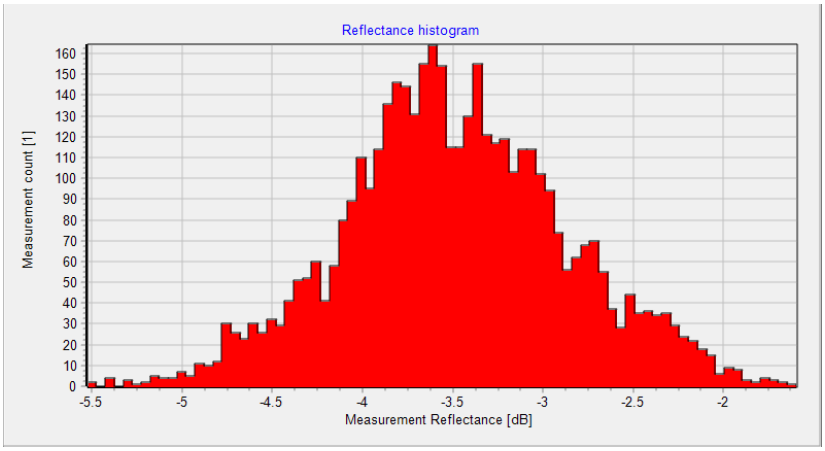

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-154　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_1-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 10 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.59		平均振幅 A	30.93	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.20172	7.24648	0.04476	0.01046	7.22281
振幅	28.37000	34.39000	6.02000	0.76472	30.92546
强度	-7.15000	-1.13000	6.02000	0.76520	-4.58952

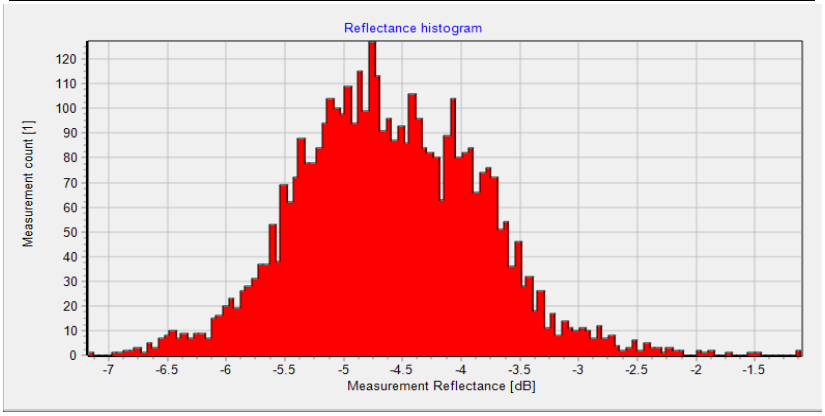

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-155　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_1-3	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 10 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.46		平均振幅 A	32.02	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.10642	7.14157	0.03515	0.00698	7.12184
振幅	29.70000	34.23000	4.53000	0.62255	32.02012
强度	-5.79000	-1.25000	4.54000	0.62346	-3.46182

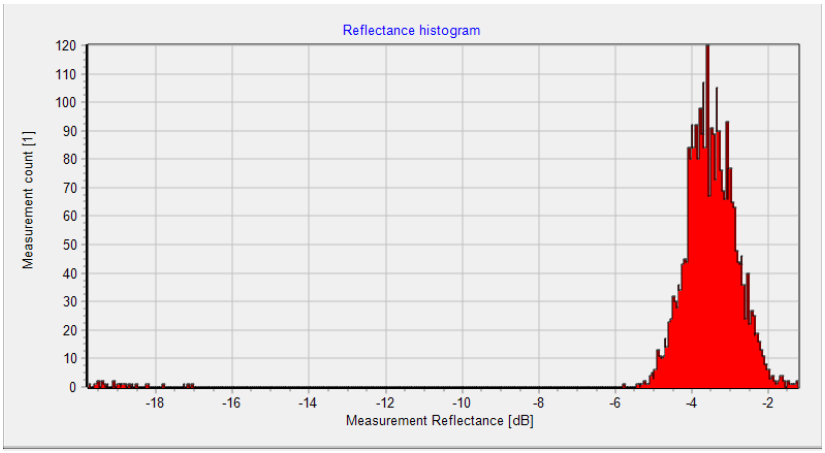

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-156　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_1-4	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色粉砂质泥岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 10 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-8.49		平均振幅 A	27.01	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.15091	7.16818	0.01727	0.00398	7.16118
振幅	26.02000	28.89000	2.87000	0.57640	27.01100
强度	-9.48000	-6.61000	2.87000	0.57648	-8.48575

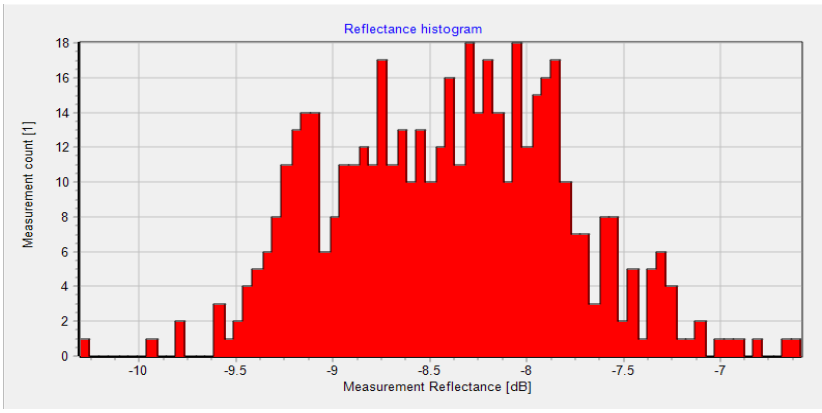

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-157　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_1-5	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色泥质粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 10 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-6.73		平均振幅 A	28.78	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.15640	9.06836	1.91196	0.28519	7.21235
振幅	16.08000	31.89000	15.81000	2.26814	28.77688
强度	-19.85000	-3.61000	16.24000	2.32165	-6.73306

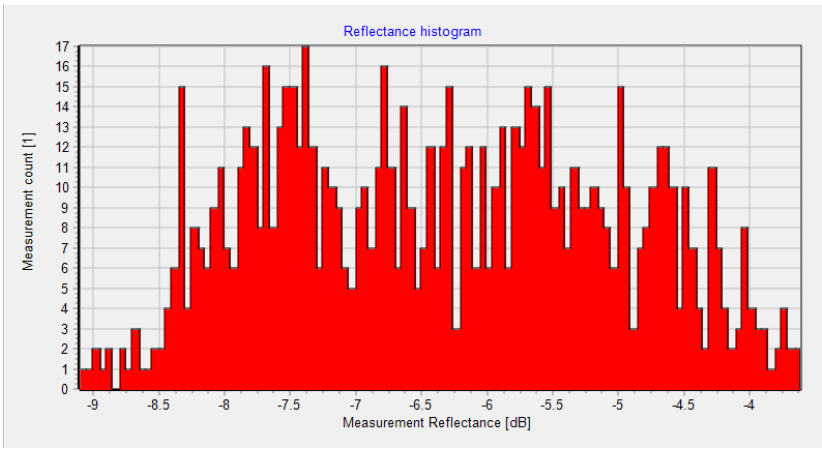

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-158　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_1-6	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 10 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.21		平均振幅 A	31.28	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.16415	7.20870	0.04456	0.01124	7.18141
振幅	28.96000	33.34000	4.38000	0.65079	31.28460
强度	-6.54000	-2.16000	4.38000	0.65021	-4.21785

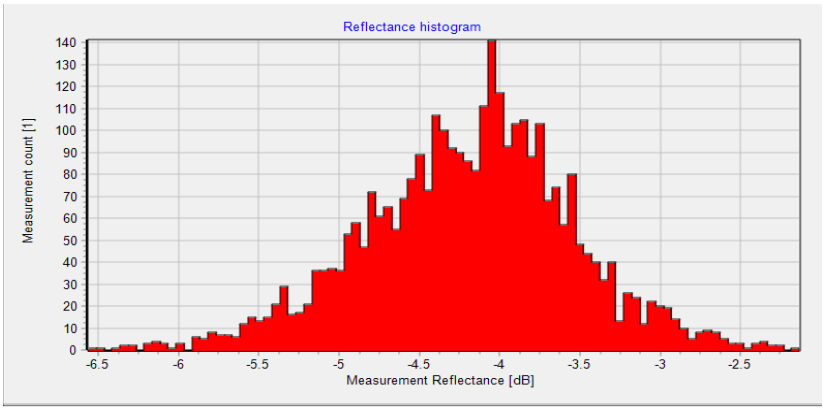

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-159　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_1-7	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 10 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-8.44		平均振幅 A	27.06	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.19987	7.22092	0.02105	0.00431	7.21019
振幅	25.49000	29.48000	3.99000	0.72653	27.06490
强度	-10.02000	-6.03000	3.99000	0.72653	-8.44510

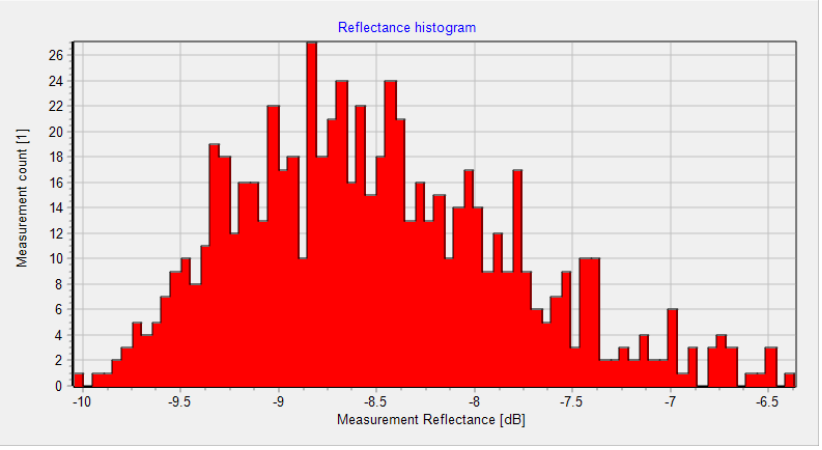

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-160　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_1-8	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 10 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.60		平均振幅 A	30.50	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.27511	7.38347	0.10836	0.03157	7.29861
振幅	20.35000	34.36000	14.01000	3.68561	30.50125
强度	-6.08000	-1.17000	4.91000	0.74832	-3.60219

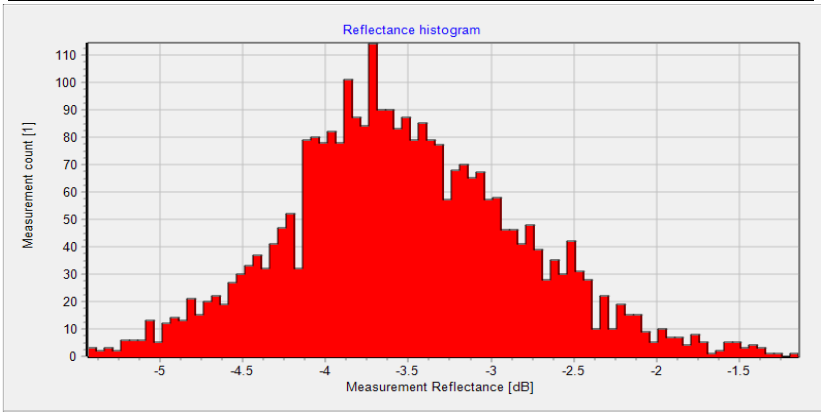

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-161　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_1-9	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 10 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.47		平均振幅 A	32.07	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.28001	7.31256	0.03255	0.00732	7.29490
振幅	29.88000	34.14000	4.26000	0.62252	32.06945
强度	-5.66000	-1.40000	4.26000	0.62298	-3.46981

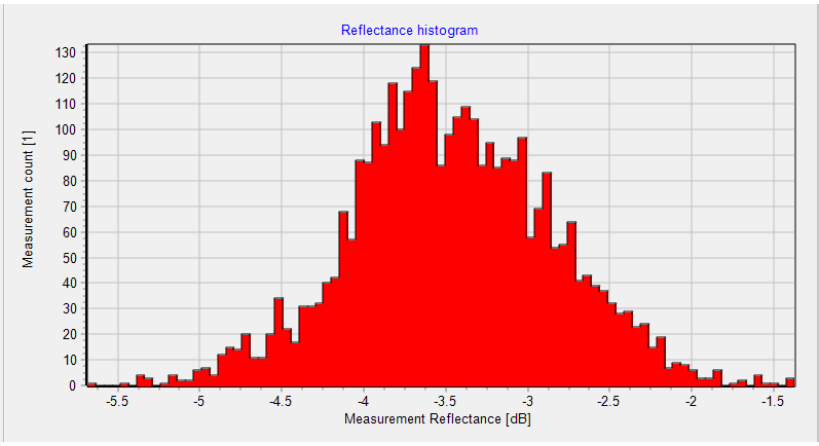

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-162　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_1-10	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 10 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.96		平均振幅 A	30.59	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.29346	7.34769	0.05424	0.01297	7.32206
振幅	26.99000	32.99000	6.00000	0.95017	30.59080
强度	-8.55000	-2.56000	5.99000	0.94955	-4.95568

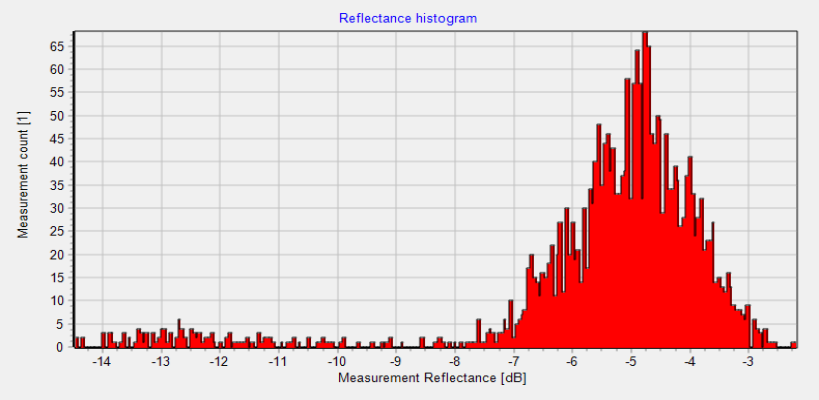

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-163　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_1-11	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	黄色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 10 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.49		平均振幅 A	32.05	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.29161	7.33168	0.04007	0.00864	7.30739
振幅	28.85000	34.07000	5.22000	0.78471	32.05100
强度	-6.70000	-1.47000	5.23000	0.78665	-3.49107

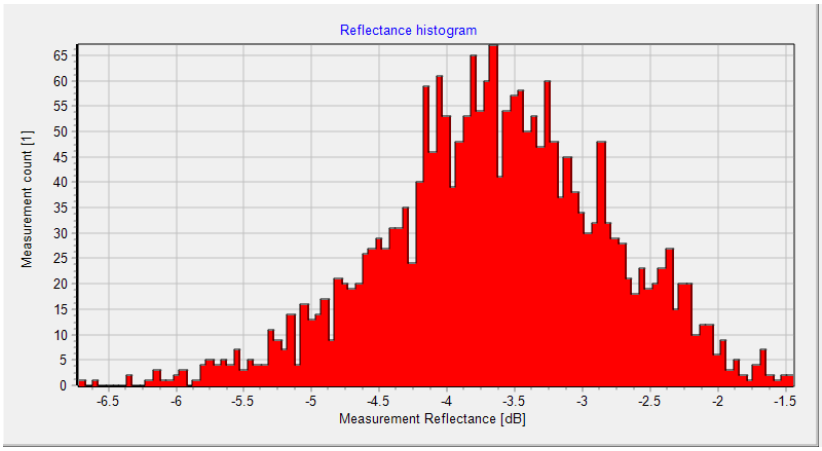

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-164　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_1-12	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	黑色页岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 10 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-7.92		平均振幅 A	27.63	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.31919	7.34078	0.02160	0.00584	7.32887
振幅	26.19000	29.83000	3.64000	0.72533	27.62610
强度	-9.36000	-5.72000	3.64000	0.72533	-7.92390

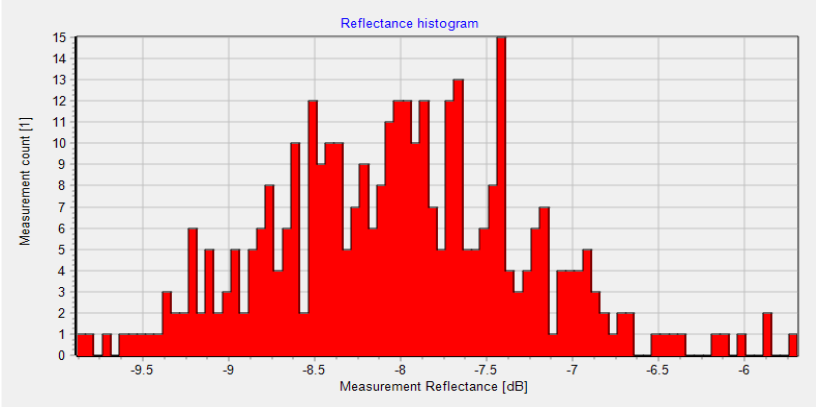

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-165　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_1-13	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 10 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.15		平均振幅 A	32.37	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.23644	7.25033	0.01388	0.00248	7.24368
振幅	30.46000	34.41000	3.95000	0.59458	32.36662
强度	-5.06000	-1.11000	3.95000	0.59458	-3.15338

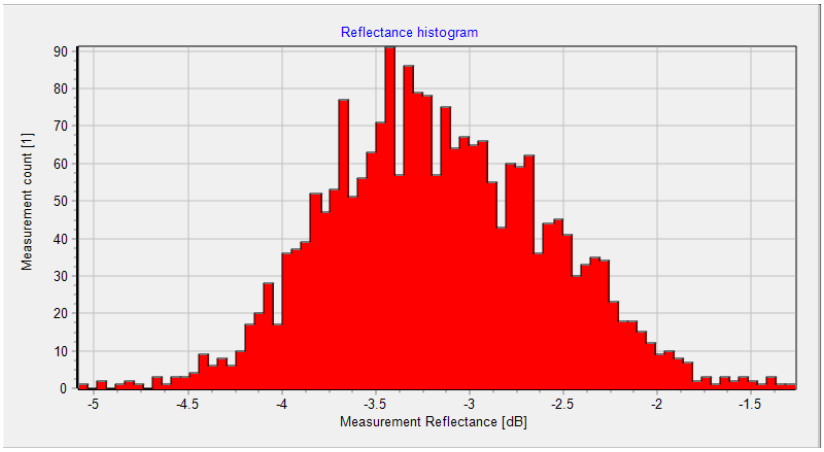

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-166　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_1-14	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 10 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-5.06		平均振幅 A	30.47	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.25399	7.29225	0.03826	0.00860	7.27382
振幅	28.34000	32.30000	3.96000	0.62230	30.46878
强度	-7.19000	-3.23000	3.96000	0.62254	-5.06240

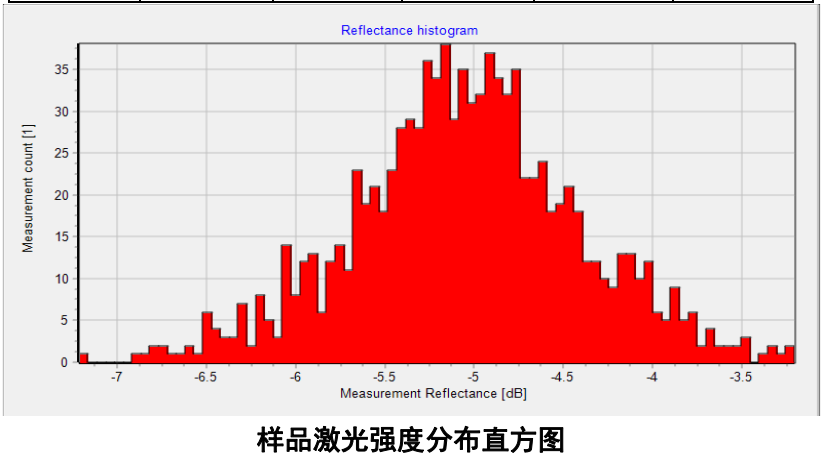

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-167　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_1-15	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 10 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.85		平均振幅 A	31.67	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.23017	7.26925	0.03908	0.00440	7.24026
振幅	28.76000	34.49000	5.73000	0.66247	31.66851
强度	-6.77000	-1.03000	5.74000	0.66261	-3.85156

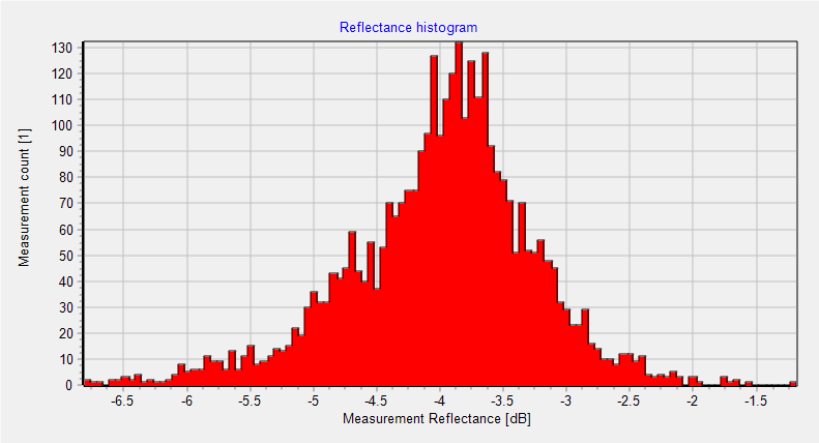

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-168　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_1-16	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 10 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.36		平均振幅 A	31.16	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.21842	7.25476	0.03634	0.00670	7.23245
振幅	28.81000	33.90000	5.09000	0.73056	31.15996
强度	-6.71000	-1.62000	5.09000	0.73057	-4.35976

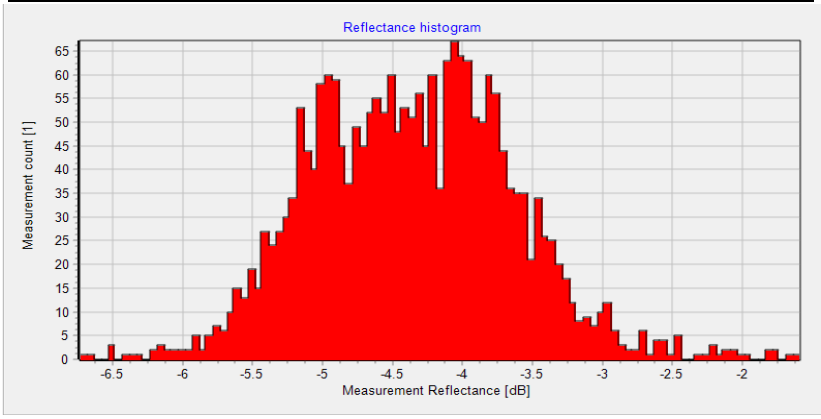

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-169　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_1-17	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色泥质粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 11 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-5.58		平均振幅 A	29.95	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.24948	7.26935	0.01987	0.00351	7.25748
振幅	26.25000	32.68000	6.43000	0.96112	29.95052
强度	-9.28000	-2.85000	6.43000	0.96120	-5.57832

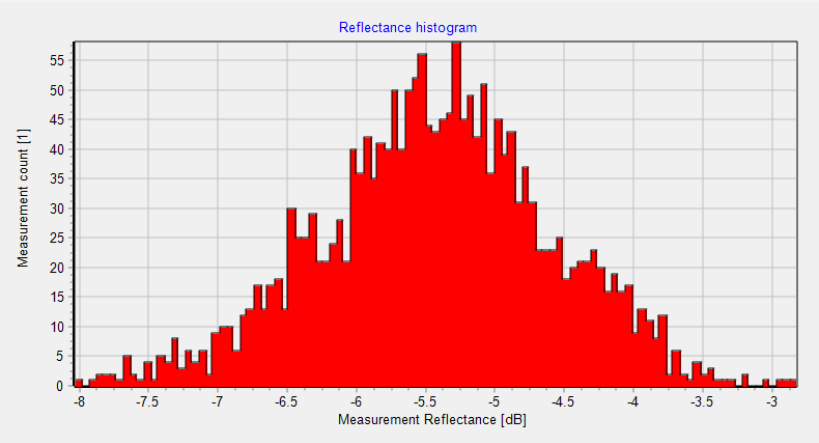

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-170　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_1-18	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 11 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.24		平均振幅 A	31.28	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.19127	7.26856	0.07729	0.00996	7.21368
振幅	23.94000	33.25000	9.31000	0.76713	31.27632
强度	-11.59000	-2.26000	9.33000	0.76802	-4.23590

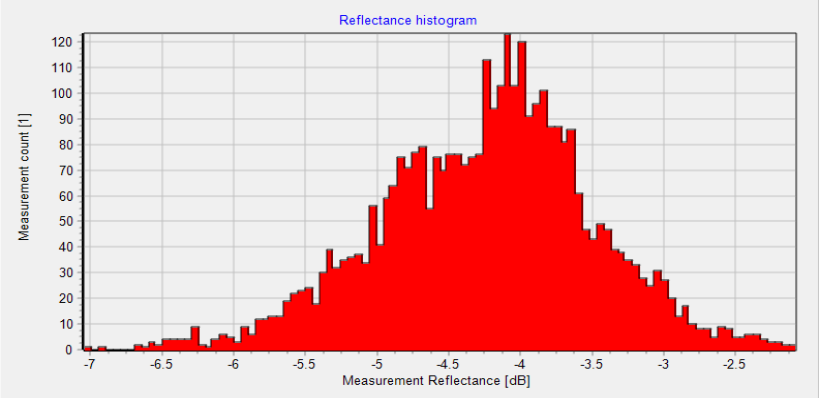

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-171　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 6_1-19	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 11 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 6_1	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.82		平均振幅 A	31.68	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.16331	7.20172	0.03841	0.00823	7.17909
振幅	28.86000	35.52000	6.66000	0.95932	31.68370
强度	-6.64000	0.02000	6.66000	0.95908	-3.81726

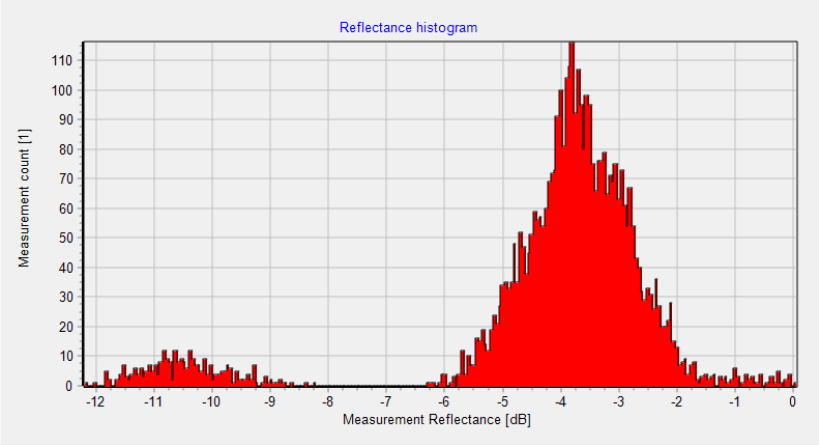

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-172　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 5-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰色粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 13 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 5	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.09		平均振幅 A	32.41	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.18884	7.22929	0.04044	0.01055	7.20646
振幅	29.17000	34.95000	5.78000	0.99244	32.41711
强度	-6.34000	-0.56000	5.78000	0.99266	-3.09365

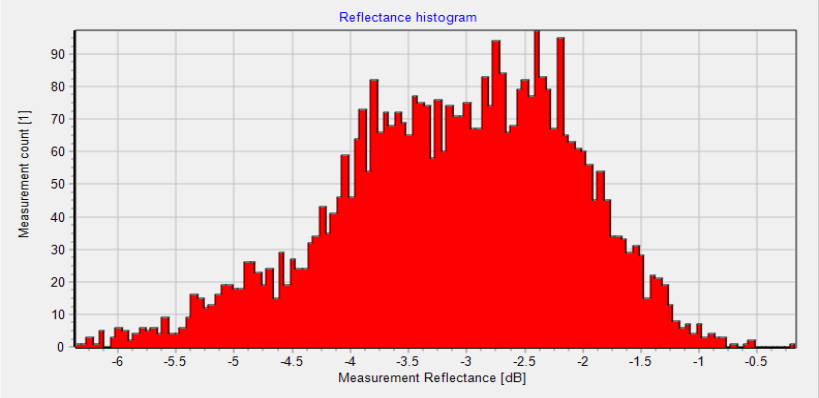

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-173　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 5-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 13 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 5	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.02		平均振幅 A	31.48	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.14139	7.23367	0.09229	0.01592	7.17972
振幅	23.68000	34.54000	10.86000	0.92816	31.48417
强度	-11.84000	-0.96000	10.88000	0.92738	-4.01728

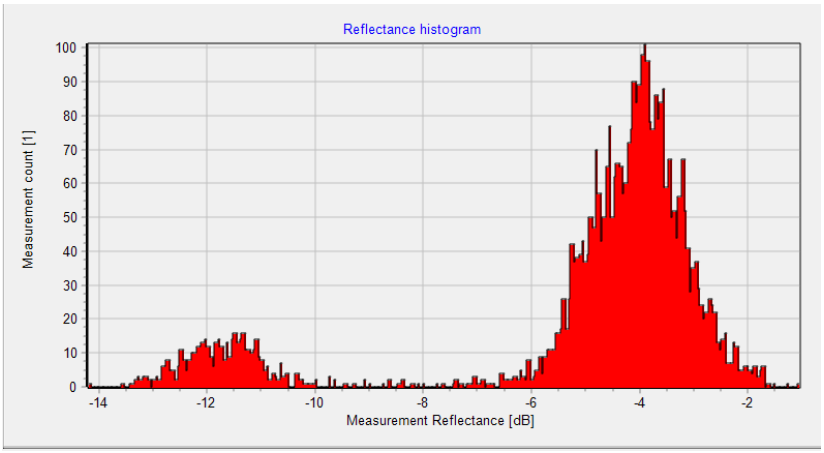

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-174　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 5-3	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰色细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 13 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 5	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.47		平均振幅 A	32.03	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.16370	7.22701	0.06331	0.01029	7.18101
振幅	28.86000	35.21000	6.35000	1.04807	32.02907
强度	-6.65000	-0.29000	6.36000	1.04917	-3.47219

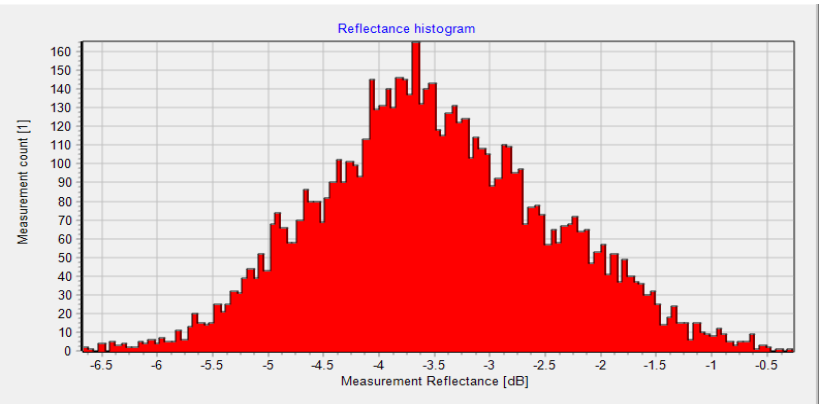

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-175　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	长 5-4	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	延河 13 号	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	长 5	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.02		平均振幅 A	31.48	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.15325	7.22261	0.06937	0.01480	7.18219
振幅	28.02000	34.72000	6.70000	0.95994	31.48171
强度	-7.48000	-0.78000	6.70000	0.95860	-4.02082

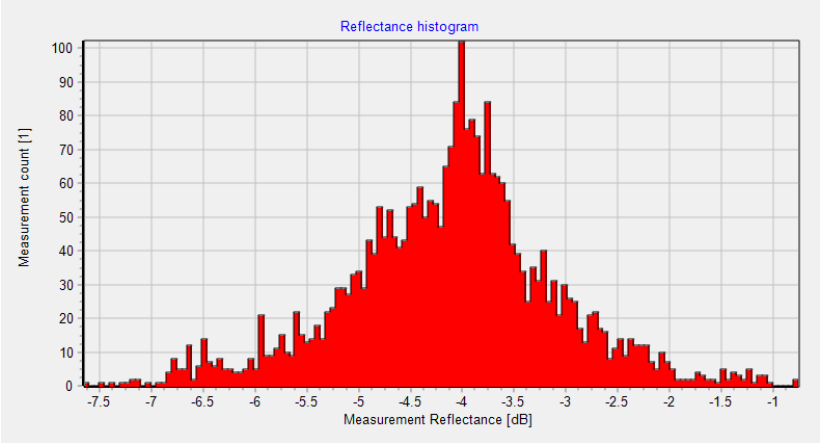

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-176　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	QSH-K1q-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	清水河	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	清水河组 K_1q	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-5.20		平均振幅 A	30.35	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.30454	7.38507	0.08054	0.01562	7.32469
振幅	19.54000	34.60000	15.06000	2.17671	30.34844
强度	-16.02000	-0.94000	15.08000	2.18018	-5.19870

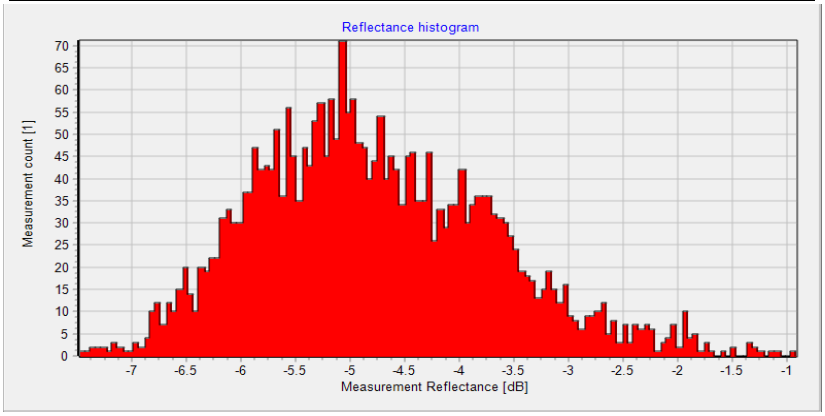

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-177　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	QSH-K1q-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	清水河	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	清水河组 K_1q	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.43		平均振幅 A	31.11	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.29282	7.33245	0.03964	0.00889	7.30930
振幅	28.97000	33.38000	4.41000	0.84023	31.10989
强度	-6.57000	-2.16000	4.41000	0.84124	-4.43252

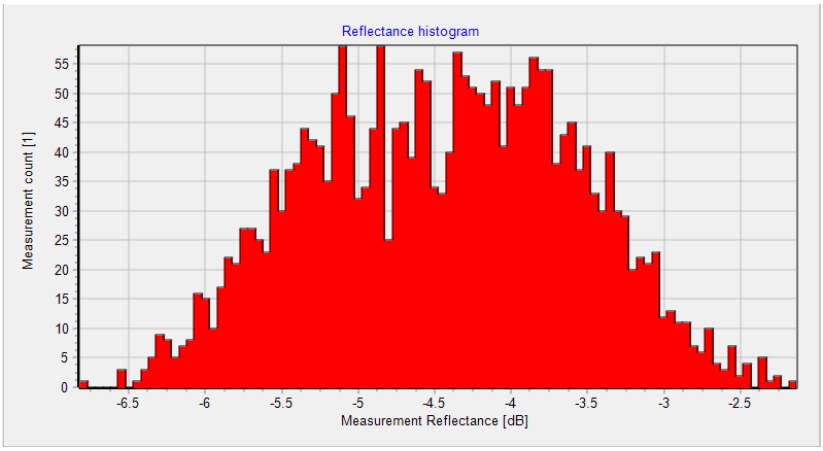

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-178　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	QSH-K1q-3	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	清水河	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	清水河组 K_1q	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.17		平均振幅 A	32.37	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.28205	7.31096	0.02891	0.00636	7.29657
振幅	29.96000	33.98000	4.02000	0.59863	32.36972
强度	-5.58000	-1.56000	4.02000	0.59861	-3.17017

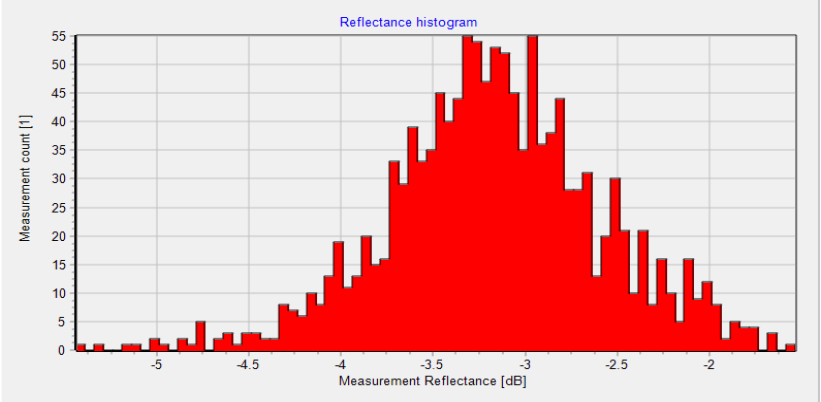

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-179　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	QSH-K1q-4	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	砖红色粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	清水河	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	清水河组 K_1q	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.60		平均振幅 A	31.94	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.27738	7.29563	0.01825	0.00405	7.28600
振幅	30.16000	33.94000	3.78000	0.68599	31.93905
强度	-5.37000	-1.60000	3.77000	0.68634	-3.59688

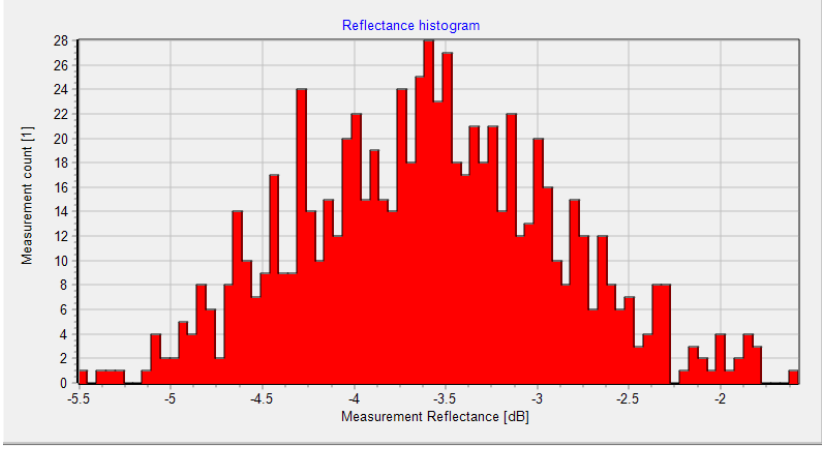

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-180　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	QSH-K1q-5	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰白色粗砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	清水河	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	清水河组 K_1q	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.67		平均振幅 A	31.86	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.25432	7.28385	0.02953	0.00622	7.26908
振幅	29.50000	33.67000	4.17000	0.59913	31.85613
强度	-6.03000	-1.86000	4.17000	0.59913	-3.67387

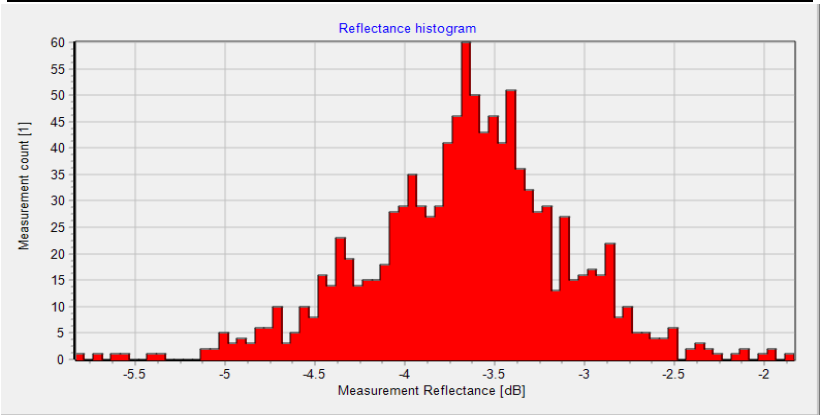

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-181　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	QSH-K1q-6	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	中层浅黄色细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	清水河	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	清水河组 K_1q	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.79		平均振幅 A	31.75	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.28085	7.32264	0.04179	0.00867	7.29651
振幅	29.83000	33.66000	3.83000	0.58152	31.75291
强度	-5.71000	-1.88000	3.83000	0.58149	-3.78696

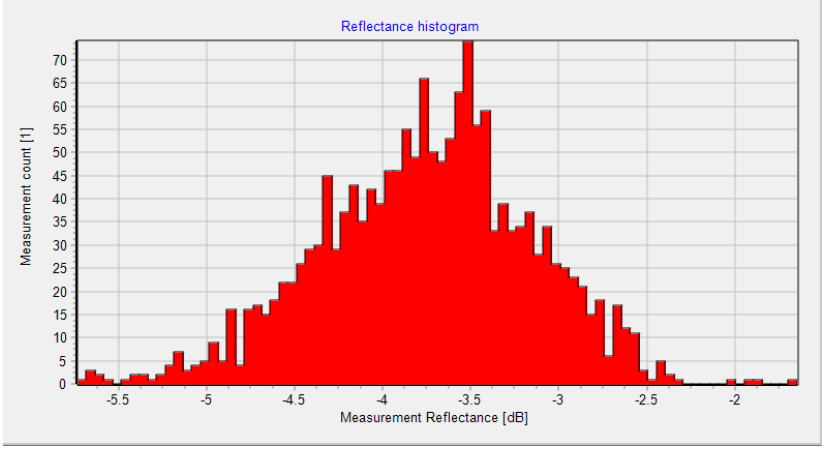

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-182　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	QSH-K1q-7	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	薄层状浅棕色粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	清水河	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	清水河组 K_1q	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.77		平均振幅 A	31.77	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.26202	7.29899	0.03697	0.00881	7.28054
振幅	29.83000	33.55000	3.72000	0.56772	31.76811
强度	-5.70000	-1.98000	3.72000	0.56762	-3.76522

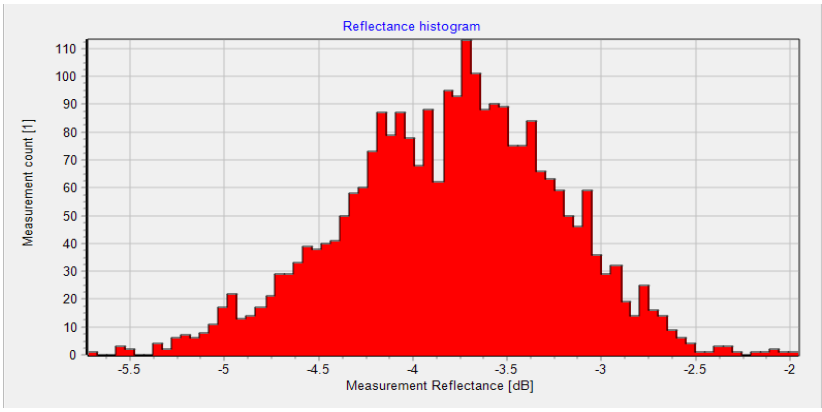

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-183　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	QSH-K1q-8	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	泥质粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	清水河	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	清水河组 K_1q	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-2.66		平均振幅 A	32.86	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.22960	7.24888	0.01928	0.00337	7.23874
振幅	30.72000	34.53000	3.81000	0.60838	32.85636
强度	-4.80000	-0.99000	3.81000	0.60838	-2.66364

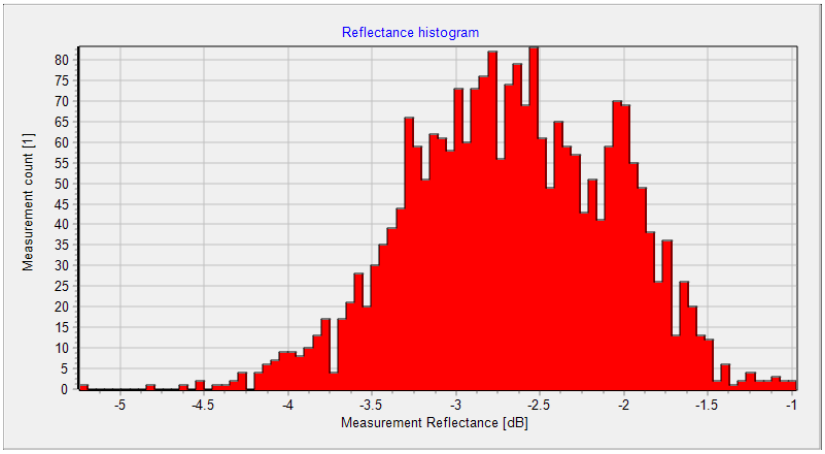

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-184　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	QSH-K1q-9	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	泥晶生屑灰岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	清水河	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	清水河组 K_1q	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.03		平均振幅 A	31.48	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.18077	7.21221	0.03145	0.00696	7.19148
振幅	27.29000	33.62000	6.33000	0.71852	31.47727
强度	-8.22000	-1.88000	6.34000	0.71842	-4.02721

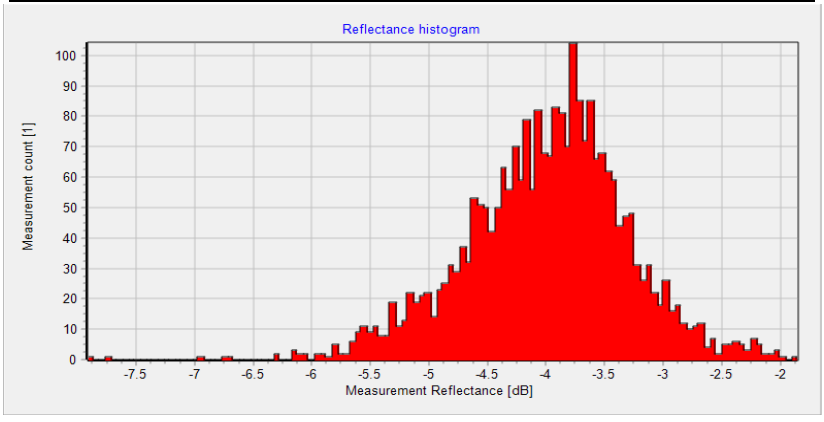

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-185　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	QSH-K1q-10	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	薄层状粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	清水河	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	清水河组 K_1q	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-2.63		平均振幅 A	32.88	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.19838	7.21522	0.01684	0.00357	7.20763
振幅	30.47000	35.23000	4.76000	0.74272	32.88143
强度	-5.04000	-0.28000	4.76000	0.74272	-2.62857

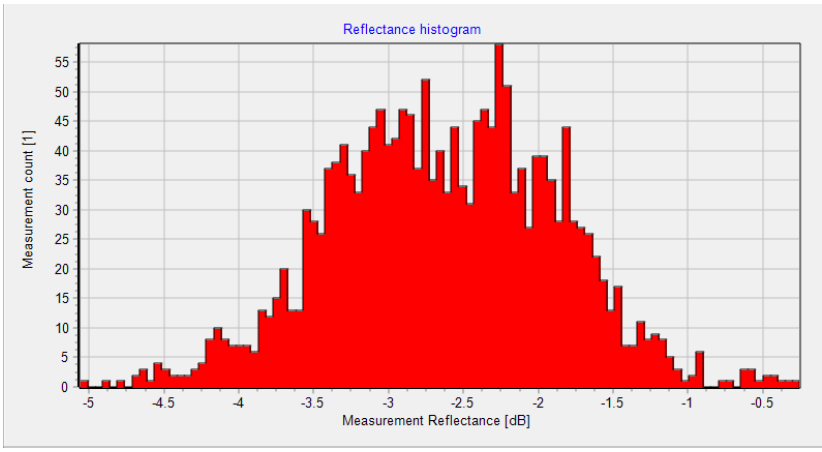

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-186　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	QSH-K1q-11	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色页岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	清水河	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	清水河组 K_1q	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-6.15		平均振幅 A	29.38	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.24809	7.28320	0.03511	0.00788	7.26709
振幅	23.84000	31.82000	7.98000	0.95938	29.37720
强度	-11.69000	-3.71000	7.98000	0.95919	-6.15237

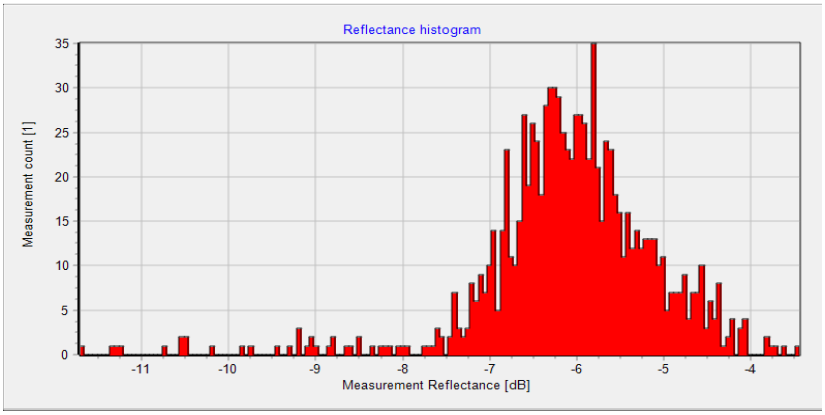

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-187　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	YXT-K1q-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	底砾岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	一线天	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	一线天组 K_1q	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-5.23		平均振幅 A	30.27	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.16279	7.19696	0.03416	0.00553	7.18303
振幅	24.38000	34.25000	9.87000	1.55447	30.26627
强度	-11.12000	-1.25000	9.87000	1.55439	-5.23446

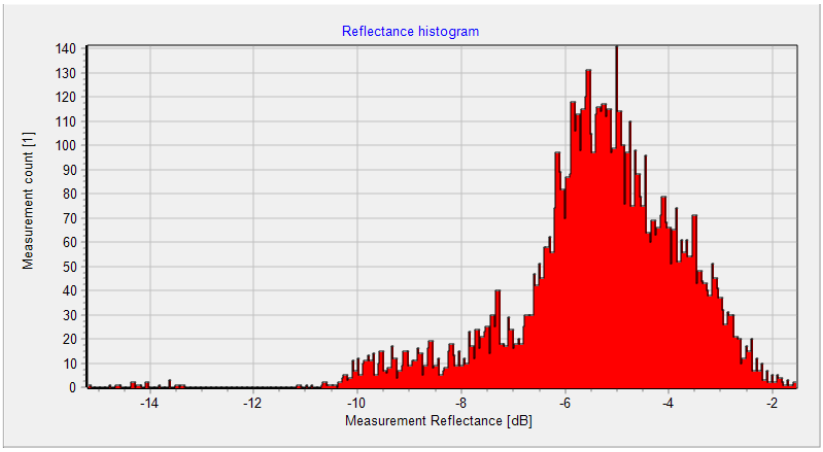

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-188　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	YXT-K1q-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	生屑泥晶灰岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	一线天	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	一线天组 K_1q	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.70		平均振幅 A	30.80	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.16776	7.20947	0.04171	0.00833	7.18492
振幅	27.89000	33.46000	5.57000	0.82032	30.80076
强度	-7.62000	-2.04000	5.58000	0.82067	-4.70163

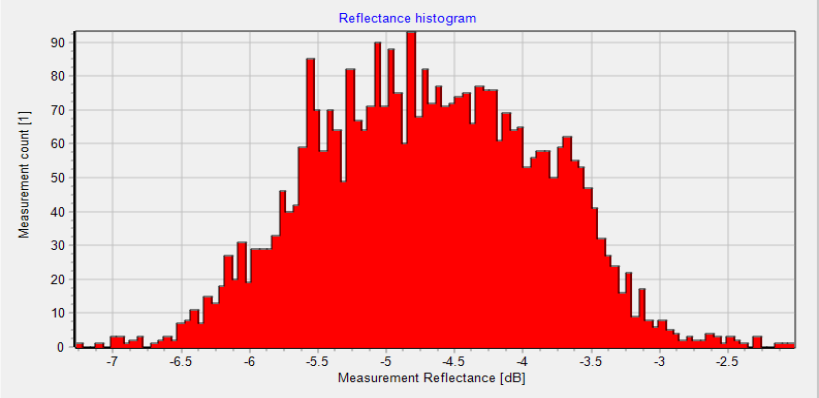

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-189　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	YXT-K1q-3	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	中层含砾中粗砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	一线天	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	一线天组 K_1q	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.39		平均振幅 A	31.10	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.17249	7.20332	0.03083	0.00618	7.18462
振幅	27.31000	32.82000	5.51000	0.68179	31.10893
强度	-8.20000	-2.68000	5.52000	0.68244	-4.39270

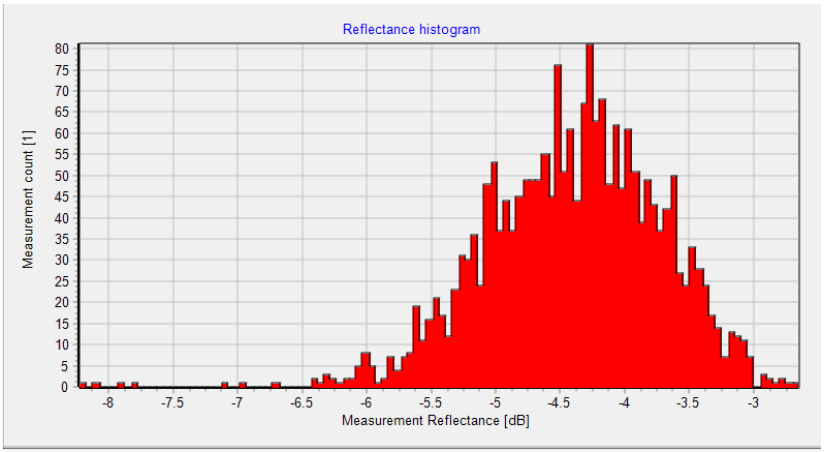

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-190　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	YXT-K1q-4	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	中细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	一线天	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	一线天组 K_1q	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.83		平均振幅 A	31.67	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.15499	7.17857	0.02358	0.00499	7.16646
振幅	29.96000	34.02000	4.06000	0.67117	31.66801
强度	-5.54000	-1.48000	4.06000	0.67214	-3.83088

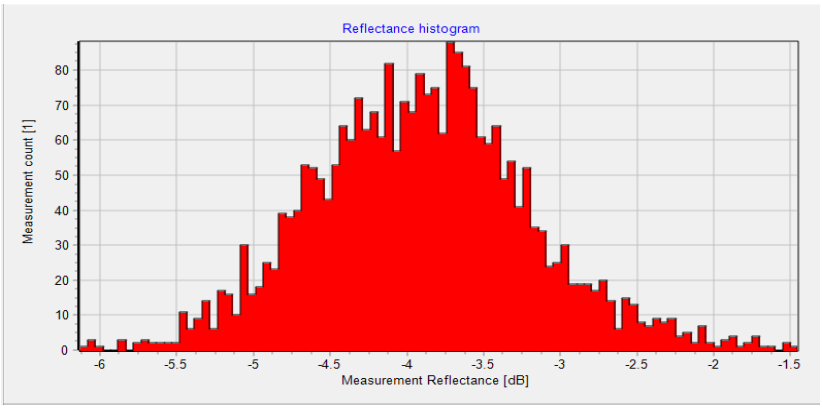

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-191　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	YXT-K1q-5	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	含砾中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	一线天	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	一线天组 K_1q	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.48		平均振幅 A	32.03	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.19738	7.23521	0.03783	0.00759	7.21216
振幅	28.96000	34.25000	5.29000	0.73339	32.02639
强度	-6.56000	-1.26000	5.30000	0.73416	-3.48471

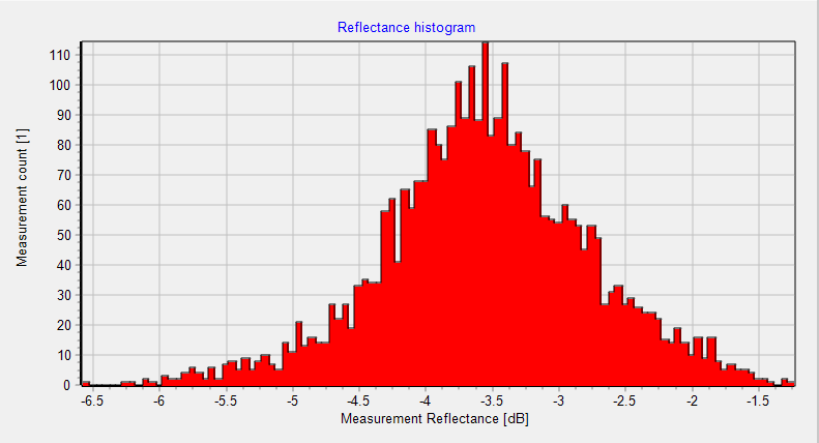

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-192　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	YXT-K1q-6	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	含砾粗砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	一线天	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	一线天组 K_1q	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-6.02		平均振幅 A	29.48	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.17143	7.22763	0.05620	0.01644	7.18602
振幅	21.45000	33.13000	11.68000	3.01231	29.47819
强度	-14.07000	-2.37000	11.70000	3.01752	-6.02424

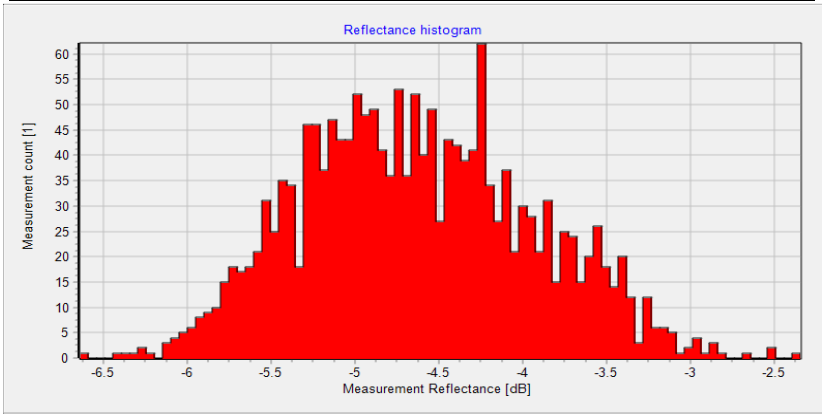

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-193　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	YXT-K1q-7	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	薄层细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	一线天	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	一线天组 K_1q	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.20		平均振幅 A	32.30	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.14105	7.18064	0.03959	0.00814	7.16265
振幅	30.50000	33.92000	3.42000	0.52976	32.29603
强度	-4.99000	-1.57000	3.42000	0.52963	-3.20035

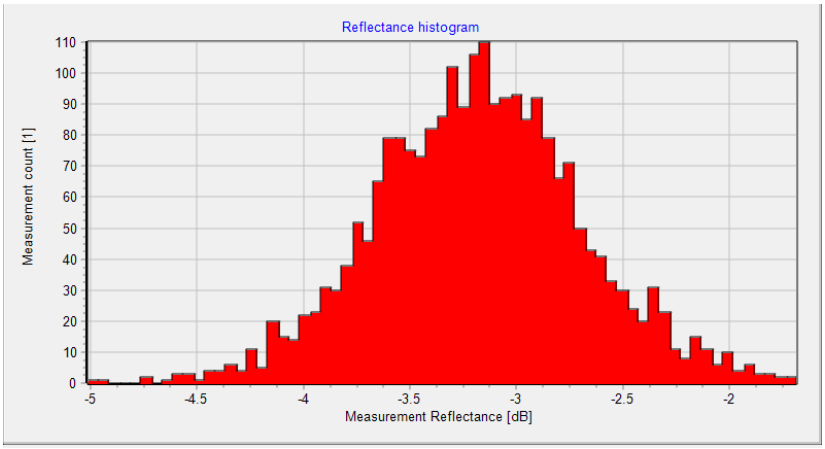

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-194　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	YXT-K1q-8	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	薄层灰绿色粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	一线天	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	一线天组 K_1q	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-2.35		平均振幅 A	33.14	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.13499	7.17101	0.03602	0.00799	7.15303
振幅	31.34000	34.69000	3.35000	0.48833	33.14025
强度	-4.15000	-0.80000	3.35000	0.48824	-2.35202

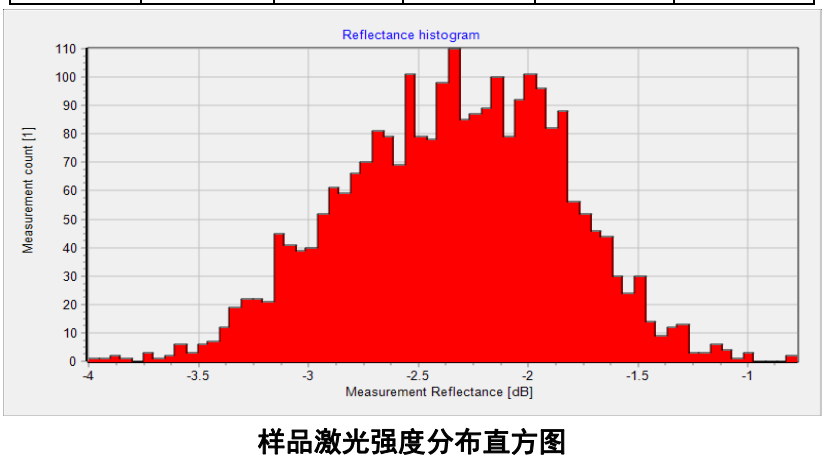

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-195　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	YXT-K1q-9	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色中层状粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	一线天	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	一线天组 K_1q	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-2.97		平均振幅 A	32.52	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.10053	10.45757	3.35704	0.05598	7.11480
振幅	16.29000	34.19000	17.90000	0.65314	32.51528
强度	-19.65000	-1.29000	18.36000	0.65663	-2.96512

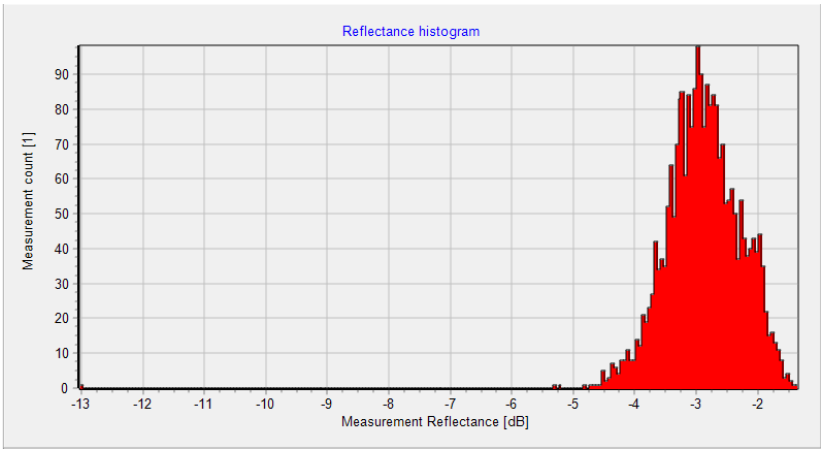

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-196　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	YXT-K1q-10	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	薄层状粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	一线天	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	一线天组 K_1q	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.03		平均振幅 A	32.50	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.24649	7.27288	0.02639	0.00526	7.25780
振幅	30.35000	34.44000	4.09000	0.61767	32.49771
强度	-5.17000	-1.09000	4.08000	0.61760	-3.03018

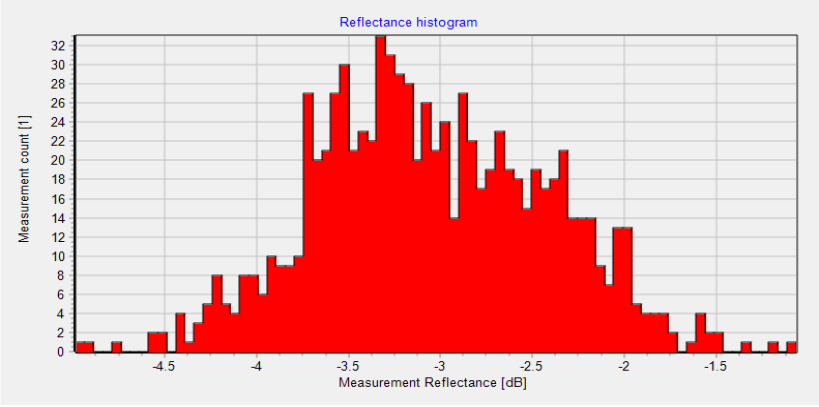

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-197　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	YXT-K1q-11	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	一线天	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	一线天组 K_1q	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.35		平均振幅 A	31.18	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.24437	7.27790	0.03352	0.00633	7.25679
振幅	23.53000	33.56000	10.03000	1.14965	31.17600
强度	-12.00000	-1.97000	10.03000	1.15046	-4.35072

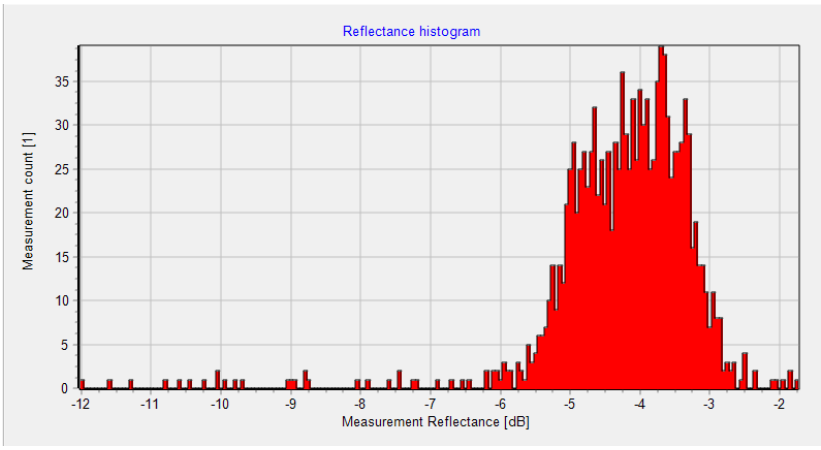

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-198　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	YXT-K1q-12	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	薄层状灰黑色含砾细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	一线天	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	一线天组 K_1q	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-5.64		平均振幅 A	29.88	

原始照片



激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.23221	7.28420	0.05199	0.01127	7.25838
振幅	27.43000	32.22000	4.79000	0.56502	29.88380
强度	-8.10000	-3.30000	4.80000	0.56592	-5.64277

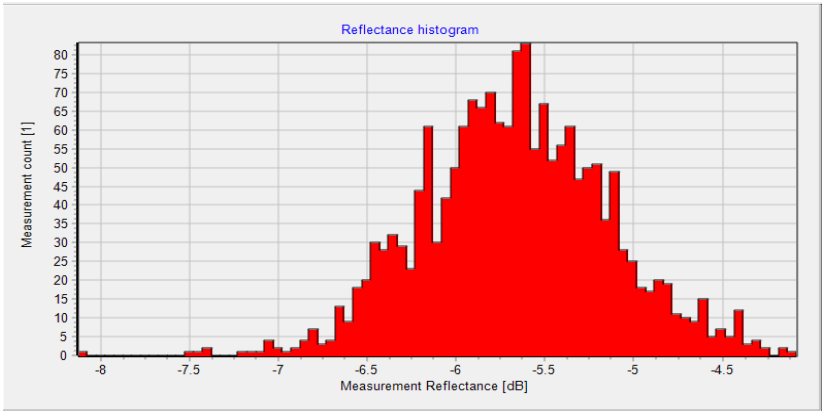

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-199　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	YXT-K1q-13	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色含砾中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	一线天	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	一线天组 K_1q	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.51		平均振幅 A	32.01	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.22827	7.24584	0.01757	0.00269	7.23726
振幅	29.86000	34.16000	4.30000	0.62392	32.01069
强度	-5.66000	-1.36000	4.30000	0.62392	-3.50931

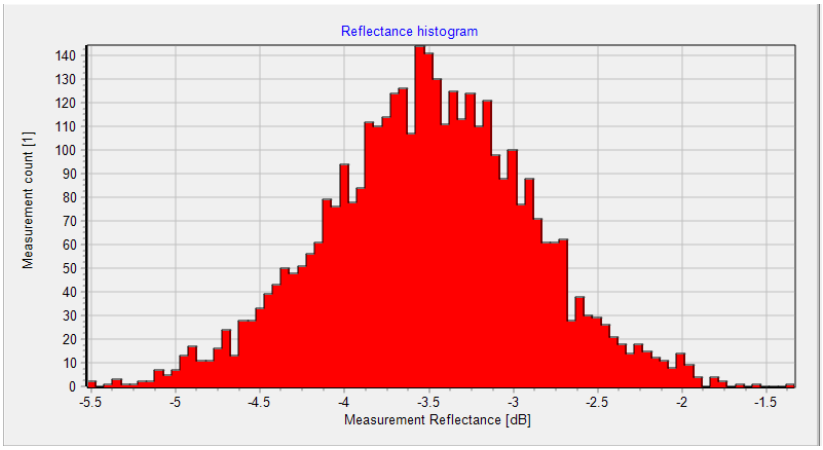

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-200　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	YXT-K1q-14	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色中层状粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	一线天	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	一线天组 K_1q	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-5.06		平均振幅 A	30.47	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.24898	7.29192	0.04294	0.00896	7.27189
振幅	27.50000	33.44000	5.94000	0.91418	30.46918
强度	-8.03000	-2.09000	5.94000	0.91449	-5.06126

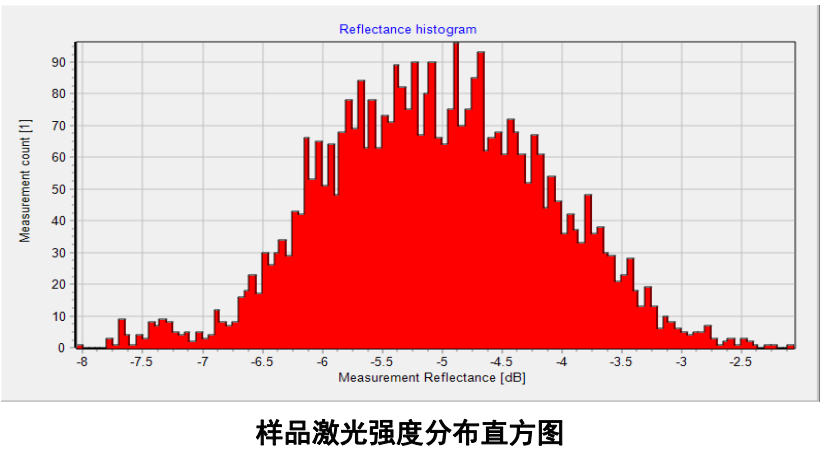

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-201　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	YXT-K1q-15	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色薄层状粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	一线天	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	一线天组 K_1q	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-5.94		平均振幅 A	29.57	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.19837	7.21674	0.01836	0.00425	7.20691
振幅	27.60000	32.44000	4.84000	0.67567	29.56994
强度	-7.91000	-3.07000	4.84000	0.67567	-5.94006

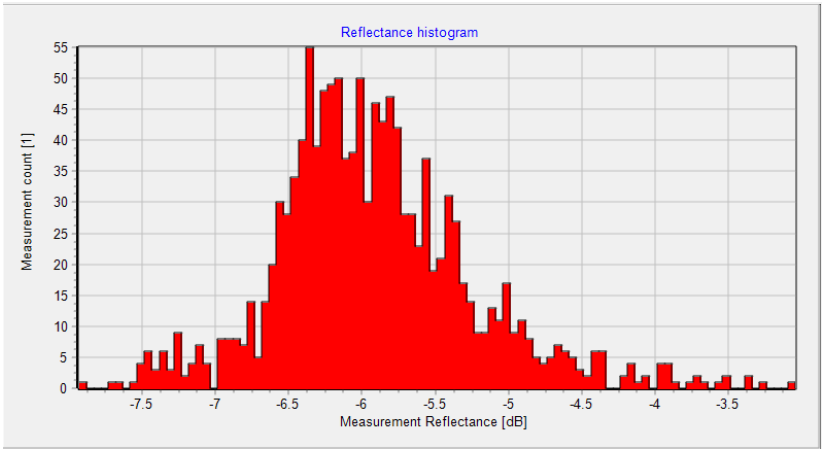

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-202　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	QEG-J3k–1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	黄绿色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	雀尔沟	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	卡拉扎 J_3k	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.52		平均振幅 A	30.98	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.15174	7.19312	0.04138	0.00928	7.17222
振幅	28.99000	32.86000	3.87000	0.64228	30.97662
强度	-6.50000	-2.64000	3.86000	0.64216	-4.52266

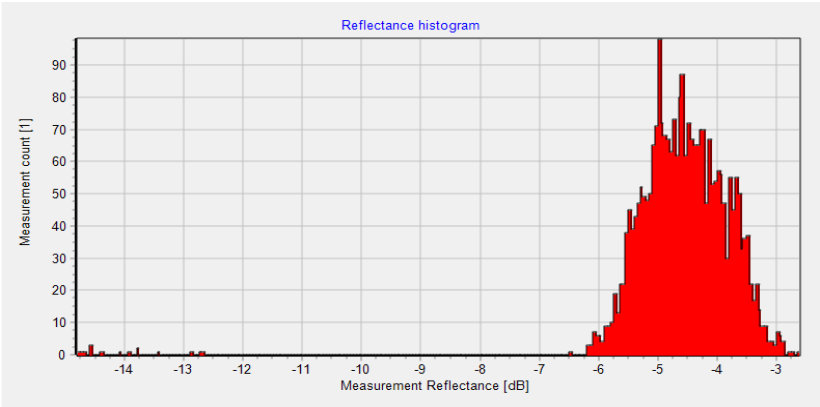

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-203　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	TTH-J3k-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	头屯河	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	卡拉扎 J_3k	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-5.33		平均振幅 A	30.17	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.16652	7.24081	0.07429	0.01148	7.18752
振幅	20.99000	33.83000	12.84000	1.36978	30.17252
强度	-14.52000	-1.67000	12.85000	1.37217	-5.33117

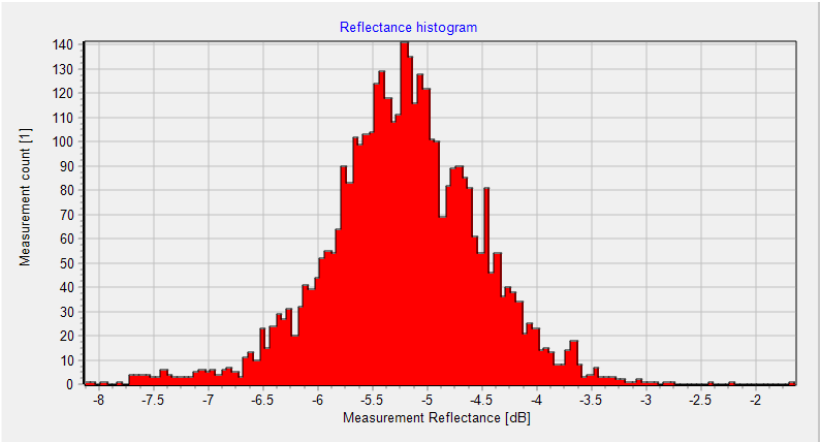

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-204　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	HTB-K1q-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色砾岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	呼图壁	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	呼图壁组 K_1q	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.89		平均振幅 A	30.62	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.19848	7.23213	0.03365	0.00710	7.21032
振幅	27.91000	33.64000	5.73000	0.97013	30.62061
强度	-7.60000	-1.87000	5.73000	0.97101	-4.89016

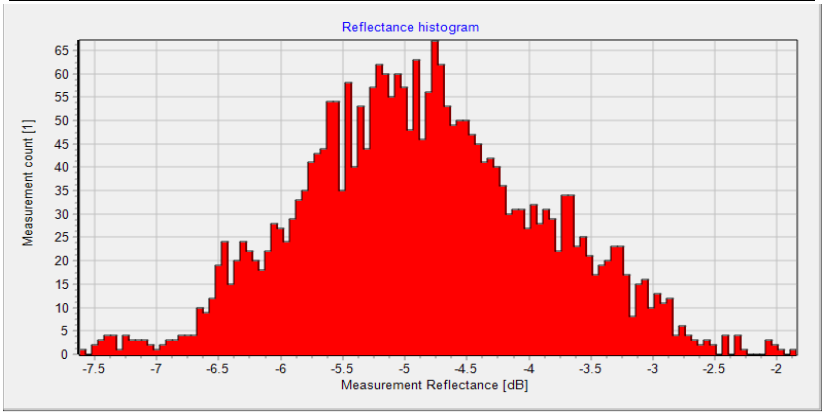

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-205　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	HTB-K1q-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	中薄层状灰绿色细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	呼图壁	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	呼图壁组 K_1q	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.02		平均振幅 A	31.50	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.22087	7.25292	0.03206	0.00558	7.23160
振幅	29.25000	33.56000	4.31000	0.73373	31.50441
强度	-6.27000	-1.96000	4.31000	0.73375	-4.01558

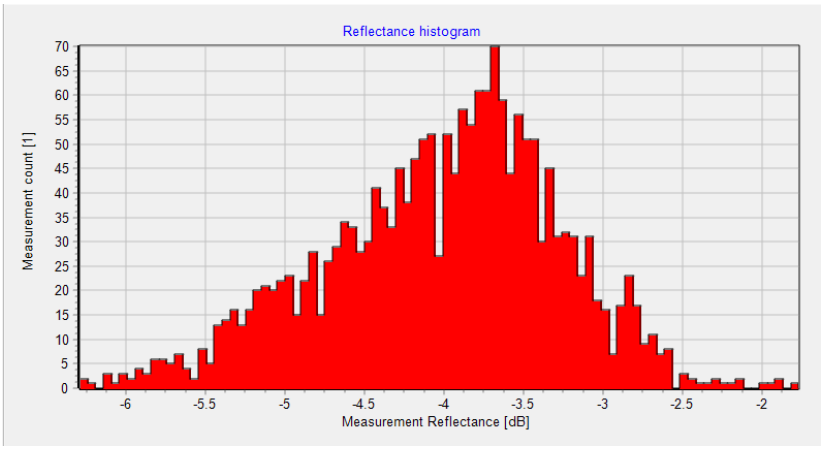

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-206　　扫描日期：2023 年 7 月 12 日

样品编号	HTB-K1q-3	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色含砾中细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	呼图壁	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	呼图壁组 K_1q	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.85		平均振幅 A	30.65	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.16098	7.19188	0.03090	0.00757	7.17578
振幅	28.66000	32.84000	4.18000	0.64273	30.65235
强度	-6.84000	-2.66000	4.18000	0.64273	-4.84767

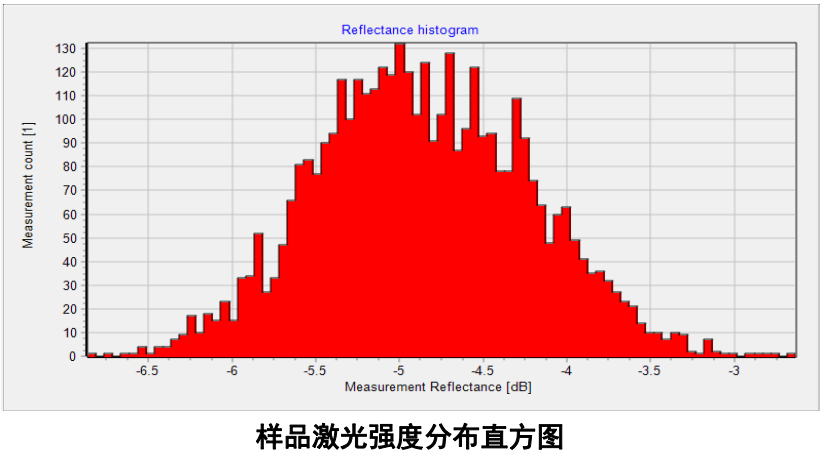

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-207　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	HTB-K1q-4	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色含砾中砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	呼图壁	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	呼图壁组 K_1q	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.86		平均振幅 A	30.64	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.14218	7.17733	0.03515	0.00864	7.16164
振幅	28.42000	32.88000	4.46000	0.65453	30.63502
强度	-7.08000	-2.62000	4.46000	0.65429	-4.86080

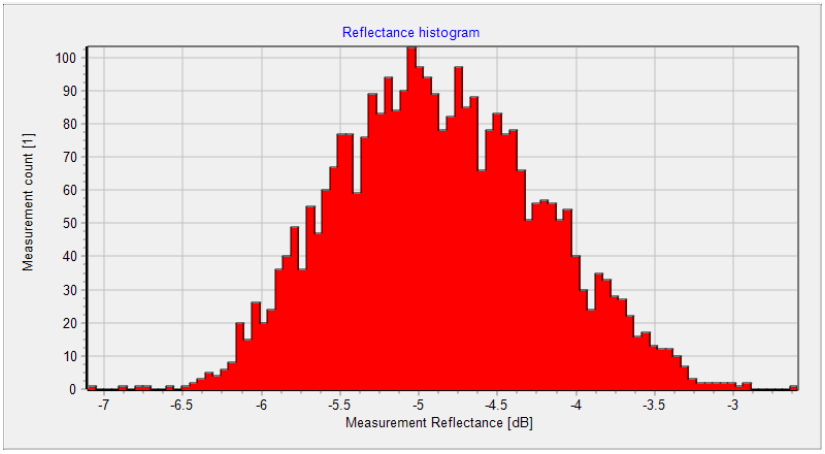

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-208　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	HTB-K1q-5	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色薄层状粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	呼图壁	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	呼图壁组 K_1q	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.39		平均振幅 A	32.11	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.16864	7.20161	0.03297	0.00767	7.18456
振幅	29.16000	34.22000	5.06000	0.78573	32.11110
强度	-6.34000	-1.28000	5.06000	0.78443	-3.39131

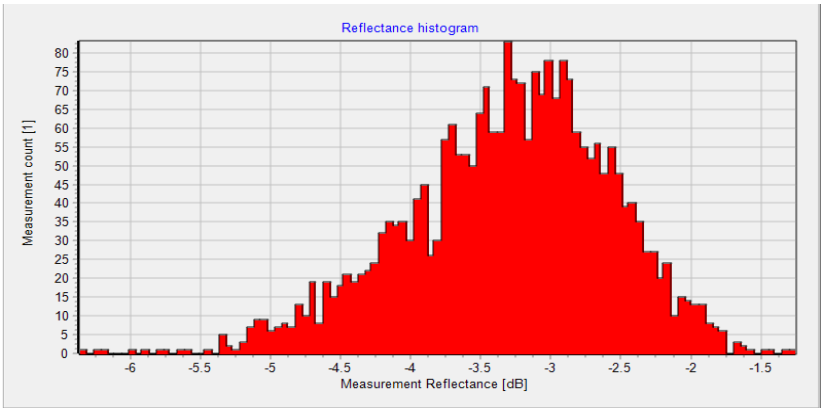

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-209　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	HTB-K1q-6	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色薄层状粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	呼图壁	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	呼图壁组 K_1q	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-6.39		平均振幅 A	29.12	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.18113	7.21243	0.03130	0.00665	7.19402
振幅	25.26000	31.78000	6.52000	0.71454	29.12075
强度	-10.24000	-3.72000	6.52000	0.71397	-6.38527

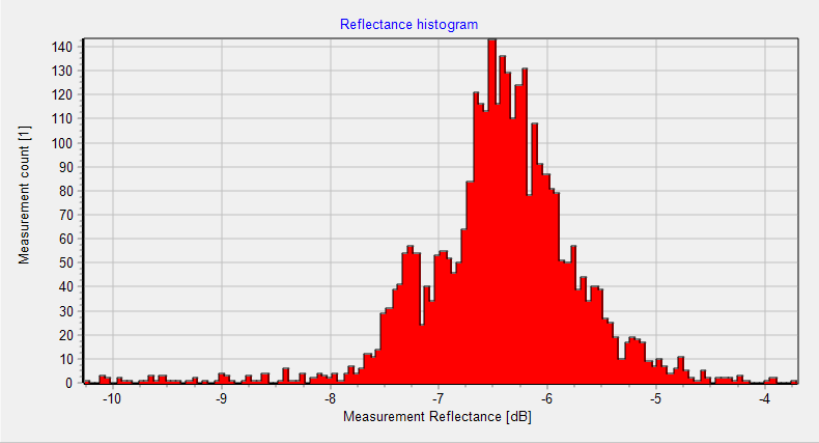

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-210　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	HTB-K1q-7	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色薄层状粉砂质泥岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	呼图壁	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	呼图壁组 K_1q	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-5.29		平均振幅 A	30.22	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.21127	7.23124	0.01997	0.00356	7.22118
振幅	22.13000	33.65000	11.52000	1.64535	30.21925
强度	-13.38000	-1.86000	11.52000	1.64567	-5.29465

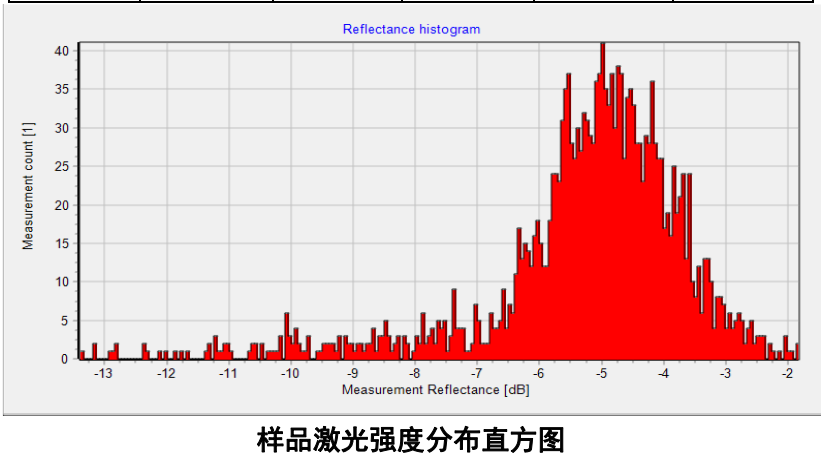

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-211　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	HTB-K1q-8-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色泥质粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	呼图壁	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	呼图壁组 K_1q	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.73		平均振幅 A	30.76	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.10099	7.14020	0.03921	0.00906	7.11964
振幅	27.31000	33.73000	6.42000	1.47105	30.75641
强度	-8.17000	-1.76000	6.41000	1.46936	-4.72554

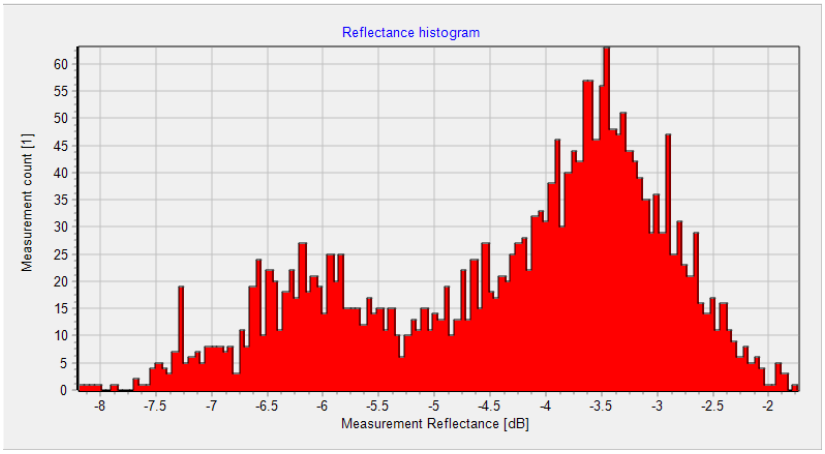

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-212　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	HTB-K1q-8-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色薄层状粉砂质泥岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	呼图壁	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	呼图壁组 K_1q	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.25		平均振幅 A	31.24	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.13884	7.16214	0.02330	0.00492	7.15312
振幅	25.50000	33.74000	8.24000	1.16009	31.23575
强度	-9.99000	-1.75000	8.24000	1.15967	-4.25465

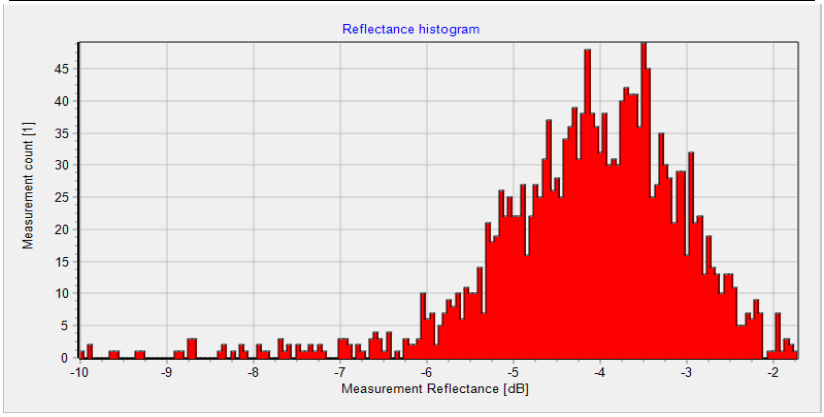

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-213　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	HTB-K1q-9	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色页岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	呼图壁	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	呼图壁组 K_1q	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-6.45		平均振幅 A	29.04	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.14764	7.16269	0.01506	0.00231	7.15642
振幅	22.90000	32.22000	9.32000	1.57913	29.04369
强度	-12.59000	-3.27000	9.32000	1.57913	-6.44685

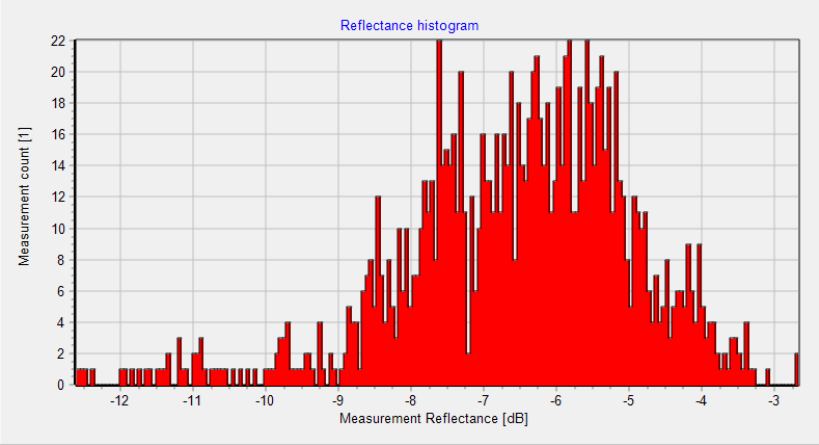

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-214　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	HTB-K1q-11	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰黑色粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	呼图壁	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	呼图壁组 K_1q	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-6.21		平均振幅 A	29.28	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.12062	7.14949	0.02887	0.00564	7.13195
振幅	26.95000	31.84000	4.89000	0.78912	29.27991
强度	-8.54000	-3.65000	4.89000	0.78940	-6.20752

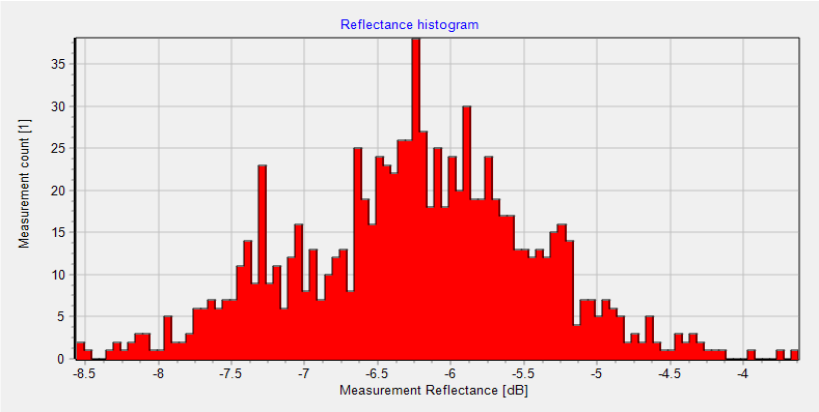

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-215　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	HTB-K1q-12	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰绿色泥质粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	呼图壁	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	呼图壁组 K_1q	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-5.99		平均振幅 A	29.50	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.17040	7.18007	0.00967	0.00171	7.17554
振幅	26.72000	32.18000	5.46000	1.11863	29.50096
强度	-8.78000	-3.32000	5.46000	1.11863	-5.99904

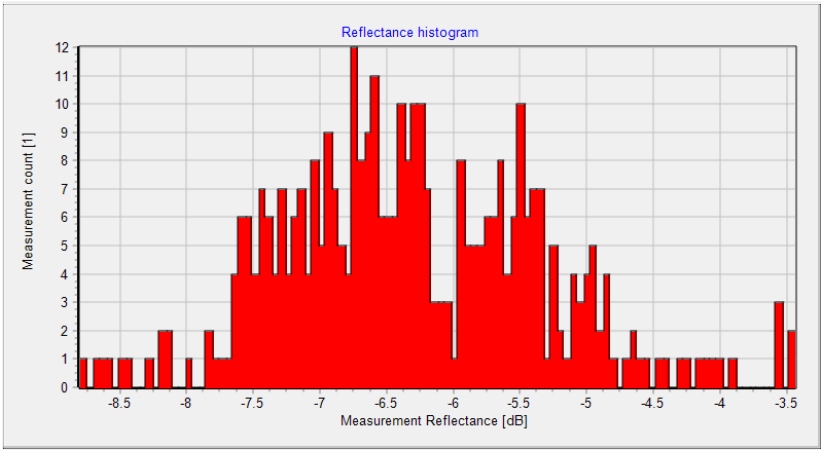

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-216　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	HTB-K1q-13	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰色中薄层状粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	呼图壁	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	呼图壁组 K_1q	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.82		平均振幅 A	30.72	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.27303	7.30437	0.03134	0.00779	7.28866
振幅	28.22000	33.38000	5.16000	0.88076	30.72130
强度	-7.32000	-2.16000	5.16000	0.88222	-4.81504

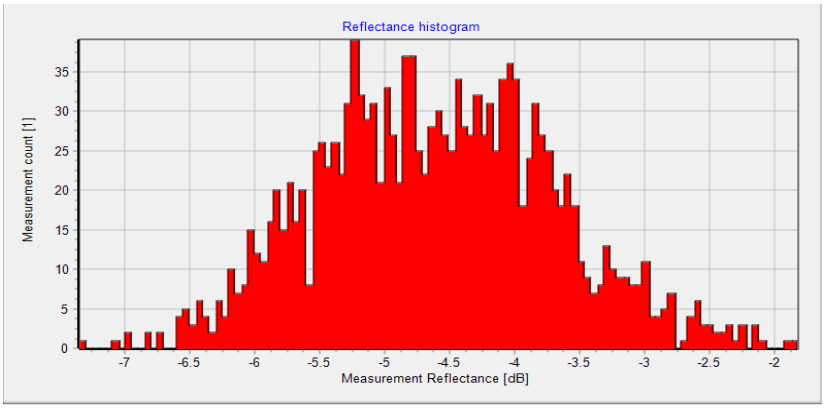

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-217　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	XX0-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	南沱组	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-8.72		平均振幅 A	26.83	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.29549	7.34910	0.05361	0.01005	7.31688
振幅	20.10000	29.75000	9.65000	1.74453	26.82983
强度	-15.45000	-5.80000	9.65000	1.74584	-8.71526

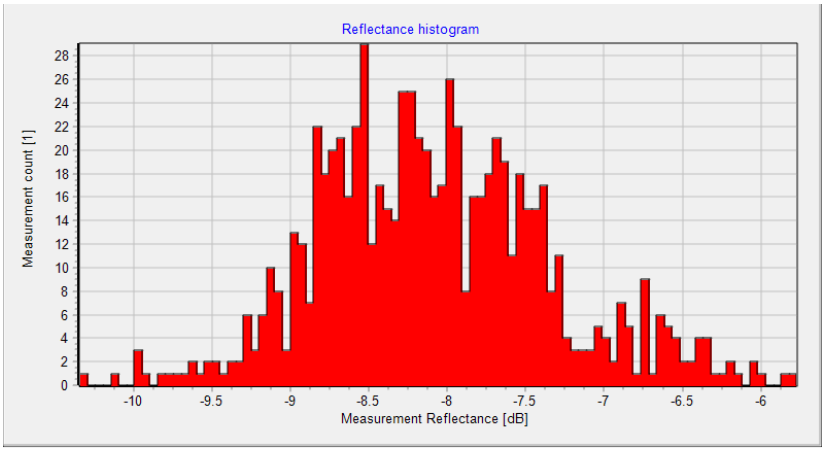

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-218　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	XX0-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	南沱组	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-8.36		平均振幅 A	27.18	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.26613	7.31545	0.04932	0.01136	7.28985
振幅	23.85000	31.30000	7.45000	1.23403	27.17611
强度	-11.68000	-4.24000	7.44000	1.23401	-8.36043

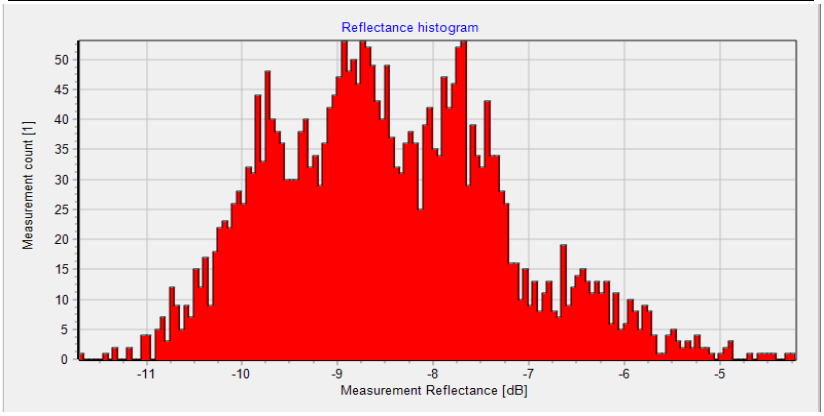

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-219　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	XX0-3	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	泥质岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	南沱组	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-5.28		平均振幅 A	30.26	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.24197	7.31655	0.07459	0.01906	7.27857
振幅	27.79000	34.34000	6.55000	0.86309	30.25563
强度	-7.75000	-1.18000	6.57000	0.86561	-5.27736

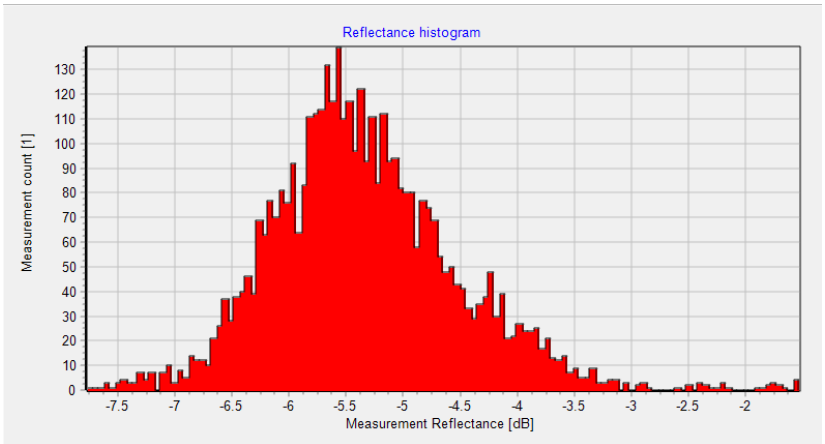

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-220　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	XX0-4	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	粉砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	南沱组	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-6.73		平均振幅 A	28.80	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.26045	7.28948	0.02904	0.00618	7.27393
振幅	25.91000	31.74000	5.83000	0.74294	28.79914
强度	-9.62000	-3.79000	5.83000	0.74309	-6.73128

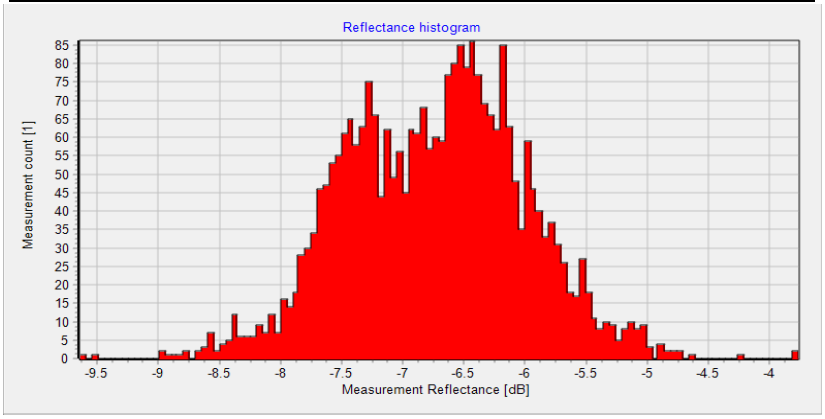

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-221　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	XX2-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰质泥岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.92		平均振幅 A	31.61	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.26498	7.29950	0.03452	0.00655	7.27558
振幅	27.32000	33.90000	6.58000	1.15423	31.60876
强度	-8.22000	-1.63000	6.59000	1.15632	-3.92229

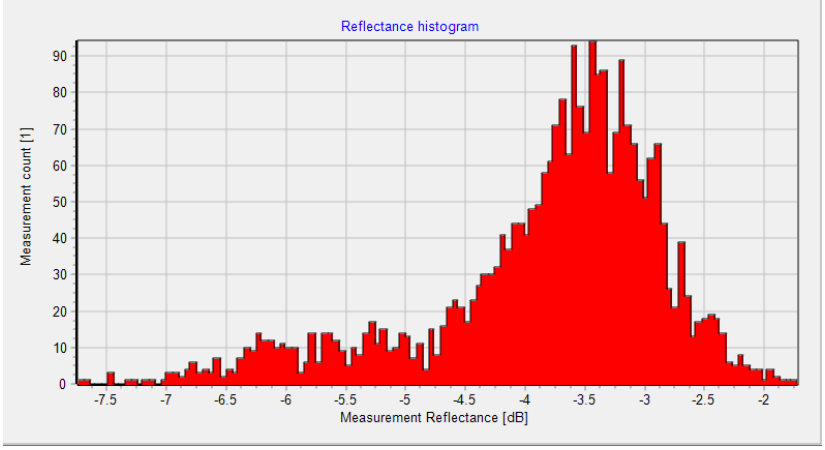

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-222　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	XX2-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰质泥岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-5.50		平均振幅 A	30.03	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.25039	7.27882	0.02843	0.00691	7.26449
振幅	28.07000	33.53000	5.46000	0.91333	30.02793
强度	-7.46000	-2.00000	5.46000	0.91307	-5.50155

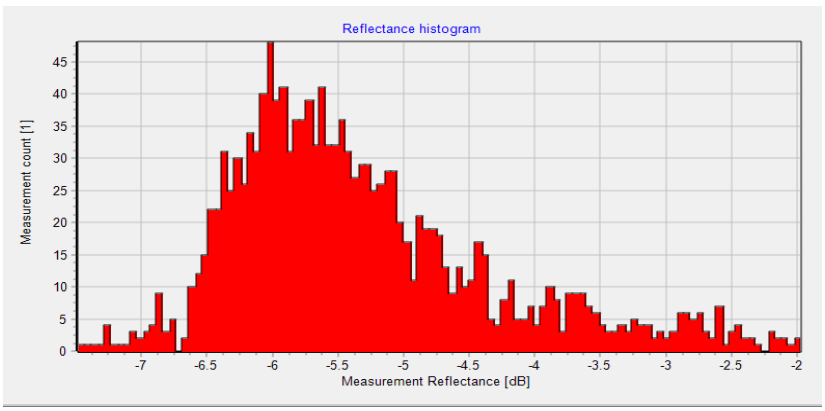

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-223　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	XX4-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰质泥岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-5.45		平均振幅 A	30.07	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.23350	7.25405	0.02056	0.00351	7.24404
振幅	27.56000	32.48000	4.92000	0.76340	30.07163
强度	-7.96000	-3.04000	4.92000	0.76340	-5.44837

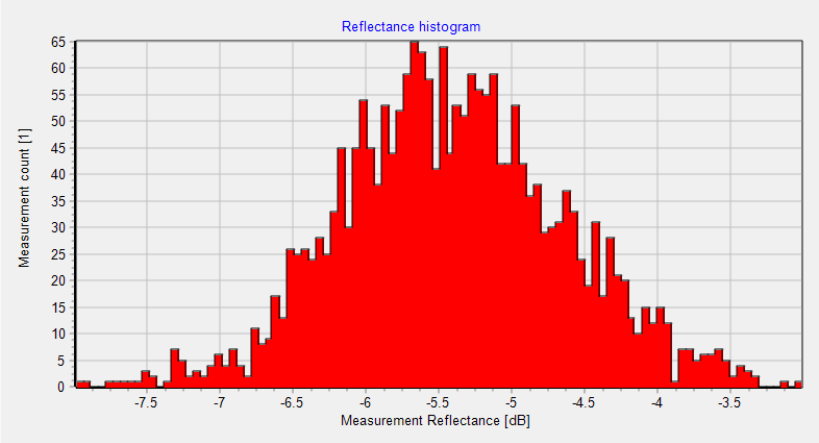

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-224　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	XX5-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰质泥岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-5.33		平均振幅 A	30.19	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.19795	7.25551	0.05756	0.01353	7.22468
振幅	27.28000	33.30000	6.02000	1.03898	30.18806
强度	-8.23000	-2.21000	6.02000	1.03930	-5.32732

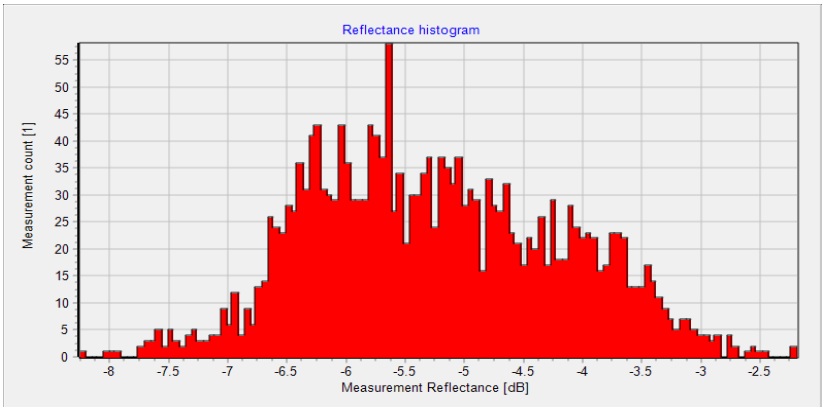

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-225　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	XX6-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰质泥（灰）岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-7.05		平均振幅 A	28.47	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.20864	7.25672	0.04808	0.01189	7.22938
振幅	25.39000	32.71000	7.32000	1.32179	28.46742
强度	-10.13000	-2.82000	7.31000	1.32172	-7.04933

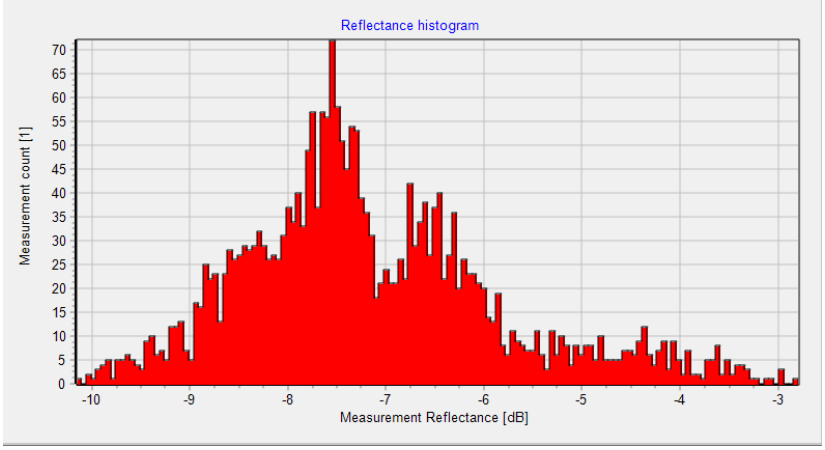

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-226　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	XX7-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰质页岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-6.52		平均振幅 A	28.99	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.20338	7.25382	0.05045	0.01236	7.22559
振幅	26.23000	32.02000	5.79000	0.90719	28.99577
强度	-9.28000	-3.50000	5.78000	0.90615	-6.51967

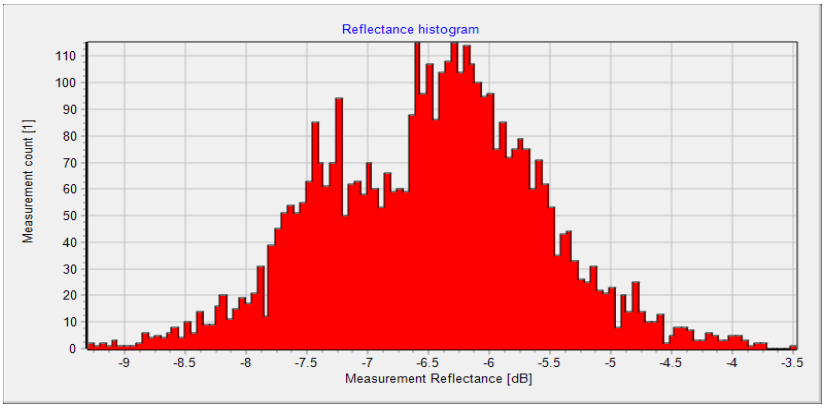

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-227　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	XX7-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰质页岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-9.73		平均振幅 A	25.79	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.21463	7.24637	0.03173	0.00572	7.22670
振幅	23.14000	29.10000	5.96000	0.93821	25.78999
强度	-12.37000	-6.42000	5.95000	0.93887	-9.72719

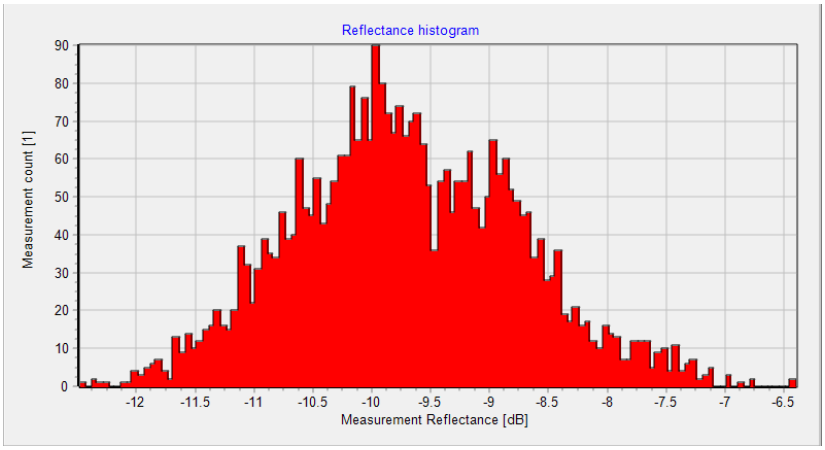

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-228　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	XX8-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰质页岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-12.15		平均振幅 A	23.37	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.17705	7.23218	0.05513	0.01625	7.20781
振幅	20.90000	25.39000	4.49000	0.66670	23.36515
强度	-14.60000	-10.12000	4.48000	0.66518	-12.14597

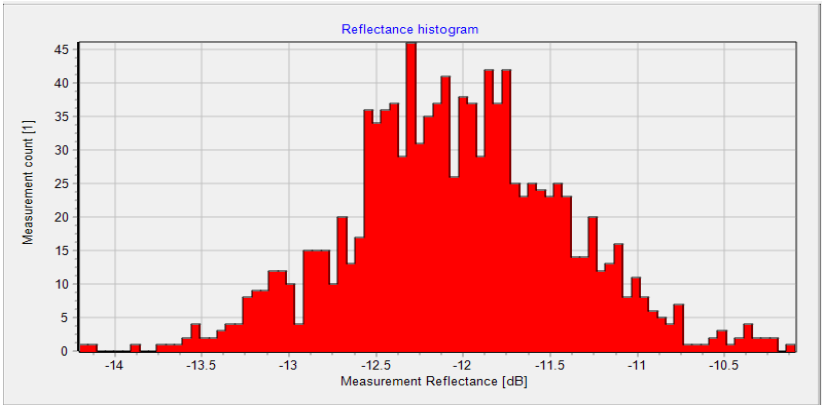

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-229　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	XX8-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰质页岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-10.90		平均振幅 A	24.60	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.17225	7.19295	0.02070	0.00419	7.18399
振幅	22.98000	26.66000	3.68000	0.67626	24.59631
强度	-12.52000	-8.84000	3.68000	0.67613	-10.90396

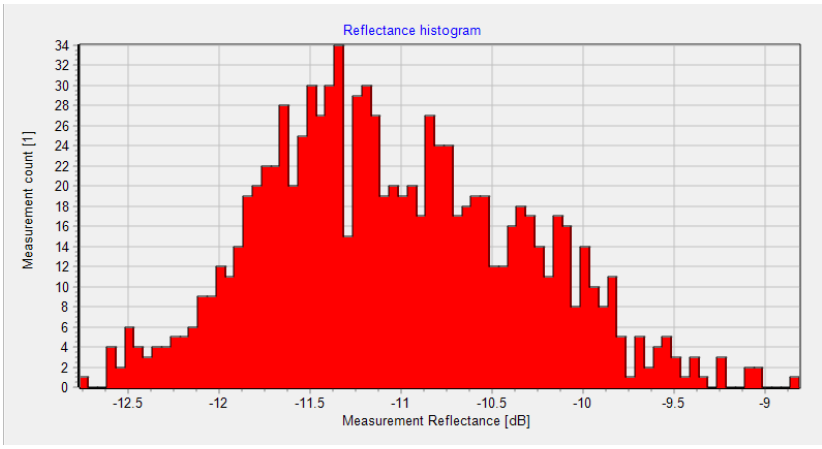

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-230　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	XX9-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	硅质灰岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-9.88		平均振幅 A	25.63	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.16727	7.22080	0.05352	0.01393	7.18540
振幅	21.35000	30.20000	8.85000	1.72739	25.62583
强度	-14.16000	-5.30000	8.86000	1.72945	-9.87713

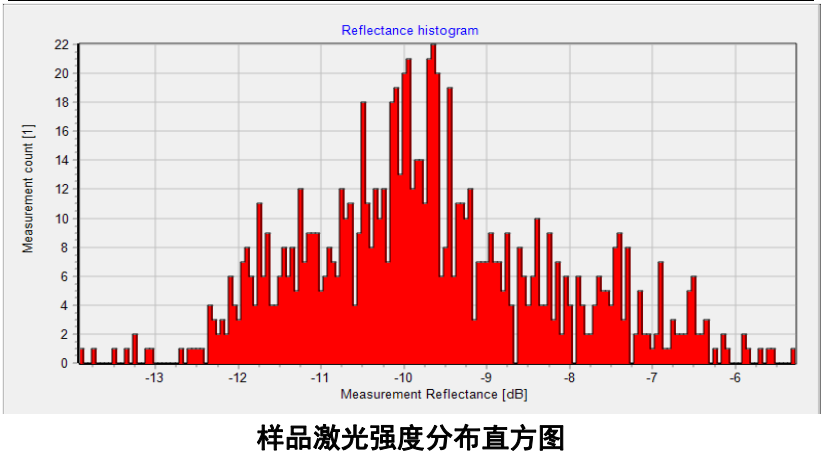

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-231　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	XX10-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	硅质灰岩夹页岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-10.18		平均振幅 A	25.33	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.19058	7.21728	0.02669	0.00655	7.20288
振幅	23.73000	27.24000	3.51000	0.64642	25.32718
强度	-11.78000	-8.27000	3.51000	0.64638	-10.18276

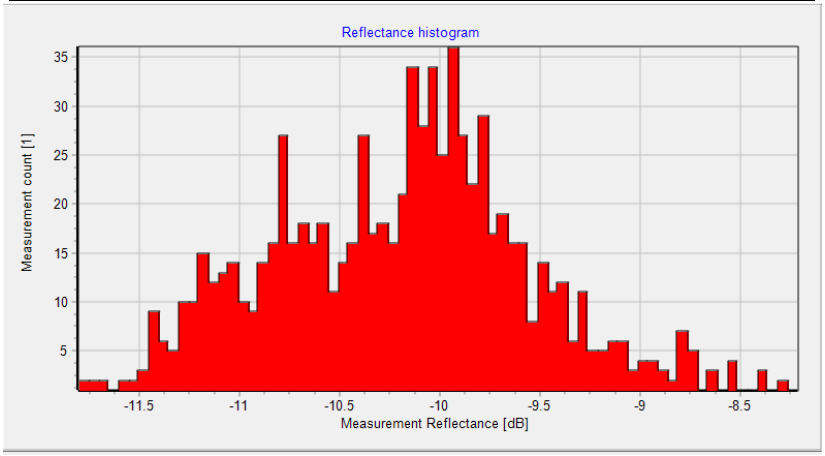

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-232　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	XX10-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	硅质灰岩夹页岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-5.64		平均振幅 A	29.87	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.18234	7.21423	0.03189	0.00522	7.19556
振幅	24.02000	32.51000	8.49000	0.97923	29.87232
强度	-11.49000	-3.00000	8.49000	0.97933	-5.63547

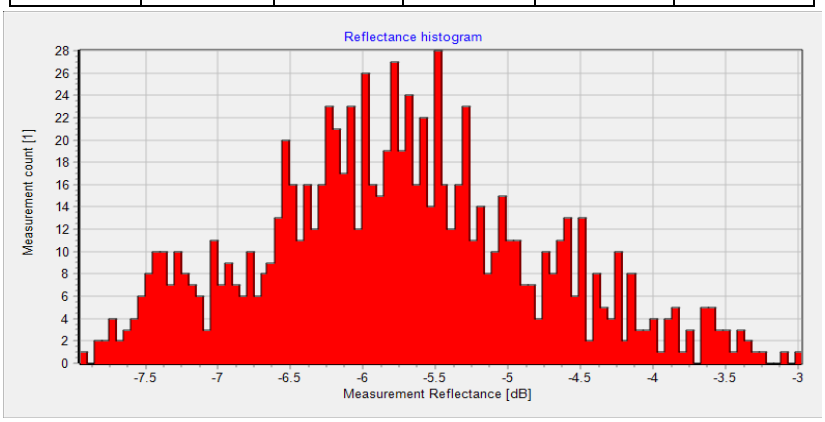

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-233　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	XX11-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	硅质灰岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.85		平均振幅 A	30.65	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.17369	7.19752	0.02383	0.00377	7.18083
振幅	26.42000	33.43000	7.01000	1.18555	30.64658
强度	-9.08000	-2.07000	7.01000	1.18590	-4.85374

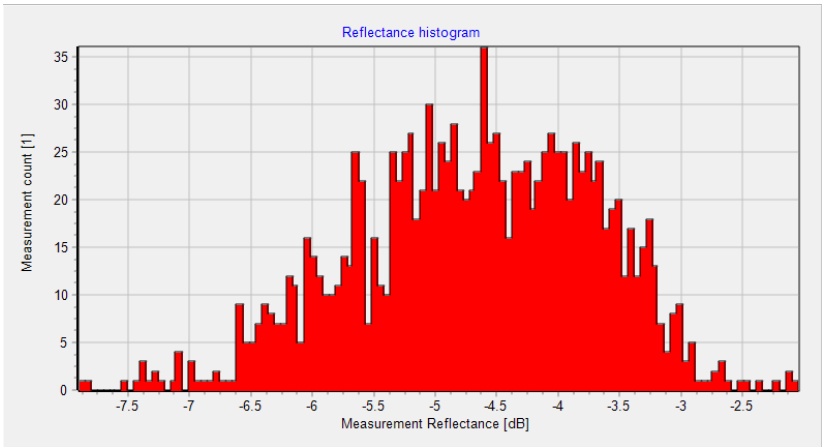

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-234　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	XX11-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	硅质灰岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-9.47		平均振幅 A	26.02	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.14357	7.17667	0.03310	0.00663	7.15748
振幅	23.11000	29.77000	6.66000	1.51117	26.02273
强度	-12.39000	-5.72000	6.67000	1.51406	-9.47018

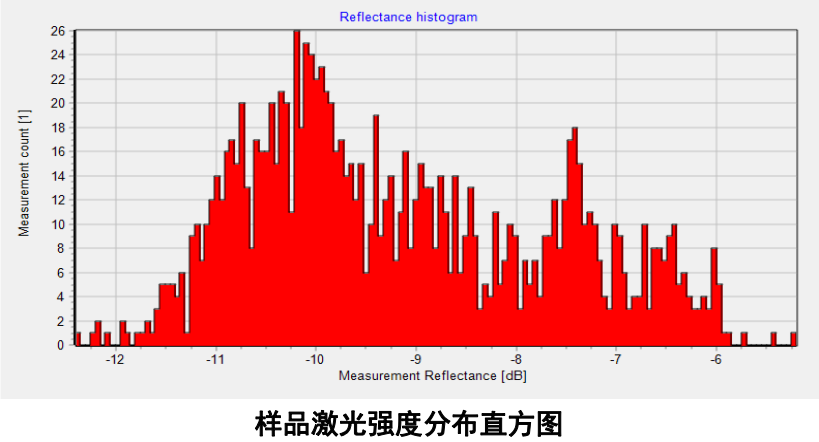

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-235　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	XX12-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	硅质灰岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-11.49		平均振幅 A	24.01	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.16352	7.18943	0.02591	0.00631	7.17599
振幅	21.17000	26.68000	5.51000	0.99635	24.01277
强度	-14.33000	-8.82000	5.51000	0.99635	-11.48723

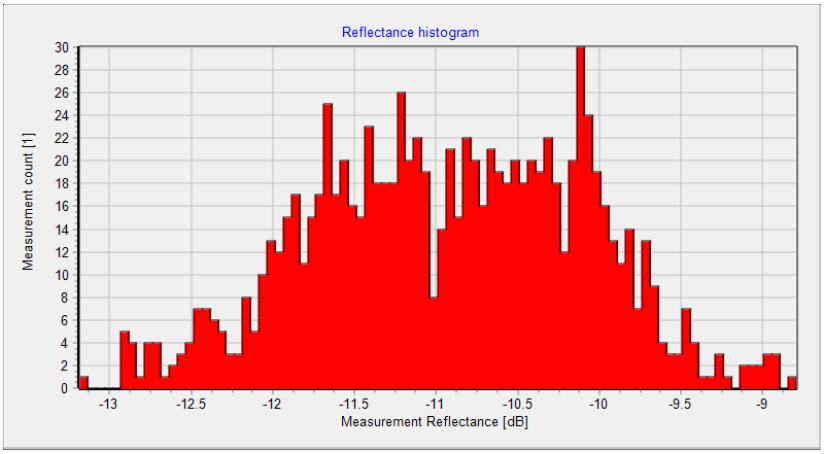

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-236　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	XX13-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	硅质灰岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-8.63		平均振幅 A	26.86	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.13996	7.17791	0.03795	0.00252	7.14504
振幅	21.09000	32.11000	11.02000	1.67688	26.86205
强度	-14.41000	-3.38000	11.03000	1.67700	-8.62799

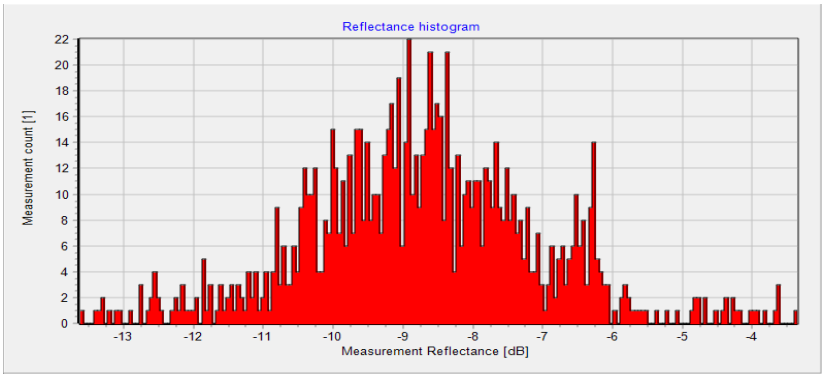

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-237　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	XX14-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	硅质灰岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-10.68		平均振幅 A	24.85	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.22414	7.29003	0.06589	0.01650	7.25076
振幅	20.23000	29.37000	9.14000	1.82809	24.84636
强度	-15.30000	-6.16000	9.14000	1.82976	-10.67800

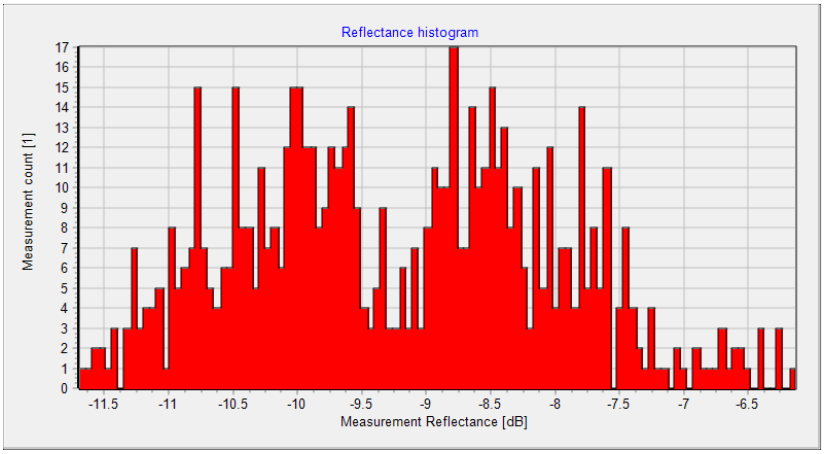

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-238　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	XX15-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	硅质灰岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-11.81		平均振幅 A	23.72	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.24433	7.29264	0.04832	0.01375	7.26471
振幅	20.25000	29.09000	8.84000	1.53071	23.71968
强度	-15.28000	-6.44000	8.84000	1.53073	-11.80876

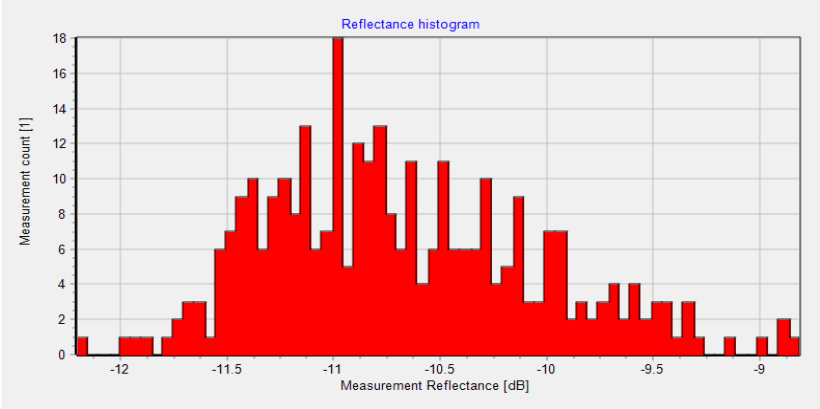

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-239　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	XX16-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰质页岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-6.21		平均振幅 A	29.32	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.27119	7.28047	0.00928	0.00164	7.27565
振幅	27.16000	32.02000	4.86000	0.76029	29.32480
强度	-8.37000	-3.51000	4.86000	0.76029	-6.20520

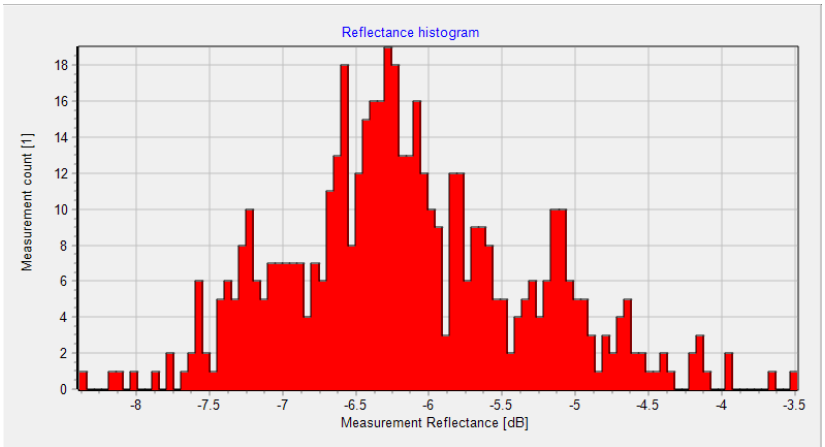

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-240　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	XX17-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	硅质灰岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-7.83		平均振幅 A	27.70	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.27003	7.29847	0.02844	0.00627	7.28347
振幅	24.05000	31.51000	7.46000	1.24885	27.70294
强度	-11.49000	-4.02000	7.47000	1.24994	-7.83108

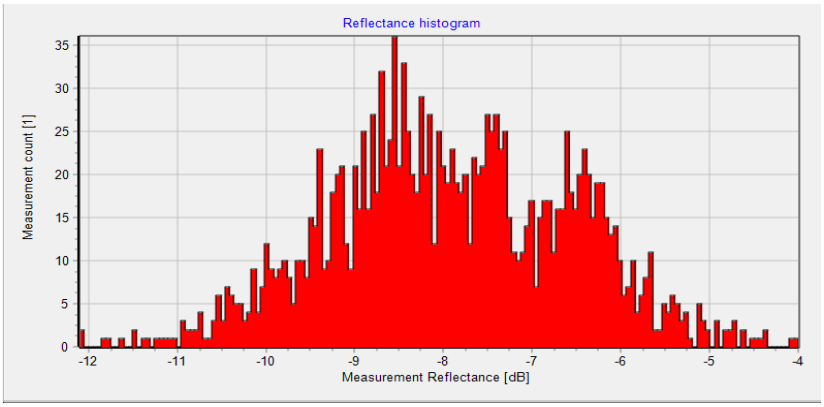

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-241　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	XX18-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	泥晶白云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-2.62		平均振幅 A	32.92	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.29277	7.30835	0.01558	0.00252	7.29800
振幅	30.04000	35.03000	4.99000	0.89793	32.91881
强度	-5.50000	-0.51000	4.99000	0.89792	-2.62119

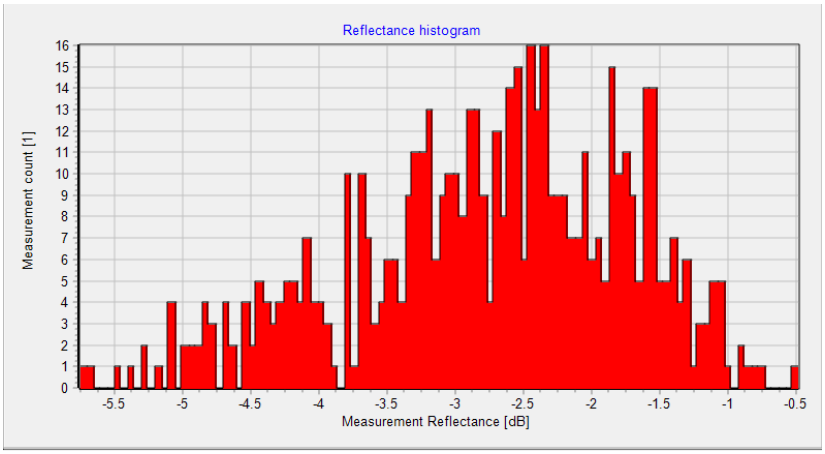

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-242　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	XX19-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	泥晶白云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-8.49		平均振幅 A	27.02	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.19672	7.24297	0.04625	0.01193	7.21107
振幅	20.56000	33.62000	13.06000	2.28955	27.01654
强度	-14.96000	-1.89000	13.07000	2.29271	-8.49497

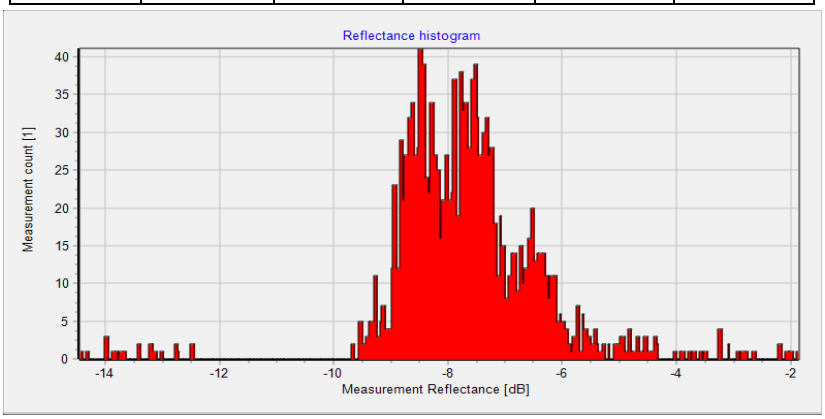

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-243　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	XX19-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	泥晶白云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-6.15		平均振幅 A	29.36	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.18973	7.21752	0.02779	0.00548	7.20109
振幅	24.54000	33.08000	8.54000	1.59933	29.35903
强度	-10.97000	-2.43000	8.54000	1.59929	-6.15093

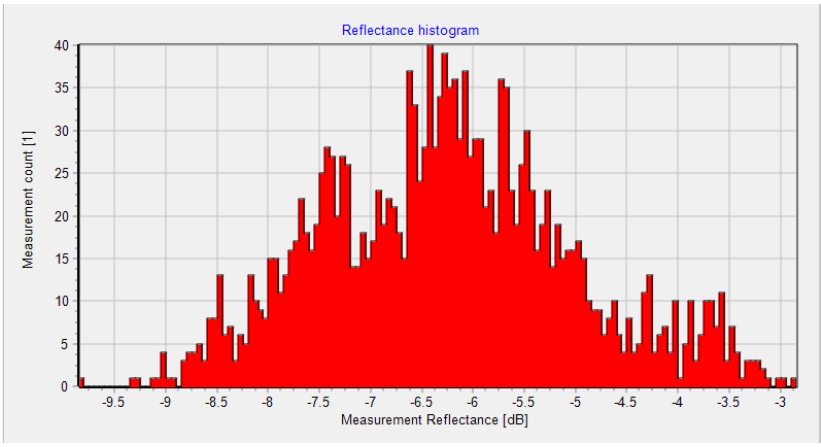

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-244　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	XX20-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	泥晶白云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-5.92		平均振幅 A	29.60	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.21313	7.24680	0.03368	0.00712	7.22898
振幅	26.88000	33.75000	6.87000	1.09078	29.59868
强度	-8.64000	-1.77000	6.87000	1.08987	-5.91933

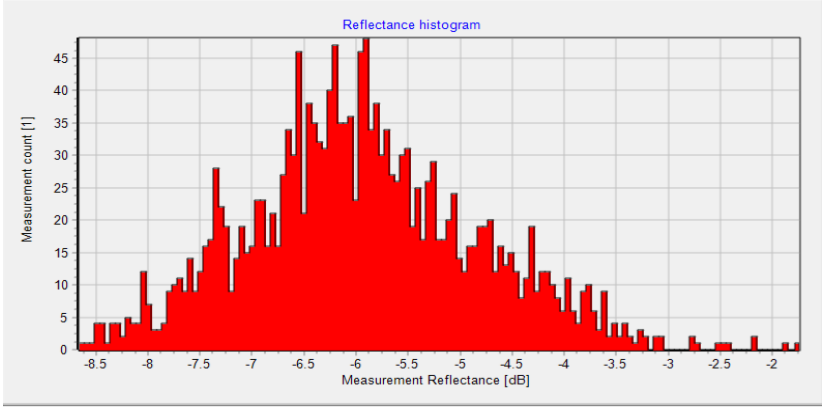

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-245　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	XX21-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	泥晶白云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-5.34		平均振幅 A	30.18	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.21978	7.24931	0.02953	0.00647	7.23188
振幅	26.01000	34.13000	8.12000	1.06474	30.18351
强度	-9.51000	-1.39000	8.12000	1.06471	-5.33605

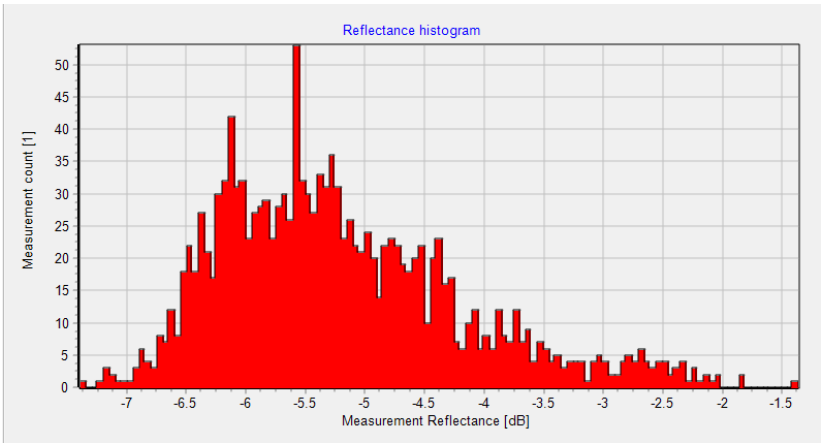

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-246　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	XX22-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	泥晶灰岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-4.36		平均振幅 A	31.16	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.23928	7.28460	0.04532	0.00834	7.25563
振幅	20.75000	33.99000	13.24000	2.49484	31.16065
强度	-14.78000	-1.53000	13.25000	2.49679	-4.36469

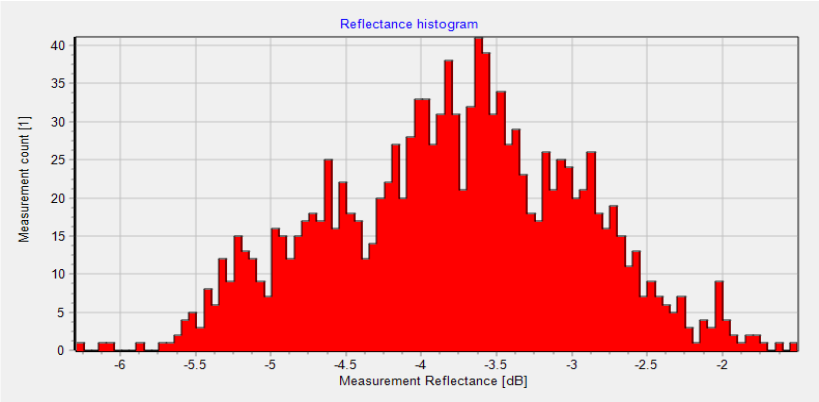

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-247　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	XX22-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	泥晶灰岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-1.98		平均振幅 A	33.51	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.12670	7.20882	0.08213	0.01093	7.14026
振幅	21.16000	35.04000	13.88000	1.69402	33.50922
强度	-14.35000	-0.45000	13.90000	1.69693	-1.98120

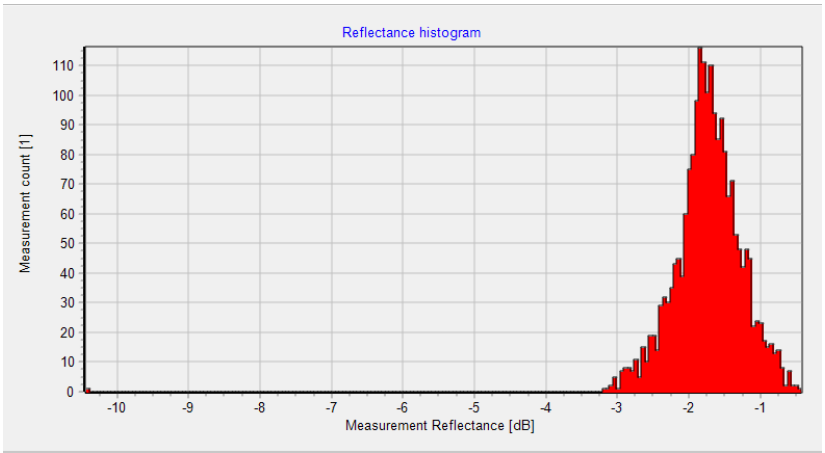

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-248　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	XX22-3	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	泥晶灰岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-1.83		平均振幅 A	33.67	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.16516	7.20441	0.03925	0.00604	7.18001
振幅	22.64000	35.12000	12.48000	0.54381	33.66615
强度	-12.87000	-0.38000	12.49000	0.54405	-1.83426

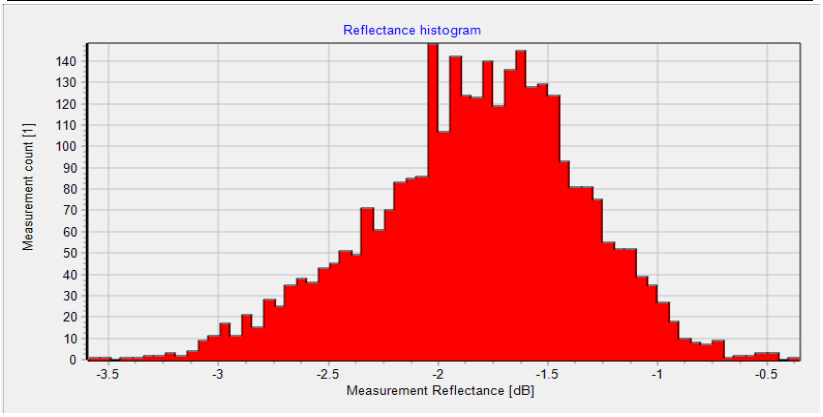

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-249　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	XX22-4	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	泥晶灰岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.60		平均振幅 A	31.90	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.16332	7.21675	0.05342	0.00967	7.18293
振幅	22.62000	33.95000	11.33000	1.58961	31.90177
强度	-12.89000	-1.55000	11.34000	1.59138	-3.60021

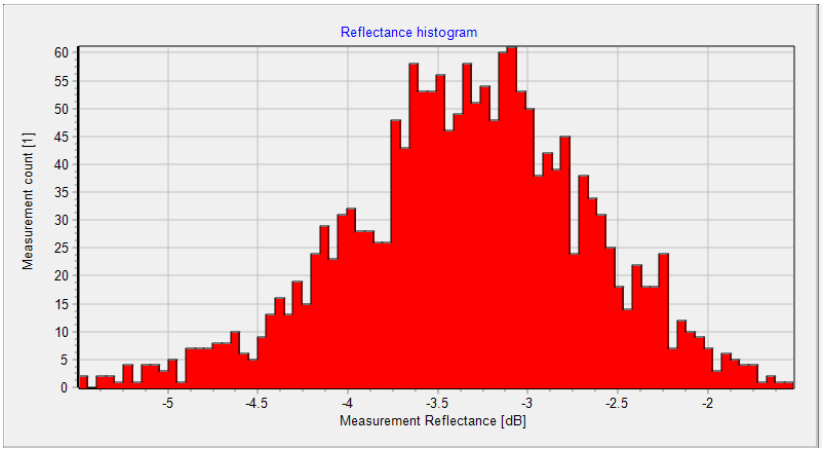

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-250　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	XX22-5	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	泥晶灰岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-2.65		平均振幅 A	32.86	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.20038	7.22395	0.02357	0.00408	7.21123
振幅	29.15000	35.34000	6.19000	1.26613	32.86287
强度	-6.36000	-0.17000	6.19000	1.26614	-2.64713

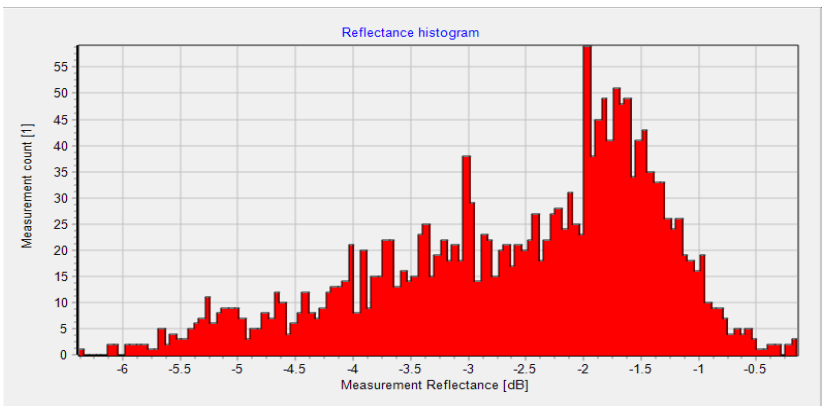

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-251　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	XX22-6	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	泥晶灰岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-2.45		平均振幅 A	33.06	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.19432	7.20968	0.01537	0.00255	7.20108
振幅	30.14000	35.13000	4.99000	0.90076	33.06078
强度	-5.37000	-0.38000	4.99000	0.90076	-2.44922

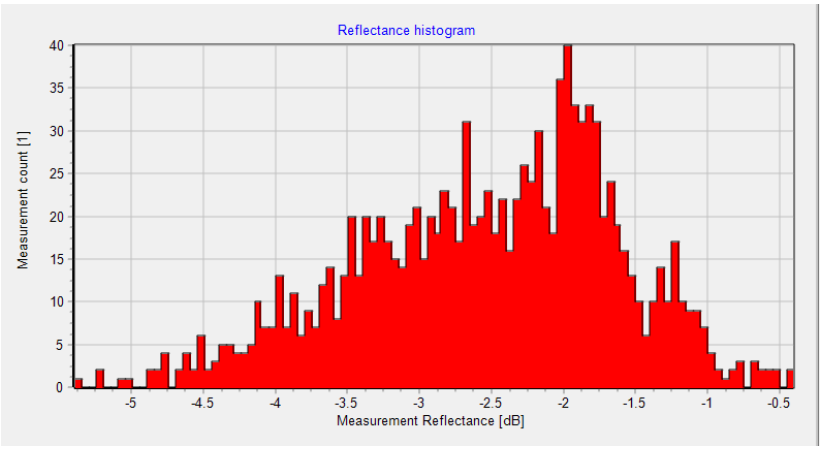

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-252　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	XX22-7	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	泥晶灰岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.15		平均振幅 A	32.34	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.12331	7.15579	0.03247	0.00613	7.13489
振幅	28.96000	34.90000	5.94000	1.09846	32.34065
强度	-6.53000	-0.59000	5.94000	1.09805	-3.14832

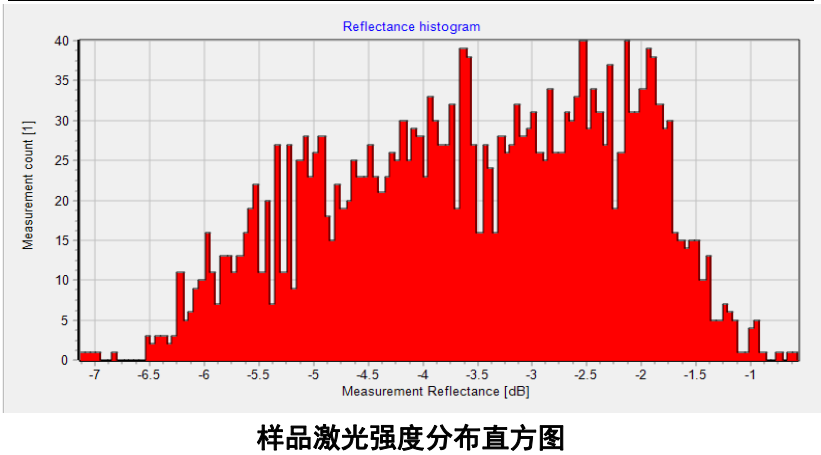

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-253　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	XX22-8	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	泥晶灰岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-7.08		平均振幅 A	28.42	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.12703	10.58962	3.46260	0.54755	7.22635
振幅	15.84000	34.12000	18.28000	2.19310	28.42297
强度	-20.08000	-1.37000	18.71000	2.25150	-7.07802

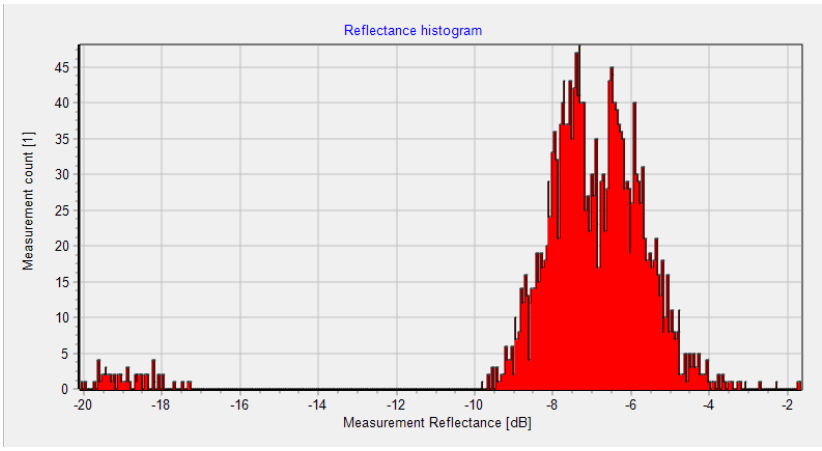

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-254　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	XX22-9	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	泥晶灰岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-2.94		平均振幅 A	32.56	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.12851	10.58962	3.46112	0.65820	7.27689
振幅	15.84000	35.23000	19.39000	3.43921	32.56258
强度	-20.08000	-0.26000	19.82000	3.51367	-2.94389

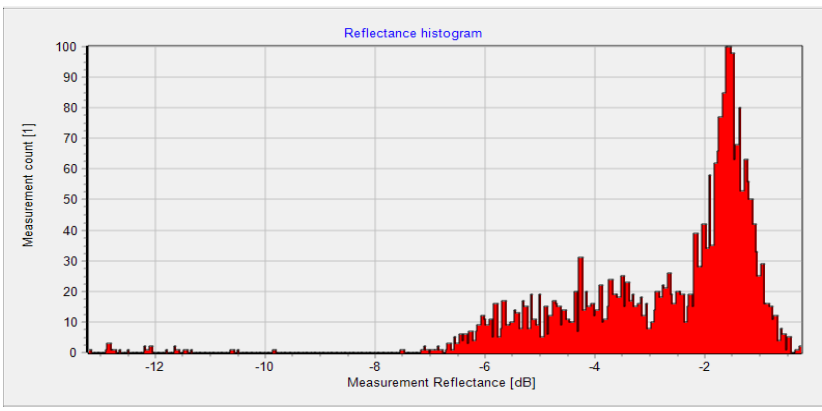

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230615-255　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	XX23-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	泥晶灰岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-5.32		平均振幅 A	30.18	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.16152	7.20475	0.04323	0.00792	7.17520
振幅	27.12000	34.38000	7.26000	1.28159	30.17707
强度	-8.38000	-1.12000	7.26000	1.28203	-5.32341

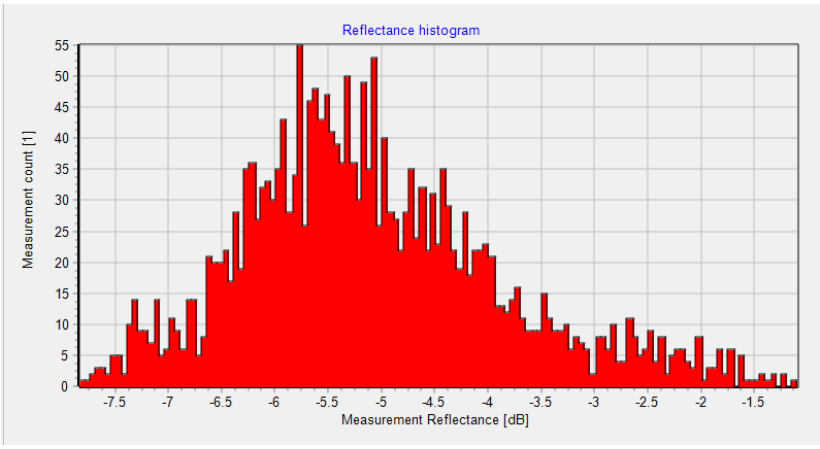

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230615-256　　扫描日期：2023 年 6 月 15 日

样品编号	XX23-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	泥晶灰岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	24℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	66%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	背光
平均强度 I	-3.80		平均振幅 A	31.70	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.16298	7.19630	0.03331	0.00656	7.17404
振幅	29.24000	34.22000	4.98000	0.89841	31.69765
强度	-6.26000	-1.28000	4.98000	0.89854	-3.80271

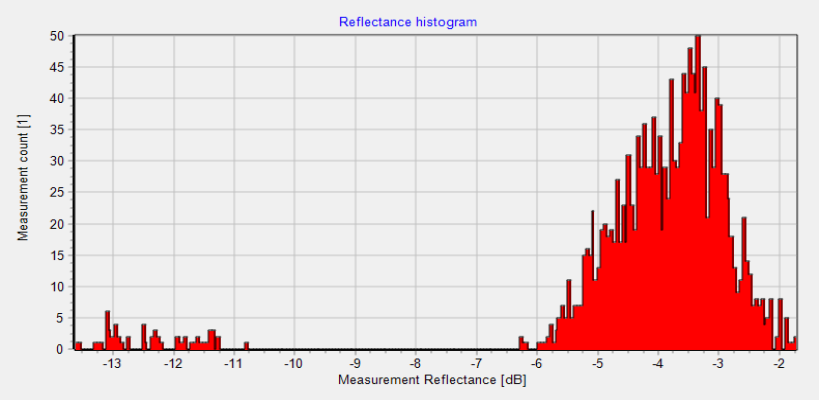

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230710-257　　扫描日期：2023 年 7 月 10 日

样品编号	XX23-4	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	泥晶灰岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	22℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	70%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-8.80		平均振幅 A	26.75	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.30994	7.69246	0.38252	0.01920	7.33546
振幅	22.09000	38.99000	16.90000	1.27274	26.75178
强度	-13.47000	3.34000	16.81000	1.26959	-8.79958

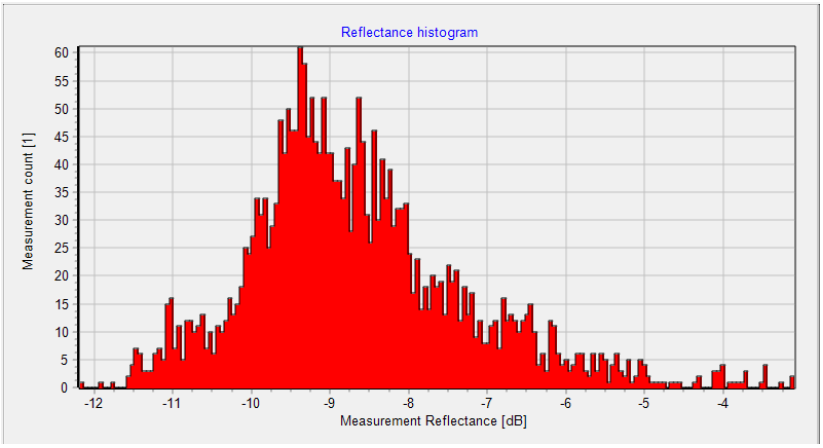

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230710-258　　扫描日期：2023 年 7 月 10 日

样品编号	XX23-5	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	泥晶灰岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	22℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	70%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-5.82		平均振幅 A	29.73	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.31548	12.24056	4.92508	1.19099	7.64423
振幅	15.54000	33.14000	17.60000	3.61326	29.72622
强度	-19.90000	-2.41000	17.49000	3.58949	-5.81705

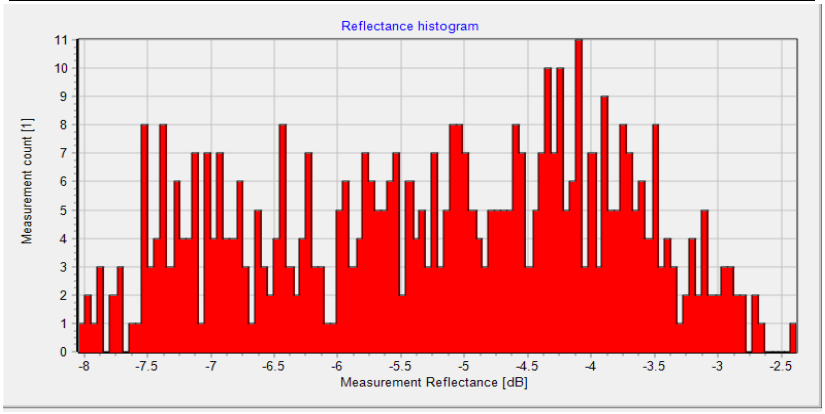

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230710-259　　扫描日期：2023 年 7 月 10 日

样品编号	XX23-6	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	泥晶灰岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	22℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	70%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-6.16		平均振幅 A	29.38	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.29079	7.34730	0.05651	0.01382	7.31295
振幅	25.86000	32.65000	6.79000	1.20508	29.37976
强度	-9.68000	-2.89000	6.79000	1.20560	-6.16351

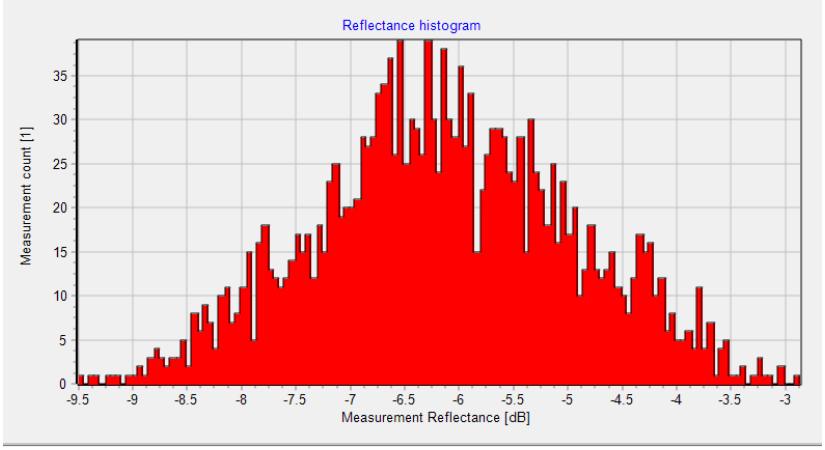

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230710-260　　扫描日期：2023 年 7 月 10 日

样品编号	XX24-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	泥质页岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	22℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	70%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-8.65		平均振幅 A	26.90	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.31857	7.35012	0.03155	0.00771	7.33404
振幅	25.10000	28.66000	3.56000	0.70665	26.90030
强度	-10.45000	-6.89000	3.56000	0.70667	-8.64976

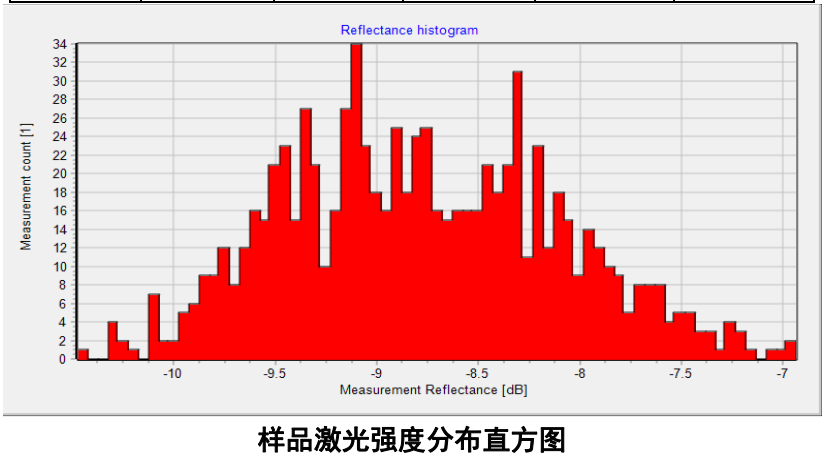

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230710-261　　扫描日期：2023 年 7 月 10 日

样品编号	XX24-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	泥质页岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	22℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	70%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-9.82		平均振幅 A	25.73	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.31779	7.33930	0.02151	0.00288	7.32335
振幅	23.43000	29.35000	5.92000	1.30966	25.73121
强度	-12.12000	-6.20000	5.92000	1.30966	-9.81879

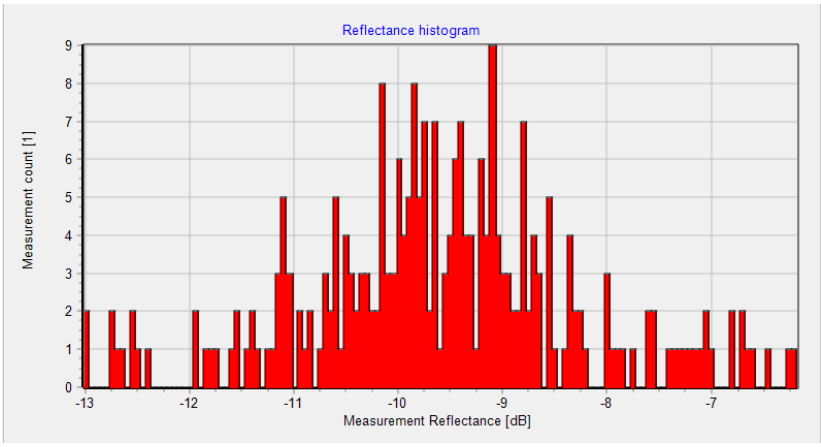

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230710-262　　扫描日期：2023 年 7 月 10 日

样品编号	XX24-3	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	泥质页岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	22℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	70%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-12.88		平均振幅 A	22.65	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.26461	7.33930	0.07469	0.01458	7.28699
振幅	19.53000	29.35000	9.82000	1.35373	22.65427
强度	-16.00000	-6.20000	9.80000	1.35064	-12.88147

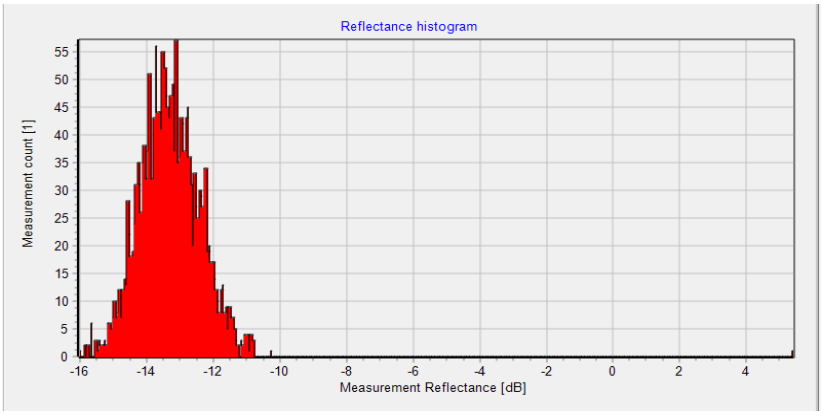

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230710-263　　扫描日期：2023 年 7 月 10 日

样品编号	XX24-5	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	泥质页岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	22℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	70%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-7.67		平均振幅 A	27.79	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.26003	28.07331	20.81328	2.10406	7.49321
振幅	9.05000	32.00000	22.95000	2.24335	27.79314
强度	-19.81000	-3.54000	16.27000	1.73622	-7.66716

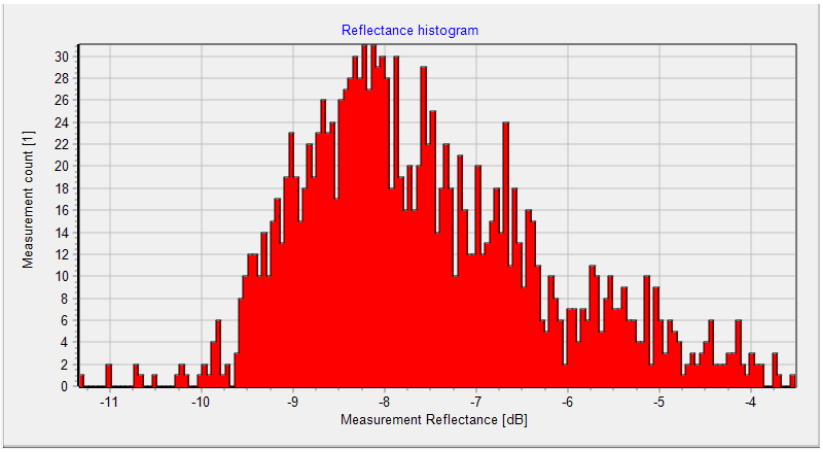

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230710-264　　扫描日期：2023 年 7 月 10 日

样品编号	XX25-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	泥晶云岩夹页岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	22℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	70%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-7.24		平均振幅 A	28.29	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.24777	7.30277	0.05500	0.01423	7.27488
振幅	25.84000	30.87000	5.03000	0.90354	28.29096
强度	-9.70000	-4.65000	5.05000	0.90380	-7.24123

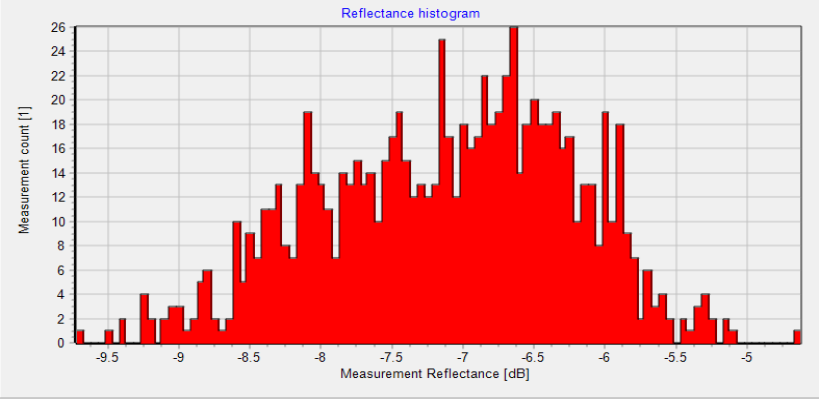

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230710-265　　扫描日期：2023 年 7 月 10 日

样品编号	XX25-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	泥晶云岩夹页岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	22℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	70%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-5.53		平均振幅 A	30.00	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.24774	7.29167	0.04393	0.01217	7.27233
振幅	25.79000	35.01000	9.22000	1.68164	30.00143
强度	-9.74000	-0.52000	9.22000	1.67946	-5.52966

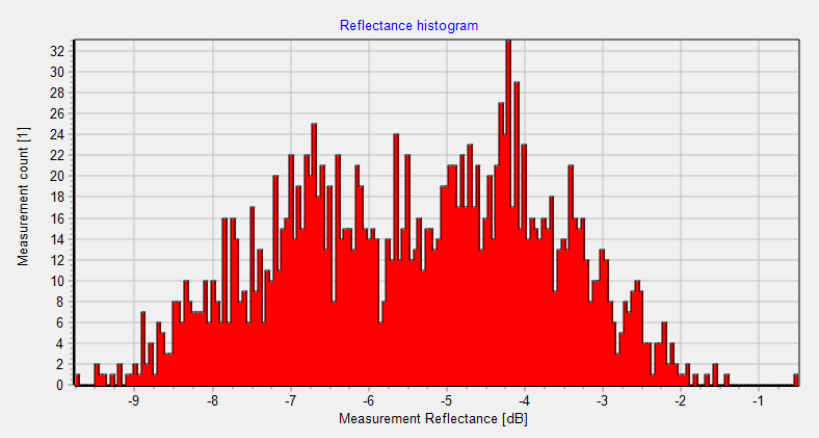

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230710-266　　扫描日期：2023 年 7 月 10 日

样品编号	XX25-3	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	泥晶云岩夹页岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	22℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	70%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-11.49		平均振幅 A	24.04	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.26236	7.28451	0.02215	0.00390	7.27299
振幅	20.64000	27.25000	6.61000	1.42024	24.04055
强度	-14.89000	-8.28000	6.61000	1.42024	-11.48945

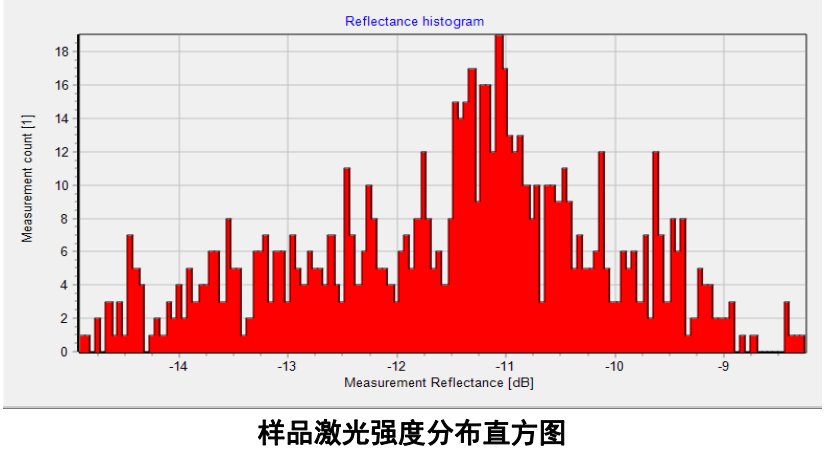

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230710-267　　扫描日期：2023 年 7 月 10 日

样品编号	XX25-4	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	泥晶云岩夹页岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	22℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	70%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-11.28		平均振幅 A	24.24	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.23532	7.29109	0.05577	0.00911	7.25251
振幅	20.96000	26.70000	5.74000	0.80407	24.24076
强度	-14.57000	-8.84000	5.73000	0.80541	-11.28364

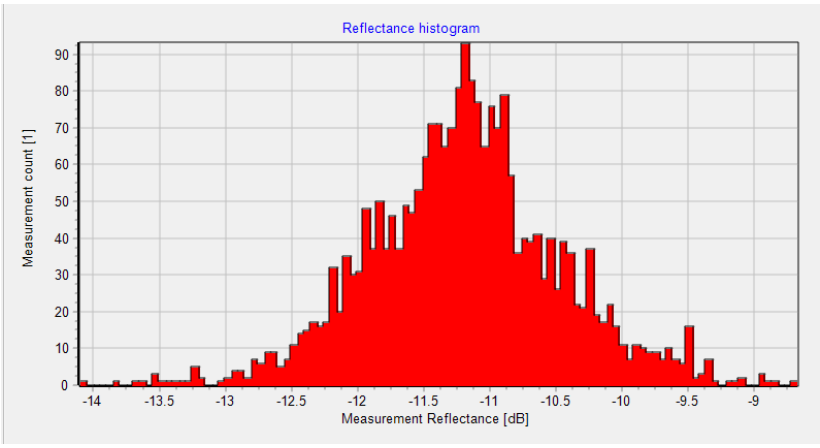

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230710-268　　扫描日期：2023 年 7 月 10 日

样品编号	XX25-5	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	泥晶云岩夹页岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	22℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	70%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-9.14		平均振幅 A	26.38	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.23599	7.25052	0.01454	0.00274	7.24253
振幅	24.03000	28.92000	4.89000	0.74303	26.37696
强度	-11.49000	-6.60000	4.89000	0.74303	-9.14304

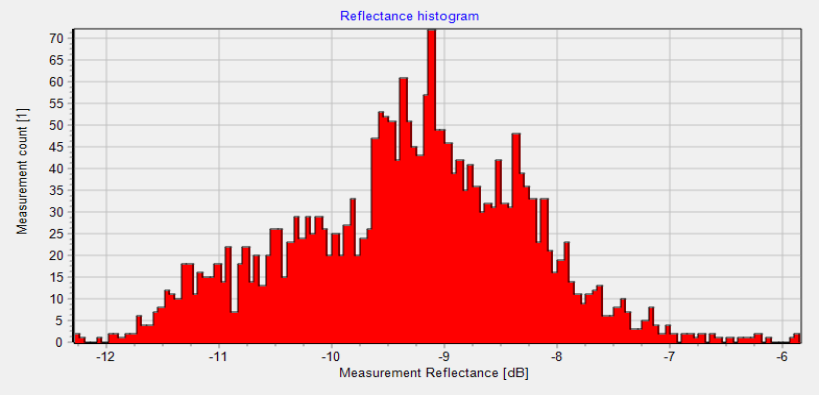

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230710-269　　扫描日期：2023 年 7 月 10 日

样品编号	XX26-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	泥质页岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	22℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	70%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-8.98		平均振幅 A	26.55	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.24833	7.27017	0.02184	0.00430	7.25981
振幅	22.89000	29.17000	6.28000	1.16525	26.54510
强度	-12.64000	-6.35000	6.29000	1.16531	-8.98378

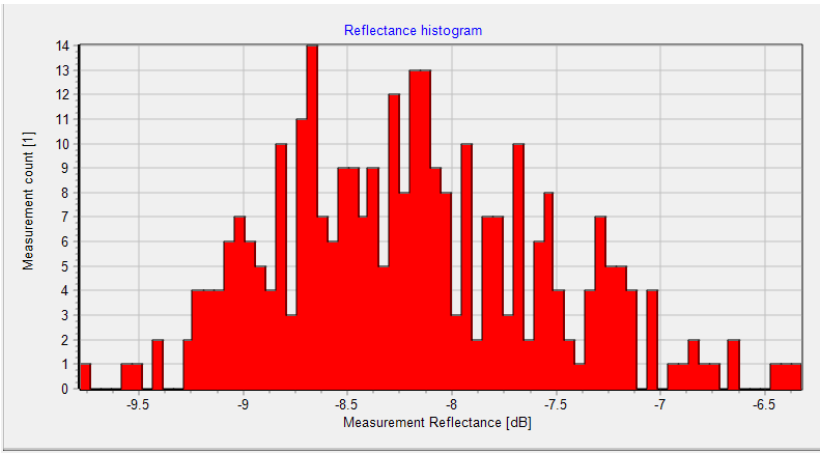

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230710-270　　扫描日期：2023 年 7 月 10 日

样品编号	XX27-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	粉晶云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	22℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	70%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-5.76		平均振幅 A	29.76	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.23697	7.26156	0.02459	0.00496	7.24977
振幅	27.10000	33.97000	6.87000	1.18073	29.76453
强度	-8.42000	-1.55000	6.87000	1.18098	-5.75775

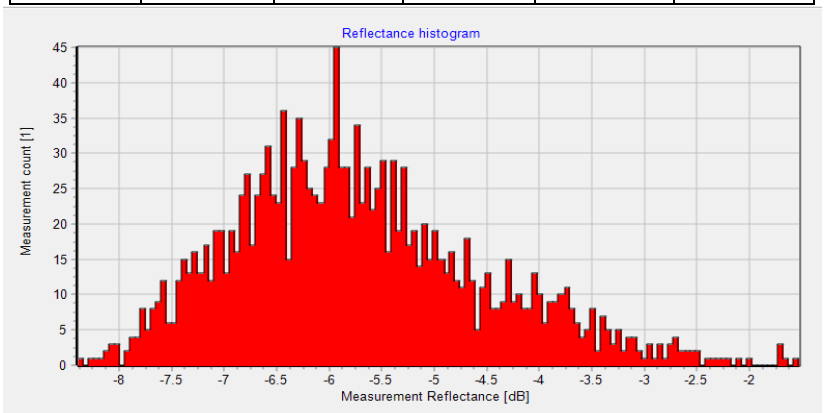

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230710-271　　扫描日期：2023 年 7 月 10 日

样品编号	XX27-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	粉晶云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	22℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	70%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-4.48		平均振幅 A	31.04	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.21715	7.22926	0.01211	0.00210	7.22241
振幅	26.81000	34.81000	8.00000	1.63932	31.03727
强度	-8.71000	-0.70000	8.01000	1.63986	-4.47684

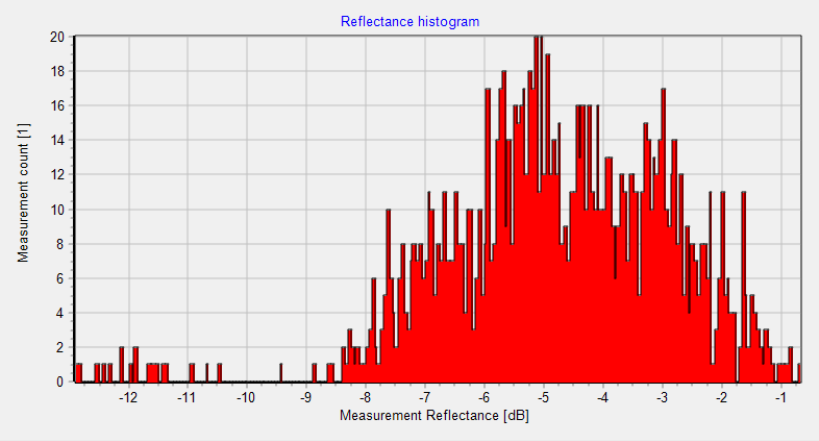

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230710-272　　扫描日期：2023 年 7 月 10 日

样品编号	XX28-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	粉晶云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	22℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	70%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-5.07		平均振幅 A	30.44	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.20018	7.24035	0.04017	0.00657	7.21718
振幅	27.86000	34.16000	6.30000	0.97239	30.44297
强度	-7.65000	-1.36000	6.29000	0.97140	-5.06901

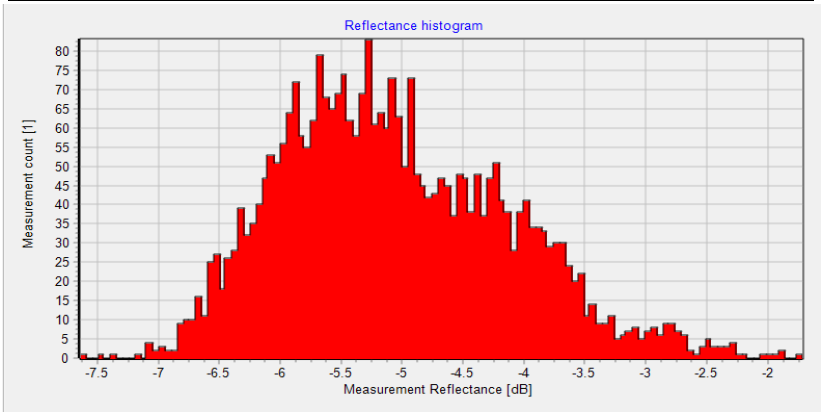

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230710-273　　扫描日期：2023 年 7 月 10 日

样品编号	XX28-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	粉晶云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	22℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	70%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-9.38		平均振幅 A	26.14	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.21684	7.24089	0.02405	0.00442	7.22719
振幅	22.14000	30.68000	8.54000	1.76362	26.13814
强度	-13.38000	-4.84000	8.54000	1.76315	-9.38010

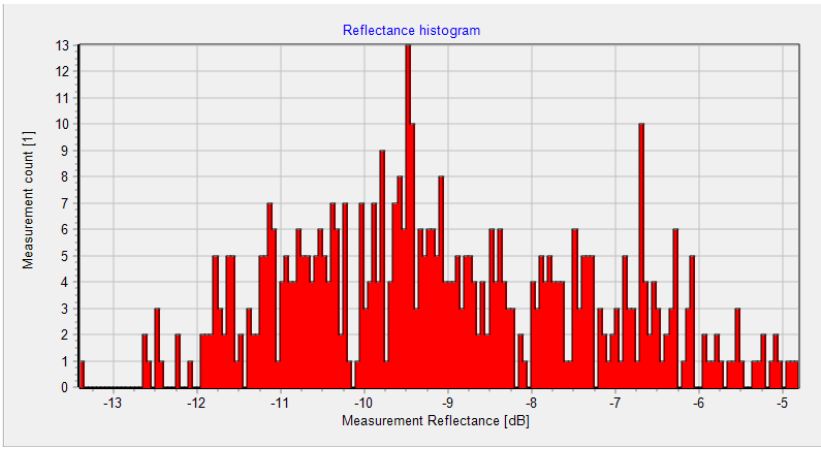

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230710-274　　扫描日期：2023 年 7 月 10 日

样品编号	XX29-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	粉晶云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	22℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	70%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-6.32		平均振幅 A	29.20	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.19698	7.24309	0.04611	0.00882	7.21356
振幅	26.18000	33.12000	6.94000	1.27517	29.19525
强度	-9.33000	-2.39000	6.94000	1.27636	-6.31633

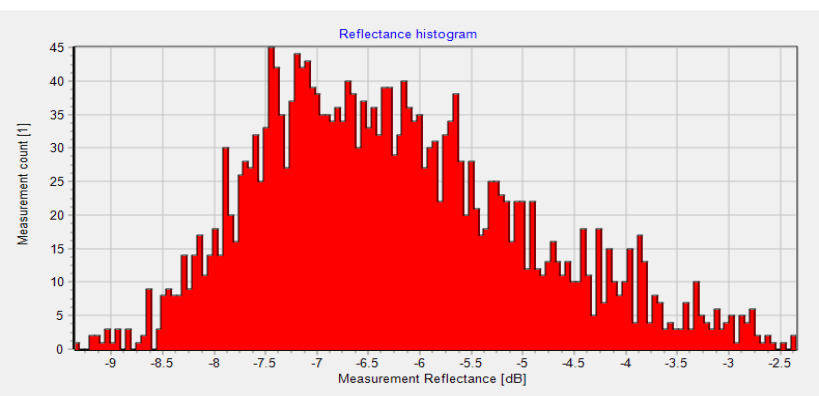

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230710-275　　扫描日期：2023 年 7 月 10 日

样品编号	XX30-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	粉晶云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	22℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	70%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-4.14		平均振幅 A	31.37	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.19815	7.22618	0.02803	0.00543	7.20966
振幅	28.22000	35.89000	7.67000	1.53089	31.36573
强度	-7.29000	0.38000	7.67000	1.53092	-4.14436

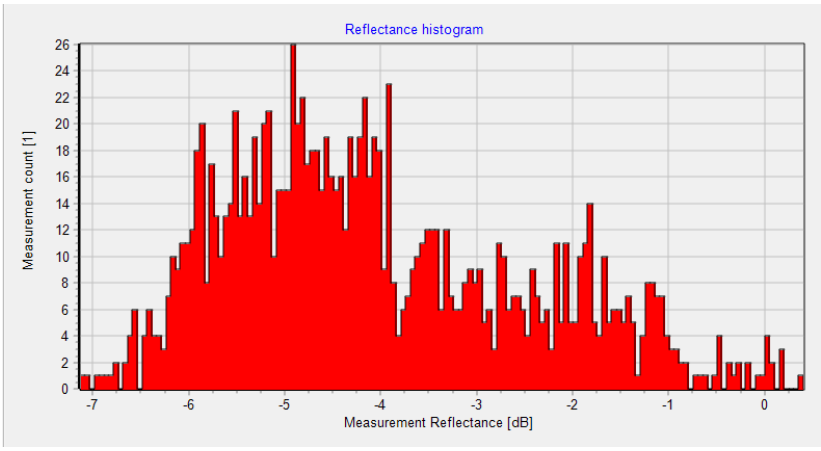

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230710-276　　扫描日期：2023 年 7 月 10 日

样品编号	XX30-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	粉晶云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	22℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	70%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-4.16		平均振幅 A	31.35	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.20309	7.23650	0.03341	0.00457	7.21231
振幅	22.28000	34.81000	12.53000	1.39469	31.35413
强度	-13.24000	-0.70000	12.54000	1.39530	-4.15598

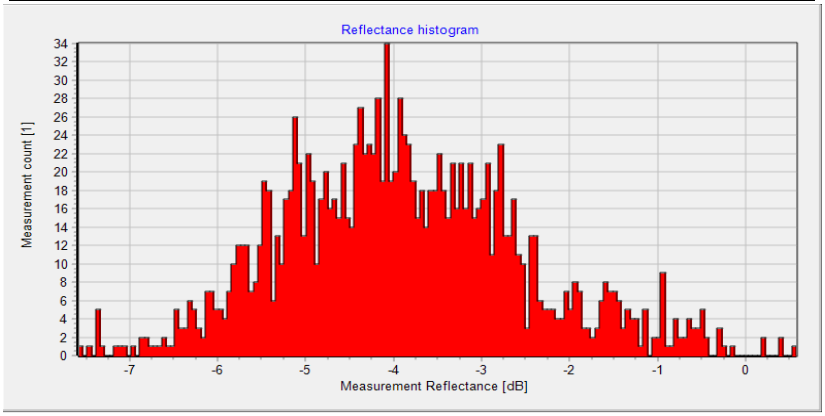

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230710-277　　扫描日期：2023 年 7 月 10 日

样品编号	XX30-3	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	粉晶云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	22℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	70%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-5.69		平均振幅 A	29.85	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.30526	7.33083	0.02558	0.00438	7.31448
振幅	27.57000	33.19000	5.62000	1.20898	29.85117
强度	-7.98000	-2.36000	5.62000	1.20853	-5.69198

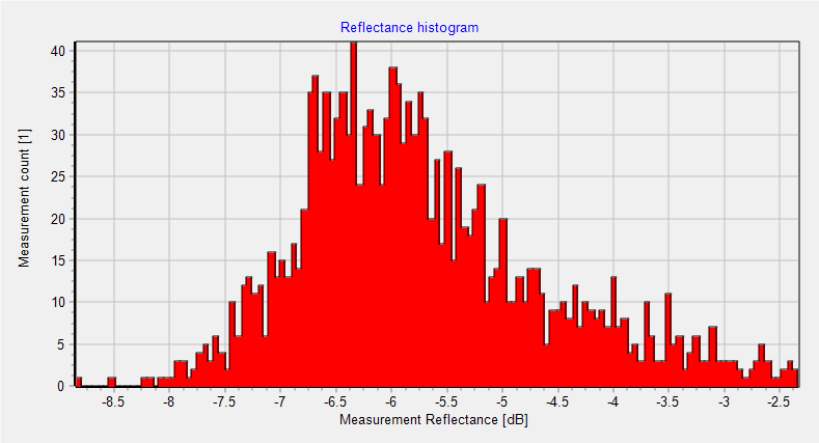

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230710-278　　扫描日期：2023 年 7 月 10 日

样品编号	XX31-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	泥晶云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	22℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	70%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-8.38		平均振幅 A	27.08	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.28051	7.31142	0.03091	0.00328	7.28857
振幅	-10.37000	-2.64000	7.73000	1.37361	-6.87432
强度	-11.50000	-3.43000	13.00000	2.86244	-8.37425

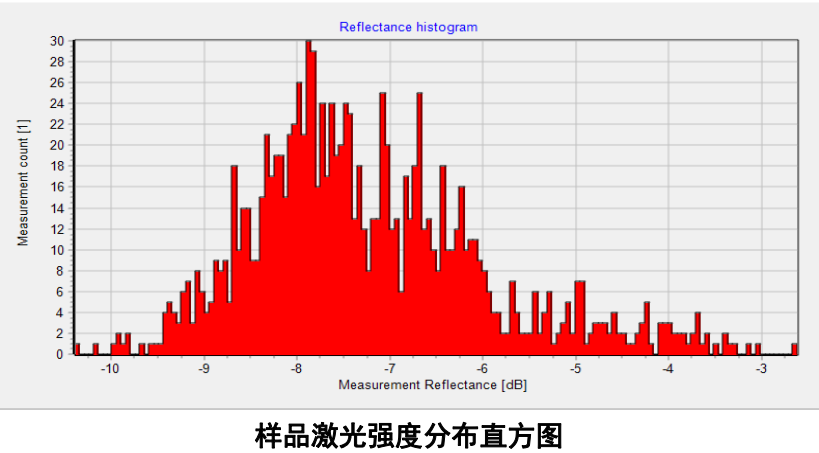

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230710-279　　扫描日期：2023 年 7 月 10 日

样品编号	XX33-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	泥晶云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	22℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	70%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-7.48		平均振幅 A	30.07	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.32990	7.36044	0.03055	0.00566	7.34573
振幅	24.05000	32.12000	8.07000	1.62586	28.07246
强度	-11.50000	-3.43000	8.07000	1.62756	-7.48146

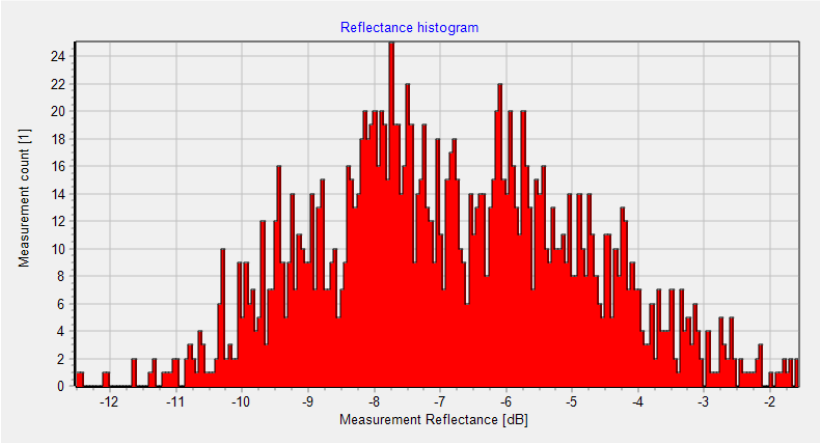

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230710-280　　扫描日期：2023 年 7 月 10 日

样品编号	XX34-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	粉晶云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	22℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	70%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-7.42		平均振幅 A	28.14	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.34106	7.38060	0.03954	0.00947	7.36106
振幅	24.72000	32.71000	7.99000	1.17380	28.13628
强度	-10.84000	-2.85000	7.99000	1.17378	-7.42284

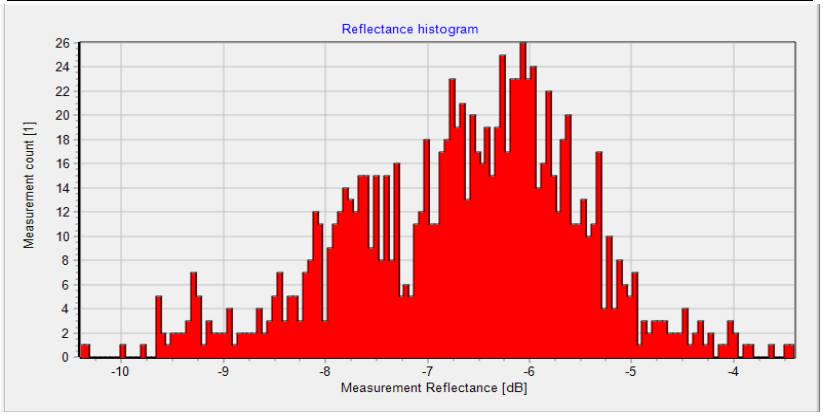

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230710-281　　扫描日期：2023 年 7 月 10 日

样品编号	XX34-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	粉晶云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	22℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	70%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-4.46		平均振幅 A	31.07	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.25738	7.54252	0.28514	0.00861	7.26629
振幅	29.28000	40.15000	10.87000	0.82263	31.07262
强度	-6.25000	4.54000	10.79000	0.82188	-4.45744

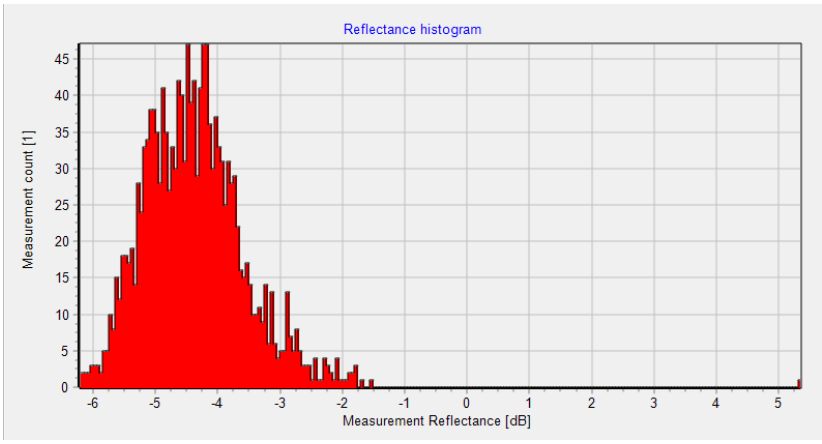

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230710-282　　扫描日期：2023 年 7 月 10 日

样品编号	XX34-3	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	粉晶云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	22℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	70%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-5.24		平均振幅 A	29.67	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.24525	7.29030	0.04505	0.00923	7.26661
振幅	27.29000	33.77000	6.48000	1.08493	30.28800
强度	-8.24000	-1.76000	6.48000	1.08453	-5.24128

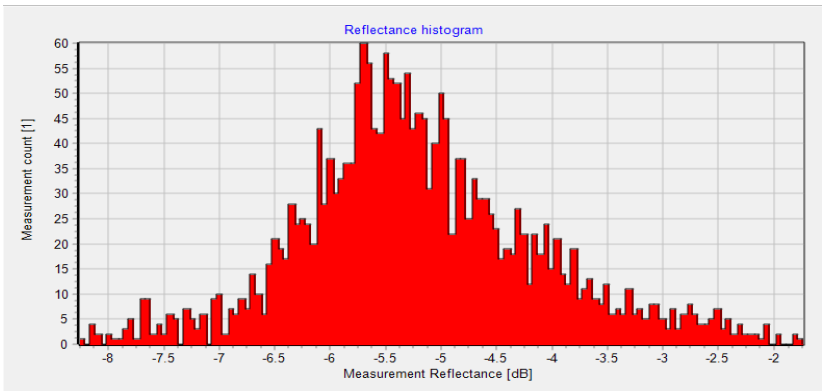

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230710-283　　扫描日期：2023 年 7 月 10 日

样品编号	XX34-4	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	粉晶云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	22℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	70%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-5.92		平均振幅 A	29.61	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.27843	7.30652	0.02808	0.00593	7.28905
振幅	26.74000	34.60000	7.86000	1.68817	29.61201
强度	-8.80000	-0.93000	7.87000	1.69154	-5.92486

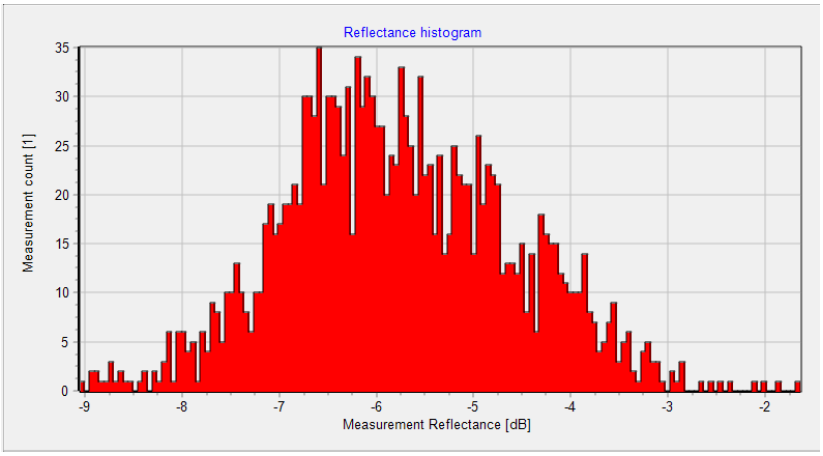

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230710-284　　扫描日期：2023 年 7 月 10 日

样品编号	XX35-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	22℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	70%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-2.20		平均振幅 A	33.33	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.26115	7.30497	0.04382	0.00531	7.27213
振幅	21.37000	36.34000	14.97000	1.22754	33.33197
强度	-14.17000	0.81000	14.98000	1.22775	-2.19805

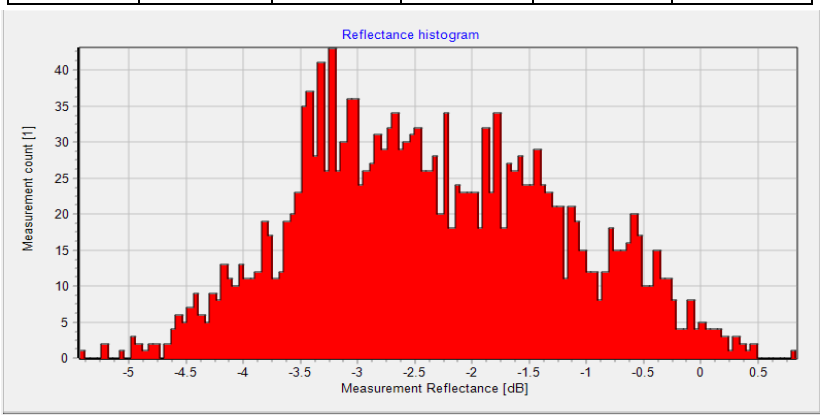

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230710-285　　扫描日期：2023 年 7 月 10 日

样品编号	XX35-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	22℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	70%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-2.94		平均振幅 A	32.59	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.26362	7.32849	0.06487	0.00829	7.27399
振幅	21.27000	36.30000	15.03000	2.15223	32.58727
强度	-14.28000	0.77000	15.05000	2.15415	-2.94317

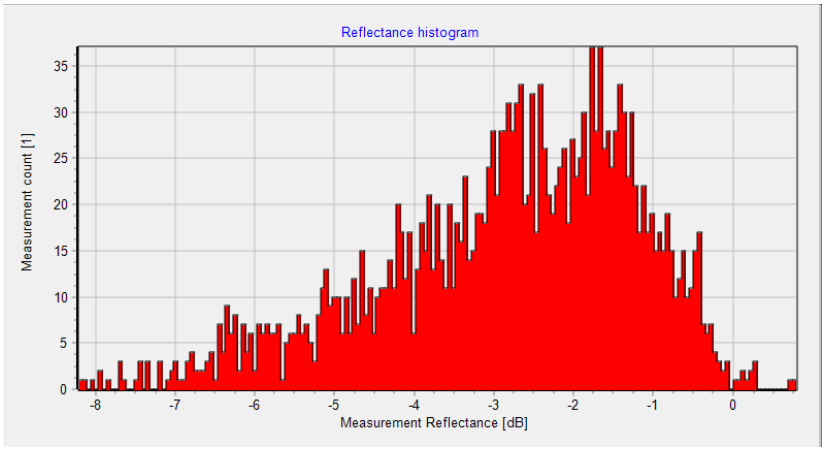

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230710-286　　扫描日期：2023 年 7 月 10 日

样品编号	XX35-3	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	22℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	70%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-4.58		平均振幅 A	27.38	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.19186	7.44822	0.25635	0.01284	7.20911
振幅	21.70000	46.96000	25.26000	3.08454	30.92975
强度	-13.82000	11.37000	25.19000	3.08742	-4.58156

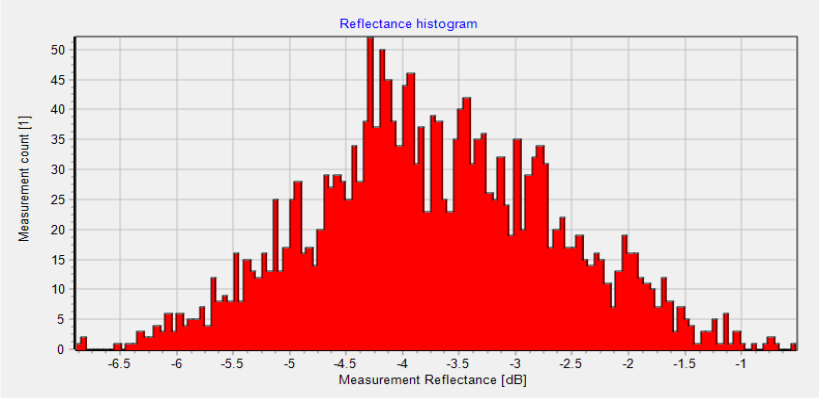

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230710-287　　扫描日期：2023 年 7 月 10 日

样品编号	XX36-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	粉晶云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	22℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	70%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-6.85		平均振幅 A	28.67	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.19970	7.22555	0.02585	0.00536	7.21443
振幅	26.77000	31.34000	4.57000	0.73452	28.66502
强度	-8.74000	-4.17000	4.57000	0.73470	-6.84524

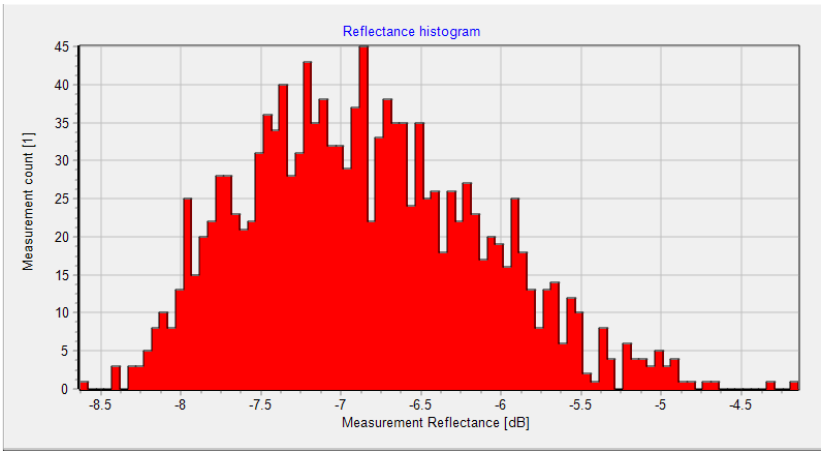

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230710-288　　扫描日期：2023 年 7 月 10 日

样品编号	XX37-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	粉晶硅质云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	22℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	70%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-3.05		平均振幅 A	32.47	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.21325	7.25873	0.04548	0.00981	7.23078
振幅	22.80000	35.67000	12.87000	2.34181	32.47205
强度	-12.72000	0.15000	12.87000	2.34274	-3.04574

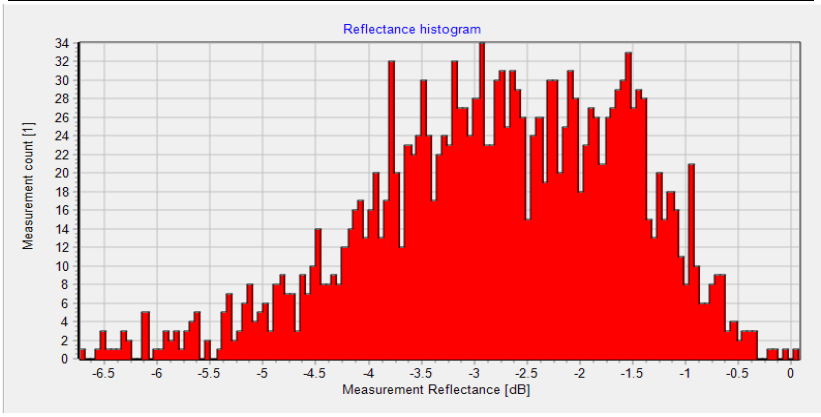

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230710-289　　扫描日期：2023 年 7 月 10 日

样品编号	XX37-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	粉晶硅质云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	22℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	70%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-5.99		平均振幅 A	29.53	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.22845	7.24185	0.01340	0.00244	7.23488
振幅	27.24000	35.16000	7.92000	1.61814	29.52842
强度	-8.28000	-0.36000	7.92000	1.61814	-5.99158

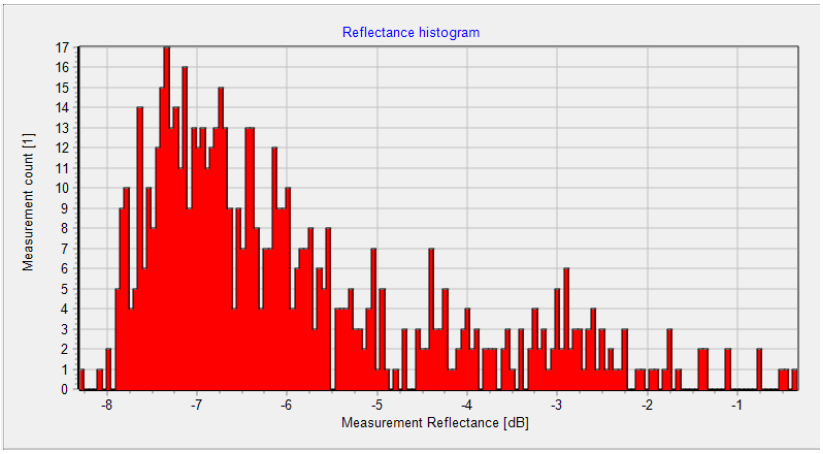

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230710-290　　扫描日期：2023 年 7 月 10 日

样品编号	XX37-3	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	粉晶硅质云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	22℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	70%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-6.39		平均振幅 A	29.14	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.24088	7.28047	0.03959	0.00592	7.25326
振幅	26.29000	32.99000	6.70000	0.93565	29.13869
强度	-9.24000	-2.53000	6.71000	0.93699	-6.38527

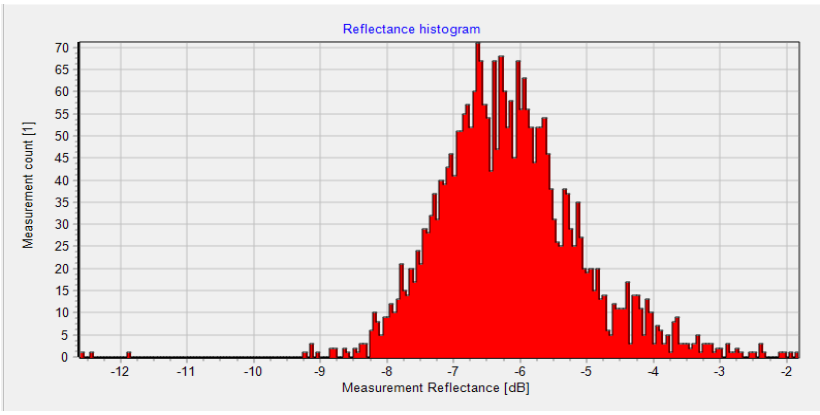

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230710-291　　扫描日期：2023 年 7 月 10 日

样品编号	XX37-4	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	粉晶硅质云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	22℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	70%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-5.73		平均振幅 A	29.77	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.16265	7.21364	0.05099	0.00668	7.17850
振幅	25.30000	32.75000	7.45000	0.88997	29.77474
强度	-10.21000	-2.75000	7.46000	0.89048	-5.72562

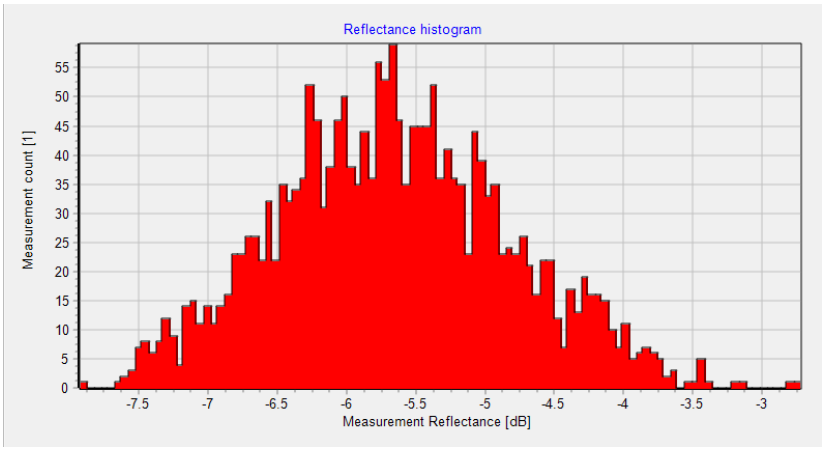

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230710-292　　扫描日期：2023 年 7 月 10 日

样品编号	XX37-5	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	粉晶硅质云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	22℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	70%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-1.05		平均振幅 A	34.51	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.17972	7.19893	0.01921	0.00268	7.18804
振幅	31.89000	36.69000	4.80000	0.72102	34.50903
强度	-11.37000	1.19000	12.56000	1.06803	-1.05186

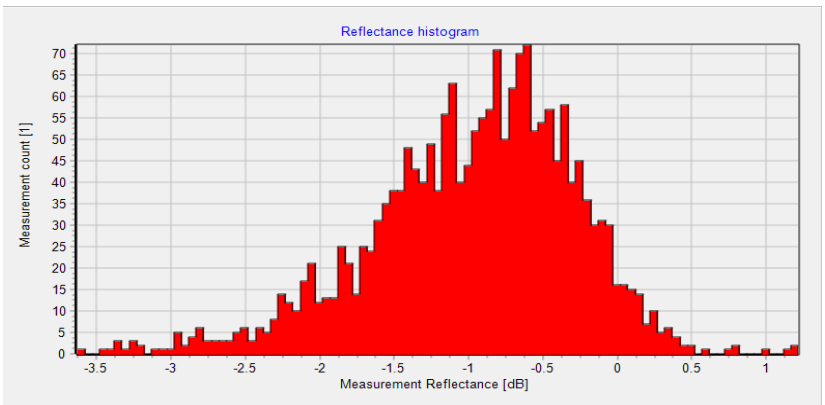

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230710-293　　扫描日期：2023 年 7 月 10 日

样品编号	XX37-6	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	粉晶硅质云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	22℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	70%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-4.94		平均振幅 A	32.08	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.17795	10.62428	3.44633	0.35657	7.22565
振幅	15.94000	36.69000	20.75000	2.65685	32.07980
强度	-7.30000	-1.69000	5.61000	0.87346	-4.93699

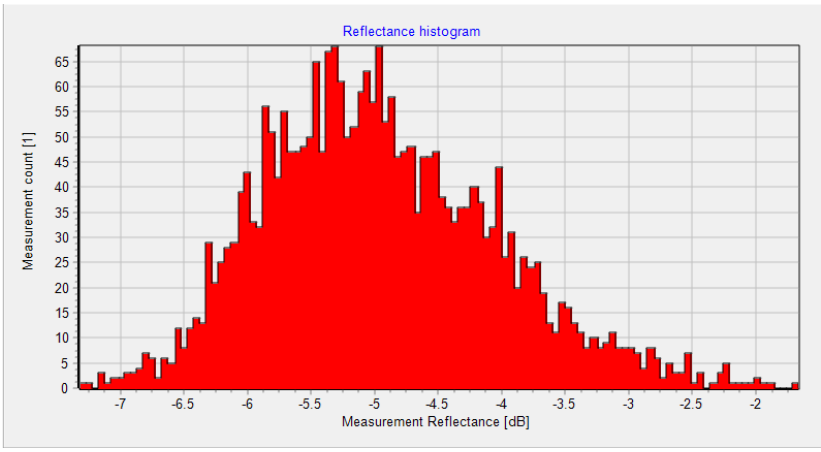

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230710-294　　扫描日期：2023 年 7 月 10 日

样品编号	XX38-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	22℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	70%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-4.82		平均振幅 A	30.67	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.18310	7.22362	0.04051	0.00979	7.19741
振幅	28.32000	34.58000	6.26000	0.94562	30.68915
强度	-7.18000	-0.93000	6.25000	0.94507	-4.81774

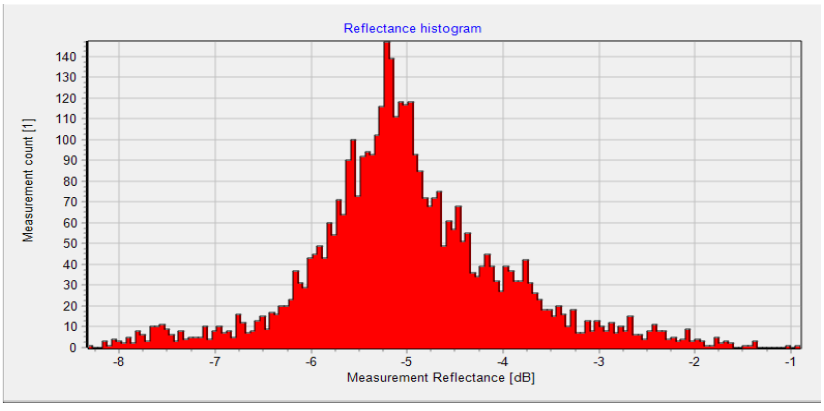

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230710-295　　扫描日期：2023 年 7 月 10 日

样品编号	XX38-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	22℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	70%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-4.81		平均振幅 A	30.69	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.18310	7.22362	0.04051	0.00979	7.19741
振幅	28.32000	34.58000	6.26000	0.94562	30.68915
强度	-7.18000	-0.93000	6.25000	0.94507	-4.81774

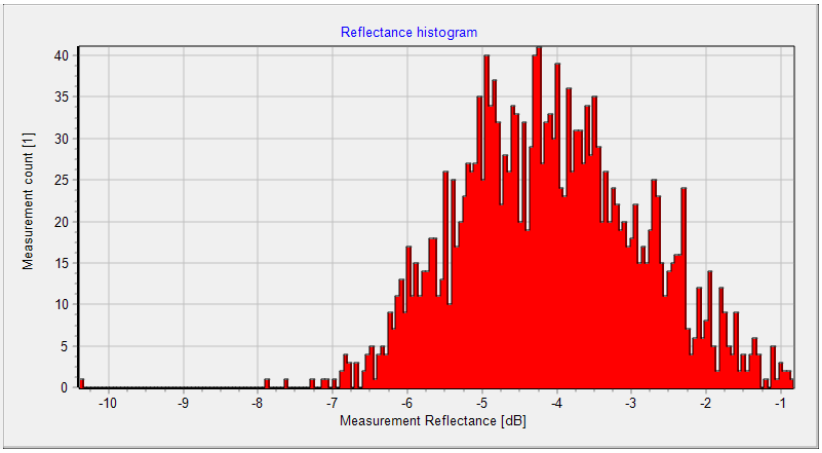

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230719-296　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	GJS-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	页岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	陡山沱组（顶）	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-5.15		平均振幅 A	30.37	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.22740	7.26964	0.04224	0.01016	7.24808
振幅	28.52000	33.24000	4.72000	0.62847	30.37110
强度	-7.01000	-2.29000	4.72000	0.62824	-5.15207

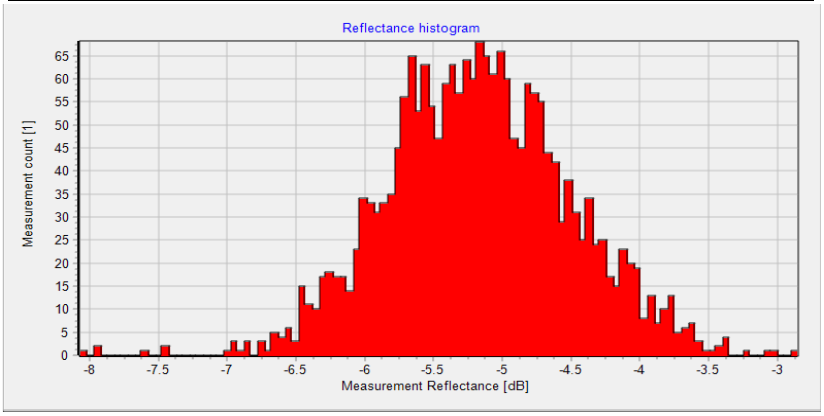

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230719-297　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B1-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-2.64		平均振幅 A	32.88	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.20026	7.25211	0.05185	0.01068	7.21914
振幅	28.81000	36.36000	7.55000	1.10334	32.87560
强度	-6.70000	0.85000	7.55000	1.10200	-2.63846

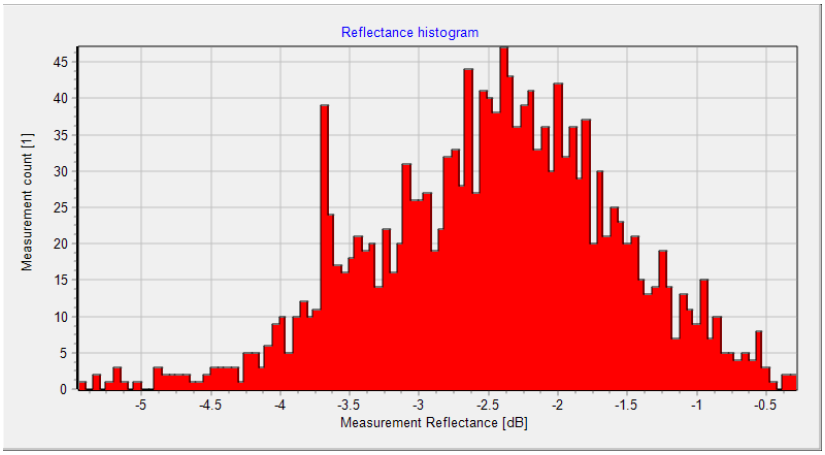

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230719-298　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B2-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-2.31		平均振幅 A	33.21	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.18725	7.25211	0.06486	0.01236	7.21704
振幅	28.81000	36.36000	7.55000	0.98276	33.20598
强度	-6.70000	0.85000	7.55000	0.98275	-2.30775

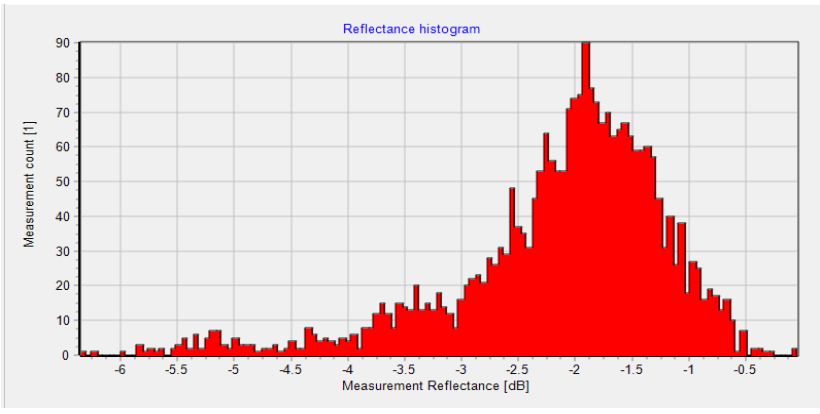

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230719-299　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B3-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-2.09		平均振幅 A	33.42	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.18038	7.25211	0.07173	0.01611	7.20862
振幅	28.81000	36.36000	7.55000	0.94858	33.41906
强度	-6.70000	0.85000	7.55000	0.95004	-2.09181

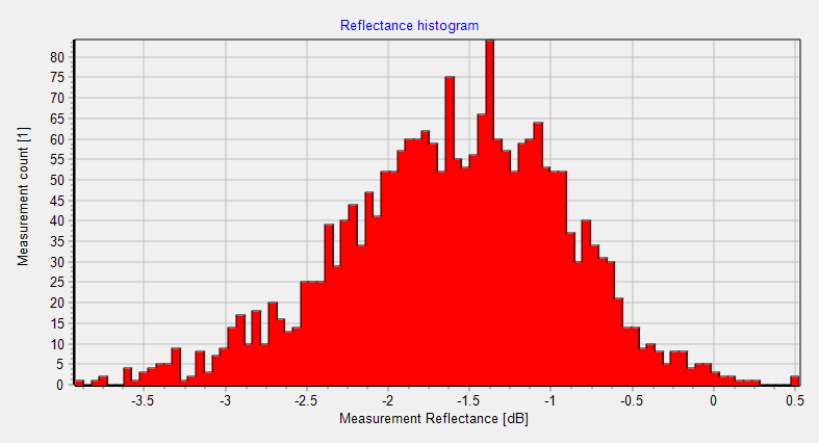

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230719-300　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B5-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-2.33		平均振幅 A	33.18	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.19155	7.23444	0.04289	0.00944	7.20476
振幅	28.52000	36.13000	7.61000	1.43950	33.18349
强度	-7.00000	0.62000	7.62000	1.44020	-2.32728

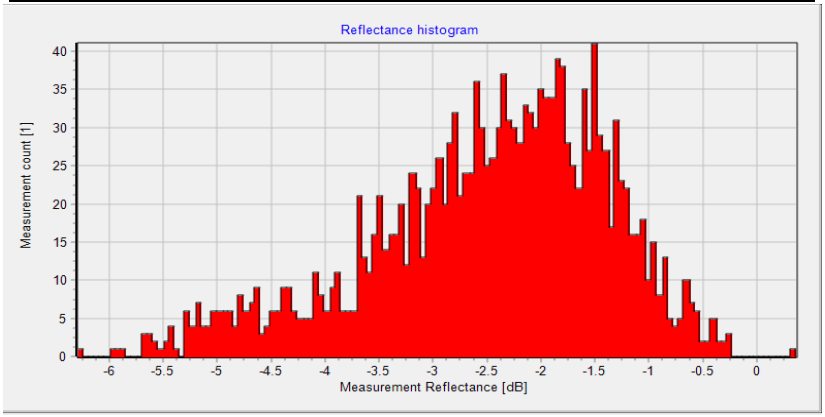

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230719-301　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B6-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-2.25		平均振幅 A	33.26	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.18722	7.23444	0.04722	0.00953	7.20196
振幅	28.52000	36.13000	7.61000	1.28169	33.25745
强度	-7.00000	0.62000	7.62000	1.28243	-2.25281

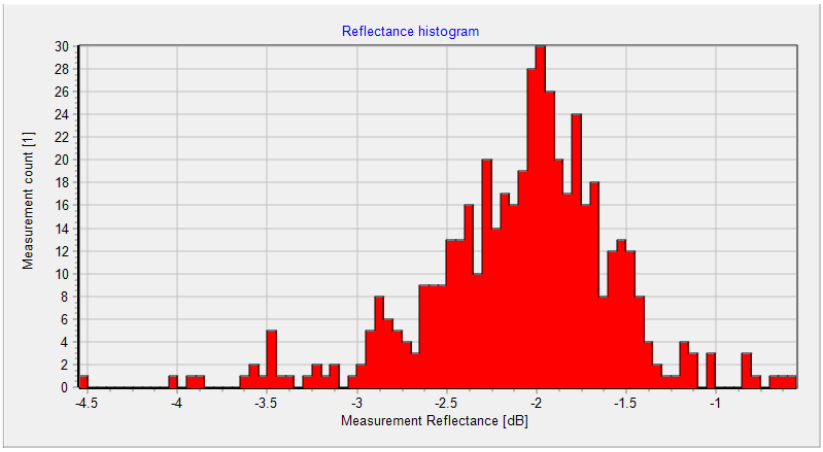

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230719-302　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B8-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-2.21		平均振幅 A	33.30	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.15616	7.23444	0.07828	0.01739	7.18943
振幅	28.52000	36.13000	7.61000	1.10301	33.30080
强度	-7.00000	0.62000	7.62000	1.10384	-2.20530

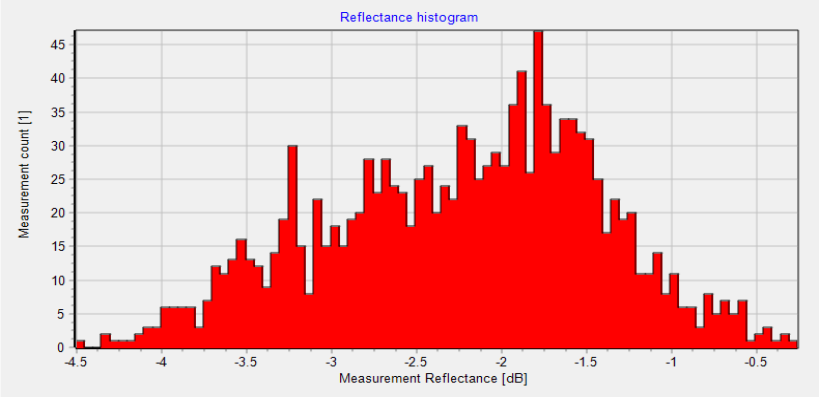

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230719-303　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B8-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-2.20		平均振幅 A	33.30	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.15616	7.23444	0.07828	0.01723	7.18932
振幅	28.52000	36.13000	7.61000	1.09716	33.30479
强度	-7.00000	0.62000	7.62000	1.09799	-2.20119

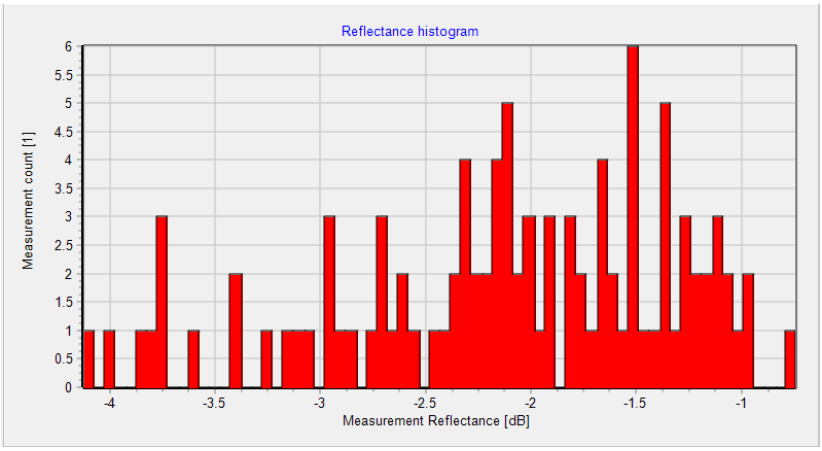

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230719-304　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B9-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-2.11		平均振幅 A	27.12	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	6.82636	6.87352	0.04716	0.00882	6.84774
振幅	21.02000	31.97000	10.95000	1.57424	27.11900
强度	-7.00000	0.62000	7.62000	1.44020	-2.11230

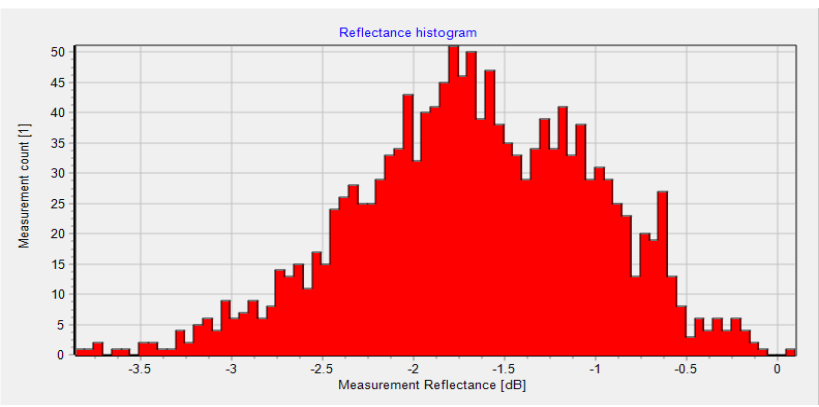

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230719-305　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B10-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	白云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-1.81		平均振幅 A	33.70	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.16947	7.19535	0.02588	0.00608	7.17796
振幅	29.27000	35.92000	6.65000	1.28961	33.69556
强度	-6.23000	0.42000	6.65000	1.28914	-1.80523

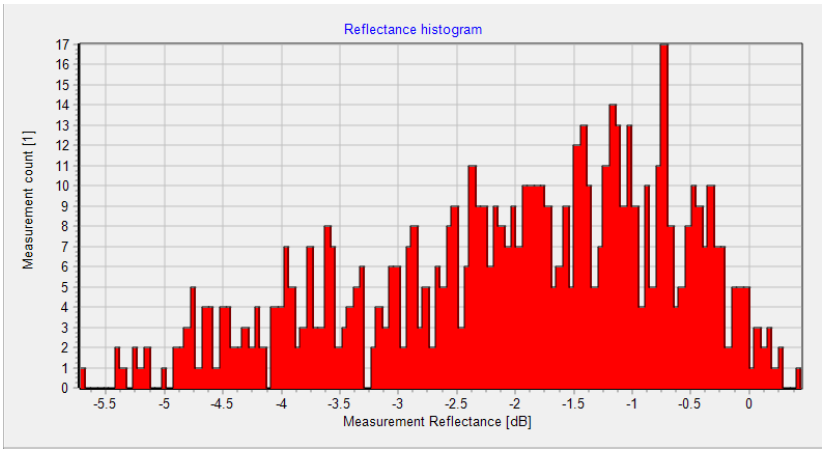

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230719-306　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B10-3	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-2.16		平均振幅 A	33.33	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.14549	7.17814	0.03265	0.00726	7.16304
振幅	31.87000	36.07000	4.20000	0.67480	33.33260
强度	-3.63000	0.57000	4.20000	0.67276	-2.16332

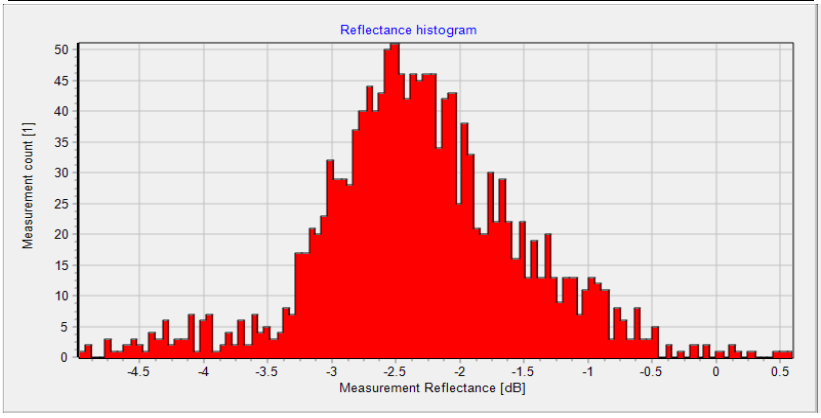

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230719-307　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B10-4	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	晶粒云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-2.09		平均振幅 A	33.41	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.13315	7.17814	0.04499	0.01225	7.15795
振幅	23.13000	36.07000	12.94000	1.11602	33.40513
强度	-12.37000	0.57000	12.94000	1.11606	-2.08967

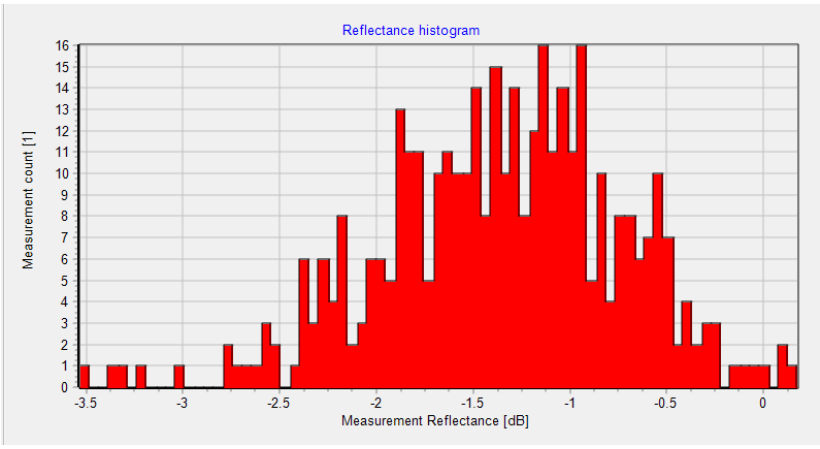

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230719-308　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B11-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-4.43		平均振幅 A	31.05	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.11485	7.14036	0.02551	0.00527	7.12515
振幅	27.75000	34.59000	6.84000	1.14573	31.05057
强度	-7.74000	-0.89000	6.85000	1.14663	-4.43185

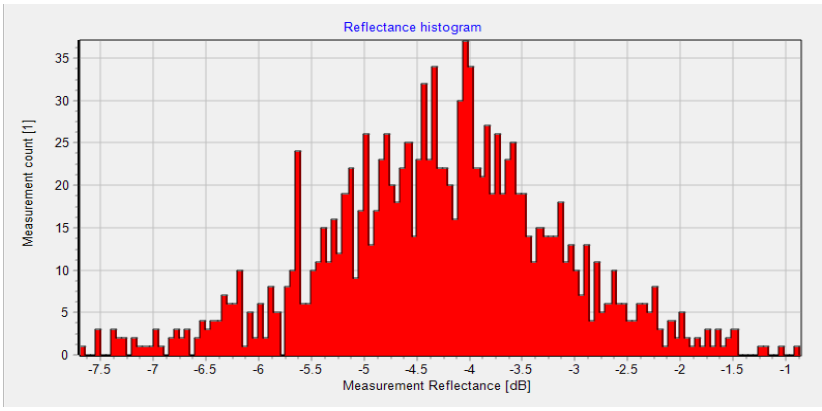

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230719-309　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B11-3	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-3.56		平均振幅 A	31.92	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.09761	7.15946	0.06185	0.01332	7.11566
振幅	22.38000	34.61000	12.23000	2.64773	31.92029
强度	-13.11000	-0.87000	12.24000	2.65058	-3.56067

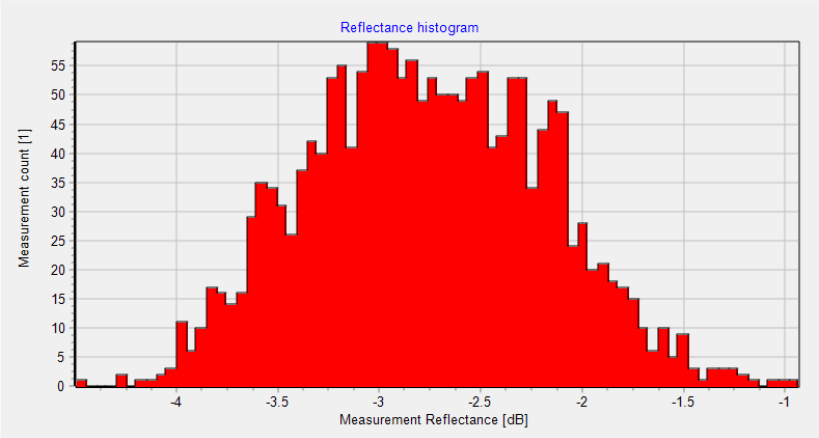

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230719-310　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B13-3	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-0.86		平均振幅 A	34.62	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.12070	7.14966	0.02897	0.00498	7.12898
振幅	31.86000	36.98000	5.12000	0.80610	34.62272
强度	-3.63000	1.50000	5.13000	0.80920	-0.86111

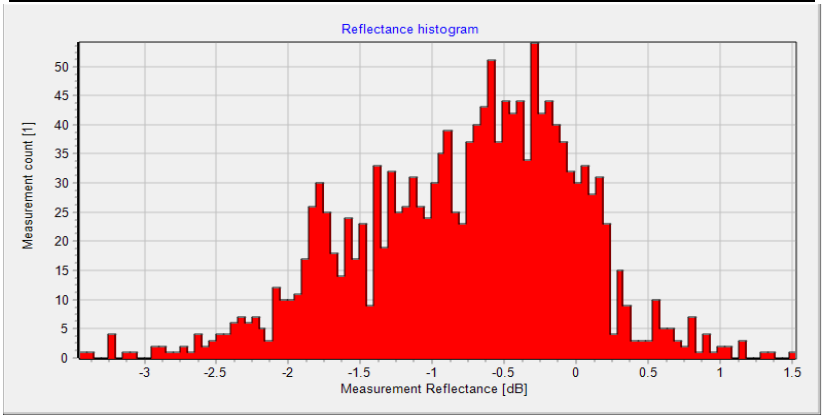

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230719-311　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B14-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-1.62		平均振幅 A	33.86	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.10800	7.15297	0.04497	0.00768	7.11594
振幅	22.90000	36.04000	13.14000	2.31456	33.85691
强度	-12.59000	0.56000	13.15000	2.31661	-1.62359

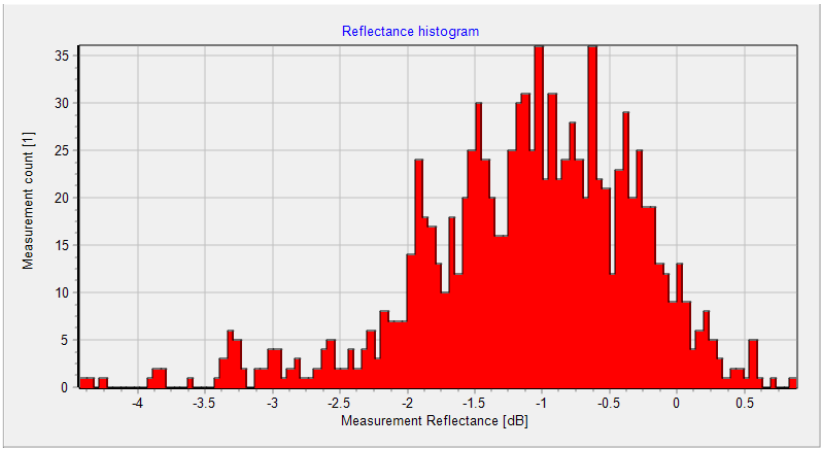

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230719-312　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B15-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	泥晶白云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-1.53		平均振幅 A	33.95	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.10800	7.15297	0.04497	0.00847	7.11972
振幅	22.90000	36.04000	13.14000	1.91207	33.95193
强度	-12.59000	0.56000	13.15000	1.91375	-1.52952

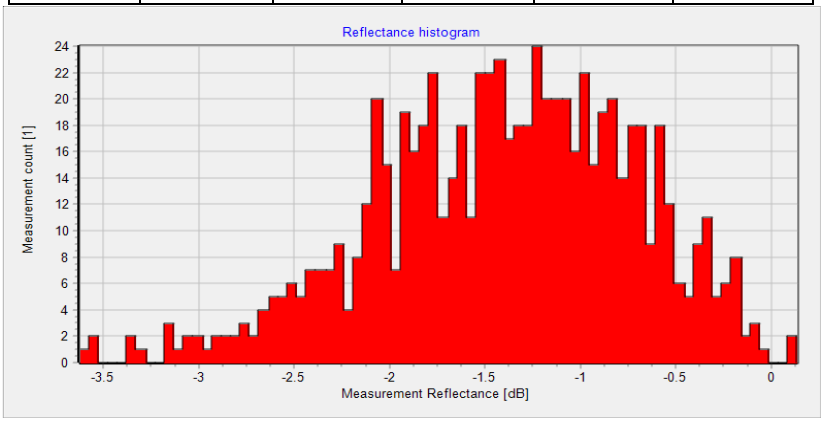

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230719-313　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B16-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-1.71		平均振幅 A	33.76	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.08940	7.13168	0.04227	0.01305	7.11256
振幅	30.83000	35.43000	4.60000	0.74248	33.76397
强度	-4.65000	-0.05000	4.60000	0.74348	-1.71397

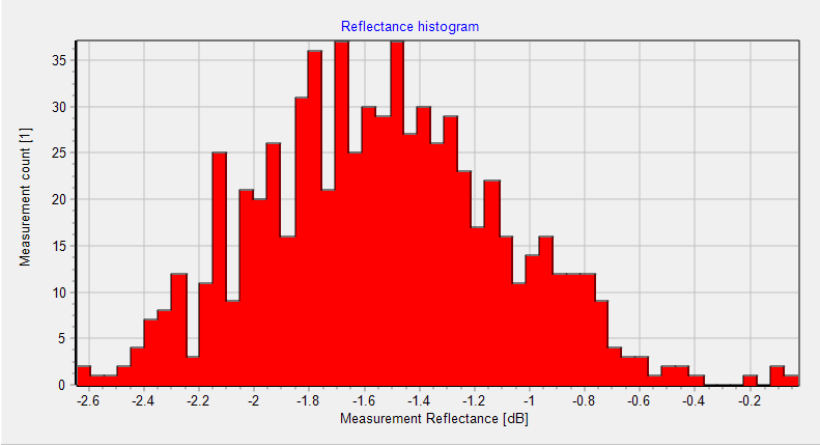

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230719-314　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B16-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-1.10		平均振幅 A	34.37	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.08421	7.10331	0.01910	0.00327	7.09213
振幅	31.09000	36.86000	5.77000	1.03843	34.36734
强度	-4.38000	1.39000	5.77000	1.03944	-1.10331

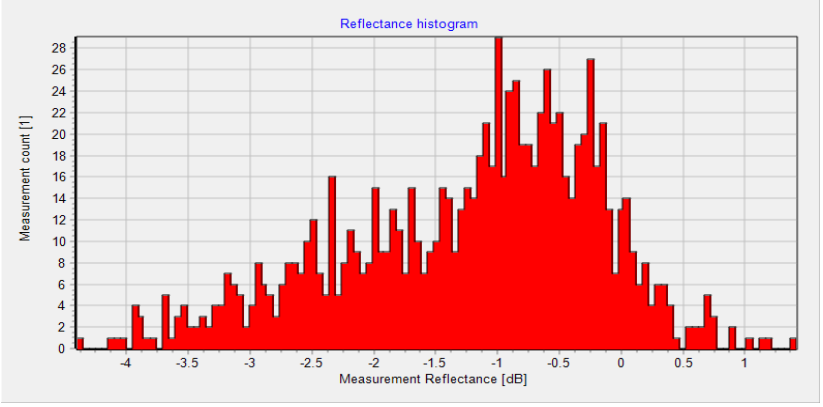

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230719-315　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B17-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-2.06		平均振幅 A	33.41	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.06743	7.10455	0.03713	0.00722	7.08571
振幅	30.87000	36.86000	5.99000	0.96596	33.40825
强度	-4.61000	1.39000	6.00000	0.96620	-2.06209

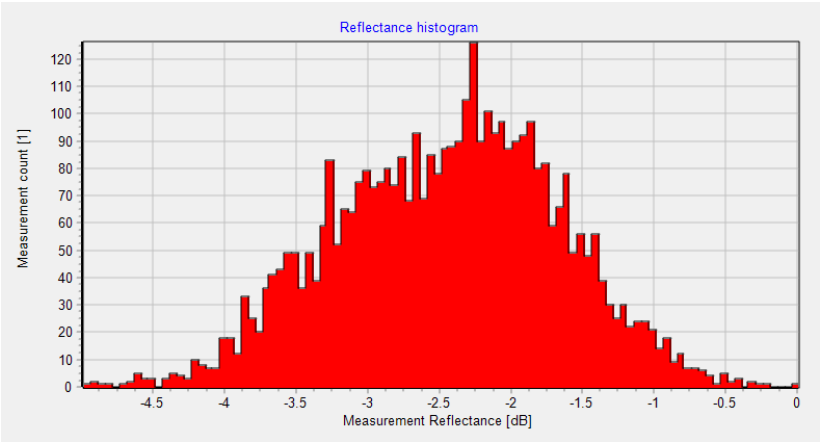

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230719-316　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B18-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-1.83		平均振幅 A	33.65	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.06743	7.20293	0.13551	0.04450	7.11221
振幅	30.87000	36.86000	5.99000	1.01923	33.65275
强度	-4.61000	1.39000	6.00000	1.01378	-1.82638

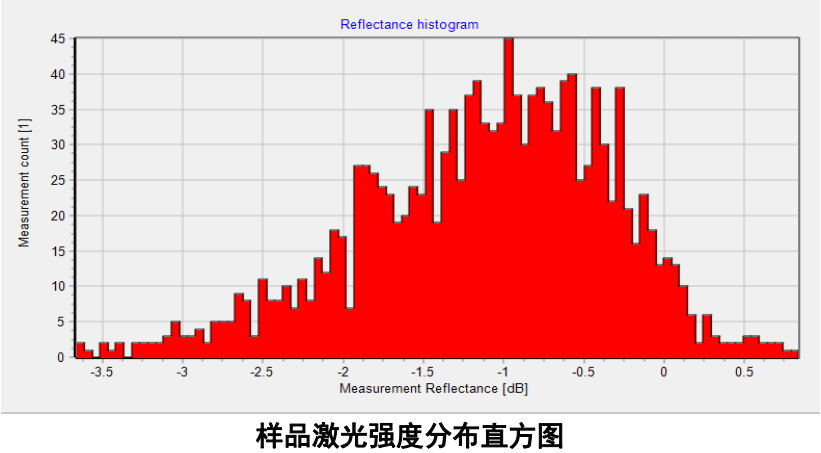

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230719-317　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B18-1-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-2.04		平均振幅 A	33.45	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.06743	7.22095	0.15353	0.05290	7.13880
振幅	28.74000	36.86000	8.12000	1.10986	33.44550
强度	-6.77000	1.39000	8.16000	1.11025	-2.04237

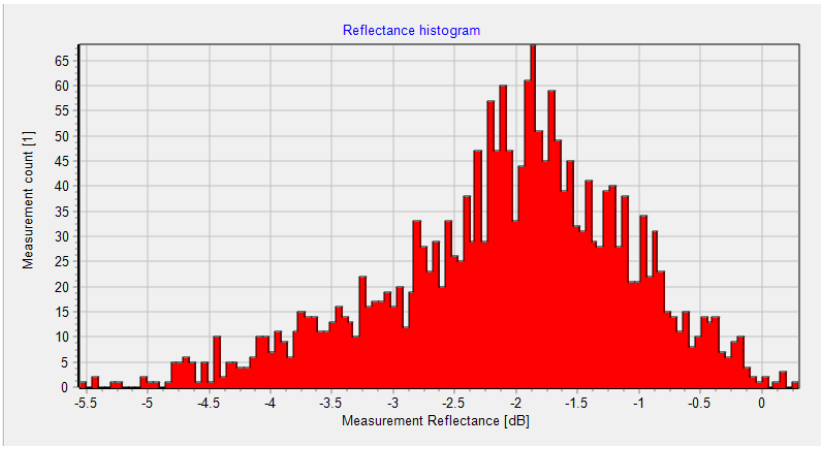

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230719-318　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B19-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-1.32		平均振幅 A	34.19	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.20808	7.23098	0.02291	0.00491	7.21964
振幅	33.06000	35.40000	2.34000	0.50800	34.19046
强度	-2.45000	-0.11000	2.34000	0.50838	-1.32274

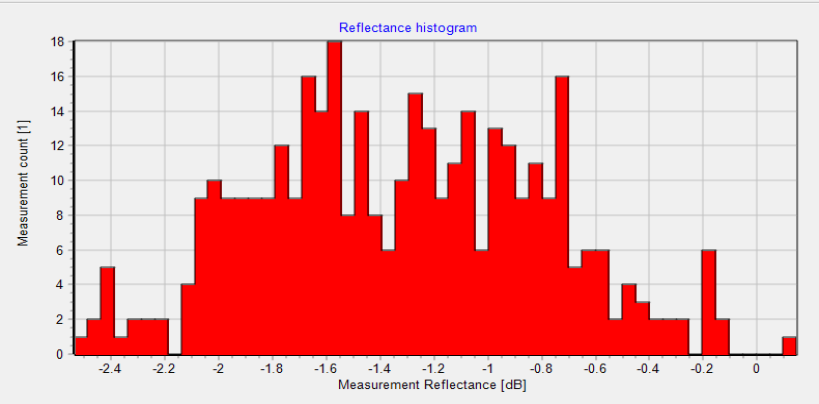

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230719-319　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B19-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-1.95		平均振幅 A	33.57	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.20808	7.23908	0.03100	0.00644	7.22321
振幅	31.16000	35.40000	4.24000	0.87911	33.56764
强度	-4.36000	-0.11000	4.25000	0.88058	-1.94777

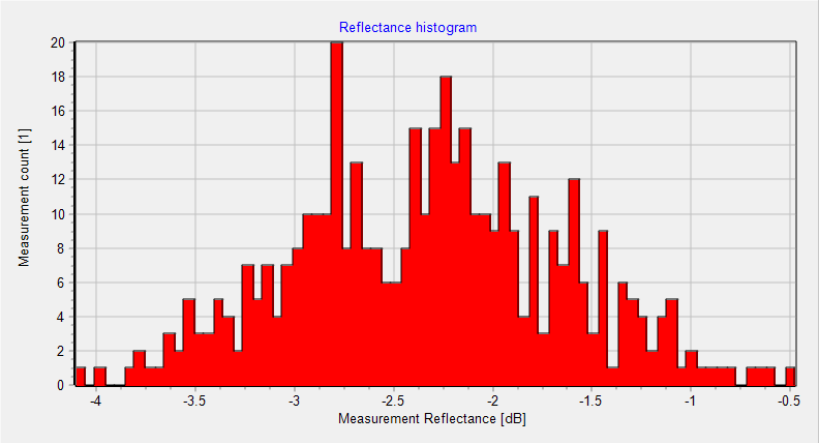

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230719-320　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B19-3	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-3.68		平均振幅 A	32.84	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.20808	7.26143	0.05336	0.01413	7.23225
振幅	27.70000	35.40000	7.70000	1.33965	32.83841
强度	-7.83000	-0.11000	7.72000	1.34260	-3.67901

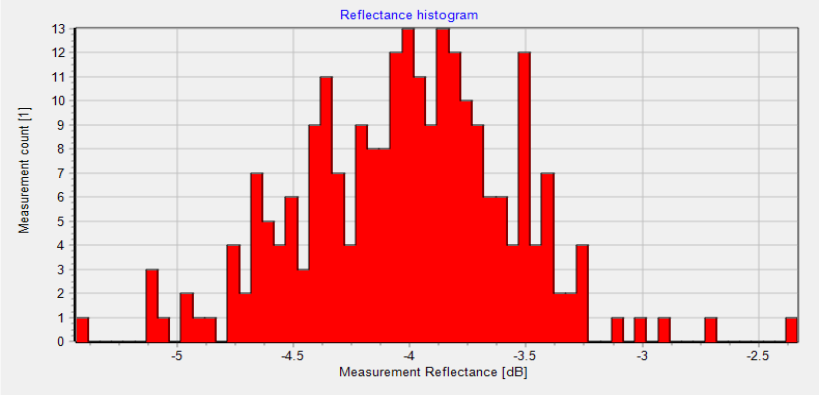

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230719-321　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B19-4	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-2.13		平均振幅 A	33.36	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.12603	7.16513	0.03910	0.00883	7.14856
振幅	29.63000	36.91000	7.28000	1.33234	33.35813
强度	-5.86000	1.42000	7.28000	1.33214	-2.13230

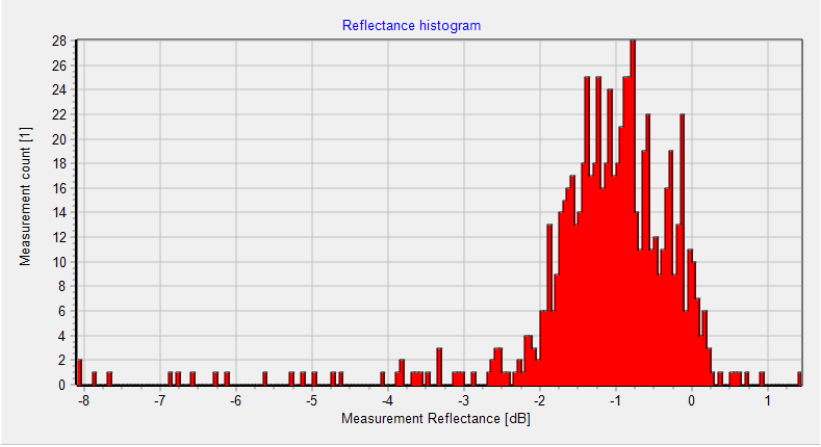

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230719-322　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B19-5	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-2.88		平均振幅 A	32.61	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.12603	7.16513	0.03910	0.00822	7.14401
振幅	29.63000	34.70000	5.07000	1.10951	32.61374
强度	-5.86000	-0.79000	5.07000	1.10949	-2.87637

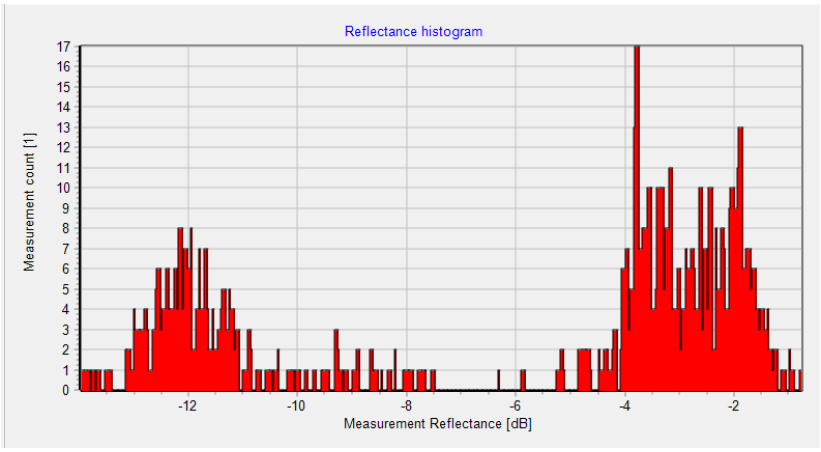

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230719-323　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B19-6	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-0.91		平均振幅 A	34.58	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.11637	7.15862	0.04224	0.00653	7.13322
振幅	30.22000	36.73000	6.51000	0.90946	34.57601
强度	-5.27000	1.24000	6.51000	0.90930	-0.91147

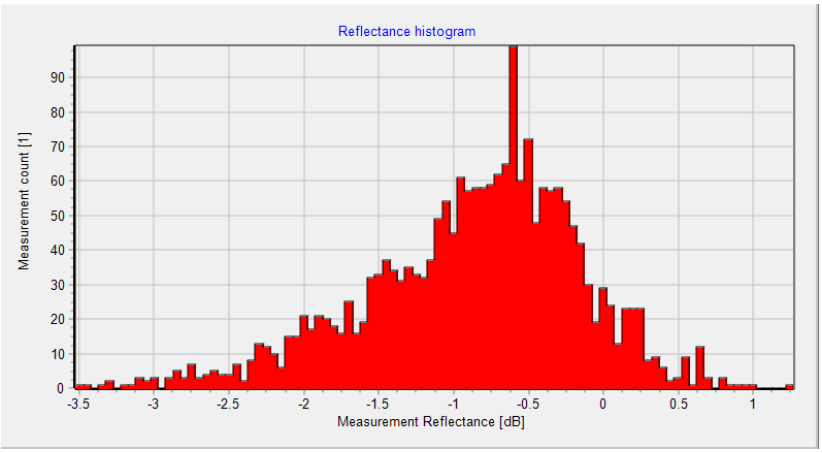

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230719-324　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B21-3	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-3.22		平均振幅 A	32.27	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.11637	7.22687	0.11050	0.02931	7.16725
振幅	20.15000	36.73000	16.58000	3.69387	32.27453
强度	-15.36000	1.24000	16.60000	3.69975	-3.22350

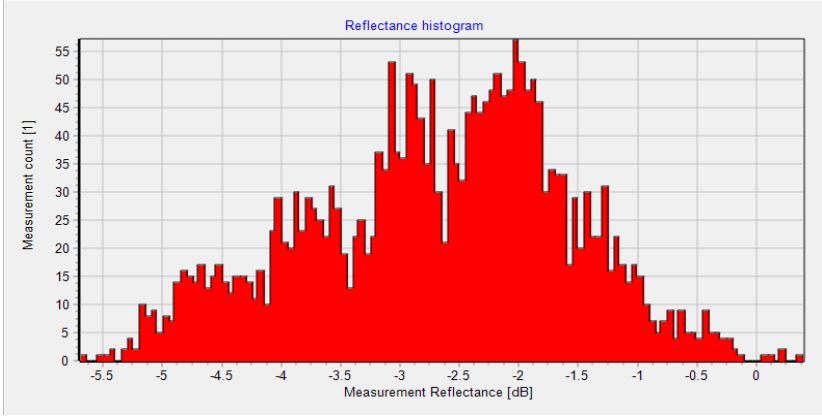

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230719-325　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B23-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-3.20		平均振幅 A	32.30	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.10295	7.22687	0.12392	0.03091	7.16468
振幅	20.15000	36.73000	16.58000	3.61217	32.29638
强度	-15.36000	1.24000	16.60000	3.61801	-3.20081

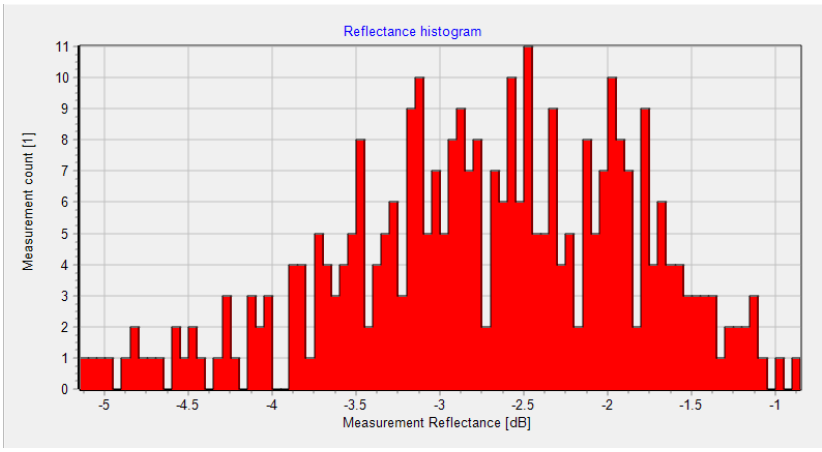

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230719-326　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B23-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-2.29		平均振幅 A	33.19	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.10442	7.13454	0.03012	0.00800	7.11817
振幅	30.73000	34.87000	4.14000	0.78497	33.18864
强度	-4.75000	-0.61000	4.14000	0.78507	-2.29339

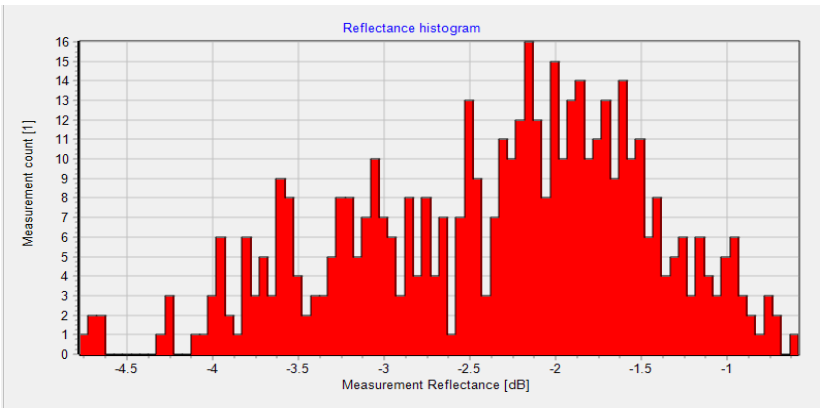

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230719-327　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B23-3	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-3.43		平均振幅 A	32.05	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.10442	7.15179	0.04736	0.00975	7.12477
振幅	22.37000	35.65000	13.28000	3.20665	32.04868
强度	-13.12000	0.17000	13.29000	3.20963	-3.43353

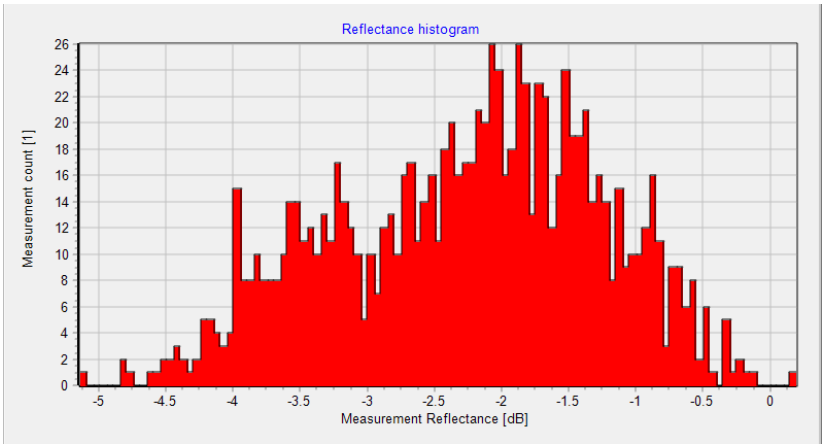

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230719-328　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B29-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-2.17		平均振幅 A	33.32	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.12098	7.14290	0.02192	0.00242	7.12841
振幅	31.21000	35.33000	4.12000	0.93489	33.31768
强度	-4.27000	-0.15000	4.12000	0.93725	-2.16710

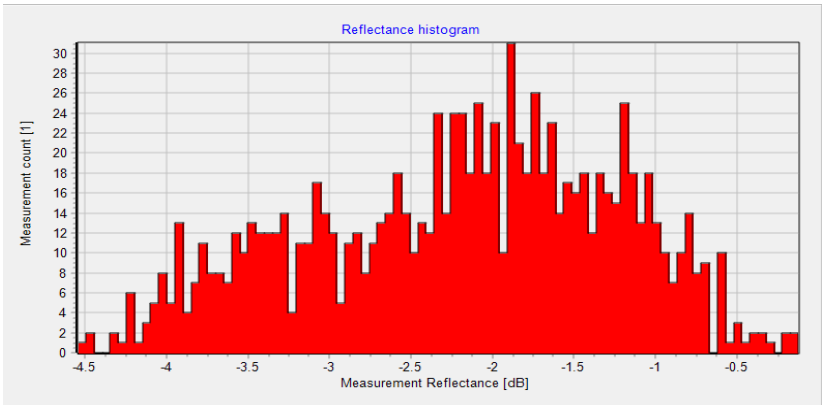

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230719-329　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B30-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-1.93		平均振幅 A	33.56	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.12098	7.17198	0.05100	0.01535	7.14583
振幅	30.82000	36.04000	5.22000	0.87797	33.56324
强度	-4.68000	0.55000	5.23000	0.87935	-1.92679

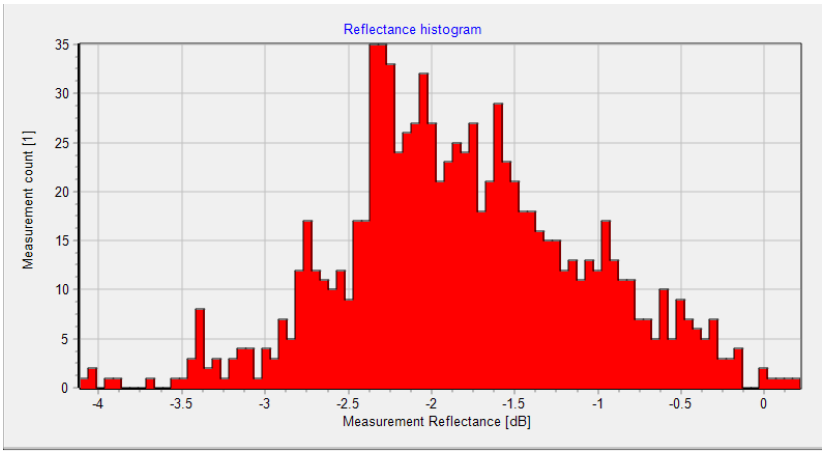

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230719-330　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B30-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-2.36		平均振幅 A	33.12	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.05420	7.49014	0.43594	0.04111	7.11630
振幅	22.77000	56.99000	34.22000	2.03132	33.12073
强度	-12.71000	21.42000	34.13000	2.02852	-2.35996

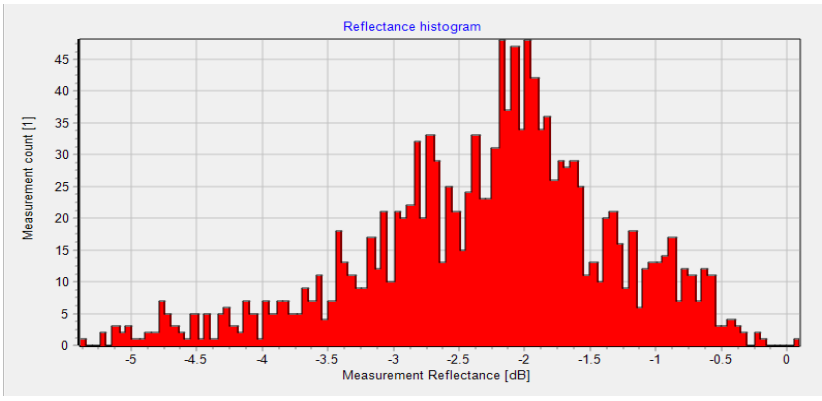

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230719-331　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B30-3	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-2.19		平均振幅 A	33.29	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.05420	7.71546	0.66126	0.04970	7.10764
振幅	21.54000	56.99000	35.45000	2.15673	33.29251
强度	-14.12000	21.42000	35.54000	2.15753	-2.18592

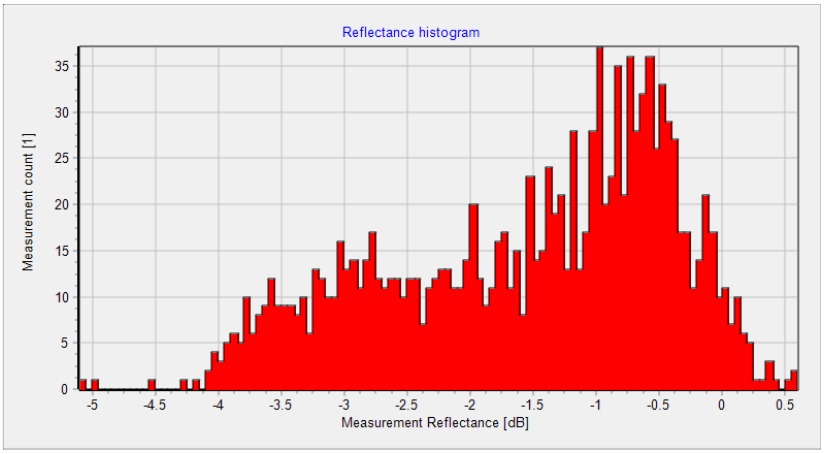

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230719-332　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B31-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-2.13		平均振幅 A	33.35	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.05420	7.71546	0.66126	0.04784	7.10783
振幅	21.54000	56.99000	35.45000	2.09299	33.34964
强度	-14.12000	21.42000	35.54000	2.09371	-2.12890

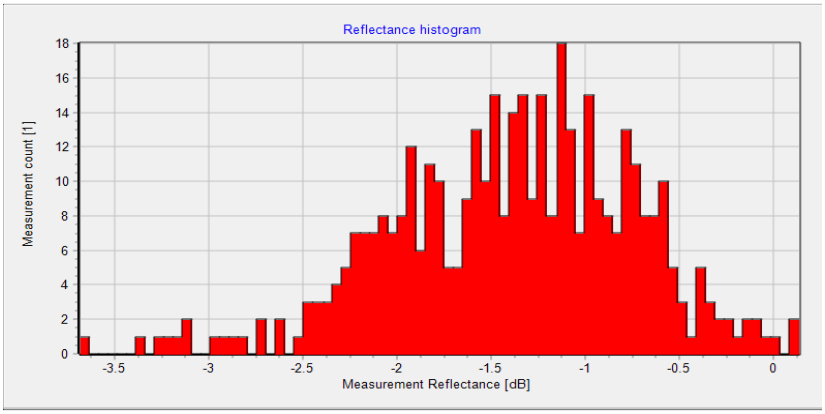

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230719-333　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B32-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-2.13		平均振幅 A	33.35	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.05420	7.71546	0.66126	0.04605	7.10854
振幅	21.54000	56.99000	35.45000	2.02655	33.35232
强度	-14.12000	21.42000	35.54000	2.02723	-2.12633

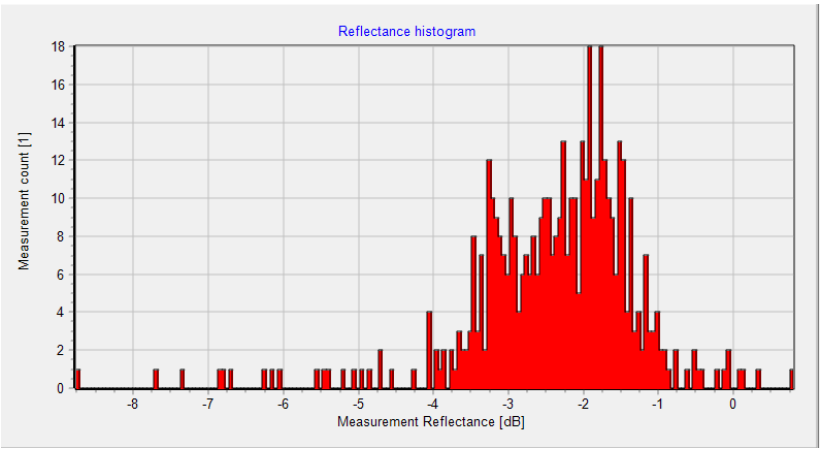

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230719-334　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B33-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-2.03		平均振幅 A	33.45	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.05420	7.71546	0.66126	0.04494	7.11033
振幅	21.54000	56.99000	35.45000	1.99684	33.45368
强度	-14.12000	21.42000	35.54000	1.99706	-2.02560

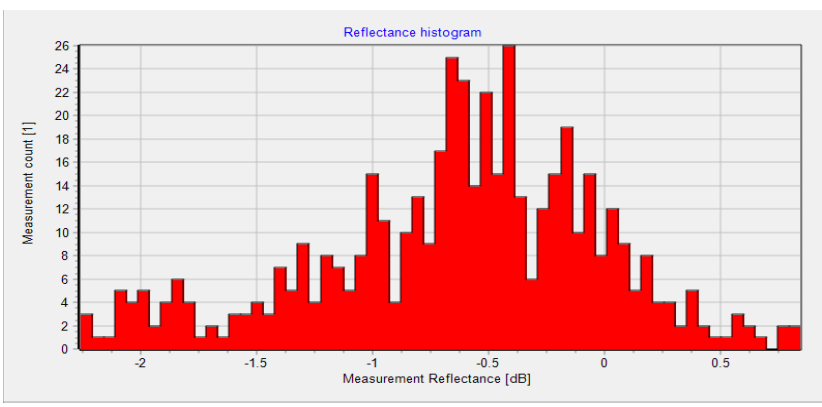

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230719-335　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B40-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-1.32		平均振幅 A	34.20	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.22353	7.25467	0.03114	0.00683	7.23789
振幅	32.14000	35.75000	3.61000	0.58036	34.20105
强度	-3.38000	0.23000	3.61000	0.58034	-1.31899

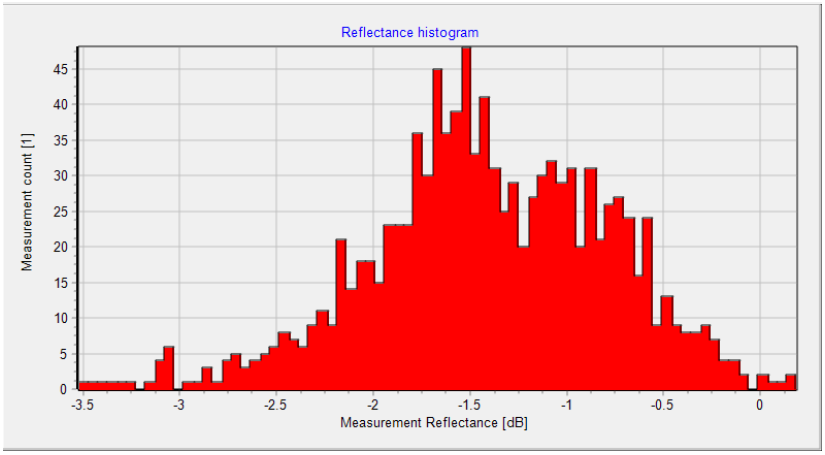

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230719-336　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B41-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-2.59		平均振幅 A	32.93	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.21603	7.24315	0.02713	0.00593	7.23036
振幅	30.92000	34.55000	3.63000	0.70283	32.92949
强度	-4.60000	-0.97000	3.63000	0.70318	-2.58949

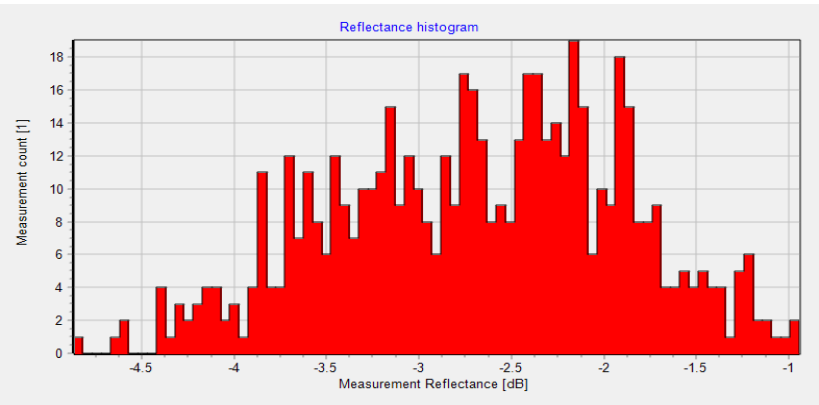

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230719-337　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B43-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-5.55		平均振幅 A	29.96	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.18959	7.22047	0.03088	0.00564	7.20385
振幅	27.07000	32.55000	5.48000	0.88326	29.96384
强度	-8.44000	-2.96000	5.48000	0.88325	-5.54612

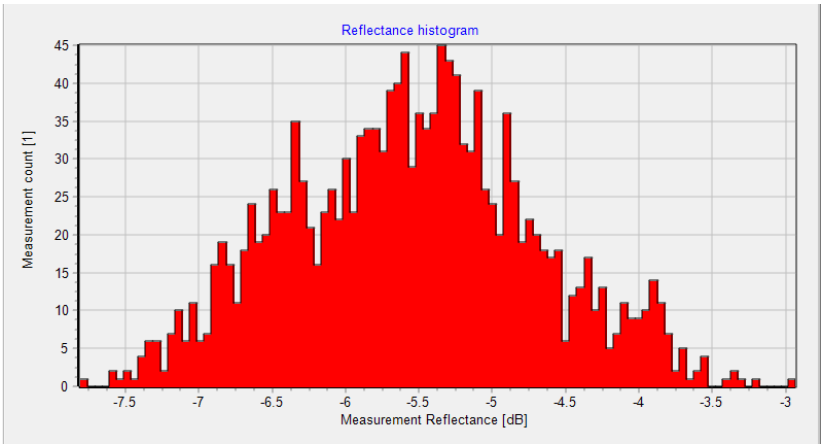

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230719-338　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B44-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	泥晶云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-2.66		平均振幅 A	32.85	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.18344	7.23170	0.04826	0.00910	7.20265
振幅	29.70000	35.08000	5.38000	1.02842	32.84877
强度	-5.81000	-0.43000	5.38000	1.02820	-2.66085

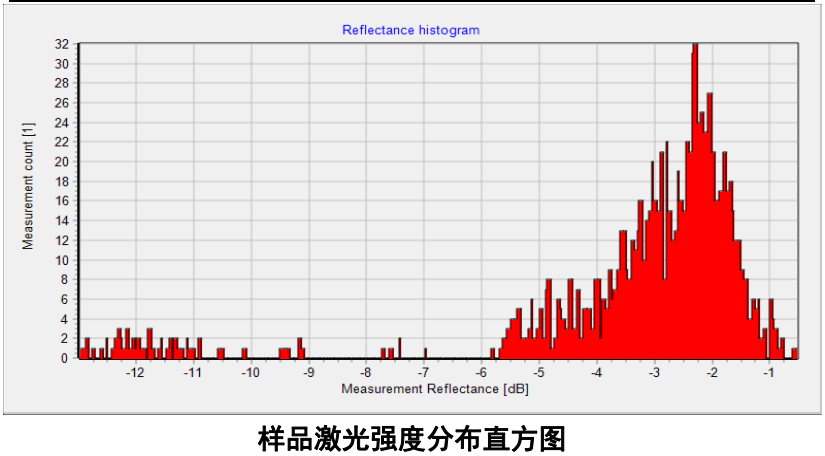

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230719-339　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B47-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	页岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-5.69		平均振幅 A	29.56	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	6.47963	6.52316	0.04353	0.00765	6.50177
振幅	26.59000	33.47000	6.88000	0.83195	29.55538
强度	-8.66000	-1.78000	6.88000	0.83146	-5.69075

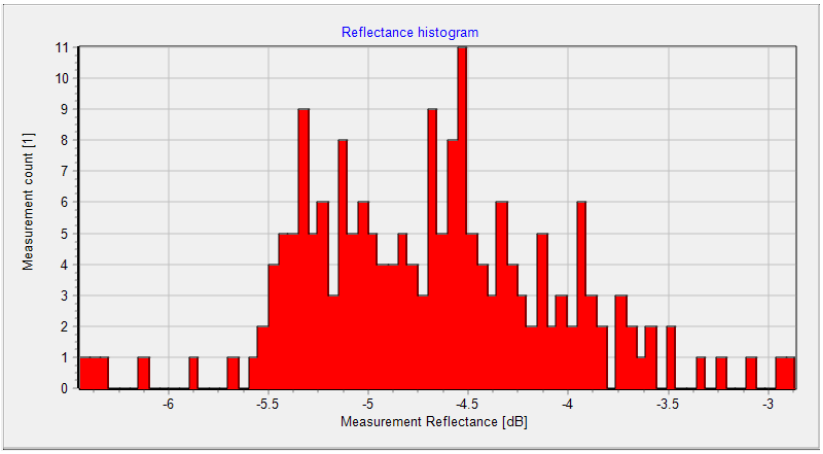

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230719-340　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B49-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	泥晶云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-6.53		平均振幅 A	28.98	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.19273	7.20695	0.01423	0.00261	7.19918
振幅	27.24000	31.13000	3.89000	0.62522	28.97973
强度	-8.27000	-4.38000	3.89000	0.62522	-6.53027

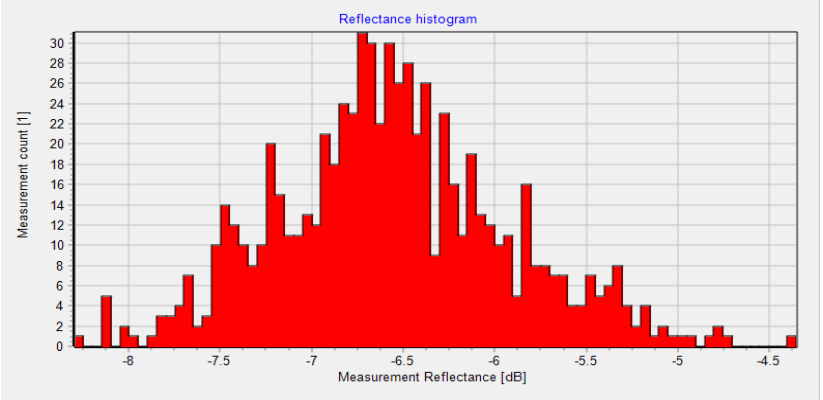

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230719-341　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B49-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	泥晶云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-6.58		平均振幅 A	32.64	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.16970	7.18691	0.01721	0.00444	7.17837
振幅	30.52000	34.26000	3.74000	0.67028	32.64096
强度	-9.34000	-3.42000	5.92000	0.85610	-6.57986

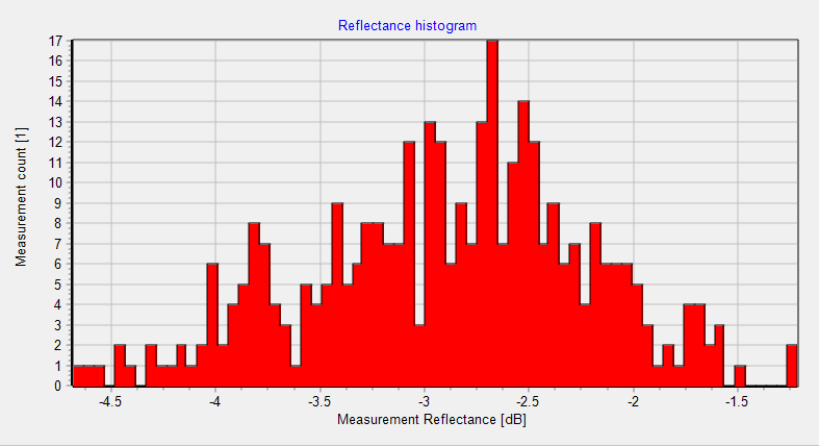

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230719-342　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B50-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	泥晶云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-2.66		平均振幅 A	32.84	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.15996	7.17628	0.01632	0.00352	7.16842
振幅	31.09000	34.86000	3.77000	0.67144	32.83937
强度	-4.41000	-0.64000	3.77000	0.67144	-2.66063

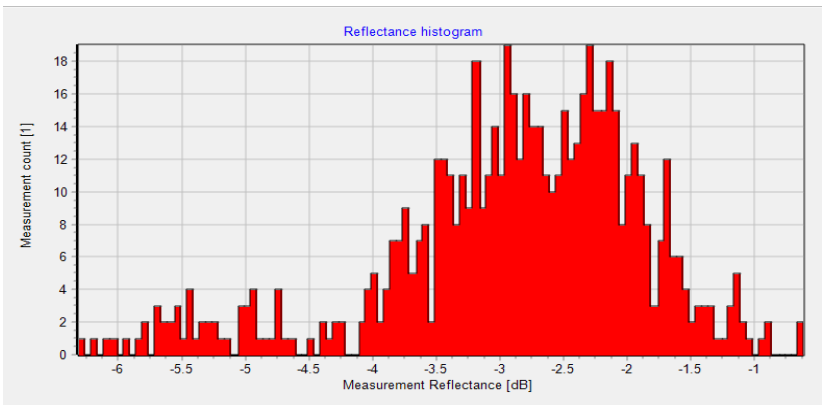

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230719-343　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B53-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	泥晶云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-3.58		平均振幅 A	31.92	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.13870	7.18706	0.04836	0.00880	7.15685
振幅	28.03000	35.38000	7.35000	1.52463	31.91793
强度	-7.47000	-0.11000	7.36000	1.52612	-3.57571

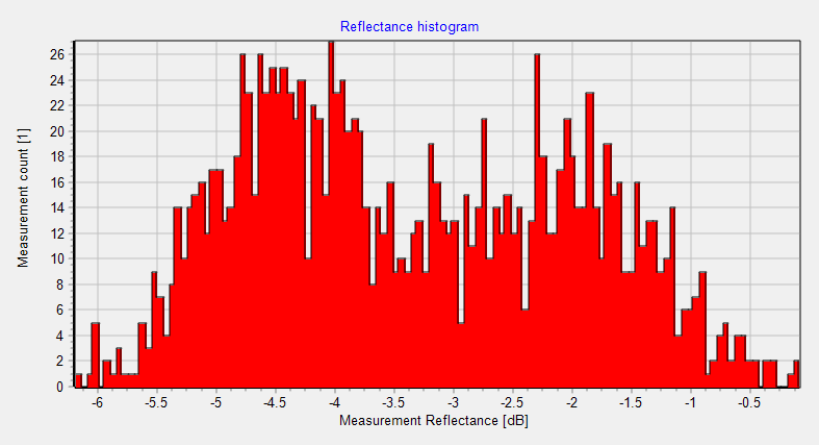

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230719-344　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B57-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	泥晶云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-5.38		平均振幅 A	30.12	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.17357	7.18464	0.01107	0.00218	7.17855
振幅	28.94000	32.31000	3.37000	0.79217	30.11636
强度	-6.56000	-3.19000	3.37000	0.79217	-5.38364

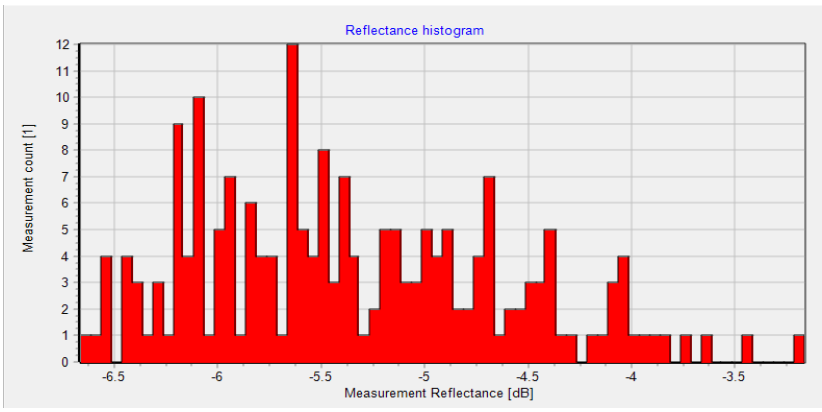

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230719-345　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B60-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	泥晶云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-2.10		平均振幅 A	33.42	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.14237	7.48938	0.34701	0.01426	7.15639
振幅	30.29000	55.60000	25.30999	1.32554	33.41759
强度	-5.20000	20.01000	25.21000	1.32510	-2.07559

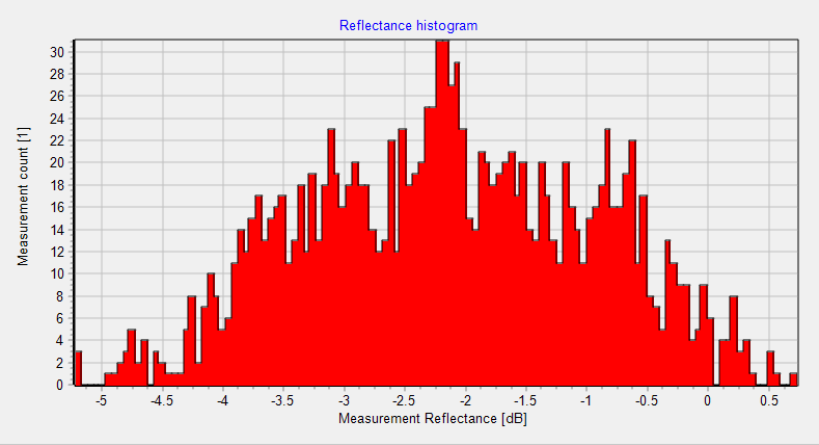

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230719-346　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B60-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	泥晶云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-3.47		平均振幅 A	32.02	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.14738	7.15846	0.01108	0.00205	7.15305
振幅	30.20000	33.89000	3.69000	0.76243	32.02025
强度	-5.29000	-1.60000	3.69000	0.76243	-3.46975

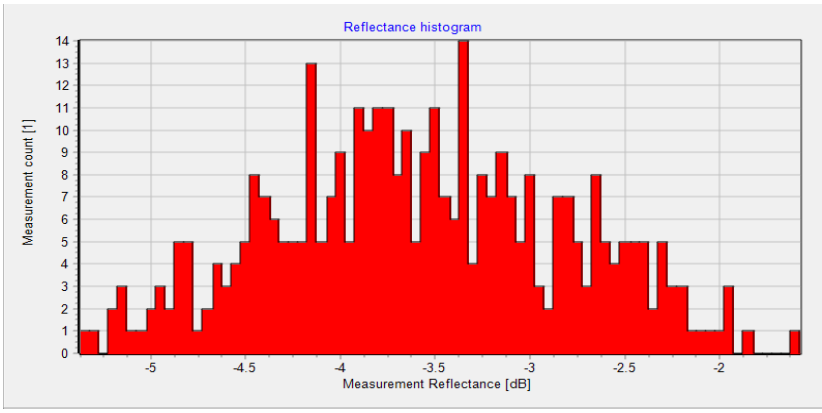

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230719-347　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B61-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	晶粒云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-3.32		平均振幅 A	32.17	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.14504	7.15737	0.01233	0.00259	7.14921
振幅	27.87000	33.91000	6.04000	1.24863	32.17105
强度	-7.62000	-1.58000	6.04000	1.24863	-3.31895

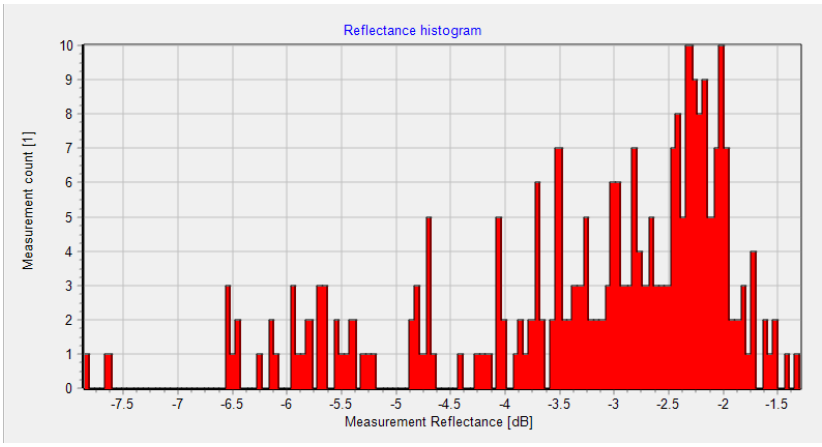

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230719-348　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B65-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	晶粒云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-6.73		平均振幅 A	28.76	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.12524	7.14811	0.02286	0.00471	7.13605
振幅	27.36000	30.78000	3.42000	0.58703	28.76379
强度	-8.13000	-4.71000	3.42000	0.58704	-6.72568

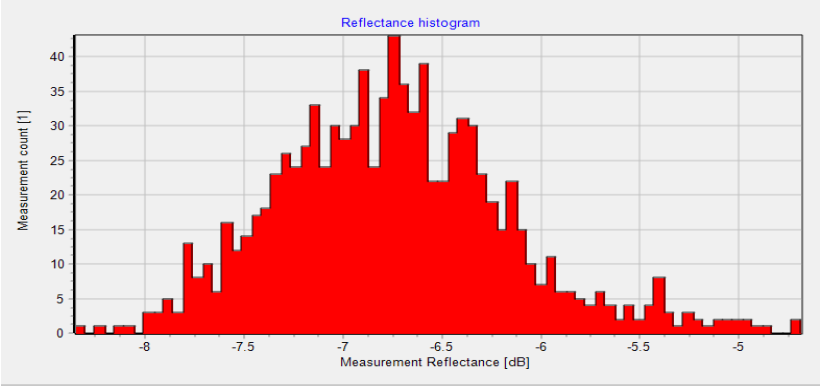

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230719-349　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	Є1q-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	灰岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	筇竹寺组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-3.85		平均振幅 A	31.64	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.13987	7.15323	0.01336	0.00246	7.14751
振幅	26.23000	33.65000	7.42000	1.29659	31.63787
强度	-9.26000	-1.84000	7.42000	1.29659	-3.85213

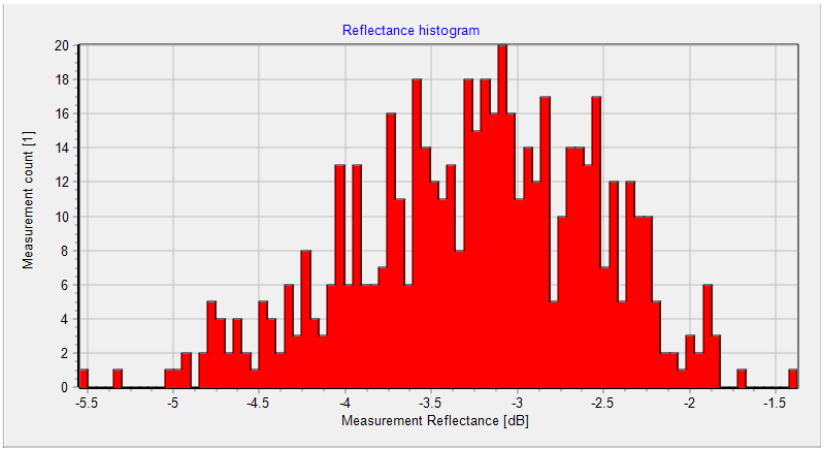

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230719-350　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	Є1q-3	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	页岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	筇竹寺组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-6.43		平均振幅 A	29.05	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.09962	7.15025	0.05064	0.01306	7.11697
振幅	23.03000	32.87000	9.84000	2.17303	29.05164
强度	-12.46000	-2.61000	9.85000	2.17589	-6.43011

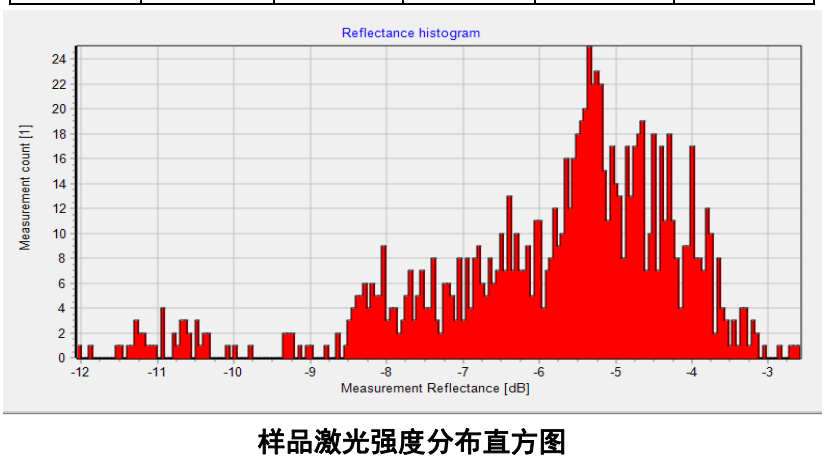

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230719-351　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	Є1q-4	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	页岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	筇竹寺组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-4.81		平均振幅 A	30.67	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.10732	7.12420	0.01688	0.00347	7.11554
振幅	28.71000	32.71000	4.00000	0.75533	30.67345
强度	-6.77000	-2.77000	4.00000	0.75533	-4.80655

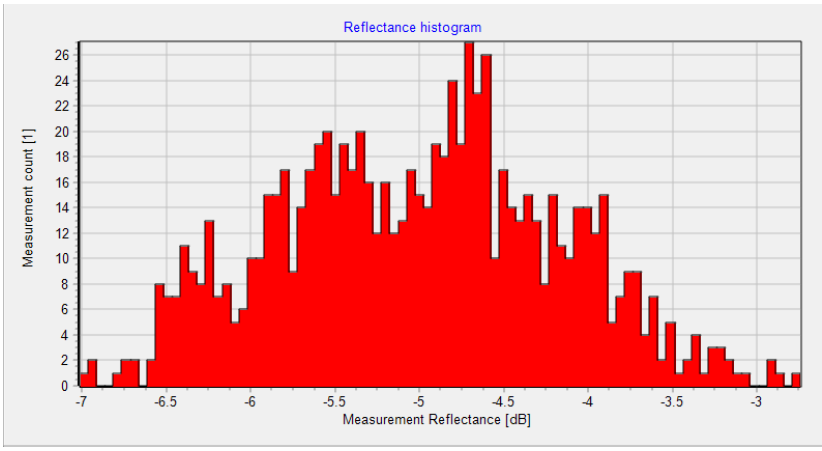

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230719-352　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	Є1q-5	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	硅质页岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	筇竹寺组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-4.87		平均振幅 A	30.61	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.10898	7.12971	0.02073	0.00387	7.11770
振幅	28.13000	34.63000	6.50000	0.98709	30.61063
强度	-7.35000	-0.85000	6.50000	0.98705	-4.86938

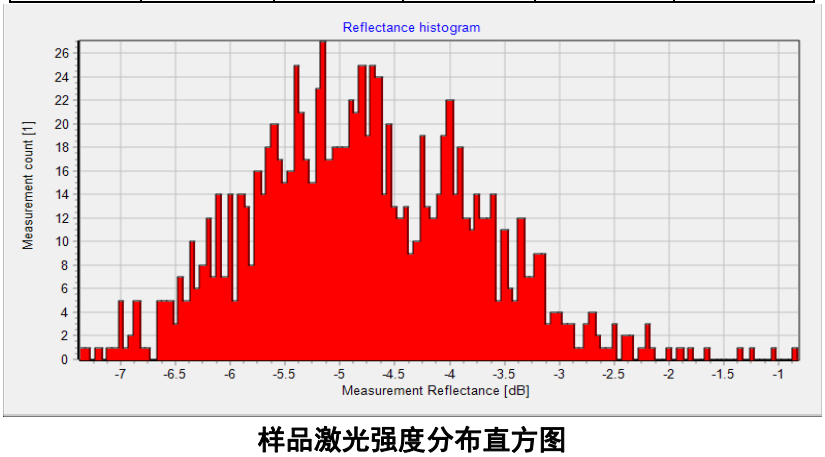

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230719-353　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	Є1q-7	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	页岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	筇竹寺组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-5.08		平均振幅 A	30.39	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.08419	7.12907	0.04488	0.00894	7.09682
振幅	22.43000	34.49000	12.06000	2.13735	30.39379
强度	-13.05000	-0.98000	12.07000	2.13883	-5.07976

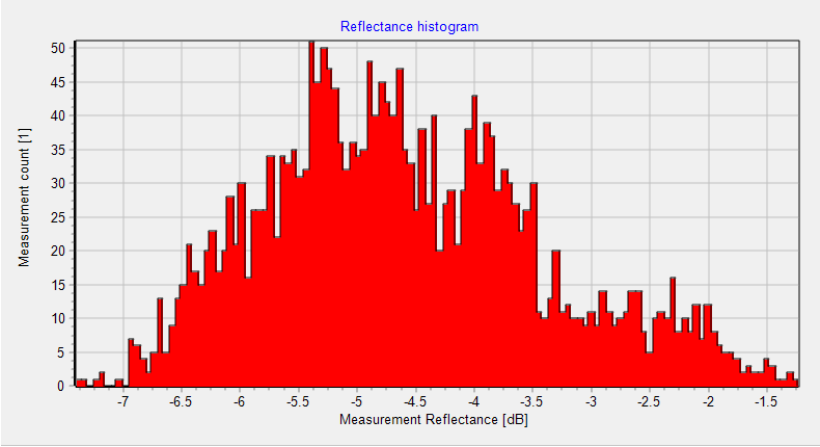

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230719-354　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	Є1q-8	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	泥岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	筇竹寺组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-1.71		平均振幅 A	33.76	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.08568	7.10608	0.02040	0.00433	7.09539
振幅	31.96000	35.13000	3.17000	0.50218	33.75983
强度	-3.52000	-0.34000	3.18000	0.50252	-1.71363

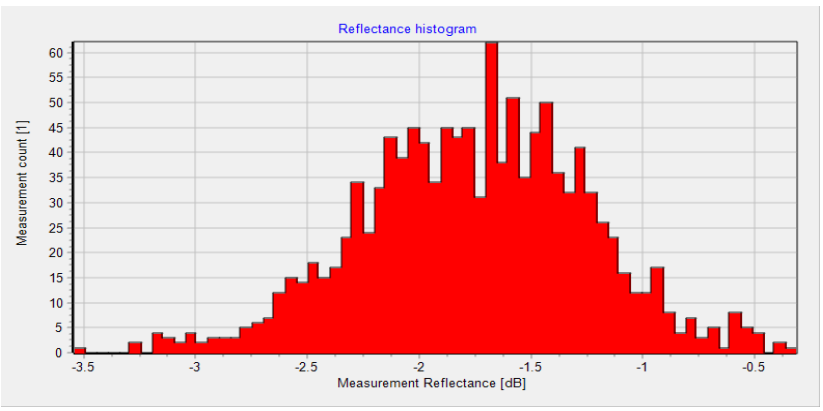

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230719-355　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	Є1q 底	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	页岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	筇竹寺组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-8.35		平均振幅 A	27.16	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.17887	7.21859	0.03972	0.00942	7.19336
振幅	22.24000	30.69000	8.45000	1.54845	27.15664
强度	-13.27000	-4.81000	8.46000	1.55105	-8.34859

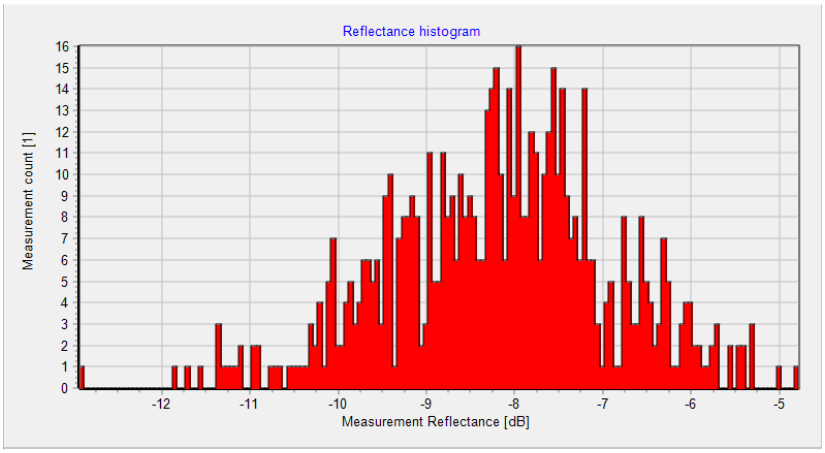

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230719-356　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B83-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	筇竹寺组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-2.46		平均振幅 A	31.57	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.18473	7.22786	0.04313	0.01065	7.19909
振幅	21.22000	35.63000	14.41000	3.92197	31.57384
强度	-4.70000	-0.49000	4.21000	0.66608	-2.46410

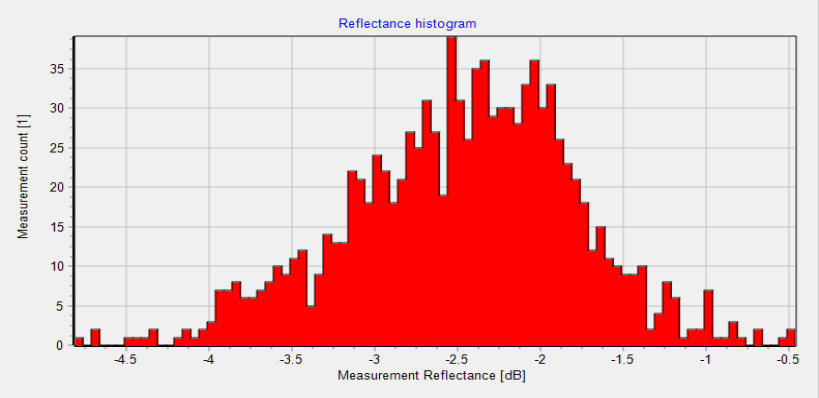

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230719-357　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B85-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	细砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	25℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	73%
采样层位	笕竹寺组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-3.15		平均振幅 A	32.37	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.22162	7.24713	0.02550	0.00468	7.23356
振幅	30.03000	35.39000	5.36000	0.88325	32.36761
强度	-5.49000	-0.13000	5.36000	0.88325	-3.15238

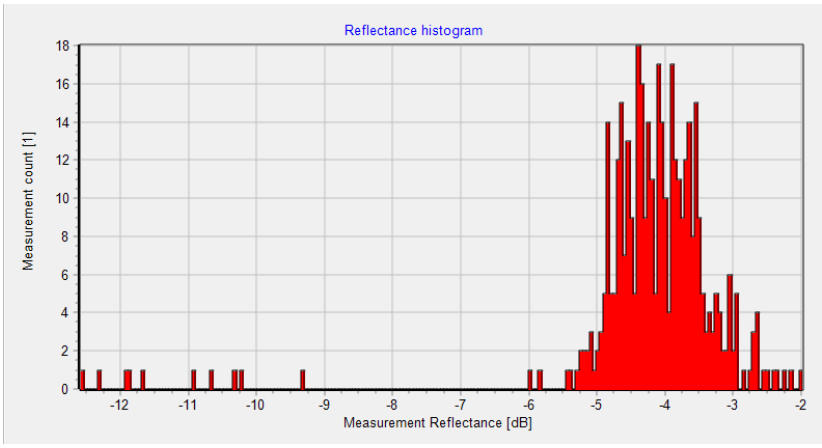

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230719-358　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B57-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	砂砾岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	21℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	60%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-3.43		平均振幅 A	32.11	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.29694	7.34282	0.04588	0.01036	7.31819
振幅	30.02000	34.25000	4.23000	0.63662	32.11183
强度	-5.52000	-1.30000	4.22000	0.63647	-3.43316

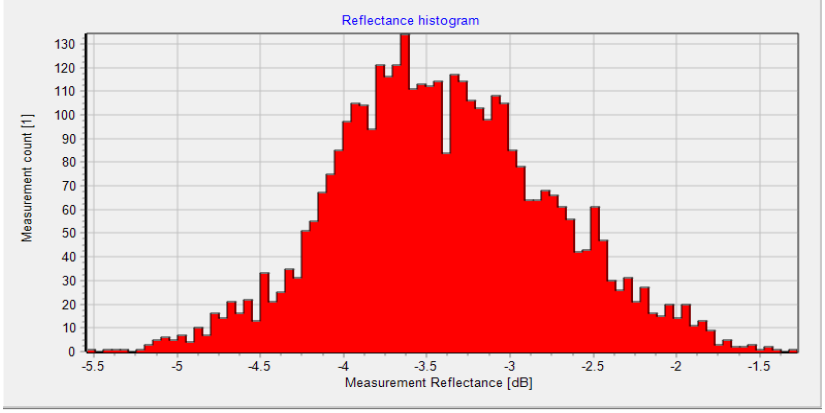

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230719-359　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B57-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	21℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	60%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-3.35		平均振幅 A	32.20	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.30239	7.33495	0.03256	0.00716	7.31717
振幅	30.05000	34.17000	4.12000	0.68695	32.19523
强度	-5.50000	-1.37000	4.13000	0.68804	-3.34995

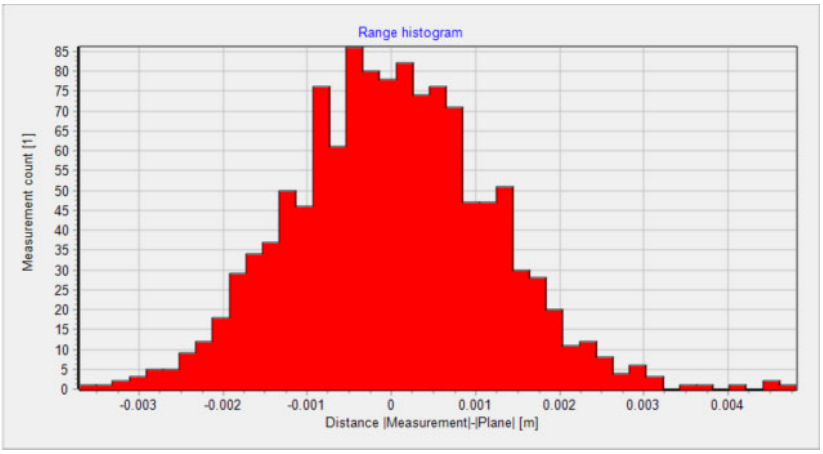

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230719-360　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B58-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	砂岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	21℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	60%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-3.37		平均振幅 A	32.81	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.29738	7.31797	0.02059	0.00502	7.30645
振幅	30.98000	34.68000	3.70000	0.67062	32.80784
强度	-5.50000	-1.37000	4.13000	0.69344	-3.37441

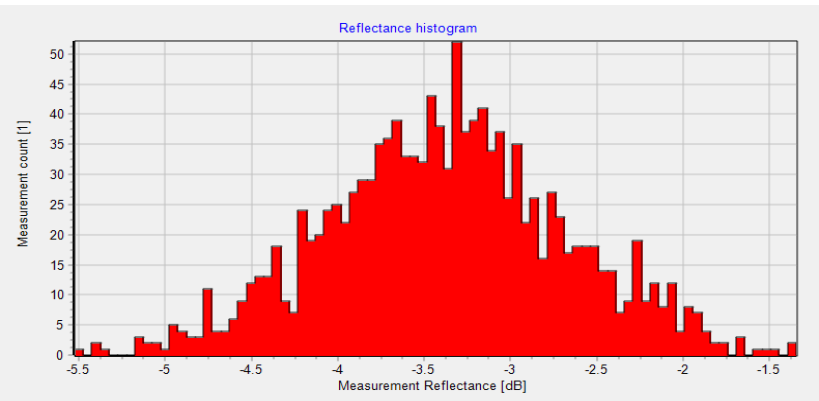

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230719-361　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B59-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	泥晶云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	21℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	60%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-2.67		平均振幅 A	30.92	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.27593	7.33250	0.05658	0.01585	7.29723
振幅	20.67000	35.56000	14.89000	4.60656	30.91835
强度	-4.82000	-0.82000	4.00000	0.68788	-2.66440

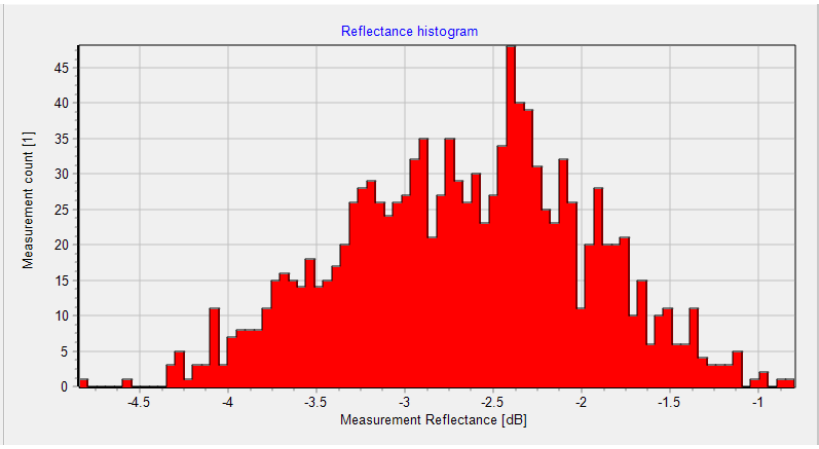

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230719-362　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B59-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	泥晶云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	21℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	60%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-3.83		平均振幅 A	31.71	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.29659	7.31862	0.02203	0.00501	7.30773
振幅	29.94000	33.60000	3.66000	0.62554	31.70936
强度	-5.60000	-1.94000	3.66000	0.62544	-3.83089

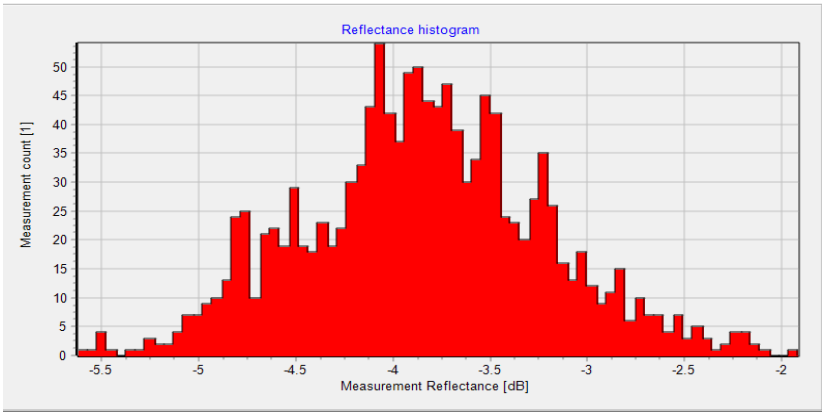

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230719-363　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B60-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	粉晶云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	21℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	60%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-4.35		平均振幅 A	31.19	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.27645	7.29561	0.01916	0.00474	7.28701
振幅	29.52000	32.40000	2.88000	0.66665	31.18600
强度	-6.01000	-3.13000	2.88000	0.66558	-4.35006

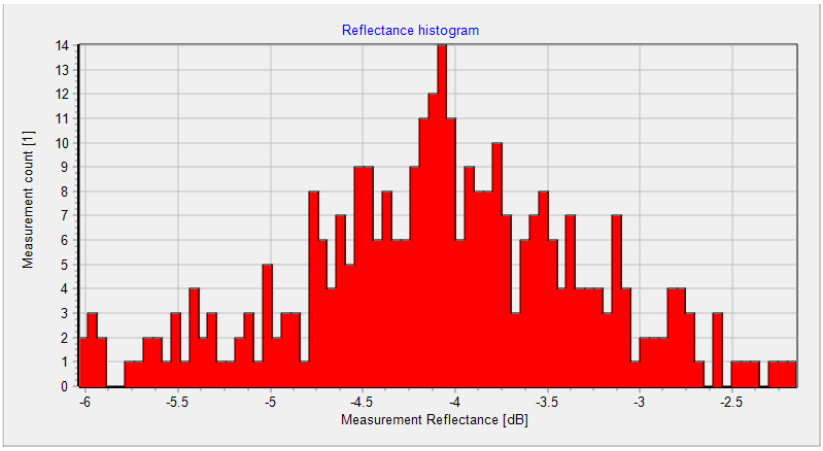

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230719-364　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B60-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	粉晶灰岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	21℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	60%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-3.21		平均振幅 A	32.61	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.26008	7.29525	0.03517	0.00353	7.26599
振幅	23.60000	35.00000	11.40000	1.29527	32.60702
强度	-5.74000	-0.53000	5.21000	1.03135	-3.21421

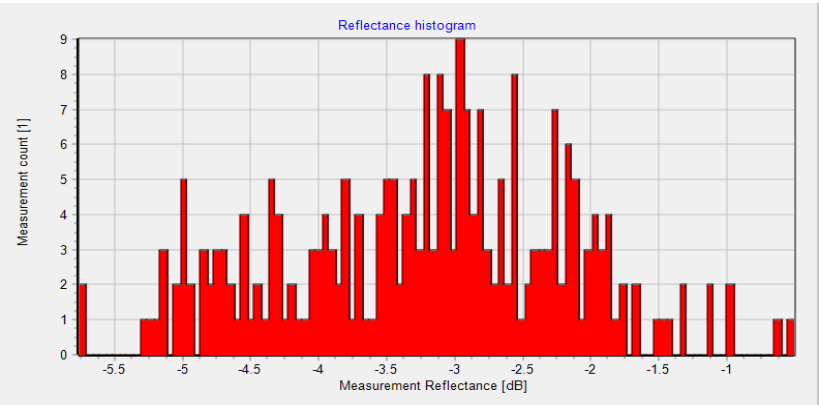

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230719-365　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B60-3	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	21℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	60%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-1.29		平均振幅 A	34.23	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.23833	7.25159	0.01326	0.00230	7.24509
振幅	32.68000	35.75000	3.07000	0.54018	34.23002
强度	-2.84000	0.23000	3.07000	0.54018	-1.28998

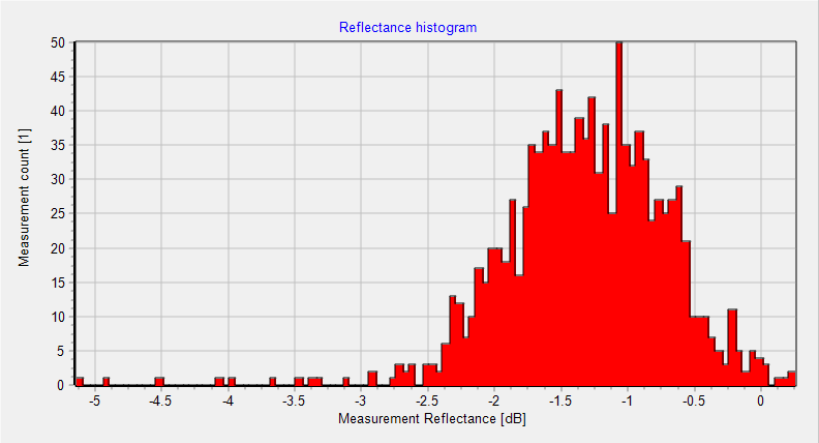

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230719-366　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B60-4	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	泥晶云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	21℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	60%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-3.92		平均振幅 A	31.60	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.22984	7.26079	0.03095	0.00574	7.24410
振幅	29.01000	34.35000	5.34000	0.78992	31.60139
强度	-6.51000	-1.17000	5.34000	0.78995	-3.91884

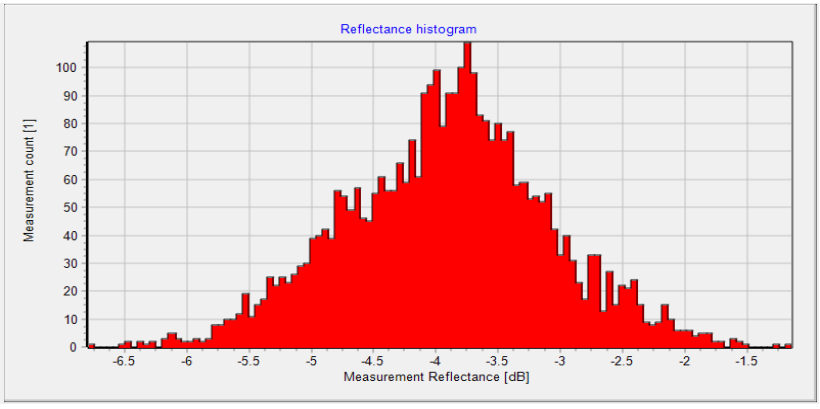

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230719-367　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B60-5	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	泥晶云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	21℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	60%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-0.49		平均振幅 A	32.20	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.22223	7.28711	0.06488	0.01998	7.25617
振幅	21.56000	37.30000	15.74000	4.91861	32.19556
强度	-3.19000	1.19000	4.38000	0.62222	-0.49139

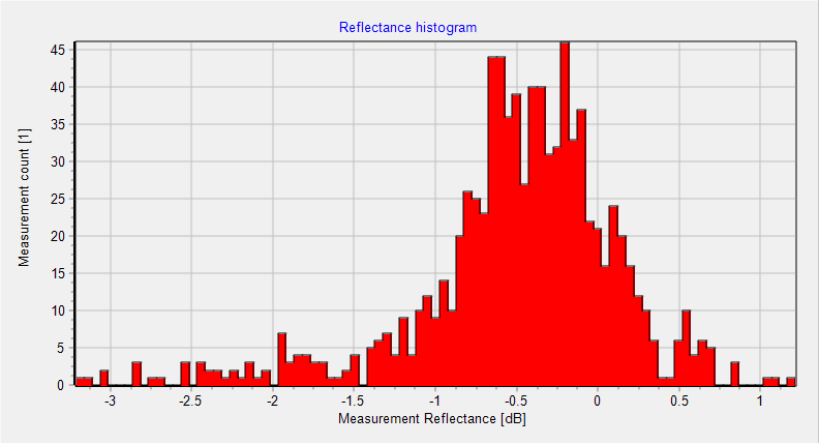

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230719-368　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B62-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	粉屑颗粒云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	21℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	60%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-1.11		平均振幅 A	34.41	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.21276	7.24051	0.02775	0.00503	7.22447
振幅	31.19000	36.01000	4.82000	0.65447	34.40881
强度	-4.33000	0.49000	4.82000	0.65464	-1.10728

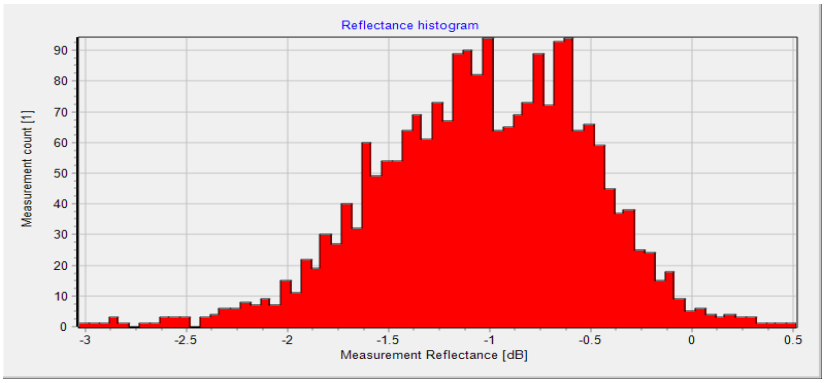

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230719-369　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B65-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	粉晶白云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	21℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	60%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-0.48		平均振幅 A	33.65	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.20913	7.23462	0.02549	0.00517	7.21985
振幅	32.33000	36.47000	4.14000	0.79793	35.03016
强度	-3.19000	0.96000	4.15000	0.79971	-0.48308

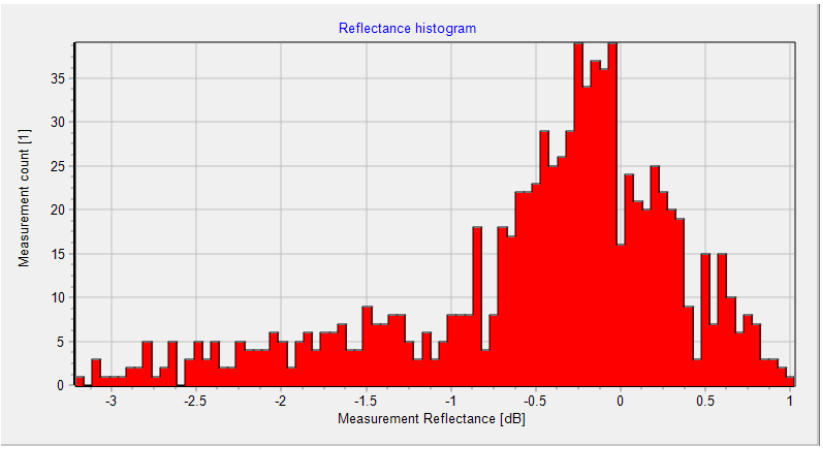

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230719-370　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B66-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	硅质云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	21℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	60%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-1.24		平均振幅 A	34.27	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.18826	7.25664	0.06837	0.01348	7.20736
振幅	23.30000	36.51000	13.21000	1.66489	34.27063
强度	-12.22000	1.00000	13.22000	1.66663	-1.24094

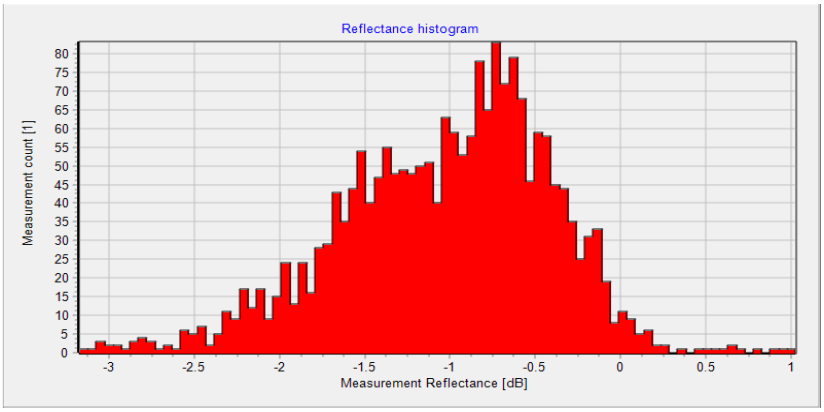

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230719-371　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B66-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	21℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	60%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-1.13		平均振幅 A	34.38	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.20509	7.24117	0.03608	0.00397	7.21369
振幅	24.91000	36.13000	11.22000	0.97374	34.37650
强度	-10.61000	0.62000	11.23000	0.97450	-1.13361

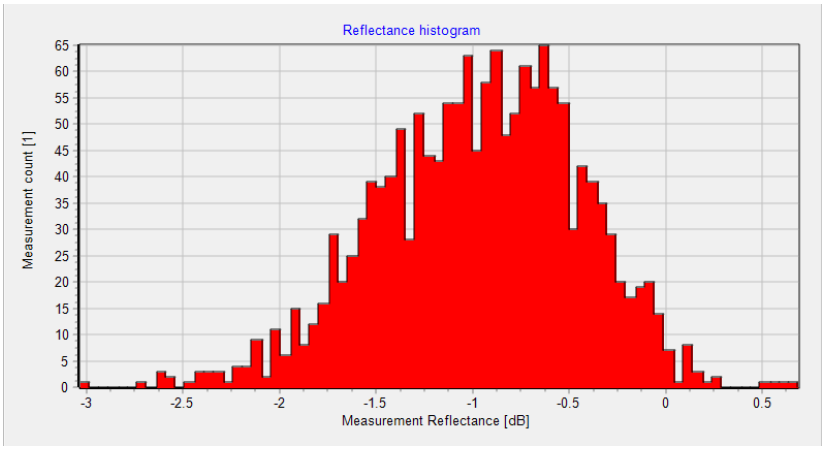

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230719-372　　扫描日期：2023 年 7 月 19 日

样品编号	B66-3	扫描面状况	新鲜面	天气状况	晴
样品岩性	泥晶硅质云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	21℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	60%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-1.68		平均振幅 A	32.24	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.19054	7.24641	0.05587	0.01412	7.21584
振幅	22.24000	36.09000	13.85000	3.70464	32.23546
强度	-3.75000	0.58000	4.33000	0.71597	-1.67521

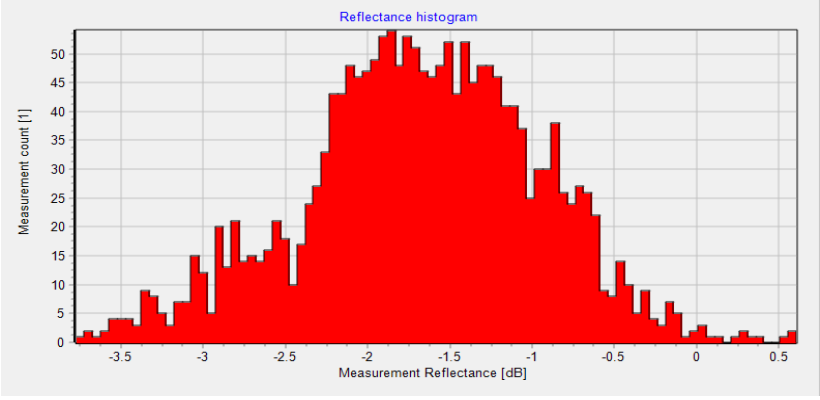

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230815-373　　扫描日期：2023 年 8 月 15 日

样品编号	B67-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	云质硅岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	18℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	77%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-0.94		平均振幅 A	34.57	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.19446	7.21766	0.02320	0.00461	7.20304
振幅	31.94000	36.57000	4.63000	0.99496	34.56961
强度	-3.57000	1.06000	4.63000	0.99496	-0.94039

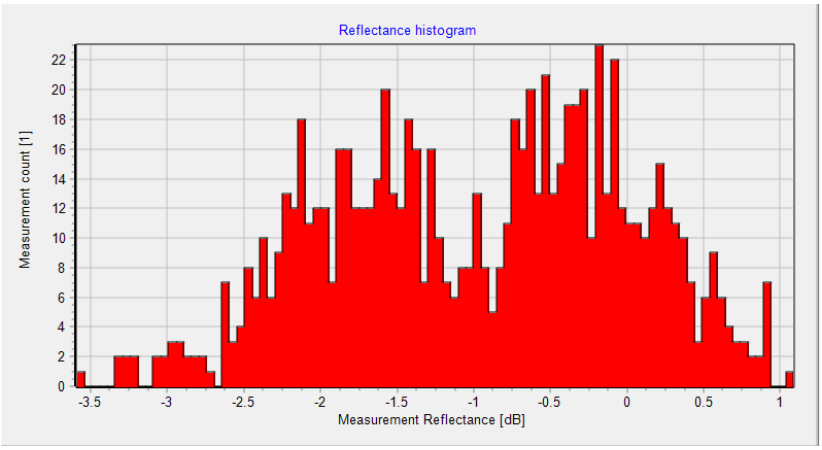

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230815-374　　扫描日期：2023 年 8 月 15 日

样品编号	B68-2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	含云硅质岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	18℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	77%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-1.27		平均振幅 A	34.23	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.18792	7.21596	0.02805	0.00576	7.20045
振幅	32.53000	35.62000	3.09000	0.48438	34.23471
强度	-2.98000	0.11000	3.09000	0.48436	-1.27493

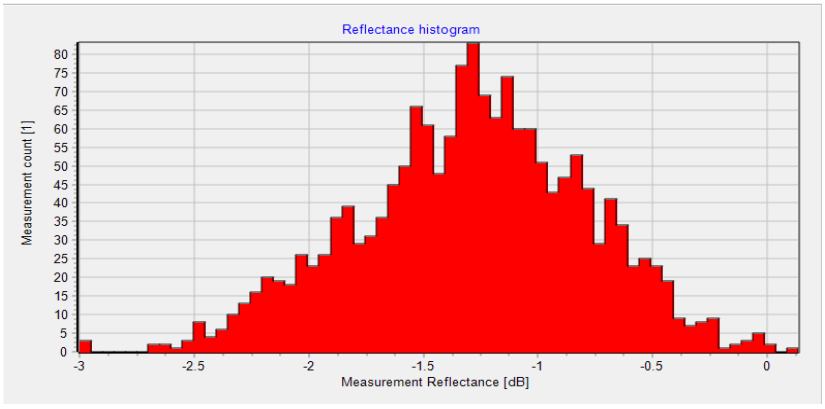

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230815-375　　扫描日期：2023 年 8 月 15 日

样品编号	B70-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	岩溶角砾藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	18℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	77%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-3.26		平均振幅 A	32.24	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.17726	7.21553	0.03827	0.00835	7.19260
振幅	23.21000	34.94000	11.73000	3.12440	32.24423
强度	-12.30000	-0.56000	11.74000	3.12592	-3.26124

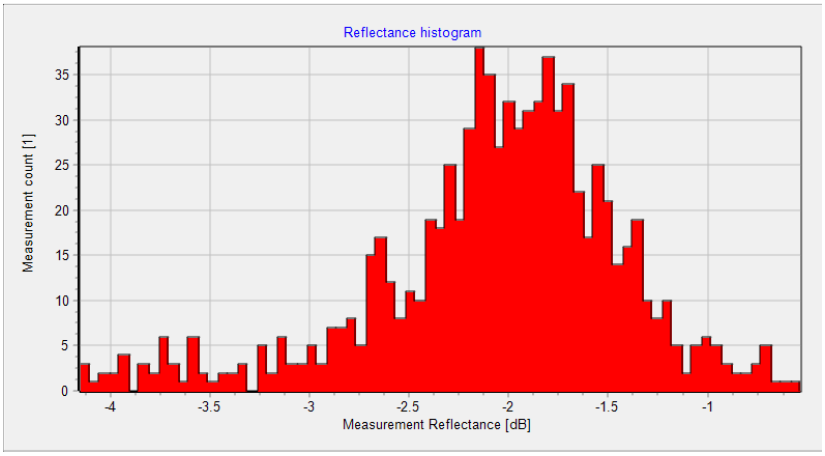

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230815-376　　扫描日期：2023 年 8 月 15 日

样品编号	B71-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	纹层状泥晶粉屑云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	18℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	77%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-2.52		平均振幅 A	32.75	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.15145	7.20974	0.05830	0.01260	7.17249
振幅	22.95000	36.45000	13.50000	1.51969	32.75279
强度	-5.68000	1.22000	6.90000	1.39634	-2.52392

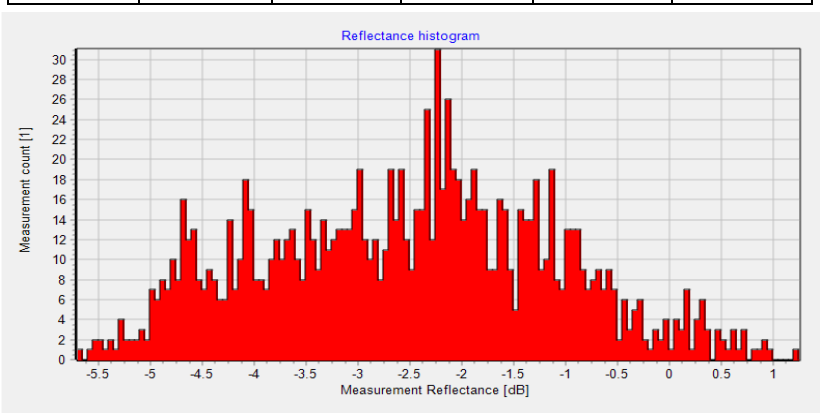

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230815-377　　扫描日期：2023 年 8 月 15 日

样品编号	B73-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	泥晶云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	18℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	77%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-1.27		平均振幅 A	34.27	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.28236	7.29550	0.01314	0.00310	7.28909
振幅	32.82000	35.63000	2.81000	0.76260	34.27261
强度	-2.72000	0.09000	2.81000	0.76135	-1.26609

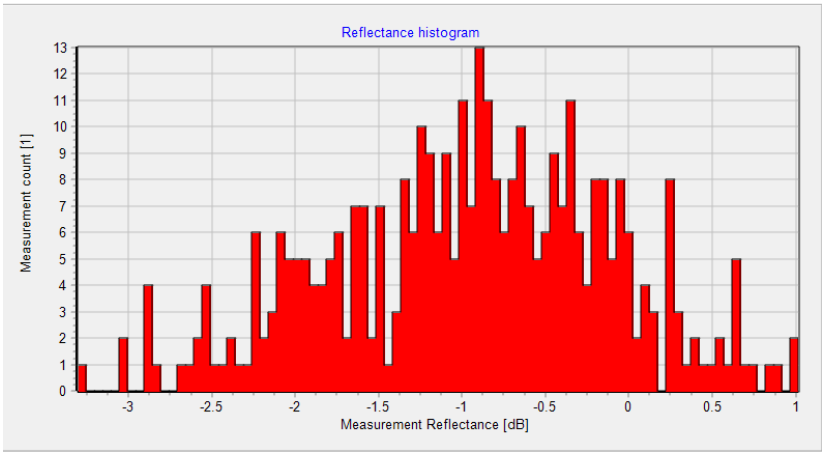

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230815-378　　扫描日期：2023 年 8 月 15 日

样品编号	B74-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	粉晶硅质云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	18℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	77%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-1.23		平均振幅 A	31.91	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.22423	7.31585	0.09162	0.02716	7.25240
振幅	20.86000	35.74000	14.88000	4.69144	31.91247
强度	-3.95000	0.22000	4.17000	0.65140	-1.23252

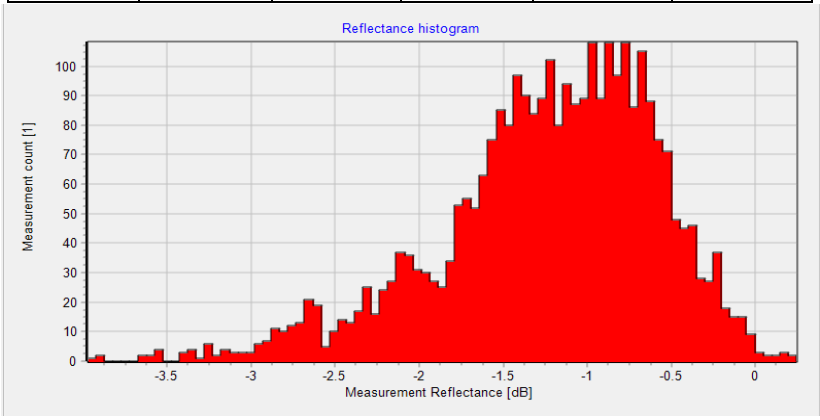

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230815-379　　扫描日期：2023 年 8 月 15 日

样品编号	B76-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	亮晶藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	18℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	77%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-1.77		平均振幅 A	33.77	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.27780	7.30879	0.03099	0.00528	7.28951
振幅	30.96000	36.19000	5.23000	1.07368	33.76765
强度	-4.58000	0.66000	5.24000	1.07432	-1.77008

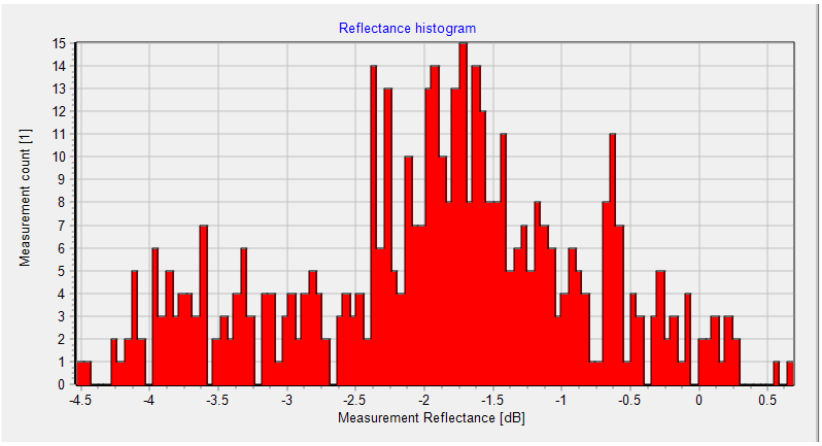

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230815-380　　扫描日期：2023 年 8 月 15 日

样品编号	B77-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	亮晶藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	18℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	77%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-1.40		平均振幅 A	31.34	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.29719	7.33725	0.04007	0.01055	7.31658
振幅	20.83000	35.66000	14.83000	3.85509	31.33667
强度	-3.42000	0.12000	3.54000	0.59564	-1.40377

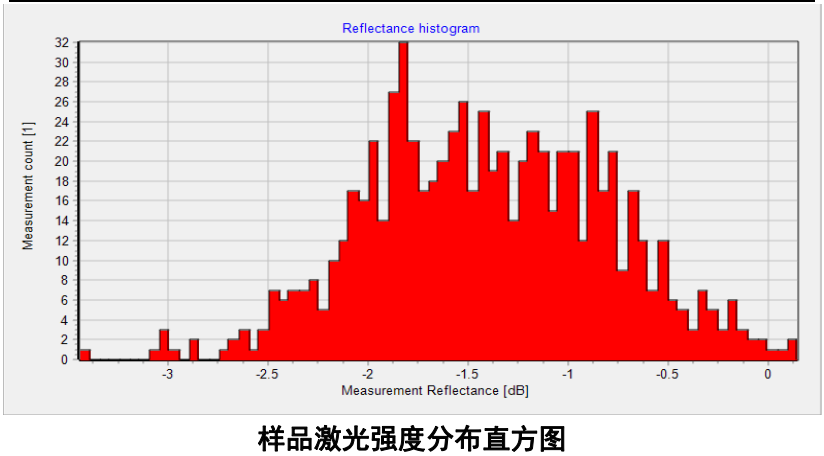

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230815-381　　扫描日期：2023 年 8 月 15 日

样品编号	B78-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	含硅泥晶云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	18℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	77%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-1.86		平均振幅 A	32.34	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.28946	7.34549	0.05603	0.01333	7.30575
振幅	20.78000	36.07000	15.29000	3.55018	32.34241
强度	-4.86000	0.53000	5.39000	0.84785	-1.85850

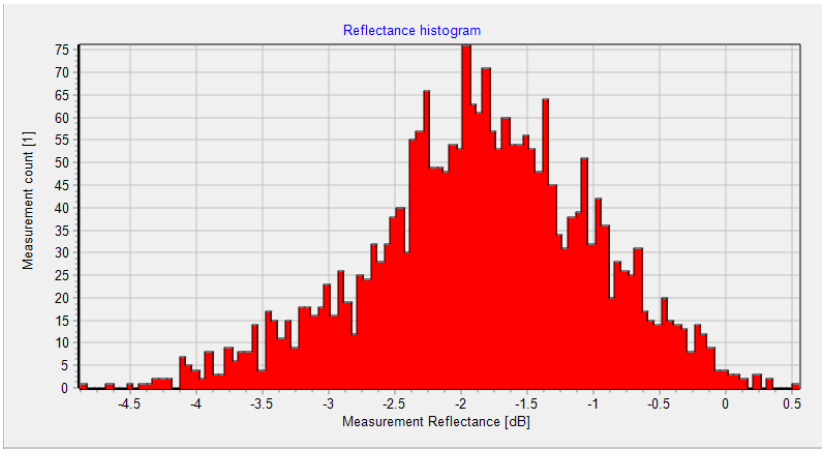

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230815-382　　扫描日期：2023 年 8 月 15 日

样品编号	B81-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	亮晶藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	18℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	77%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-1.26		平均振幅 A	34.26	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.22368	7.52179	0.29811	0.01352	7.23806
振幅	26.60000	46.65000	20.05000	1.16427	34.25814
强度	-8.92000	11.04000	19.96000	1.16237	-1.26204

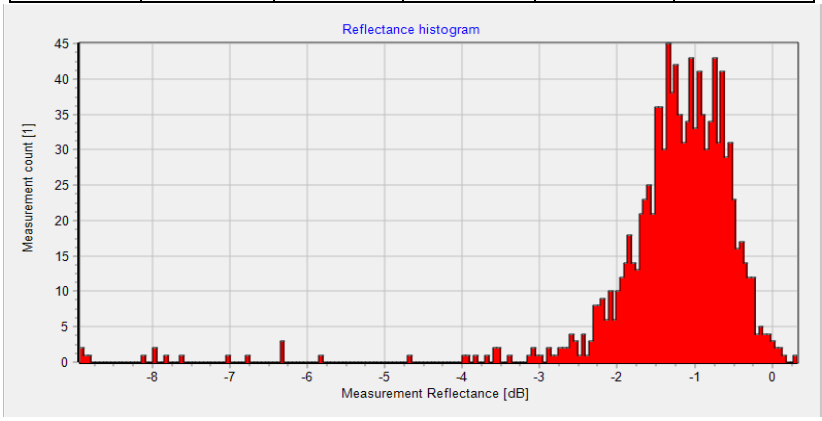

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230815-383　　扫描日期：2023 年 8 月 15 日

样品编号	B83-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	18℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	77%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-1.84		平均振幅 A	33.34	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.22545	7.59959	0.37413	0.01229	7.23919
振幅	23.07000	44.59000	21.52000	2.21261	33.34231
强度	-4.87000	-0.05000	4.82000	0.82361	-1.83775

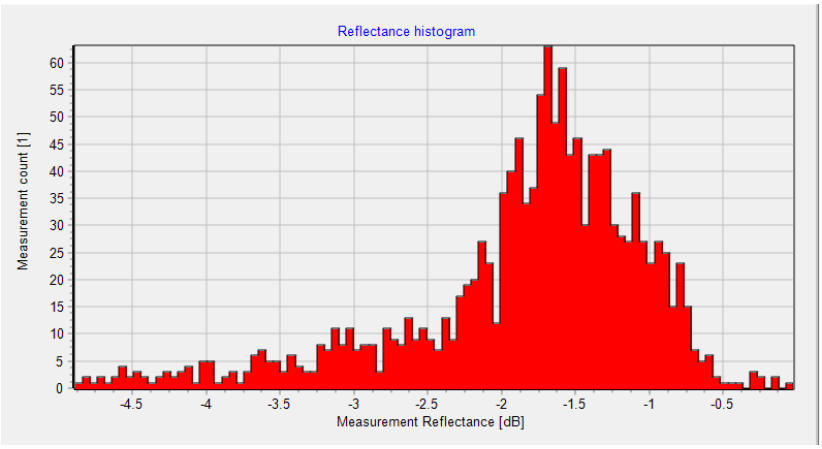

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230815-384　　扫描日期：2023 年 8 月 15 日

样品编号	B85-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	粉晶云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	18℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	77%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-1.74		平均振幅 A	33.10	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.25361	7.28371	0.03010	0.00510	7.26386
振幅	31.33000	35.03000	3.70000	0.61603	33.10419
强度	-4.43000	0.53000	4.96000	1.02637	-1.74463

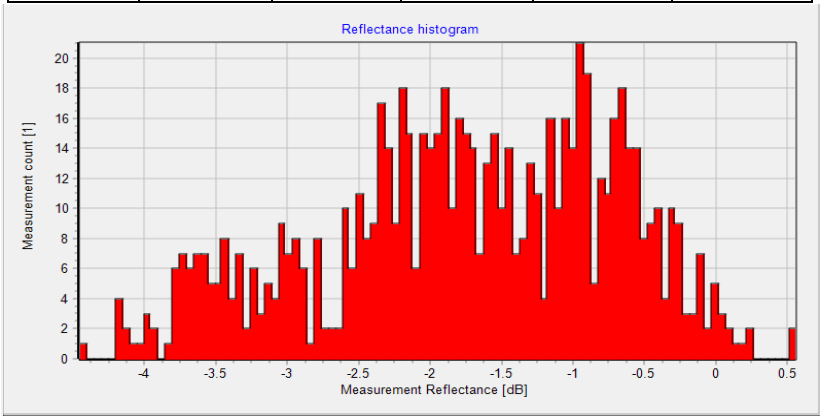

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230815-385　　扫描日期：2023 年 8 月 15 日

样品编号	B86-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	凝块岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	18℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	77%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-1.60		平均振幅 A	33.89	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.15146	7.53460	0.38314	0.01274	7.16154
振幅	22.74000	56.61000	33.87000	1.97039	33.89365
强度	-12.77000	21.00000	33.77000	1.97234	-1.60212

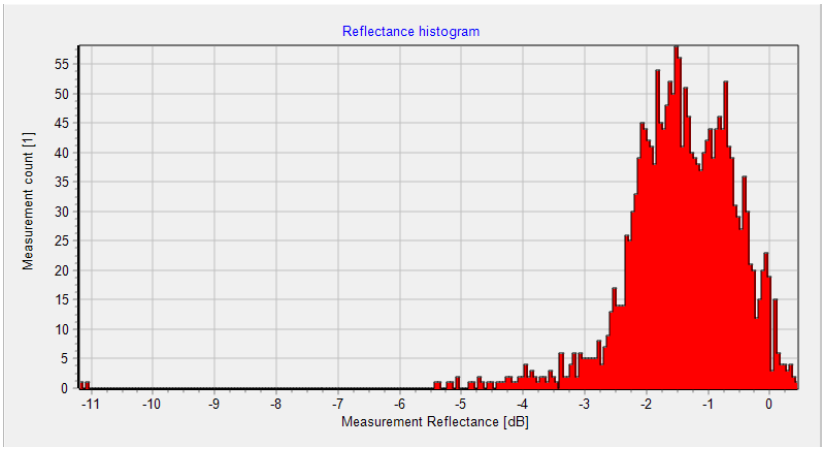

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230815-386　　扫描日期：2023 年 8 月 15 日

样品编号	B88-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	亮晶藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	18℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	77%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-0.45		平均振幅 A	33.73	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.18150	7.21963	0.03812	0.00835	7.19257
振幅	22.83000	36.81000	13.98000	3.52246	33.73222
强度	-3.10000	1.36000	4.46000	0.75612	-0.45139

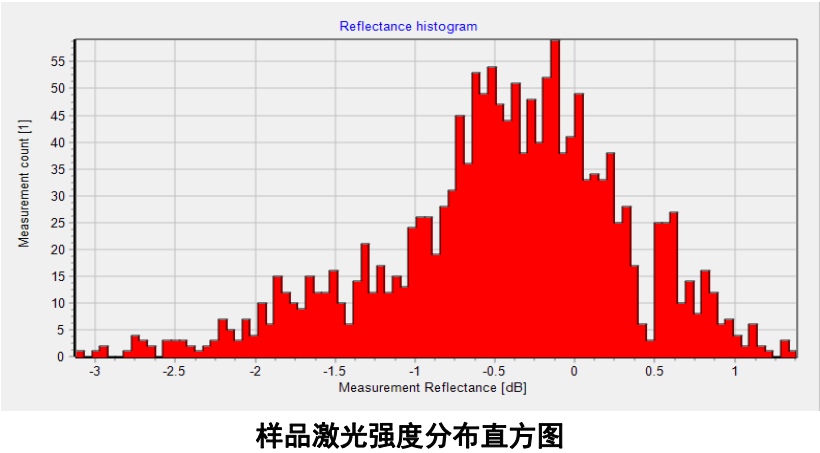

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230815-387　　扫描日期：2023 年 8 月 15 日

样品编号	B89-1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	亮晶藻云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	18℃
采样剖面	高家山剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	77%
采样层位	灯影组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-1.34		平均振幅 A	34.16	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.18433	7.20310	0.01877	0.00406	7.19206
振幅	31.21000	35.86000	4.65000	0.70678	34.16090
强度	-4.29000	0.36000	4.65000	0.70634	-1.34432

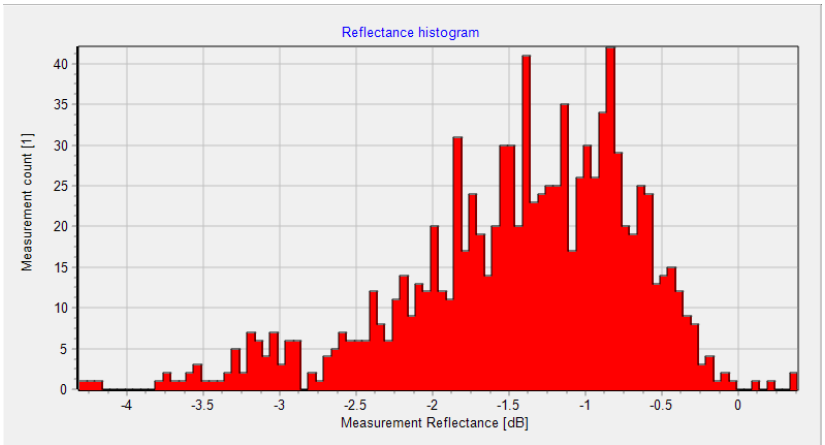

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230815-388　　扫描日期：2023 年 8 月 15 日

样品编号	XXB1	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	泥晶白云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	18℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	77%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-4.85		平均振幅 A	28.14	

原始照片

激光强度影像





样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.28125	7.37499	0.09374	0.03013	7.32199
振幅	20.51000	33.65000	13.14000	3.68955	28.14396
强度	-7.16000	-1.89000	5.27000	0.81746	-4.85195

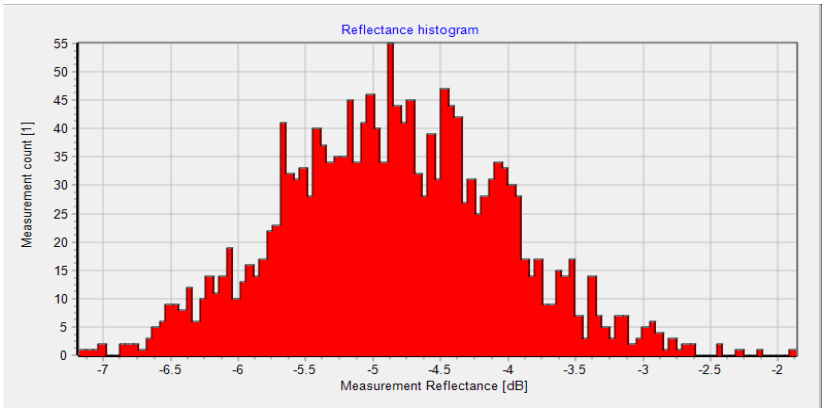

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230815-389　　扫描日期：2023 年 8 月 15 日

样品编号	XXB2	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	纹层状含云硅岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	18℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	77%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-6.34		平均振幅 A	29.20	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.30588	7.32981	0.02393	0.00512	7.31608
振幅	27.80000	31.85000	4.05000	0.78032	29.20497
强度	-7.74000	-3.69000	4.05000	0.78079	-6.33977

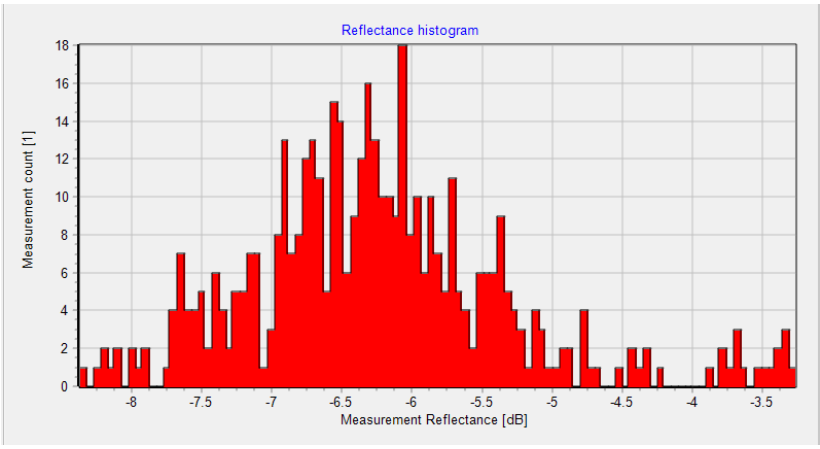

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230815-390　　扫描日期：2023 年 8 月 15 日

样品编号	XXB3	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	亮晶砂屑云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	18℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	77%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-4.64		平均振幅 A	27.97	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.26716	7.34220	0.07504	0.02727	7.29785
振幅	20.67000	34.39000	13.72000	3.93227	27.97057
强度	-8.37000	-1.14000	7.23000	1.21680	-4.63537

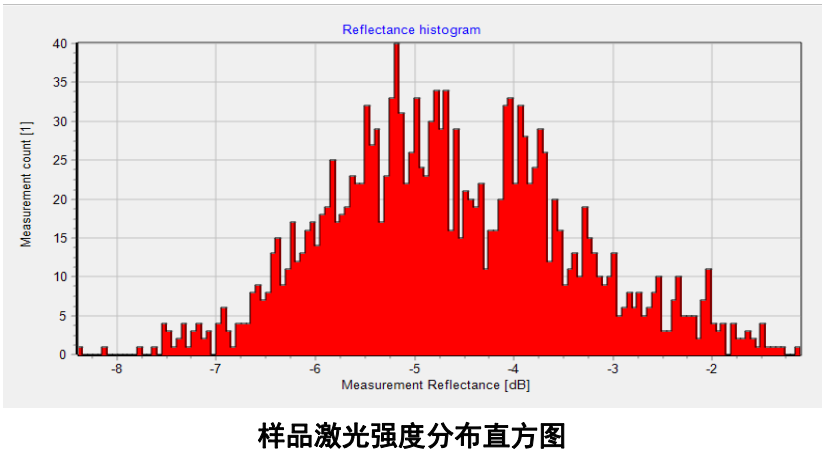

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230815-391　　扫描日期：2023 年 8 月 15 日

样品编号	XXB4	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	硅质岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	18℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	77%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-7.97		平均振幅 A	27.56	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.26376	7.29559	0.03183	0.00739	7.27652
振幅	23.24000	30.53000	7.29000	1.28458	27.55923
强度	-12.29000	-5.01000	7.28000	1.28379	-7.97234

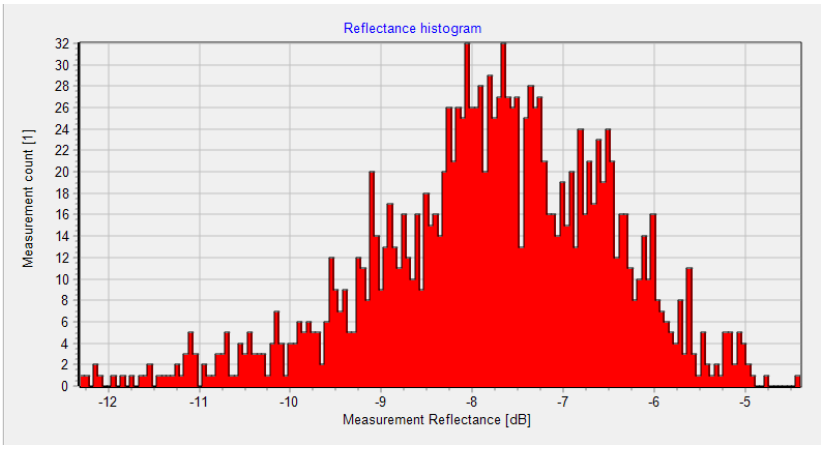

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230815-392　　扫描日期：2023 年 8 月 15 日

样品编号	XXB5	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	白云岩-硅质岩交界	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	18℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	77%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-5.16		平均振幅 A	30.38	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.29022	7.31395	0.02373	0.00522	7.30246
振幅	27.98000	33.22000	5.24000	1.04112	30.38013
强度	-7.56000	-2.32000	5.24000	1.04112	-5.15987

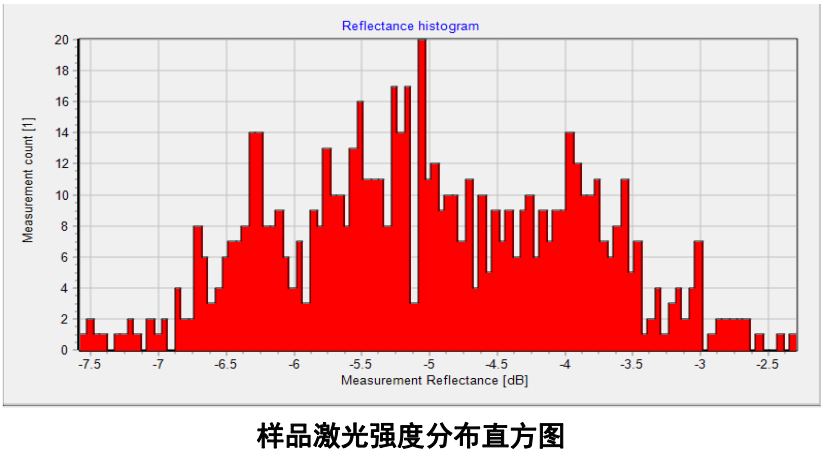

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230815-393　　扫描日期：2023 年 8 月 15 日

样品编号	XXB6	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	硅质岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	18℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	77%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-5.34		平均振幅 A	30.18	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.24542	7.27799	0.03257	0.00729	7.26002
振幅	26.60000	33.22000	6.62000	1.19458	30.18304
强度	-8.93000	-2.31000	6.62000	1.19498	-5.34480

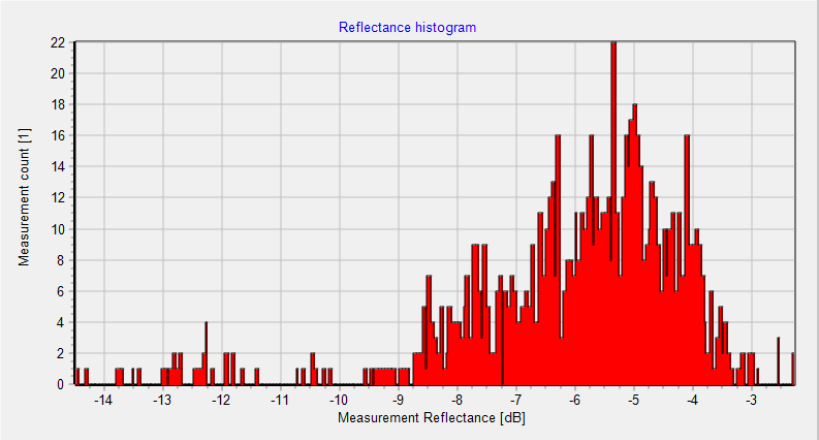

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230815-394　　扫描日期：2023 年 8 月 15 日

样品编号	XXB7	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	硅质岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	18℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	77%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-4.60		平均振幅 A	29.88	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.26112	7.29965	0.03853	0.00952	7.27083
振幅	21.23000	34.28000	13.05000	2.84903	29.87864
强度	-8.04000	-1.25000	6.79000	1.10625	-4.60304

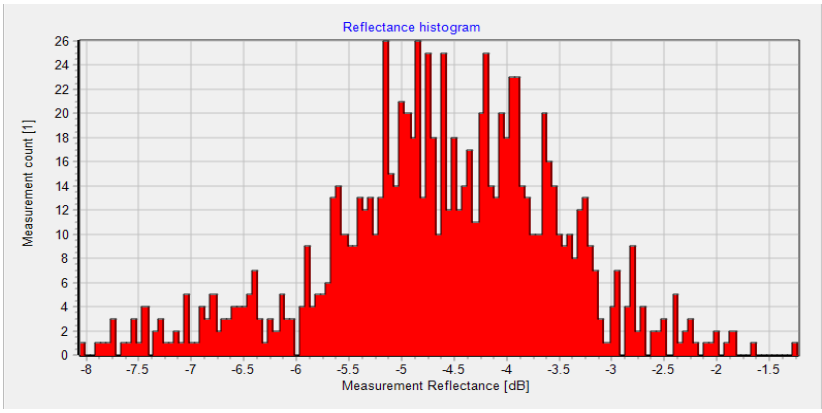

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230815-395　　扫描日期：2023 年 8 月 15 日

样品编号	XXB8	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	中粒硅质白云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	18℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	77%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-5.09		平均振幅 A	30.43	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.22116	7.25347	0.03231	0.00648	7.23313
振幅	26.02000	34.40000	8.38000	1.44831	30.42564
强度	-9.50000	-1.12000	8.38000	1.44834	-5.09428

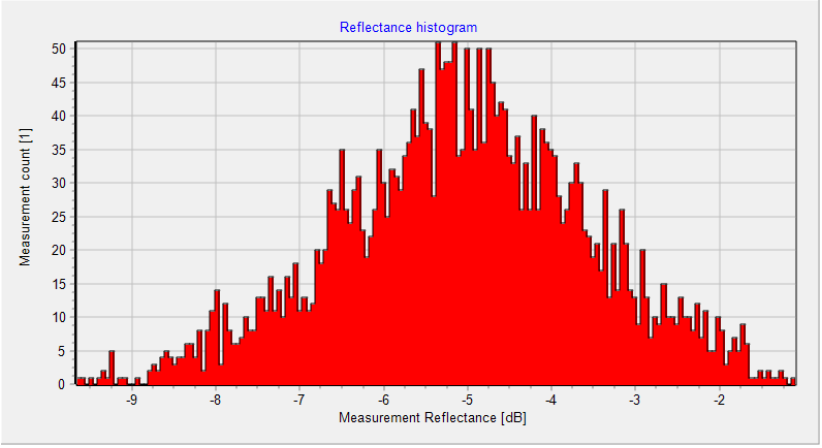

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230815-396　　扫描日期：2023 年 8 月 15 日

样品编号	XXB9	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	粉晶鲕粒白云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	18℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	77%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-4.16		平均振幅 A	31.36	

原始照片



激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.20606	7.25852	0.05246	0.01502	7.23063
振幅	27.83000	35.22000	7.39000	1.41486	31.35698
强度	-7.70000	-0.29000	7.41000	1.41795	-4.15911

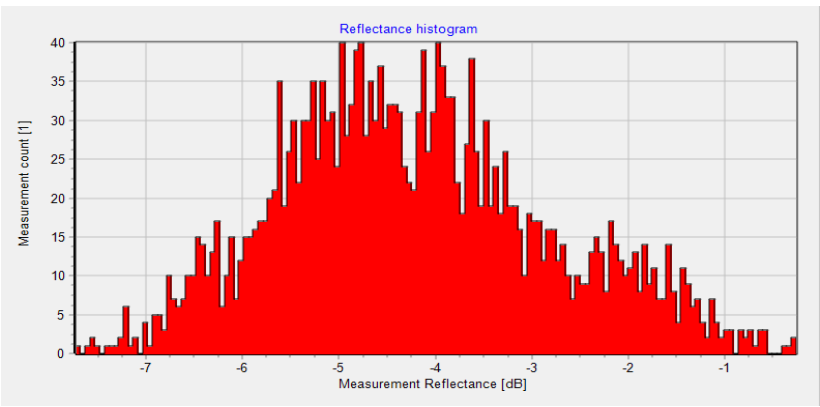

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230815-397　　扫描日期：2023 年 8 月 15 日

样品编号	XXB10	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	中晶云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	18℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	77%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-6.37		平均振幅 A	29.65	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.22010	7.26015	0.04005	0.00791	7.23882
振幅	27.51000	32.96000	5.45000	1.16847	29.64808
强度	-13.78000	-2.56000	11.22000	1.92312	-6.37246

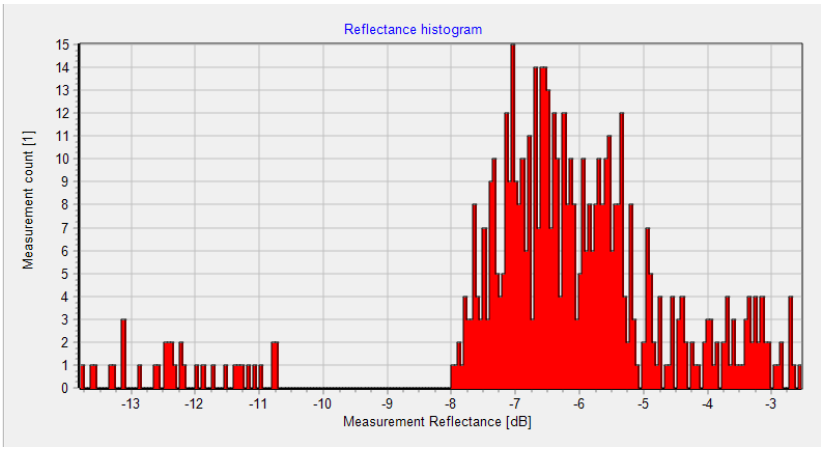

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230815-398　　扫描日期：2023 年 8 月 15 日

样品编号	XXB11	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	粉晶云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	18℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	77%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-7.15		平均振幅 A	27.51	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.23508	7.27011	0.03503	0.01024	7.24524
振幅	22.72000	30.42000	7.70000	1.83882	27.51299
强度	-9.34000	-4.66000	4.68000	0.88228	-7.14882

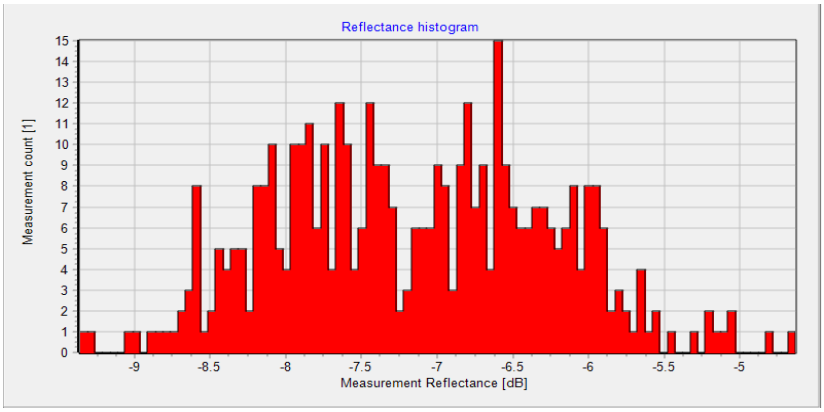

样品激光强度分布直方图

激光测试与分析报告

报告编号：20230815-399　　扫描日期：2023 年 8 月 15 日

样品编号	XXB12	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	中晶云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	18℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	77%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-5.88		平均振幅 A	29.53	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.18149	7.22598	0.04449	0.01038	7.20157
振幅	25.24000	33.89000	8.65000	1.38826	29.53391
强度	-10.27000	-1.61000	8.66000	1.35416	-5.87577

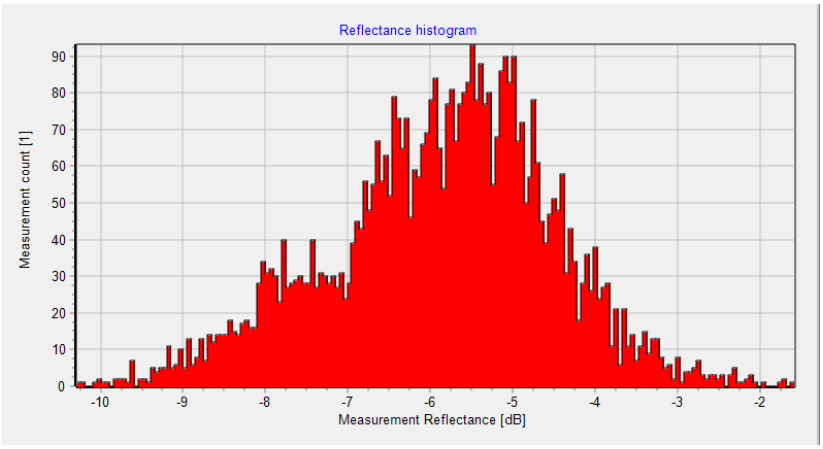

样品激光强度分布直方图

报告编号：20230815-400　　扫描日期：2023 年 8 月 15 日

样品编号	XXB13	扫描面状况	新鲜面	天气状况	多云
样品岩性	中晶云岩	仪器型号	Rigel vz400	环境温度	18℃
采样剖面	西乡剖面	激光波段	1550nm	环境湿度	77%
采样层位	陡山沱组	扫描距离	7 米	光线条件	直射
平均强度 I	-5.53		平均振幅 A	29.42	

原始照片

激光强度影像



样品激光强度统计表

	最小	最大	极差	标准差	平均值
距离	7.18179	7.24959	0.06780	0.01737	7.20892
振幅	22.74000	33.86000	11.12000	2.11644	29.42207
强度	-9.30000	-1.66000	7.64000	1.45557	-5.53025

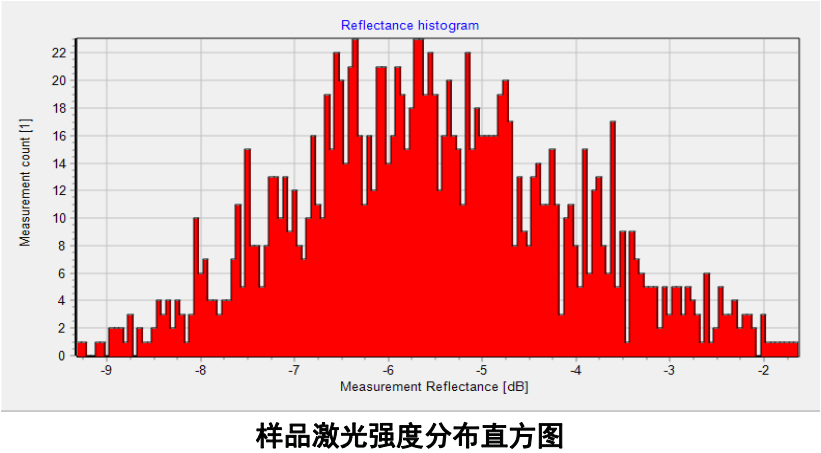

样品激光强度分布直方图